

# TM-B200 Software Upgrade Instruction




USB\_Serial\_Driver



DriverSetup  
Prolific Technology Inc

Установите USB driver перед первым использованием ПО.



FlashTool\_E2




Запустите утилиту  
FlashTool E2



Установите галочки как показано на рисунке



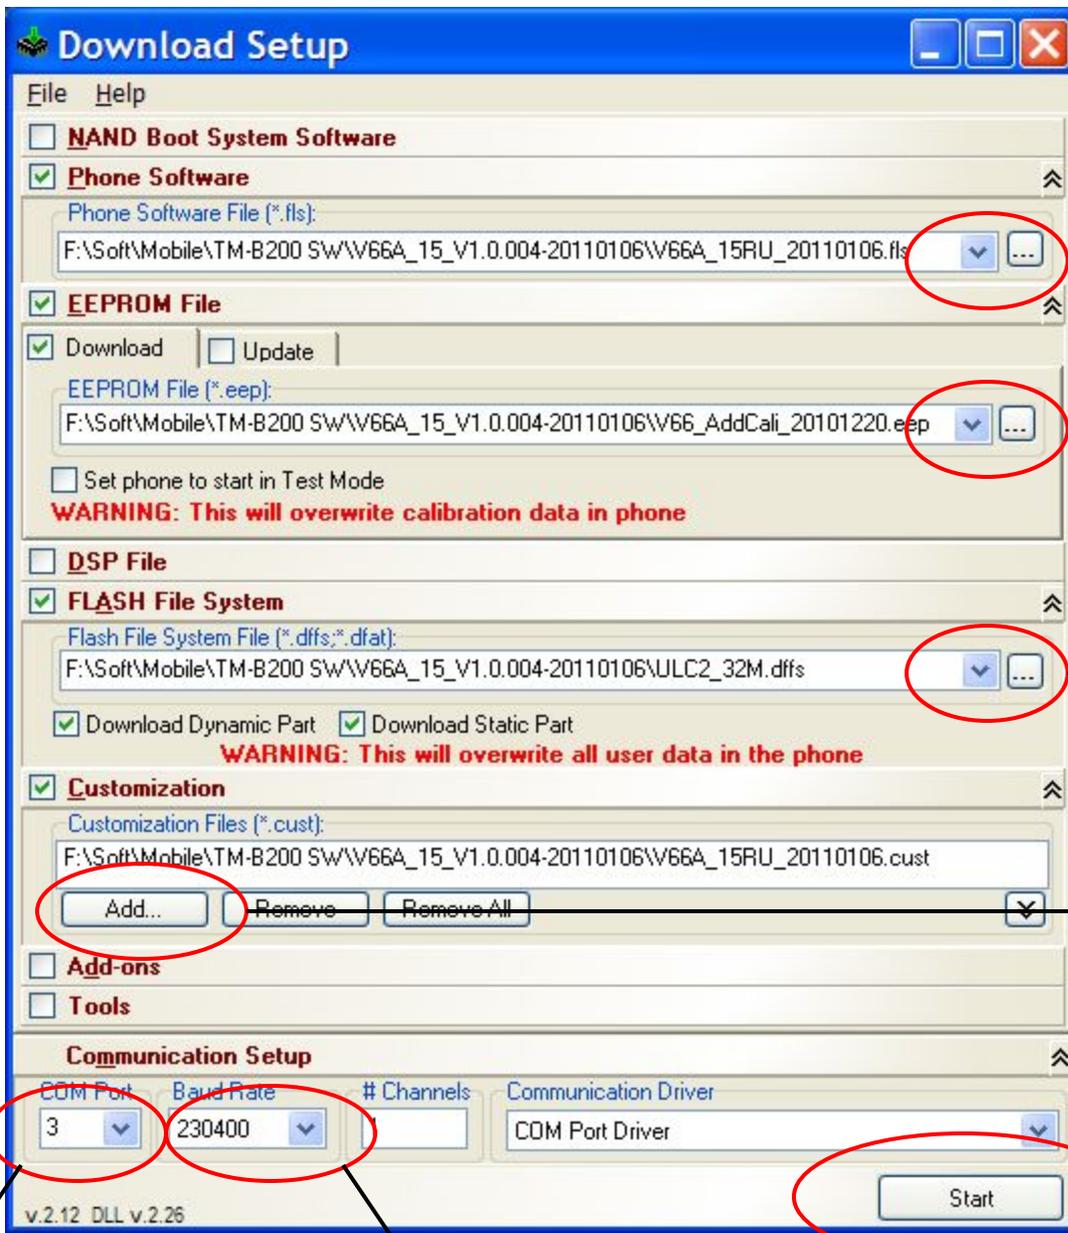

Нажмите здесь для выбора .fls файла

Нажмите здесь для выбора .eep файла


Нажмите здесь для выбора .dffs файла

Нажмите здесь для выбора .cust файла

После установки всех параметров нажмите кнопку "Start"

Выберите COM Port кабеля (Prolific USB-to-Serial Comm

Установите Baud Rate 230400 (уменьшите значение если загрузка не удастся)

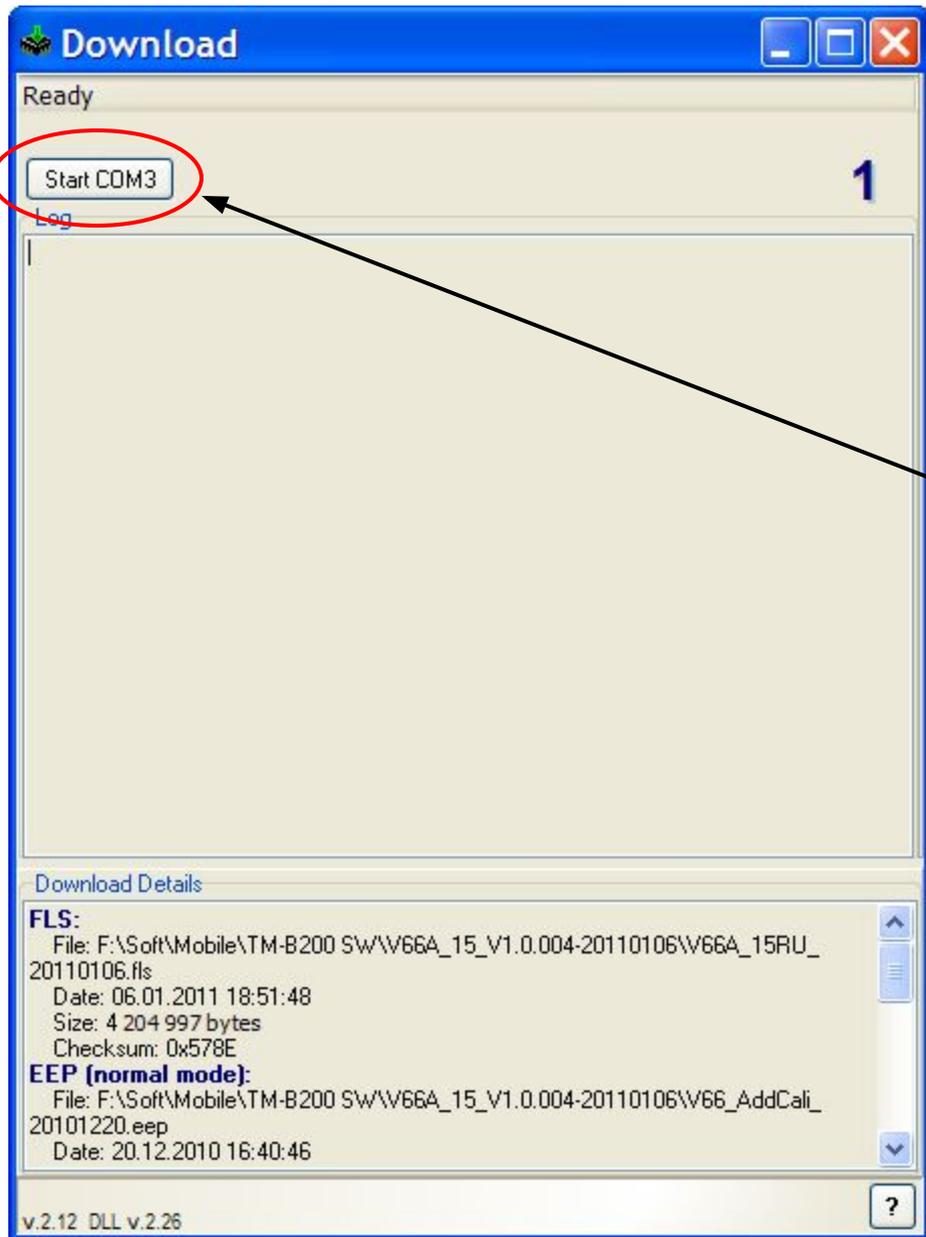


Выключите телефон,  
подключите кабель и  
нажмите кнопку  
"Start COMx"



Нажмите кнопку  
включения  
телефона, когда  
появится надпись  
“Booting...”

Появится надпись “Device synchronized” и начнется процесс прошивки

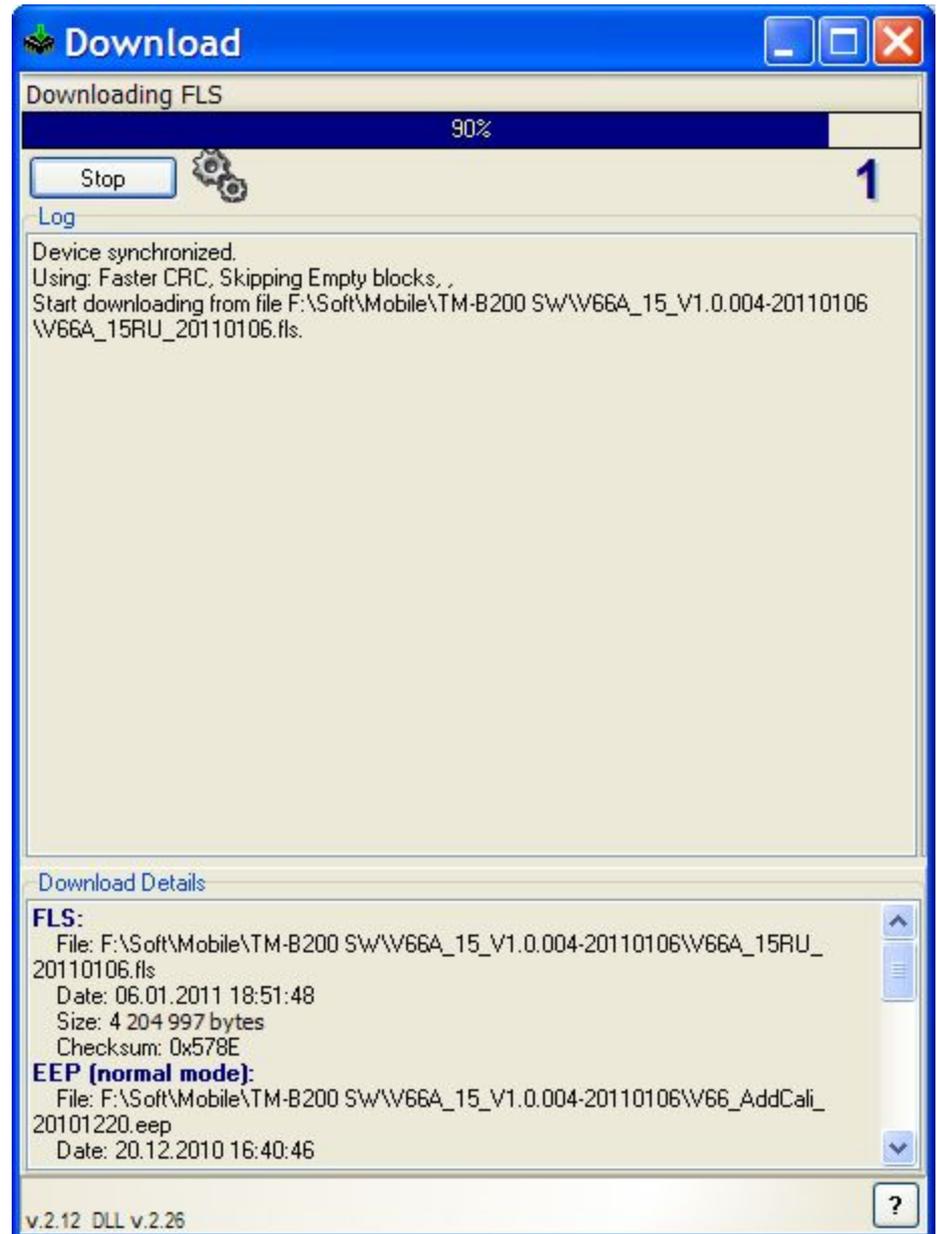

Когда прошивка завершится  
индикатор загорится зеленым.

Отключите кабель, выньте и  
снова установите аккумулятор,  
включите телефон.

На этом процесс завершен.

