




LEROY MERLIN

Дом для Дома!

**Отдел стройка Экспо
«Выравнивание стен гипсовые
штукатурки шпаклёвки»**




2

ЭКСПОЗИЦИЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ШПАКЛЁВКА

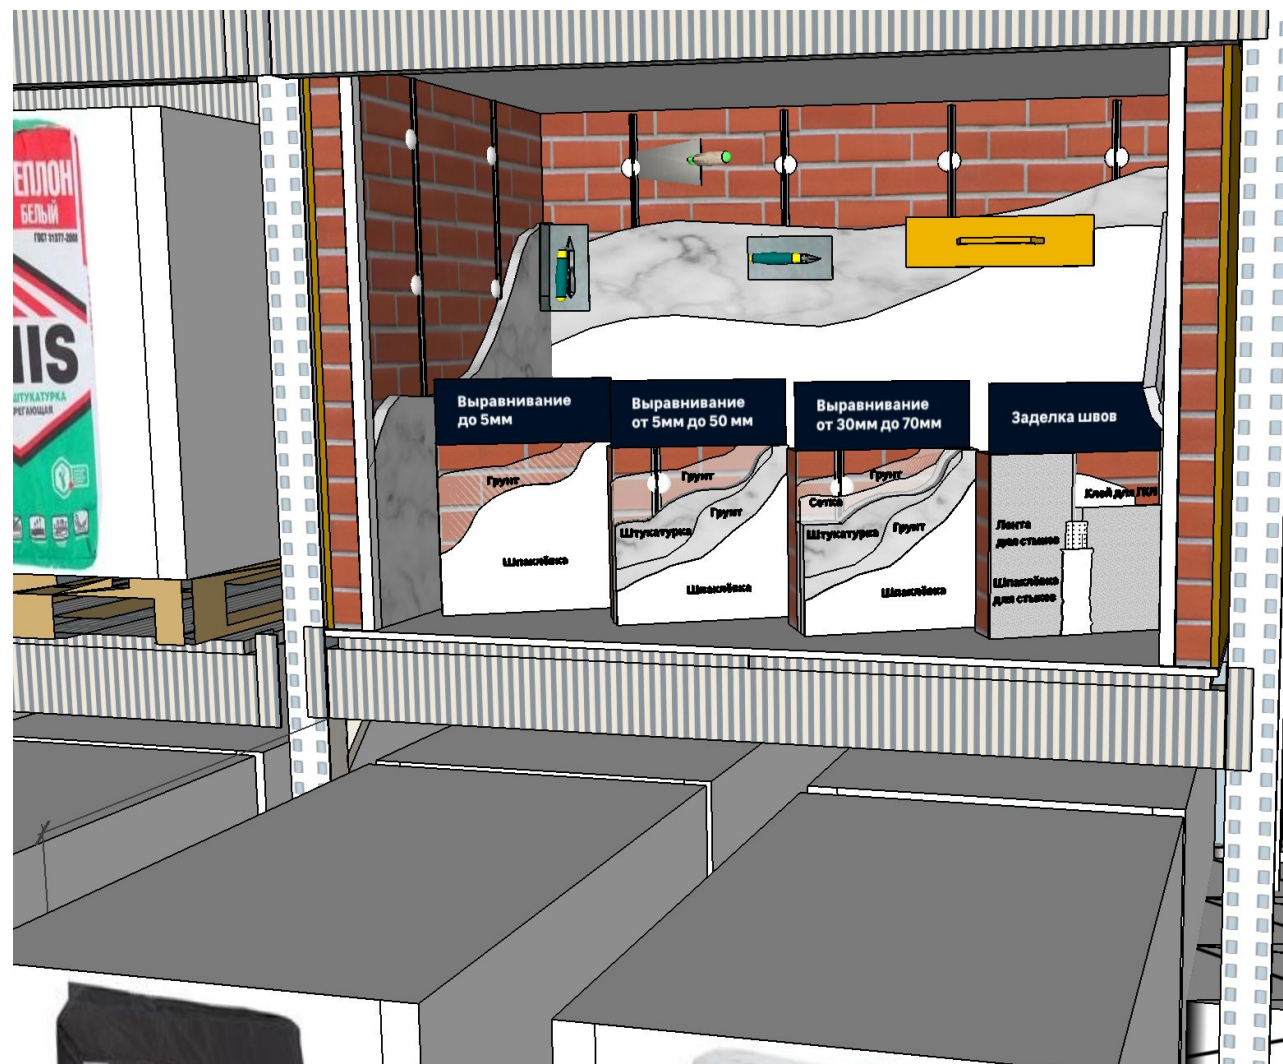

3


РАЗМЕЩЕНИЕ

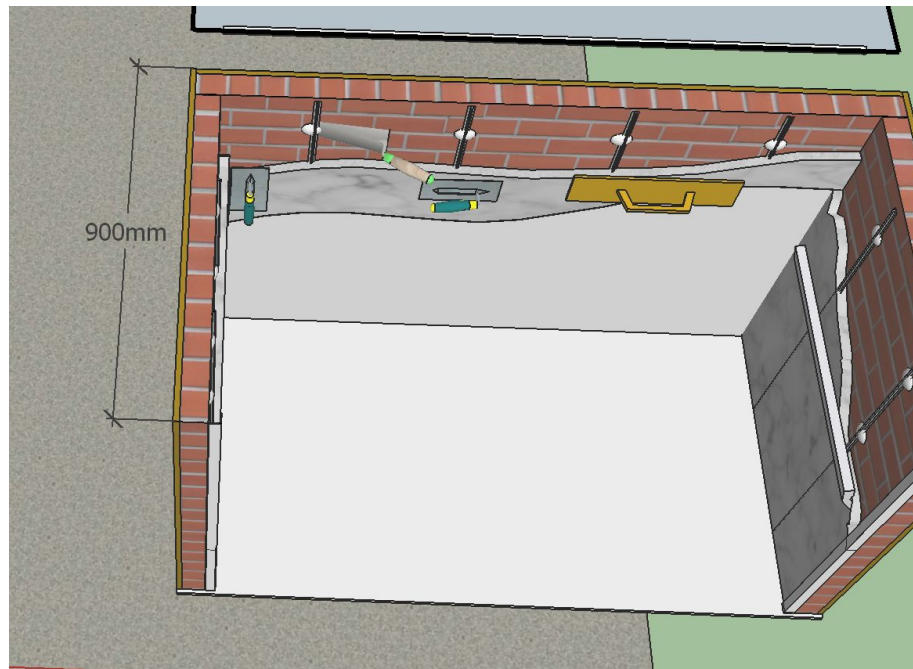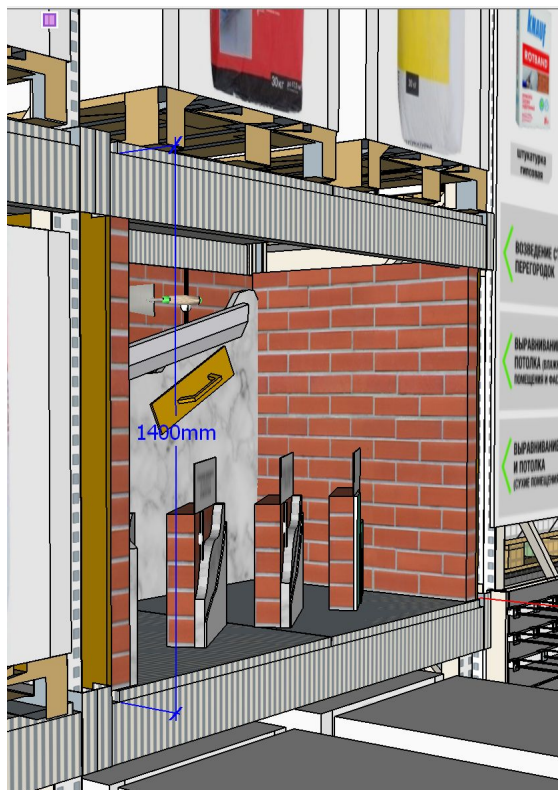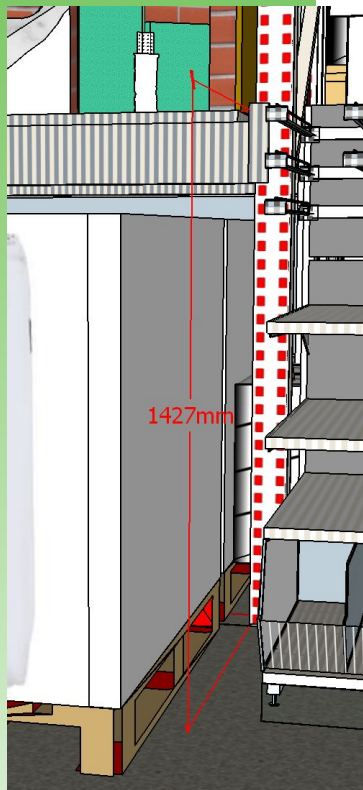


На полку размещаем металлический настил поверх него кладём МДФ, либо используем траверсы и настил из МДФ

4

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА

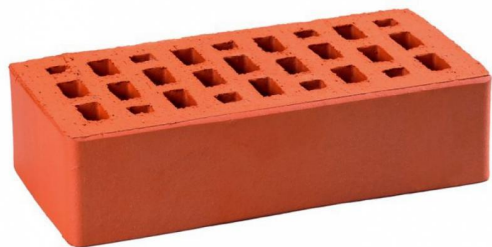

Кирпич строительный щелевой одинарный М150

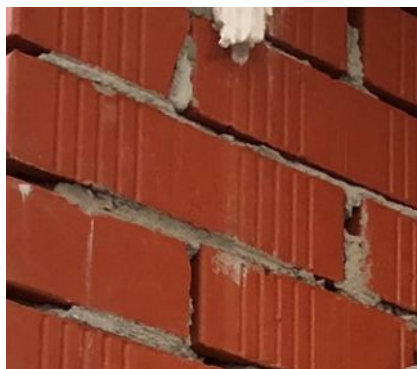


Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10.

Для стен используем кирпич М150 черновой стороной на визуальную сторону.

Кладку почистить и прогрунтовать

5


НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАКЛЕВКИ

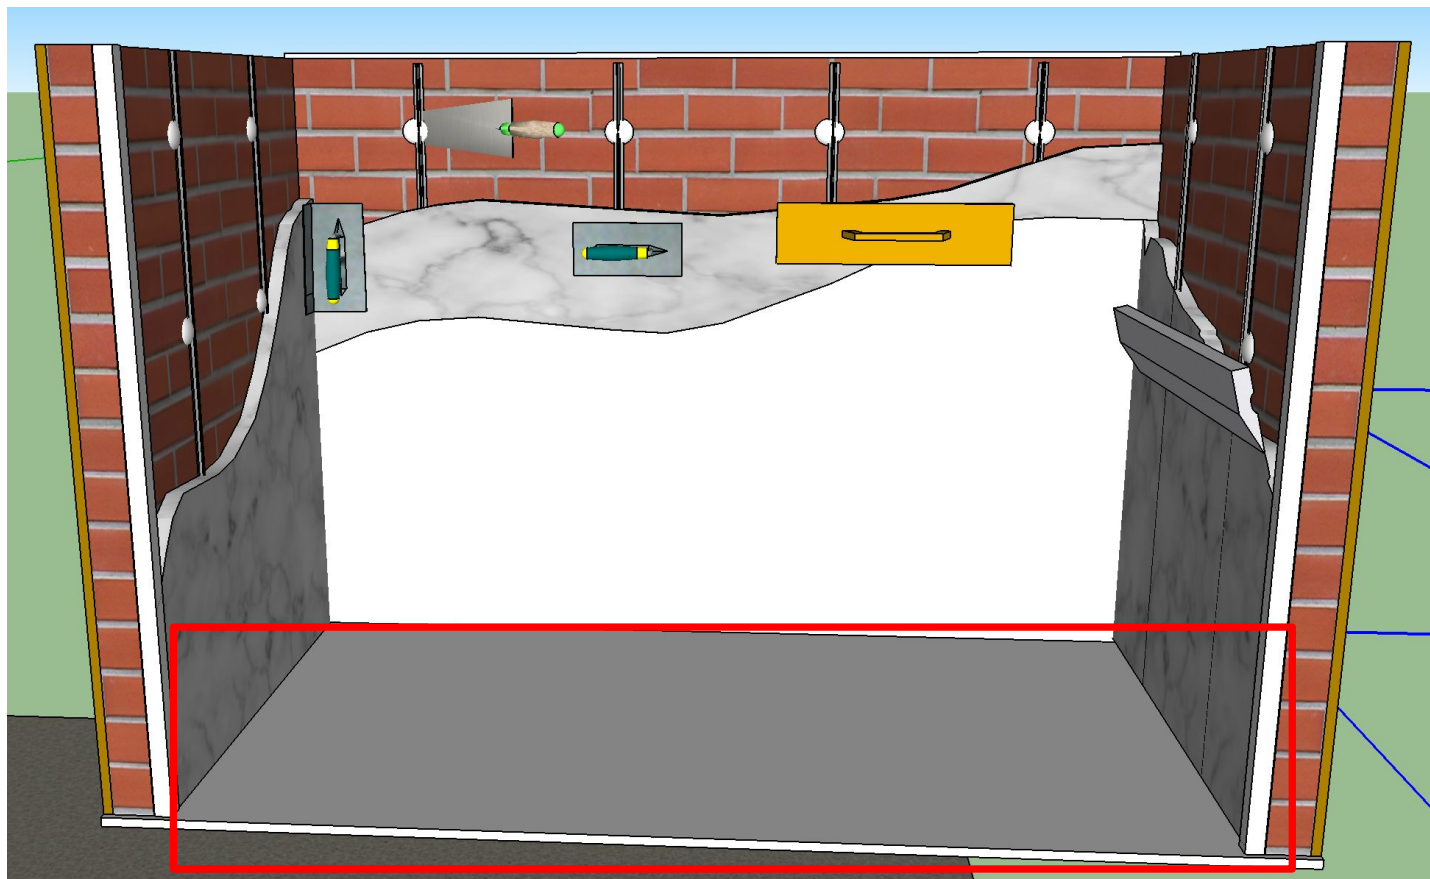

Основа МДФ по верх него, для поддержания чистоты, кладём белое акриловое стекло.

6

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАКЛЕВКИ

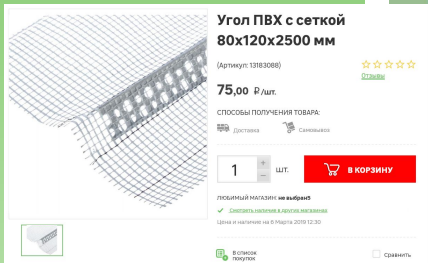

Угол ПВХ с сеткой
80x120x2500 мм
(Артикул: 13183088)

★★★★★
Отзывы



75,00 Р./шт.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА:
Доставка Самовывоз

1 шт. **В корзину**

Искусственный материал не выцветает
✓ Состоит из экологически чистых материалов
Цены и наличие на 01 Марта 2019 12:30

Всегда в наличии

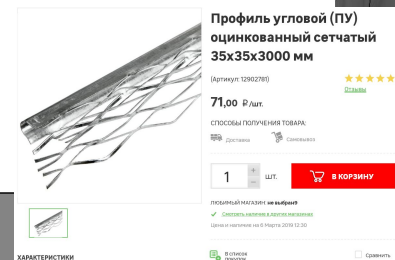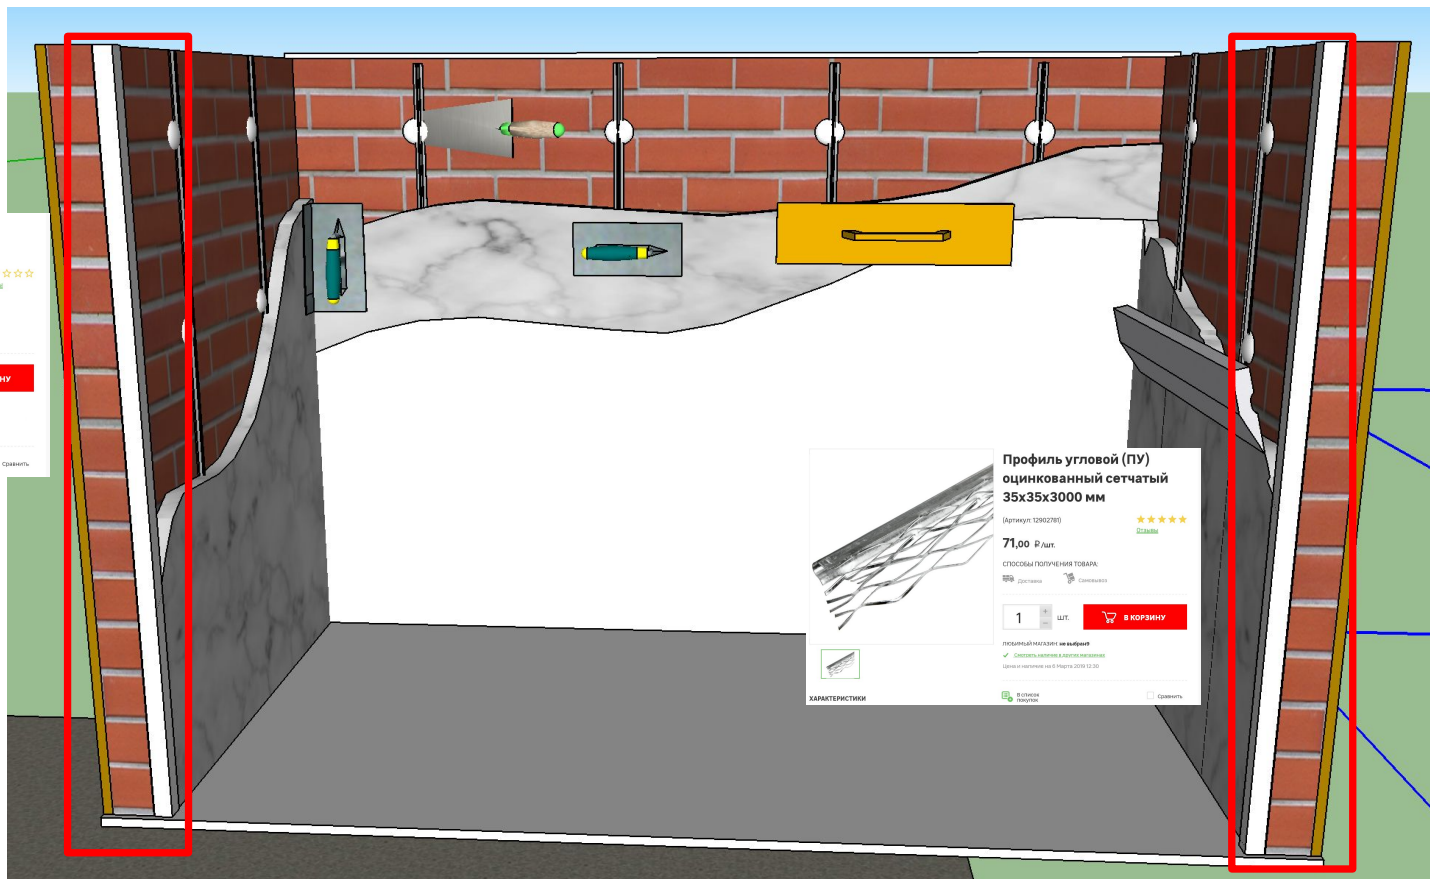

Профиль угловой (ПУ)
оцинкованный сетчатый
35x35x3000 мм
(Артикул: 12602785)

★★★★★
Отзывы

71,00 Р./шт.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА:
Доставка Самовывоз

1 шт. **В корзину**

Искусственный материал не выцветает
✓ Состоит из экологически чистых материалов
Цены и наличие на 01 Марта 2019 12:30

Всегда в наличии

Устанавливаем угол ПВХ с сеткой


Устанавливаем профиль угловой с сеткой

Сетка максимально утапливается в штукатурку

По всем стенам наносим штукатурку толщиной 20мм

7

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАКЛЕВКИ


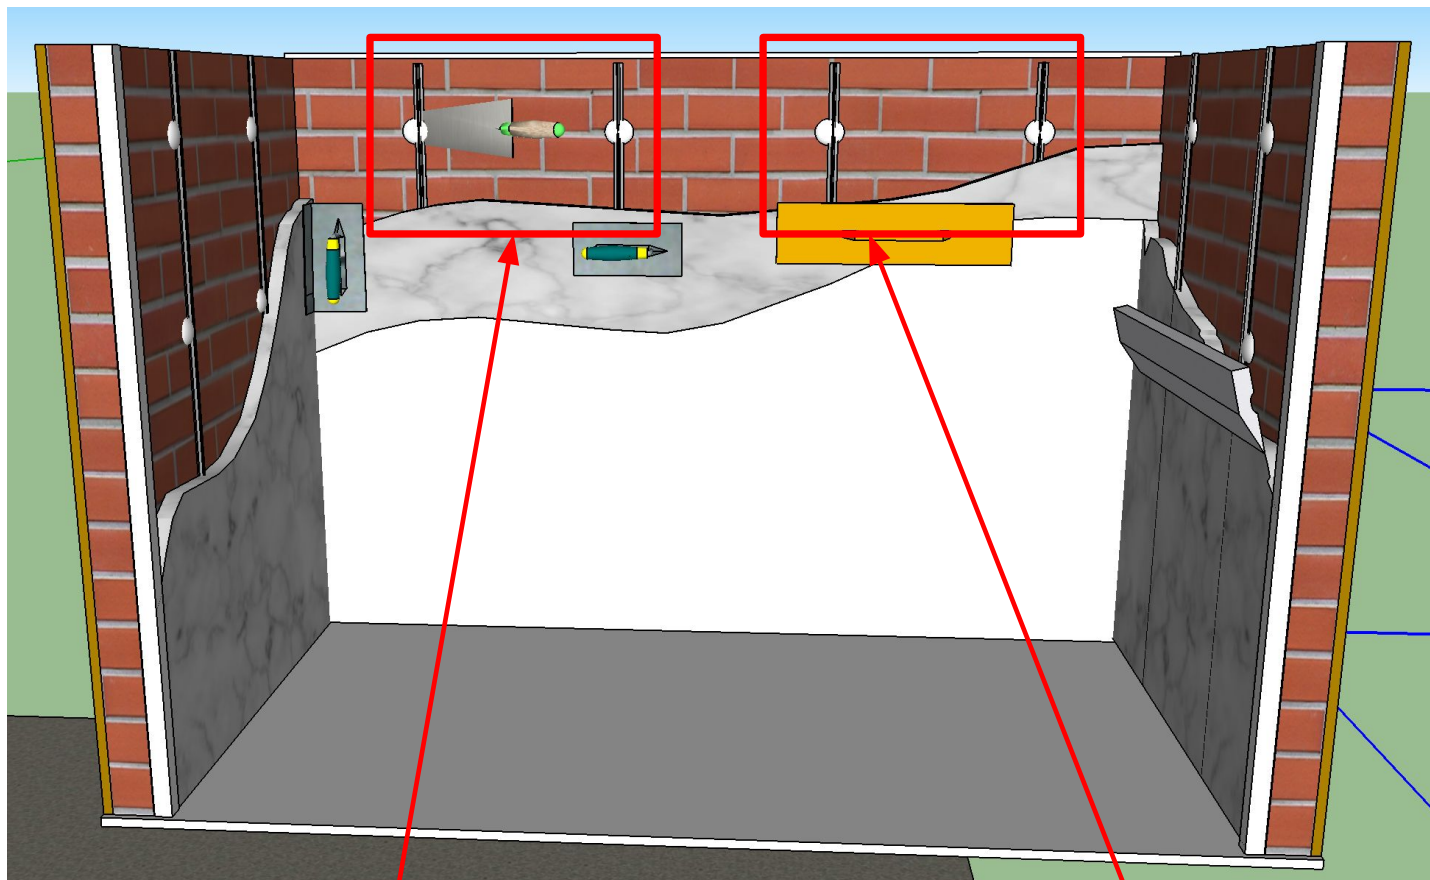


Эти металлические маячки оставляем для демонстрации

Данные металлические маячки удаляем после монтажа и штукатурим

По всем стенам наносим штукатурку толщиной 20мм

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАКЛЕВКИ

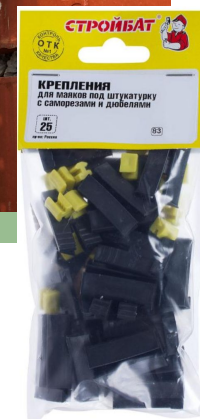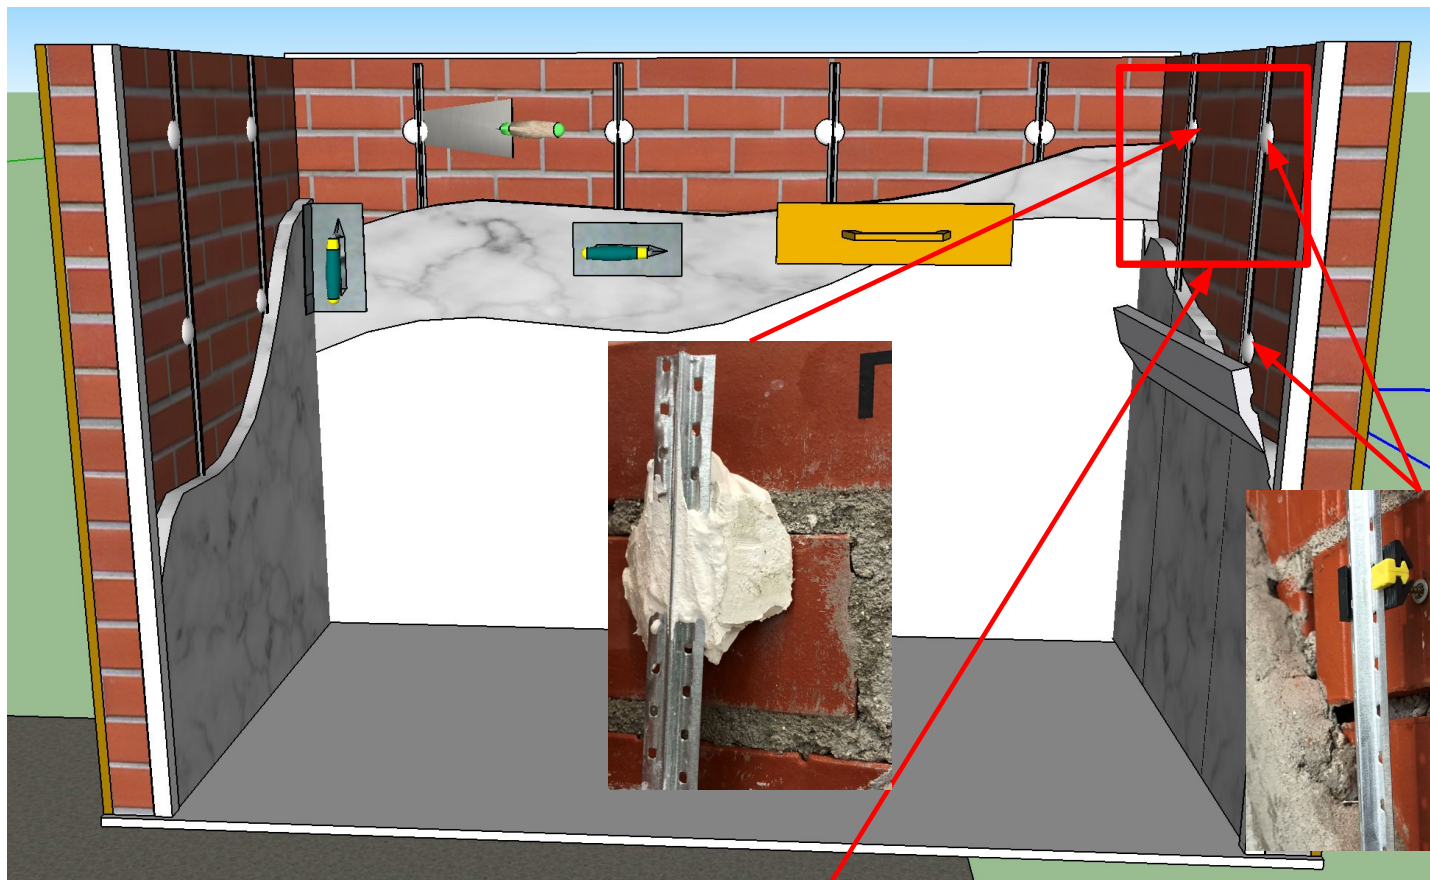


На этой стене используем **пластиковые** маячки со следующим креплением:

- Дальний на алебастру
- Ближний на крепление для маячков арт. **18646993**

По всем стенам наносим штукатурку толщиной 20мм

9

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАКЛЕВКИ

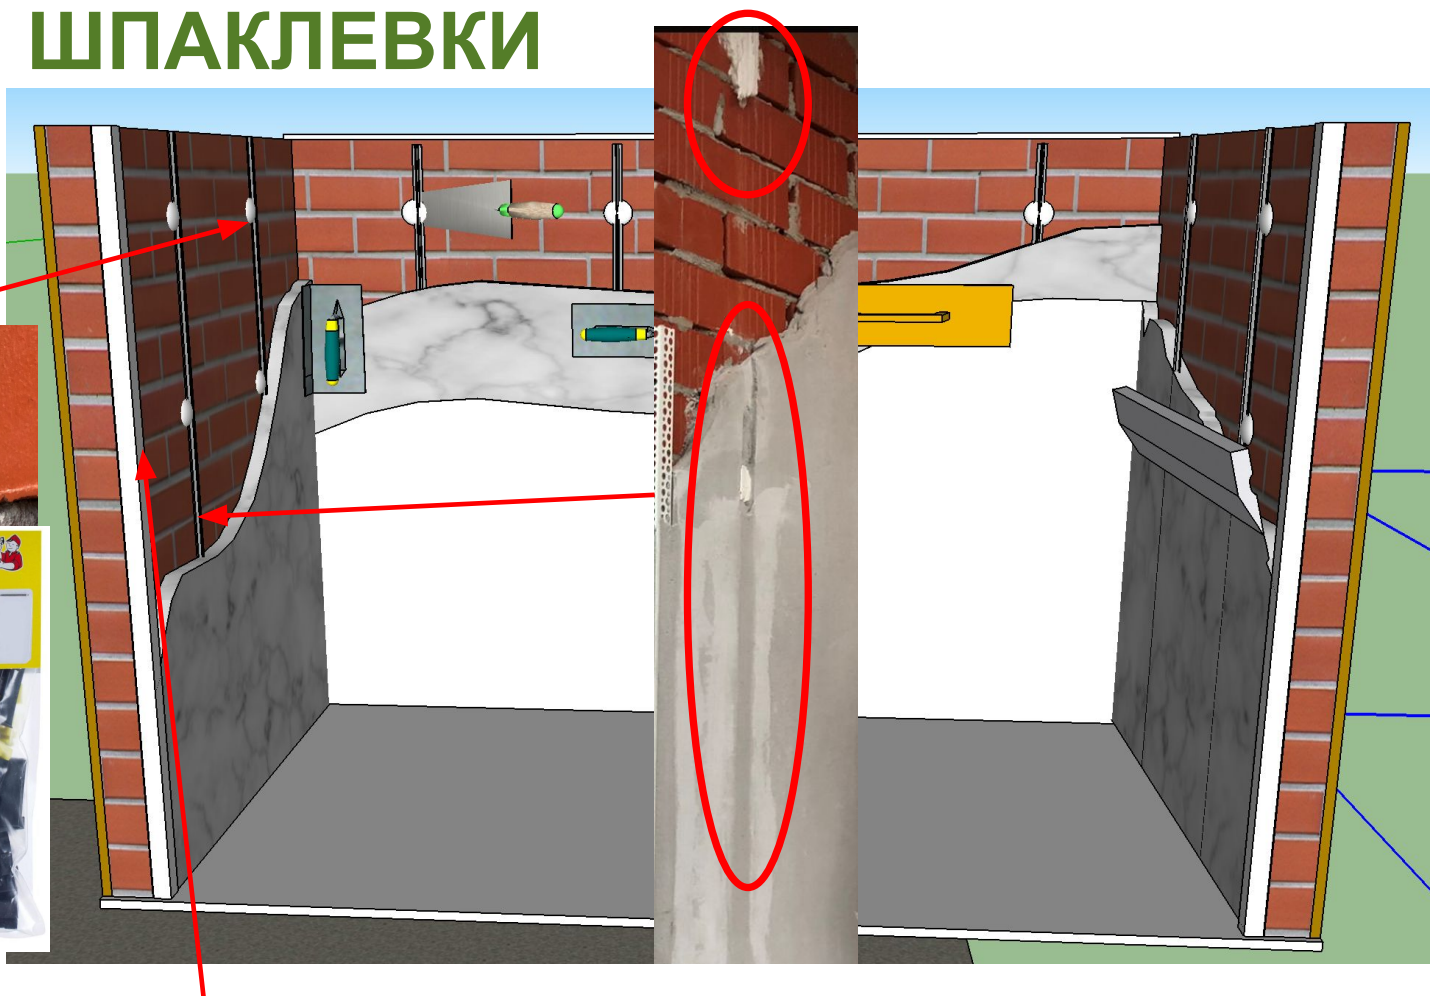



На этой стене используем **металлические** маячки со следующим креплением:

- Ближний на алебастре, после вырываем и частично штукатурим
- Дальний на крепление для маячков арт. **18646993**

По всем стенам наносим штукатурку толщиной 20мм

10


ШТУКАТУРКА ШПАКЛЁВКА

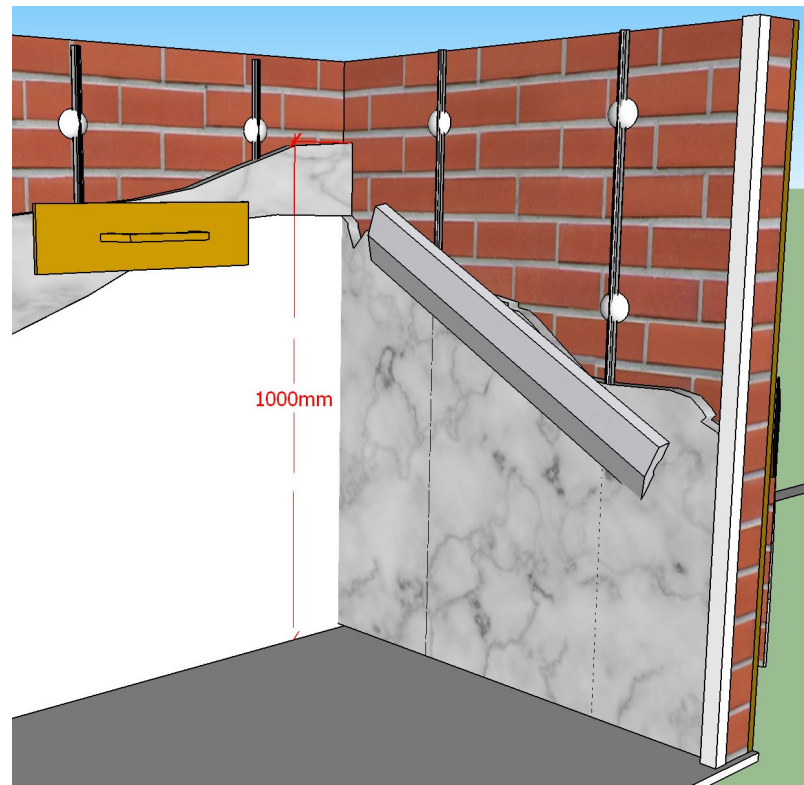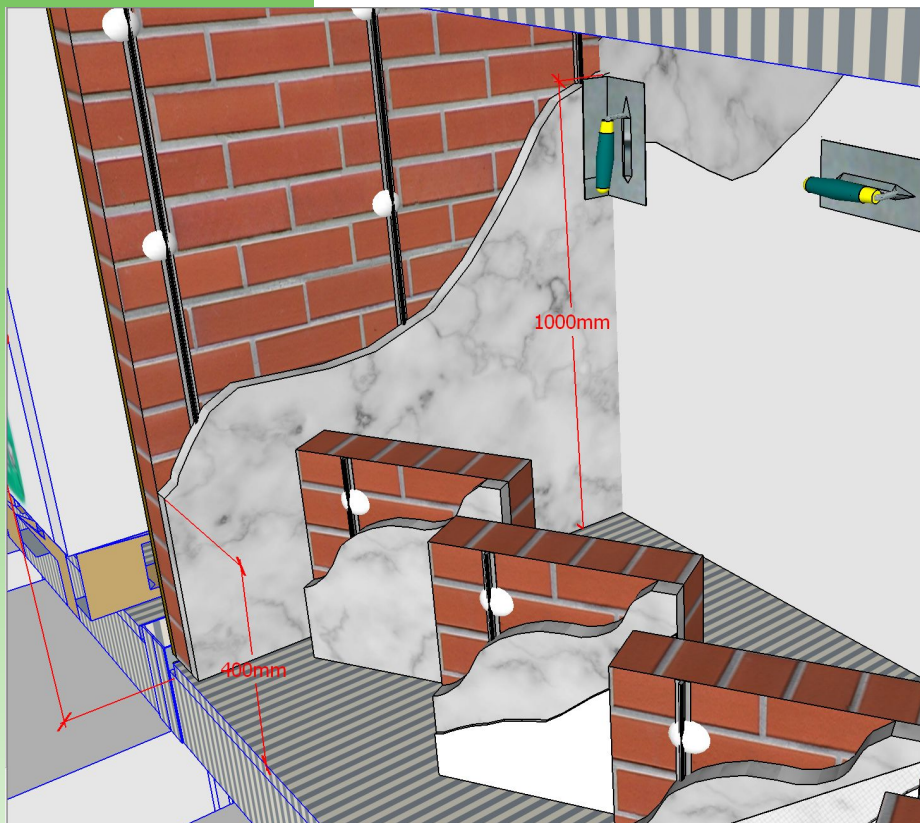

LEROYMERLIN
Дом для Дома!

Используем штукатурку гипсовую толщина слоя 20 мм. Оштукатуриваем не ниже 700мм

БЛОКИ С ШТУКАТУРКОЙ ШПАКЛЁВКОЙ

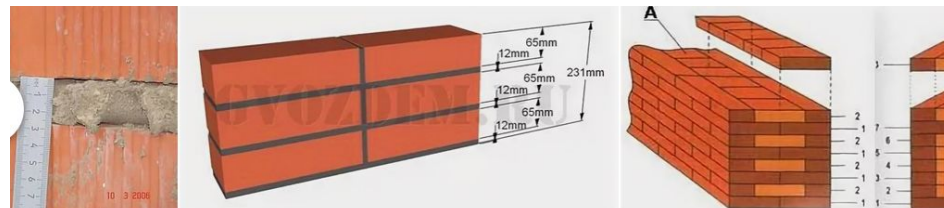


Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10.



Все блоки из кирпича примерно 400x400 мм, 5 кирпичей в высоту и 1,5 кирпича в ширину.

Кладку почистить и прогрунтовать

БЛОКИ С ШТУКАТУРКОЙ ШПАКЛЁВКОЙ

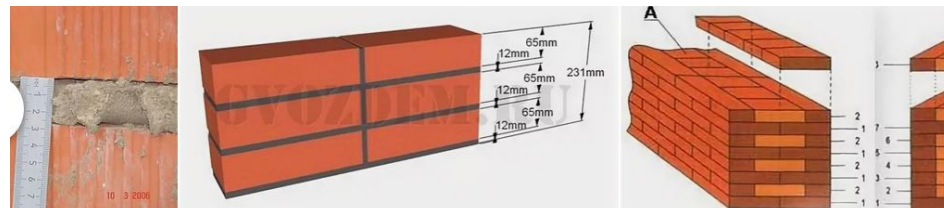

Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10.



Важно! В магазинах где нет перед раком паллетной выкладки рекомендуется закрыть модули акриловым стеклом для их сохранности.


БЛОКИ С ШТУКАТУРКОЙ ШПАКЛЁВКОЙ



1. Шпаклёвка толщина слоя 5 мм
2. Пластиковый маячок + штукатурка толщина слоя 30 мм + шпаклёвка толщина слоя 5 мм,
3. Пластиковый маячок + штукатурка толщина слоя 70 мм + армирующая сетка + шпаклёвка толщина слоя 5 мм
4. Клей для ГКЛ + облицовка ГКЛ швы штукатурка + армирующая бумажная лента (перфорированная)

Для имитации грунта используем прозрачный лак по камню.

ИНСТРУМЕНТ

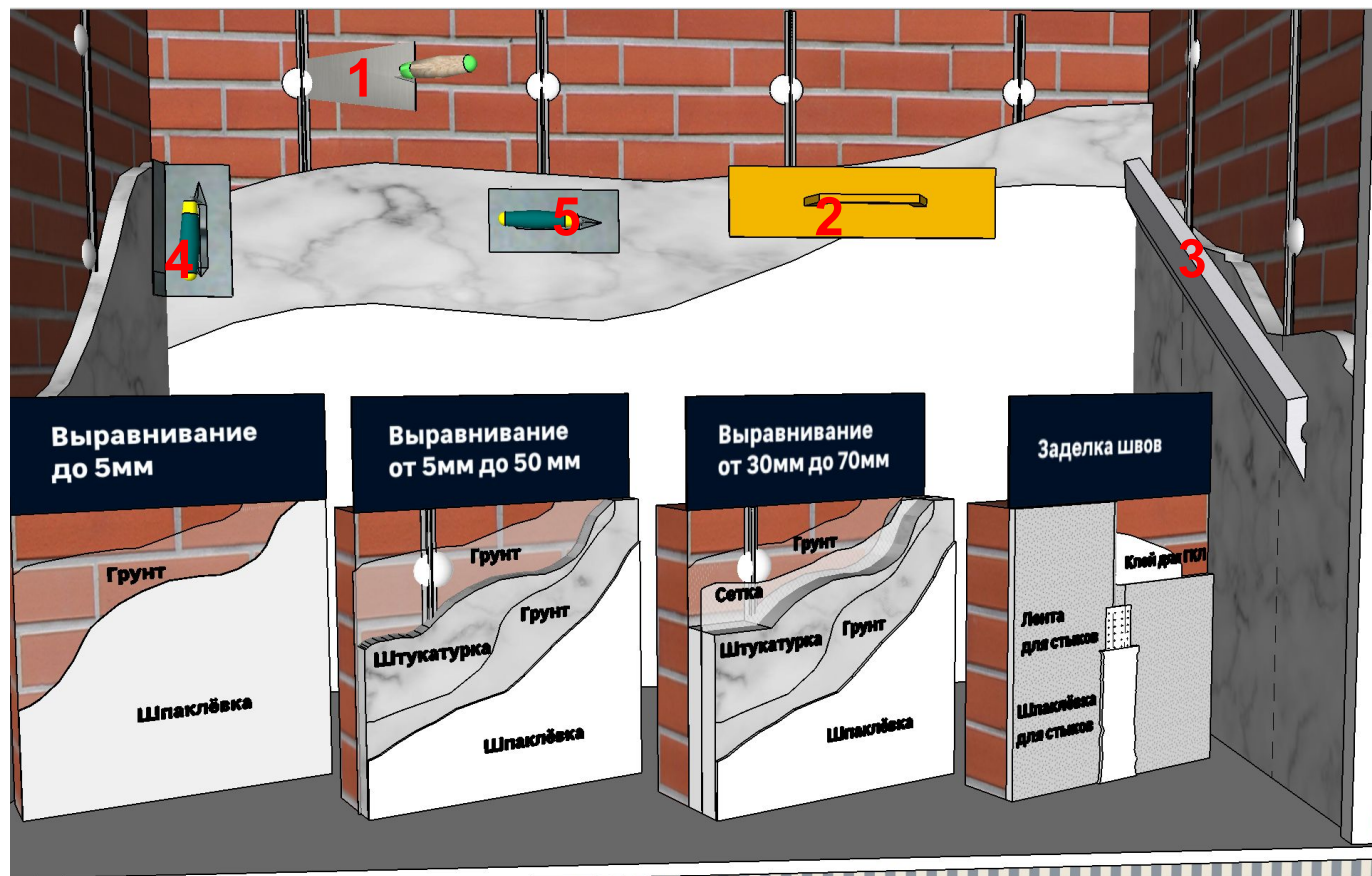

1. Кельма штукатурка
2. ТЕРКА С МЯГК.ГУБКОЙ 280X140MM
3. Правило 1м.
4. КЕЛЬМА ДЛЯ ВНУТР.УГЛА 85X60MM ТОРЕХ
5. ШПАТЕЛЬ 250MM