

официальный
дилер
ООО "Домвент"



Система вентиляции для
квартир и домов.

январь 2013г

ПРОБЛЕМА:

При установке современных герметичных окон перестает поступать свежий воздух и не выводится загрязненный, в т.ч. CO_2 !

РЕШЕНИЕ:




РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ И ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

- ⦿ Скопления CO_2 в помещении
- ⦿ Излишней влажности
- ⦿ Запотевания окон
- ⦿ Образования плесени и грибка
- ⦿ Духоты в помещении
- ⦿ Концентрации неприятных запахов
- ⦿ Холода, шума, сквозняков в помещении при постоянном проветривании



СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ:

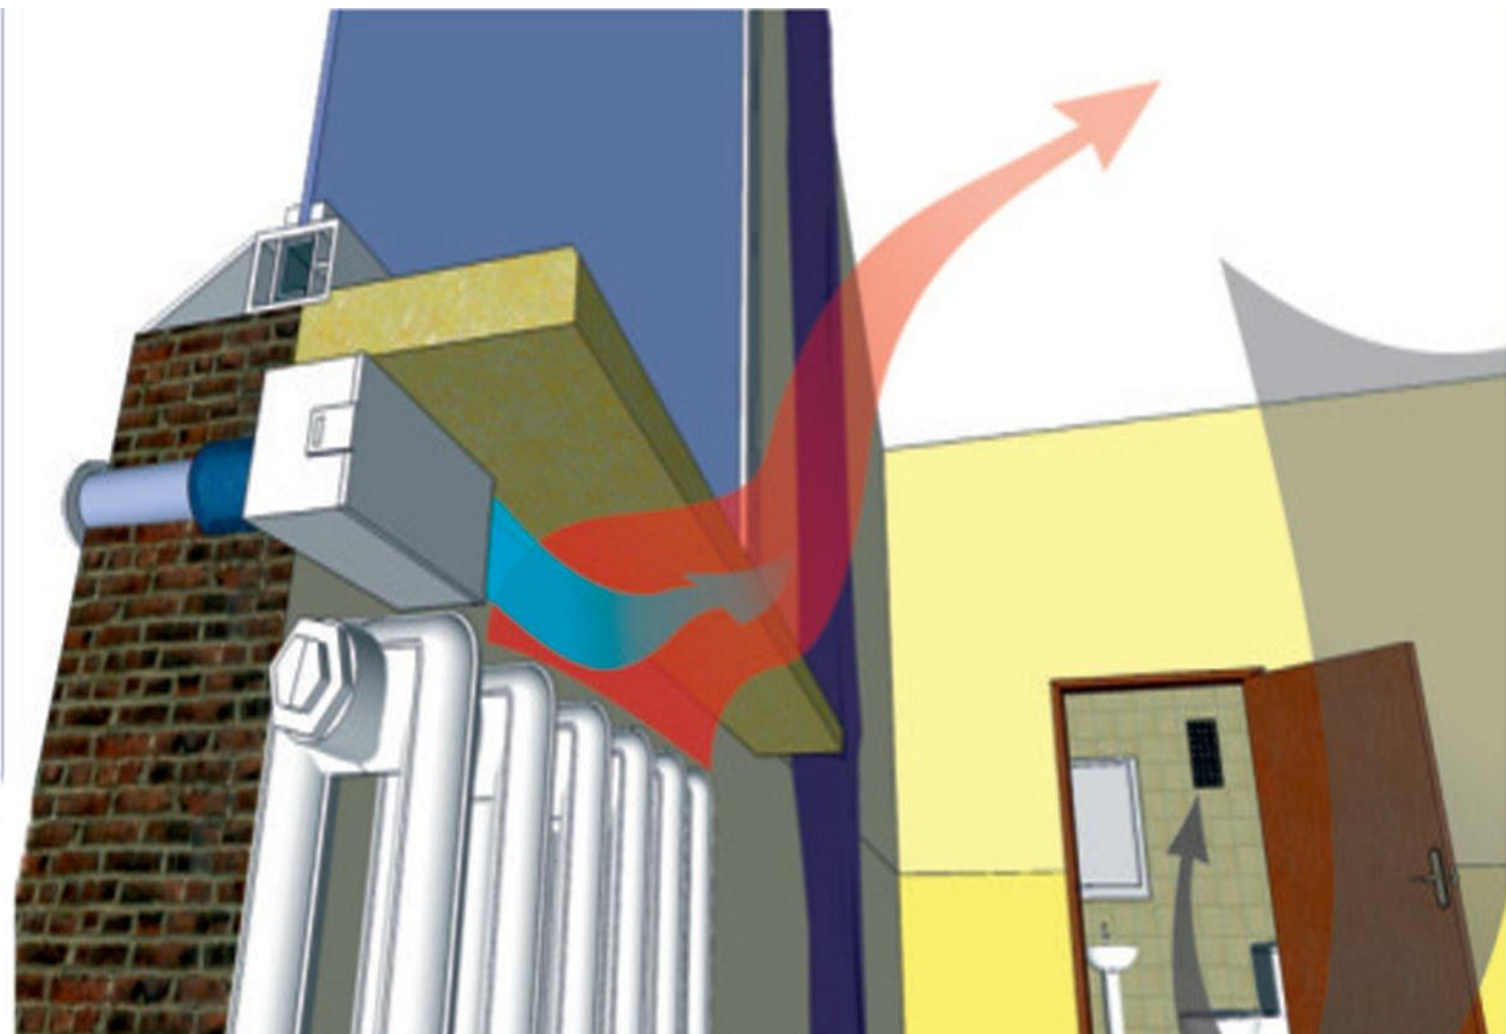

КОНКУРЕНТЫ:

Стоимость с установкой

Стационарные системы
вентиляции >5т. \$

Стеновые клапаны с
подогревом > 1 т. \$

Стеновые клапаны >200 \$.

Оконные клапаны >115 \$.

Открытое окно >16 \$.



уровень шума

Элементы системы:



1. Корпус

2. Крышка корпуса

3. Глушитель с москитной сеткой

4. Трубный утеплитель

5. Пластиковая трубка

6. Наружная решетка







7. Дюбель-гвозди – 4шт.

8. Паспорт на устройство

9. Рекламные материалы



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  простая установка
-  работает в сильные морозы
-  проста в обслуживании
-  подогрев воздуха
-  защита от шума
-  доступная цена



Приточный вентиляционный клапан «Домвент»

Свежий воздух
без открытых окон,
шума и сквозняков



окна не
запотевают



проветривание
без шума



не душно



подогрев воздуха
без электричества

www.domvent.com



Победитель «Инновации в строительстве 2011»
на международной выставке BalticBuild

ПРОСТАЯ И НЕДОРОГАЯ УСТАНОВКА



На упаковке содержится иллюстрированная инструкция.
Благодаря этой инструкции, каждый покупатель
самостоятельно может установить систему за 30 - 40 мин

Как устанавливается:



1. Над батареей сверлится отверстие $\varnothing 65-68\text{mm}$ и глубиной 70-100 мм под трубный утеплитель.
2. Буром $\varnothing 40\text{mm}$ в стене делается сквозное отверстие под небольшим углом вниз.
3. В отверстие устанавливается воздуховод, обрезается по размеру, снаружи вставляется декоративная решетка.
4. Устанавливается трубный утеплитель. Делается разметка для крепления корпуса и подготавливаются крепежные отверстия.
5. Устанавливается корпус вентклапана «Домвент»
6. В корпус вставляется глушитель и закрывается крышкой.

РАБОТАЕТ В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ





Система “Домашняя Вентиляция” идеально подходит для климата нашего города

Система так же отлично зарекомендовала себя даже в самые лютые морозы

- Архангельск (-25 С)
- Кемерово (-40 С)
- Якутия (-50 С)

Внутреннее устройство клапана “Домвент” спроектировано так, чтобы обеспечить регулировку подачи поступающего снаружи воздуха, грубую очистку и шумоизоляцию.

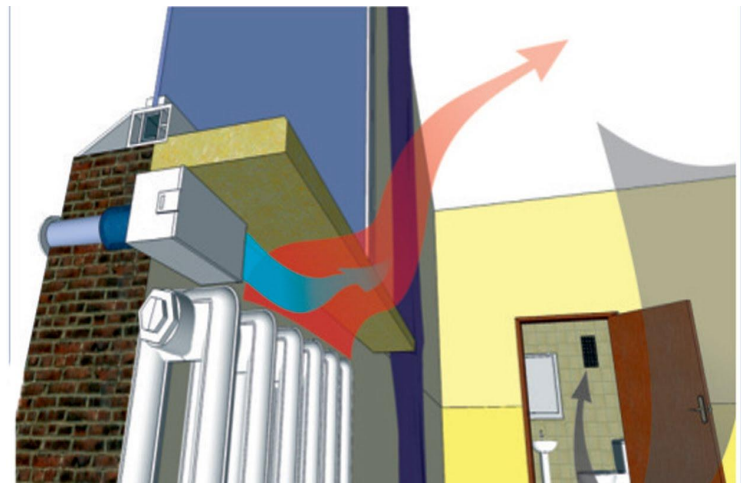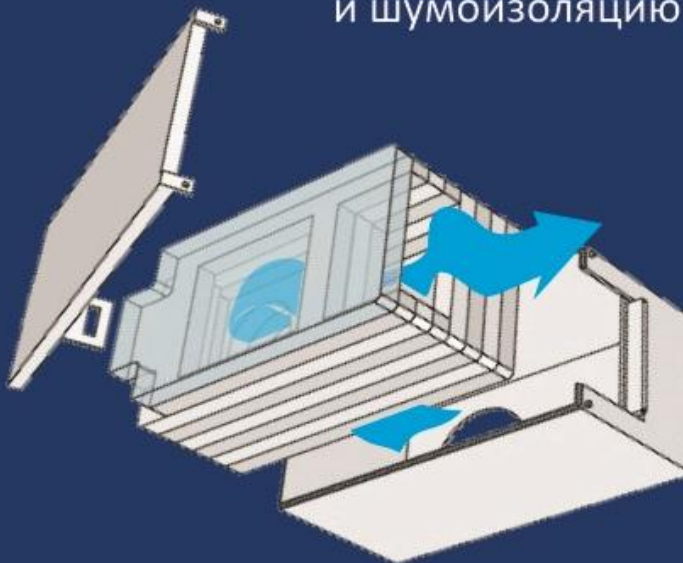


ПРОСТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

- автономна в эксплуатации
- работает без электричества
- не требует замены “расходников”
- неограниченный срок эксплуатации



Как пользоваться:

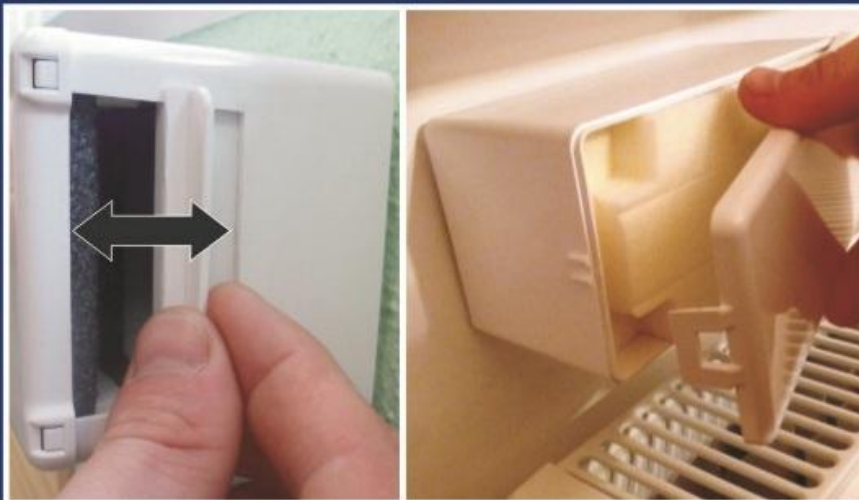

Объем поступающего воздуха легко регулируется заслонкой.


Для очистки клапана «Домвент» достаточно один раз в год открыть крышку, вытащить глушитель, промыть проточной водой, установить на место.

ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА

Воздух подается на радиатор
отопления



Как это работает:

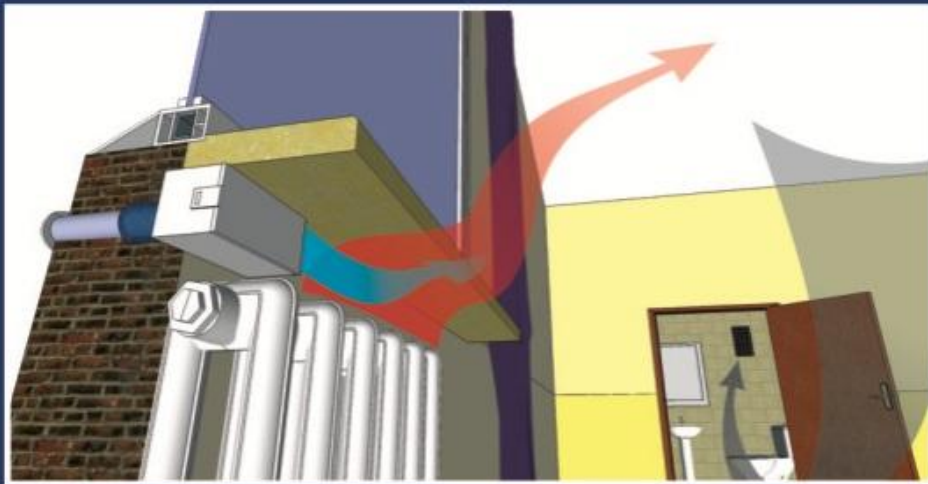

Воздух с улицы, проходя через клапан, нагревается, смешиваясь с теплым воздухом от радиатора, что исключает холодные сквозняки. Старый воздух удаляется через вентканалы на кухне и в санузлах.



При перепаде давления 10 Па расход воздуха – 13 м. куб./час (Протокол испытаний №11 от 29.03.2011. Испытательный центр “Блок” СПбГАСУ РФ)

БЕСШУМНО

Свежий и теплый воздух при закрытых окнах



Снижение шумоизоляции
стены



- на 8 Дб в открытом
состоянии



- на 6 Дб в закрытом
состоянии

Для сравнения:

10 Дб – спокойное
дыхание человека, при
микропроветривании от
60 до 80 Дб!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Фильтр клапана сделан из полифома
100% экологичного
материала, при его производстве
не используются вещества
(фреон, бутан), разрушающие
окружающую среду, а также Полифом абсолютно
безвреден для любой области
жизнедеятельности людей;



Внешний вид после установки



Как это выглядит:




Гарантия 5 лет



УСТАНОВЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ



Более 500 000 установленных приточных клапанов “Домвент” по всей России

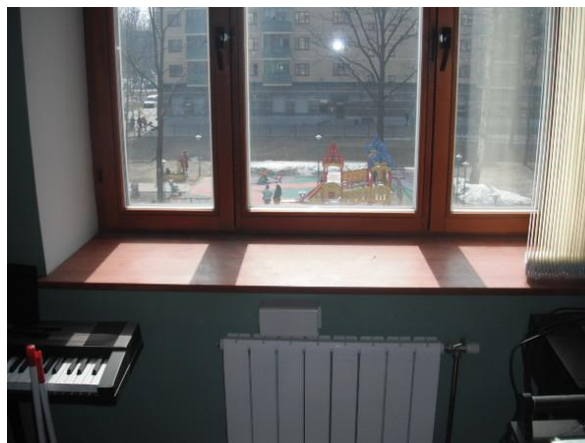

Свежий воздух при закрытых окнах



не душно



проветривание
без шума



окна не
запотевают



подогрев воздуха
без электричества



Высшая награда конкурса
"Инновации в строительстве 2011"
на международной выставке
BalticBuild в Петербурге

“ДОМВЕНТ” СЕГОДНЯ ЭТО:

- Более 500 000 квартир и домов где установлена система “Домашняя вентиляция”
- Активно растущая дилерская сеть (более 50 дилеров по всей России и за ее пределами)
- Рост продаж систем в странах СНГ более чем в 10 раз за 2016 год
- Быстро растущий рынок



ТОВАРНАЯ УПАКОВКА

Содержит все необходимые ответы на вопросы, которые могут возникнуть у покупателя



Свежий воздух при закрытых окнах

не душно

проветривание без шума

окна не запотевают

подогрев воздуха без электричества

Домвент

Приточный вентклапан

«ДОМВЕНТ» — это инновационная качественная продукция

Домашняя Вентиляция

Иллюстрации: ООО «Домашняя Вентиляция» Рязань, 32114, Спасский переулок, 3А, тел. (491 336-08-07) www.domvent.com

Приточный вентиляционный клапан «Домвент» предназначен для постоянного проветривания помещения без открывания окон

Как это работает:

Внутреннее устройство клапана «Домвент» предотвращает попадание пыли и насекомых, чтобы обеспечить регулярную подачу свежего воздуха, грубую очистку и увлажнение.

Воздух с улицы, проходя через клапан, нагревается, увлажняется, фильтруется и регулируется, что исключает любые сквозняки. Сухой воздух попадает через вентиляцию на улицу и в квартиру.

Важно: правильный режим работы клапана зависит от температуры воздуха.

Для эффективной работы приточного клапана «Домвент» перед зимой необходимо установить на улице над окном защитный экран, а также использовать обогревательный кабель для обогрева клапана.

Где используется:

Вентклапан «Домвент» может использоваться в квартире во всех типах домов и коттеджей. Работает «Домвент» от перепада давления. Устойчив к пыли, нормально работает в морозы. При закрытых окнах 10 кв. метров, площадь - 13 кв.м, для приточного клапана №1 от 20 кв.м. Минимальный шаг балкона (ЛБС/ЛБД). Промышленные предприятия устанавливать «Домвент» в доме на 10 кв.м. площади.

Как пользоваться:

Область нагревателя воздуха легко регулируется системой.

Для очистки клапана «Домвент» достаточно снять его в подпорную крышку, вынуть пыль, промыть приточный фильтр, установить на место.

Что в комплекте:

1. Корпус (110x160x60мм)
2. Накладка корпус
3. Фильтры: угольный слой
4. Трубный усилитель
5. Влагозащита (каплевосборник)
6. Демонстрационная инструкция
7. Рабочий лист «Дом-4»
8. Паспорт изделия

Помощь в установке и настройке клапана в доме или в офисе уточняйте в конструкторе.

Как устанавливается:

1. Над батареей сверлится отверстие Ø60-65мм и глубиной 70-100 мм под трубный усилитель.
2. Врубаются в стену делается сквозное отверстие небольшим углом вниз.
3. В отверстие устанавливается корпус, обрабатывается по размеру, сверху устанавливается декоративная решетка.
4. Устанавливается трубный усилитель. Делается разметка для карманных пилы и выполняется карманный вырез.
5. Устанавливается корпус вентиляционного клапана.
6. В корпусе устанавливается приточный фильтр и закрывается крышкой.

Как это выглядит:

Гарантия 5 лет

Остались вопросы? Звоните!
8 800 100-39-43
 Бесплатно с любого телефона России

СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ



Клапан-1500 рублей

Установка-1500 рублей


Под «ключ»-3000 рублей





РЕЗЮМЕ:



Система “Домвент” имеет:

 Массовую востребованность и доступную цену

 Серийное производство и точки продаж по всей России, Украине, Казахстане

 Победу в конкурсе «Инновации в строительстве 2011»

 Перспективный и быстрорастущий рынок сбыта

 Ключевые преимущества перед конкурентами

КОНТАКТЫ:

Официальный дилер ООО “Домвент”

Дилер Кургана:

Старцев Сергей Юрьевич

e-mail: domvent-45@mail.ru

тел. **8-912-526-97-08**

Сайт: www.domvent.com



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**