



**Визуализация
Чистовой отделки 55 м2
(с мебелью)**

Прихожа














Сан узел






УДАЧА
ГРУППА КОМПАНИЙ

Спальня 2й этаж







УДАЧА

ГРУППА КОМПАНИЙ

Спальня 2й этаж



Спальня 2й этаж













А ещё...

Вариант кухни с
барной стойкой









Список материалов используемых при отделке


1) Цементно-песчаная смесь
M150



2) Шпатлевка «Старатели»



3) Пазогребневая плита
667x500x80 мм Кнауф

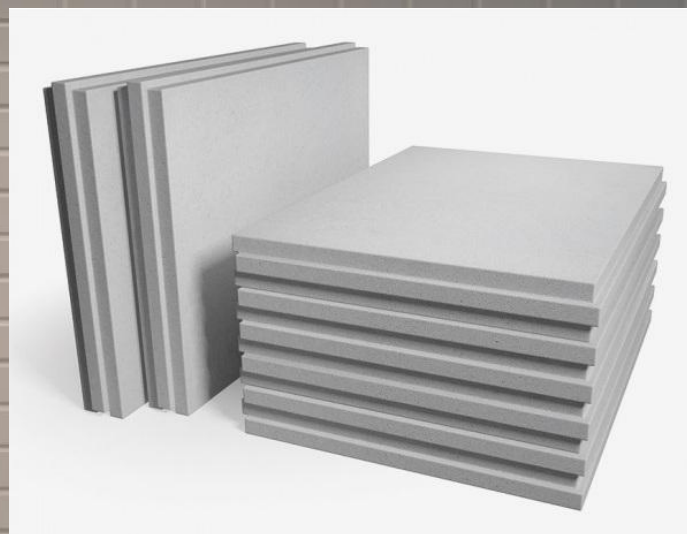

4) Биметаллические радиаторы
Rifar Base 200



5) ПВХ откосы окон или
под высококачественную
окраску



6) Гипсокартон «Knauf»



7) Керамогранитная плитка типа «Cersain Berkana»
300x600



8) Клей плиточный
Unis+



9) Грунтовка глубокого
проникновения Ceresit




10) Ламинат типа «Clix Floor СХР» 084 дуб



11) Натяжной потолок, матовый производство Германия



12) Немецкие флизелиновые обои «Erismann» коллекция «Phantasy»

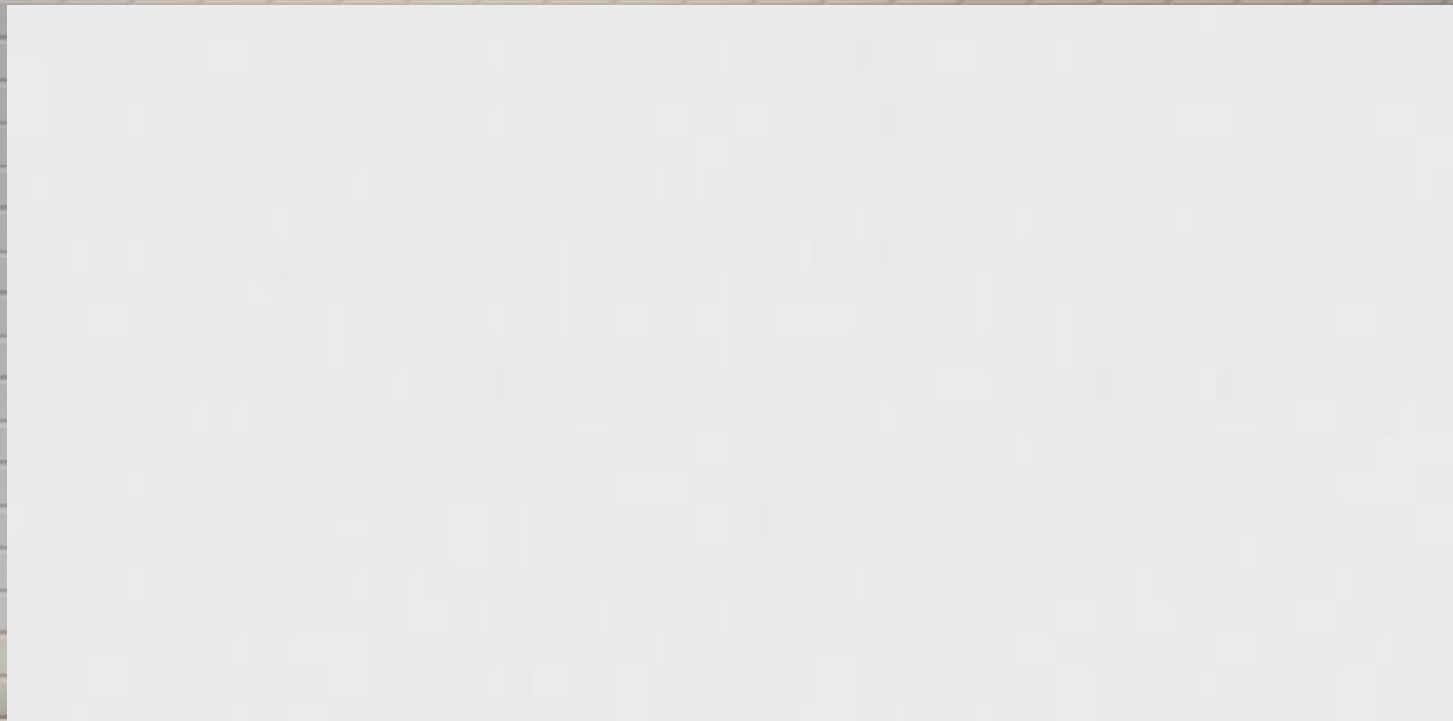

13) Керамогранитная плитка типа «Cersain Berkana»
330x330



14) Дверное полотно экошпон, дуб, глухое без притвора;

15) Комплект для двери ФЗ FZ SET
03-С100 2н зН, матовый никель



16) Полотенцосушитель



17) Унитаз-компакт Mito Best с КОСЫМ ВЫПУСКОМ



18) Раковина Cersanit Color 600



19) Смеситель для
умывальника IDDIS SENA
однорычажный



20) Ванна стальная White Wave Optimo 170x70см с ножками толщиной 1,7мм



21) Экран под ванну Alavann МДФ купе белый 170 см




22) Смеситель для ванны и душа



23) Подрозентники



24) Кабель ВВГ нГ 3х2,5; 3х1,5;

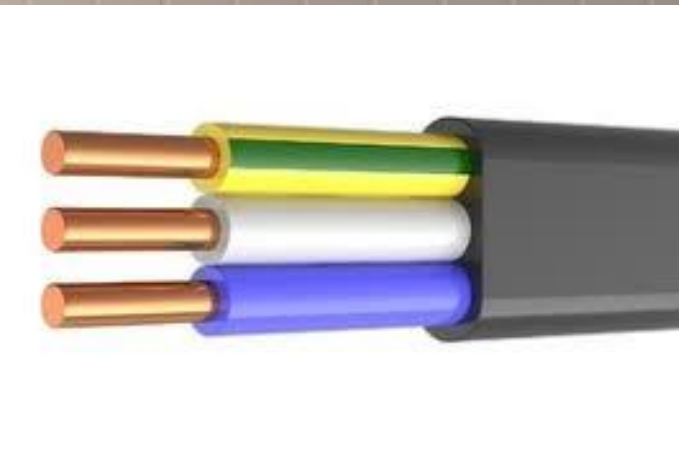

25) Автоматы АВВ



26) Бокс под автоматы на 24 МЕСТА



•Черновые работы:

- Оштукатуривание стен цементно-песчаном раствором (по маякам) до 10мм;
- Шпатлевка стен под обои (кроме помещения с/у);
- Устройство теплых (водяных) полов:
 - 1й этаж: все помещения;
- Устройство цементно-песчаной стяжки 50мм;
- Электромонтажные работы;
- Монтаж ХВС и ГВС;
- Водоотведение;
- Гидроизоляция с/у
- Устройство отопления 2го этажа из биметаллических радиаторов «Rifar Base» 200 ;

Стоимость работ и материалов: 300.000 руб.

• Чистовые работы:

1) Напольное покрытие 1го этажа:

- Керамогранитная плитка «Cersanit Berkana» 300*600 в помещениях: прихожая, коридор, кухня.

2) Обои флизелиновые «Erismann» коллекция Phantasy в помещениях: прихожая, кухня, коридор, лестница.

3) Потолок натяжной пвх, матовый, цвет: белый. Все помещения 1го этажа

4) Сан узел:

- Плитка керамогранитная 330*330 стены и пол.

- Унитаз-компакт CERSANIT Mito Best с косым выпуском;

- Раковина CERSANIT Colour 600 + смеситель;

- Ванна стальная WHITE WAVE Optimo 170x70см с ножками толщина 1,7мм;

- Смеситель для ванны;

- Экран под ванну ALAVANN МДФ купе белый 150см;

- Полотенцесушитель П-образный 400x500мм;

• Чистовые работы:

5) Устройство оконных откосов под высококачественную окраску или пвх

6) Устройство дверных блоков 1го и 2го этажей:

- Дверное полотно экошпон, дуб, глухое без притвора;
- Коробка дверная экошпон, дуб;
- Наличник плоский, дуб;
- Комплект для двери Ф3 FZ SET 03-С 100 2Н SH, матовый никель;

7) Обустройство лестницы: (каркас металлический):

- Ступень, хвоя, сорт АВ;
- Подступенок, хвоя, сорт АВ;
- Ступень угловая, хвоя, сорт АВ;
- Поручень, сорт Экстра, клееный;

8) Напольное покрытие 2го этажа:

- Ламинат «Clix Floor Plus СХР» 084 дуб;

• Чистовые работы:

10) Обои 2го этажа флизелиновые «Erismann» коллекция Phantasy;

11) Потолок натяжной пвх, матовый, цвет: белый. Все помещения 2го этажа;

Стоимость работ и материалов: 350.000 руб.

Итого стоимость: 650.000 руб.

Срок выполнения работ: 60 дней (2 месяца)

Срок гарантийных обязательств: 24 месяца (2 года)