

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АКВАФОН-GSM ГОЛОВНОЙ ОФИС

ПО АДРЕСУ: ГУМИСТИНСКАЯ УЛ., 14.

Заказчик: ЗАО «АКВАФОН-GSM»

Исполнитель: ООО «Ашта и К°»

Ландшафтный архитектор: Дзяпшба И.С.

Ландшафтный архитектор : Агрба А.С.



Сухум, 2023г


1. Апельсиновая аллея

Шаг посадки (апельсины) – 3 м

Пальма вашингтония

Диаметр площадки (круга) – 5 м

Общая площадь под укладку плитки – 24 м²

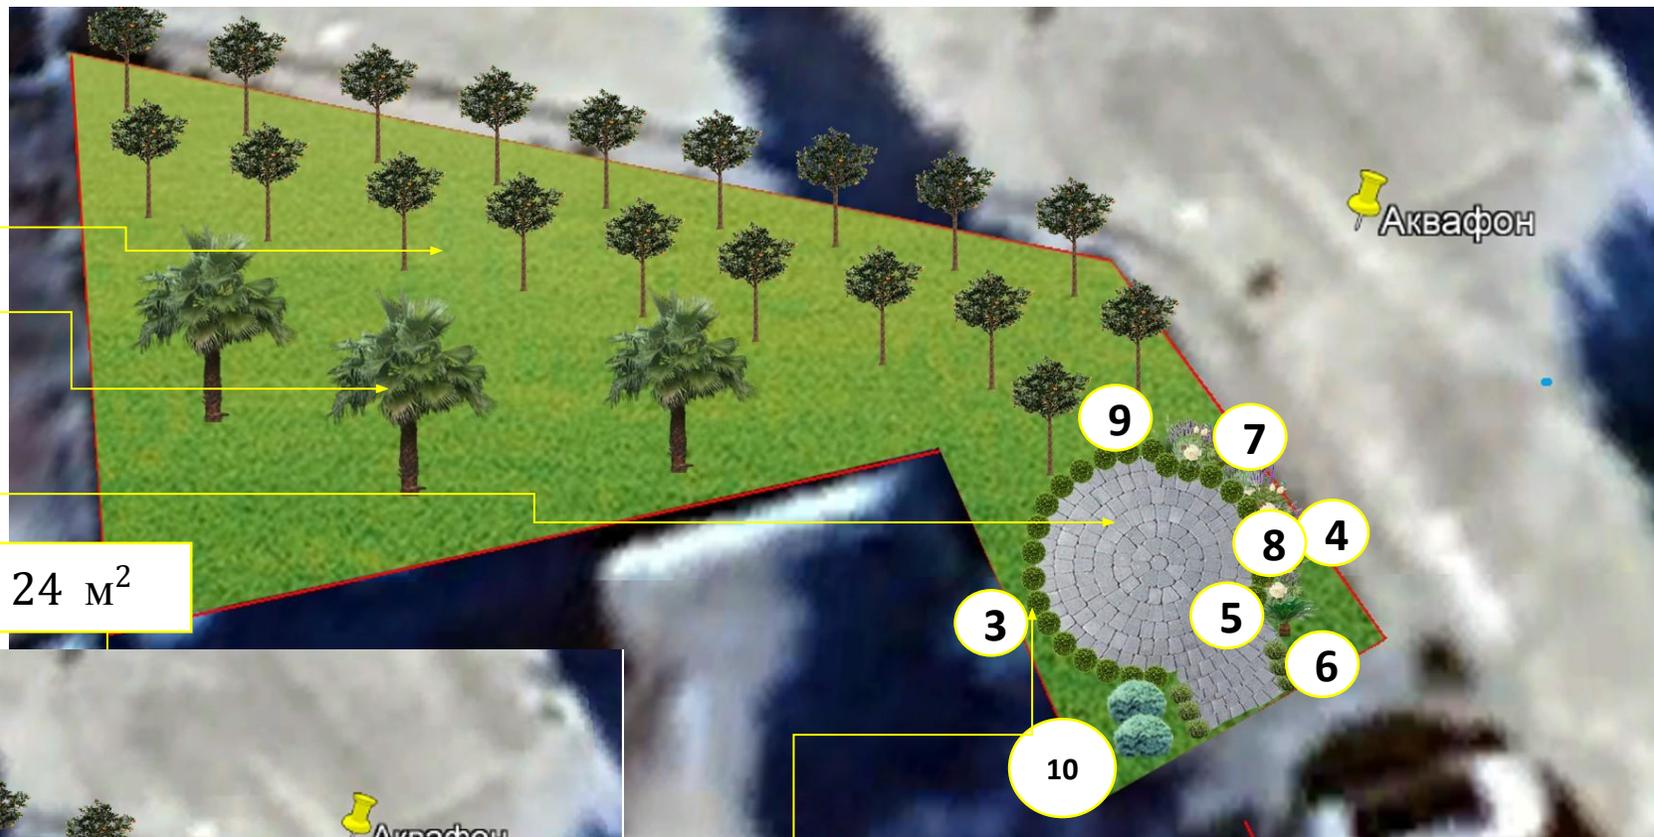

Аквафон

Аквафон

3. BUXUS SEMPERVIVENS 40-50CM
4. WESTRINGIA FRUTTICOSA
5. CYCAS REVOLUTA 40-45 cm
6. ABELIA CONFETTI
7. РАЗНОТРАВЬЕ - GAURA LIND., MUCHLENBERGIA CAP., SALVIA NEMEROSA CARADONNA + PEROVSKIA, COSMOS CAV. Spp
8. PAEONIA LACTIFLORA
9. ROSA Spp.
10. PICEA GLAUCA GLOBOSA

1. Апельсиновая аллея

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ:

1. CITRUS AURANTEUM
2. WASHINGTONIA ROBUSTA 350-400CM
3. BUXUS SEMPERVIVENS 40-50CM
4. WESTRINGIA FRUTTICOSA
5. CYCAS REVOLUTA 40-45 cm
6. ABELIA CONFETTI
7. РАЗНОТРАВЬЕ - GAURA LIND.,
MUCHLENBERGIA CAP., SALVIA NEMEROSA
CARADONNA + PEROVSKIA, COSMOS CAV. Spp
8. PAEONIA LACTIFLORA
9. ROSA Spp.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ПЕРЕСАДКА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСАЖДЕНИЙ):

10. PICEA GLAUCA GLOBOSA
11. BUXUS Spp.

ГАЗОН



2. Въездная группа

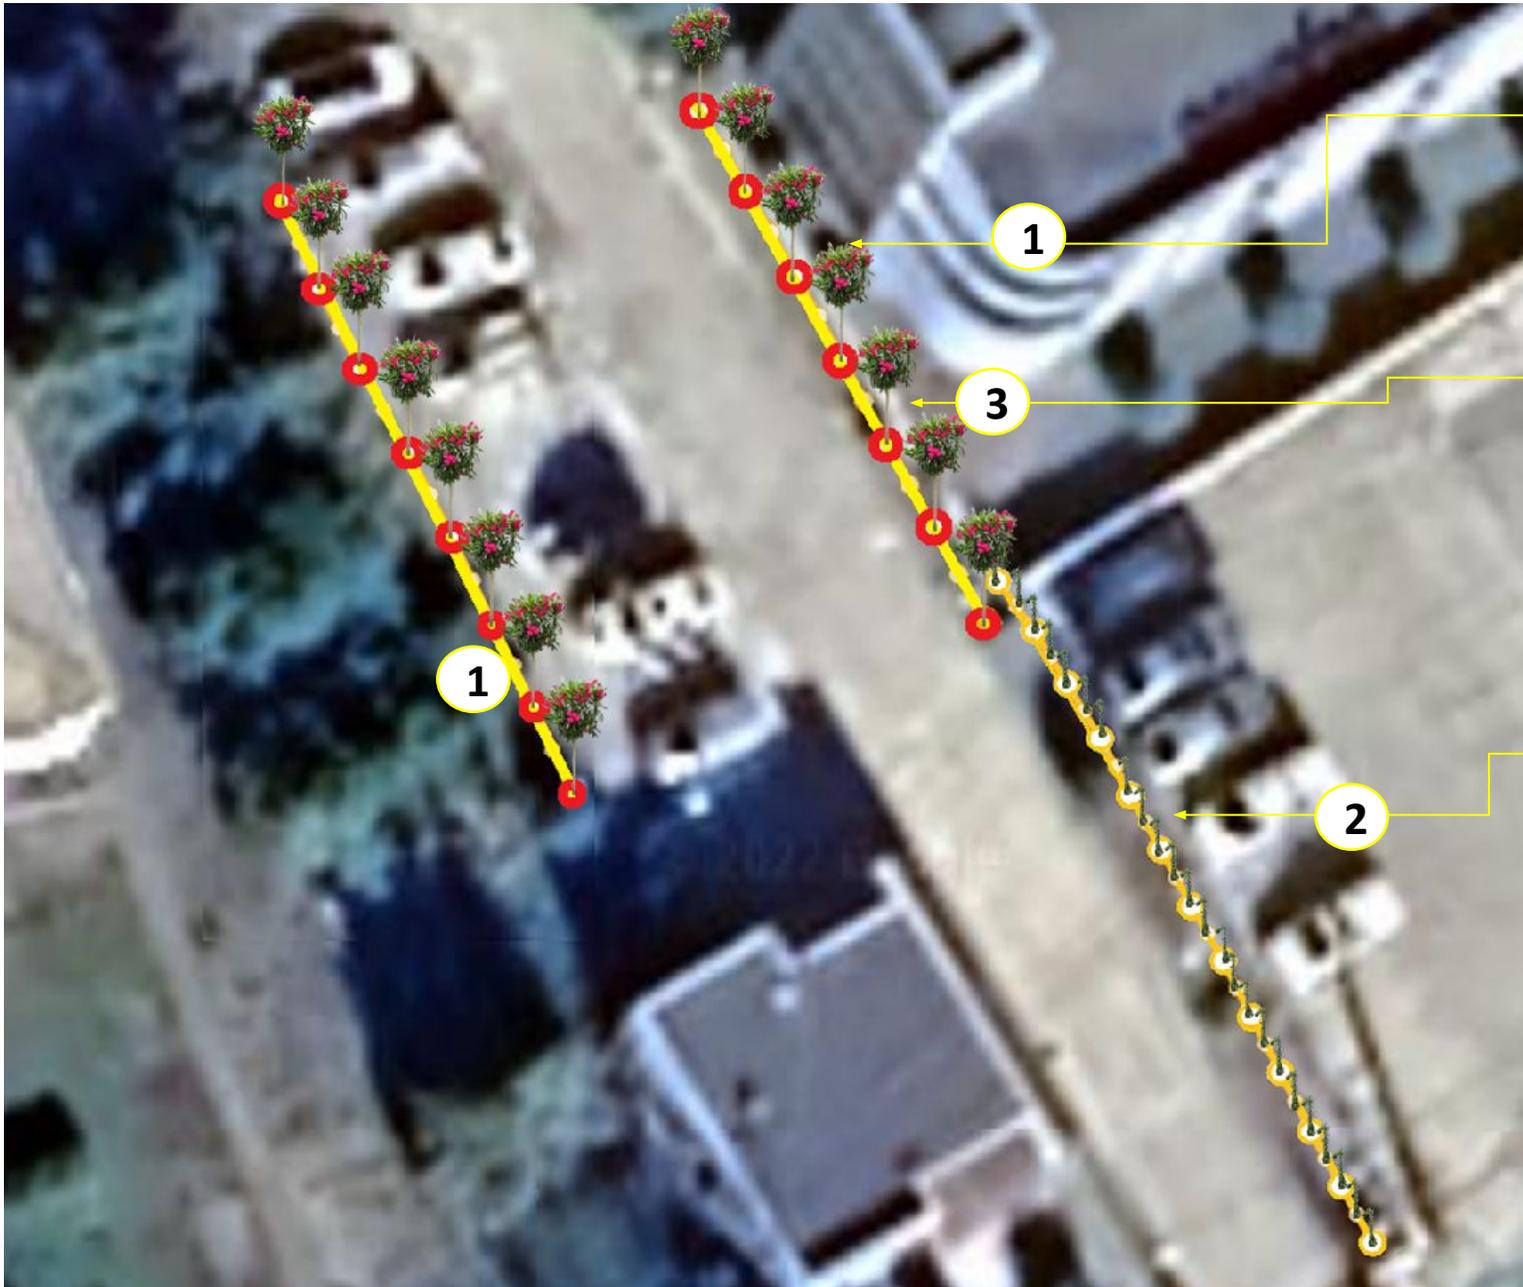

Шаг посадки(олеандры) – 3 м

Изгородь из гревиллеи (18м) – 3 шт/1м

Шаг посадки(ринкоспермум) – 1 м

2. Въездная группа



ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ:

1. NERIUM OLEANDER
2. RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES
3. GREVILLEA ROBUSTA

ГАЗОН



3. Итоговая смета на посадочный материал и работы

Общая стоимость:

1 998 778 ₽

1. Работы и услуги						
№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Тариф (стоимость единицы)	Кр-ть	Итого (общая стоимость)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пересадка деревьев (крупномеры)	1шт.	7	5 000,0 ₽	1	35 000,0 ₽
2	Пересадка кустарников по территории	1шт.	30	500,0 ₽		15 000,0 ₽
3	Доставка растений	1шт.	172	15 000,0 ₽	1	15 000,0 ₽
4	Подготовка посадочных мест для деревьев вручную	1шт.	13	550,0 ₽	1	7 150,0 ₽
5	Подготовка посадочных мест для кустарников вручную	1шт.	159	200,0 ₽	1	31 800,0 ₽
6	Посадка деревьев с комом земли	1шт.	13	500,0 ₽	1	6 500,0 ₽
7	Посадка кустарников с комом земли	1шт.	159	200,0 ₽	1	31 800,0 ₽
8	Внесение органоминеральных удобрений(включает удобрения)	м2	300	40,0 ₽	1	12 000,0 ₽
9	Культивация грунта мотоблоком	м2	270	35,0 ₽	1	9 450,0 ₽
10	Финишная планировка поверхности	м2	270	100,0 ₽	1	27 000,0 ₽
11	Укладка рулонного газона (включает рулонный газон)	шт	420	700,0 ₽	1	294 000,0 ₽
12	Устройство площадки под керамогранит (включает щебень и бетон)	м2	24	1 000,0 ₽	1	24 000,0 ₽
13	Устройство ограничительного бордюра из железной полосы	м	24	770,0 ₽	1	18 480,0 ₽
14	Плитка керамогранит 60/60/2см - устройство площадки (20м2)	м2	24	4 000,0 ₽	1	96 000,0 ₽
15	Обрезка деревьев и кустарников посадки 2021-2022 года	шт	2	10 000,0 ₽	1	20 000,0 ₽
16	Внесение удобрения для газона (весна и осень)	м2	2	10 000,0 ₽	1	20 000,0 ₽
17	Устройство опоры для лианы на заборе		1	10 000,0 ₽	1	10 000,0 ₽
18	Работы по укладке плитки из керамогранита	м2	24	1 500,0 ₽	1	36 000,0 ₽
19	Вывоз мусора, включая сбор, погрузку	м3	3	2 000,0 ₽	1	6 000,0 ₽
Итого прямых затрат по работам						715 180,0 ₽
Накладные расходы 15% от прямых затрат по смете						107 277,0 ₽
Итого с накладными						822 457,0 ₽
НДС						92 973,4 ₽
Итого по работам и услугам						915 430,4 ₽

2. Посадочный материал				
№	Наименование	Цена/ед. руб.	Кол-во	Итого руб.
1	2	3	4	5
1	CITRUS AURANTEUM –ЦИТРУС АПЕЛЬСИН STD	19 000,0 ₽	19	361 000,0 ₽
2	WASHINGTONIA ROBUSTA 350-400CM - ПАЛЬМА ВАШИНГТОНИЯ	65 000,0 ₽	3	195 000,0 ₽
3	BUXUS -САМШИТ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 40-50CM	6 000,0 ₽	26	156 000,0 ₽
4	WESTRINGIA FRUTTICOSA – ВЕСТРИНГИЯ КУСТАРНИКОВАЯ	16 000,0 ₽	4	64 000,0 ₽
5	CYCAS REVOLUTA - САГОВНИК ПОНИКАЮЩИЙ 40-45 cm	55 000,0 ₽	1	55 000,0 ₽
6	ABELIA CONF.- АБЕЛИЯ КОНФЕТТИ	4 200,0 ₽	2	8 400,0 ₽
7	GAURA LIND. – ГАУРА ЛИНДХЕМА	400,0 ₽	5	2 000,0 ₽
8	MUCHLENBERGIA CAPILLARIS –МЮХЛЕНБЕРГИЯ ВОЛОСОВИДАЯ	3 500,0 ₽	3	10 500,0 ₽
9	SALVIA NEMEROSA + PEROVSKIA – ШАЛФЕЙ+ПЕРОВСКИЯ	1 000,0 ₽	5	5 000,0 ₽
10	PAEONIA LACTIFLORA BIANCO - ПИОН МОЛОЧНОЦВЕТКОВЫЙ	1 000,0 ₽	3	3 000,0 ₽
11	ROSA IN CVS - РОЗА СОРТОВАЯ	2 000,0 ₽	3	6 000,0 ₽
12	GREVILLEA ROBUSTA – ГРЕВИЛЛЕЯ МОЖЖЕВЕЛОВАЯ	1 000,0 ₽	54	54 000,0 ₽
13	COSMOS CAV. Spp -КОСМЕЯ ОДНОЛЕТНЯЯ	316,0 ₽	3	948,0 ₽
14	NERIUM OLEANDER 1/2 STD – НЕРИУМ ОЛЕАНДР	6 500,0 ₽	15	97 500,0 ₽
15	RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES – РИНКОСПЕРМУМ ЖАСМИНОВИД	2 500,0 ₽	26	65 000,0 ₽
Итого по посадочному материалу			172	1 083 348,0 ₽