



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ИТОГИ ОПРОСА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ (чел.)


ЧИСЛО НАСЕЛЕНИЯ на 01.01.2017г. (чел.)

2536

чел.)

1292

50.95

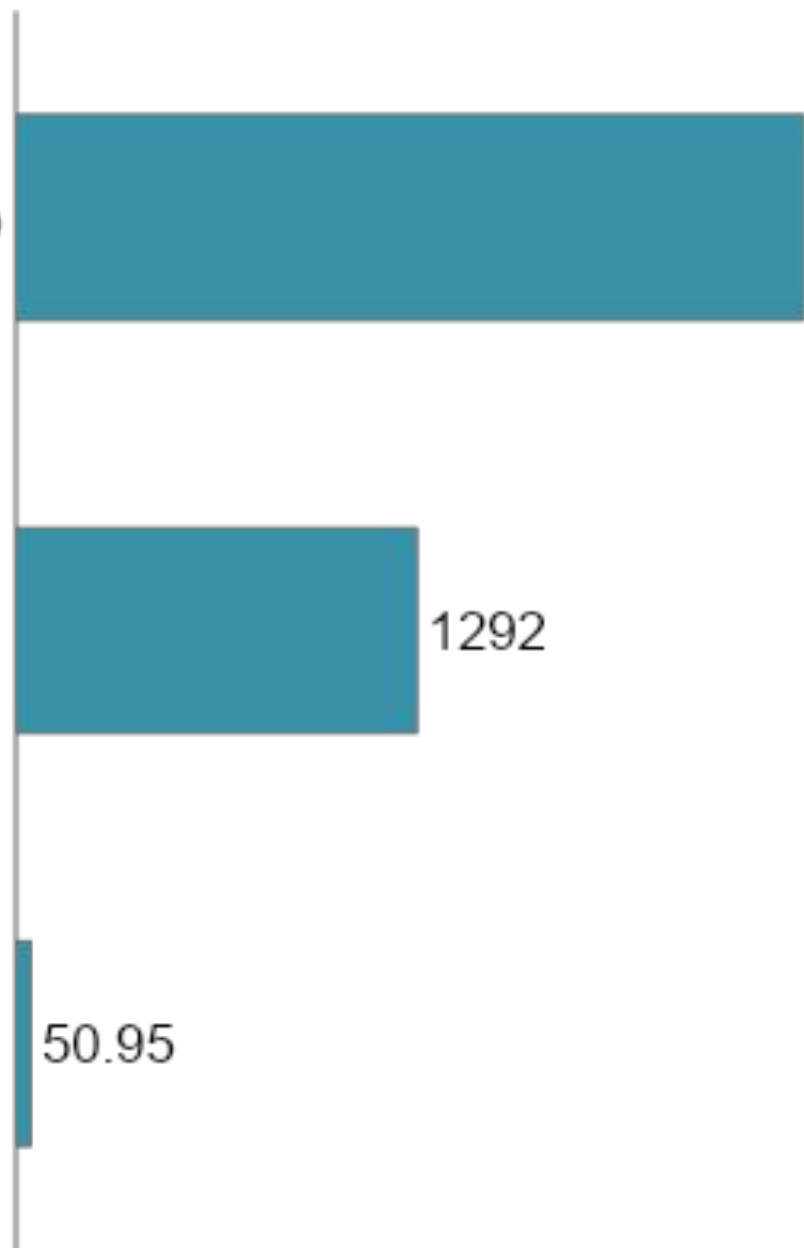

ИТОГИ ОПРОСА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ





ПРОКАЧКА ВОДЫ В ОЗ. БЭЛЭНТЭЙ

СМЕТА РАСХОДОВ

прокачки воды в оз. Бэлэнтэй

период работы с мая по июль

№ п/п	наименование	вид работ	ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	ИТОГО
1	пуско наладочные работы	транспортировка дизельных насосов и труб, установка и демонтаж труб	чел.	3	21947,79	65 843,37
2	подкачка воды в оз. Бэлэнтэй	Заработная плата дизелистов с налогами	чел.	6	43895,58	263 373,48
		ГСМ (дизельное топливо, масло)	л.	18 000	50,50	909 000,00
		Прочие расходы (запчасти)				50 000,00
ВСЕГО:						1 288 216,85

План объемов подкачки воды

№ п/п	наименование	Кол-во	в час, м3	в месяц, м3	ИТОГО за 2 месяца (м3)
1	Дизельная насосная станция СНП	2	400	192000	348000



Строительство КДЦ «Дом Арчы»

**Смета
строительства КДЦ «Дом Арчы»**

№	Наименование	Размеры	Количество	Цена (рублей)	Сумма (рублей)
1	Стропила	150мм*400мм*6м	22 шт. (0,8 м3)	10500	8400
2	Обрешетка	150мм*250мм*6м	106 шт. (2,86 м3)	9500	27170
3	Кровля (листы профилированные)	0,5 мм*600 мм*3,2м	192 м2	340	65280
4	Фронтон	150мм*250мм*6м	12 шт. (0,3 м3)	10500	72450
5	Обшивка внутренней стены	150мм*400мм*6м	187 шт. (6,9 м3)	10500	72450
6	Пол	150мм*500мм*5м	256 шт. (9,6 м.3)	8500	81600
7	Наружная стена (полусфера)	3*56	168 м2	670	112560
8	Радиаторы б/м	14 секционный	112 шт.	670	75040
9	Трубы ППР	6 м	20 шт.	785	15700
10	ПГС		700 м3	153,4	107380
11	Базальтовый утеплитель		60 м3	950	57000
12	Окна пластиковые	1200мм*1000мм	6 шт.	5650	33900
ИТОГО ПО СМЕТЕ					728930