



БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ КЕМЕРОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ




Цели:

1. снижение аварийности на дорогах кемеровской агломерации,
2. сокращение мест концентрации ДТП,
3. улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог,
4. улучшение экологической ситуации в агломерации,
5. улучшение качества жизни кемеровчан,
6. повышение эстетического состояния улично-дорожной сети,
7. поддержка дорожной отрасли
8. реализация одного из приоритетных направлений национальной политики.


Целевые показатели

Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

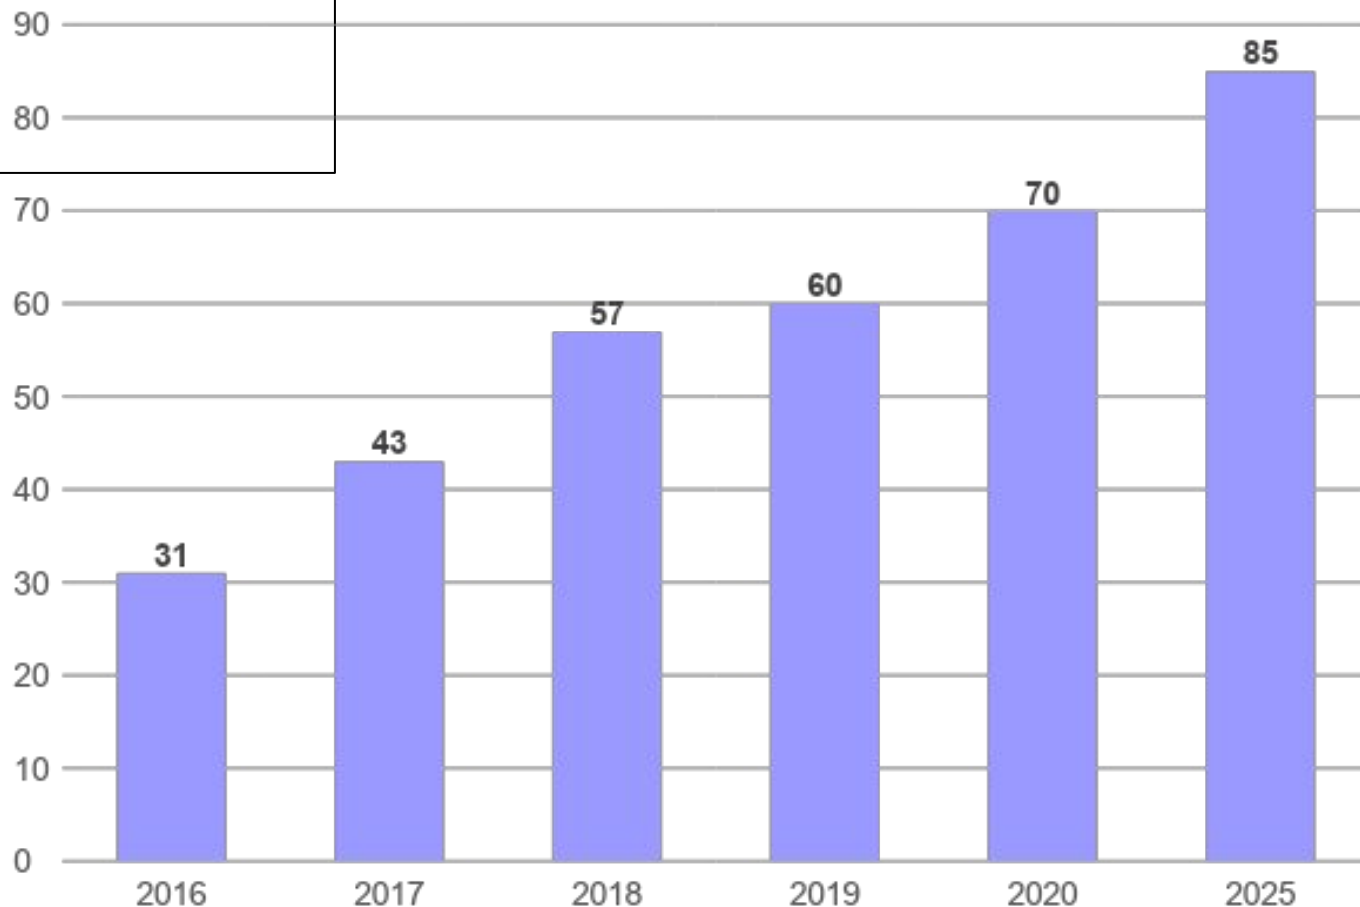

Целевые показатели

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций.

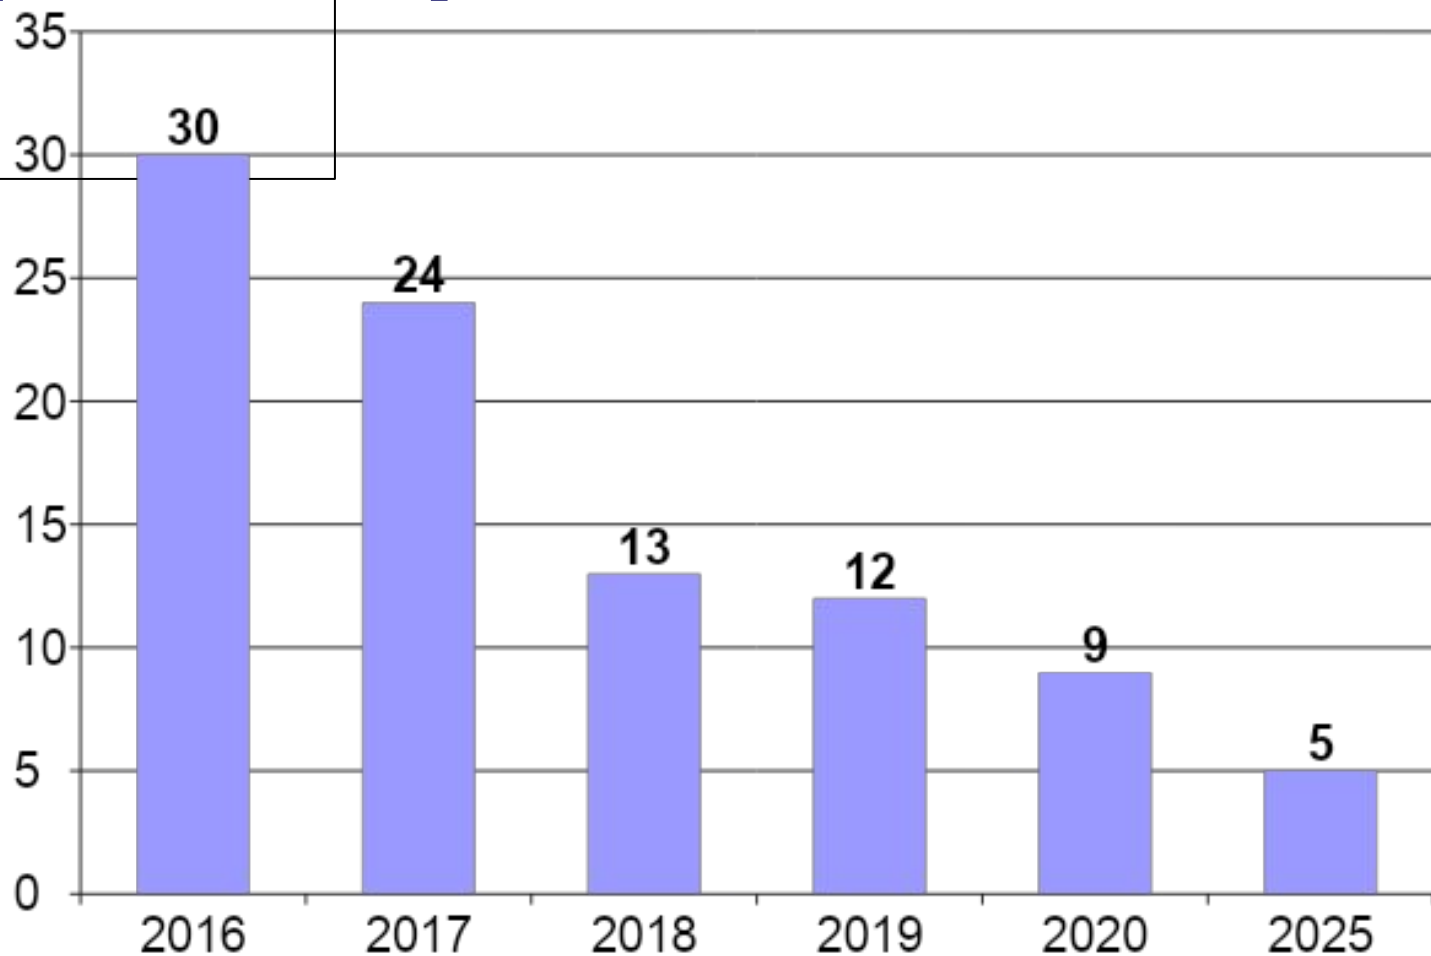


Мероприятия на 2017 год

Наименование	Ед.изм.	Объем	Стоимость, млн.руб.
Ремонт покрытия проезжей части	км	61,3	1121
Восстановление обочин для обеспечения безопасности дорожного движения	м2	129600	45,36
Строительство светофорных объектов	1 объект	5	9,5
Установка пешеходных ограждений	пм	2739	6,885
Установка средств фото-видеофиксации	1 рубеж	8	48
Установка новых дорожных знаков	шт.	649	16,55
Обустройство остановок городского пассажирского транспорта	1 объект	5	1,85
Нанесение дорожной разметки из долговечных материалов	м2	697	0,95

ВСЕГО 1 250 млн.руб.

Схема выполнения ремонтных работ

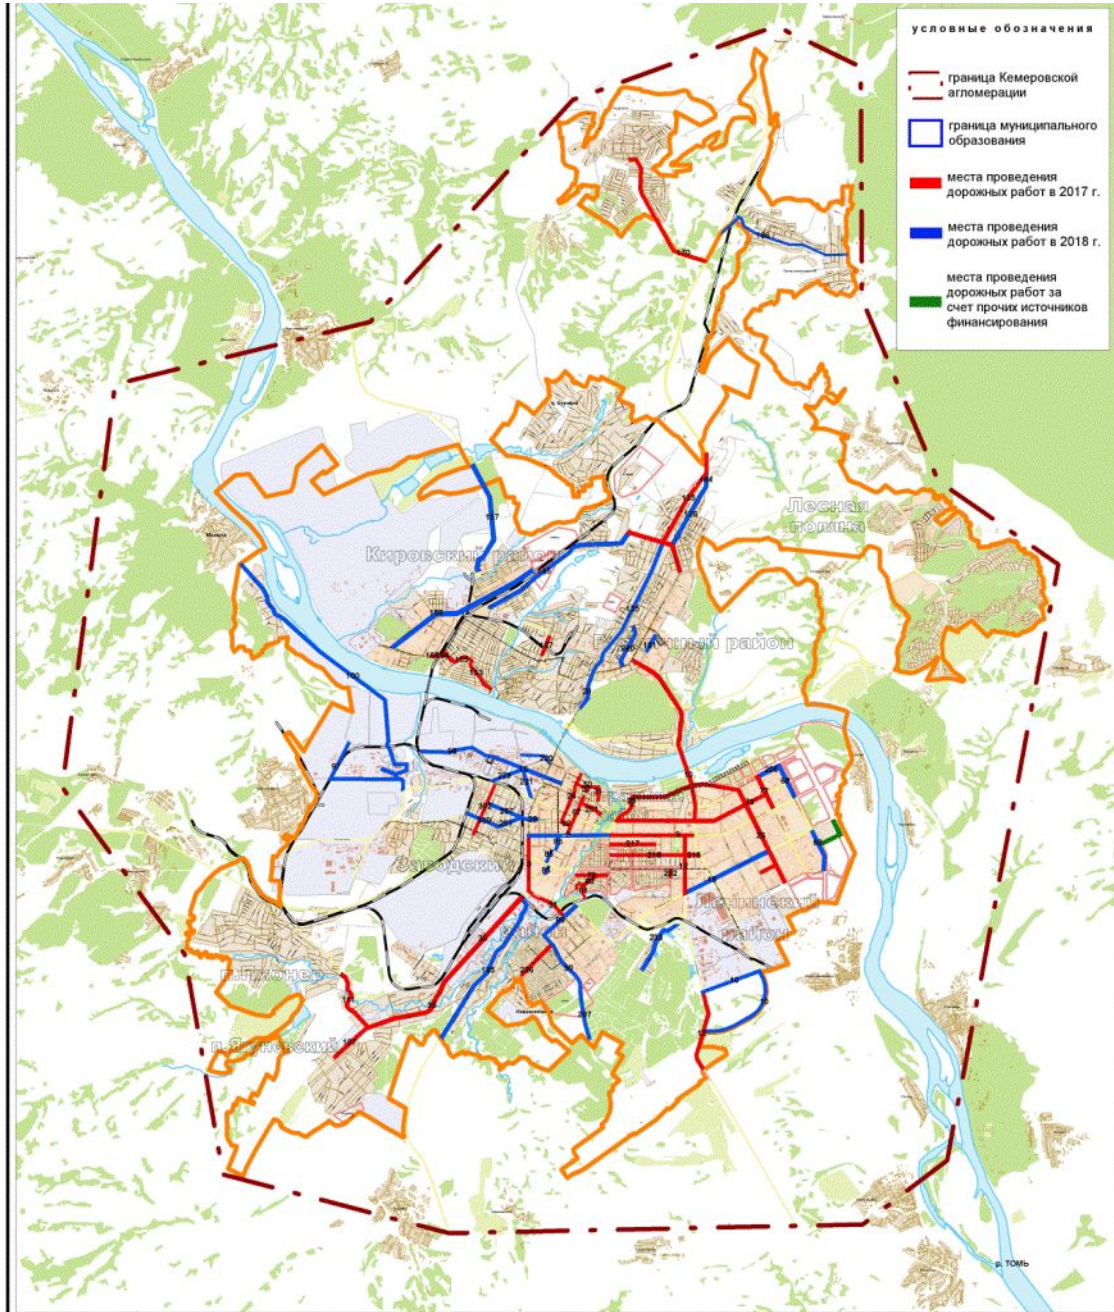

Мероприятия по ремонту дорог 2017 года

Всего:

- протяженность - **61,2 км,**
- площадь – **934,2 тыс. м2,**
- стоимость – **1,12 млрд. руб.**

***Справочно:** в 2016 году выполнено 33,2 км дорог, в том числе:*


- капитальный ремонт – 9,9 км,
- ремонт а/б покрытия – 14,6 км,
- устранение колеиности – 8,7 км

Общая стоимость – 511,8 млн.руб.

Критерии отбора объектов

- **Высокий износ дорожного покрытия, колеиность, ямочность, сетка трещин**
- **Высокая интенсивность движения (основные связующие магистрали)**
- **Большое количество маршрутов городского пассажирского транспорта**


просп. Кузнецкий от просп. Ленина до ул. Автозаводской

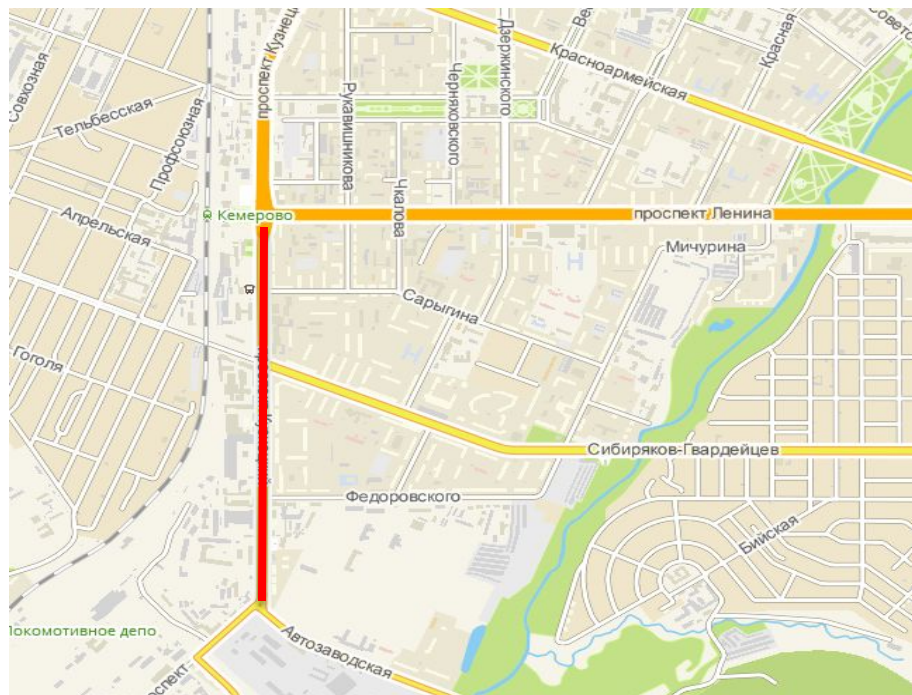

Наименование	Виды работ	Объём
<i>от просп. Ленина до ул. Сибиряков - Гвардейцев</i>	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -5 см., верхний слой ЩМА - 5см.	12 600 м2
<i>От ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Автозаводская</i>	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -3 см., верхний слой ЩМА - 5см.	27 070 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЩМА - 5см.	40 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (40%), верхний слой ЩМА - 5см.	3 550 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	160 шт.

Стоимость –
49,13 млн. руб.


просп. Ленина от ул. Соборная до ул. Терешковой

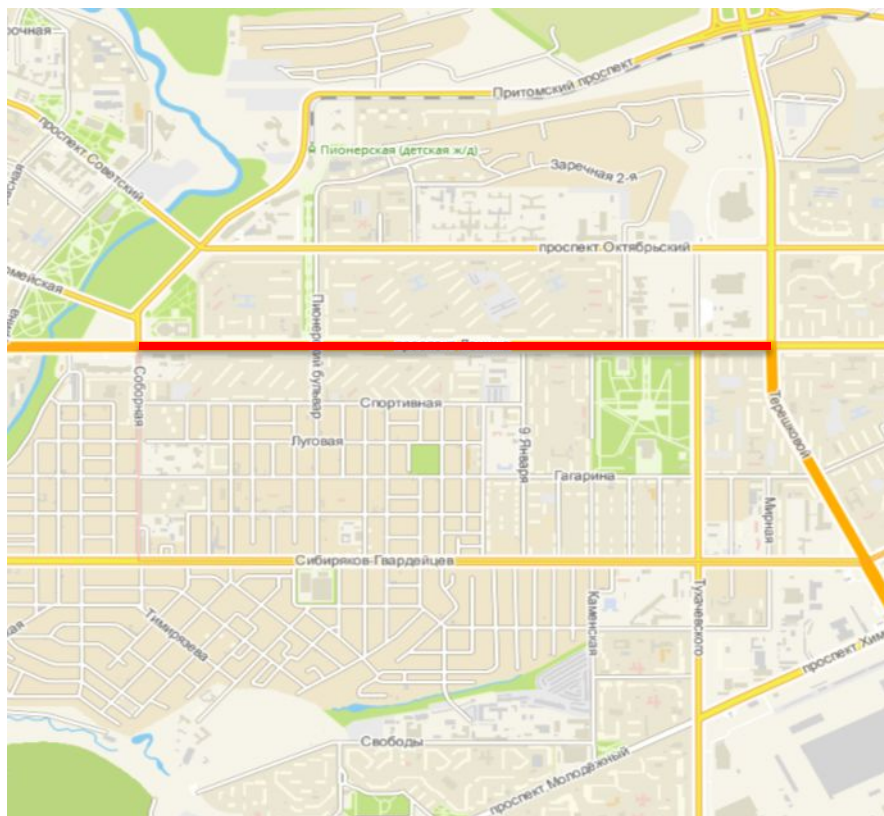

Наименование	Виды работ	Объем
Проезжая часть	Фрезерование - 10см. (100%), выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЦМА - 5см.	45 960 м2
	Фрезерование - 5см. (70%), выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЦМА - 5см.	22 200 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (70%), верхний слой ЦМА - 6см.	1 546 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (70%), выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЦМА - 5см.	2 100м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	160 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	28 п.м.

Стоимость – 100,8
млн.руб.

Ул. Терешковой от просп. Шахтёров до просп. Октябрьского, включая развязки

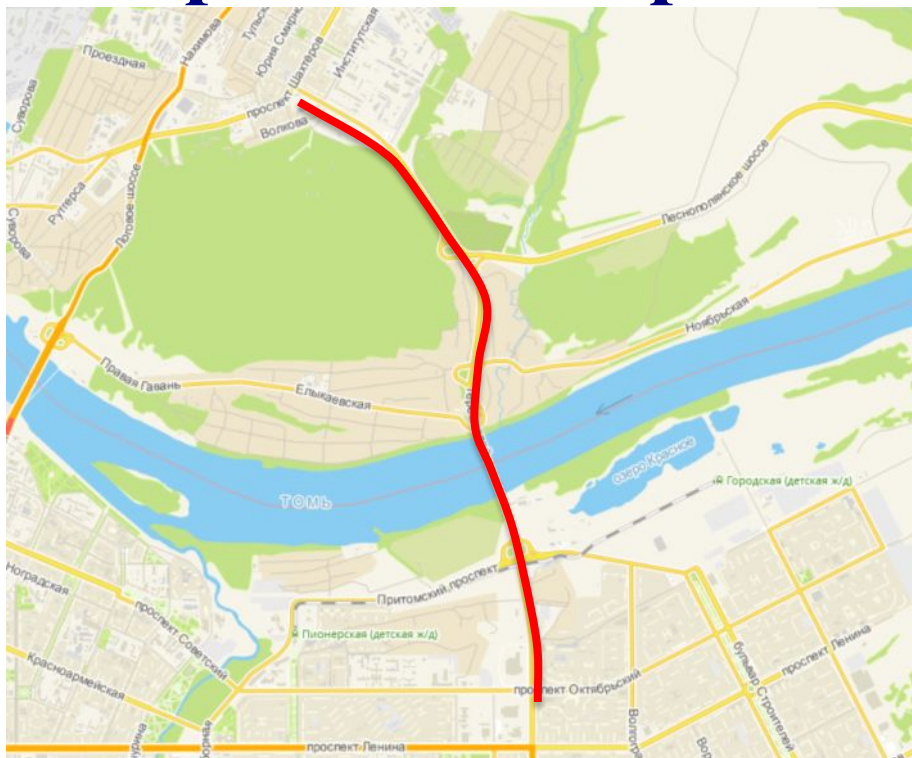


Наименование	Виды работ	Объём
<i>мост</i>	Фрезерование - 10см. (100%), выравнивающий а/б слой -7 см., верхний слой ЩМА - 5см.	25 200 м2
<i>проезжая часть без моста</i>	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -7 см., верхний слой ЩМА - 5см.	97 195 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЩМА - 5см.	755 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЩМА - 5см.	6 641 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	112 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	93 п.м.
Восстановление обочин		20 800 м2

Стоимость – 172,09 млн.руб.

ул. Тухачевского от просп. Ленина до въезда в

город

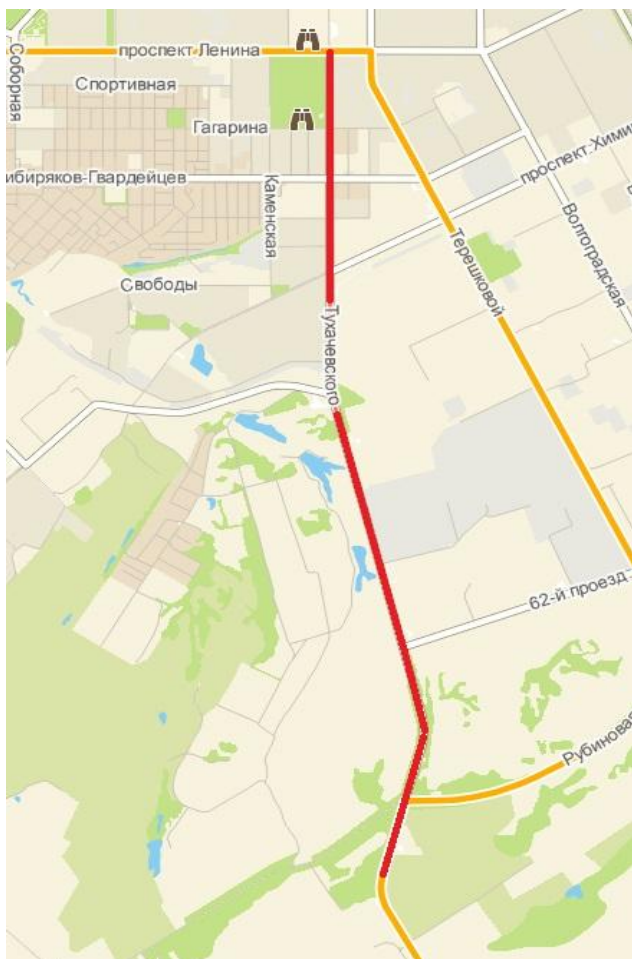


Стоимость –

78,7 тыс. руб.

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть:		
участок от просп. Ленина до просп. Химиков	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЦМА - 5см.	24 700 м2
участок от ул. 62-ой проезд до въезда в город	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЦМА - 5см.	40 760 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЦМА - 5см.	2 174 м2
Восстановление обочин		12 700 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЦМА - 5см.	2 988 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	10 шт.


ул. Весенняя от ул. Притомская набережная до ул. Д. Бедного

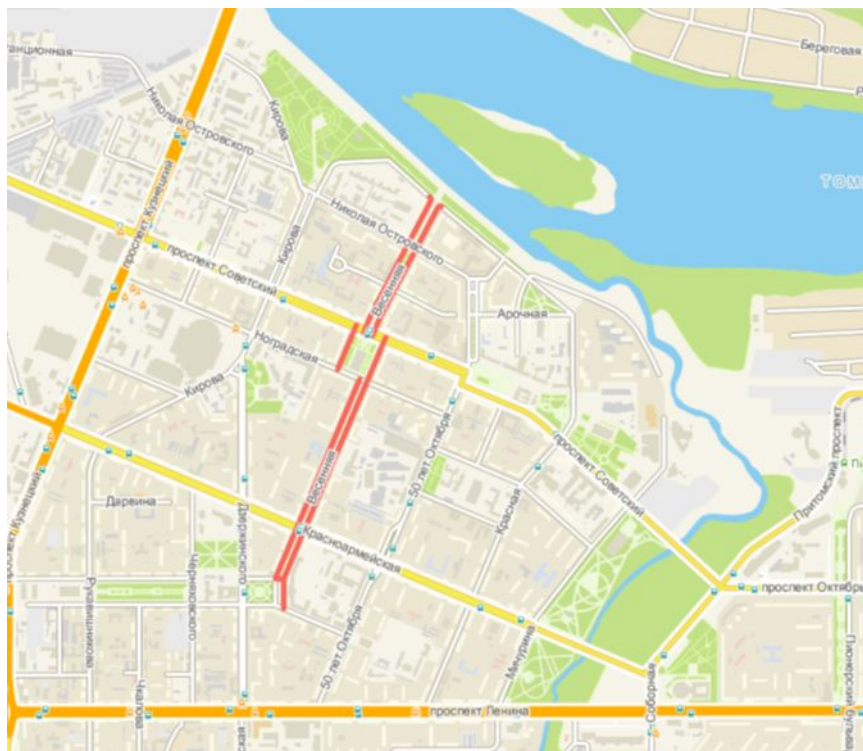

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЦМА - 5см.	17 330 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЦМА - 6см.	1 660 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЦМА - 6см.	970 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	75 шт.

Стоимость – 22,15 млн.руб.


просп. Притомский от бульв. Строителей до пр. Октябрьский, 2а

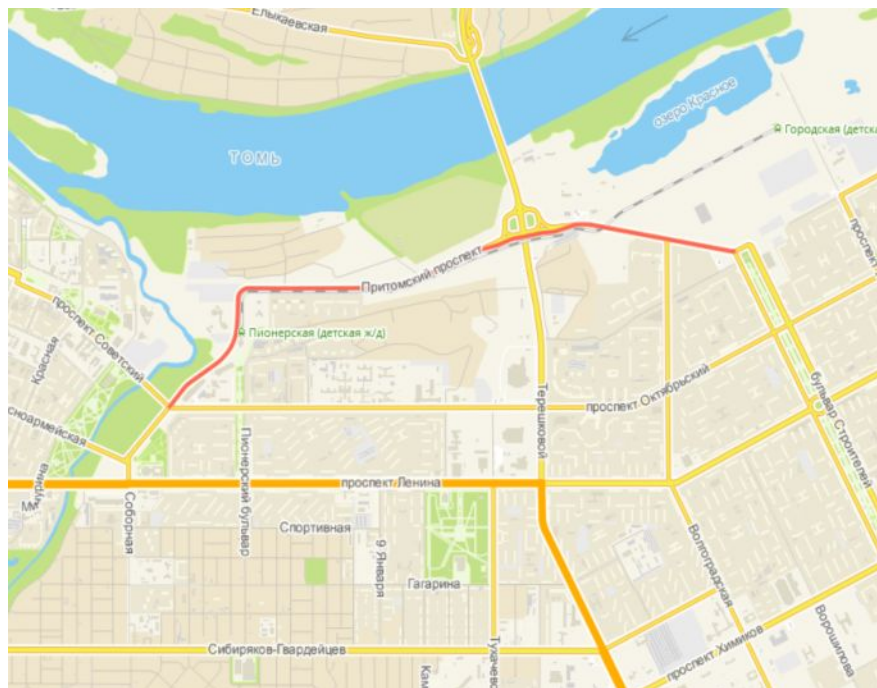

Наименование	Виды работ	Объём
Площадь проезжей части	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 5см.	56 100 м2
Площадь заездных карманов	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	120 м2
Площадь съездов	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	800 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	4 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	6 п.м.
Восстановление обочин		15 200 м2

Стоимость –
56,6 тыс. руб.

Бульв. Строителей от просп. Притомский до ул. Марковцева

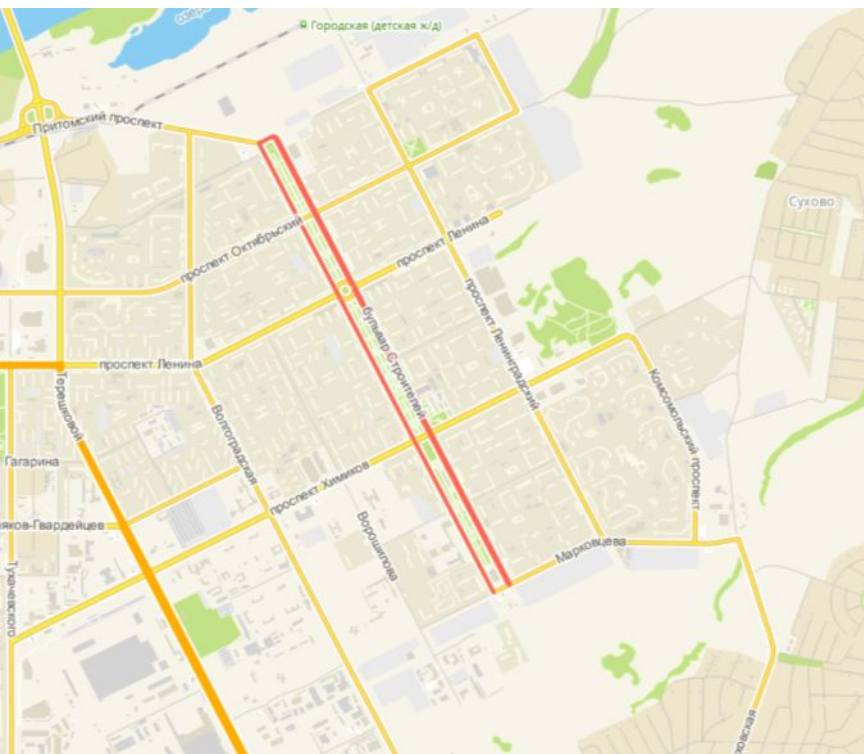

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЦМА - 5см.	79 390 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (40%), верхний слой ЦМА - 5см.	9 290 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (40%), верхний слой ЦМА - 5см.	2 170 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	196 шт.
Щелевые дождеприёмники	Восстановление на проектную отметку	73 п.м.

Стоимость –
108,0 тыс. руб.


просп. Кузнецкий от ул. 2-ая Камышинская до ул. Центральная



Стоимость –
42,04 млн.руб.

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (70%), выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЩМА - 5см.	27 870 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЩМА - 6см.	1 500м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	4 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	6 п.м.
Восстановление обочин		12 800 м2
Установка новых дорожных знаков		32 шт.


ул. Красная от просп. Советский до ул. Притомская Набережная

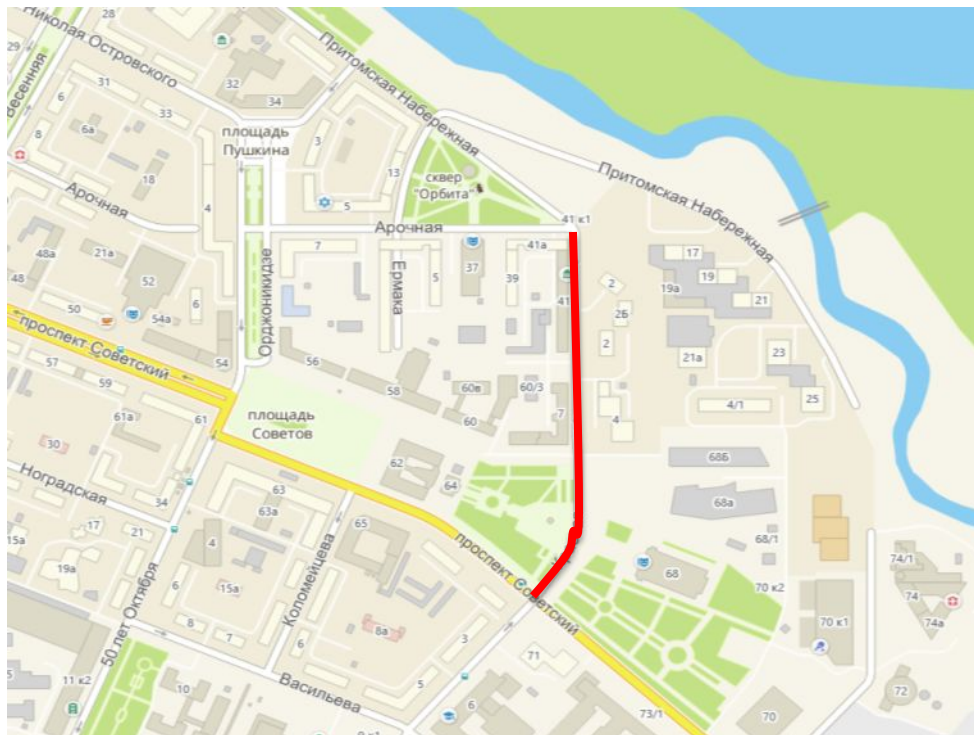

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (70%), верхний слой ЩМА - 5см.	5 347 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (70%), верхний слой ЩМА - 5см.	185 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	5 шт.

Стоимость – 4,98 млн.руб.


Ул. Центральная от просп. Кузнецкий до ул. Баха

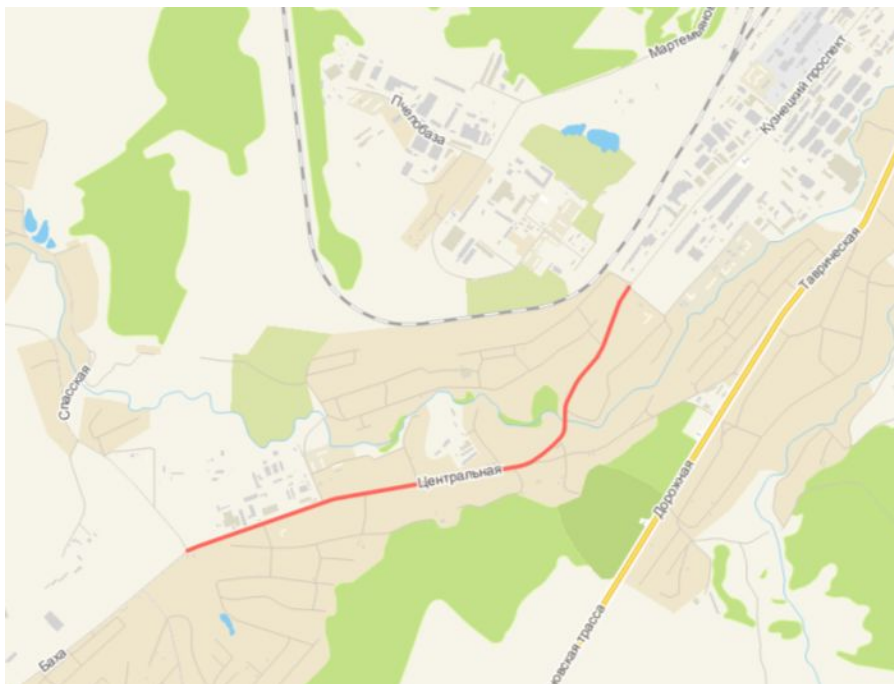

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЩМА - 5см.	22 315 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЩМА - 5см.	328 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	1 270 м2
Восстановление обочин		8400 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	4 шт.

Стоимость – 31,054
тыс. руб.

ул. Стройотрядовская от ул. Ворошилова до бульв. Строителей

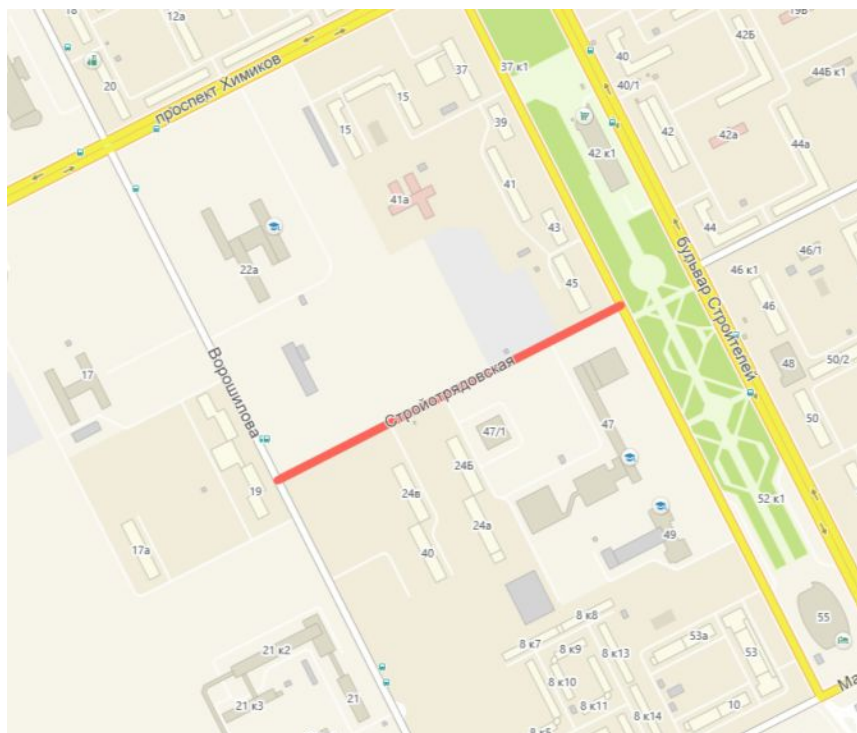


Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЩМА - 5см.	3 740 м2

Стоимость – 4,10 млн. руб.

ул. Арочная от ул. Красная до ул.

Орджоникидзе

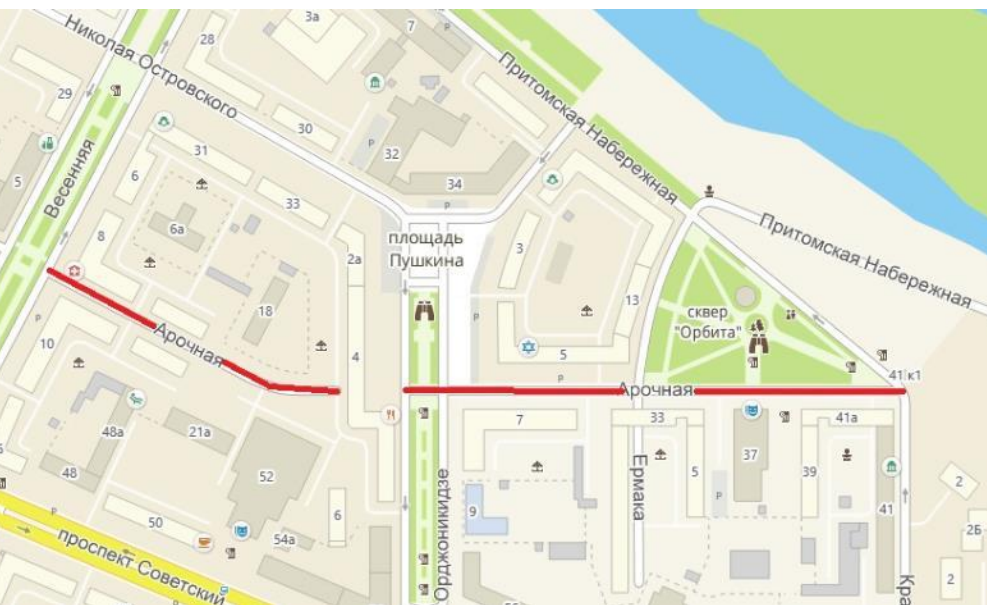


Стоимость –

5,34 млн.руб.

Наименование	Виды работ	Объём
Площадь проезжей части:		
участок от ул. Красной до ул. Орджоникидзе	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий слой – 5 см., верхний слой ЦМА - 5см.	2 174 м2
участок от ул. Орджоникидзе, 4 до ул. Весенняя	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий слой – 3 см., верхний слой ЦМА - 5см.	1 823 м2
Площадь заездных карманов	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	74 м2
Площадь съездов	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 6см.	487 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	26 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	20 п.м.


ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до пл. Советов

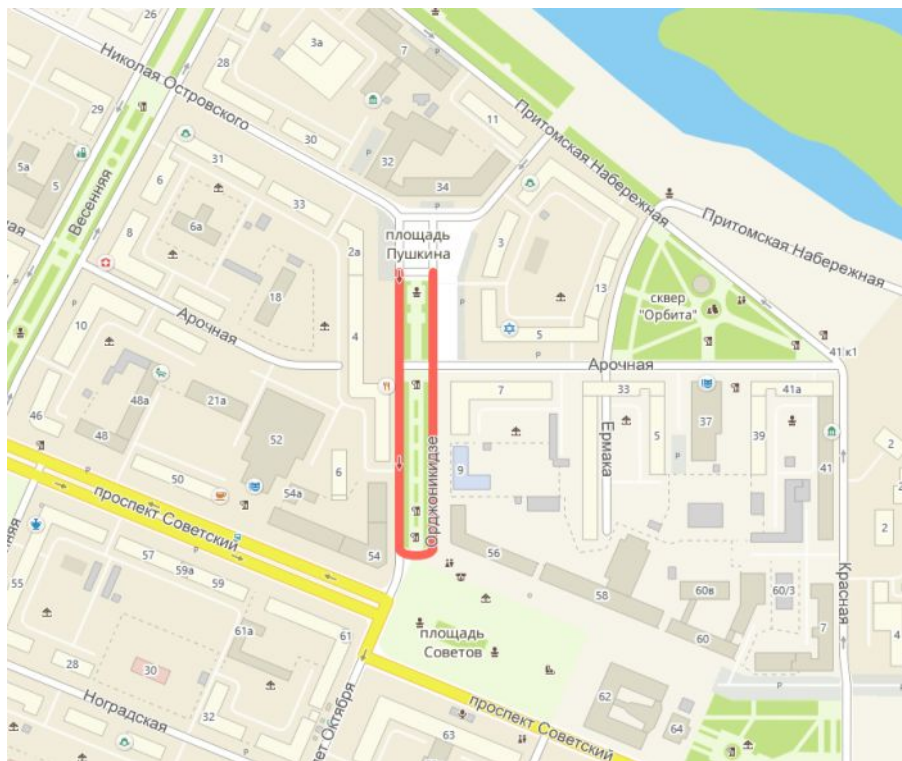

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 6см.	2 131 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 6см.	134 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	7 шт.

Стоимость – 2,5 млн.руб.


ул. Демьяна Бедного

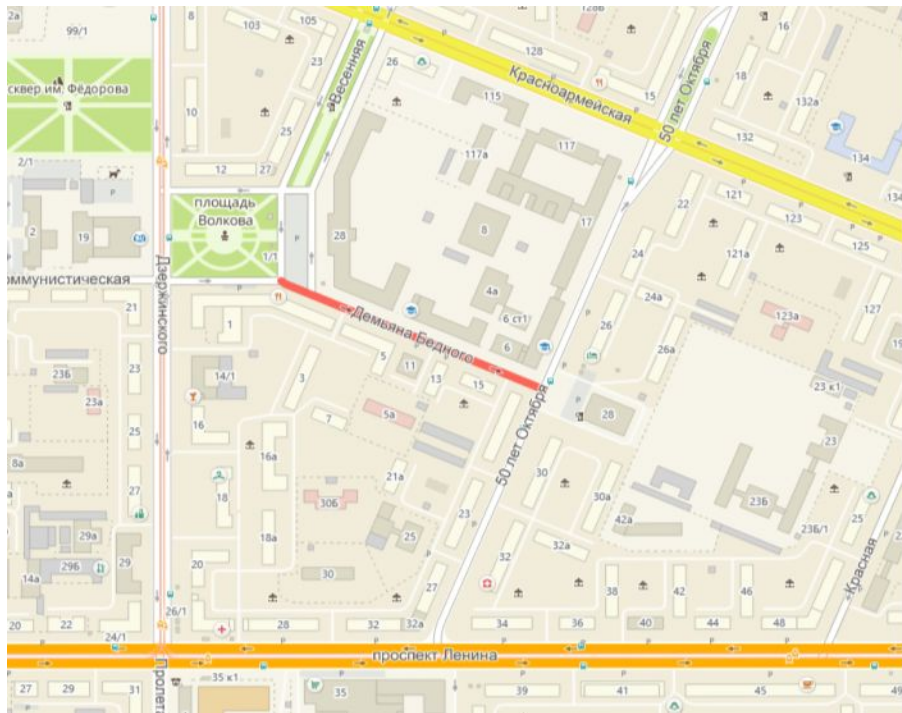

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 5см.	2 970 м ²
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 5см.	214 м ²
Съезды	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 5см.	76 м ²
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	5 шт.

Стоимость – 3,05 млн.руб.

ул. 50 лет Октября от просп. Советский до просп. Ленина

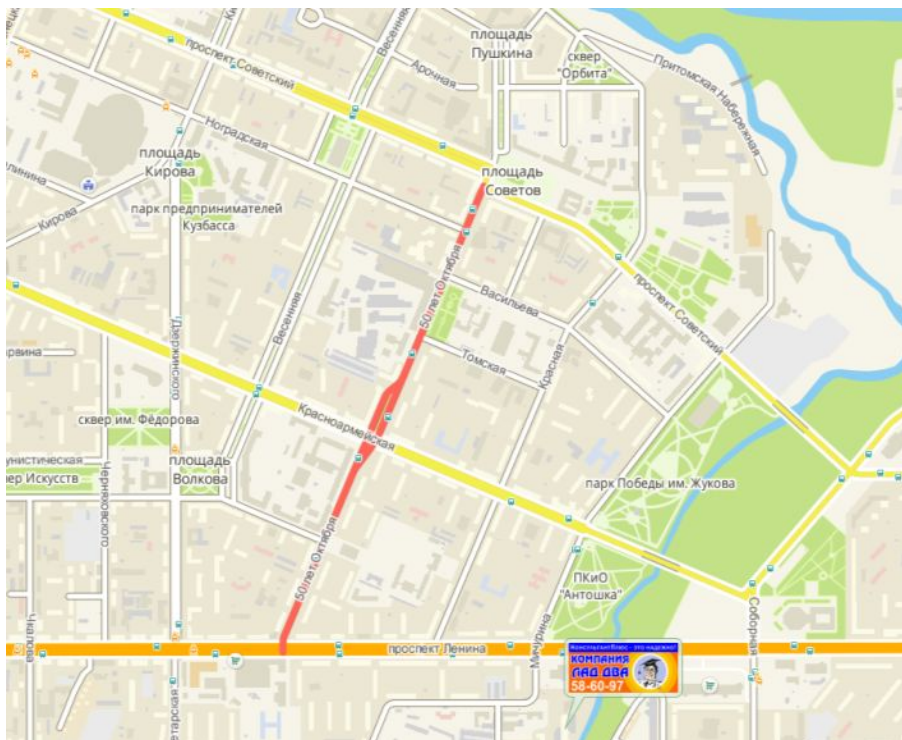

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий слой – 3см., верхний слой ЦМА - 5см.	17 211 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЦМА - 6см.	1 437 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЦМА - 6см.	842 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	40 шт.

Стоимость –
21,4 млн.руб.


просп. Ленинградский от просп. Московского до просп. Ленина



Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (30%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЦМА - 5см.	9 380 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	400 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	870 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	27 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	6 п.м.

Стоимость – 10 999,28 тыс. руб.


просп. Октябрьский от просп. Притомский до просп. Комсомольский

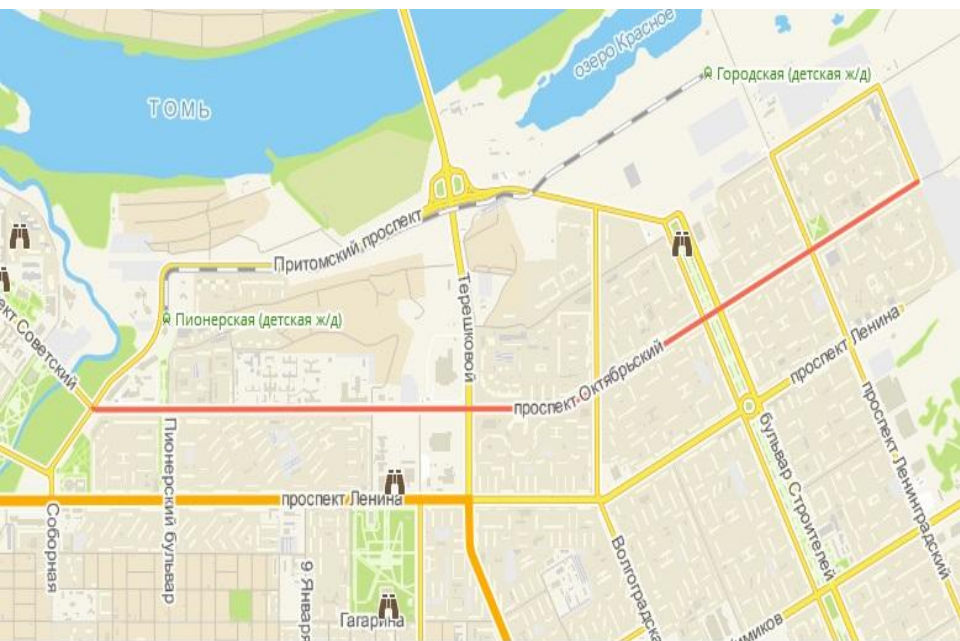

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЩМА - 5см.	119 398 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	3 972 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	1 319 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	206 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	54 п.м.

Стоимость –
150,0 млн. руб.

ул. Лесная, ул. Бийская, ул. Алтайская

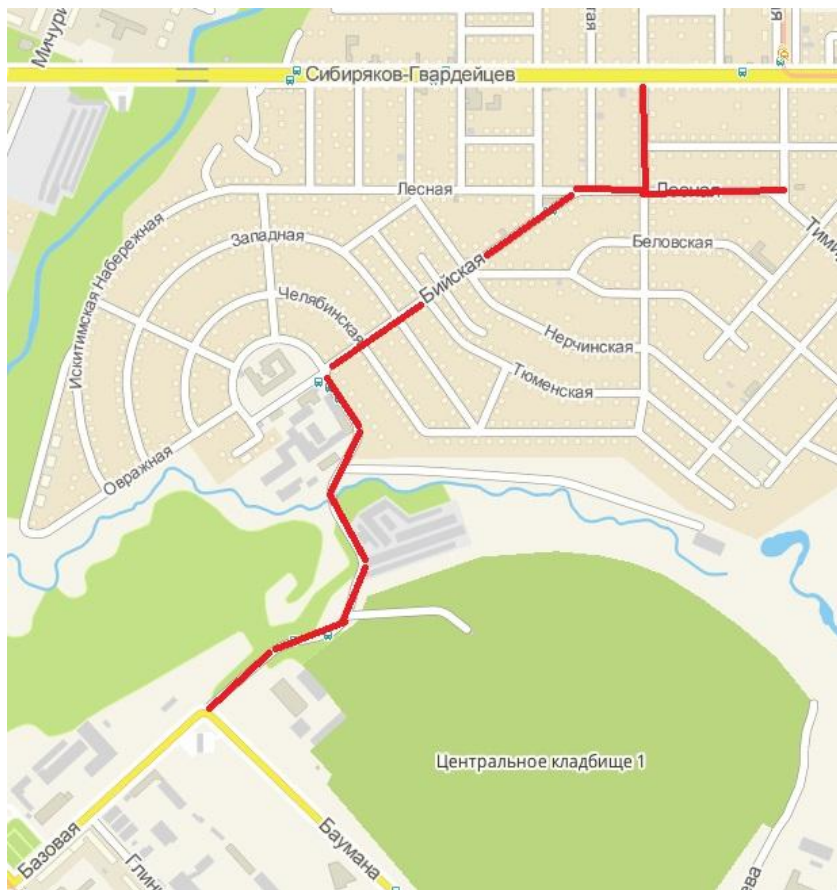

Стоимость –
15,65 млн.руб.

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЦМА - 5см.	12 073 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	47 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	880 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	4 шт.
Восстановление обочин		2 400м2


ул. Автозаводская от просп. Кузнецкий до ул. Базовая



Наименование	Виды работ	Объём
Площадь проезжей части	Фрезерование - 5см. (70%), выравнивающий слой – 7см., верхний слой ЦМА - 5см.	18 559 м2
Площадь заездных карманов	Фрезерование - 5см. (70%), верхний слой ЦМА - 5см.	16 м2
Площадь съездов	Фрезерование - 5см. (70%), верхний слой ЦМА - 5см.	985 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	12 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	6 п.м.

Стоимость –
25,5 млн.руб.


Ул. Баха от ул. Спасская до ул. Массальская

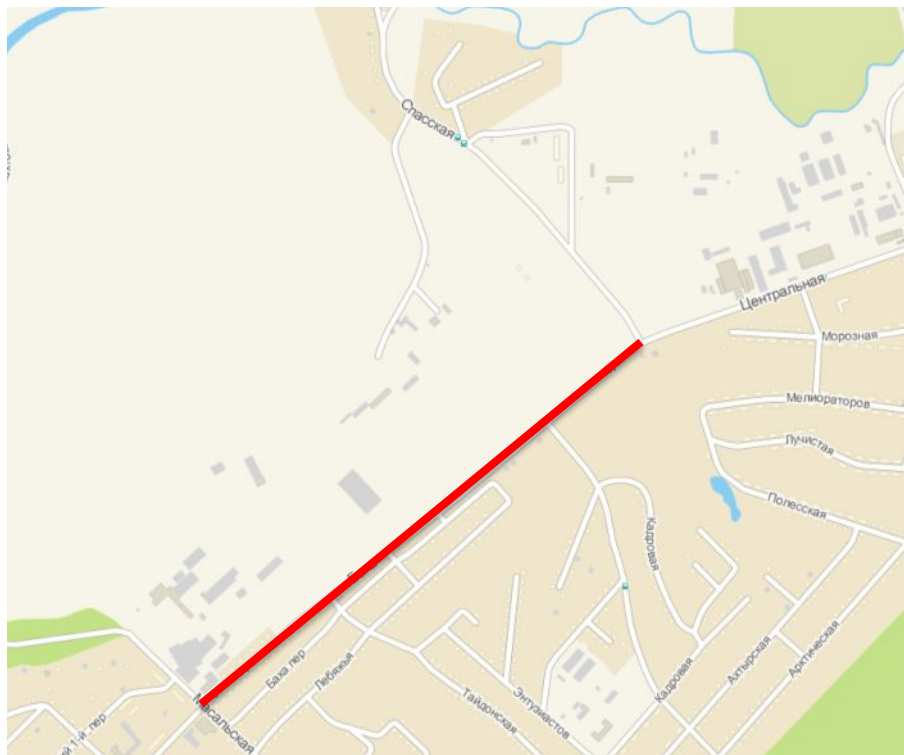

Стоимость –
12,5 млн.руб.

Наименование	Виды работ	Объем
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЩМА - 5см.	9 508 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	1 270 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	2 шт.
Восстановление обочин		5200 м2

Ул. Спасская от ул. Баха до ул. Учительская

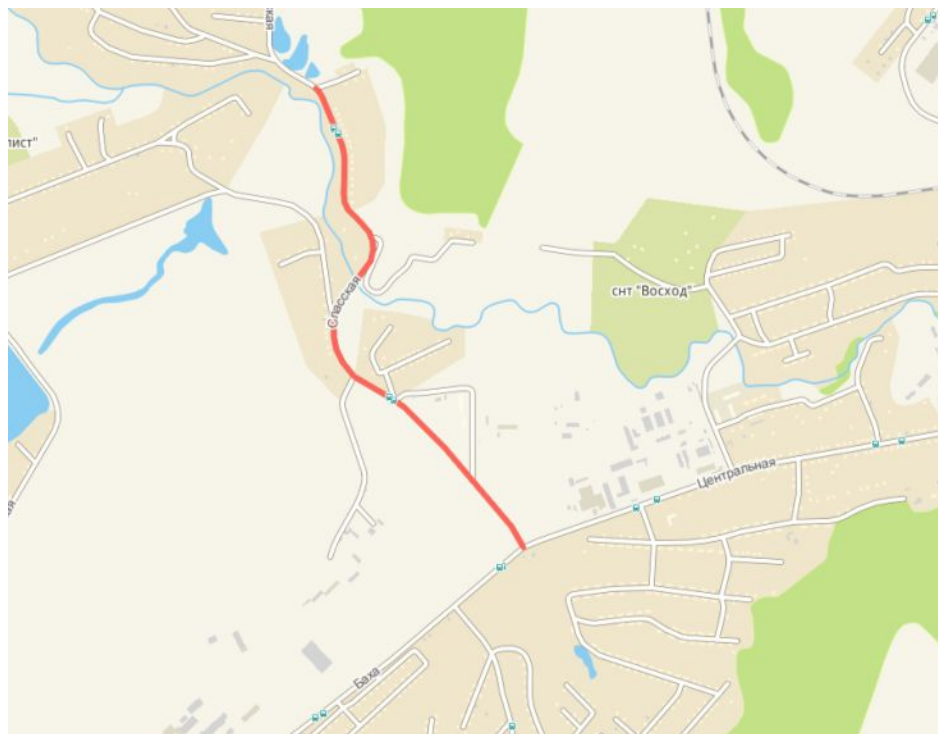

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЩМА - 5см.	11 310 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	730 м2

Стоимость – 13 211,9 тыс. руб.

ул. Артельная от ул. Горноспасательная до пер. Клубный




Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 6см.	4 151 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЩМА - 5см.	349 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	1 шт.

Стоимость – 4,5 млн. руб.

ул. Нахимова


от ул. Ракитянского до поста ГИБДД

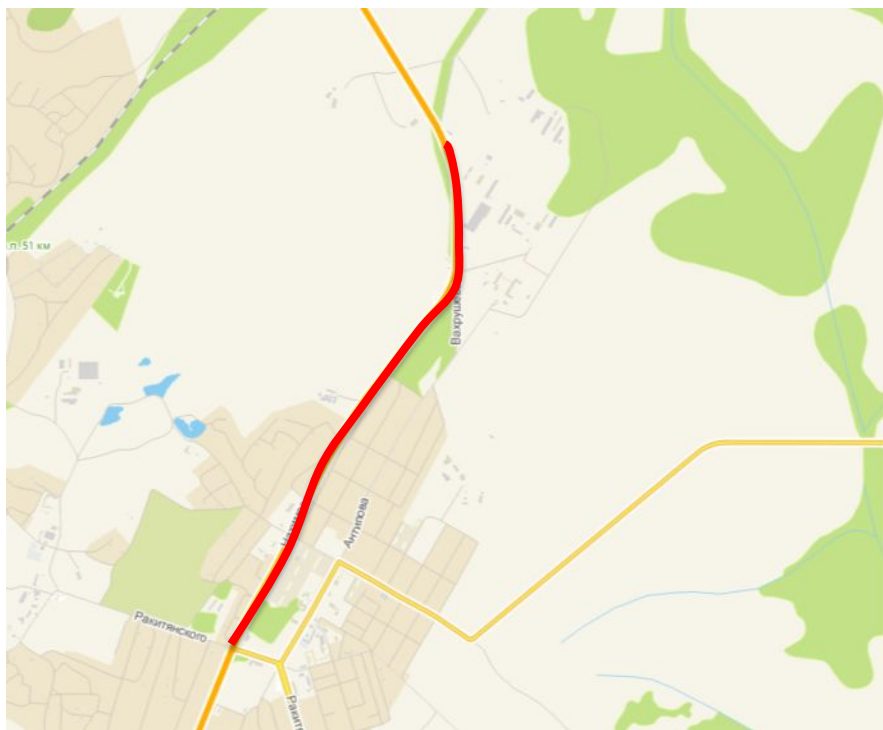

Наименование	Виды работ	Объём
Площадь проезжей части	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий слой – 7см., верхний слой ЦМА - 5см.	31 430 м2
Площадь заездных карманов	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий слой – 3см., верхний слой ЦМА - 5см.	1 770 м2
Площадь съездов	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЦМА - 6см.	1 680 м2
Восстановление обочин		13 000 м2

Стоимость –
48,0 млн.руб.

Ул. Ракитянского от ул. Антипова до ул. Узкоколейная

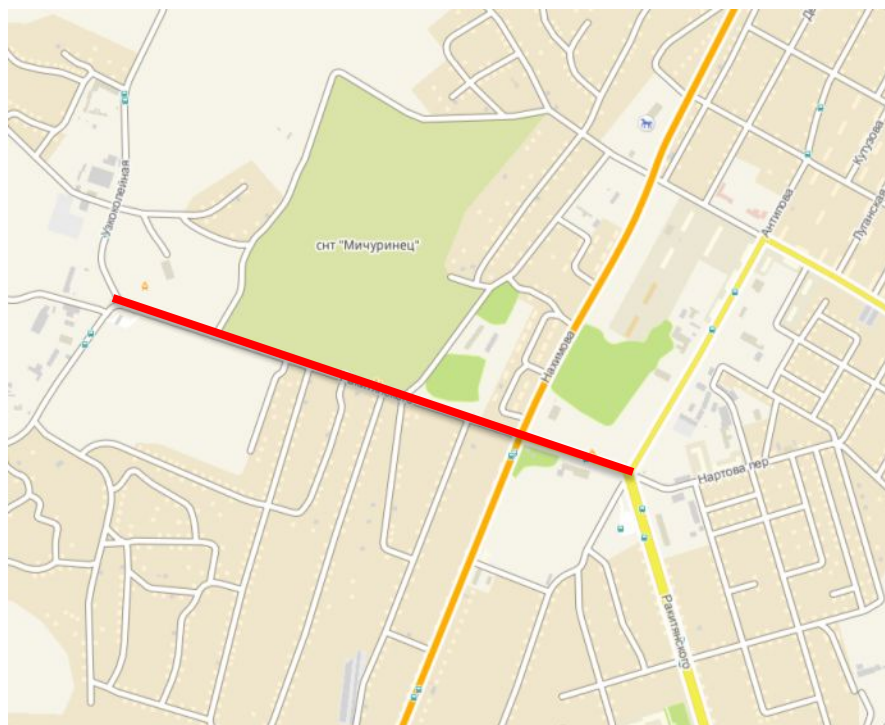

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЩМА - 5см.	10 280 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (40%), верхний слой ЩМА - 5см.	400 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	1 шт.
Восстановление обочин		5 200 м2

Стоимость – 12,92 млн.руб.

Ул. Легковая в Кировский район (ул. Григорьева, ул. Джамбула, ул. Тельмана)



Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЦМА - 5см.	18 266 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЦМА - 5см.	740 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	1 шт.
Восстановление обочин		8000 м2

Стоимость –
25,5 млн.руб.


Автодорога от знака «Кедровский поворот» до ул. Торговая



Наименование	Виды работ	Объём
Площадь проезжей части	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЩМА - 5см.	37 750 м2
Площадь заездных карманов	Фрезерование - 5см. (50%), верхний слой ЩМА - 6см.	550 м2
Площадь съездов	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЩМА - 6см.	1 200 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	1 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	14 п.м.

Стоимость – 50,68 млн. руб.


Ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина

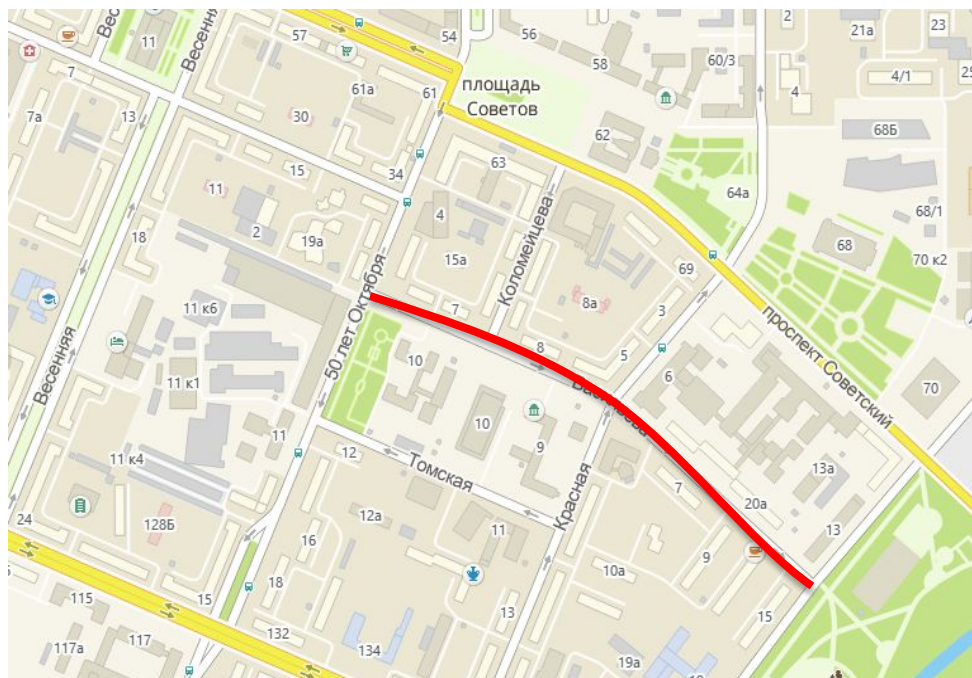

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 6см.	4 379 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (100%), верхний слой ЩМА - 6см.	807 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	6 шт.

Стоимость – 5,6 млн.руб.


ул. Спортивная от ул. Соборная до ул. Суховская

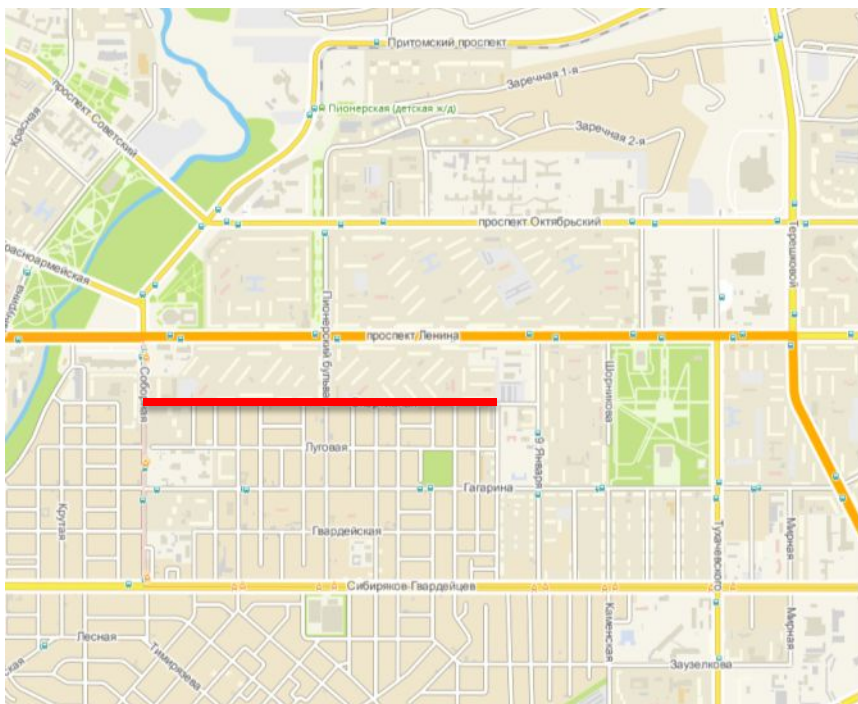

Стоимость –
16,56 млн. руб.

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЩМА - 5см.	9 652 м2
Заездные карманы	Выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЩМА - 5см.	820 м2
Площадь съездов	Выравнивающий а/б слой -7см., верхний слой ЩМА - 5см.	1 478 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	7 шт.
Щелевой дождеприёмник	Восстановление на проектную отметку	10 п.м.
Восстановление обочин		5 400 м2


Ул. Гагарина от ул. Соборная до Телецентра

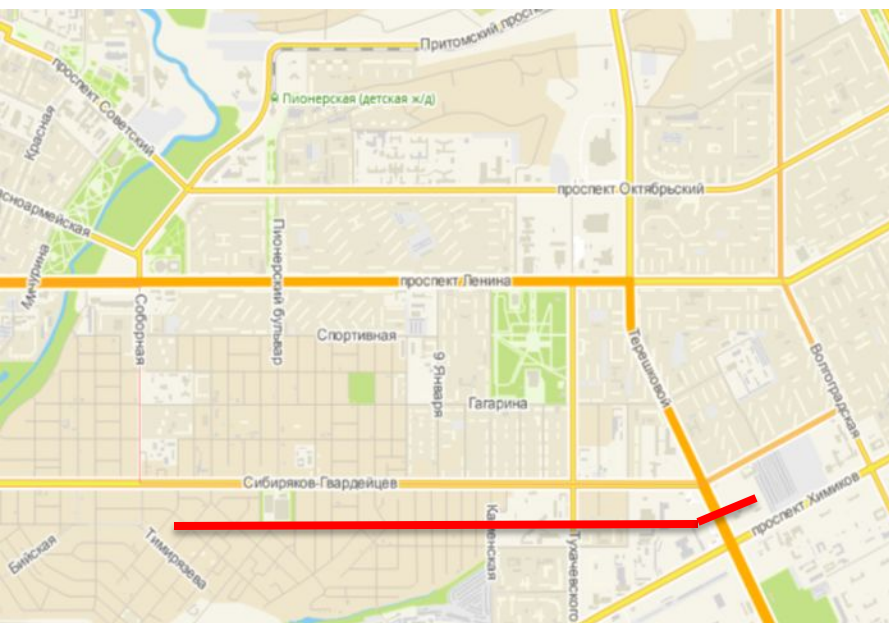

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (50%), выравнивающий а/б слой -5см., верхний слой ЦМА - 5см.	22 527 м2
Заездные карманы	Фрезерование - 5см. (30%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЦМА - 3см.	386 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (30%), выравнивающий а/б слой -3см., верхний слой ЦМА - 3см.	3407 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	10 шт.
Восстановление обочин		9 300 м2

Стоимость –
32,2 млн. руб.


Ул. 4-ая Цветочная

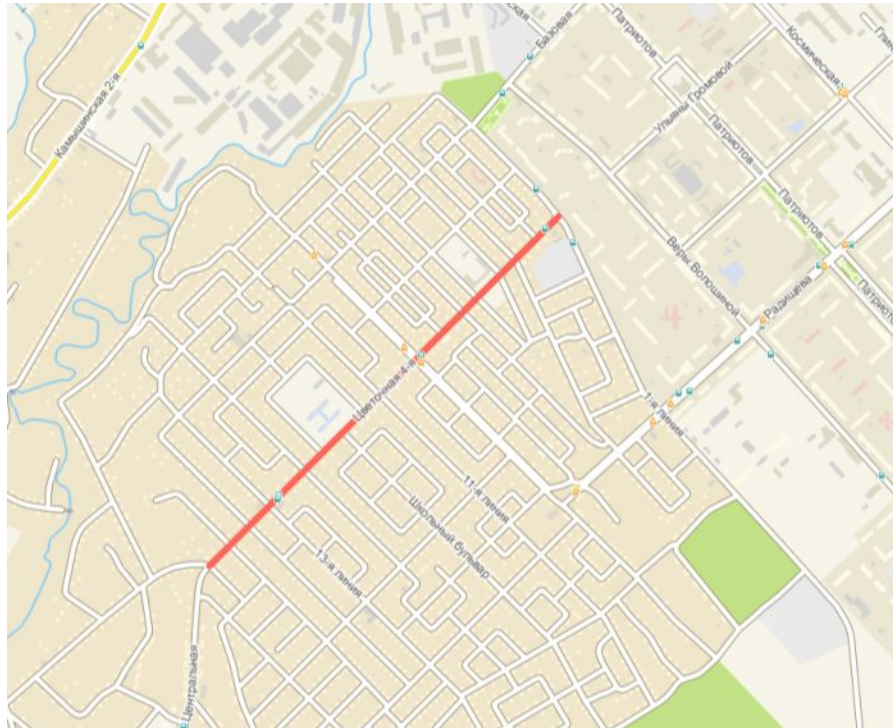

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (30%), верхний слой ЩМА - 6см.	9 116 м2
Съезды	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 5см.	704 м2
Колодцы	Восстановление на проектную отметку	10 шт.
Восстановление обочин		5200 м2

Стоимость – 11,6 млн.руб.


ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков - Гвардейцев

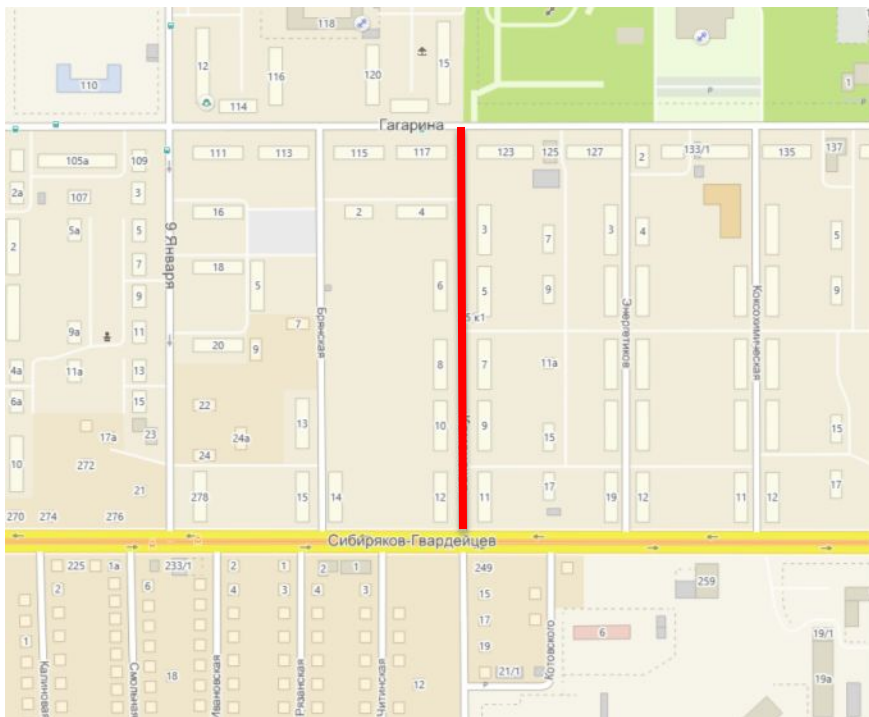

Наименование	Виды работ	Объём
Проезжая часть	Фрезерование - 5см. (20%), верхний слой ЩМА - 6см.	2 835 м2
Восстановление обочин		1200 м2

Стоимость – 3,2 млн. руб.

- **На все объекты выполнены предпроектные решения с учетом видов и объемов работ**

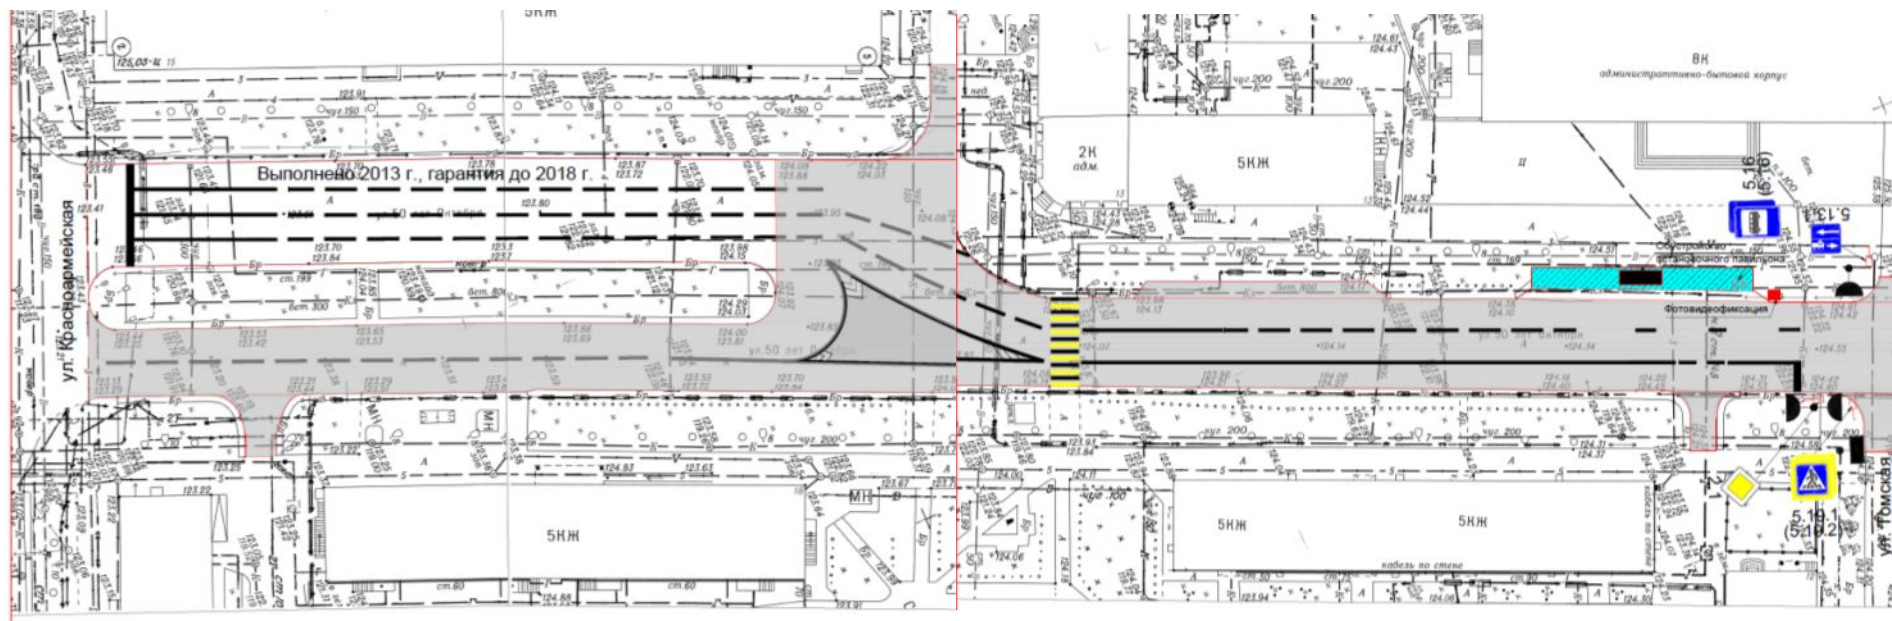

Конструктив покрытия дорожной одежды на каждом ремонтируемом участке подбирался индивидуально исходя из текущего состояния дорожного покрытия. Процент фрезерования так же зависит от состояния существующего покрытия и от существующих поперечных и продольных уклонов на нем.

- 
- **Подготовлены сметные расчеты на 50% объектов;**
 - **В срок до 05.03.2017
будут размещены аукционы
в электронной форме;**
 - **До 30.03.2017
должны быть заключены
все муниципальные контракты**



• Условиями контракта будет предусмотрено:

**- обязательное подтверждение качества
выполненных работ**

**(предоставление положительного
заключения лабораторных испытаний
независимой аккредитованной
лаборатории)**

- предоставление проекта производства работ

**(картограмма выравнивания покрытия,
схема ОДД, план покрытий)**

- обеспечение строительного контроля

• На все объекты будут

утверждены календарные графики

производства работ

**- в связи с проведением в Кемерово Дня Шахтера
все работы необходимо выполнить**

в максимально короткие сроки,

- синхронизировать графики по объектам

**(исключить проведение работ одновременно на смежных
объектах-Октябрьский, Ленина, Притомский)**

• Ресурсоснабжающим организациям


будут переданы графики для корректировки

сроков производства работ по плановому

ремонту инженерных сетей

(исключить возможность вскрытия

отремонтированных участков)

- 
- **В случае экономии по итогам аукционов будет произведена корректировка программы (будут включены дополнительные объекты)**

До 15.05.2017

- **В зависимости от конструктива дорожной одежды будут установлены сроки гарантийных обязательств**

(от 4 до 6 лет)

• Необходимо обеспечить комплексный подход к реализации мероприятий программы:

□ привести в порядок прилегающую инфраструктуру объектов потребительского рынка, жилого фонда, частного сектора:

- заборы, - адресное хозяйство,
- дорожные знаки, - стойки светофоров.
- остановочные павильоны,

□ Обеспечить безопасность дорожного движения:

- средства ФВФ, - дорожные знаки,
- защита остановок, - разметка.
- пешеходные ограждения,



□ необходимо рационально использовать отработанный материал

составить перечень

для ремонта асфальтобетонным сколом

- улицы частного сектора,**
- внутриквартальные проезды,**
- тротуары,**
- обочины.**

По итогам:

- возможной экономии по факту выполнения работ,**
- весенней диагностики состояния дорог, будет скорректирован перечень объектов для реализации в 2018 году.**

Необходимо уже сейчас приступить к подготовке проектов и их экспертизе.