

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ТРАКТОРА
БЕЛОРУС МТЗ 1221**

- Для контроля работы навесного, прицепного и полунавесного оборудования, «Белорус-1221» оборудован системой гидравлики.

Система неприхотлива в эксплуатации, а регулировка температуры рабочей жидкости и ее фильтрация происходит без вмешательства оператора. Расходный бак большого объема и 3 пары выходов, для гидравлических шлангов высокого давления, позволяет работать с гидрообъемным навесным оборудованием.

- В качестве основного органа управления в конструкции агрегата Беларус 1221 выступает гидрообъемный руль. В его комплектацию входит дозирующий насос и 2 высокоэффективных гидравлических цилиндра, помещенные непосредственно в рулевую трапецию
- С целью удобной эксплуатации агрегата в его комплектацию входит просторная комфортабельная кабина, изготовленная на базе жесткого корпуса. Для обзора в ней предусмотрены сферические окна. Для применения трактора Беларус 1221 в любое время года в его кабине предусмотрены отопительные и вентилирующие приборы, а также эффективная защита от шума. Все дополнительные устройства максимально просты в применении и обслуживании.

МАСЛЯНЫЙ БАК



МАСЛО ПРОВОДЫ



МАСЛЯНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



- Гидросистема трактора Беларус 1221 отвечает за исправную работу агрегата с навесными и полунавесными приспособлениями, а также сельхозорудиями и прицепами. В конструкции агрегата может быть предусмотрен один из двух видов гидравлических систем:
- система с силовым автономным цилиндром, который установлен в горизонтальном положении;
- система с двумя встроенными в гидравлический подъемник цилиндрами, расположенными в вертикальном положении.


НАСОС ШЕСТЕРНЫЙ



ГИДРОЦИЛИНДР



ОБЩАЯ СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАКТОРА МТЗ 1221

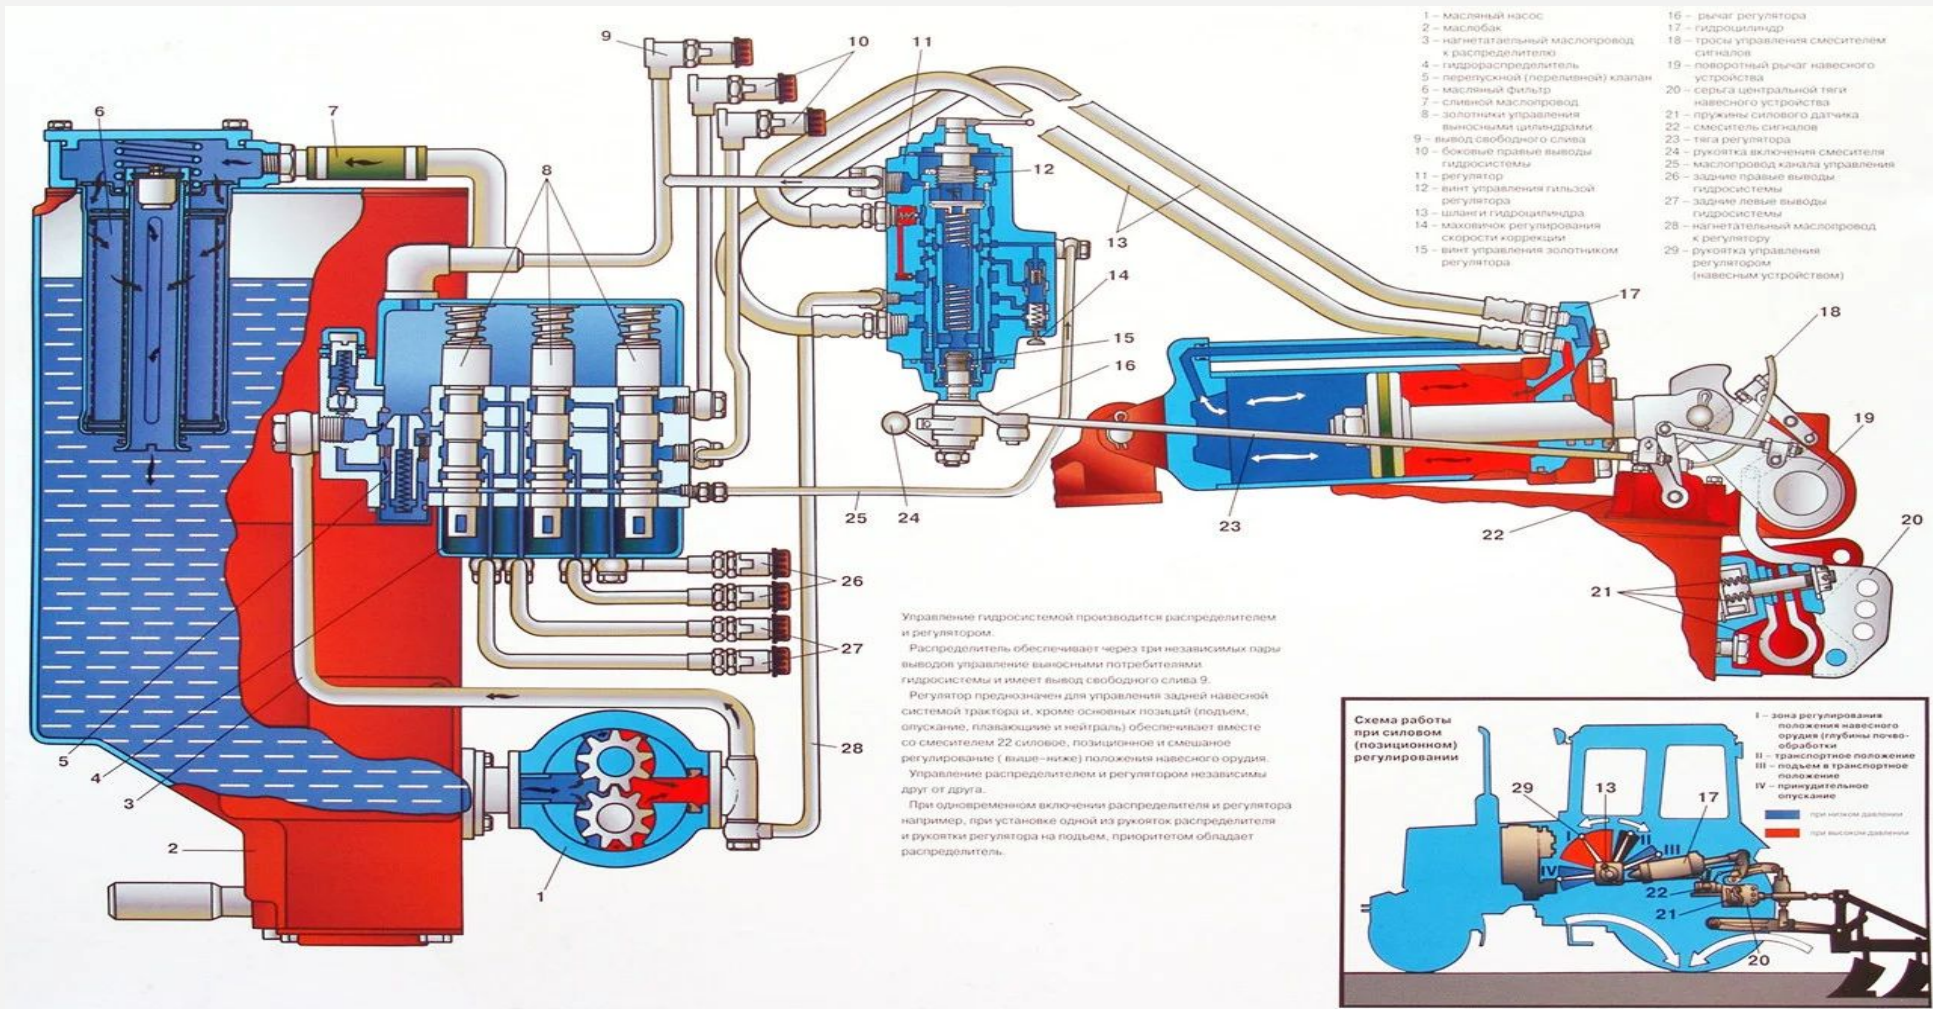

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!