


Озеленение и благоустройство территории нижегородского родильного дома

Территория до реконструкции и



Дендроплан




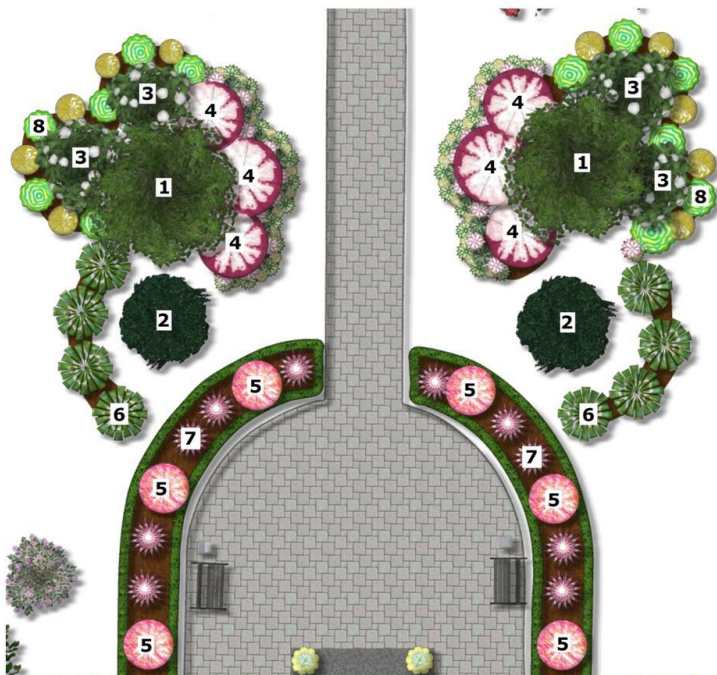

Ассортиментная ведомость

№ п/п	Название растения		Кол- во штук
	Русское	Латинское	
1.	Клен ясенелистный Фламинго	<i>Acer negundo Flamingo</i>	2
2.	Туя западная Брабант	<i>Thuja occidentalis</i>	2
3.	Сирень Мейери Палибин	<i>Syringa meyeri 'Palibin'</i>	4
4.	Барбарис Тунберга 'Red Chief'	<i>Berberis thunbergii 'Red Chief'</i>	8
5.	Роза штамбовая		6
6.	Спирея вангутта	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	8
7.	Роза чайно-гибридная		12
8.	Хоста	<i>Hosta</i>	16
9.	Тюльпаны		20

					СПДП-00.00.00.000 ДП-Ф-4			
					Парадный вход	Лит.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	Ф.И.О	Подпись	Дата		Д		1:50
Выполнил								
Проверил						Лист	Листов	
					Пгт. Нижегородский	2015 г.		
Н.Контр.								
Утвердил								

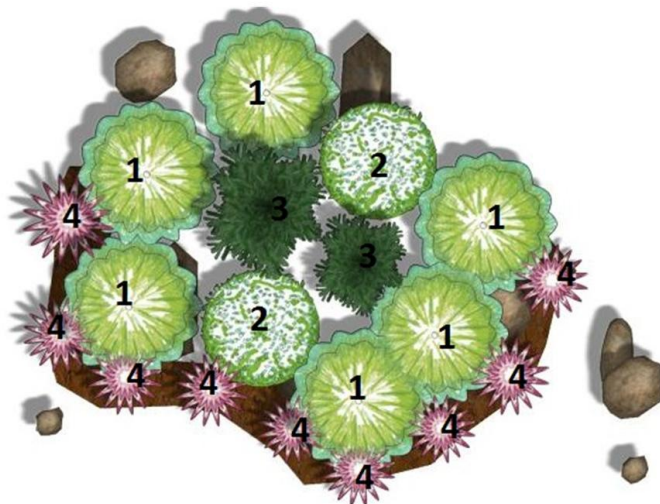

Ассортиментная ведомость

№ п/п	Название растения		Кол- во штук
	Русское	Латинское	
1.	Можжевельник горизонтальный Андорра компакта вариегата	<i>Juniperus horizontalis Andorra compacta variegata</i>	8
2.	Туя западная Глобоза	<i>Thuja occidentalis. 'Globosa'</i>	2
3.	Туя западная Брабант	<i>Thuja occidentalis 'Brabant'</i>	2
4.	Роза чайно- гибридная	<i>Rosa</i>	10

					СПДП-00.00.00.000 ДП-Ф-1				
					Стабильная группа из вечнозеленых растений	Лит.	Маса	Масштаб	
Изм.	Лист	Ф.И.О	Подпись	Дата		Д		1:50	
Выполнил									
Проверил									
					Территория роддома, г.г. Нижнийгорский	Лист	Листов		
Н.Контр.							2015 г.		
Утвердил									



Ассортиментная ведомость

№ п/п	Название растения		Кол- во штук
	Русское	Латинское	
1.	Липа сердцевидная	<i>Tilia cordata</i>	2
2.	Ива белая	<i>Salix Alba</i>	1
3.	Шелковица белая пендула	<i>Morus alba pendula</i>	1
4.	Калина обыкновенная Розеум	<i>Viburnum opulus Roseum</i>	2
5.	- Сирень обыкновенная - Сирень Мейери Палибин	<i>Syringa vylgaris</i> <i>Syringa meyeri</i>	 2 2
6.	Слива Писарда Нигра	<i>Prunus cerasifera pissardii Nigra</i>	1
7.	Катальпа бигнониевидная ауреа	<i>Catalpa bignonioides A urea</i>	1
8.	Спирея японская Литтл принцесс	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	3
9.	Лаванда	<i>Lavandula</i>	6
10.	Очиток видный	<i>Sedum spectabile</i>	14
11.	Хризантемы шаровидные		10
12.	Овсяница сизая	<i>Festuca cinerea</i>	40

					СПДП-00.00.00.000 ДП-Ф-3			
Изм.	Лист	Ф.И.О	Подпись	Дата	Площадка для тихого отдыха	Лит.	Маса	Масштаб
Выполнил						Д		1:50
Проверил						Лист	Листов	
Н.Контр.					Пгт. Нижегородский	2015 г.		
Утвердил								



№ п/п	Название растения		Кол- во штук
	Русское	Латинское	
1.	Береза Плакучая Белая	<i>Betula pendula Alba</i>	1
2.	Клен остролистный Рояль ред	<i>Acer platanoides Royal red</i>	1
3.	Сирень обыкновенная	<i>Syringa vulgaris</i>	2
4.	Лох Еббинга Лаймлайт	<i>Elaeagnus ebbingei Limelight</i>	3
5.	спирея вангутта	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	10
6.	Девичий виноград триостренный Вичи	<i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'</i>	4
7.	Лапчатка кустарниковая Кобольд	<i>Potentilla fruticosa kobold</i>	25

						СПДП-00.00.00.000 ДП-Ф-2		
					Группа кругового обзора	Лит.	Маса	Масштаб
Изм.	Лист	Ф.И.О	Подпись	Дата		Д		1:50
Выполнил								
Проверил						Лист	Листов	
					Пгт. Нижнегорский	2015 г.		
Н.Контр.								
Утвердил								

Экономическое обоснование

Локальная смета №1

Стоимость проектных работ

№ п/п	№ Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу площади, руб.	Площадь объекта, га	Сумма, руб.
1.	Консультация специалиста с выездом на объект	Га	700	0,34	700
2.	Комплексная оценка территории	Га	1200	0,34	600
3.	Инвентаризация зеленых насаждений	100 м 2	200	0,34	6800
4.	Составление проектных 4 чертежей (основных и рабочих)	100 м 2	1000	0,34	34000
Всего:					42100

Локальная смета №2 на посадку зеленых насаждений

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во единиц	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка вручную посадочных мест для деревьев и кустарников	м ³	310	50	15500
3	Заготовка вне участка земли для подсыпки в посадочные ямы	м ³	40	45	1800
5	Посадка деревьев	шт.	45	150	6750
6	Посадка кустарников	шт.	200	8000	2520
8	Доставка посадочного материала на 100 км	т	2	3500	7000
	Всего затрат:				33570

Локальная смета №3 на благоустройство территории

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во единиц	Цена единицу, руб.	за Сумма, руб.
	Устройство дорожки				
1.	Пешегодная плитка	м ²	415	350	145250
2.	Щебень	м ³	63	400	25200
3.	Песок	т	26	600	15600
4.	Гравий	м ³	255	300	4000
	Всего затрат:				190050

Локальная смета №4 на посадочный материал

Название растения	Кол-во шт.	Стоимость	Общая стоимость
Гибискус сирийский	5	390	1950
Туя западная Брабант	9	900	8100
Пихта нумидийская Глаука	1	7500	7500
Можжевельник горизонтальный Андорра компакта вариегата	8	650	5200
Туя западная Глобоза	2	650	1300
Роза чайно-гибридная	10	200	2000
Спирея вангутта	10	330	3300
Клен ясенелистный Фламинго	2	5800	11600
Барбарис Тунберга 'Red Chief'	8	480	3840
Сирень Мейери Палибин	4	840	3360
Слива Писарда Нигра	3	3800	11400
Калина обыкновенная Розеум	2	1100	2200
Спирея японская Литтл принцесс	4	400	1600
Шелковица белая пендула	1	7000	7000
Ива белая	1	2500	2500

Локальная смета №4

на посадочный материал

Сирень обыкновенная	4	1260	5040
Липа сердцевидная	4	3000	12000
Катальпа бигнониевидная ауреа	2	3300	6600
Церцис европейский	1	3200	3200
Девичий виноград триостренный Вичи	4	580	2320
Лох Ёббинга Лаймлайт	3	900	2700
Клен остролистный Роял ред	1	6900	6900
Береза Плакучая Белая	1	4900	4900
Дуб черешчатый	2	2500	5000
Боярышник восточный	1	1500	1500
Лаванда	6	200	1200
Хризантема шаровидная	10	200	2000
Очиток видный	14	150	2100
Овсянница голубая	40	150	6000
Роза чайно-гибридная	12	200	2400
Роза штамбовая	6	500	3000
Хоста	16	150	2400
Лапчатка кустарниковая	25	370	9250
Самшит вечнозеленый	88	150	13200
		Итого:	164560

Сводная объектная ведомость

№ п/п	Наименование сметы	Сумма, руб
1	Локальная смета № 1	42100
2	Локальная смета № 2	33570
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	190050
4	Локальная смета № 4	164560
	Всего:	430280
8	Прочие расходы (в том числе и риски проектных работ и гибели посадочного материала) из расчета 9%	14810
	Всего:	445090