

Лекція №5

Закон збереження імпульсу

- 1. Закон динаміки системи матеріальних точок.
Закон збереження імпульсу. Центр мас**
- 2. Пружний та непружний удари тіл та частинок**
- 3. Рух тіл змінної маси**

1. Закон динаміки системи матеріальних точок. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Центр мас

Сукупність матеріальних точок (тіл), які розглядаються як єдине ціле, називають *механічною системою*.

Сили взаємодії між матеріальними точками механічної системи називають *внутрішніми*. Сили, з якими на матеріальні точки системи діють зовнішні тіла називають *зовнішніми*.

Механічна система, в якій тіла взаємодіють між собою і на яку не діють зовнішні сили, називають *замкненою*.

Якщо розглянути механічну систему, яка складається із n тіл, маси і швидкості яких дорівнюють відповідно m_1, m_2, \dots, m_n і v_1, v_2, \dots, v_n , то

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n (m_i \vec{v}_i) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \text{ або } \frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F},$$

де \vec{p} – імпульс системи,

\vec{F} – векторна сума зовнішніх сил.

Зміна імпульсу механічної системи з часом дорівнює векторній сумі зовнішніх сил, що діють на систему

Якщо система замкнена

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt}(m_i \vec{v}_i) = 0, \quad \text{то} \quad \vec{p} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \text{const.}$$

Цей вираз називають **законом збереження імпульсу**: імпульс замкненої системи є величиною сталою, тобто не змінюється з часом.

Закон збереження імпульсу є наслідком **однорідності простору**, яка полягає в тому, що фізичні властивості і закони руху замкненої системи не залежать від вибору положення початку координат інерціальної системи відліку.

Центром мас (центром інерції) системи матеріальних точок називають точку C , радіус-вектор \vec{r}_c якої дорівнює

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i,$$

де $M = \sum_{i=1}^n m_i$ – загальна маса всієї системи, \vec{r}_i – радіус-вектор i -ї матеріальної точки. Якщо радіус-вектори \vec{r}_i^* проведені із центра мас C , то

$$\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i^* = 0.$$

Отже, *центр мас* – це геометрична точка, для якої сума добутків мас всіх матеріальних точок, що утворюють механічну систему, на їх радіус-вектори, які проведені з цієї точки, дорівнює нулю.

Імпульс системи дорівнює добутку маси системи на величину швидкості руху її центра мас:

$$\vec{p} = M\vec{v}_c.$$

Продиференціювавши це рівняння за часом, отримуємо:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_c}{dt} = M\vec{a}_c = \vec{F}.$$

Центр мас механічної системи рухається як матеріальна точка, в якій зосереджено всю масу системи під дією сили, що дорівнює векторній сумі прикладених до системи зовнішніх сил.



Якщо векторна сума прикладених до системи зовнішніх сил дорівнює нулю, то система матеріальних точок (тіло) буде перебувати у стані спокою, або рухатися рівномірно і прямолінійно.

Положення центру мас визначає стійкість будівельних конструкцій, машин, кранів тощо до перекидання, що необхідно враховувати при їх конструюванні.



2. Пружний та непружний удари тіл та частинок

В реальних умовах при взаємному зіткненні тіла деформуються. При цьому кінетична енергія, яку мали тіла перед ударом, частково або повністю переходить в потенційну енергію пружної деформації або в так звану внутрішню енергію тіл. Збільшення внутрішньої енергії тіл супроводжується підвищенням їх температури.

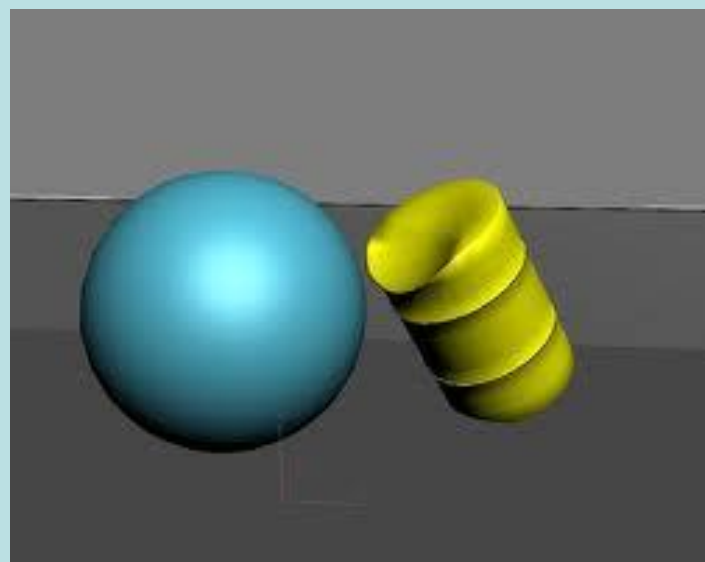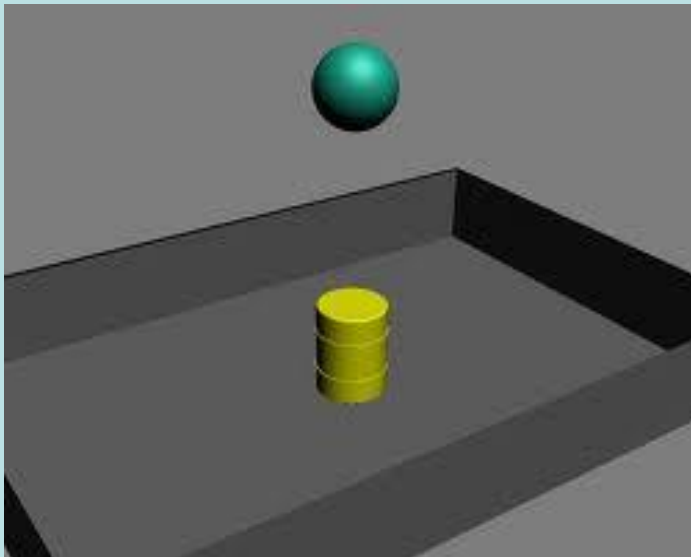

Ударом називають зіткнення двох або більше тіл, при якому взаємодія триває дуже короткий час.



Удар називають *центральним*, якщо тіла до удару рухаються вздовж прямої, яка проходить через їхні центри мас.



центральний удар



нецентральний удар

Для спрощення розв'язання реальних задач існують дві моделі – два граничні види удару:

- 1) абсолютно пружний,
- 2) абсолютно непружний.

Абсолютно пружний удар – удар після якого тіла розлітаються зі швидкостями, величина і напрямки яких визначаються законами збереження повної енергії та збереження повного імпульсу системи.




При такому ударі кінетична енергія тіл в момент удару повністю або частково переходить в потенційну енергію пружної деформації, в результаті чого тіла повертаються до початкової форми, відштовхуючи одне одного, потенційна енергія пружної деформації знову переходить у кінетичну енергію тіл, тобто механічна енергія тіл не розсіюється на немеханічні види енергії.

Прикладом такого удару може бути зіткнення більярдних куль із слонової кістки.



Розглянемо абсолютно пружний центральний удар двох однорідних куль масами m_1 і m_2 , швидкостями \vec{v}_1 і \vec{v}_2 до удару та \vec{u}_1 і \vec{u}_2 після удару.

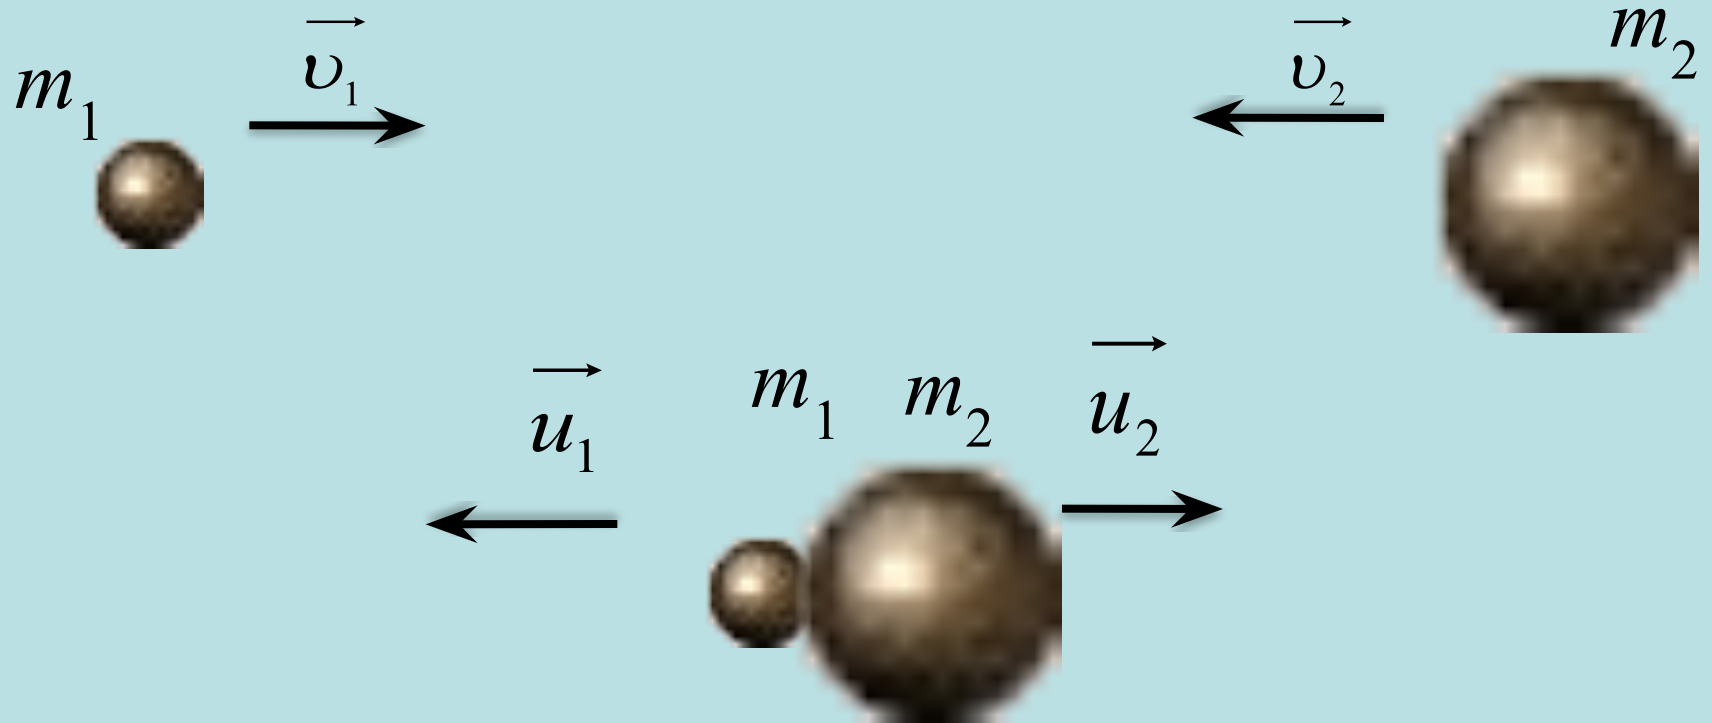

Запишемо закони збереження імпульсу та енергії системи кульок:

$$\begin{aligned} \vec{m}_1 \vec{v}_1 + \vec{m}_2 \vec{v}_2 &= \vec{m}_1 \vec{u}_1 + \vec{m}_2 \vec{u}_2; \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} &= \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}. \end{aligned}$$

отримаємо *швидкість куль після удару*:

$$\begin{aligned} \vec{u}_1 &= \frac{\vec{v}_1 (m_1 - m_2) + 2m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}, \\ \vec{u}_2 &= \frac{\vec{v}_2 (m_2 - m_1) + 2m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

Для отримання кінцевого вигляду формул необхідно спроектувати швидкості тіл до удару \vec{v}_1 та \vec{v}_2 на координатні вісі.

Абсолютно непружний удар – удар після якого тіла з'єднуються та разом рухаються з однаковою швидкістю, або зупиняються, тобто кінетична енергія тіл повністю або частково перетворюється у внутрішню енергію, не перетворюючись у потенційну енергію деформації. Наприклад, попадання кулі з гвинтівки у рухому мішень, як ящик з піском, підвішений на мотузці. Куля, застрявши в піску, залишається в ящику і рухається разом з ним.



Для абсолютно непружного центрального удару двох однорідних куль масами m_1 і m_2 , швидкостями \vec{v}_1 і \vec{v}_2 до удару та спільною швидкістю \vec{u} після удару можна записати закон збереження імпульсу:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \cdot \vec{u},$$

звідки:

$$\vec{u} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{(m_1 + m_2)}.$$

Кінетичні енергії системи куль до і після удару будуть відрізнятися, оскільки при абсолютно непружному ударі частина кінетичної енергії перетвориться на внутрішню енергію.

Зміна кінетичної енергії системи при абсолютно непружному ударі:

$$\Delta E_{\kappa} = \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \right) - \frac{(m_1 + m_2) u^2}{2},$$

або


$$\Delta E_{\kappa} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2,$$

де величину $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ називають **зведеною масою тіл.**

3. Рух тіл змінної маси

Реактивний рух – це рух, що виникає за рахунок відділення від тіла його частини, що рухається з певною швидкістю відносно даного тіла.

Наприклад, ракети, реактивного літака, баржі навантаженої піском, вагонетки із щебенем тощо здійснюються за рахунок неперервного відокремлення або приєднання речовини.

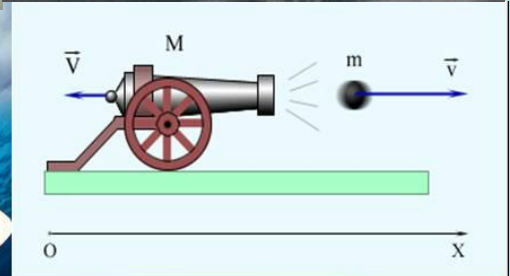

Закони руху тіл змінної маси можна отримати, виходячи із закону збереження імпульсу.

Якщо записати закон збереження імпульсу для системи “ракета-паливо” можна отримати рівняння руху ракети – *рівняння Мещерського*:

$$m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}.$$

де \vec{F} – векторна сума зовнішніх сил (гравітаційні сили притягання Землі, Сонця і планет, сила опору середовища),

$\frac{dm}{dt} \vec{u}$ – реактивна сила (сила тяги) – сила зумовлена зміною маси ракети,

\vec{u} – швидкість витікання газів із сопла ракети відносно ракети.

Реактивна сила тим більша, чим більша швидкість згорання палива $\frac{dm}{dt}$ і чим більша відносна швидкість u .

Рівняння, яке дозволяє обчислити стартову масу палива, необхідну для досягання ракетою в кінці свого польоту швидкості v називають *формулою Ціолковського*:

$$v = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) \text{ або } \frac{m_0}{m} = e^{\frac{v}{u}}.$$



Лекція №5

Закон збереження імпульсу

- 1. Закон динаміки системи матеріальних точок.
Закон збереження імпульсу. Центр мас**
- 2. Пружний та непружний удари тіл та частинок**
- 3. Рух тіл змінної маси**