




ПАЛЬТО НА ОСНОВЕ  
ПЛОСКОГО КРОЯ

---

*Елена Расщупкина*

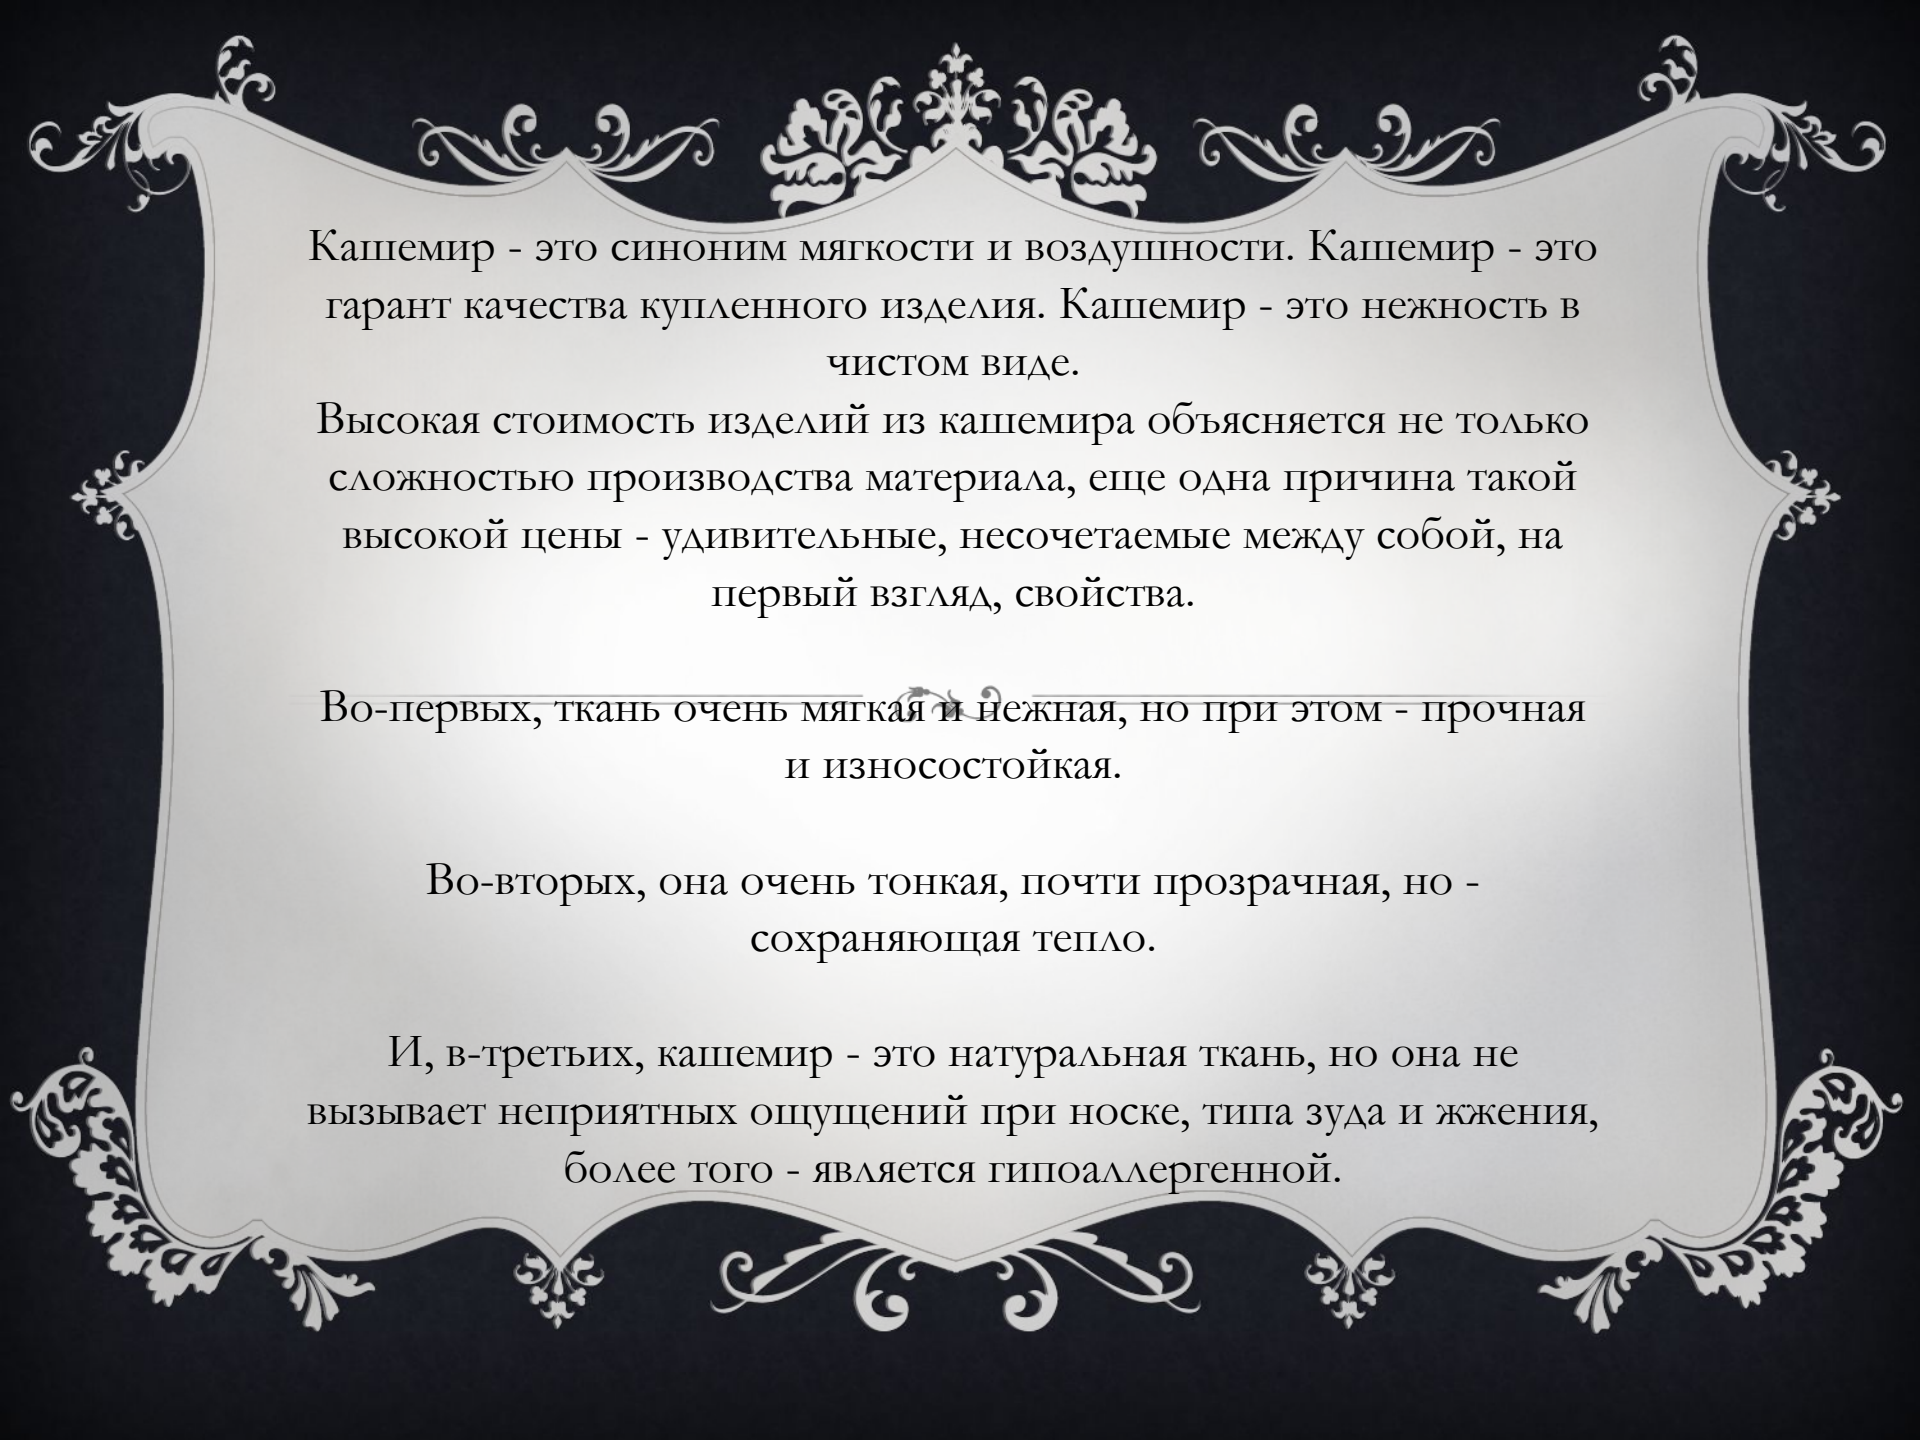

Кашемир - это синоним мягкости и воздушности. Кашемир - это гарант качества купленного изделия. Кашемир - это нежность в чистом виде.


Высокая стоимость изделий из кашемира объясняется не только сложностью производства материала, еще одна причина такой высокой цены - удивительные, несочетаемые между собой, на первый взгляд, свойства.

Во-первых, ткань очень мягкая и нежная, но при этом - прочная и износостойкая.

Во-вторых, она очень тонкая, почти прозрачная, но - сохраняющая тепло.

И, в-третьих, кашемир - это натуральная ткань, но она не вызывает неприятных ощущений при носке, типа зуда и жжения, более того - является гипоаллергенной.



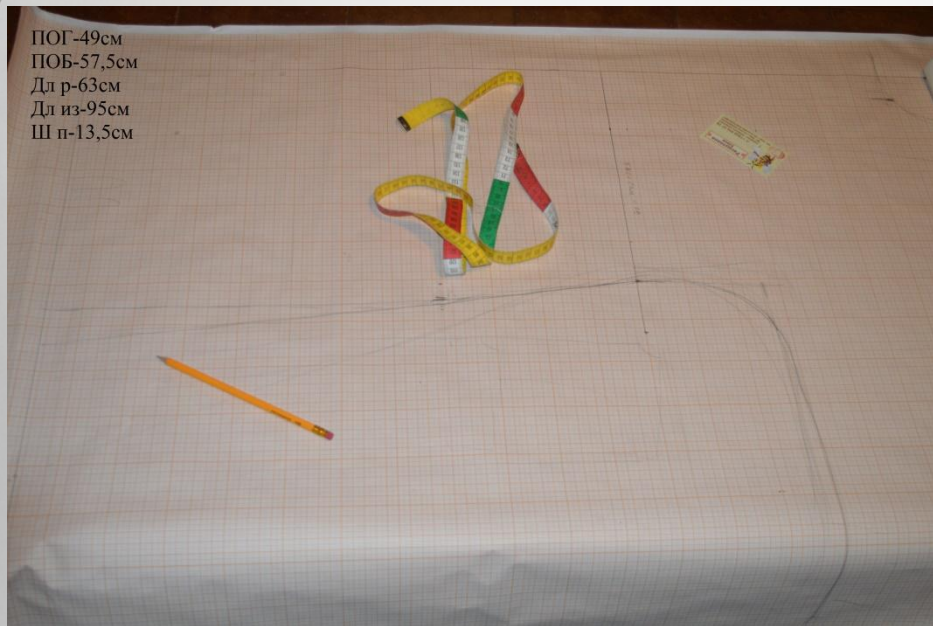

ПОГ-49см  
ПОБ-57,5см  
Дл р-63см  
Дл из-95см  
Ш п-13,5см

Выкройка построена на основе плоского кроя.

Построение спинки.

1. ш ростка =  $1,5N_{ср.в} + k/2$

2.  $A8T8 = Д.с. + k/4 - k/2$

3. От(.)T9 вниз отложить длину изделия +  $k/2 - k$


Для пальто прямого силуэта необходимо сделать отвод 9 вертикали.

4.  $T9T5 = 5N_{п}$

$T5П5M = 2 - 2,5N_{р} - 3N_{р}$

5. От(.)Пзд отложить длину рукава. Под прямым углом к верхней линии рукава отложить ширину рукава внизу =  $3,5N_{ср.в}$ .

Оформить фасонную линию рукава летучая мышь.

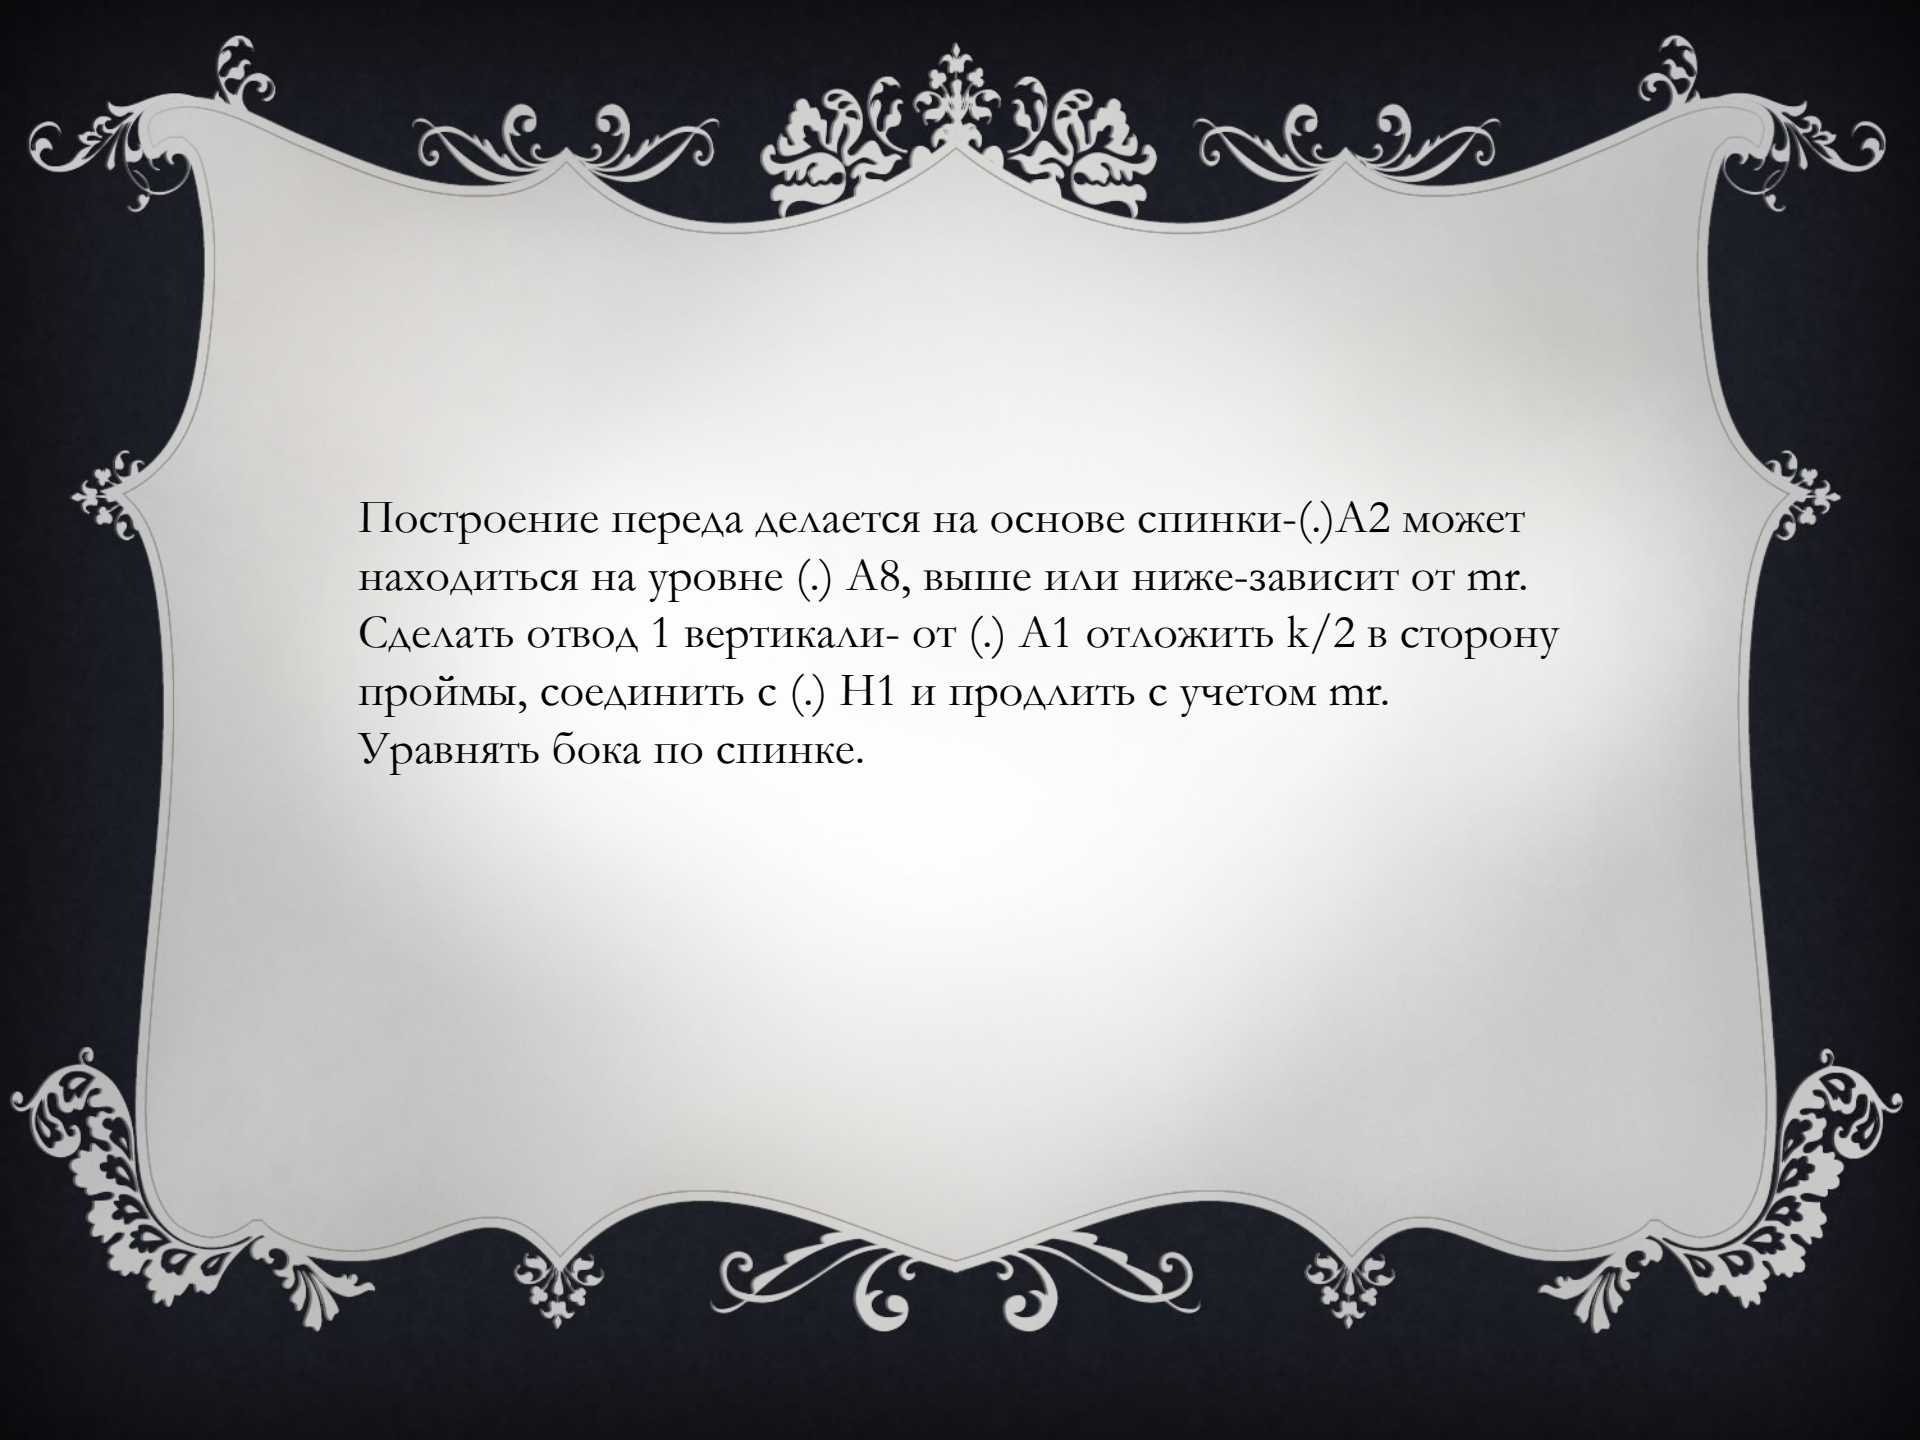

Построение переда делается на основе спинки-(.)A2 может находиться на уровне (.) A8, выше или ниже-зависит от  $m_1$ .  
Сделать отвод 1 вертикали- от (.) A1 отложить  $k/2$  в сторону проймы, соединить с (.) H1 и продлить с учетом  $m_1$ .  
Уравнять бока по спинке.



# КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Деталь переда с рукавом летучая мышь
2. Деталь спинки с рукавом летучая мышь
3. Подборт
4. Обтачка



ПОЛОЧКА

СПИНКА

с  
г  
и  
б

РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЯ





ОБТАЧКА

ПОДБОРТ

ПОДБОРТ



ПРИМЕРКА

Украшаем изделие машинной  
вышивкой.

Производим примерку.

Корректируем.





Стачиваем плечевые и боковые швы. Пришиваем подборт и обтачку. Обрабатываем низ рукава и изделие подгибом и потайным швом.

# ФОТО НА ЗАКАЗЧИКЕ

