


Решение уравнения с модулем


**Родионова Г. М., учитель
математики МБУ сш№82 г.о.
Тольятти**

Определение модуля

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

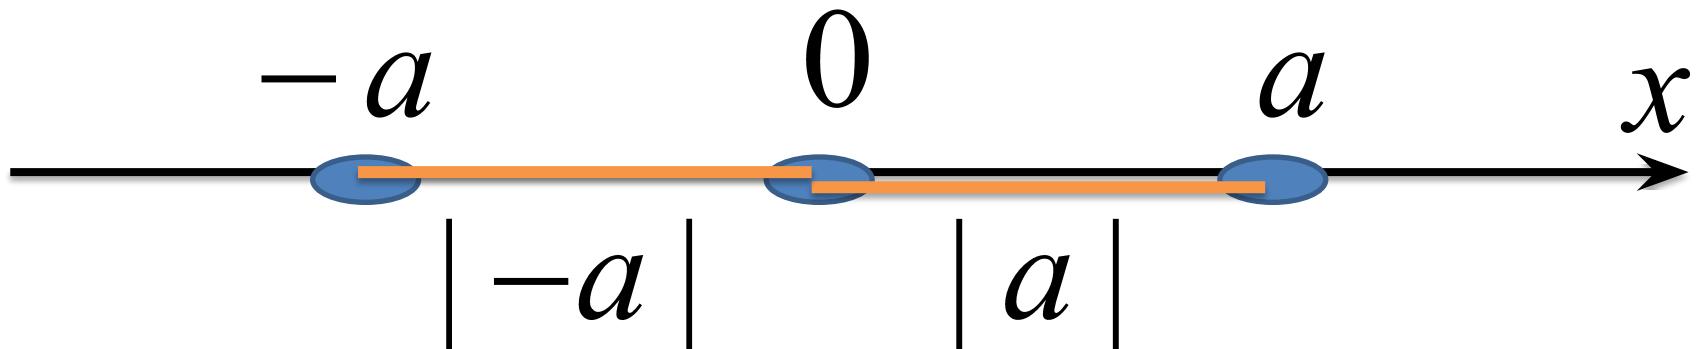

Определение модуля

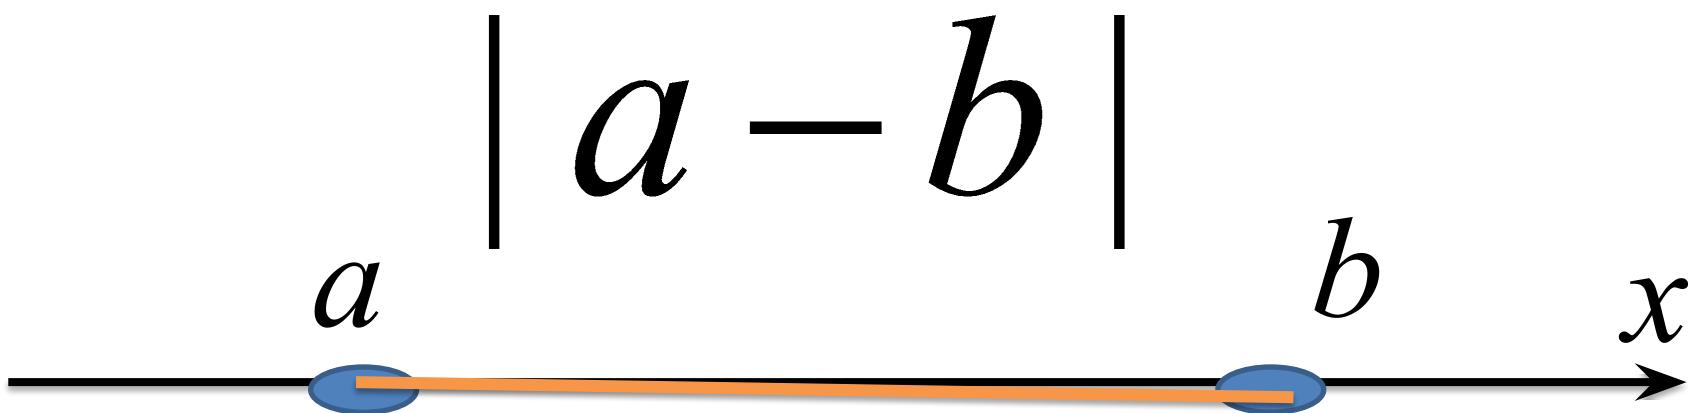

Определение модуля

$$| a - b |$$



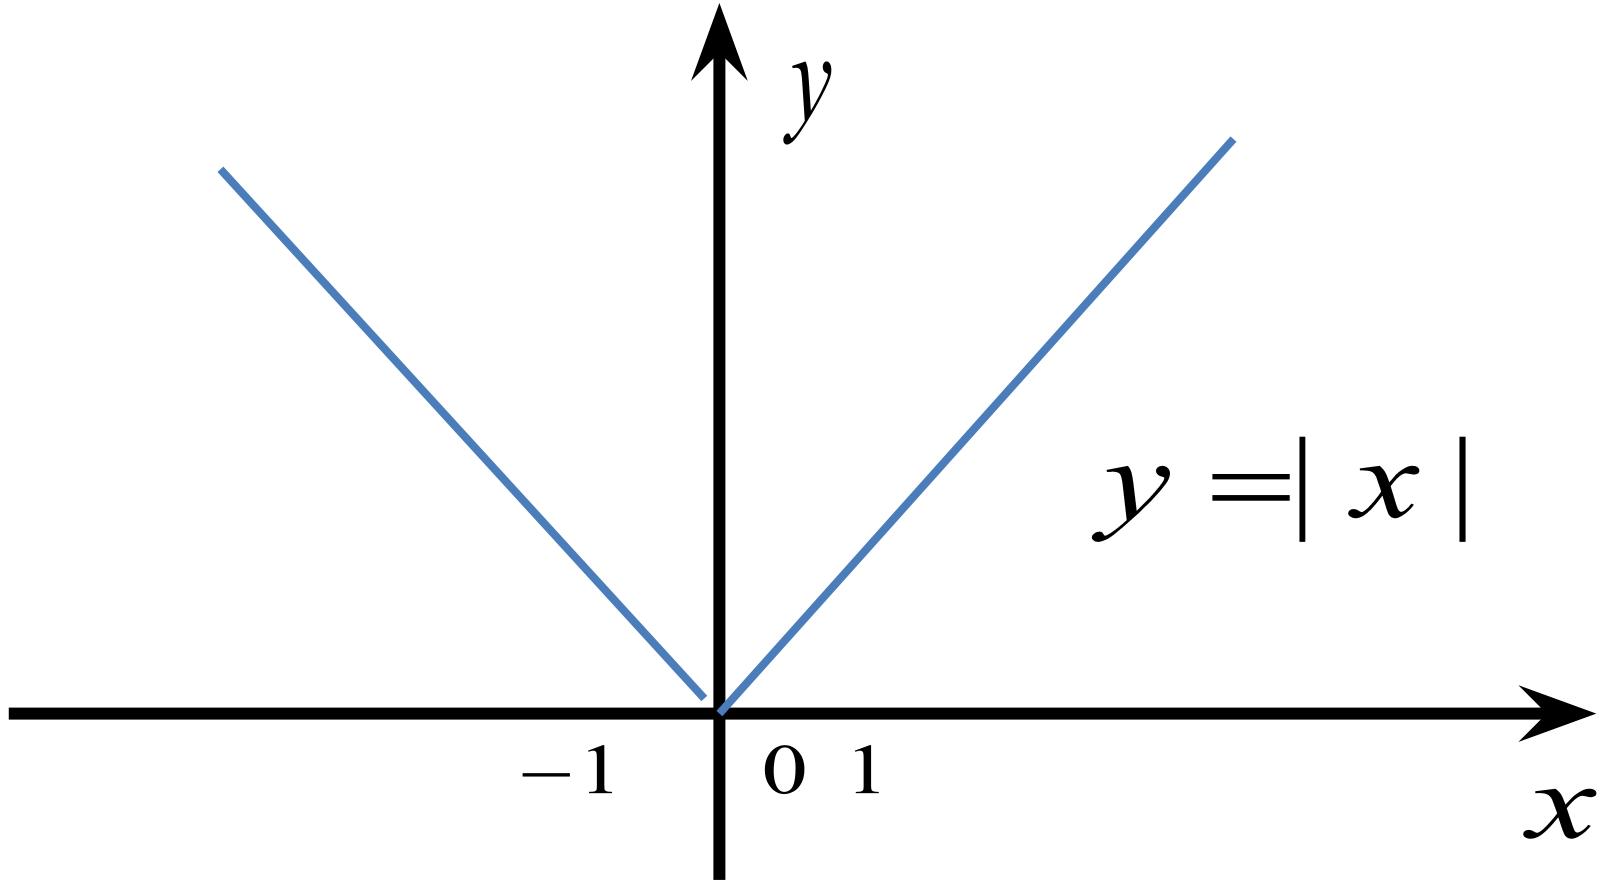


График функции $y = |x|$

Решение уравнений с модулем

$$1. |f(x)| = a \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = -a, \\ f(x) = a. \end{cases}$$

$$2. |f(x)| = |g(x)| \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = -g(x), \\ f(x) = g(x). \end{cases}$$

Решение уравнений с модулем

$$3. |f(x)| = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < 0, \\ -f(x) = g(x), \end{cases}$$

$$4. |f(x)| = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ \begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) = -g(x). \end{cases} \end{cases}$$

Уравнение с модулем

Решить уравнение

$$|x + 1| + |x - 3| = 4$$

1 способ.

Решение:

Найдем нули
подмодульных
выражений

$$x + 1 = 0, x = -1$$

$$x - 3 = 0, x = 3.$$

Для раскрытия двух модулей рассмотрим
следующие 4 случая:

$$a) \begin{cases} x+1 < 0 \\ x-3 < 0 \\ -x-1-x+3 = 4; \end{cases} \quad \text{и} \quad \text{л}$$

$$\delta) \begin{cases} x+1 < 0 \\ x-3 \geq 0 \\ -x-1+x-3 = 4; \end{cases}$$

и

$$\text{и} \quad \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-3 < 0 \\ x+1-x+3 = 4; \end{cases} \quad \text{и} \quad \text{л}$$

$$\varepsilon) \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-3 \geq 0 \\ x+1+x-3 = 4; \end{cases}$$

$$a) \begin{cases} x < -1 \\ x < 3 \\ x = -1; \end{cases}$$

Решений

нет

$$v) \begin{cases} x \geq -1 \\ x < 3 \\ 0 \cdot x = 0; \end{cases}$$

$$-1 \leq x < 3.$$

$$\delta) \begin{cases} x < -1 \\ x \geq 3 \\ 0 \cdot x = 8; \end{cases}$$

Решений

нет

$$\partial) \begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq 3 \\ x = 3; \end{cases}$$

$$x = 3.$$

Ответ: $[-1; 3]$

Решите уравнение

$$|x+1| + |x-3| = 4$$

II

спосо́бом как обе части уравнения неотрицательные, то при возведении их в квадрат получим уравнение равносильное данному.

$$(|x+1| + |x-3|)^2 = 4^2,$$

$$(x+1)^2 + 2|x+1|\cdot|x-3| + (x-3)^2 = 16,$$

$$|x^2 - 2x - 3| = -x^2 + 2x + 3.$$

Из определения модуля следует. Что последнее равенство выполнимо, если $x^2 - 2x - 3 \leq 0$,

т.е. когда $x \in [-1;3]$.

Ответ: $[-1;3]$

III способ - графический

Перепишем данное уравнение в следующем виде:

$$|x - 3| = 4 - |x + 1|.$$


Далее изобразим графики функций

$$y = |x - 3|, y = 4 - |x + 1|$$

И укажем абсциссы их общих точек.
Графики совпадают при $x \in [-1;3]$.

Ответ: $x \in [-1;3]$.

III способ - графический

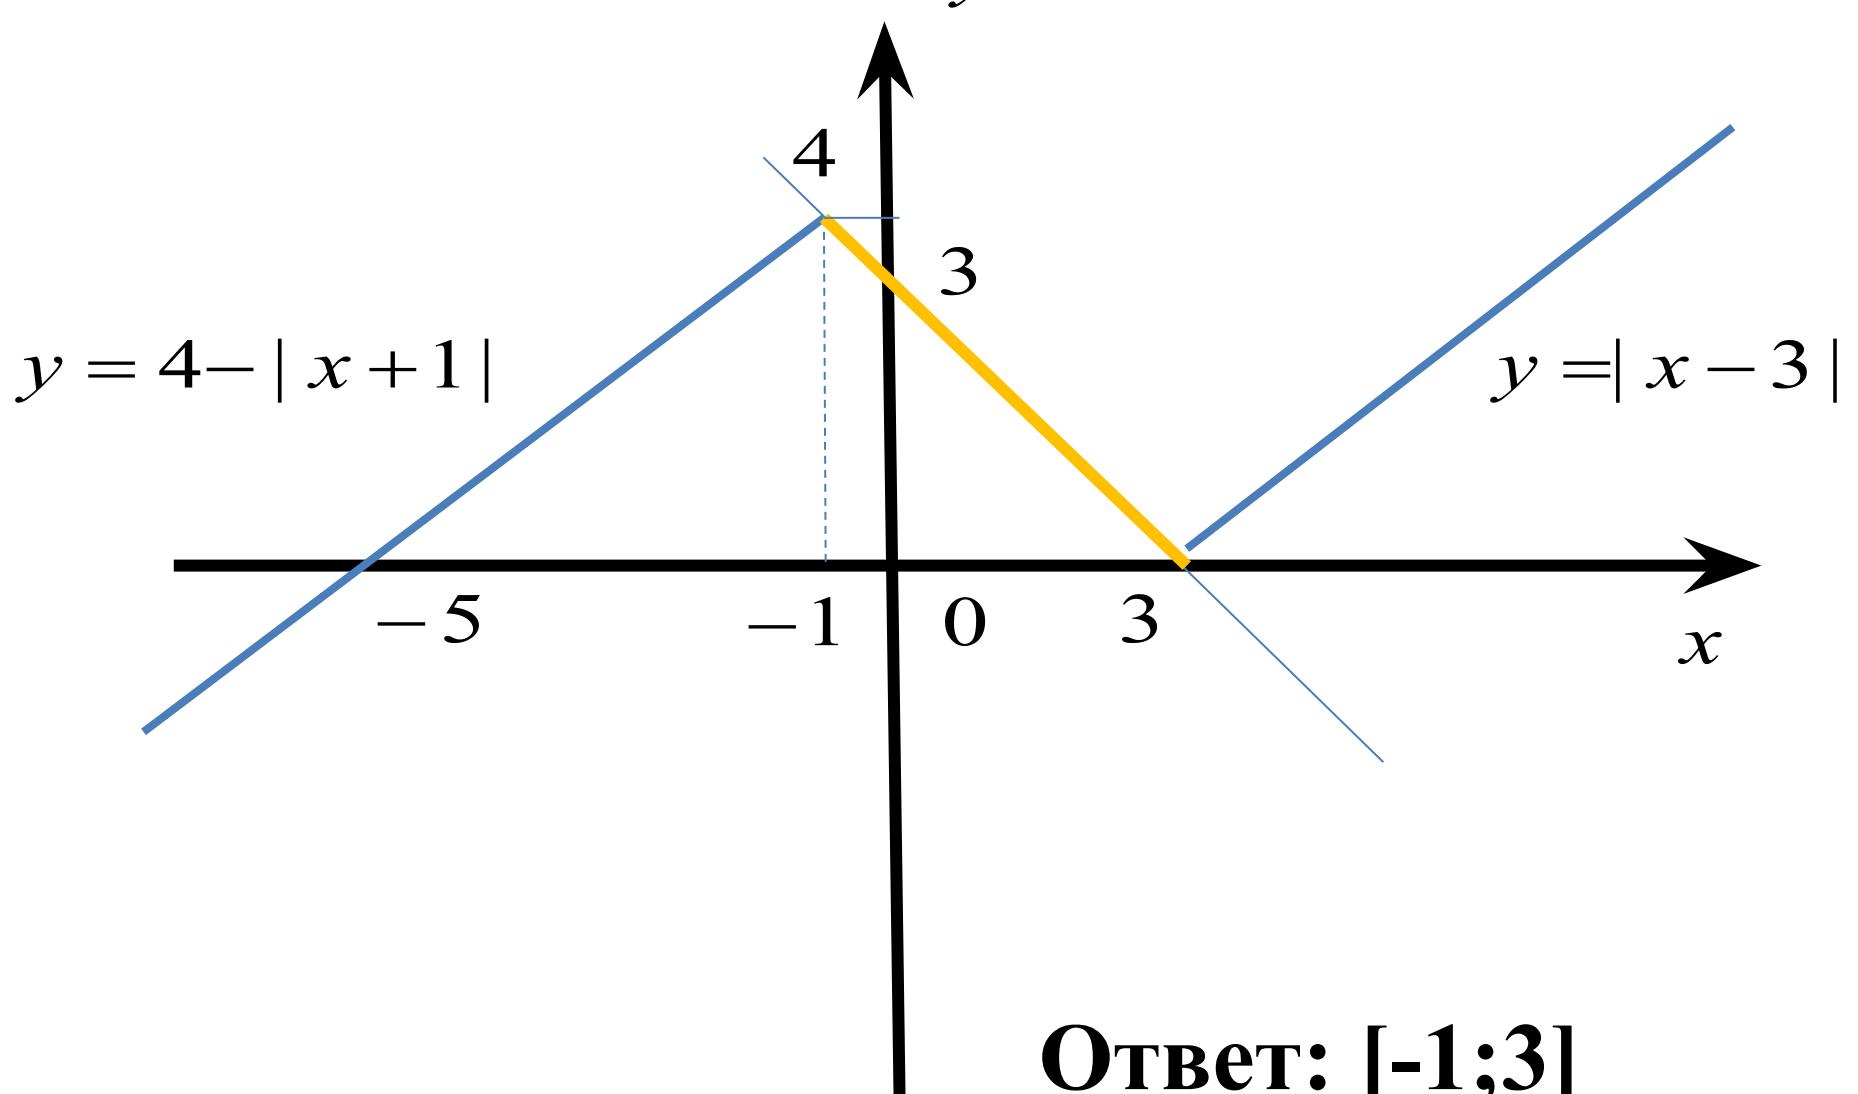


IV способ - графический

Найдем абсциссы общих точек графика функции $y = |x + 1| + |x - 3|$ и прямой $y = 4$.

Для построения первого графика достаточно взять несколько точки с абсциссами $x < 1$ и $x > 3$, после чего последовательно соединить их до получения ломаной.

$$y = |x + 1| + |x - 3|$$

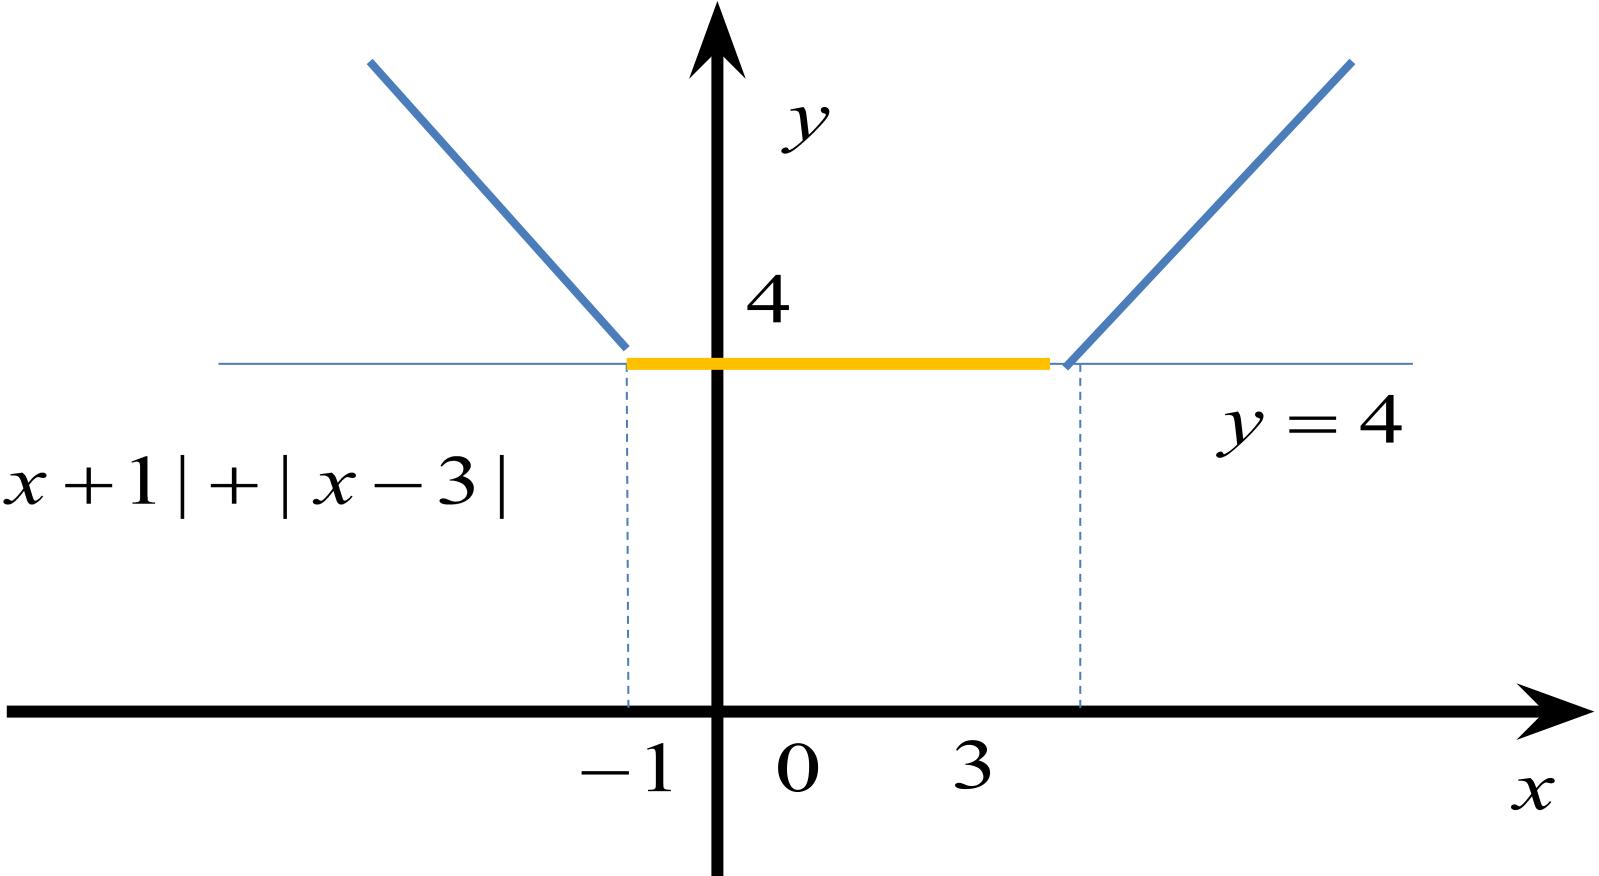


Ответ: $[-1;3]$

IV способ - графический

V способ

Числа -1 и 3 разбивают числовую прямую на Три интервала, на каждом из которых подмодульные выражения имеют определенный знак.

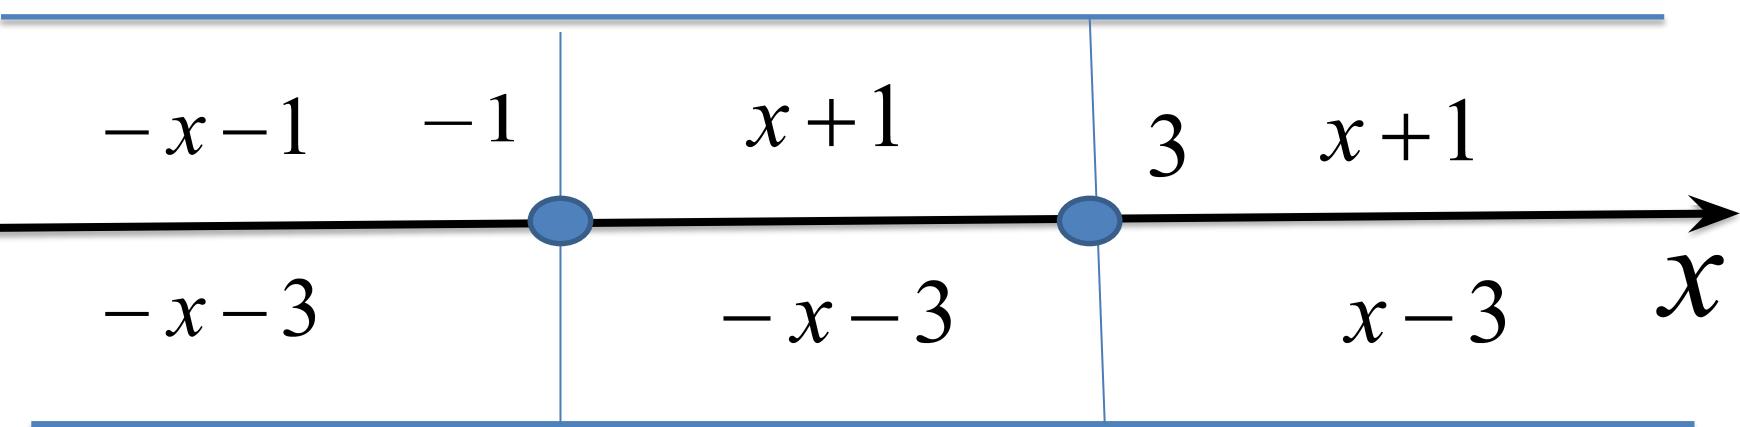

Найдем решение уравнения в каждом из полученных промежутков:

$$a) \begin{cases} x \in (-\infty; -1) \\ -x - 1 - x + 3 = 4; \end{cases} \quad \text{и}\text{л}\text{и}$$

$$b) \begin{cases} x \in [-1; 3] \\ x + 1 - x + 3 = 4; \end{cases} \quad \text{и}\text{л}\text{и}$$

$$c) \begin{cases} x \in (3; +\infty) \\ x + 1 + x - 3 = 4; \end{cases}$$

$$a) \begin{cases} x \in (-\infty; -1) \\ x = -1; \end{cases} \quad \text{Нет решения}$$


$$b) \begin{cases} x \in [-1; 3] \\ 0 \cdot x = 0; \end{cases}$$

$$x \in [-1; 3]$$

$$c) \begin{cases} x \in (3; +\infty) \\ x = 3; \end{cases} \quad \text{Ответ: } [-1; 3]$$

VI способ

На числовой прямой найдем все точки с координатой (x) , сумма расстояний от которой до точек с координатами (-1) и (3) равна 4 .

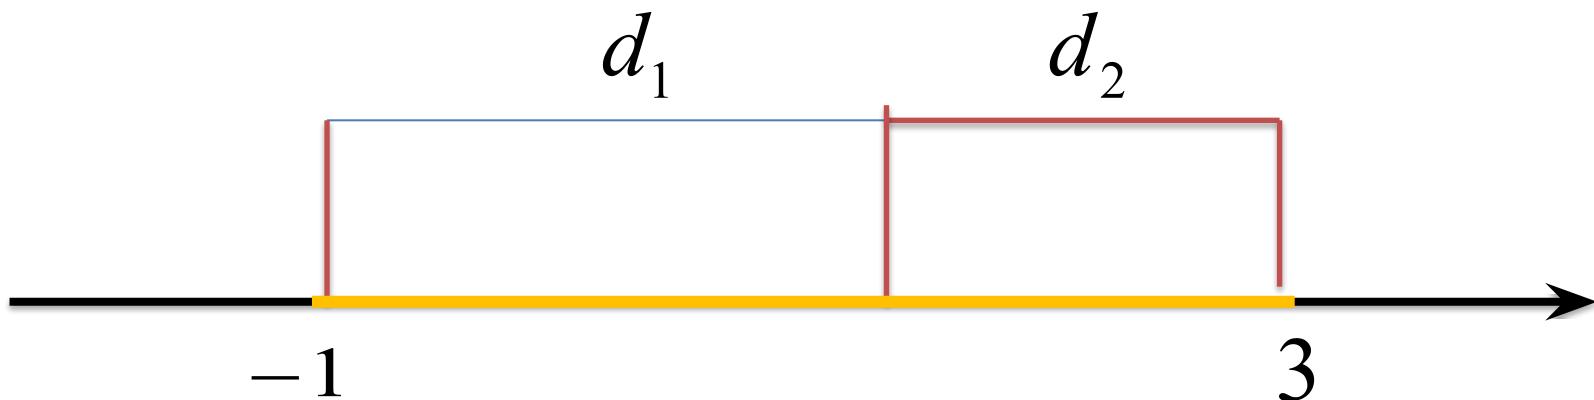

Литература:

- Алгебра 9кл: учеб. для общеобразоват. учреждений
Мордкович А.Г .– М.: Мнемозина, 2005.
- Журнал «Математика в школе» №3,2010 , стр.31.
- Алгебра: Нестандартные задачи: экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: 9-й кл./Г.В. Сычева, Н.В. Гусева, В.А. Гусев,-М.:АСТ:Астрель ; Владимир: ВКТ, 2010