

Shure

2016



Microflex Advance

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

Стельові та настільні мікрофонні масиви




Стельовий мікрофонний масив MXA910

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™



Стельовий мікрофонний масив MXA910

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™

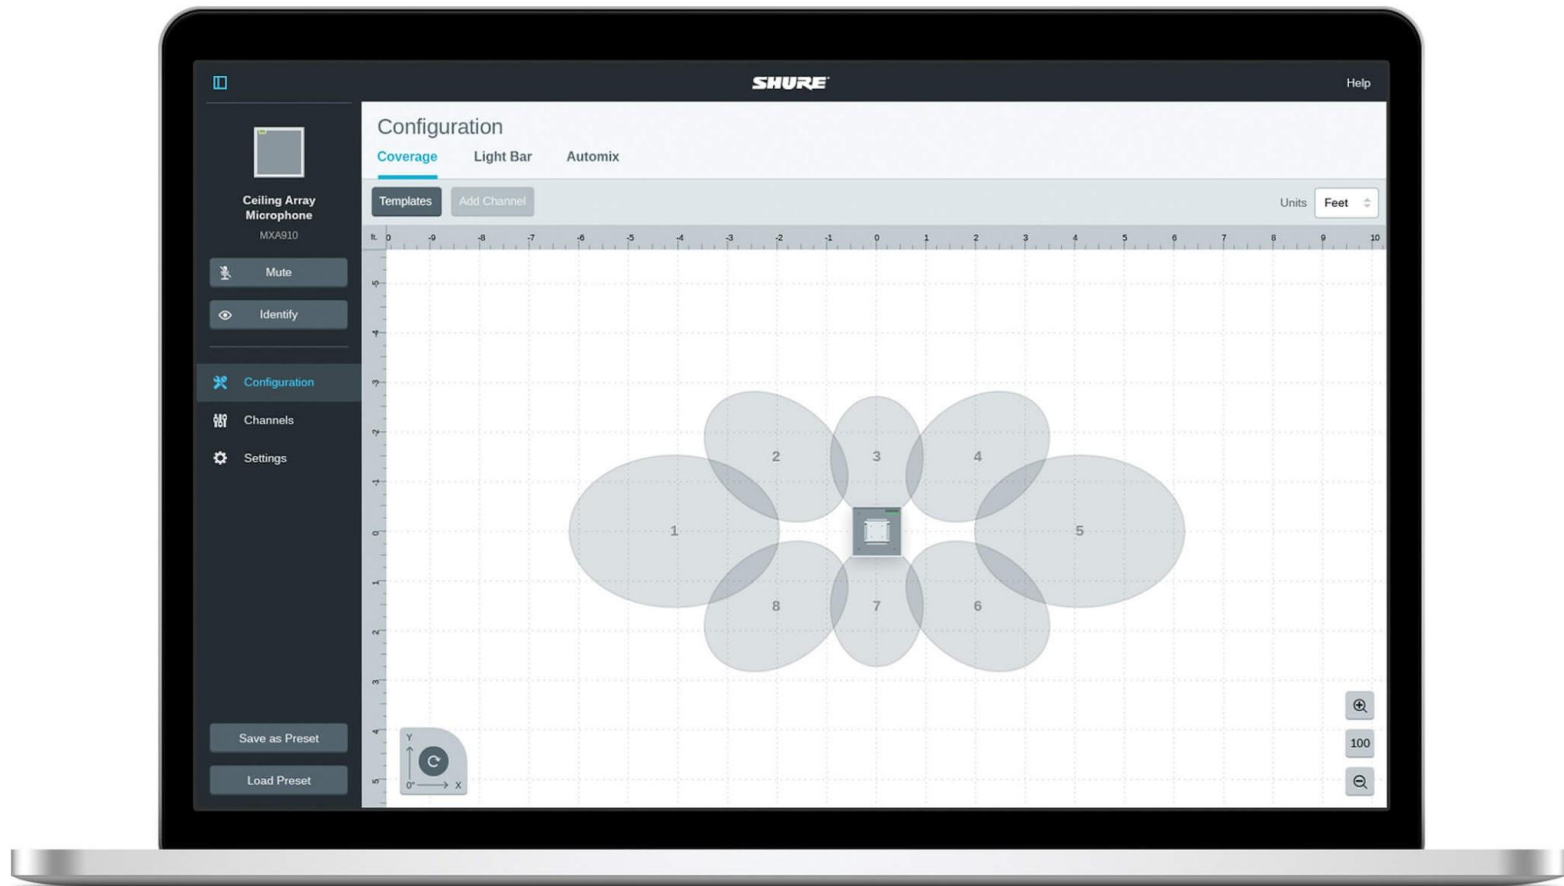

8 мікрофонів в стандартному модулі стелі

Повне керування з PC

Настільний мікрофонний масив MXA310

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™



Настільний мікрофонний масив MXA310

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™



4 незалежні діаграми + тороїдальна діаграма
3 кольорових рішення

Micriflex Wireless

Безпроводні конференцмікрофони

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™



Micriflex Wireless

Безпроводні конференцмікрофони

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™



4 моделі мікрофонів

- Портативний ([MXW1](#))
- Настільний ([MXW6/O, /C](#))
- На гнучкому тримачі ([MXW8](#))
(for MX405, 410, 415)
- Ручний ([MXW2/...](#))
SM58, SM86, Beta58, VP68





Цифрові конференцсистеми DDS 5900 / DCS 6000



55SH



55SH SERIES II



SM58

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™



SHURE KSM8

Dualdyne[™] Cardioid Dynamic Vocal Microphone



KSM8

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™




Динамічний мікрофон KSM8

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™







- Запатентований дизайн картриджа з двома надтонкими діафрагмами –активною і пасивною - та іноваційною системою зворотнього потоку повітря
- Точно вивірена кардіоїдна характеристика спрямованості
- Рівна, полого АЧХ, яка мінімізує необхідність еквалізації та використання обробки
- Запатентована DSS система стабілізації активної діафрагми, яка захищає від небажаних зміщень в результаті механічних впливів на мікрофон
- Нове пневматичне протиударне кріплення картриджу значно зменшує шуми при роботі з мікрофоном без втрати низькочастотної складової сигналу
- Надзвичайно міцна решітка з високовуглецевої сталі
- Фільтр з тканини з гідрофобною структурою для надійного захисту від шумів придирання, вибухових звуків, вологи
- Неодимовий магніт з вкрапленнями аерокосмічного матеріалу SoftMag для забезпечення максимального магнітного поля і рівня вихідного сигналу

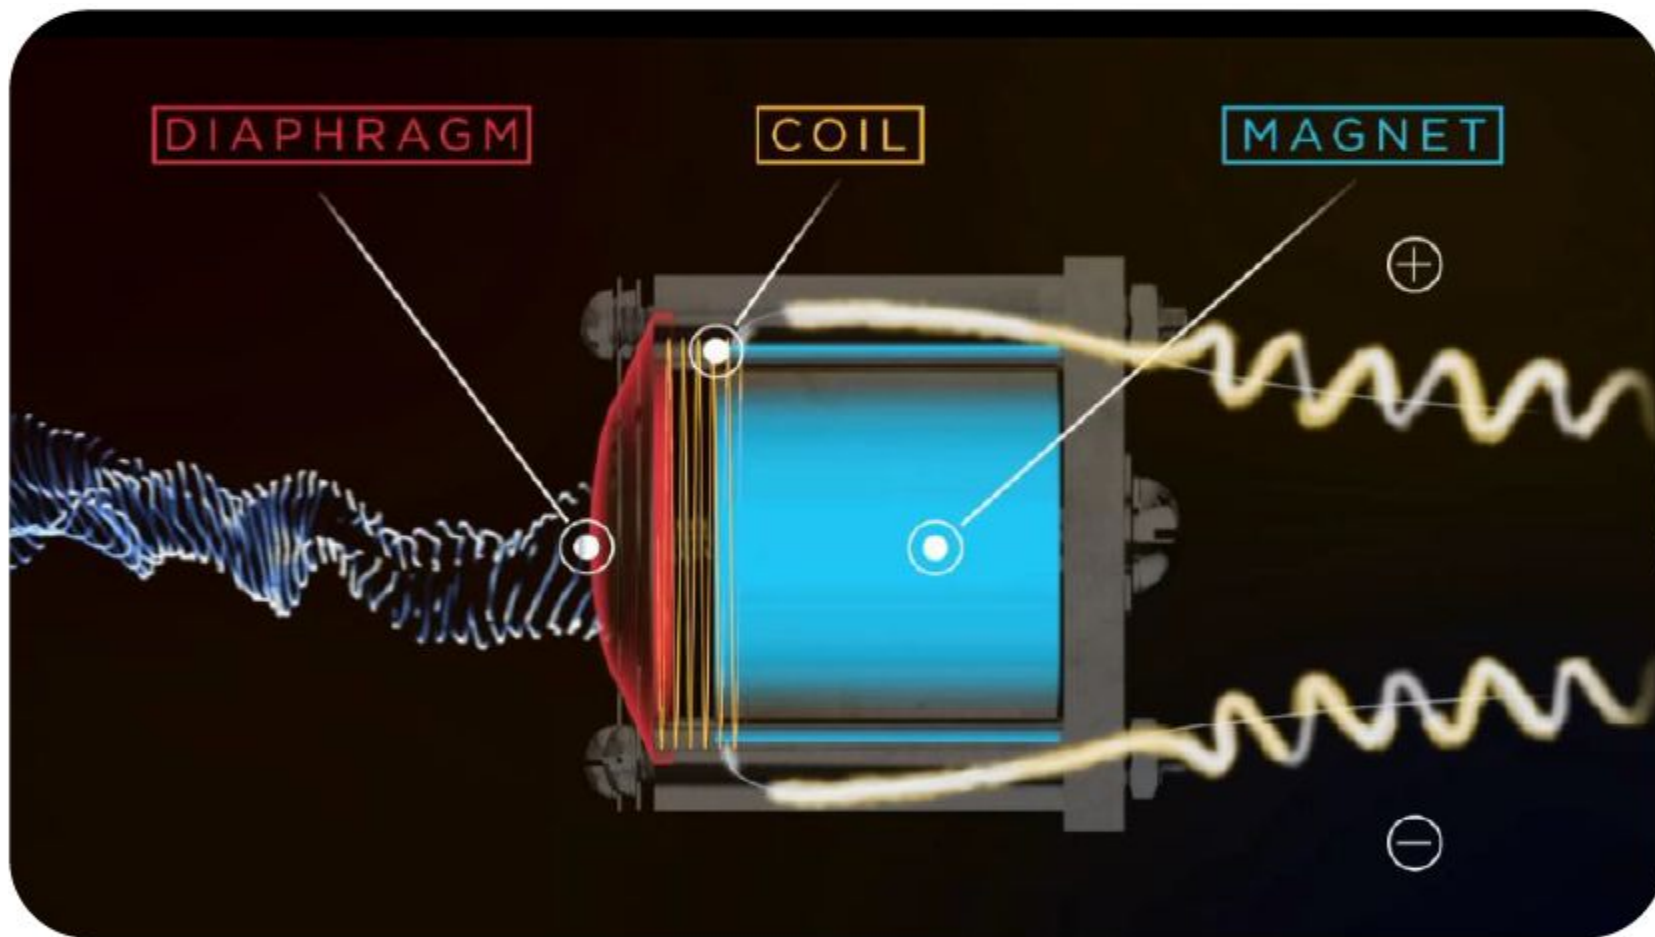

KSM8

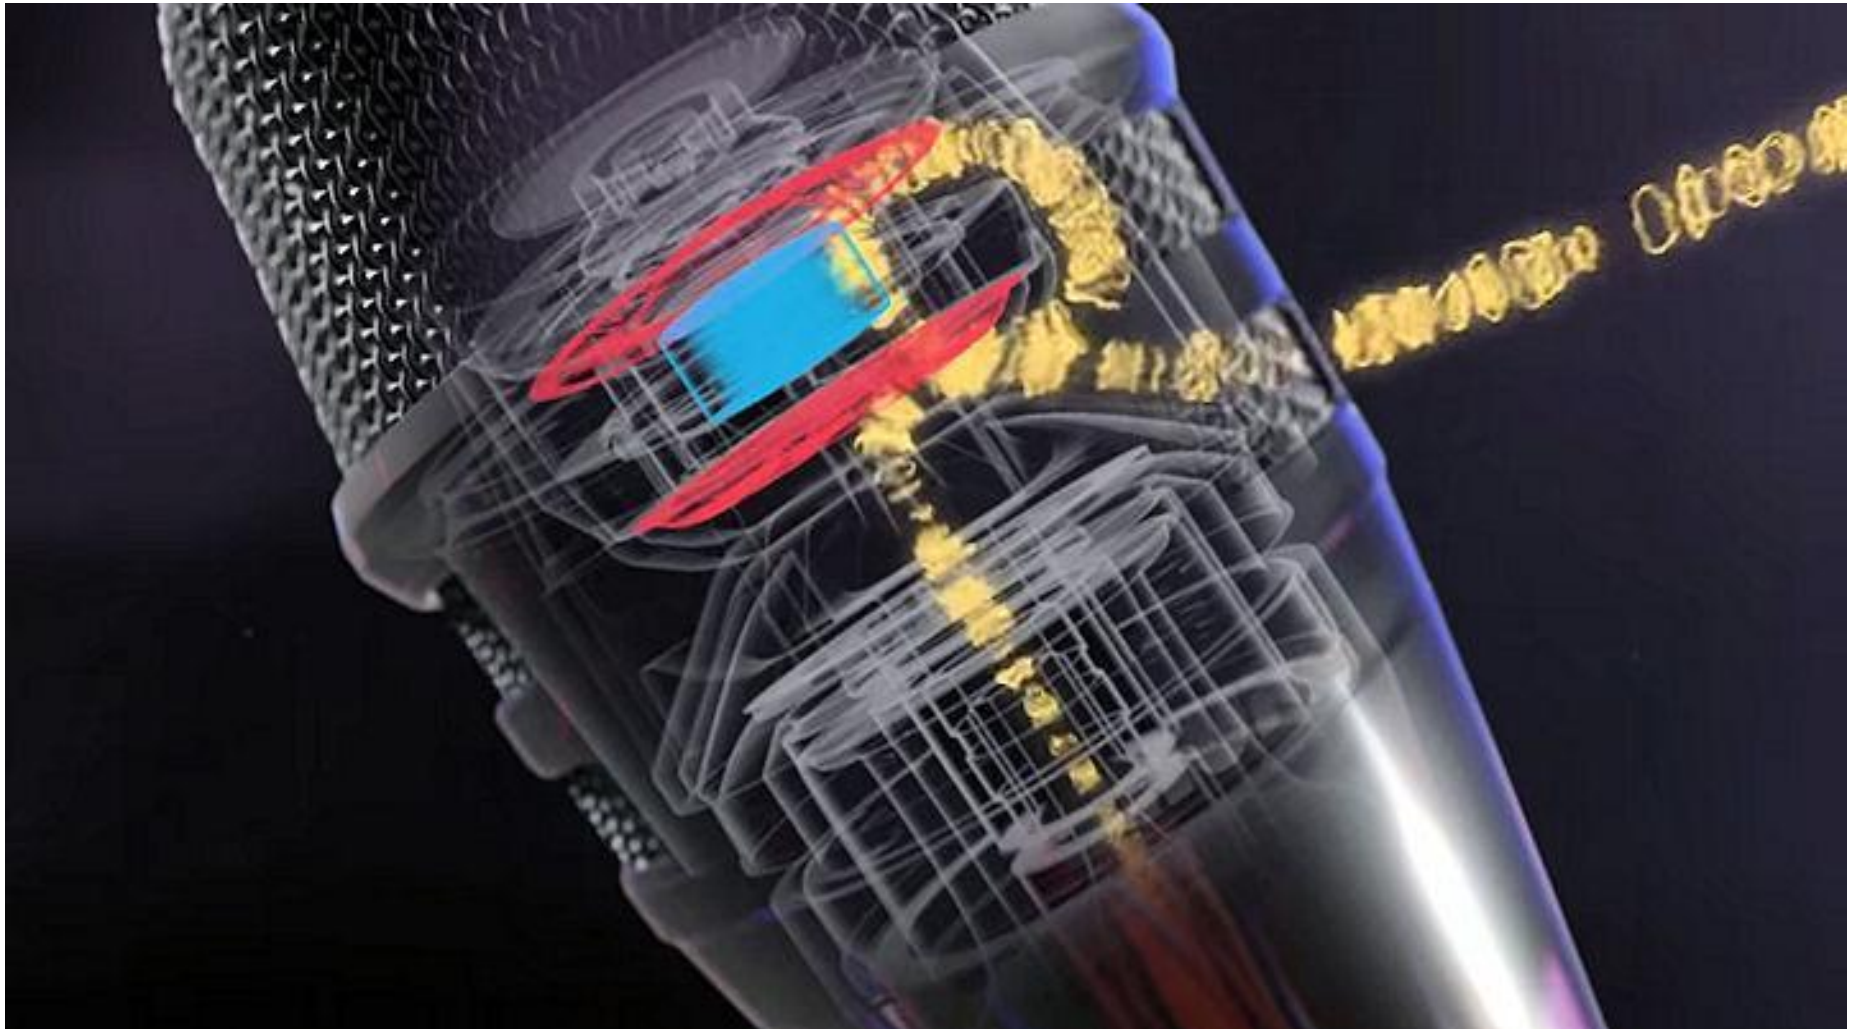


KSM8

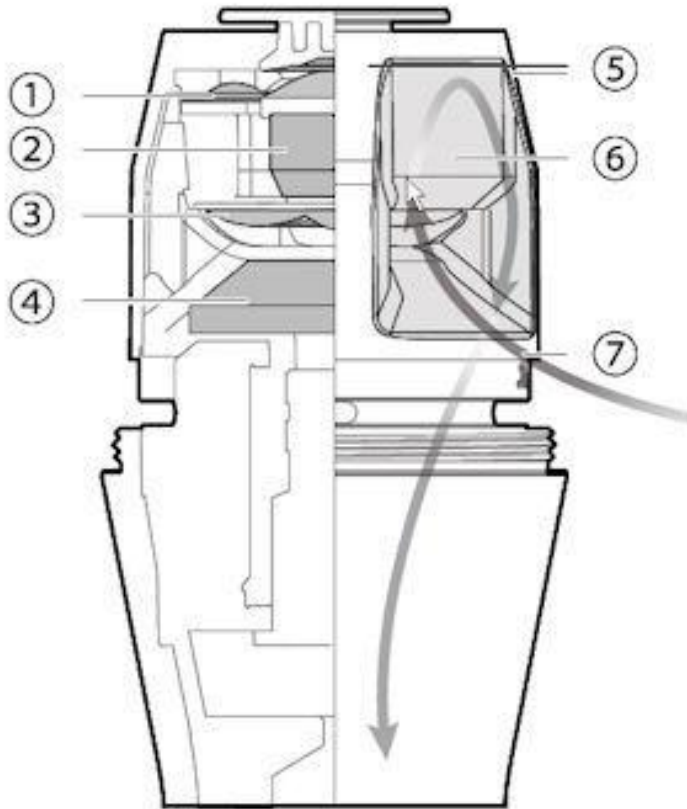

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ① Front Diaphragm | ⑤ Sound Channels |
| ② Magnet | ⑥ Cavity 1 |
| ③ Rear Diaphragm | ⑦ Side Entry Sound Inlet |
| ④ Cavity 2 | |

KSM8


SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

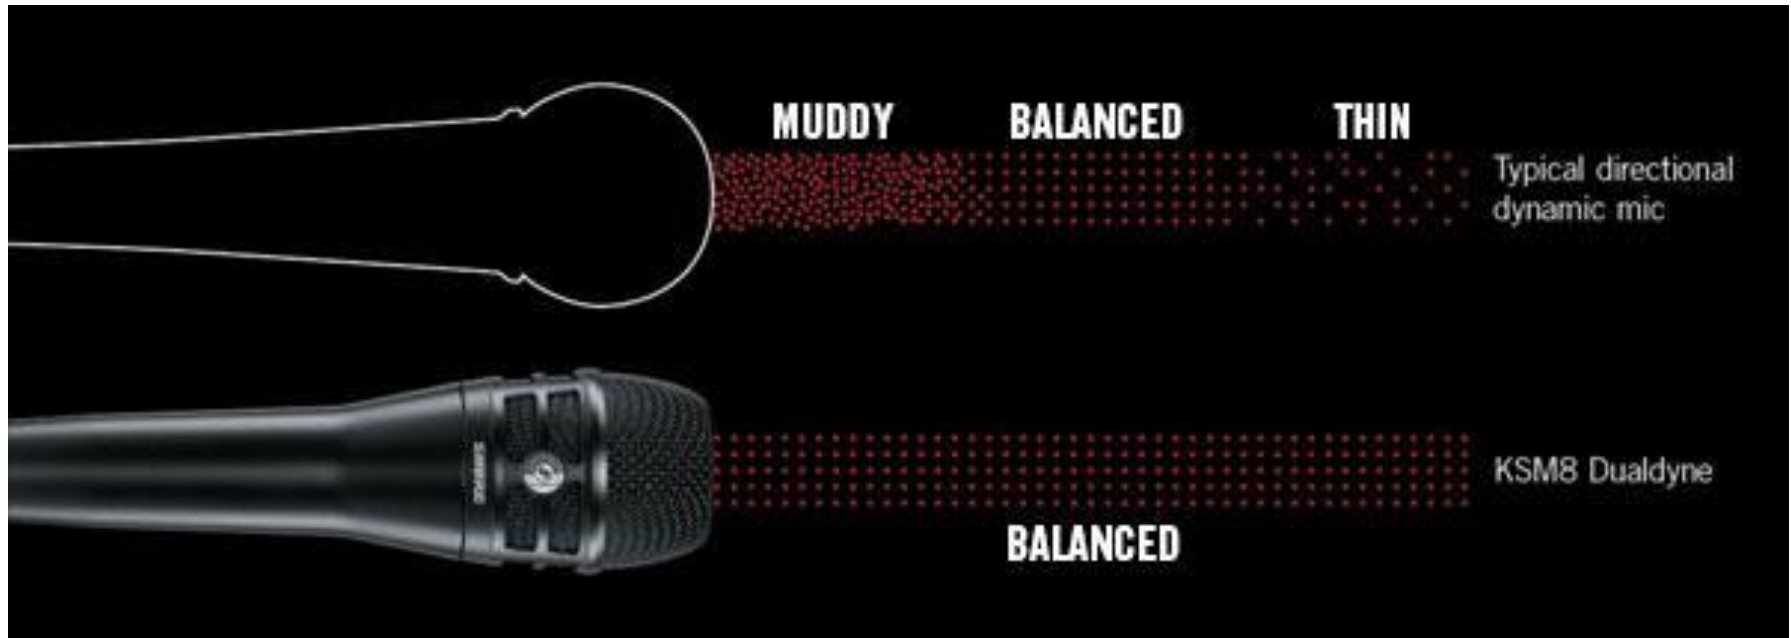


- Повне виключення ефекту наближення (proximity) дозволило забезпечити нейтральне відтворення середніх і високих частот і отримати максимально натуральне на сьогоднішній день звучання

KSM8

- 300 Hz
- 550 Hz
- 1 kHz
- 1.5 kHz
- 2.7 kHz
- 6.5 kHz

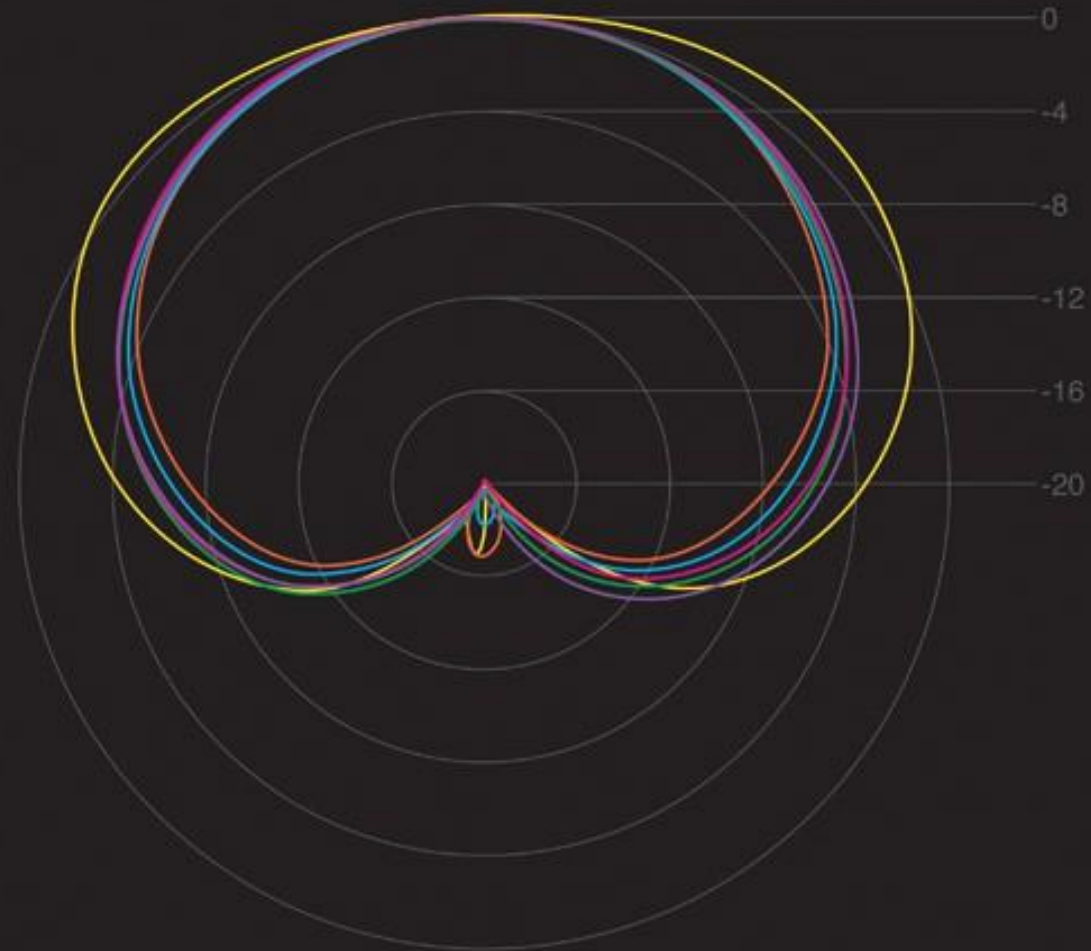

KSM8

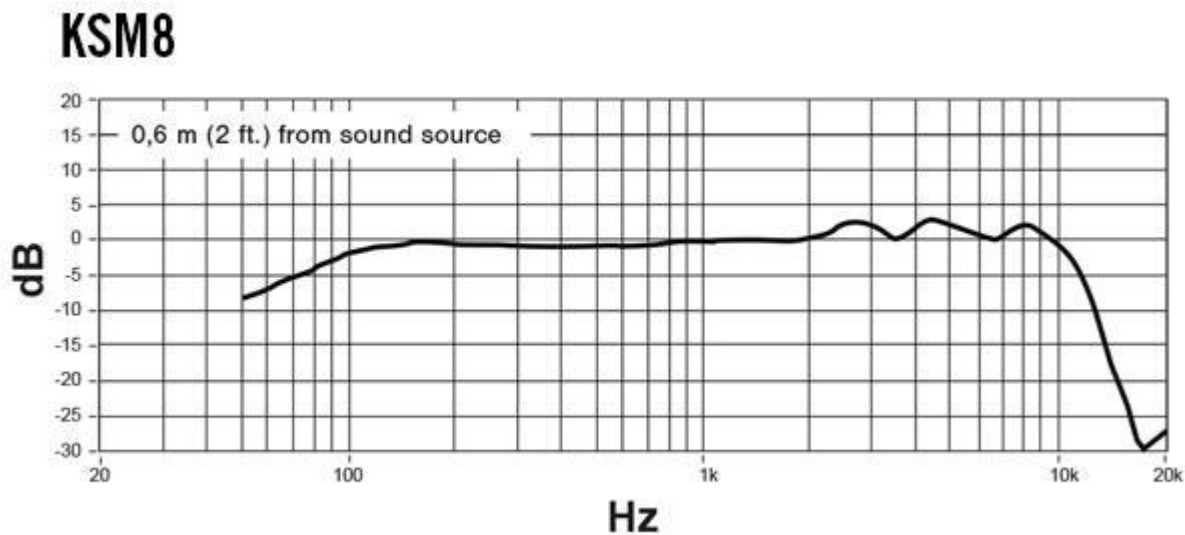

- **Тип перетворювача:** динамічний;
- **Діаграма спрямованості:** кардіоїда;
- **АЧХ:** 40 Гц — 16 кГц;
- **Чутливість (1 кГц):** -51,5 дБВ/Па / 1,85 мВ/Па;
- **Вага :** 330 g.

KSM8

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™



15808 грн

UR2/KSM8 ULXD2/KSM8 QLXD2/KSM8

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™



Shure

