

Письменная экзаменационная работа

Оштукатуривание поверхностей декоративной штукатуркой «байрамикс». Улучшенная масляная окраска деревянных полов.

**Выполнил студент гр.№31
Смирнов Евгений**

2016

Оштукатуривание поверхностей декоративной штукатуркой «байрамикс».



Применяемые инструменты



Применяемые материалы



Штукатурка «Bayramix» Micro Mineral



Грунт Астар укрывающий Bayramix


Расход материалов

- Для оштукатуривания комнаты (длина - 6м, ширина – 3м, высота - 2,5м) необходимо 12,24 л. грунтовки, 61,2кг. декоративной штукатурки «байрамикс».

1. Приготовление раствора



2. Огрунтовка поверхности

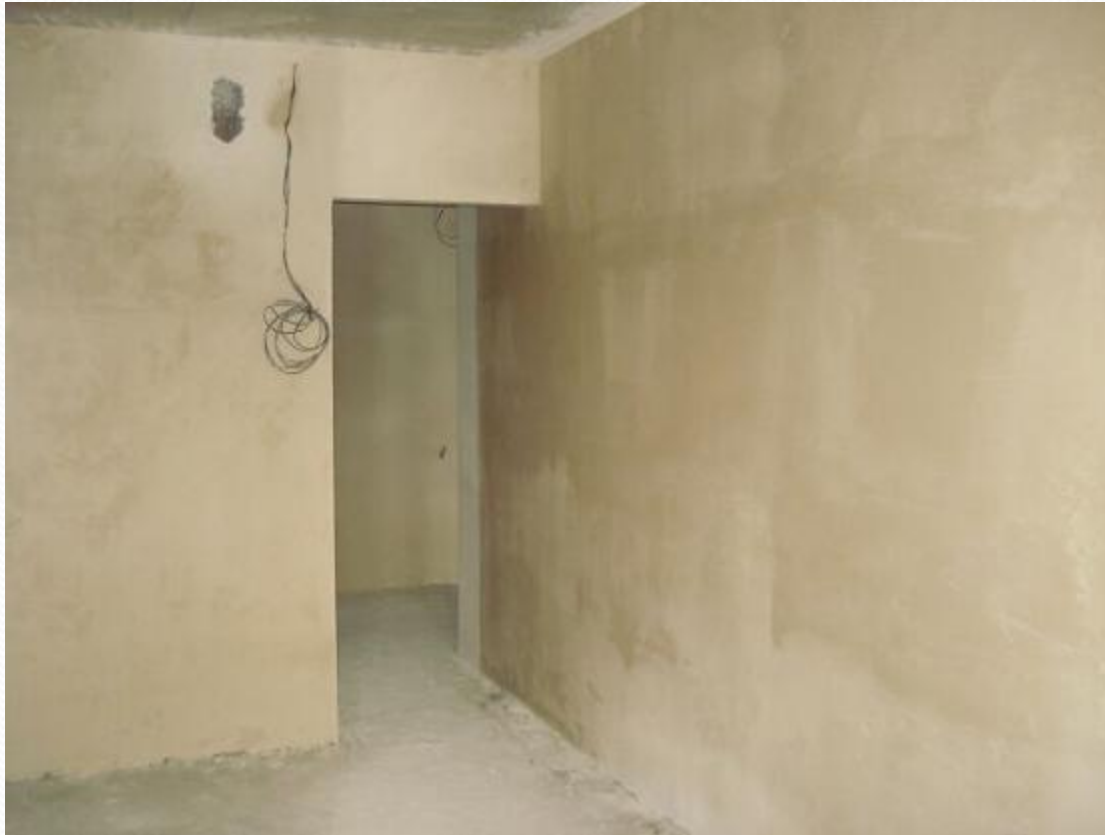

3. Нанесение материала



Улучшенная масляная окраска деревянных полов



Применяемые инструменты



Применяемые материалы

Масляная краска



Олифа



Акриловая шпатлевка



Грунтовка



Расход материалов

Расчет расхода материалов при масляной окраске пола комнаты.

Размеры: длина-6м, ширина-3м.

$$S \text{ пола} = 6 \times 3 = 18 \text{ м}^2$$

Расход олифы-220г на 1 м²

$$18 \times 0,22 = 3,96 \text{ кг олифы}$$

Берем шпатлевку «ОЛИМП»

Расход 1,2 кг/ м² при толщине слоя 1мм.

$$18 \times 1,2 = 21,6 \text{ кг. шпатлевки.}$$

Масляная окраска пола за 2 раза


Расход краски 150г/ м²

$$18 \times 0,15 = 2,7 \text{ кг}$$

$$2,7 \times 2 = 5,4 \text{ кг краски}$$

1. Улучшенная окраска стен по штукатурке масляными красками ВАЛИКОМ

1. Очистка

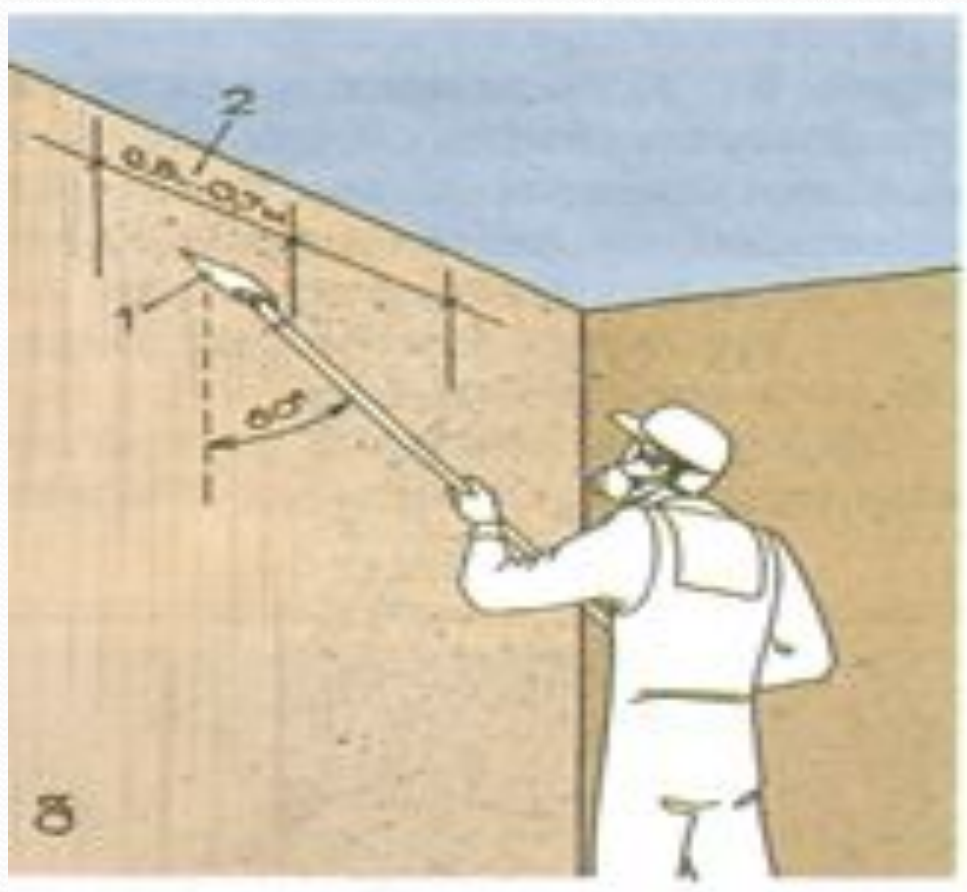

2. Сглаживание



3. Расшивка трещин



4. Обметание пыли



5. Проолифка



6. Частичная подмазка трещин и неровностей



7. Шлифование подмазанных мест



8. Сплошное шпатлевание





9. Шпатлевание



10. Огрунтовка



11. Первая окраска



12. Вторая окраска