



Работа с тканью. Виды швов.



КППДНО

**С помощью
костяных игл
первобытные
люди шили для
себя одежду из
шкур диких
животных. В
качестве ниток
использовали
их жилы.**





**Так получали
нити из
шерсти, то
есть
скручивали.**



Из ниток на специальных станках ткали полотно.

Такие станки использовали в Древнем Египте.

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!!



Правила работы с ножницами:

- Работайте хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.***
- Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы.***
- Ножницы кладите кольцами к себе.***
- Следите за движением лезвий во время резания.***
- Не оставляете ножницы раскрытыми.***
- Передавайте ножницы кольцами вперед.***
- Не машите ножницами, не подносите к лицу.***
- Используйте ножницы по назначению.***
- После окончания работы кладите ножницы в футляр.***
- Храните ножницы всегда в определенном месте.***

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!!




Правила работы с иглой:

- **Храните иголку в игольнице.**
- **Не оставляйте иглу на рабочем месте без нитки.**
- **Передавайте иглу в игольнице с ниткой.**
- **Не берите иглу в рот.**
- **Не втыкайте иглу в одежду.**
- **Во время работы с иглой пользуйтесь наперстком.**
- **До и после работы проверяйте количество игл.**
- **Храните игольницу с иглой всегда в одном месте.**
- **Во время работы втыкайте иглу в игольницу.**
- **Не отвлекайтесь во время работы с иглой.**



ТИПЫ ШВОВ


Чтобы шить красиво и аккуратно, нужно знать, как выполняются некоторые ручные швы.

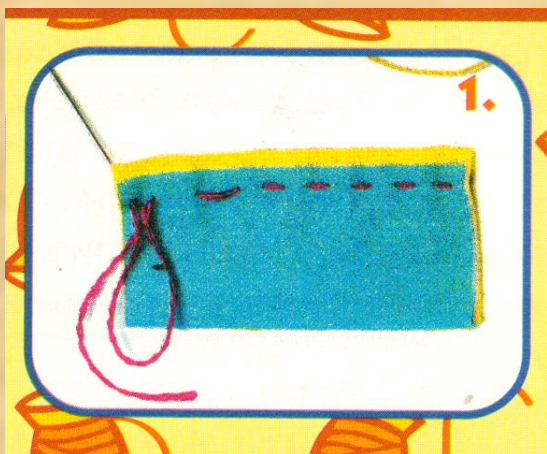

«вперёд иголку»



«назад иголку»
«строчка»

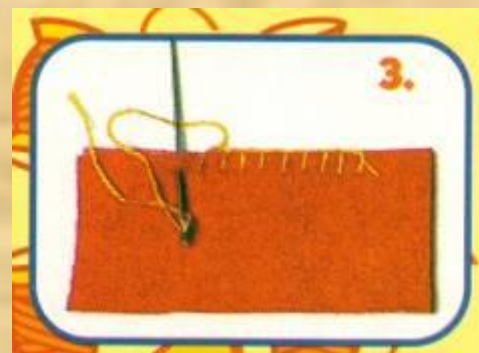

«через край»




«подрубочный»



1. Временно скрепить детали поможет «сметочный» шов. Еще его называют шов «вперед иголку».

Он выполняется крупными стежками и контрастными нитками.

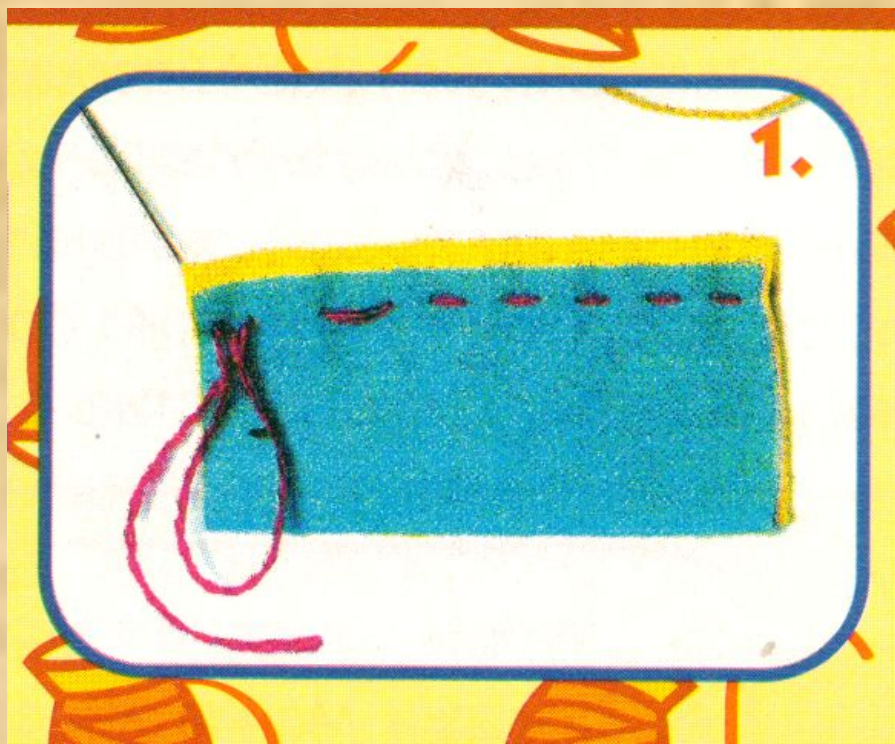

Иголку с ниткой пропускают в материю через 3-5 мм все время вперед.

Шить можно, набирая на иглу сразу несколько стежков.





2. Шов «назад иголку» используется для стачивания деталей.

С лицевой стороны выглядит как машинный, а на изнаночной стороне стежки получаются длинными и находят один на другой.

Шов выполняется так: закрепляешь нить на изнанке, делаешь стежок назад, под тканью (по изнанке) прокладываешь стежок, равный длине примерно двух стежков. Игла у тебя оказалась с лицевой стороны ткани. Теперь делаешь стежок назад, так, чтобы игла попала в конец предыдущего стежка. Снова прокладываешь длинный стежок по изнанке. Еще один вариант шва «назад иголку» – шов «строчка». Он очень прочный и вполне может заменить машинный шов.

Основное отличие от предыдущего шва: стежки все одинаковые, и между ними остается небольшое расстояние.

2.





3. Плотные ткани лучше всего соединять швом «**через край**» или «**петельным**».

В этих швах стежки укладываются слева направо и справа налево – «**крестиком**».

3.

