



Виды швов




Швы бывают соединительные. Они соединяют две части ткани вместе.

The diagram shows two pieces of fabric, one yellow and one white, being joined together. A dashed line indicates the intended seam line.




Есть швы закрепляющие. Ими обрабатывают край изделия, чтобы ткань не осыпалась.

The diagram shows a piece of yellow fabric with a red triangular piece attached. A series of X-shaped stitches are shown along the edge of the yellow fabric, representing a reinforcing seam.



А это декоративные швы — украшающие.

The diagram shows several examples of decorative stitching. On the left, a yellow fabric has a green border with a decorative chain stitch. In the center, a white fabric has a green border with a decorative zigzag stitch. On the right, a yellow fabric has a green border with a decorative scalloped stitch.

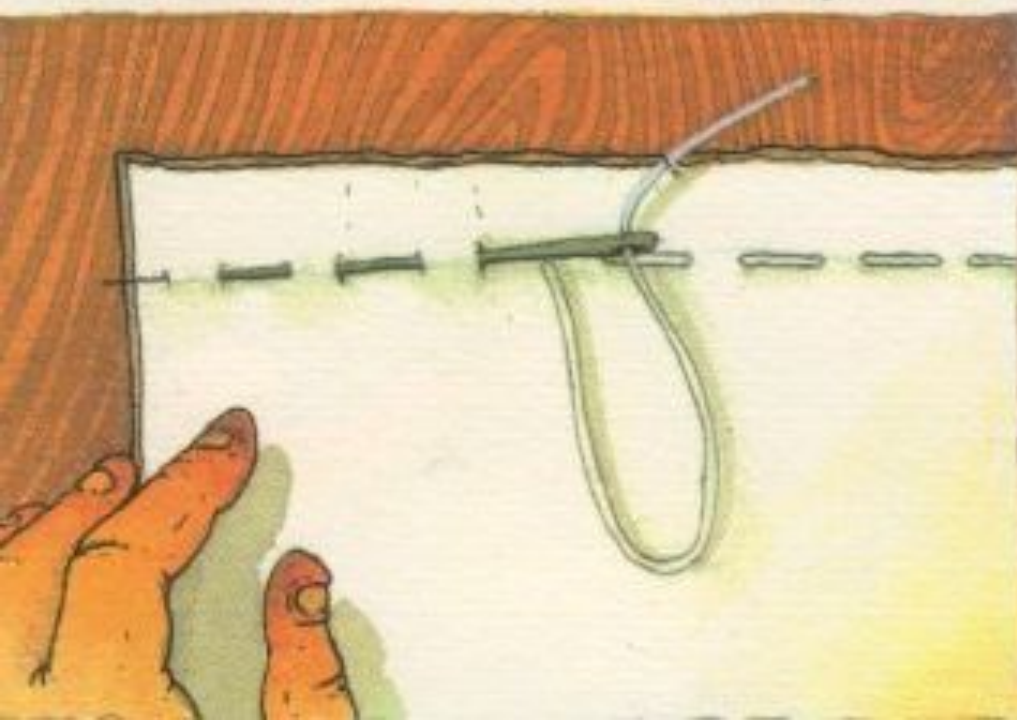

Шов "иголку вперед"

Иголку с ниткой пропускают в материю через 3-5 мм все время вперед.

Шить можно, набирая на иглу сразу несколько стежков.



«Строчной» шов

служит для более плотного соединения материалов. Иглу вкалывают на одинаковом расстоянии за и перед нитью, причем проколы должны попасть в конец последнего стежка. С лицевой стороны шов имеет ровные сплошные стежки и напоминает шов при шитье на машинке. С изнанки - похож на шов "за иглу", но более частый.




Шов "за иглу"

применяется для плотного соединения материалов.

Расстояние, на которое игла выходит перед нитью, должно быть в 2 раза больше длины стежка.

На лицевой стороне получаются ровные, аккуратные стежки с промежутками. На изнаночной - наезжающие друг на друга стежки.

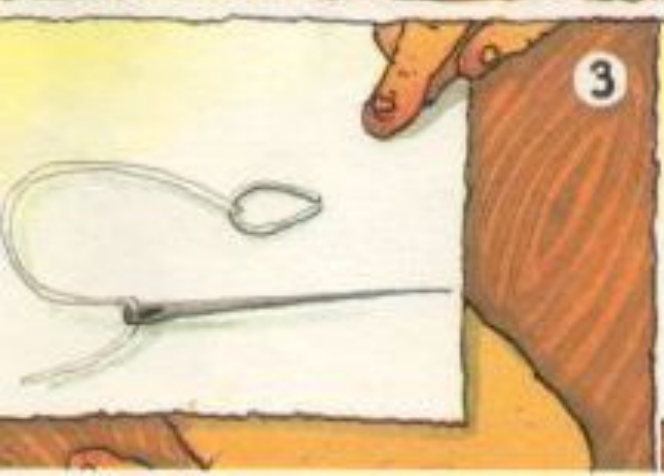


Шов "тамбурный" (или "цепочкой"). Этот шов применяют для вышивки и для отделки различных изделий

1. Прокалываем материал с изнаночной стороны. Протаскиваем нить на лицевую сторону, делаем петельку, придерживая ее большим пальцем.

2. Вводим иглу в место первого прокола и выводим ее примерно в середину петли.

3. Протаскиваем нить и затягиваем, получилась петелька с ниткой посередине. Продолжаем работу в том же порядке.

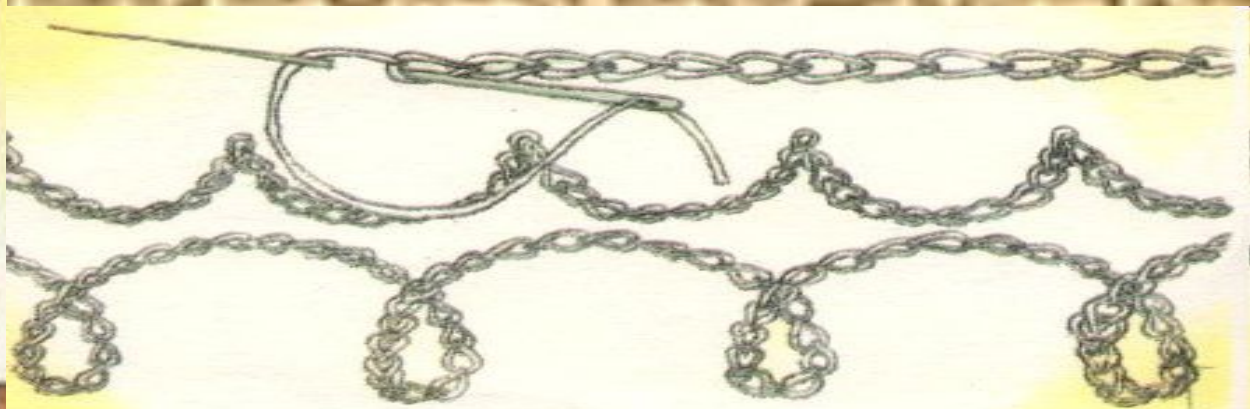




«Петельный» шов. Его применяют для обработки края материалов.


Шьют слева направо, при этом край изделия находится внизу. Прокалываем материал с лицевой стороны на изнанку и направляем острие иглы в образовавшуюся петлю. протаскиваем иглу через петлю и тянем нитку вниз на себя. Затягиваем петлю на краю материала так, чтобы он не соборился.

Уголки изделия (верхний рисунок) обрабатываем тремя проколами в одну точку.

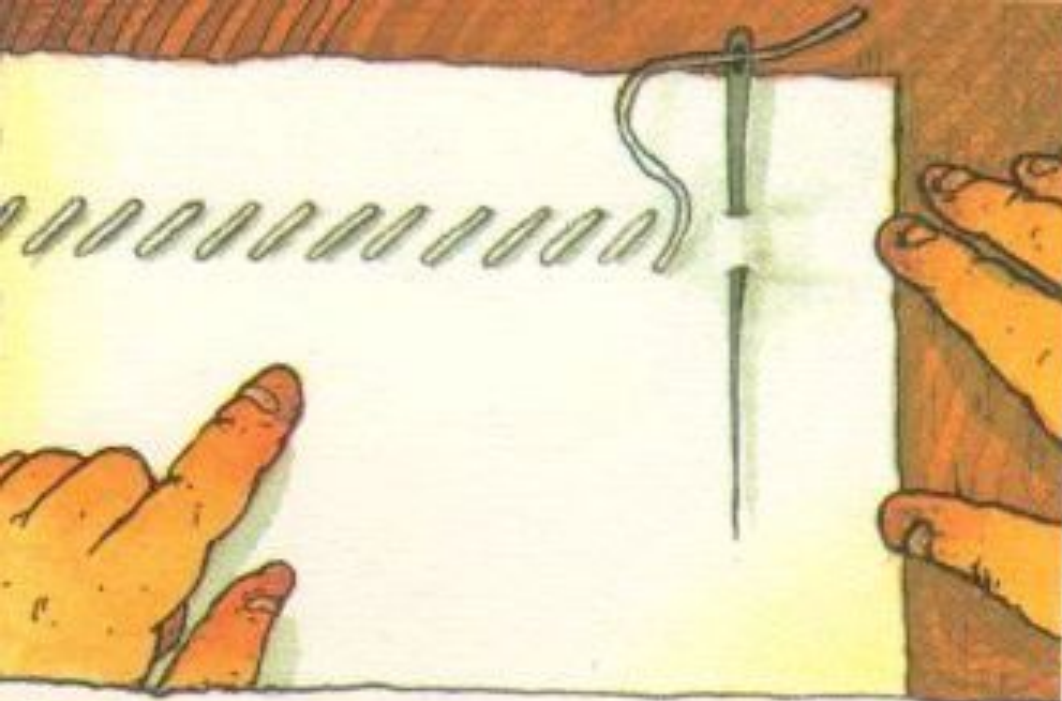

Шов «КРЕСТОМ»

В шве "крестиком" стежки выполняем под наклоном сначала в одну сторону. Затем прокладываем их в противоположном направлении, точно попадая иглой в старые проколы. Швом "крестик" можно вышивать. Для вышивки чаще всего применяют материал "канва".

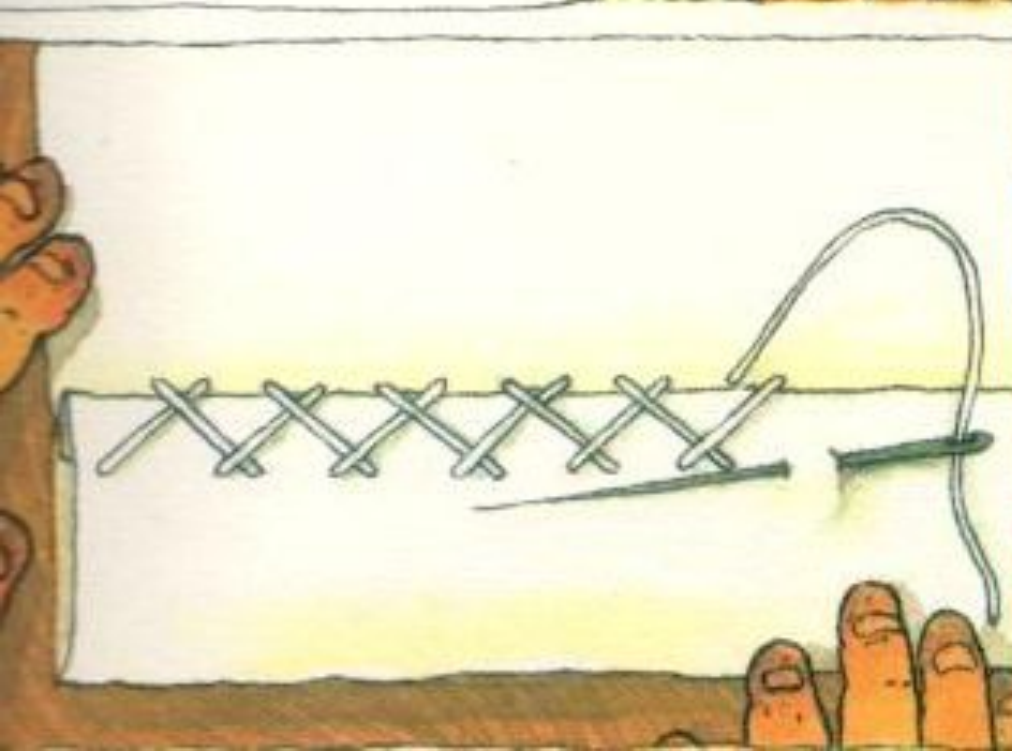

Шить начинаем
снизу вверх.
Стежки
располагают
слева направо,
чередую проколы
вверху и внизу.
Расстояние между
проколами
одинаковое.

Шов "козлик"
применяется при
обработке
подгибов и как
отделка

САЛФЕТКА

Возьмем
квадрат белой
ткани.

На нашем
рисунке размер
квадрата

17 x 17 см.



Творчество, старание, терпение,
работай с увлечением!

