



OC-1 60° 25' 39''N; 28° 24' 14''E; L1=1560м

OC-2 60° 25' 10''N; 28° 25' 42''E; L1=1080м

OC-3 60° 25' 08''N; 28° 26' 20''E; L1=1230м



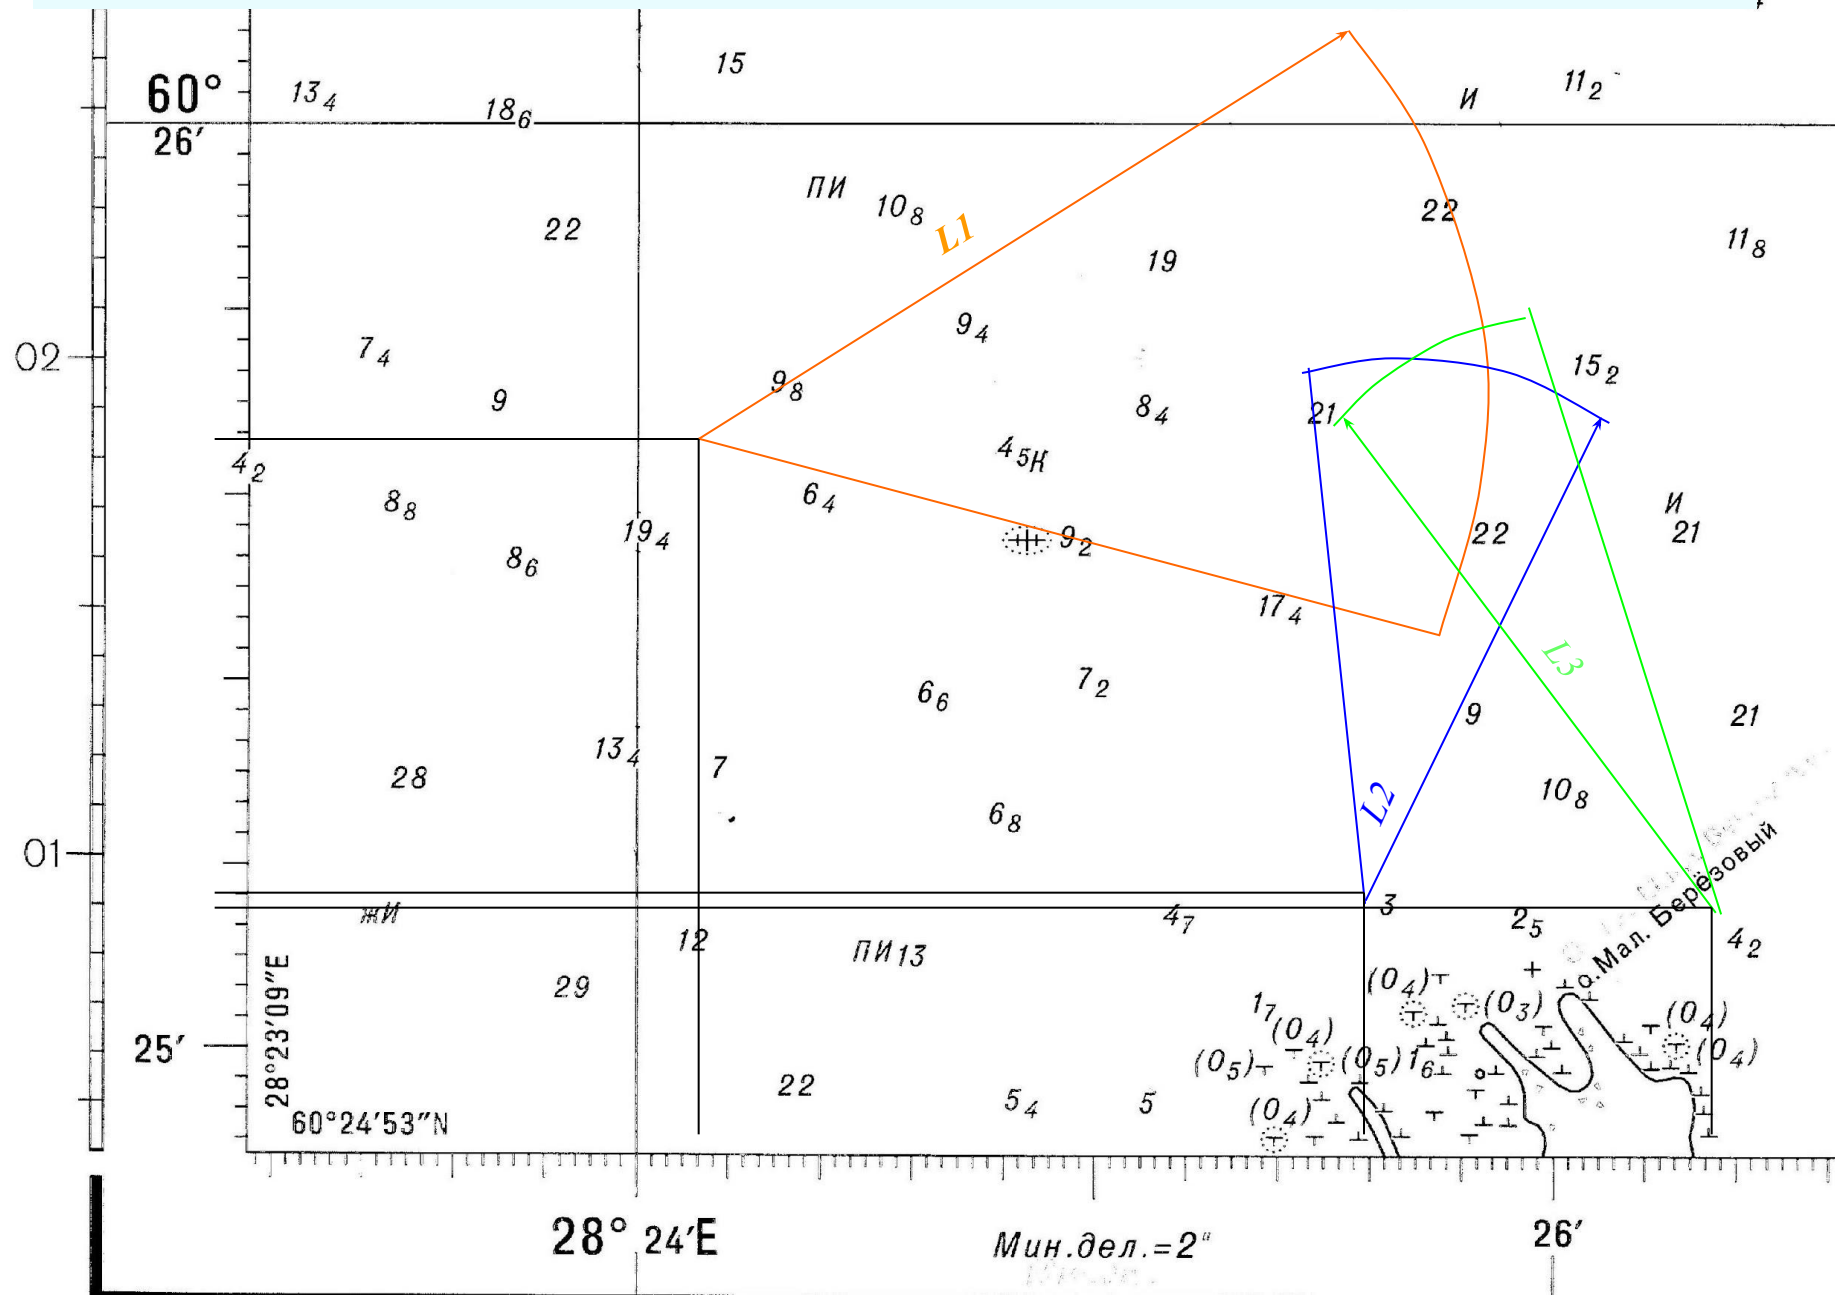

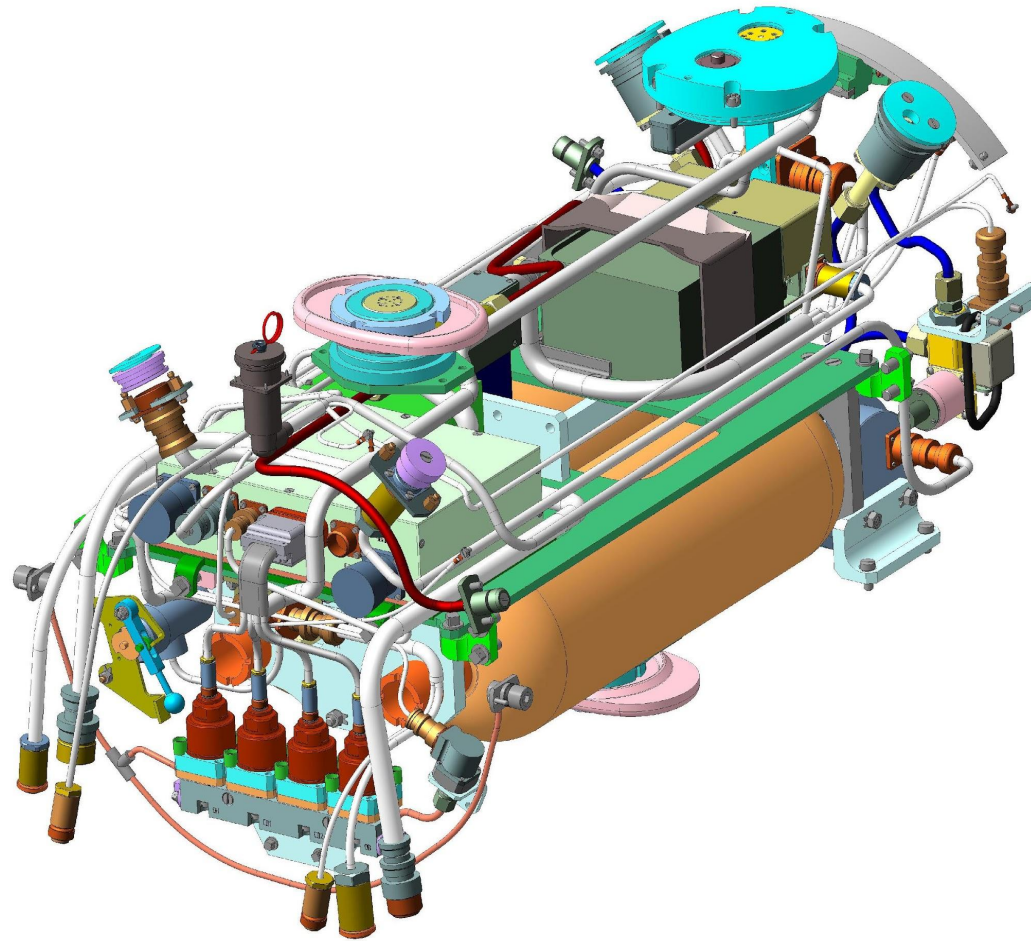

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОДЪЕМА


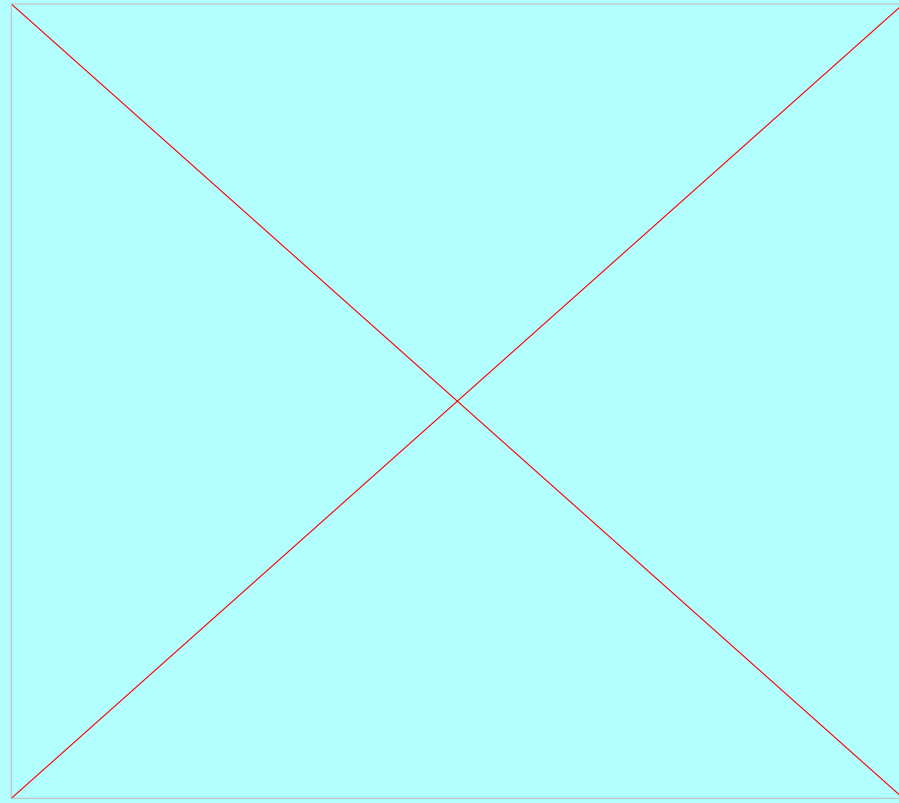



СХЕМА ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА ДНЕ



L ширина захвата ГБО

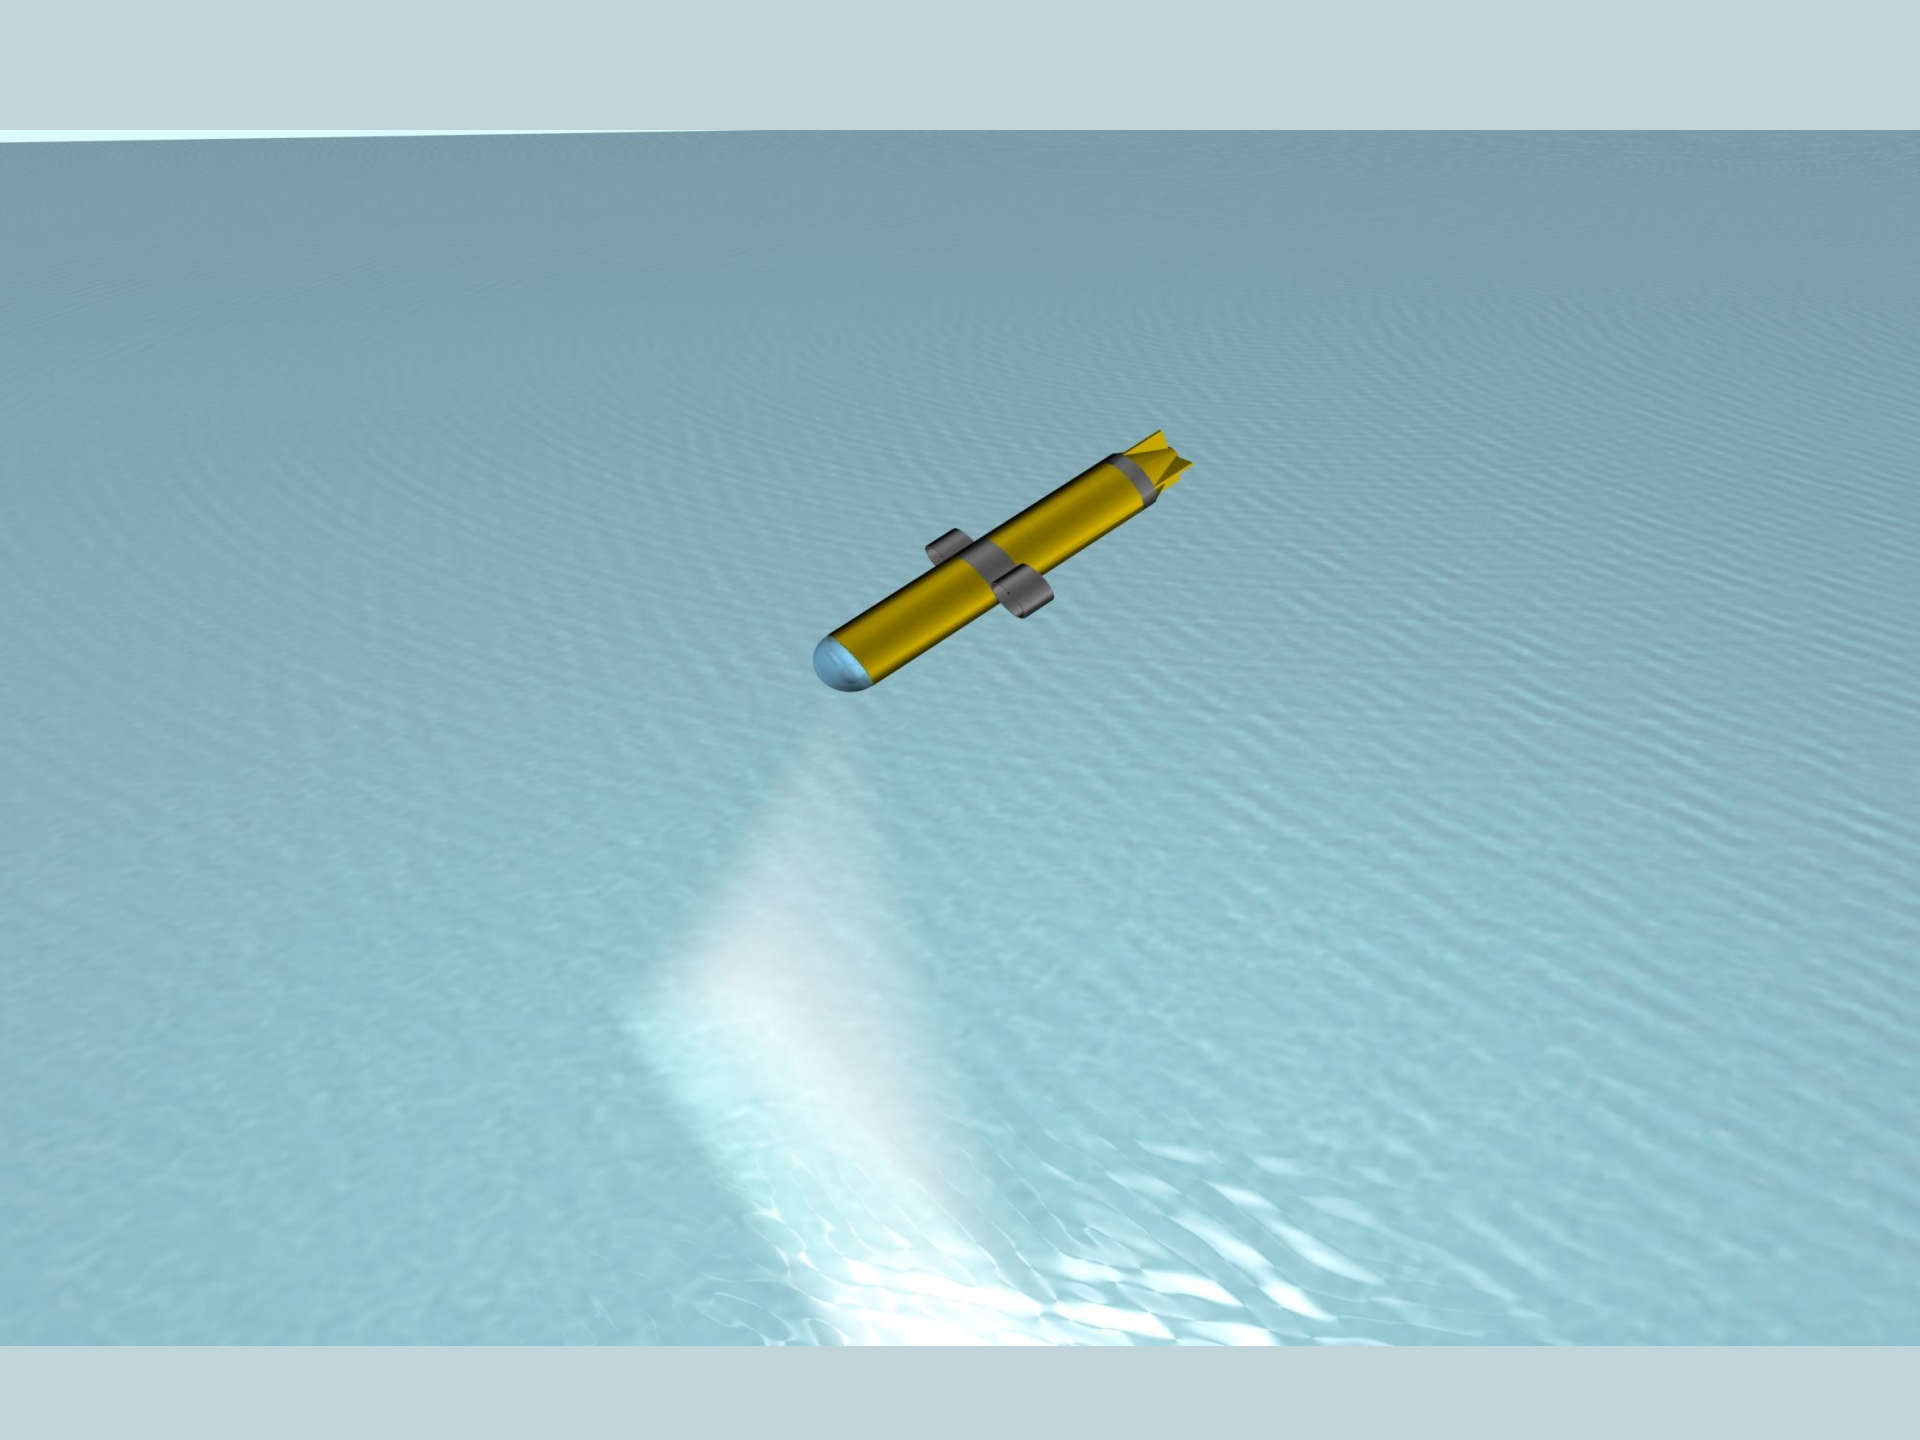



ГИДРОЛОКАТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА

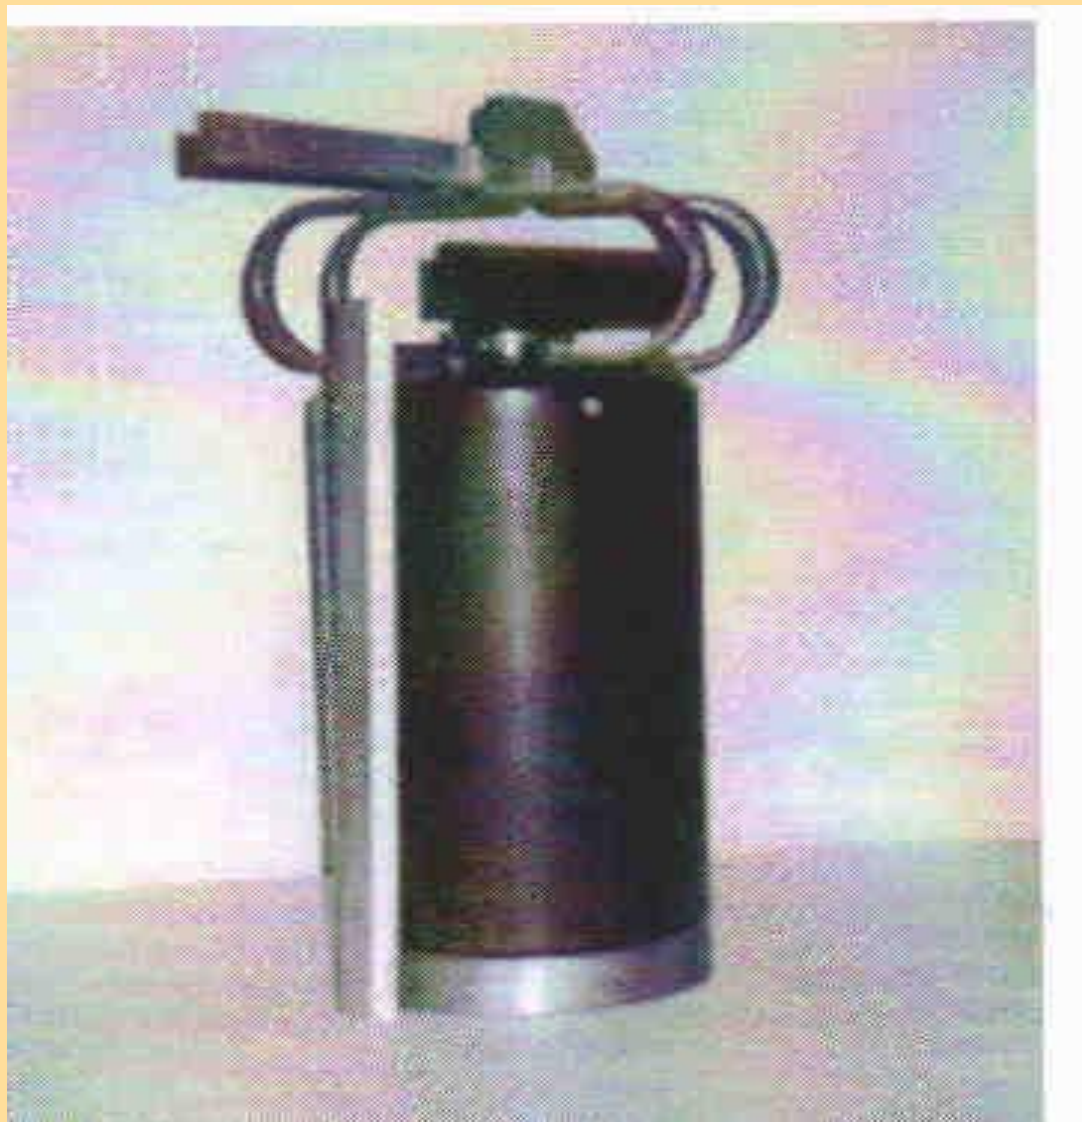

НЕОБИТАЕМЫЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ



Малогобаритный гидроакустический комплекс предназначен для безопасной и производительной деятельности водолазов при необходимости быстрого выхода на подводный объект, обозначенный гидроакустическим маяком.

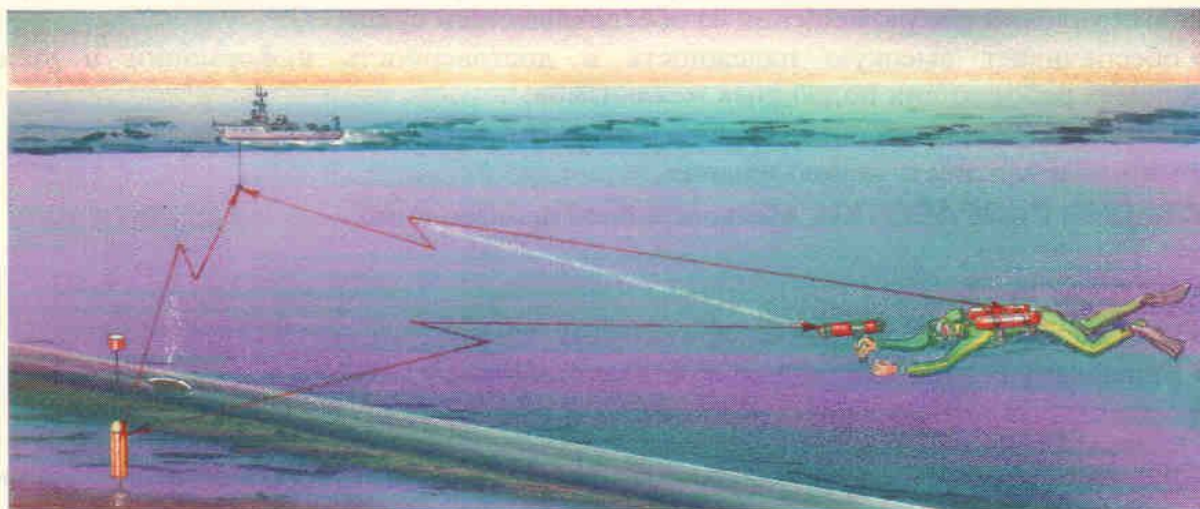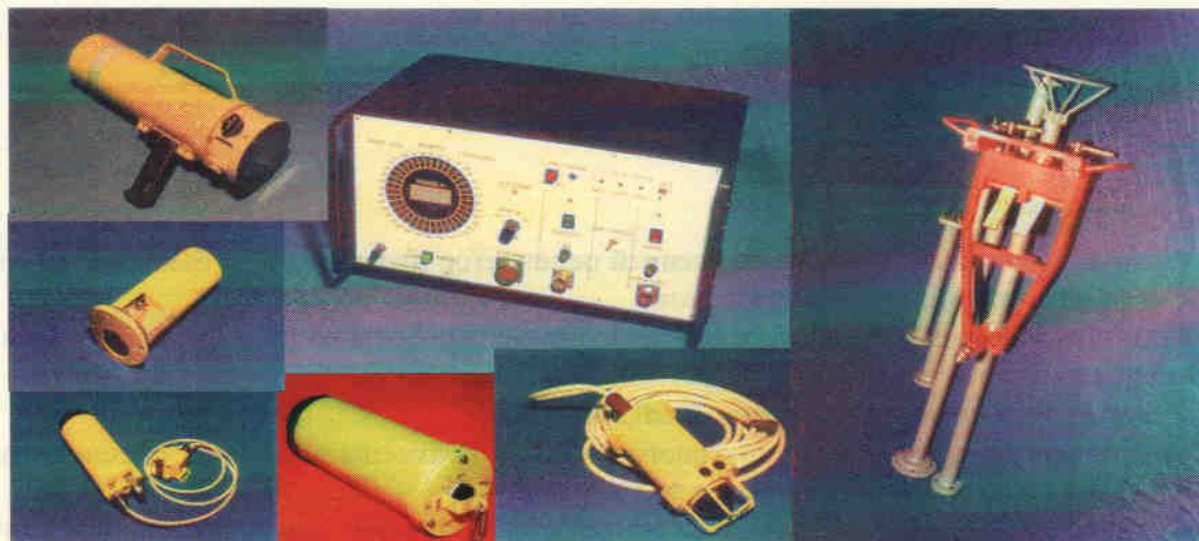

СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ

Подводная система траекторных измерений

Воздушная система траекторных измерений

Средства записи и анализа гидроакустических шумов

Гидрометеокомплекс

Профилографы скорости звука, температуры воды, скорости и направления течения

Профилографы скорости и направления ветра

Цели

Имитаторы целей

Мишени

«Стреляющие стенды»

Системы противодействия техническим средствам разведки

Рейдовое оборудование

Поисковое оборудование