



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ



СХЕМА СИСТЕМЫ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН



Схема показывает, что монитор (дисплей) и видеоадаптер через информационную магистраль связан с центральным процессором и оперативной памятью.


ВИДЕОКАРТА (ВИДЕОАДАПТЕР)

Видеадаптер – устройство, управляющее работой дисплея.

Видеадаптер состоит из двух частей:

Видеопамять – предназначена для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран;


Дисплейный процессор – читает содержимое видеопамяти и в соответствии с ней управляет работой дисплея.

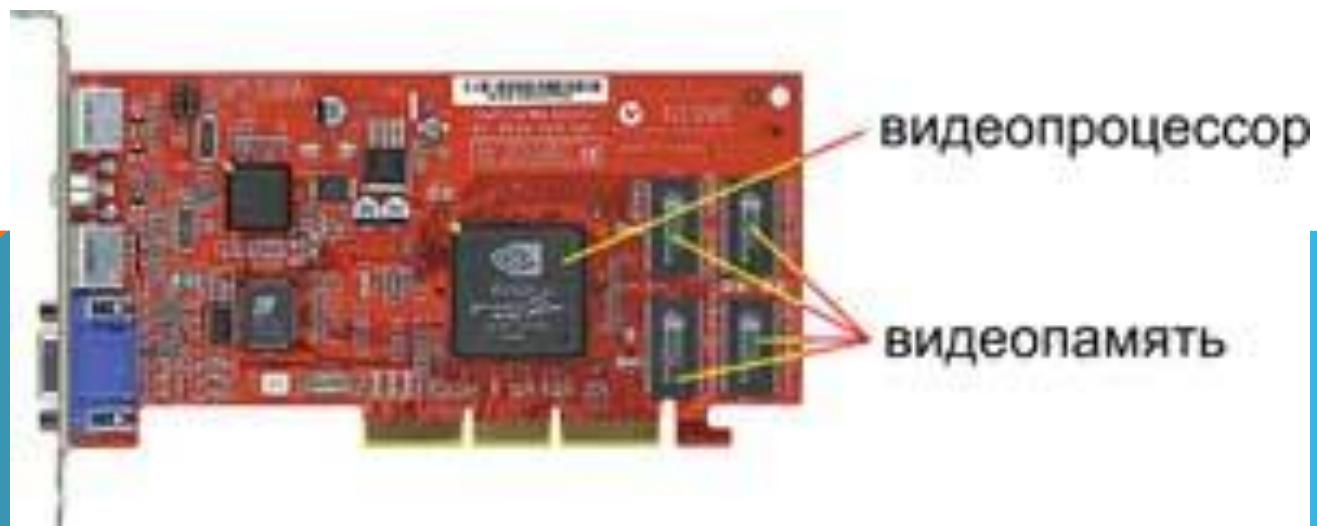

Человеческое зрение устроено так, что воспринимает изображение, состоящее из отдельных точек, как единое целое. Эту особенность зрения с давних пор использовали художники.

В XIX веке во Франции возникла техника живописи, которую назвали **пуантилизмом**: рисунок составлялся из разноцветных точек, наносимых кистью на холст.

На этой технологии основана технология полиграфической печати при изготовлении различного рода печатной продукции: газет, журналов, книг.

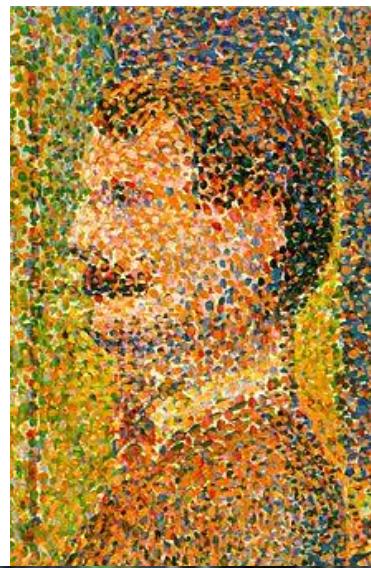

ПУАНТИЛИЗМ

РАСТРОВЫЙ ПРИНЦИП ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Точки на экране компьютера выстроены в ровные ряды. Совокупность точечных строк образуют *графическую сетку* или *растр*.

Одна точка носит название *пиксель* (picture element). Чем гуще сетка пикселей на экране, тем лучше качество изображения.



РАЗМЕР ГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ (РАСТРА)

Размер графической сетки обычно представляется в форме произведения числа точек в горизонтальной строке на число строк.

640 x 480

1024 x 768

1280 x 1024

Размер графической сетки называется *разрешением экрана*.

Размер экрана монитора принято измерять по длине диагонали в дюймах. **Один дюйм — это 2,54 сантиметра**. Дюймы обозначают двойным штрихом вверху.



ВИДЫ МОНИТОРОВ

Важнейшим устройством отображения информации является монитор.

Мониторы бывают:


- 1. Мониторы на основе электронно-лучевой трубы (ЭЛТ);**
- 2. Мониторы на основе жидкокристаллических панелей (ЖК).**



МОНИТОРЫ НА ОСНОВЕ ЭЛТ

На экране электронно-лучевого монитора изображение выводится по “строчкам”, которые рисует электронный луч, пробегая по экрану.


Принцип работы таких мониторов заключается в том, что испускаемый электронной пушкой пучок электронов, попадая на экран, покрытый люминофором, вызывает его свечение.

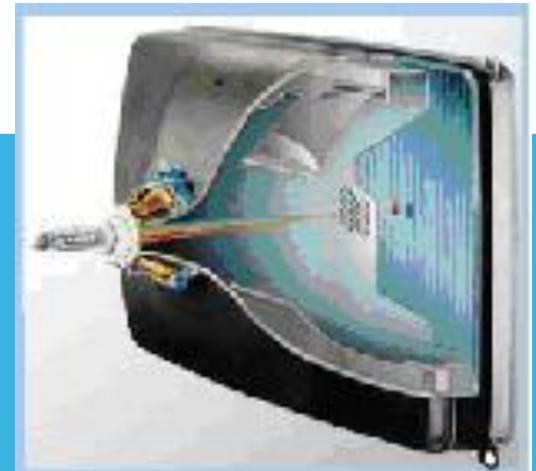

МОНИТОРЫ ЖК

Экран жидкокристаллического монитора представляет собой матрицу, каждый элемент которой — жидкий кристалл (как в электронных часах). Каждый пиксель ЖК-дисплея состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. В отсутствие жидких кристаллов свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокируется вторым.

Кристаллы освещаются специальными лампами. Под действием электрических сигналов кристаллы меняют свои оптические свойства, моделируя на экране элементы изображения.

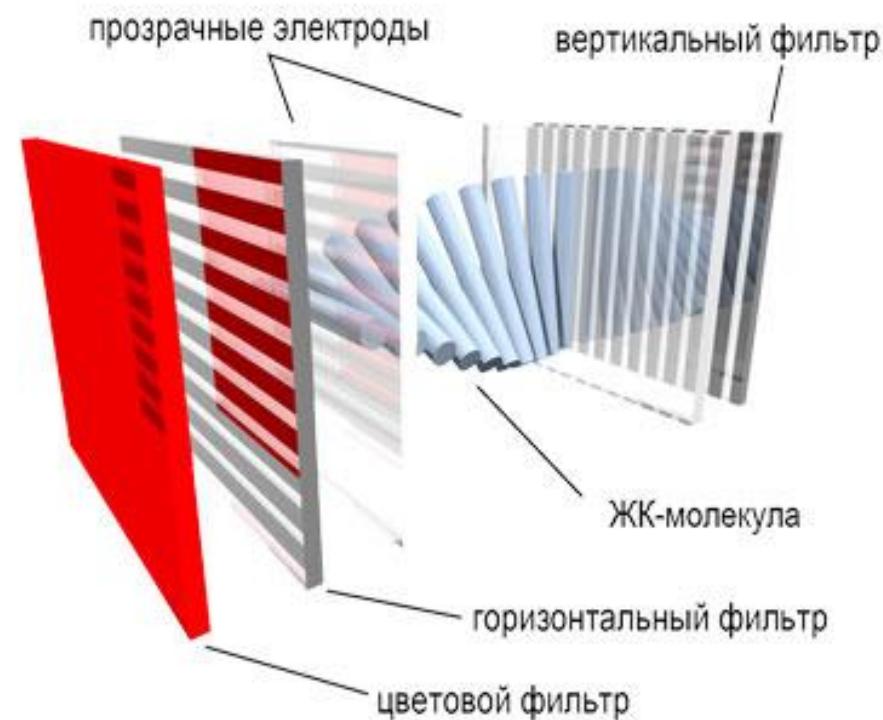

ДОСТОИНСТВА


ЭЛТ	ЖК
хорошее качество изображения; сравнительно невысокая цена.	отсутствие вредного излучения;
	занимает мало места;
	потребляет мало электроэнергии.

Недостатки

Вредное воздействие на здоровье человека	высокая стоимость
	не очень качественная цветопередача

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

На черно-белом экране пиксель, на который падает электронный луч, светится белым цветом. Неосвещенный пиксель – черная точка. При изменении интенсивности электронного потока получаются промежуточные серые тона (оттенки).

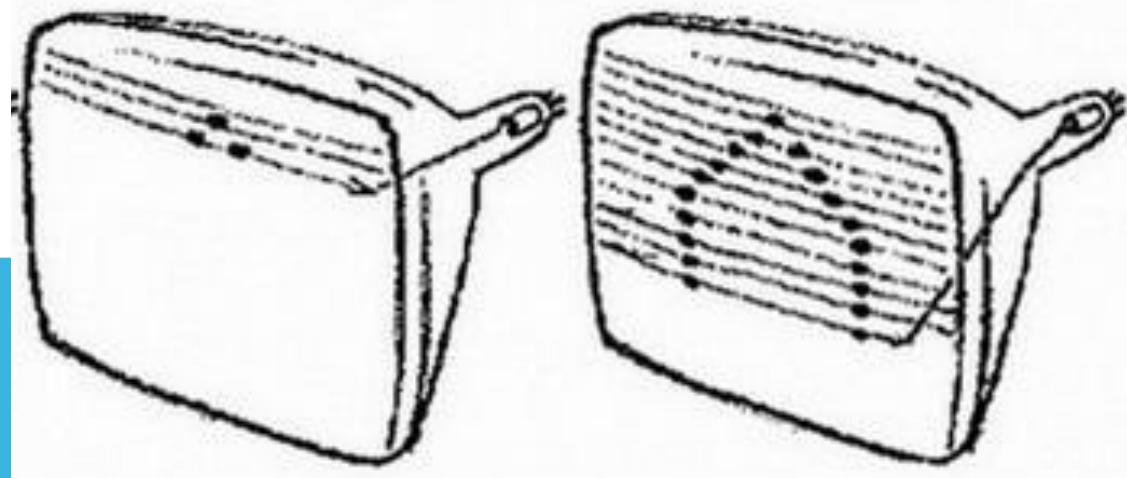

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Наши глаза реагируют на основные цвета: красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue) и на их комбинации, которые создают бесконечное число цветов.

Каждый пиксель на цветном экране - это совокупность трех точек разного цвета: красного, зеленого и синего. Эти точки расположены так близко друг к другу, что нам они кажутся слившимися в одну точку.



ПРИНТЕРЫ

Принтер, как и монитор, является устройством вывода. Только монитор выводит информацию на экран, а принтер – на бумагу



матричный



струйный



УСТРОЙСТВА ВВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОМПЬЮТЕР

Сканер позволяет ввести в компьютер изображение: фотографию, страницу журнала, книги, рукопись.

Сканирование выполняется при помощи светового луча. Источник света перемещается вдоль оригинала, считывая изображение.



Ручной сканер



Планшетный сканер

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА

Изображение в компьютер может вводиться с *цифрового фотоаппарата* и с *цифровой видеокамеры*. Фотографии и видеофильмы в этих устройствах сохраняются в виде двоичного кода на магнитных дисках. Затем, используя кабельное соединение, их можно переписать на компьютерный диск.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

§ 19 вопросы 6, 8