




Макс кол 70 посадочных мест


Вход 1

Вход 2

# Расстановка оборудования

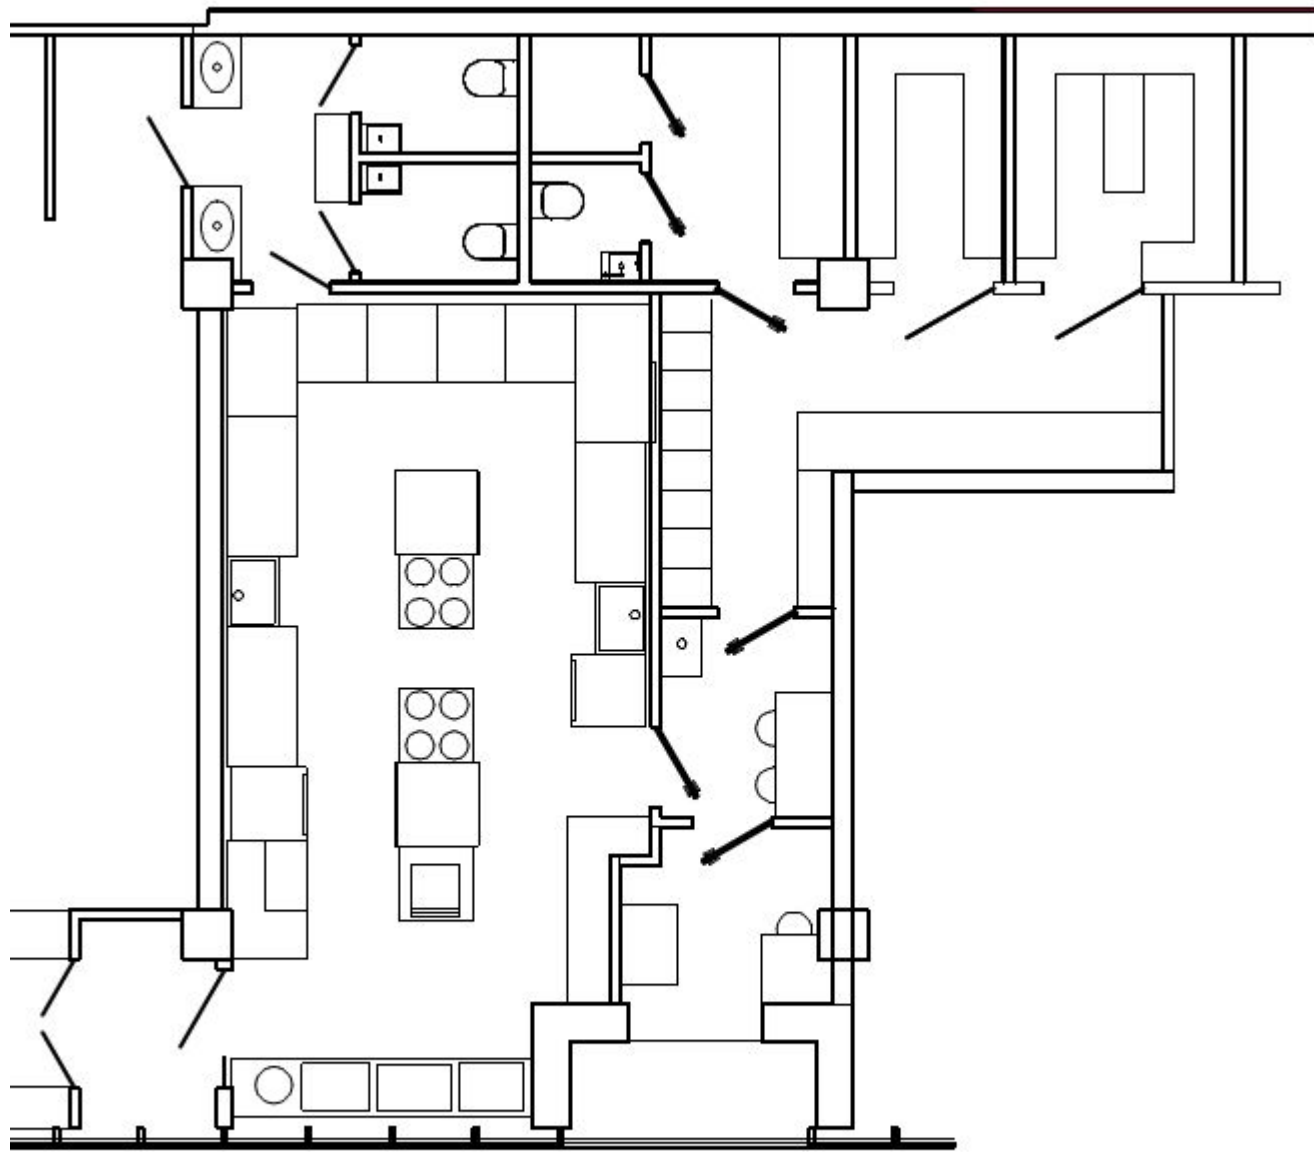

# Расстановка основного оборудования

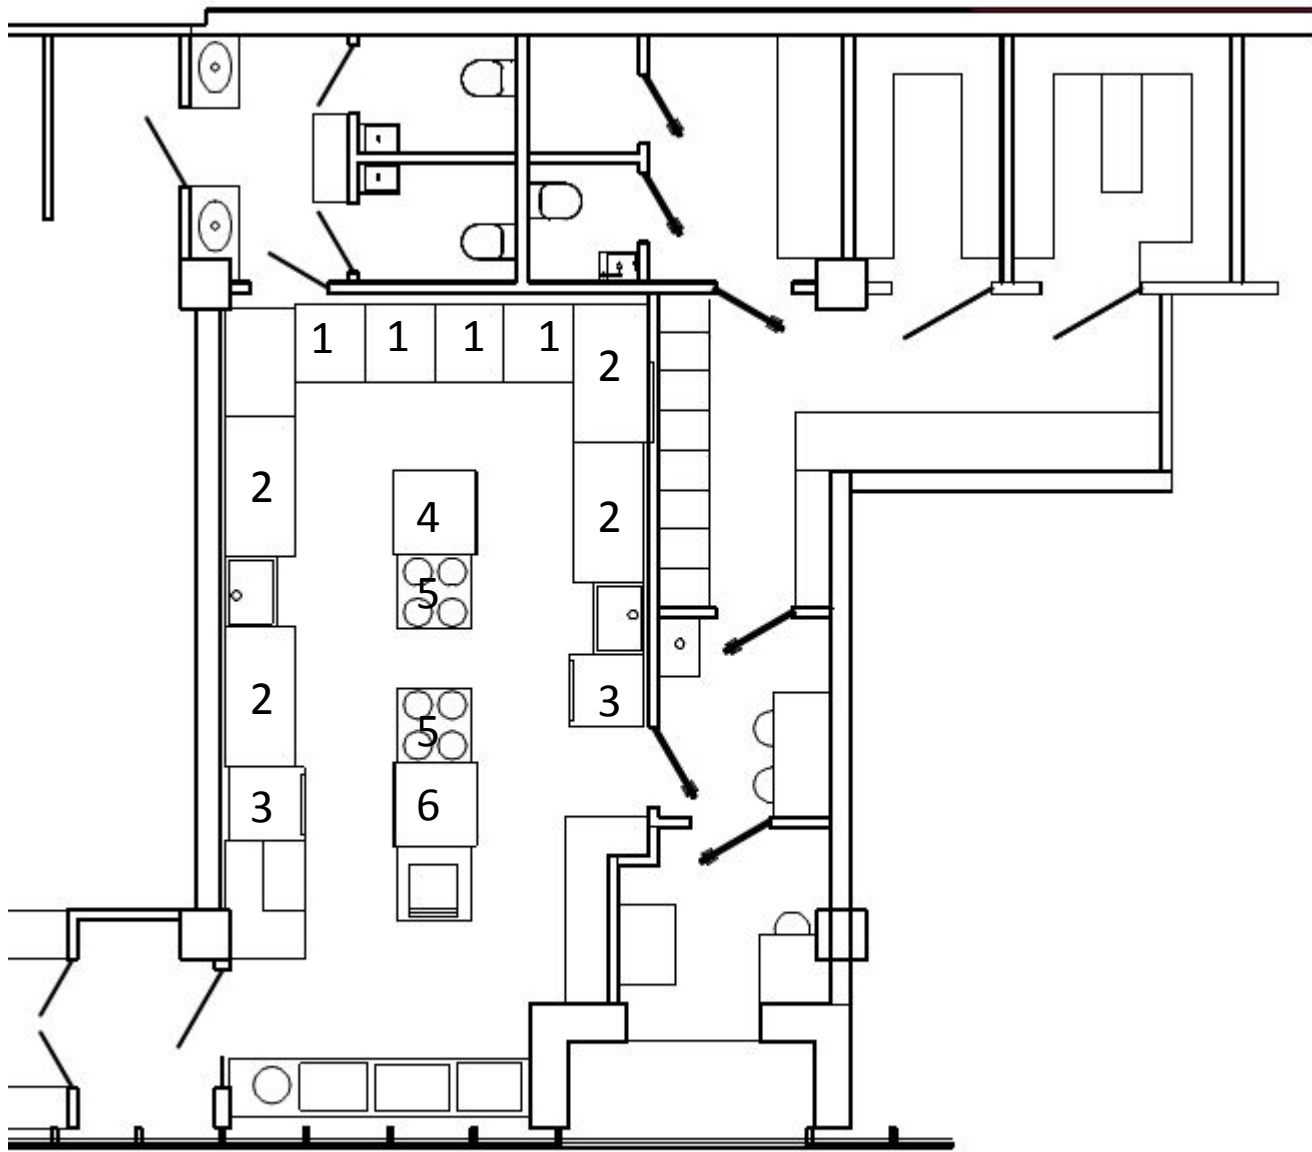

## НОМЕР 4

### Технические характеристики Пароконвектомата UNOX XEVC-0511 E1R

Тип парообразования:

инжектор

Вместимость:

5 уровней GN1/1

Размер gastronormности GN1/1:

530x325 мм

Температурный диапазон:

30 °C...260 °C

Габаритные размеры:

750x773x675 мм

Мощность:

7 кВт

Напряжение:

380 В

Вес:

70 кг

<http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/the-thermal-equipment/ovens/parokonvektomat-unox-xevc-0511-e1r/>



## НОМЕР 6

### Технические характеристики Пароконвектомата UNOX XEVC-0311 E1R

Тип парообразования:

инжектор

Вместимость:

3 уровня GN1/1

Размер gastronormности GN1/1:

530x325 мм

Температурный диапазон:

30 °C...260 °C

Габаритные размеры:

750x773x538 мм

Мощность:

5 кВт

Напряжение:

380 В

Вес:

50 кг

<http://www.klenmarket.ru/shop/equipment/the-thermal-equipment/ovens/parokonvektomat-unox-xevc-0311-e1r/>



## НОМЕР 2



<b>Длина:</b>	<b>1390 мм</b>
<b>Глубина:</b>	<b>700 мм</b>
<b>Высота:</b>	<b>850 мм</b>
<b>Температура:</b>	<b>-2...+10 °С</b>
<b>Объём:</b>	<b>350 л</b>
<b>Мощность:</b>	<b>220 Вт</b>
<b>Питание:</b>	<b>220 В, 50 Гц</b>
<b>Материал корпуса:</b>	<b>нержавеющая сталь</b>
<b>Материал столешницы:</b>	<b>нержавеющая сталь</b>
<b>Толщина теплоизоляции:</b>	<b>50 мм</b>
<b>Охлаждение:</b>	<b>динамическое</b>
<b>Оттайка:</b>	<b>автоматическая</b>
<b>Панель управления:</b>	<b>электронная</b>
<b>Размер полки:</b>	<b>530x325 мм (GN 1/1)</b>
<b>Кол-во полок в комплекте:</b>	<b>2</b>
<b>Толщина столешницы:</b>	<b>50 мм</b>
<b>Высота борта:</b>	<b>50 мм</b>

## НОМЕР 5

Производитель: [Челябторгтехника](#),

Россия

Артикул: 9067

Базовая единица: шт

Плита индукционная

ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА ПЭИ-4, корпус и

подставка из нерж. стали, 4 конфорки,

мощность 14,0 кВт, напряжение 380 В,

габаритные размеры 850\*810\*860 мм.

Челябторгтехника, Россия.



<http://www.chtt.ru/catalog/plity/7348.html>

## НОМЕР 3



Габариты Д x Ш x В, мм	800 x 825 x 1980
Вес, кг	138
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт	0,45
Вес в упаковке, кг	147
Объем, л	680
Тип	Морозильный
Тип двери	Глухая дверь
Материал корпуса	Сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	Снизу
Хладагент	R404A

[https://restoran-service.ru/catalog/shkafy\\_kholodilnye\\_i\\_morozilnye/shkaf\\_morozilnyy\\_ari\\_ada\\_750\\_l/?pclid=db757-cfe26-f7bc6](https://restoran-service.ru/catalog/shkafy_kholodilnye_i_morozilnye/shkaf_morozilnyy_ari_ada_750_l/?pclid=db757-cfe26-f7bc6)

## НОМЕР

2



[https://restoran-service.ru/catalog/shkafy\\_kholodilnye\\_i\\_morozilnye/shkaf\\_kholodilnyy\\_aria\\_da\\_700\\_msw/?pclid=30cbe-32e62-f6e78](https://restoran-service.ru/catalog/shkafy_kholodilnye_i_morozilnye/shkaf_kholodilnyy_aria_da_700_msw/?pclid=30cbe-32e62-f6e78)

Габариты Д x Ш x В, мм	800 x 725 x 1980
Вес, кг	138
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт	0,562
Вес в упаковке, кг	147
Объем, л	632
Тип	Холодильный
Тип двери	Стекло распашная
Материал корпуса	Сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	Снизу
Хладагент	R404A



