




Горочный СЭП и схема управления



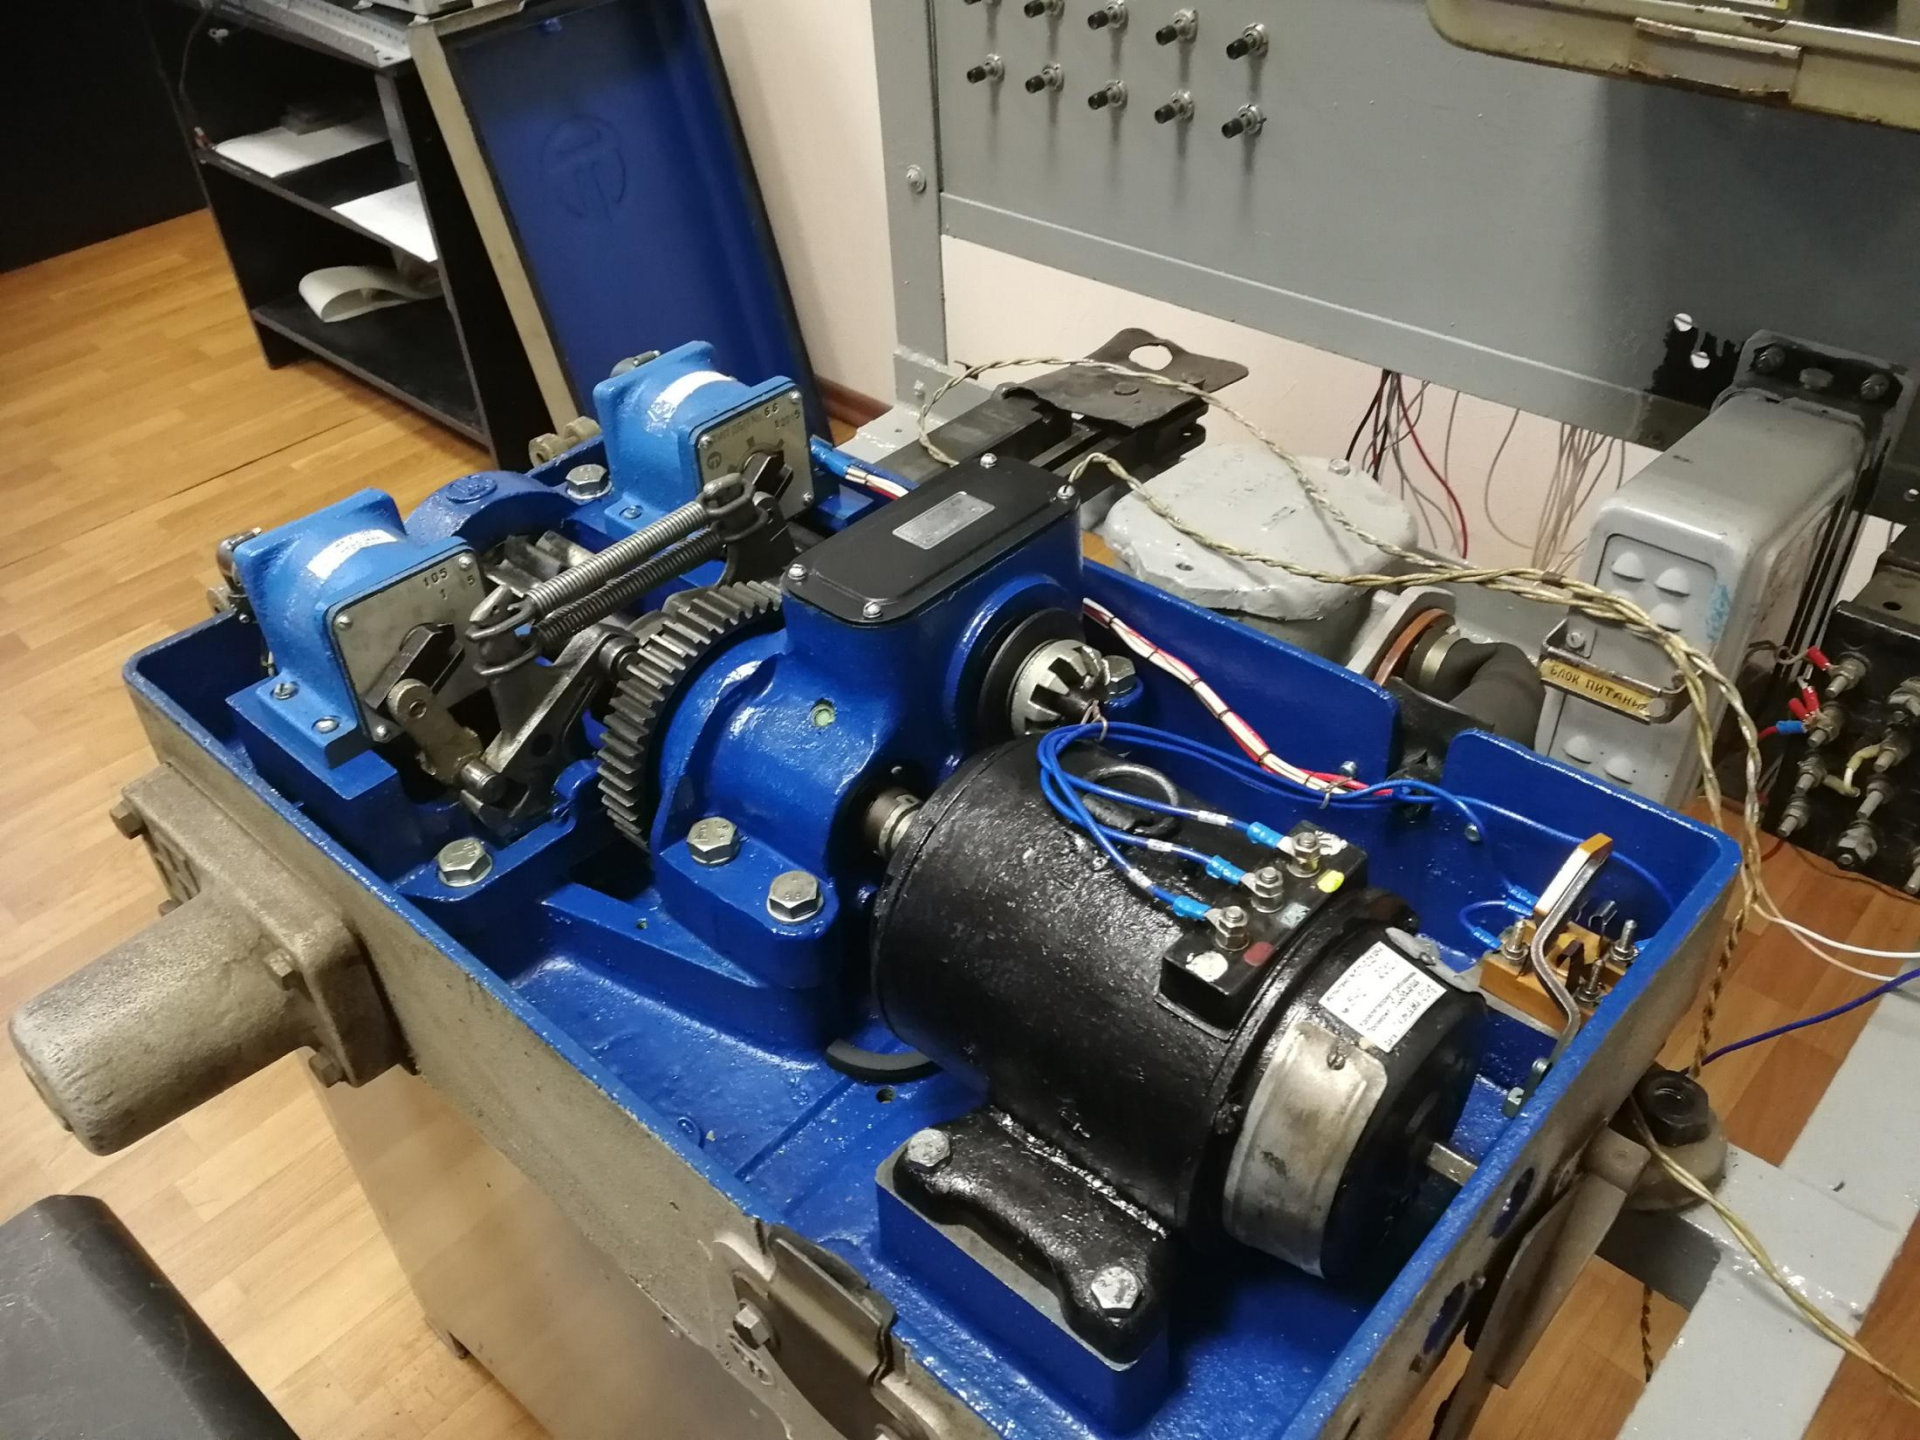

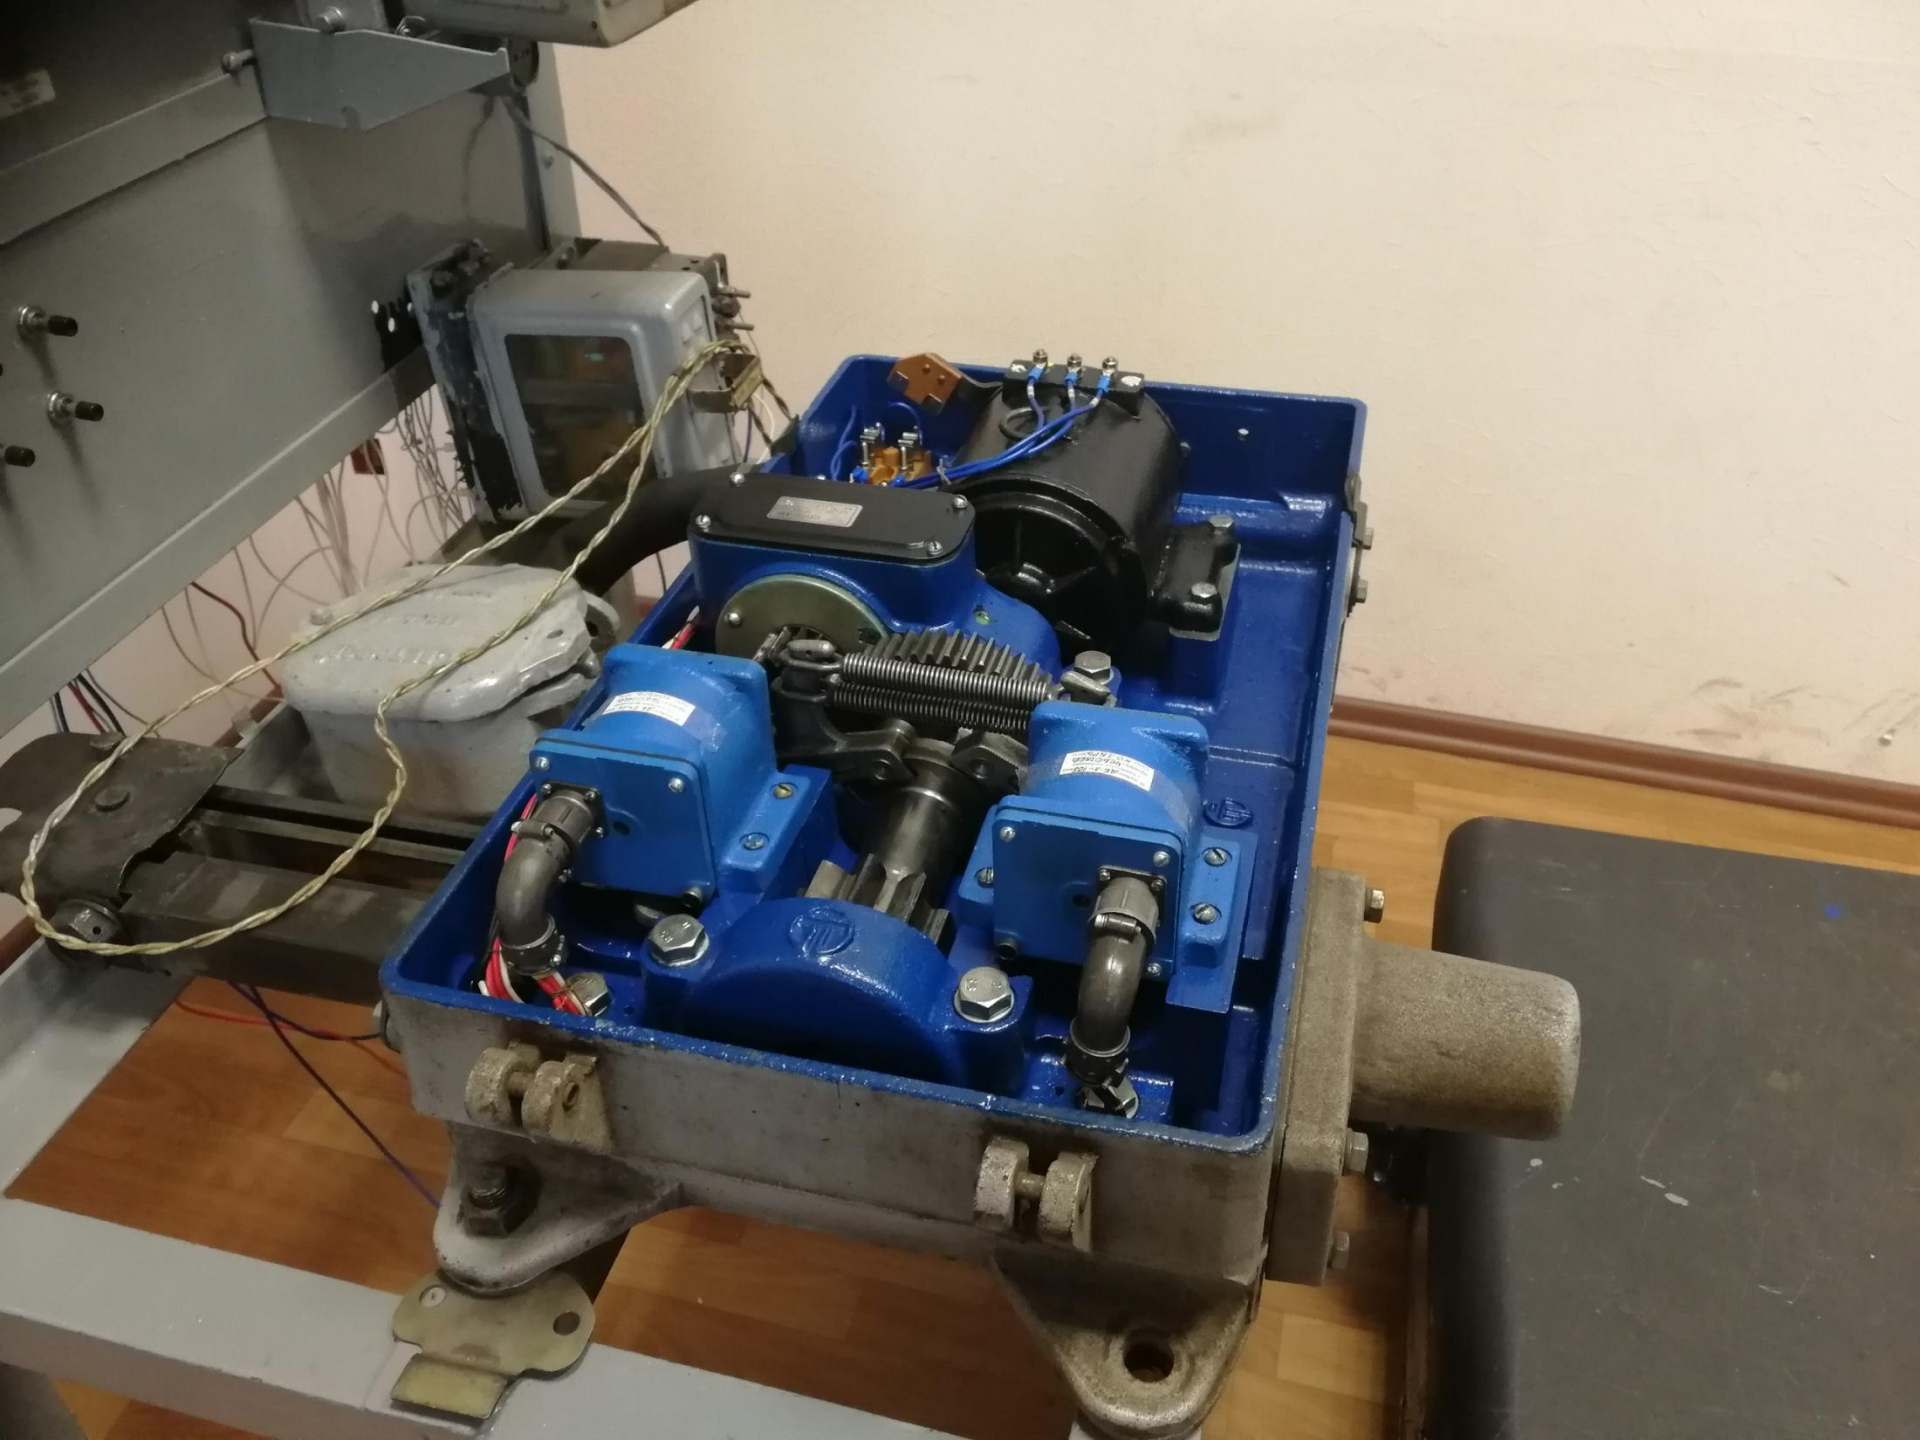

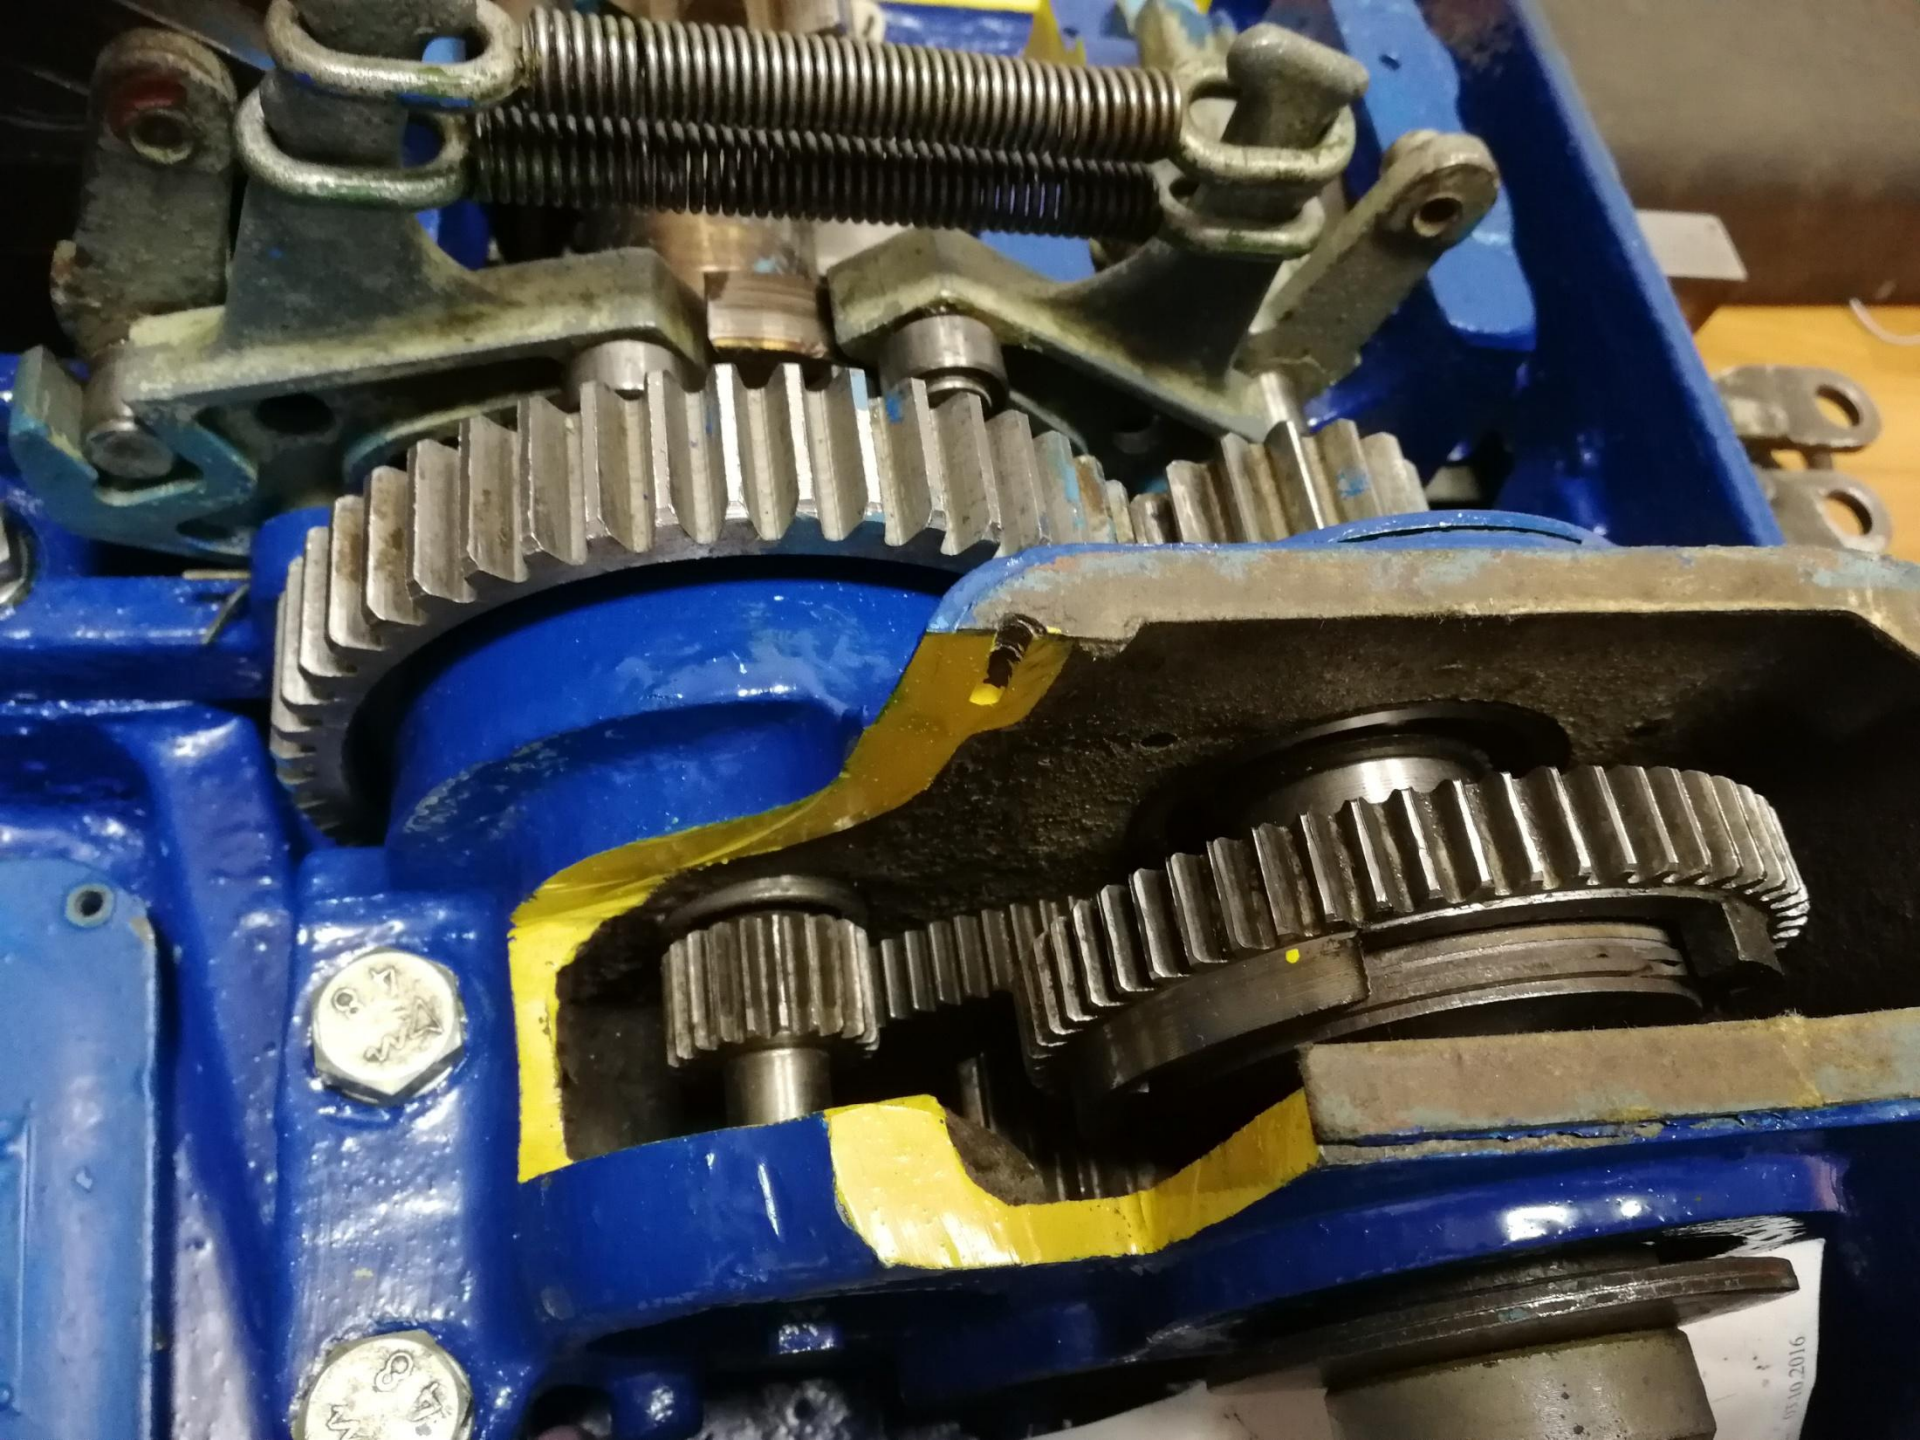

10 2016

Сигнальная обмотка

a

3


① ①
 U_2
② ②
③ ③
 U_1
④ ④


2

Вспомогательная обмотка


Питающая обмотка

c

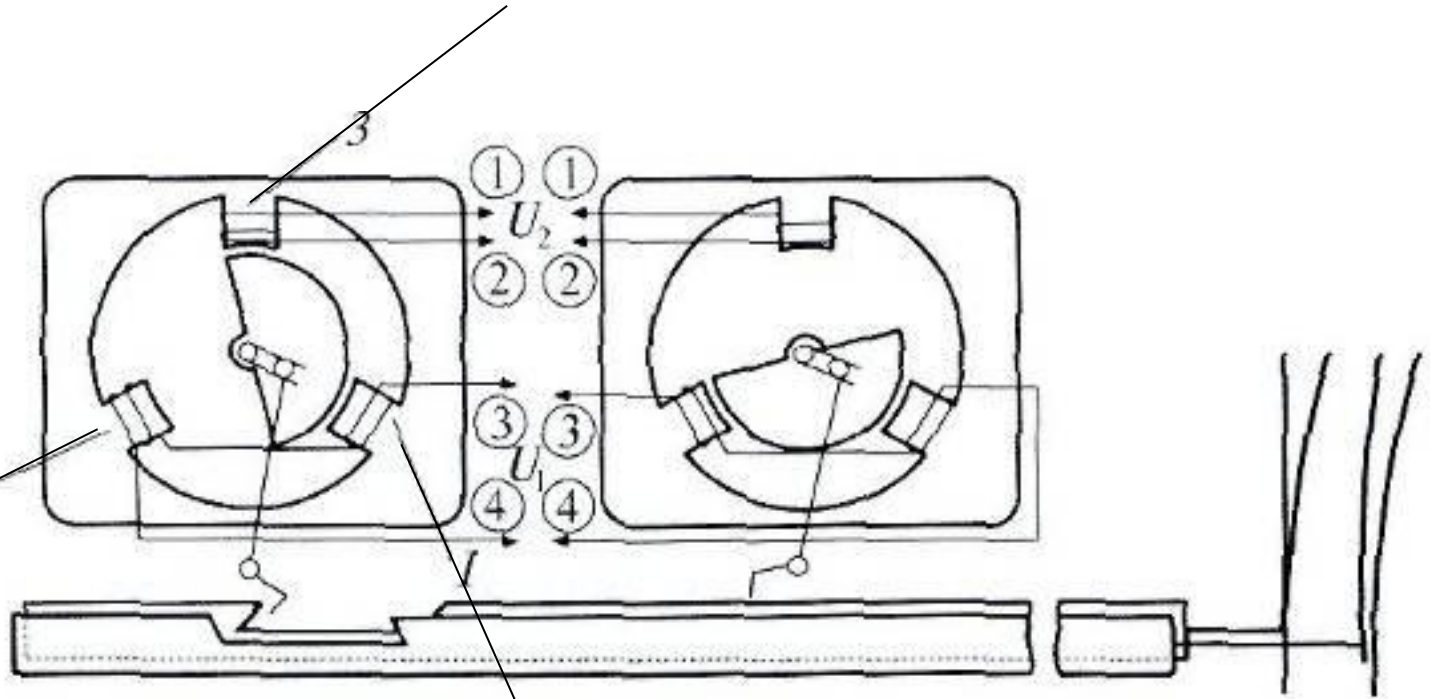

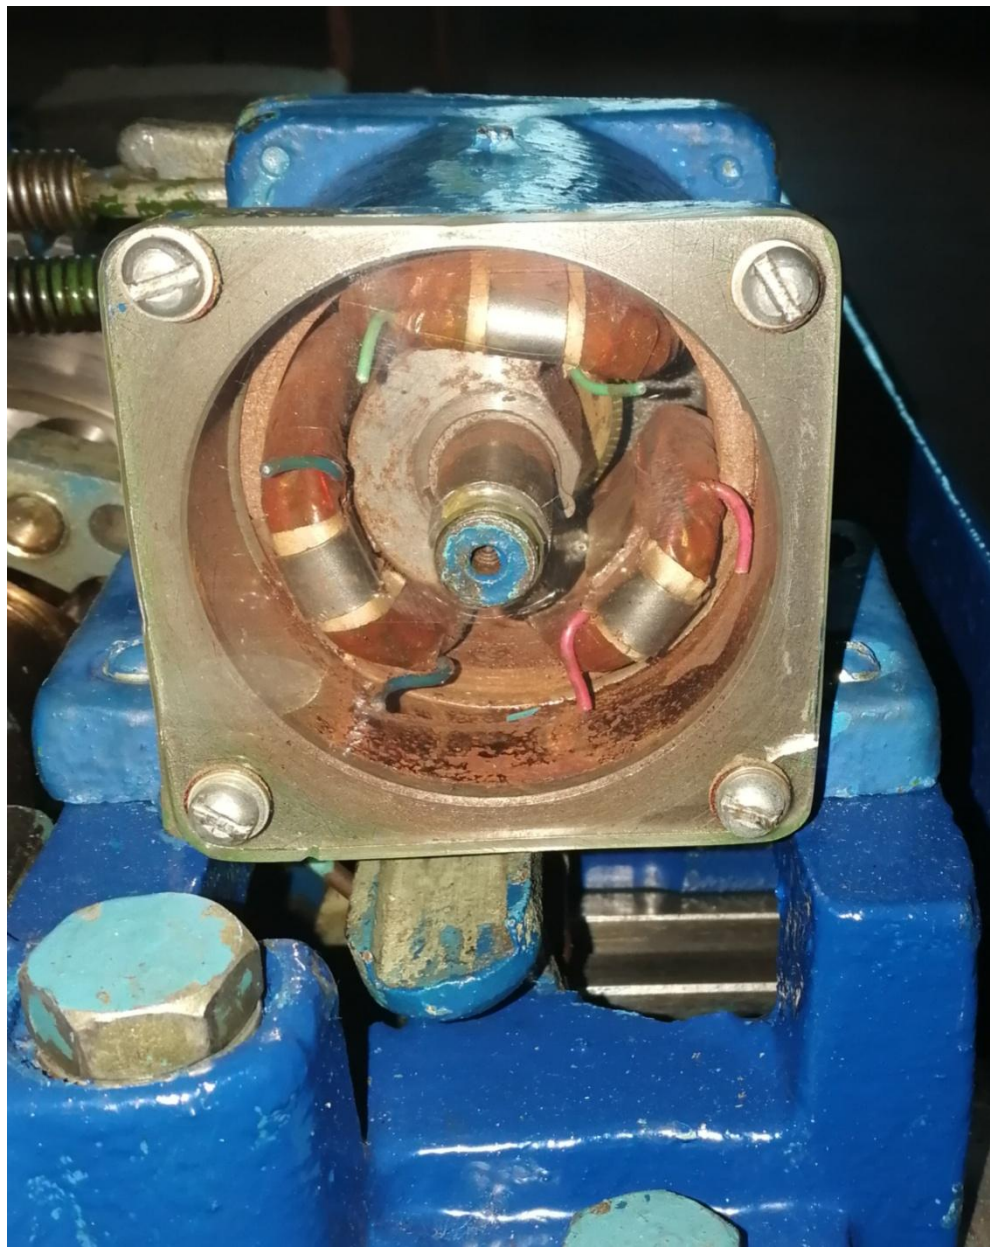


а

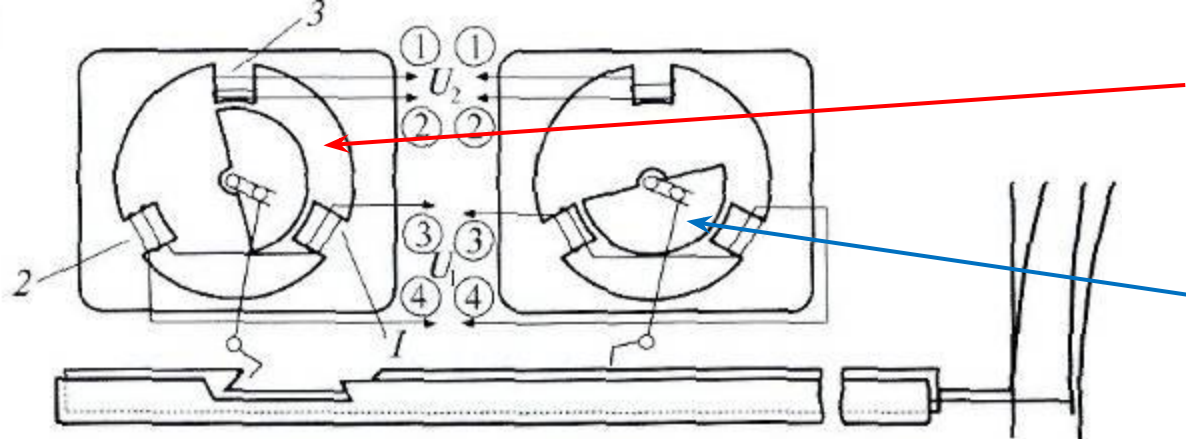

Контрольное
положение $U = 60 - 80 \text{ В}$

$U < 3,5 \text{ В}$


б

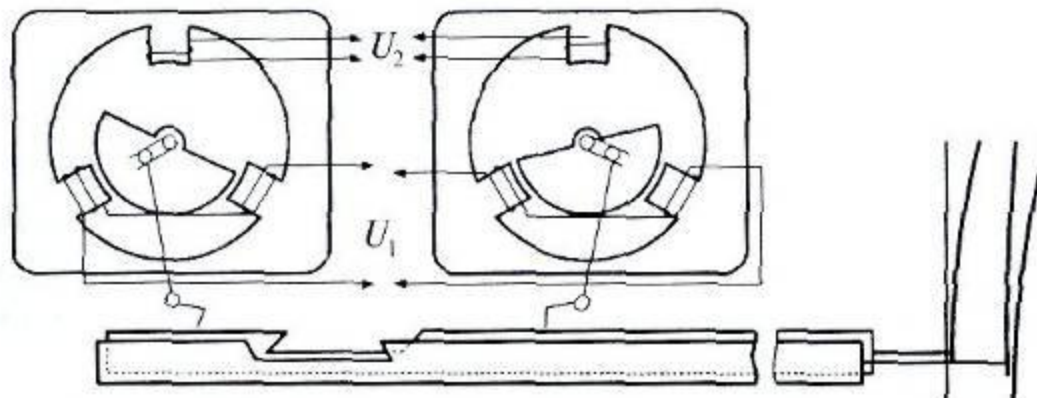

Среднее положение U
на обоих датчиках мало
($6,5$ и $3,5 \text{ В}$)

$U < 3,5 \text{ В}$

в

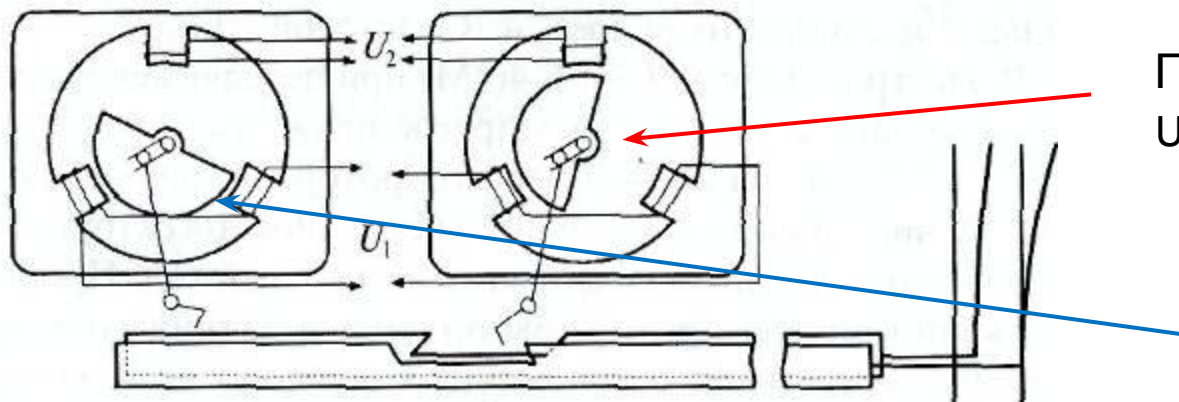


Переведенное положение
 $U = 60 - 80 \text{ В}$

$U < 3,5 \text{ В}$

Блок СГ-76



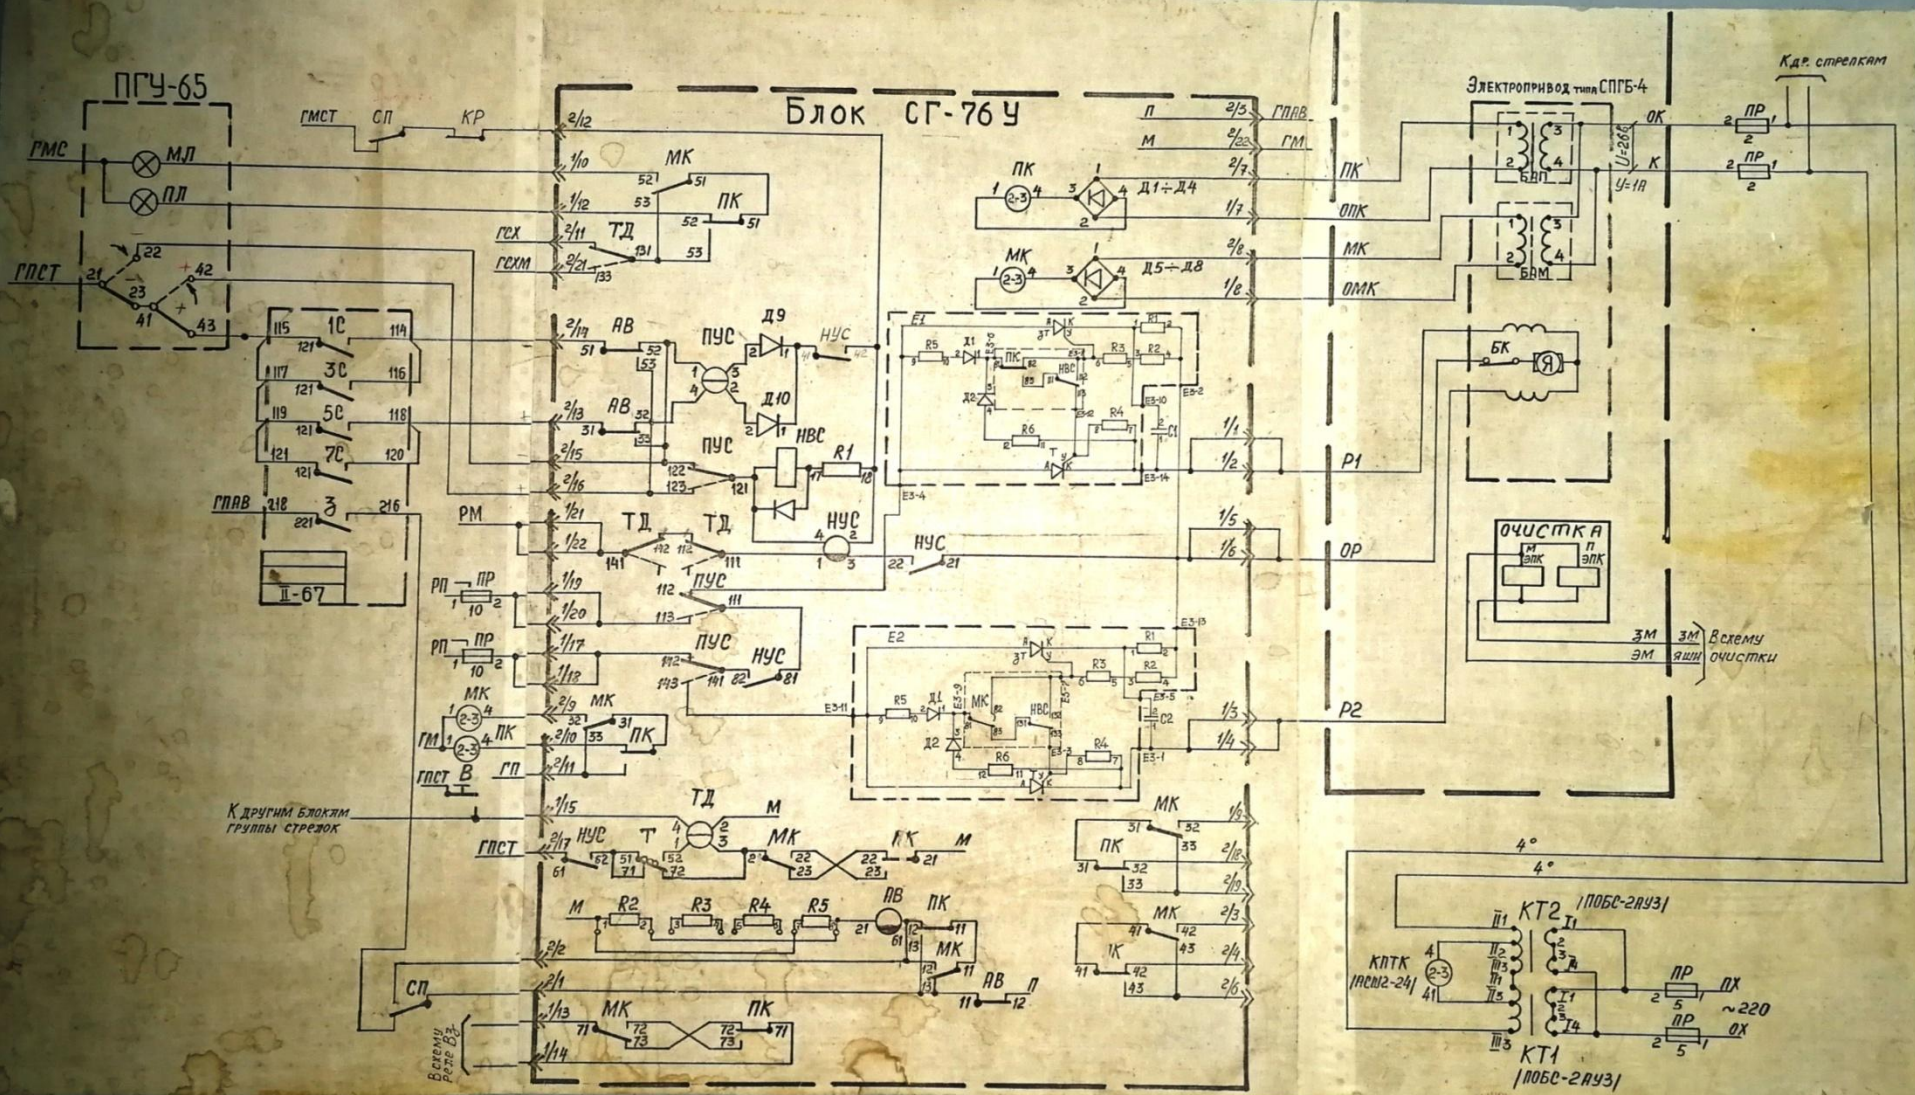

Пост ГАЦ

Стр. привод
СПГБ-4

