

Дом детского творчества  
«На реке Сестре»  
Курортный район г. Санкт-Петербург


# РУЧНЫЕ ШВЫ

Методическая подборка  
Составитель  
Педагог ДДТ «На реке Сестре»  
Шеститко Г.И.






# ПРАВИЛА ДЛЯ РУЧНЫХ ШВОВ



- Нитку для работы не отрывайте и тем более не откусывайте зубами (испортите зубы); отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом — такой конец легче вдеть в иглолку. Многие делают еще так: сначала вдевают нитку в ушко, а потом отрезают — в этом случае она более послушна в работе: не путается, не скручивается.
- Длина нитки — не более 60—70 см.
- Есть очень точная русская пословица: «Длинная нитка — ленивая девка». А вот еще и верная примета: «Длинной ниткой шить — далеко от мамы жить».

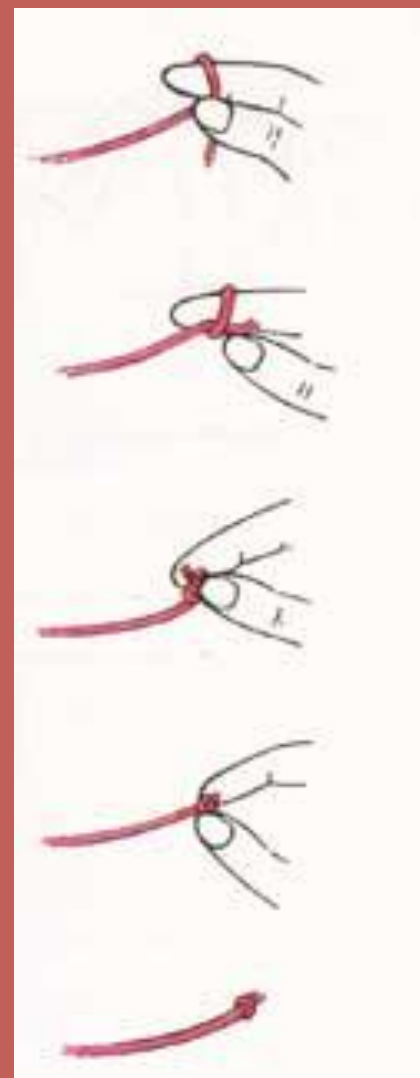

- Каждый шов начинают с закрепления нитки. Самое простое — завязать узелок на конце.
- Первоклассные портнихи считают, что закреплять нитку на ткани необходимо иначе, без узелка, так как даже небольшой аккуратный узелок нередко при строчке на машинке попадает под иглу и застревает в машинном шве, откуда его трудно удалить. Кроме того, на тонких прозрачных тканях узелок может просвечивать в подшивке и отпечатываться под утюгом.

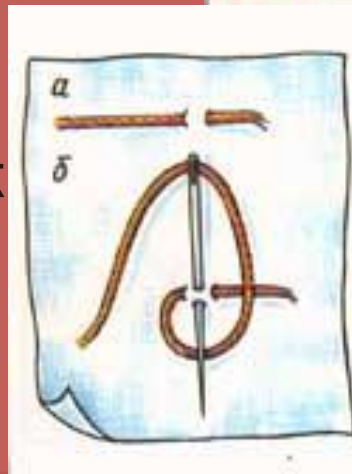


- во время строчки на машинке, нужно слегка натягивать нижнюю ткань. Если же два одинаковых среза сшить вручную, то «окоротится» верхняя деталь.
- Все ручные швы можно разделить на прямые и возвратные.

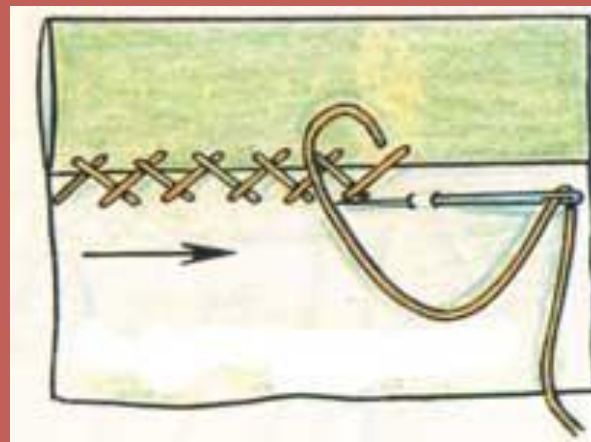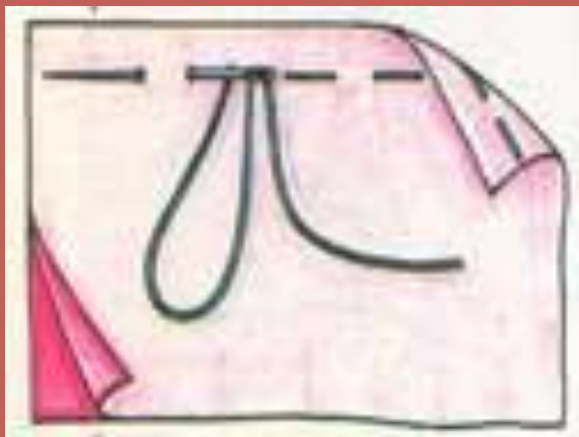

# Шов «вперед иголку», или сметочный


- Считается самым простым. Им временно соединяют участки ткани, стежки прокладывают справа налево. Длина стежка — от 5 мм до 2 см в зависимости от назначения шва. Стежки на лицевой и изнаночной сторонах — одинаковой длины.
- Если нужно сметать попрочнее, то стежки прокладывают

один стежок — длинный (8—9 мм), один — короткий (2 мм); на изнанке при этом образуются два коротких.

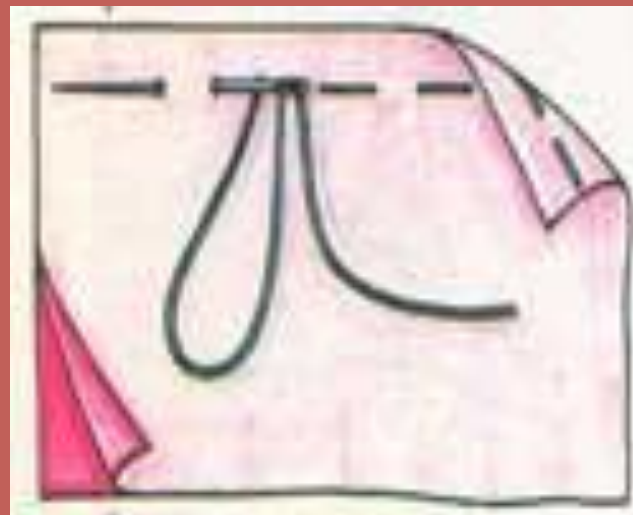


# Сметывание с помощью булавок

- Этот способ убыстряет процесс ручного шитья. Здесь главное — правильно вколоть булавки, чтобы они не попали под машинную иглу: их втыкают острием, направленным под прямым углом к шву. Если соединяют прямые участки, то булавки вкалывают через 3—4 см, аккуратно выравнивая срезы тканей и одинаково их натягивая.
- На закругленных линиях булавки располагают чаще — через 5—10 мм.

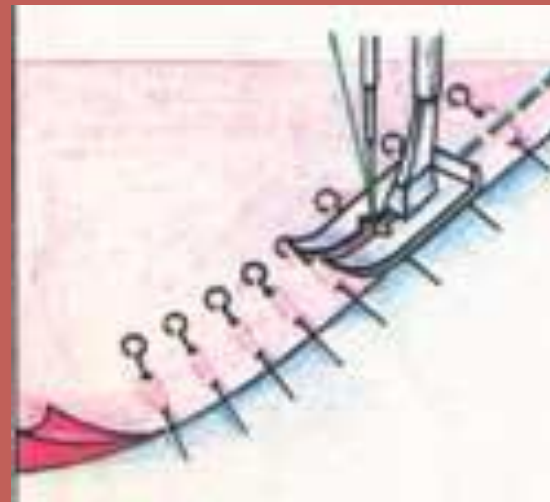


# Шов «назад иголку»

- Этим прочным, эластичным швом когда-то, до изобретения швейной машинки, шили одежду. Внешне он похож на шов «вперед иголку», только стежки покороче и повыпуклей. На изнанке —стежки заходят друг за друга, образуя непрерывную линию, и каждый в три раза длиннее стежка на лицевой стороне. Шьют справа налево: иголку выводят с изнанки на лицевую сторону, делают стежок назад и под тканью проходят на два стежка вперед, затем возвращаются.

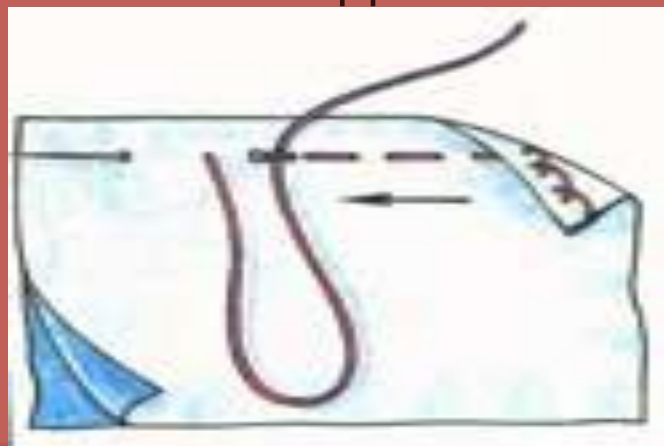

# Шов ручная «строчка»


- Этот шов — разновидность шва «назад иголку», но еще более прочный. Выполняют его точно так же, только без просветов между стежками.
- Аккуратно выполненную ручную «строчку» трудно отличить от машинной.

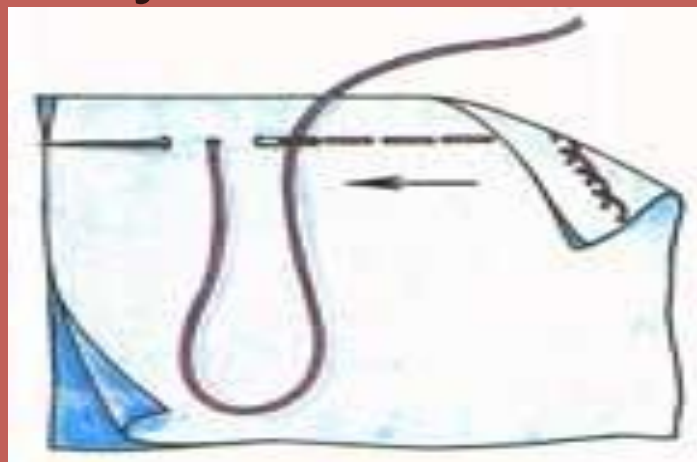




# Потайной шов

- Название говорит само за себя: стежки не должны быть заметны ни с изнаночной, ни тем более с лицевой стороны. Шьют справа налево. Им подшивают низ изделия, прикрепляют ленты, тесьму, пришивают обтачки и т. д.

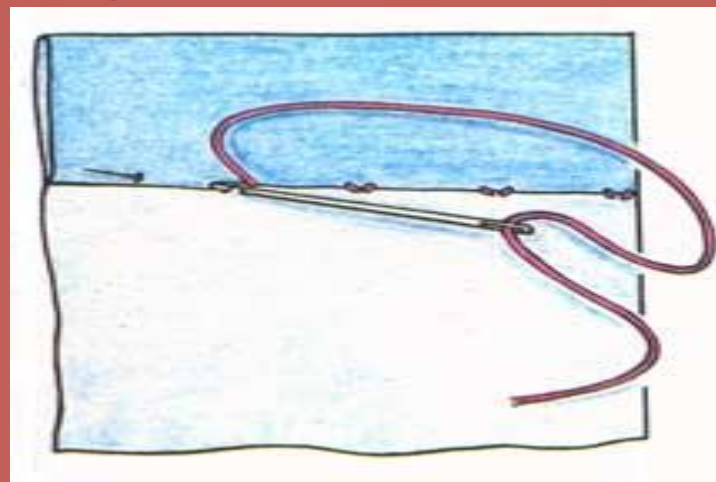

# Крестообразный шов — «КОЗЛИК»

- Таким швом соединяют толстые несыпучие ткани, подшивают трикотаж, используют в аппликациях.
- Шьют слева направо, а также снизу вверх. На кусочке ткани подогните один край и заметайте. Вденьте в иголку черную нитку и закрепите ее в подгибе, отступив вверх от края на 5 мм. Вколите иголку (острием влево) в ткань под подгибом, подцепите одну-две нити и вытяните иголку. Сделайте такой же стежок на подгибе, отступив 7 мм от точки закрепления нитки, затем нижний и так чередуйте.

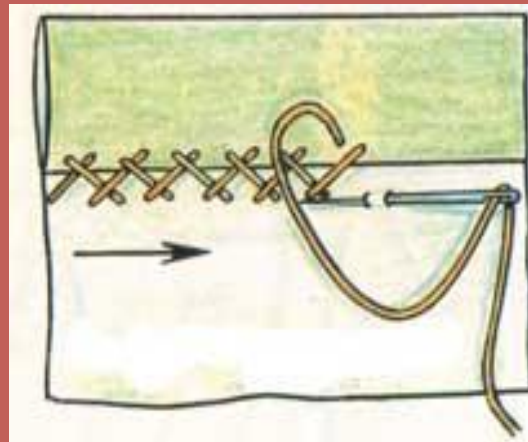

# Петельный шов

- Петельными стежками обметывают срезы тканей, используют в аппликациях, выполняют воздушные и прорезные петли для пуговиц. Удобнее прокладывать стежки слева направо, но можно работать и справа налево. Закрепляют нитку слева и набрасывают ее на иголку в виде петли.

Расстояние между стежками 2—4 мм, высота стежка — от 5 до 10

