

**ГБОУ СОШ №490**

**Дисциплина:  
«Информатика и ИКТ»**


**Тема занятия:  
«Трёхмерное моделирование в системе  
компьютерного черчения КОМПАС»**

**Учитель: Бантус Маргарита Дмитриевна**


**Санкт-Петербург, 2012г.**

# Основные понятия

**Деталь** – это модель, созданная из однородного материала без применения сборочных операций (файл детали имеет расширение .t3d)

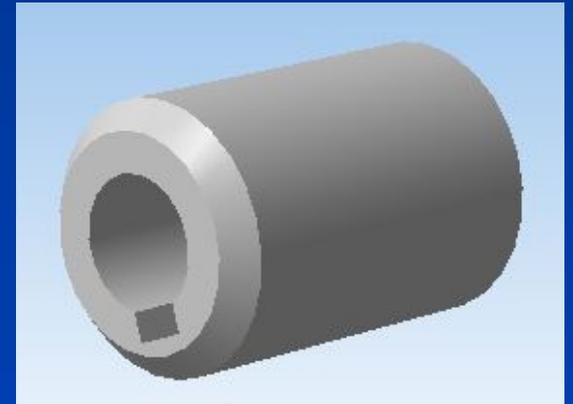

**Сборка** – это модель, созданная из различных деталей с применением сборочных операций (файл сборки имеет расширение .a3d)

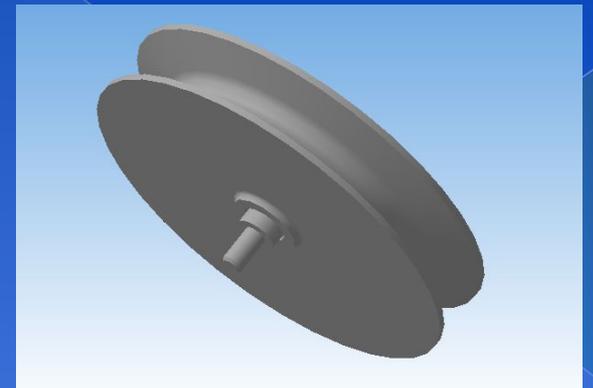

**Дерево построения** – это представленная в графическом виде последовательность объектов, составляющих модель.

В дереве построения детали отображаются:

- обозначение начала координат;
- плоскости;
- оси;
- пространственные кривые;
- поверхности;
- условные обозначения;
- эскизы;
- операции с объектами.

Все тела можно разделить на две большие группы:



1. Многогранник – тело, ограниченное плоскими поверхностями;
2. Тело вращения – тело, ограниченное кривыми поверхностями.

# Основные понятия

Геометрические тела многогранники состоят из определенных элементов:

- **грань** – плоская поверхность (сторона многогранника);
- **ребро** – линия пересечения двух граней;
- **вершина** – точка пересечения ребер.

У многогранников выделяют **боковую поверхность** и **основание**. Если в основании лежит правильная фигура (квадрат, равносторонний треугольник и т. д.), то многогранник **правильный**, в других случаях – **неправильный**.

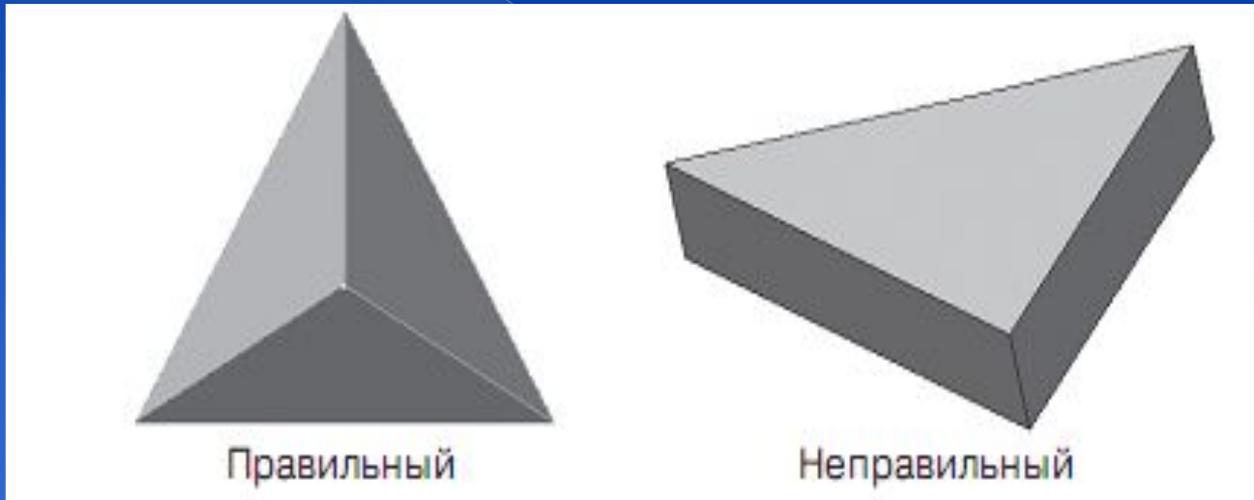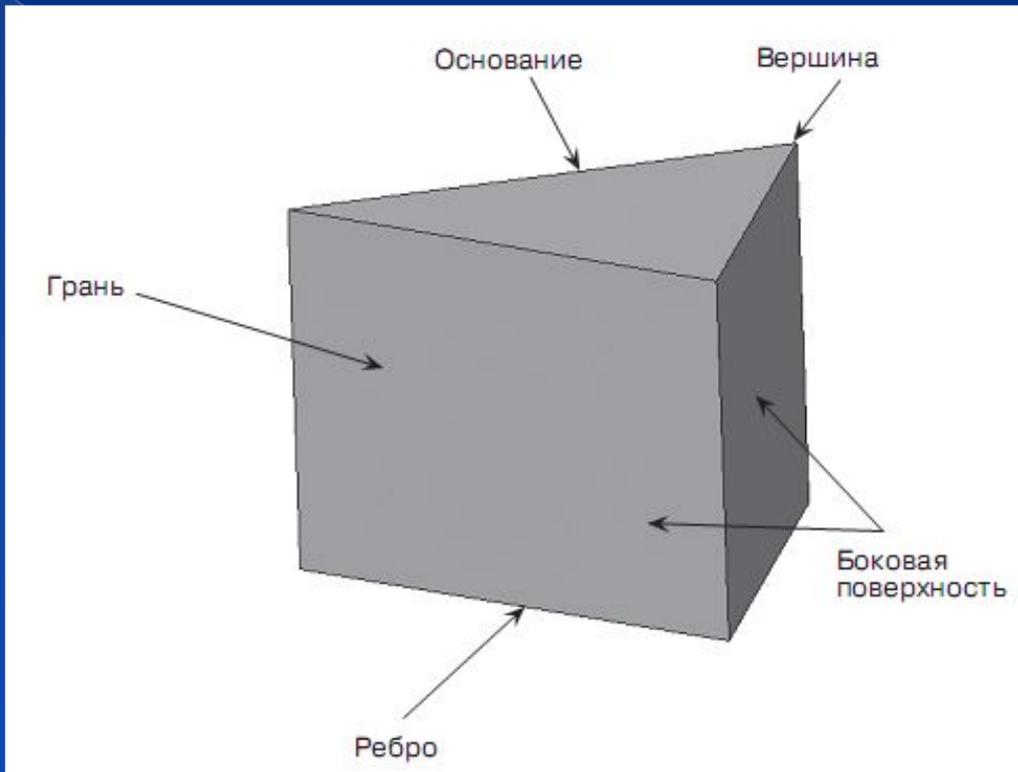

# Основные понятия

Элементы тел вращения:


- **очерковая образующая** – линия, которая, перемещаясь в пространстве, образует кривую поверхность;
- **ось вращения** – линия, вокруг которой перемещается образующая;
- **поверхность вращения** – это поверхность, образованная перемещением образующей вокруг оси;
- **основание**.



# Алгоритм построения модели втулки


## Исходные данные детали

d, мм	D, мм	H, мм	b, мм	h, мм	C, мм
10	20	30	4	11,8	1,5

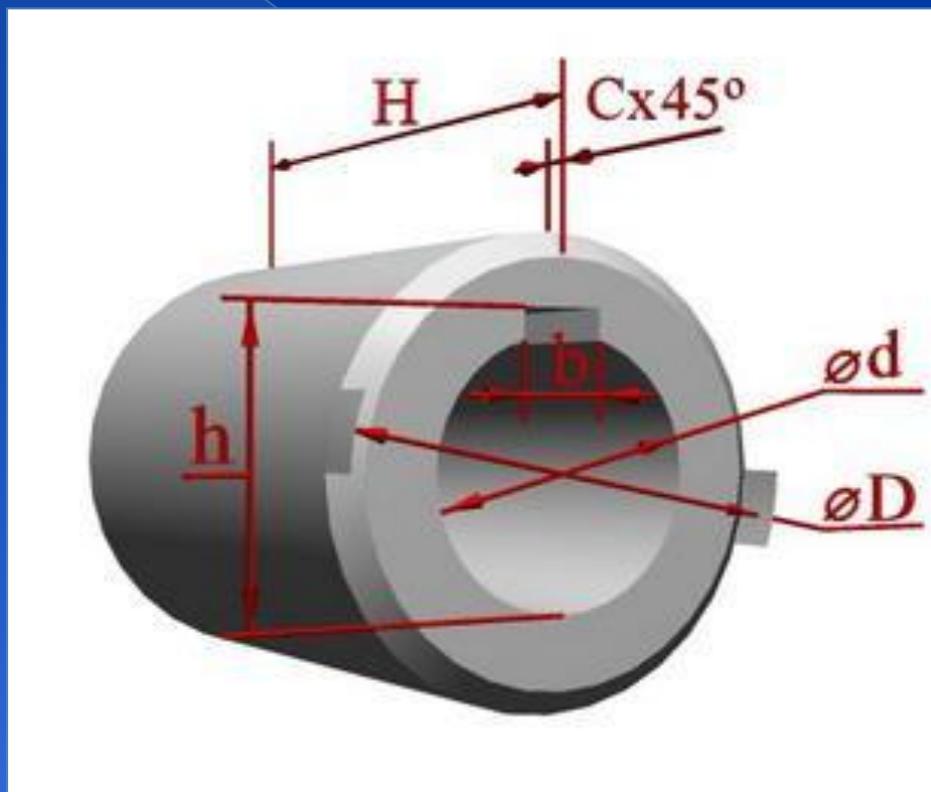


# Алгоритм построения модели втулки

Запускаем графический редактор и создаем новый документ Деталь

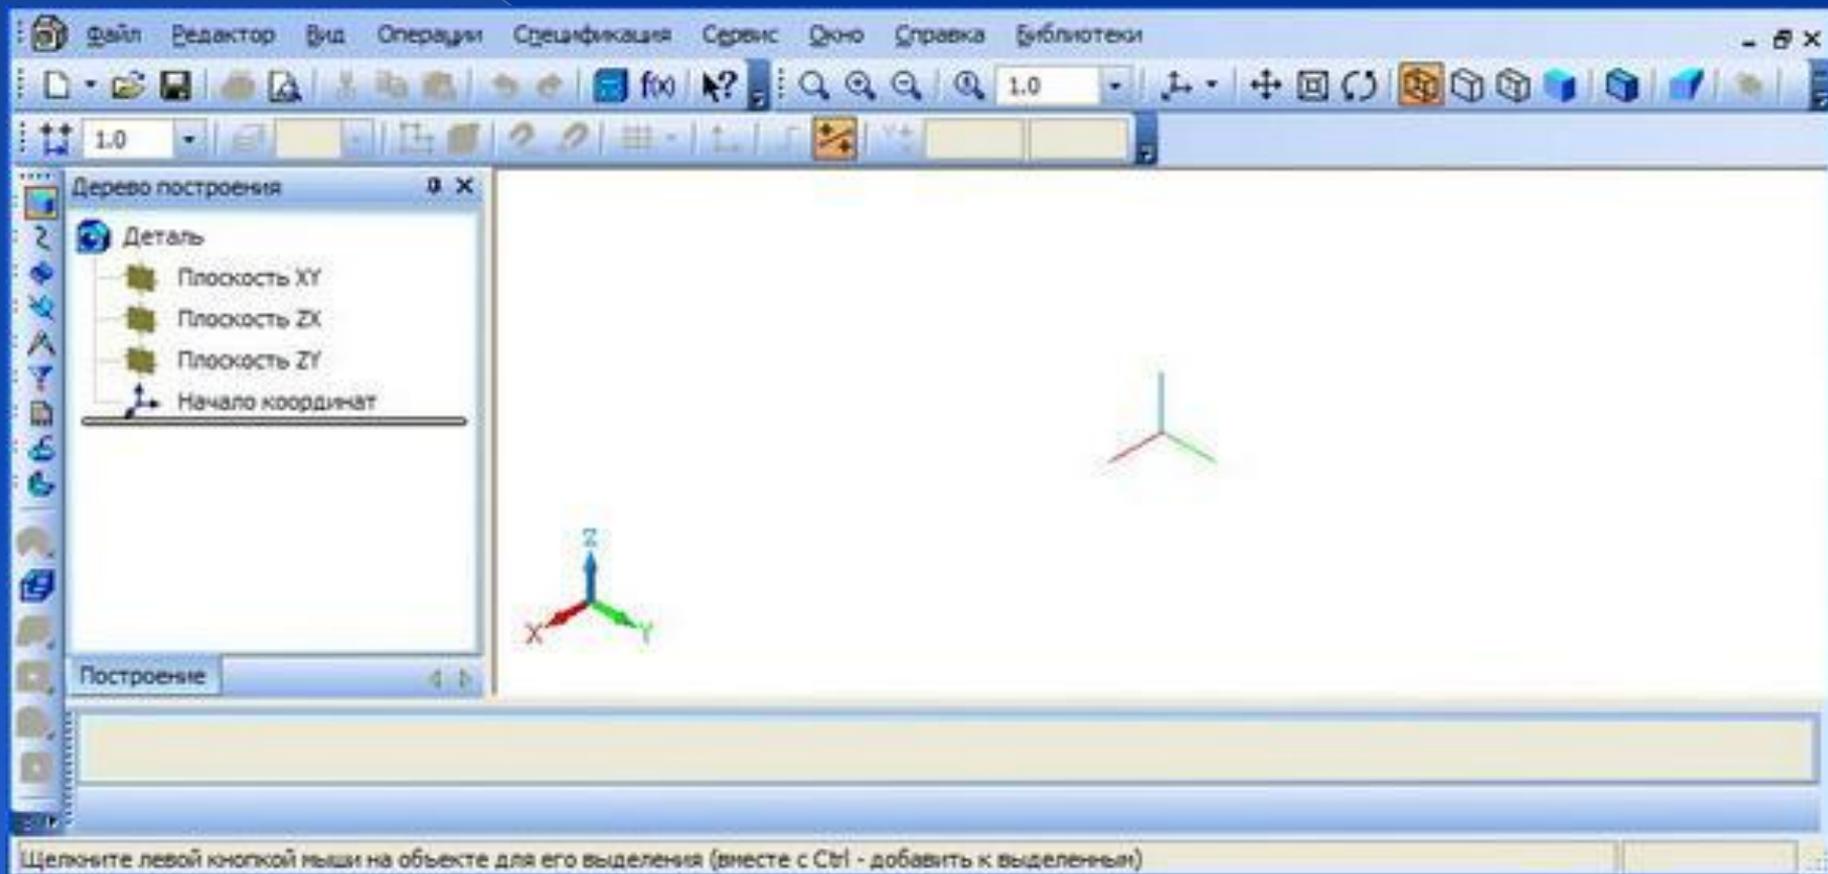

# Алгоритм построения модели втулки

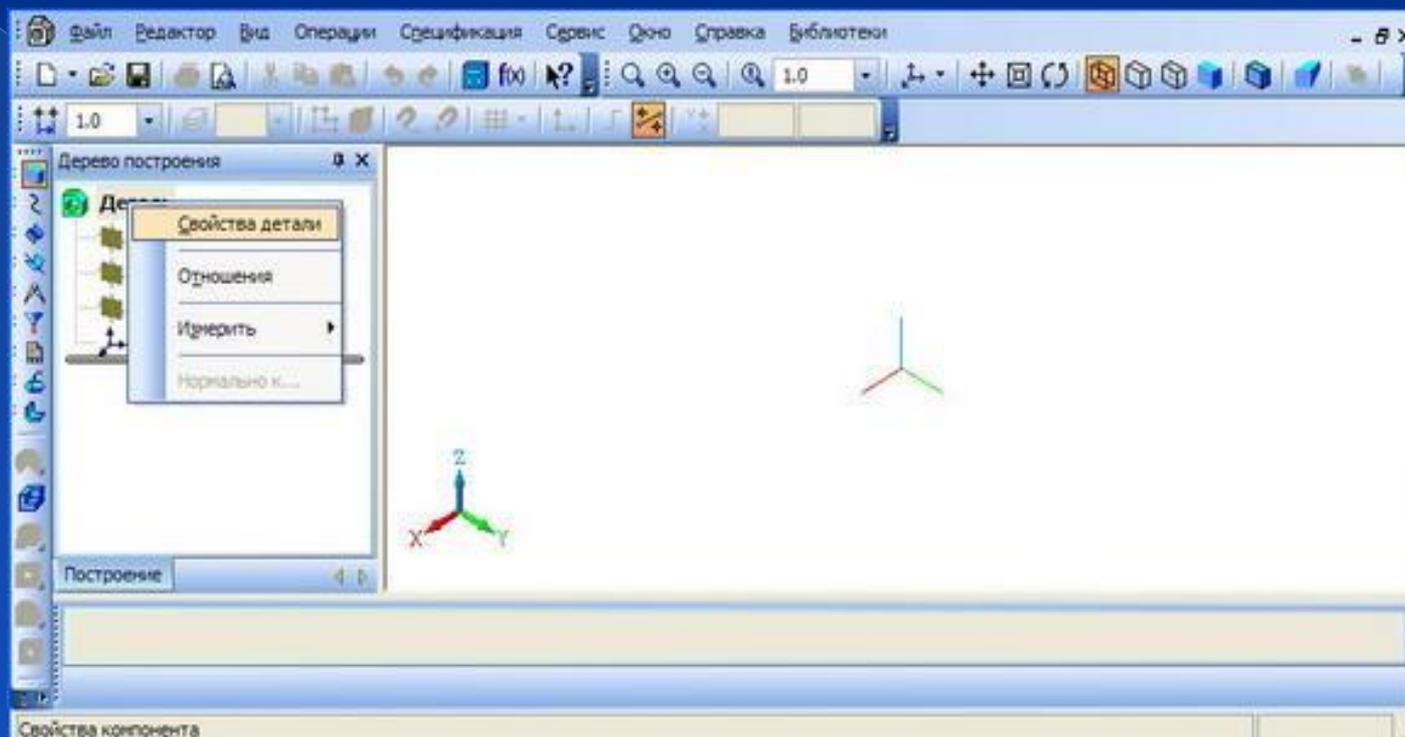

Устанавливаем свойства детали.

Обозначение Пример: Класс\_№вар

Наименование детали - Втулка


Цвет на усмотрение.

Оптические свойства - по умолчанию.

Наименование материала выбираем из списка, например


# Алгоритм построения модели втулки

Выбираем для построения эскиза Плоскость XY.  
Нажимаем кнопку Эскиз

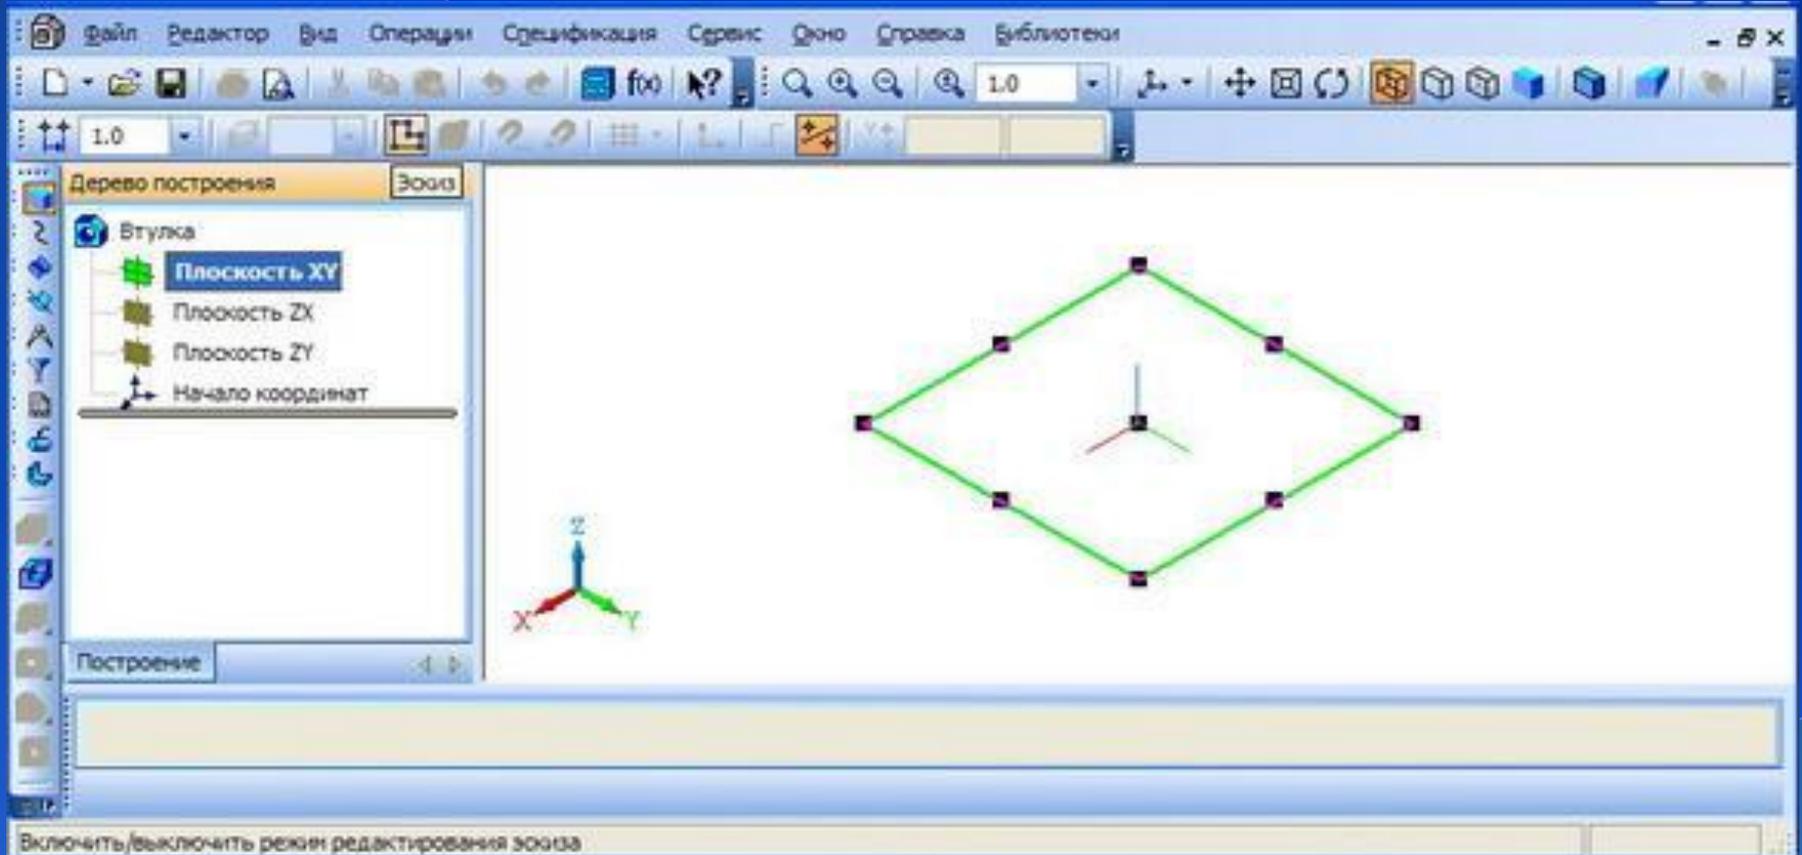


# Алгоритм построения модели втулки

В плоскости XY троим две concentric circles and a rectangle.

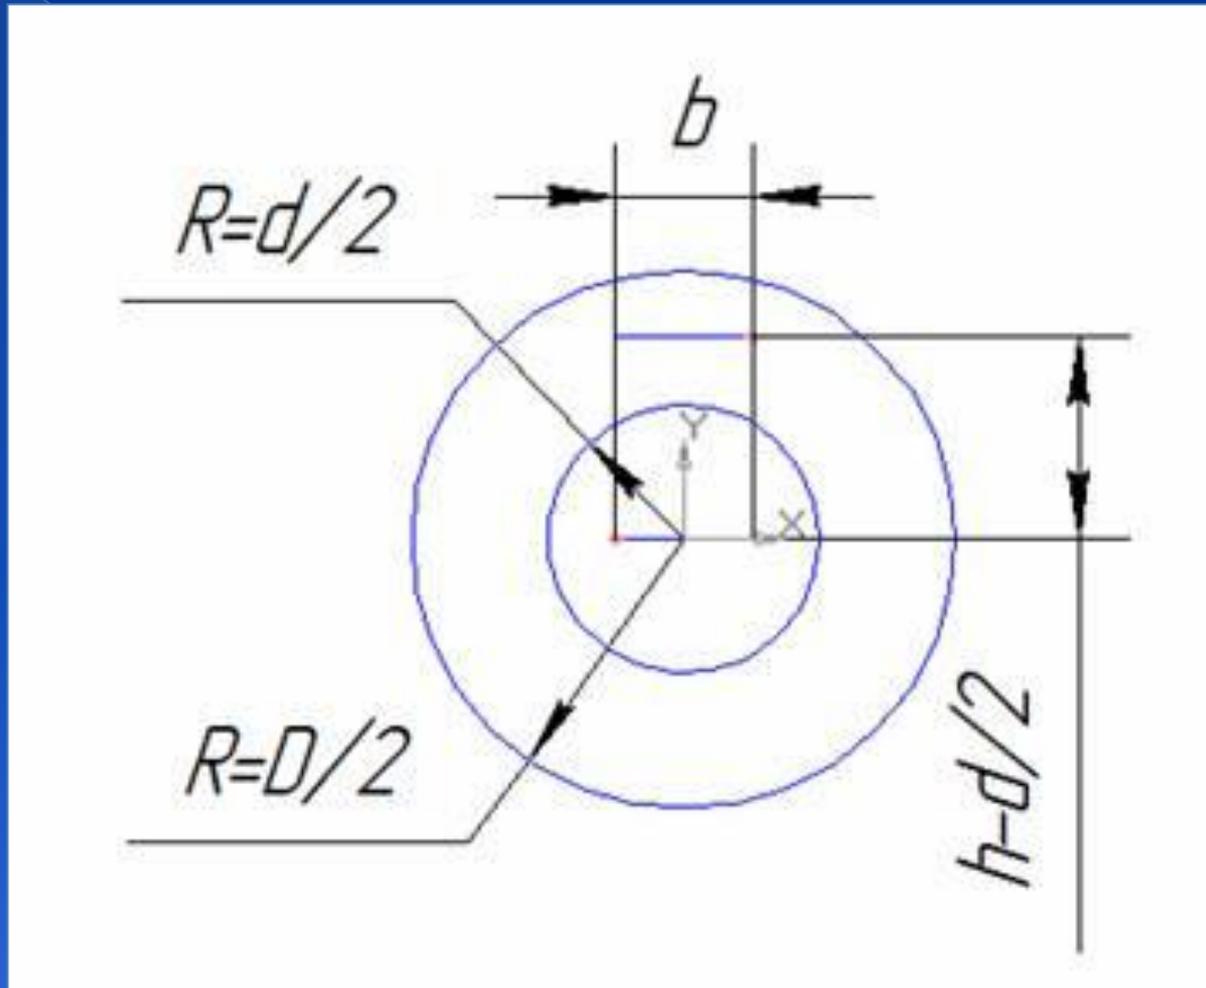


# Алгоритм построения модели втулки

В итоге должен получится эскиз, представленные на рисунке

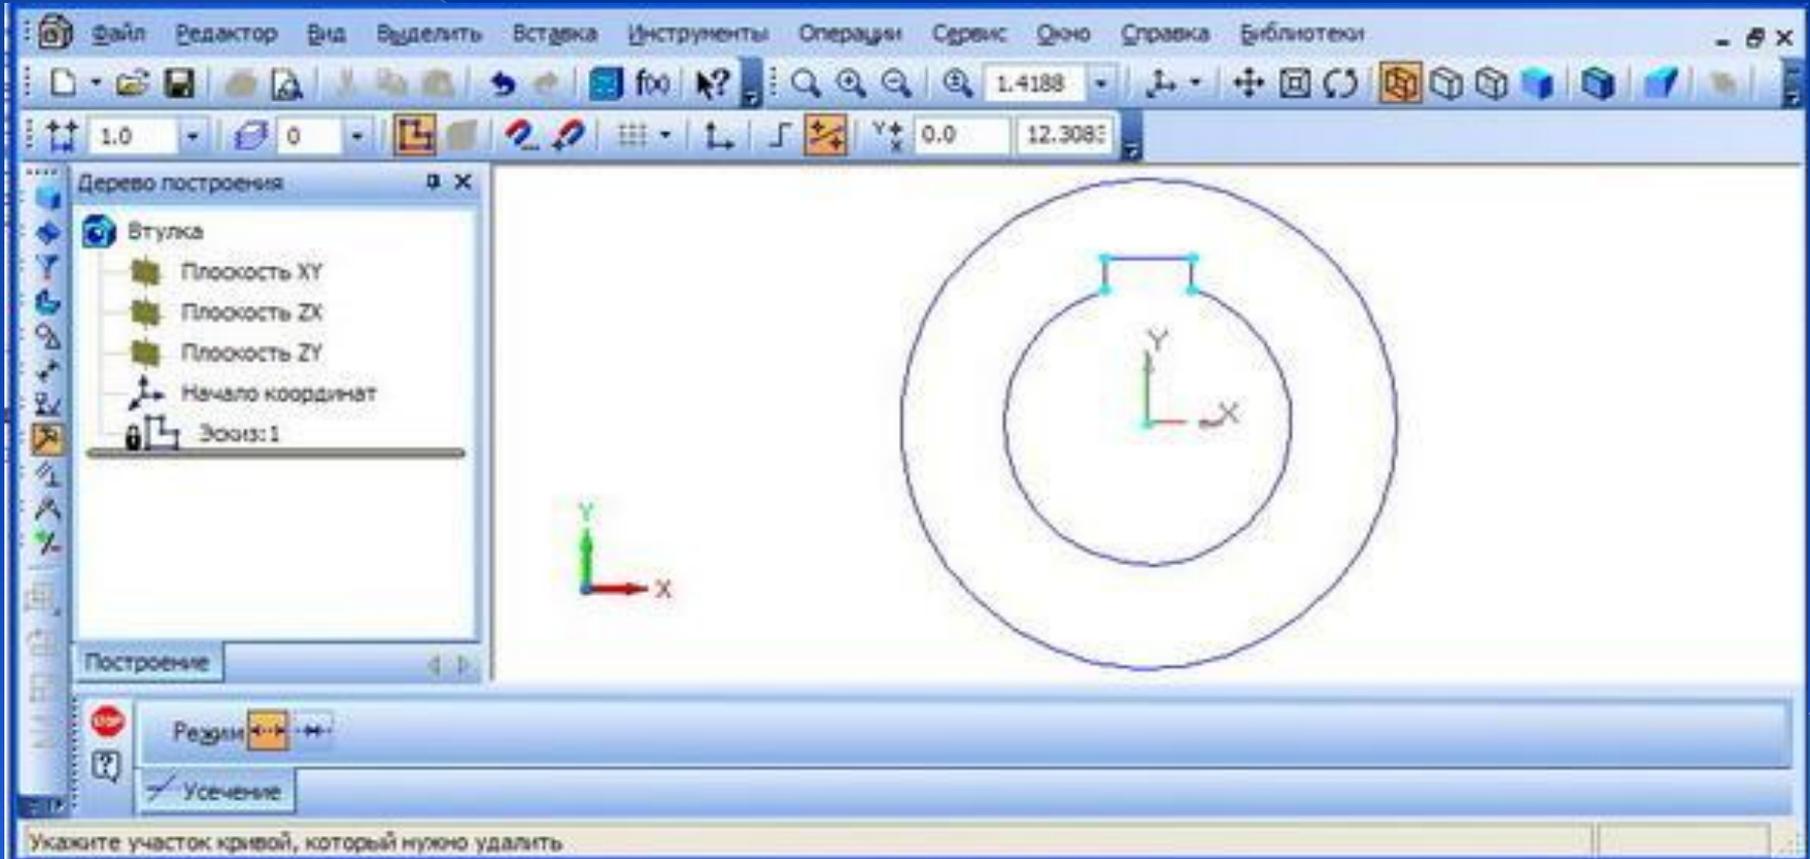


# Алгоритм построения модели втулки

Завершаем построение эскиза, нажав кнопку Эскиз

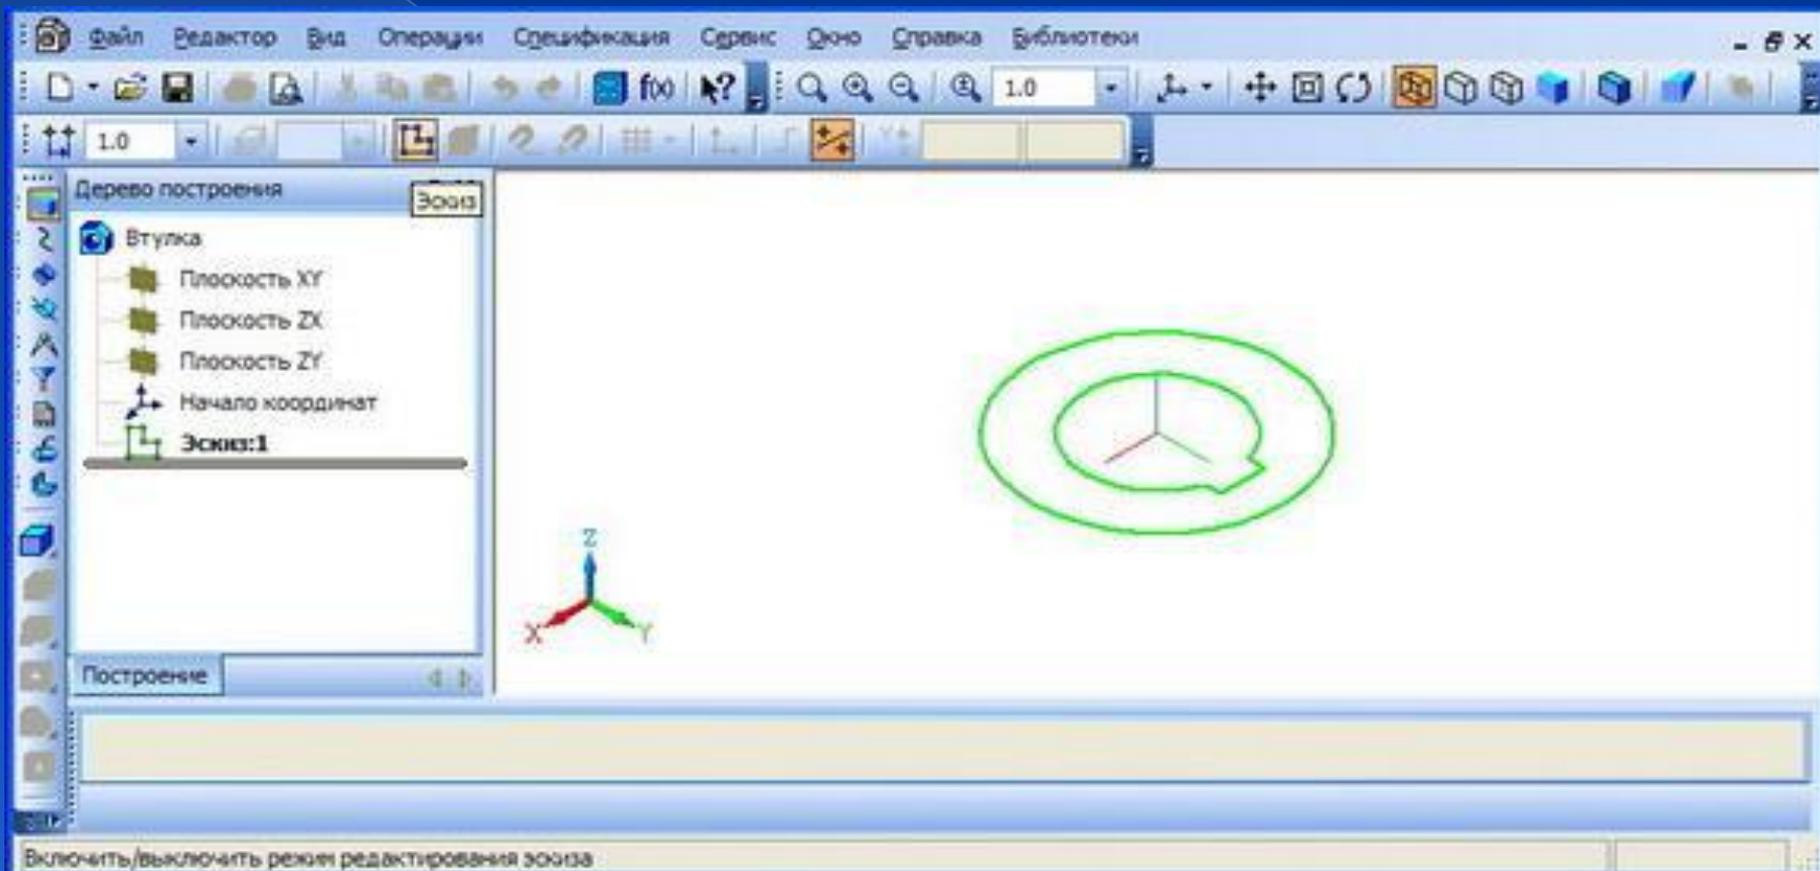


# Алгоритм построения модели втулки

Выполняем операцию выдавливания эскиза (расстояние выдавливания соответствует длине втулки  $H$ , выбираем произвольно).

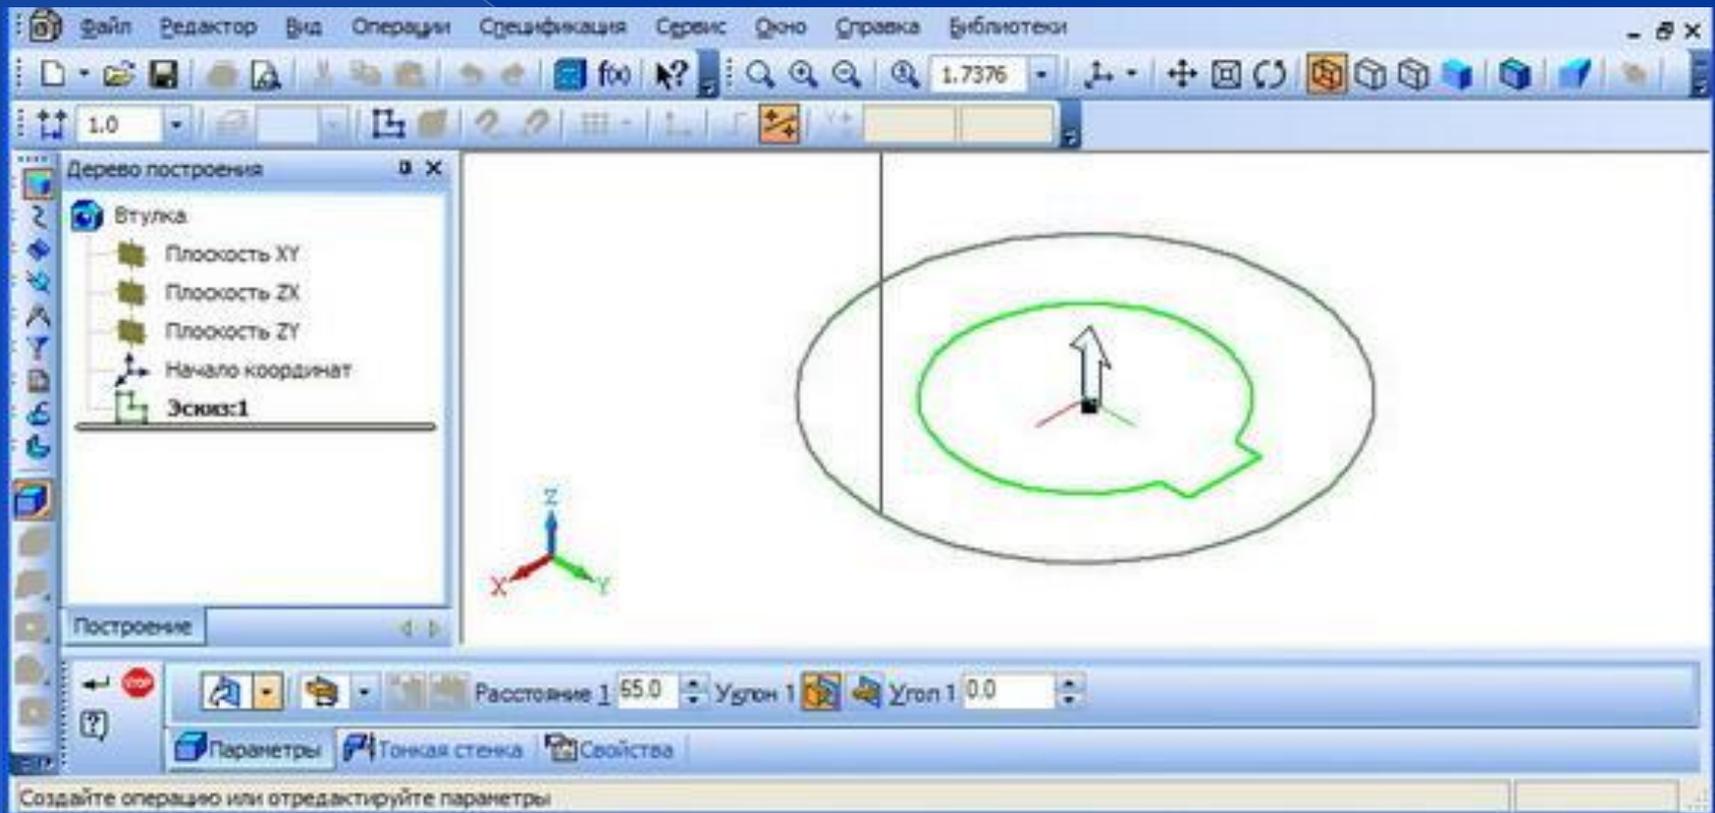


# Алгоритм построения модели втулки

Переходим в полутонный режим

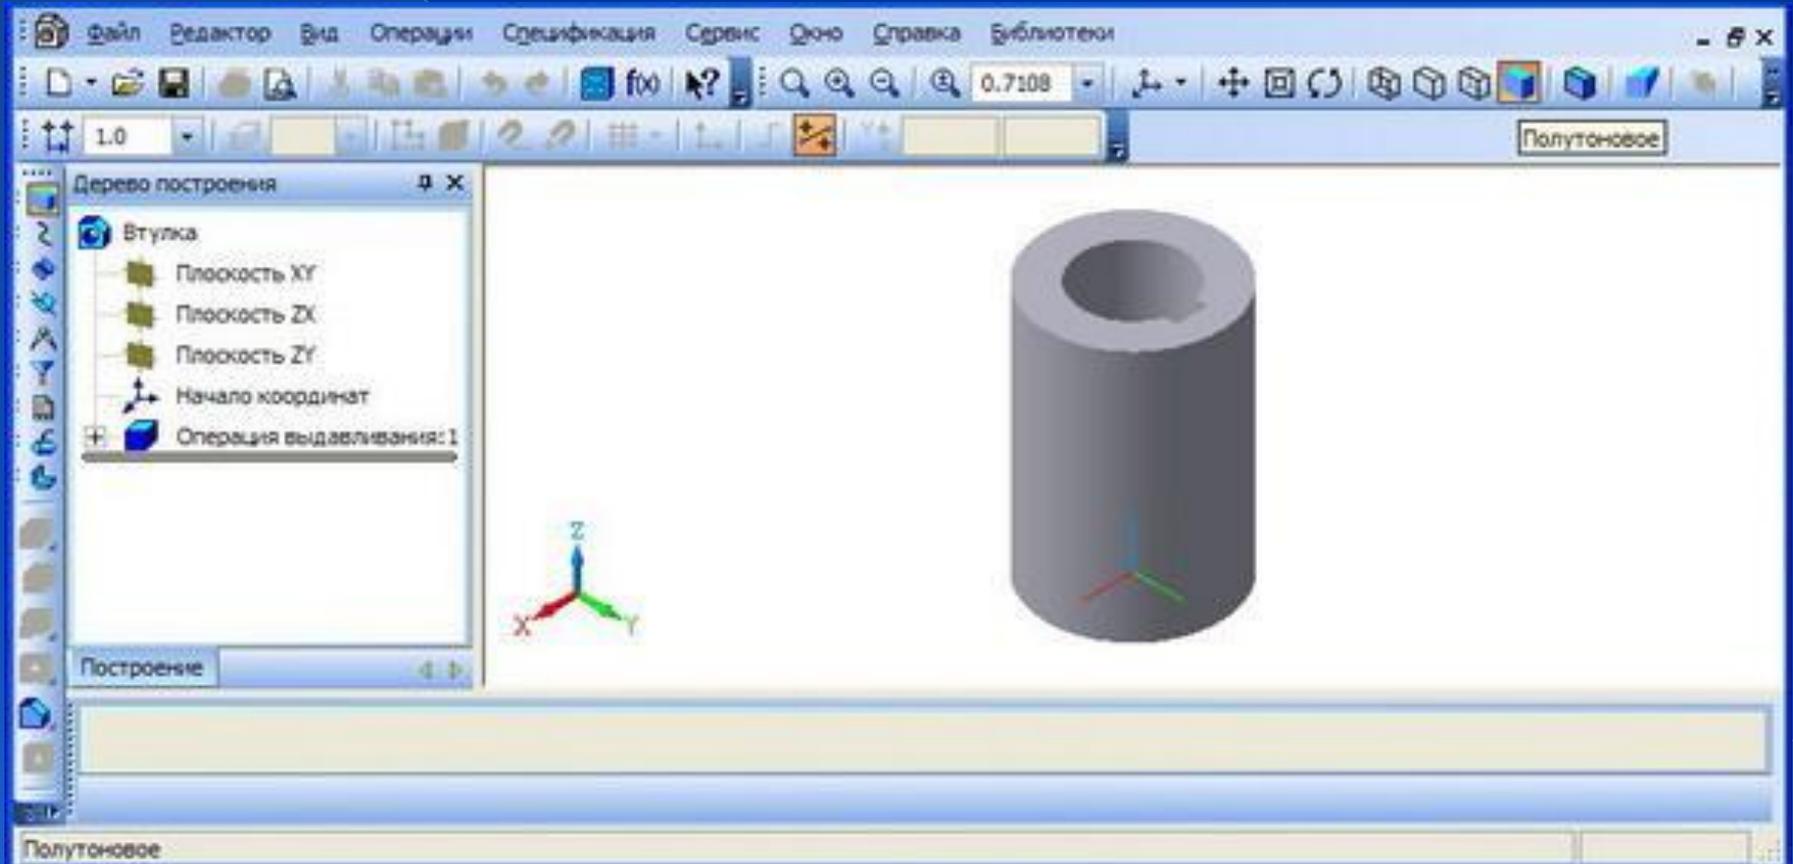


# Алгоритм построения модели втулки

В инструментальной панели "Редактирование детали" нажимаем кнопку "Фаска" и задаем параметры фаски  $Sx45^0$

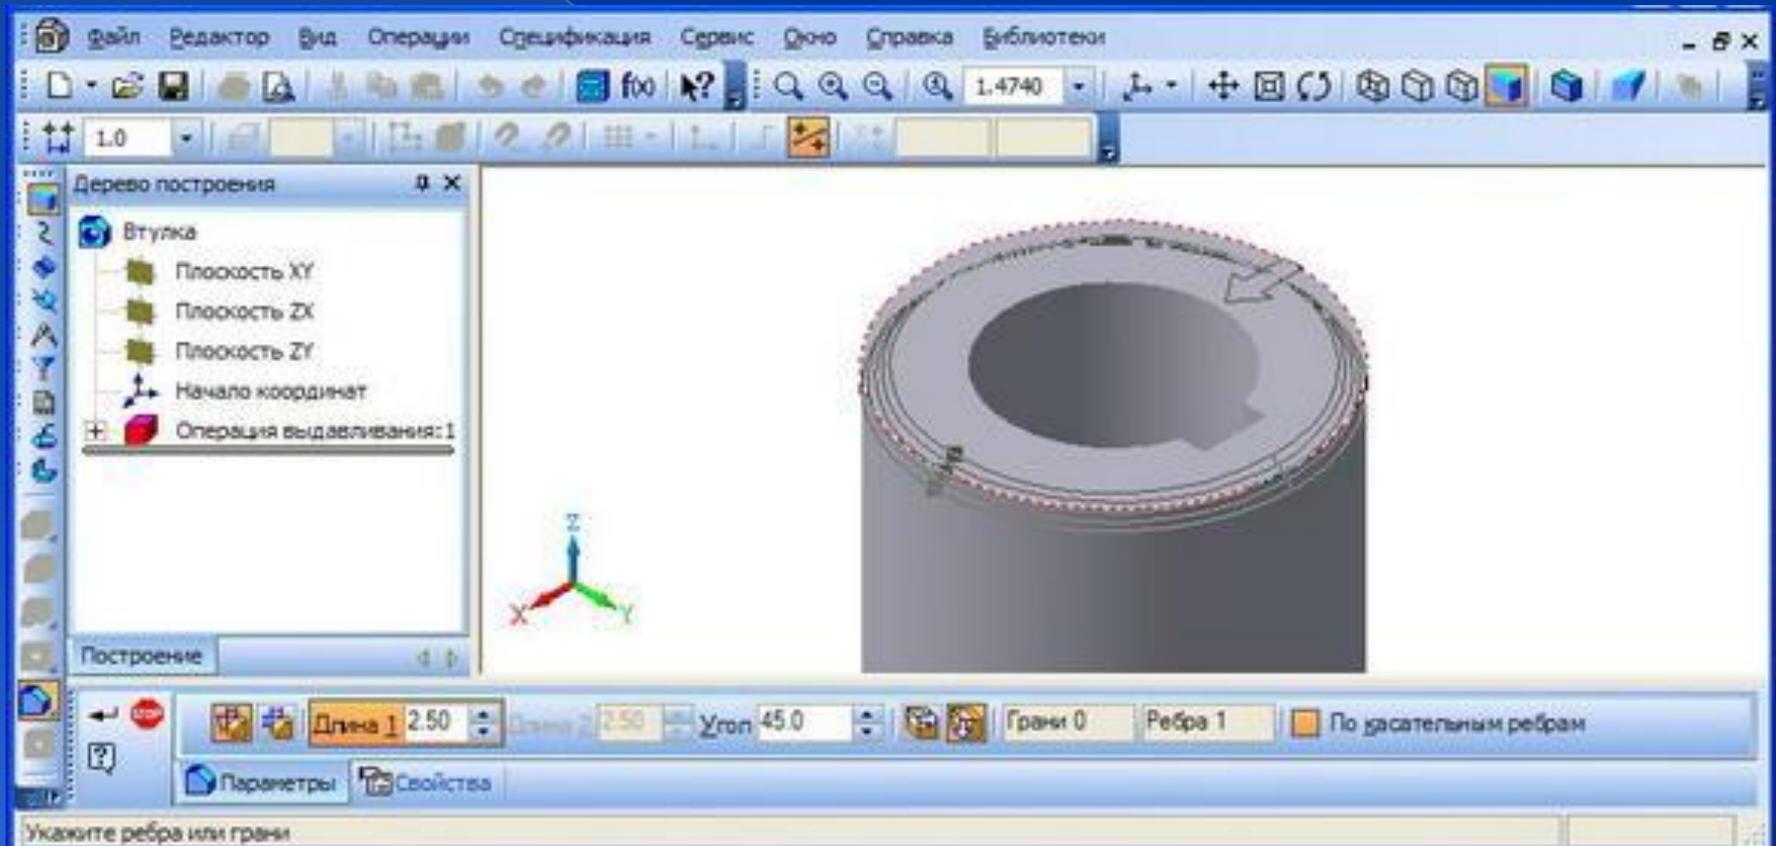

# Алгоритм построения модели втулки

Получаем и сохраняем заданную модель втулки

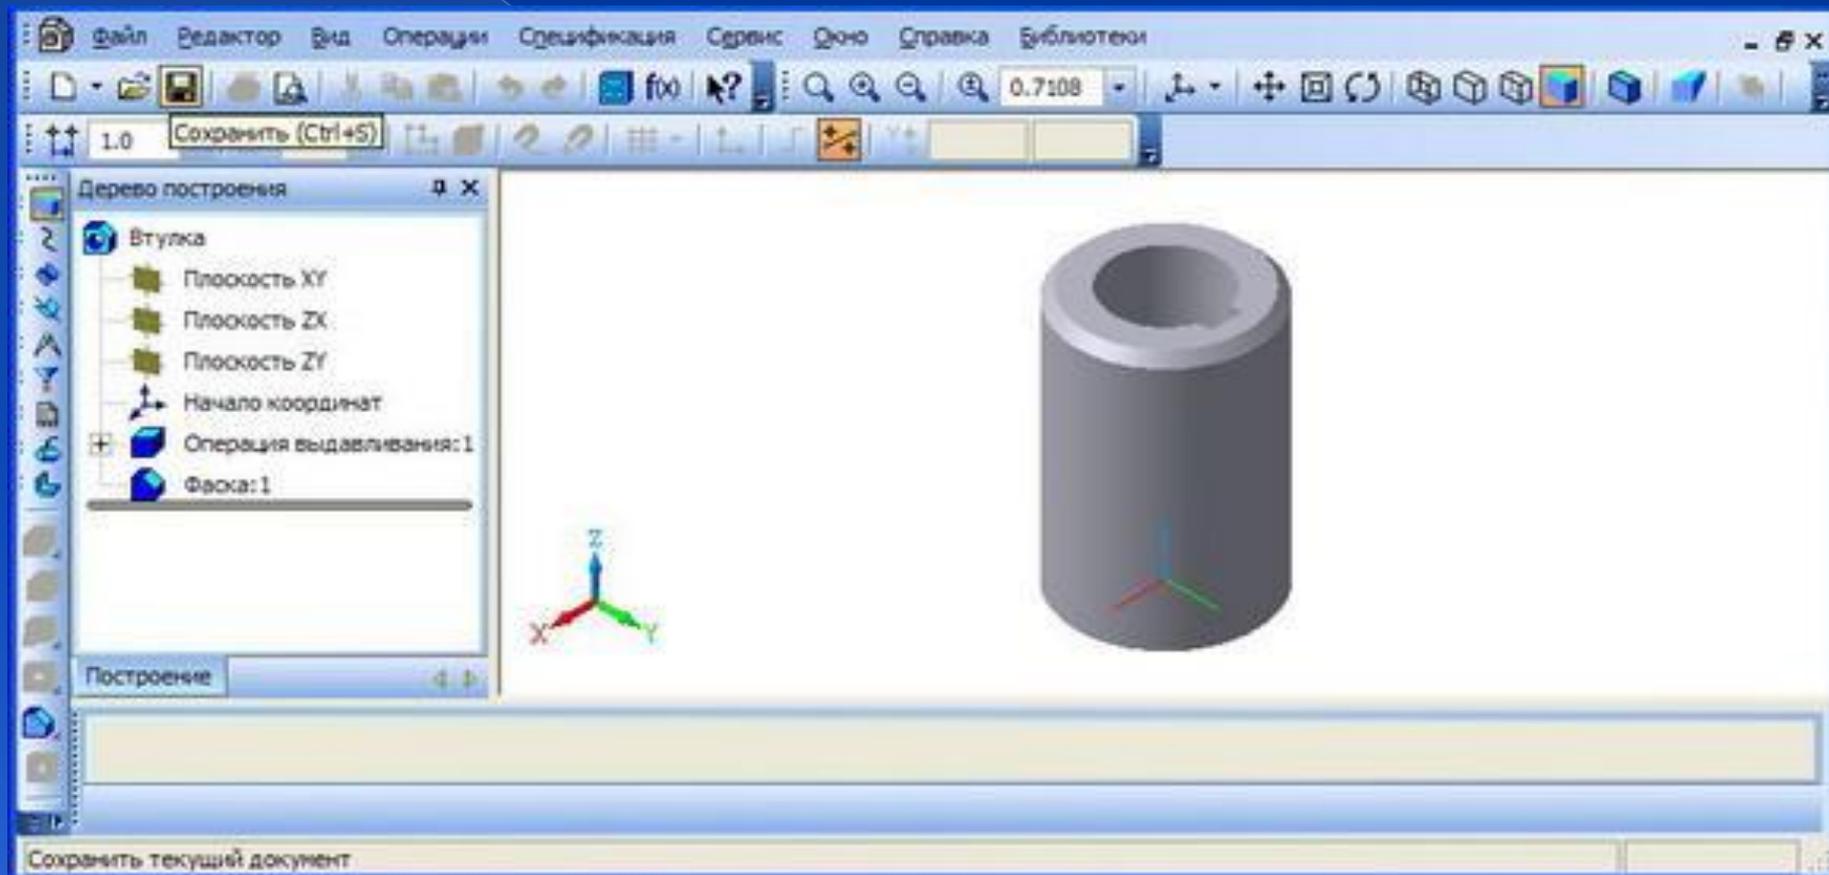

***Спасибо за внимание!***