



Презентация на тему:  
**« Технология изготовления  
юбки»»**

# Современные требования к юбке



# Технология изготовления изделия

- После снятия мерок строим основу чертежа прямой юбки в натуральную величину
- На основе чертежа прямой юбки выполняем моделирование в соответствии с выбранной моделью. Изготавливаем выкройку юбки
- Подготовить ткань к раскрою и выполнить раскрой юбки, с учётом припусков на швы
- Подготовить детали кроя к обработке
- Подготовить юбку к первой примерке
- Провести примерку юбки и исправить дефекты, если они возникнут
- Обработать боковые и средний задний срезы юбки на оверлоке
- Обработать застёжку в среднем шве юбки тесьмой-молнией и разрез
- Обработать пояс, обработать верхний срез юбки притачным поясом.
- Обработать нижний срез юбки швом вподгибку с открытым срезом
- Обработать петлю и пришить пуговицу. ВТО юбки




# Обработка застёжки юбки с использованием застёжки-молнии




# Обработка верхнего среза юбки притачным ПОЯСОМ


- Дублирование пояса клеевой прокладкой при помощи утюга
- Обработка концов пояса
- Раскрыть застёжку. Пояс лицом к лицу наколоть на верхний срез юбки и приметать на 0,8 см от срезов, со стороны юбки
- Притачать со стороны пояса
- Отогнуть пояс и припуск шва вверх и выметать по сгибу
- Пояс на половину ширины завернуть на изнаночную сторону
- Внутреннюю половинку пояса, обработанную на оверлоке, наколоть булавками на шов притачивания, сколоть также края припуска на застёжку, приметать, закрывая шов притачивания пояса
- Проложить машинную строчку с лицевой стороны изделия в шов притачивания пояса
- Приутюжить пояс

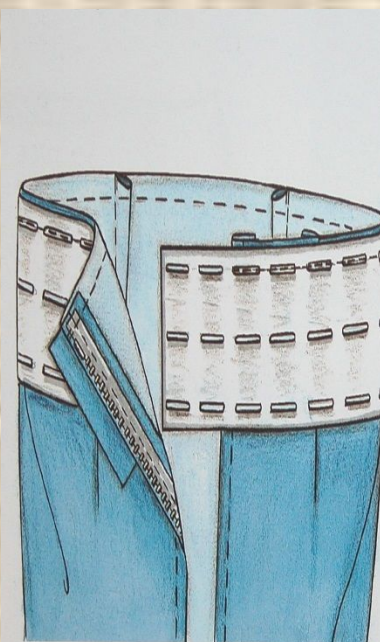


7

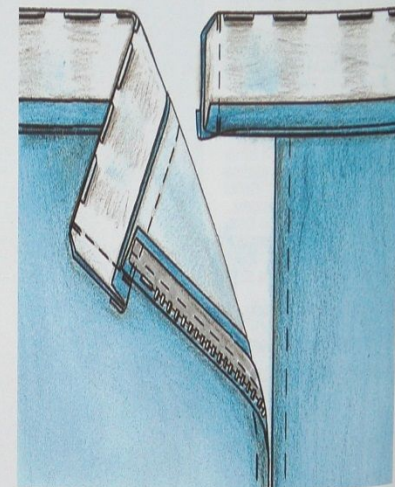

9

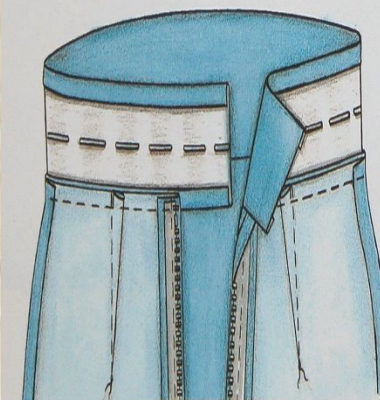

8

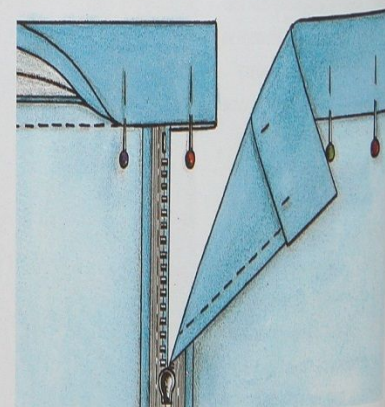


10




# Обработка петли и пришивание пуговицы

- Разметить мелком месторасположение петли на переднем конце пояса
- Выполнить петлю на швейной машине
- Разрезать отверстие для петли по намеченной линии
- Закрывать тесьму-молнию
- Наложить передний конец пояса на задний и наметить мелком через отверстие петли место пришивания пуговицы
- Пришить пуговицу на стойке. Стойка - это расстояние между тканью и пуговицей. Пуговицу пришивают свободно, не затягивая нитку, чтобы была возможность обвить её

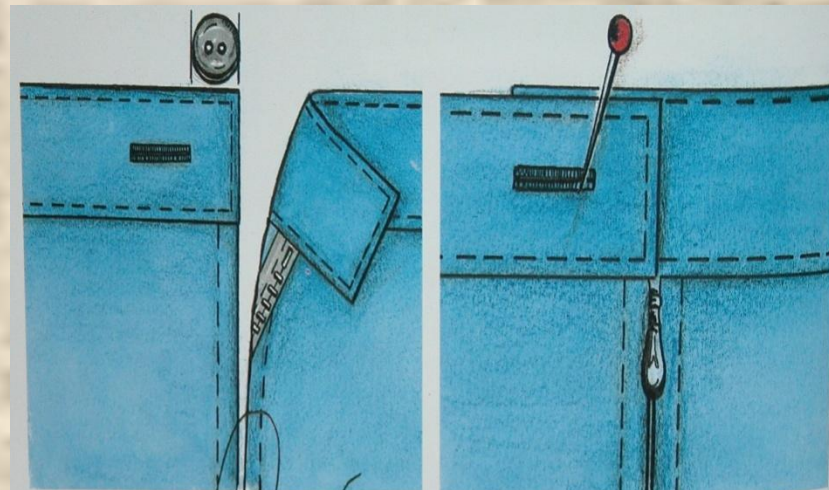


11

12

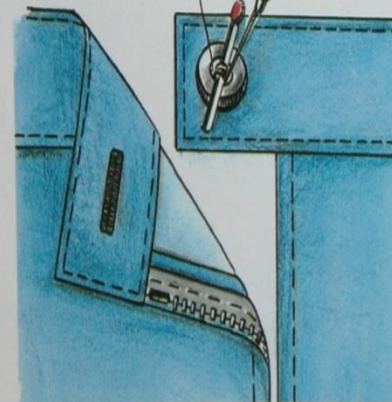

13



14

# Обработка нижнего среза юбки

- Обметать припуски на подгибку, заметать на изнаночную сторону. Приутюжить сгибы
- Застрочить подогнутый низ юбки машинной строчкой
- Удалить сметочные строчки, почистить юбку
- Выполнить влажно-тепловую обработку

