


**РАСЧЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ НА
ПОДКЛАДКЕ**

Выполнила: Агалакова М.А.

Руководитель: Перескокова Е.Н.

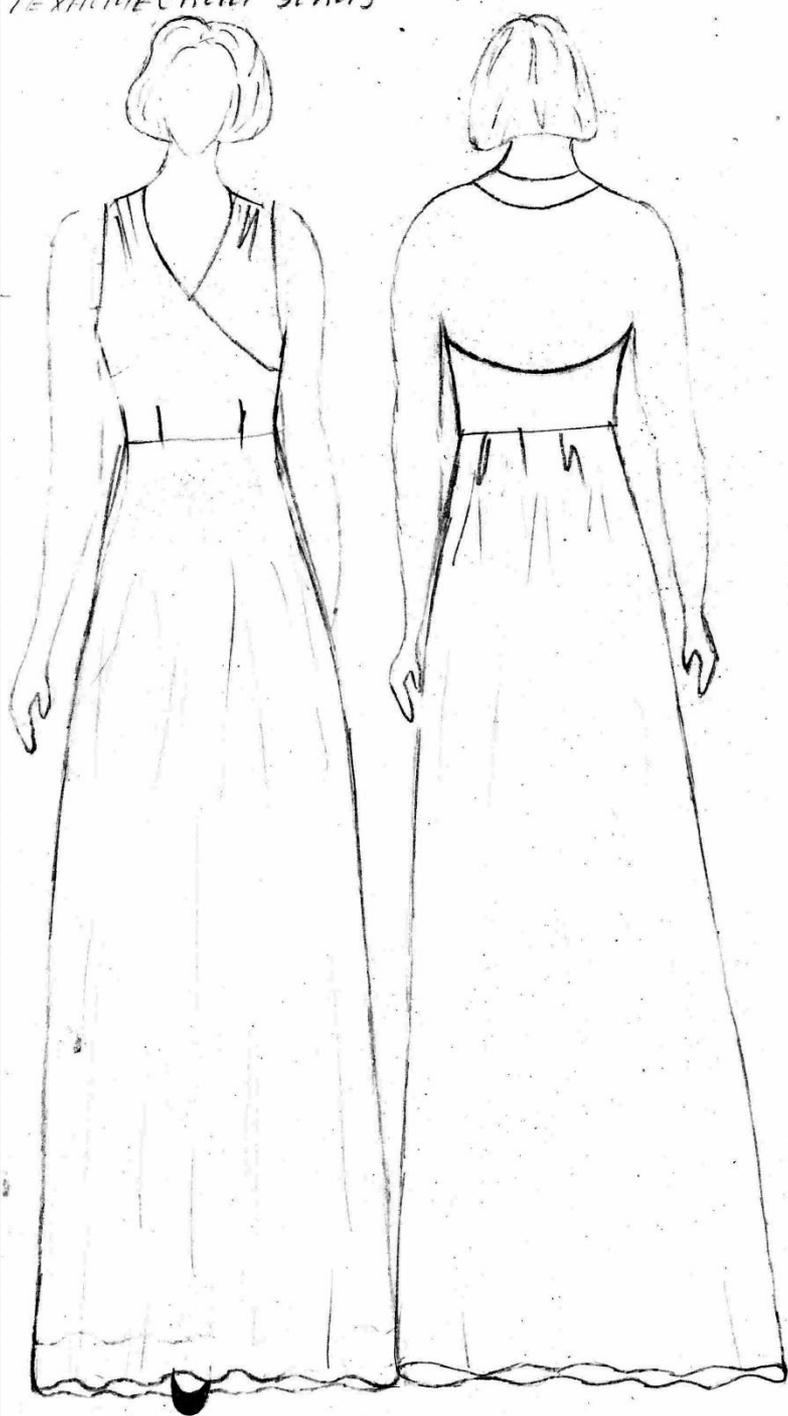

ЭСКИЗ

МОДЕЛИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ



Перед



**Переднее и заднее
полотнище юбки**



Спинка



**Нитки для пошива
шифона**



Ткань сетка




Ткань шифон




Нитки для пошива сетки


МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПЛАТЯ

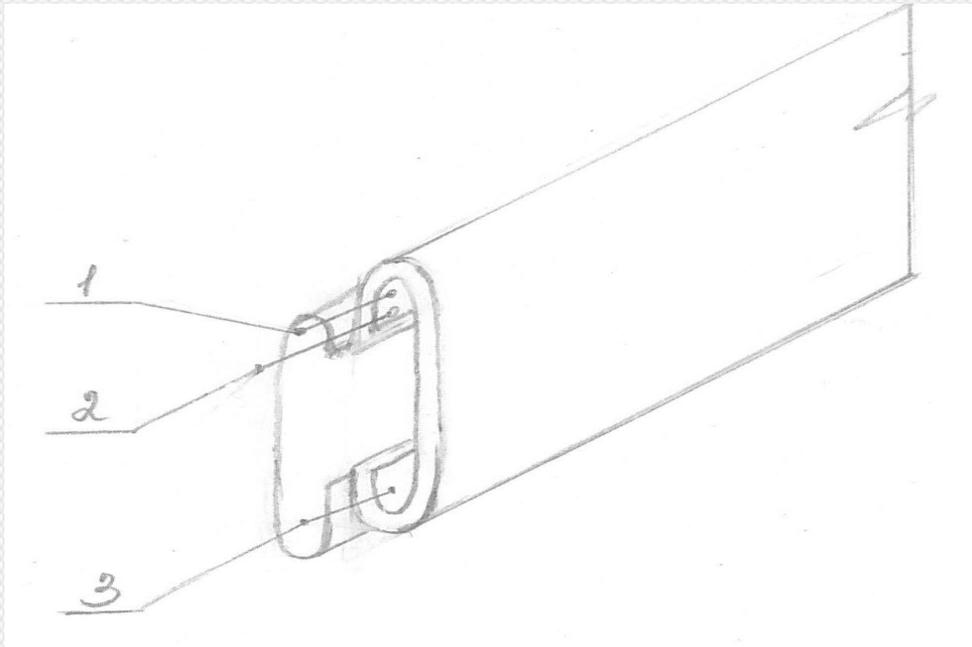

**Обработка
обтачки
по горловине**

**Обработка
застежки**

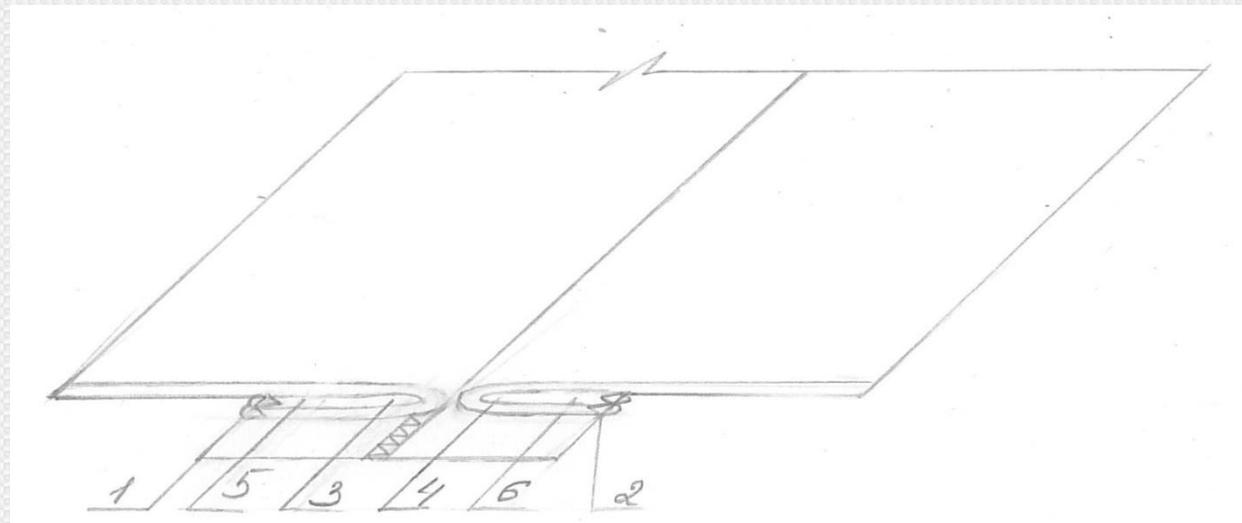


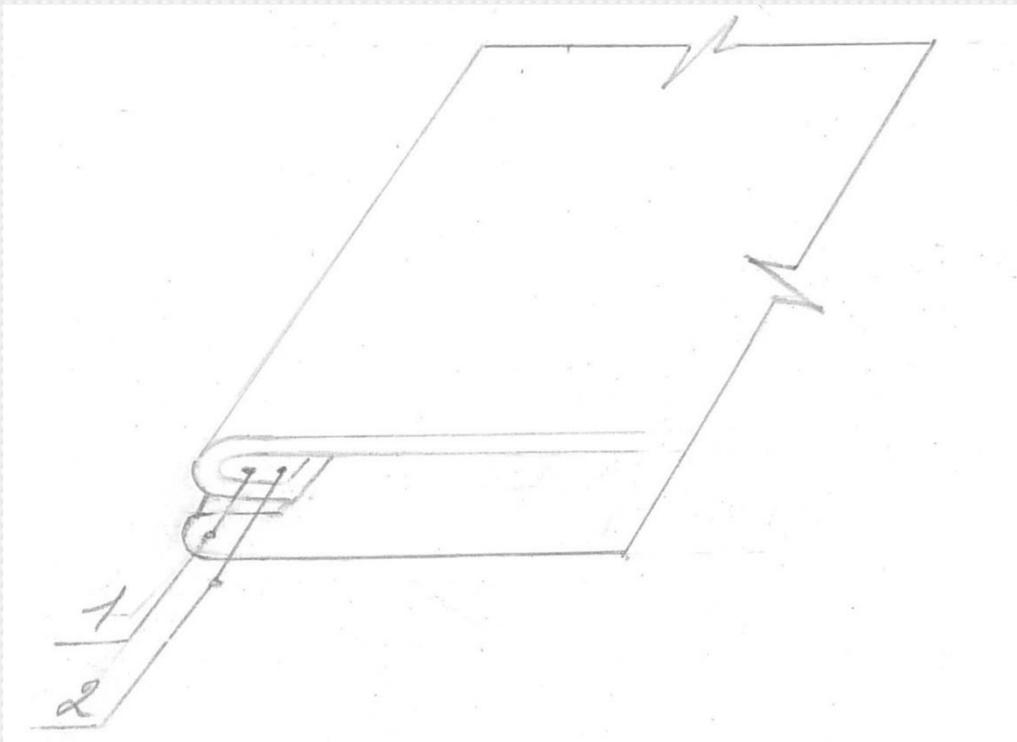


**Обработка
горловины
и проймы**



**Обработка
а
боковых
швов**

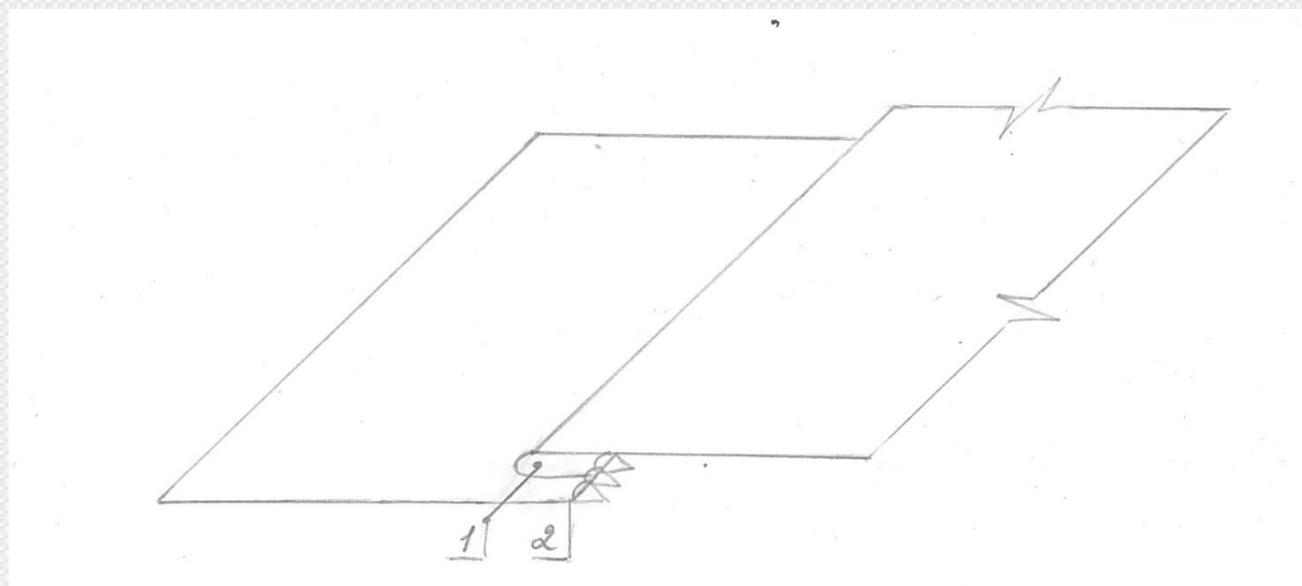

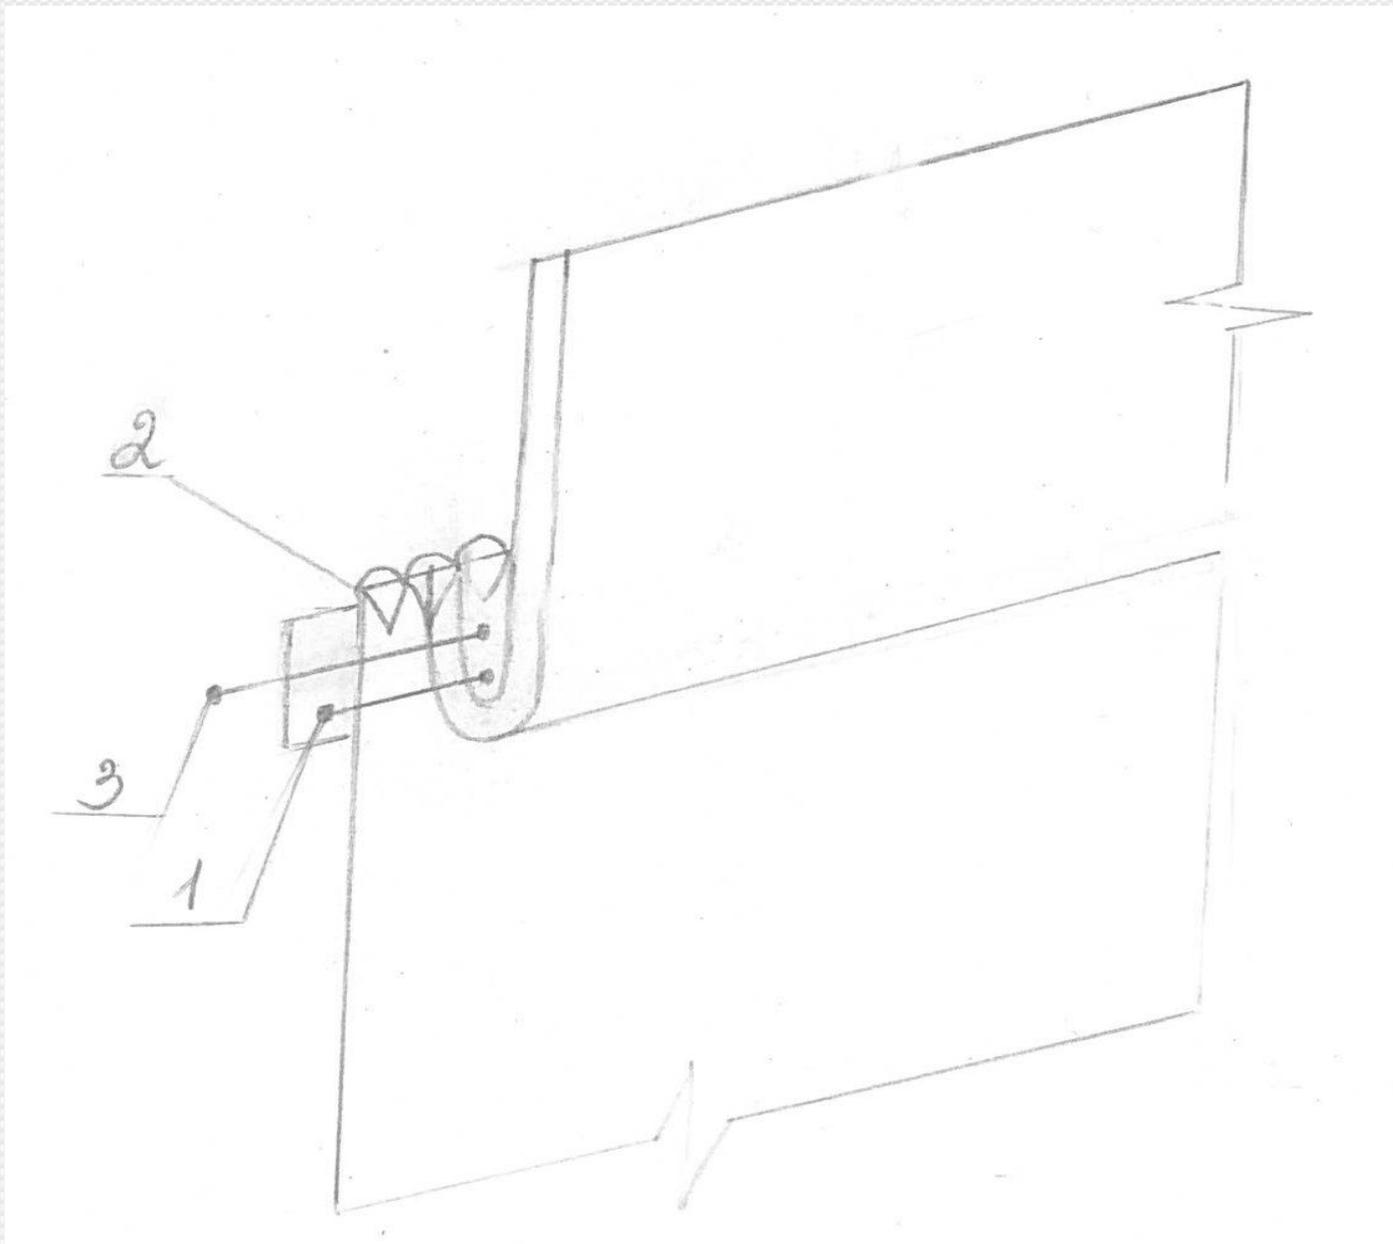

Соединение верхней части платья с юбкой



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Класс, завод изготовитель	Назначение Машины	Скорость, об/мин.	Вид строчки
TYPICAL GC 6150	Одноигольная специальная неавтоматическая стачивающая, прямострочная, для обработки изделии из платьево -блузочных тканей.	5000	Строчка двухниточная однолинейного прямого челночного стежка, код стежка – 301.
TYPICAL GN 2000 – 4H	Двухигольный стачивающий оверлок	6500	Четырехниточный двухлинейный стачивающее- обметочный цепной, код стежка 507.
GN 793 Typical Оверлок (Китай)	Одноигольная специальная неавтоматизированная стачивающе-обметочная, для обработки срезов изделий	6000	Стачивающе- обметочная, трехниточная, строчка цепного стежка, код стежка 504

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Марка утюга, пресса	Максимальное усилие прессования или масса утюга, кг.	Вид нагрева	Дополнительные данные
Парогенератор SUPER MINI 2035 PROFESSIONAL SILTER	2,2	Электрический	Из нержавеющей стали на 3,5 литра, нагрев бойлера 1250Вт, нагрев утюга 800 Вт, давление пара 2,5 Бар.
Утюг Model ST \ B200 SILTER	2,2	Электропаровой	Размер подошвы 122*225 мм, нагрев утюга 800 Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

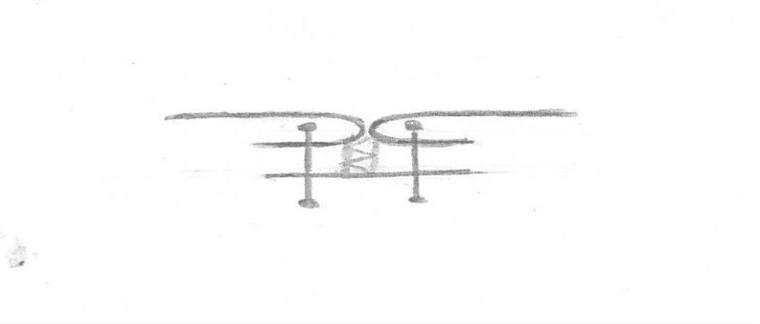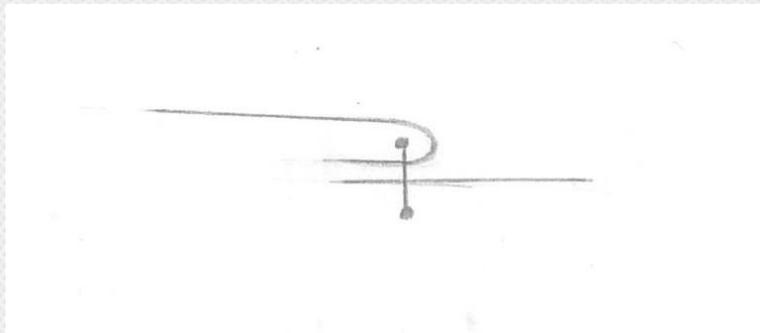
Номер приспособления	Назначение	Схема шва
Универсальная лапка S518MS	Лапка для притачивания потайной молний	 A technical diagram showing a universal foot for hidden zipper attachment. It features two vertical pins on the right side, a central zigzag-shaped foot, and a horizontal line representing the fabric edge.
Односторонняя лапка P36N	Для стачивания участка бокового шва	 A technical diagram showing a single-sided foot for side seam stitching. It features a single vertical pin on the right side, a curved foot, and a horizontal line representing the fabric edge.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПЛАТЯ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ






ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ПЛАТЬЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

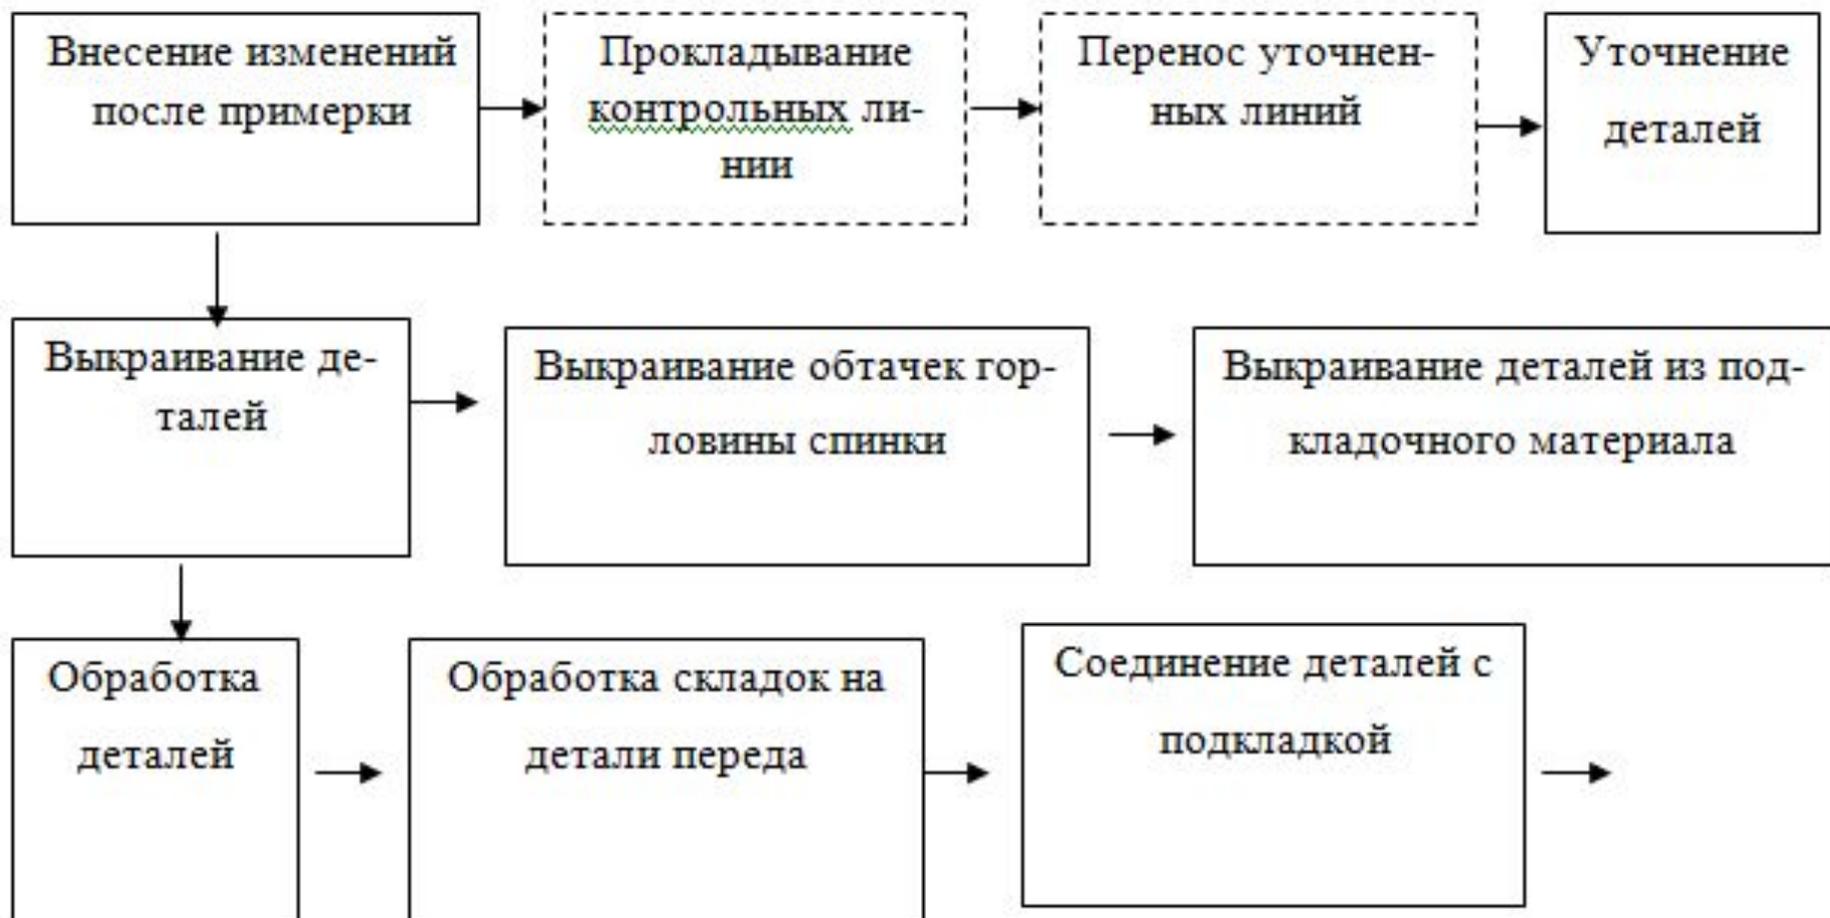

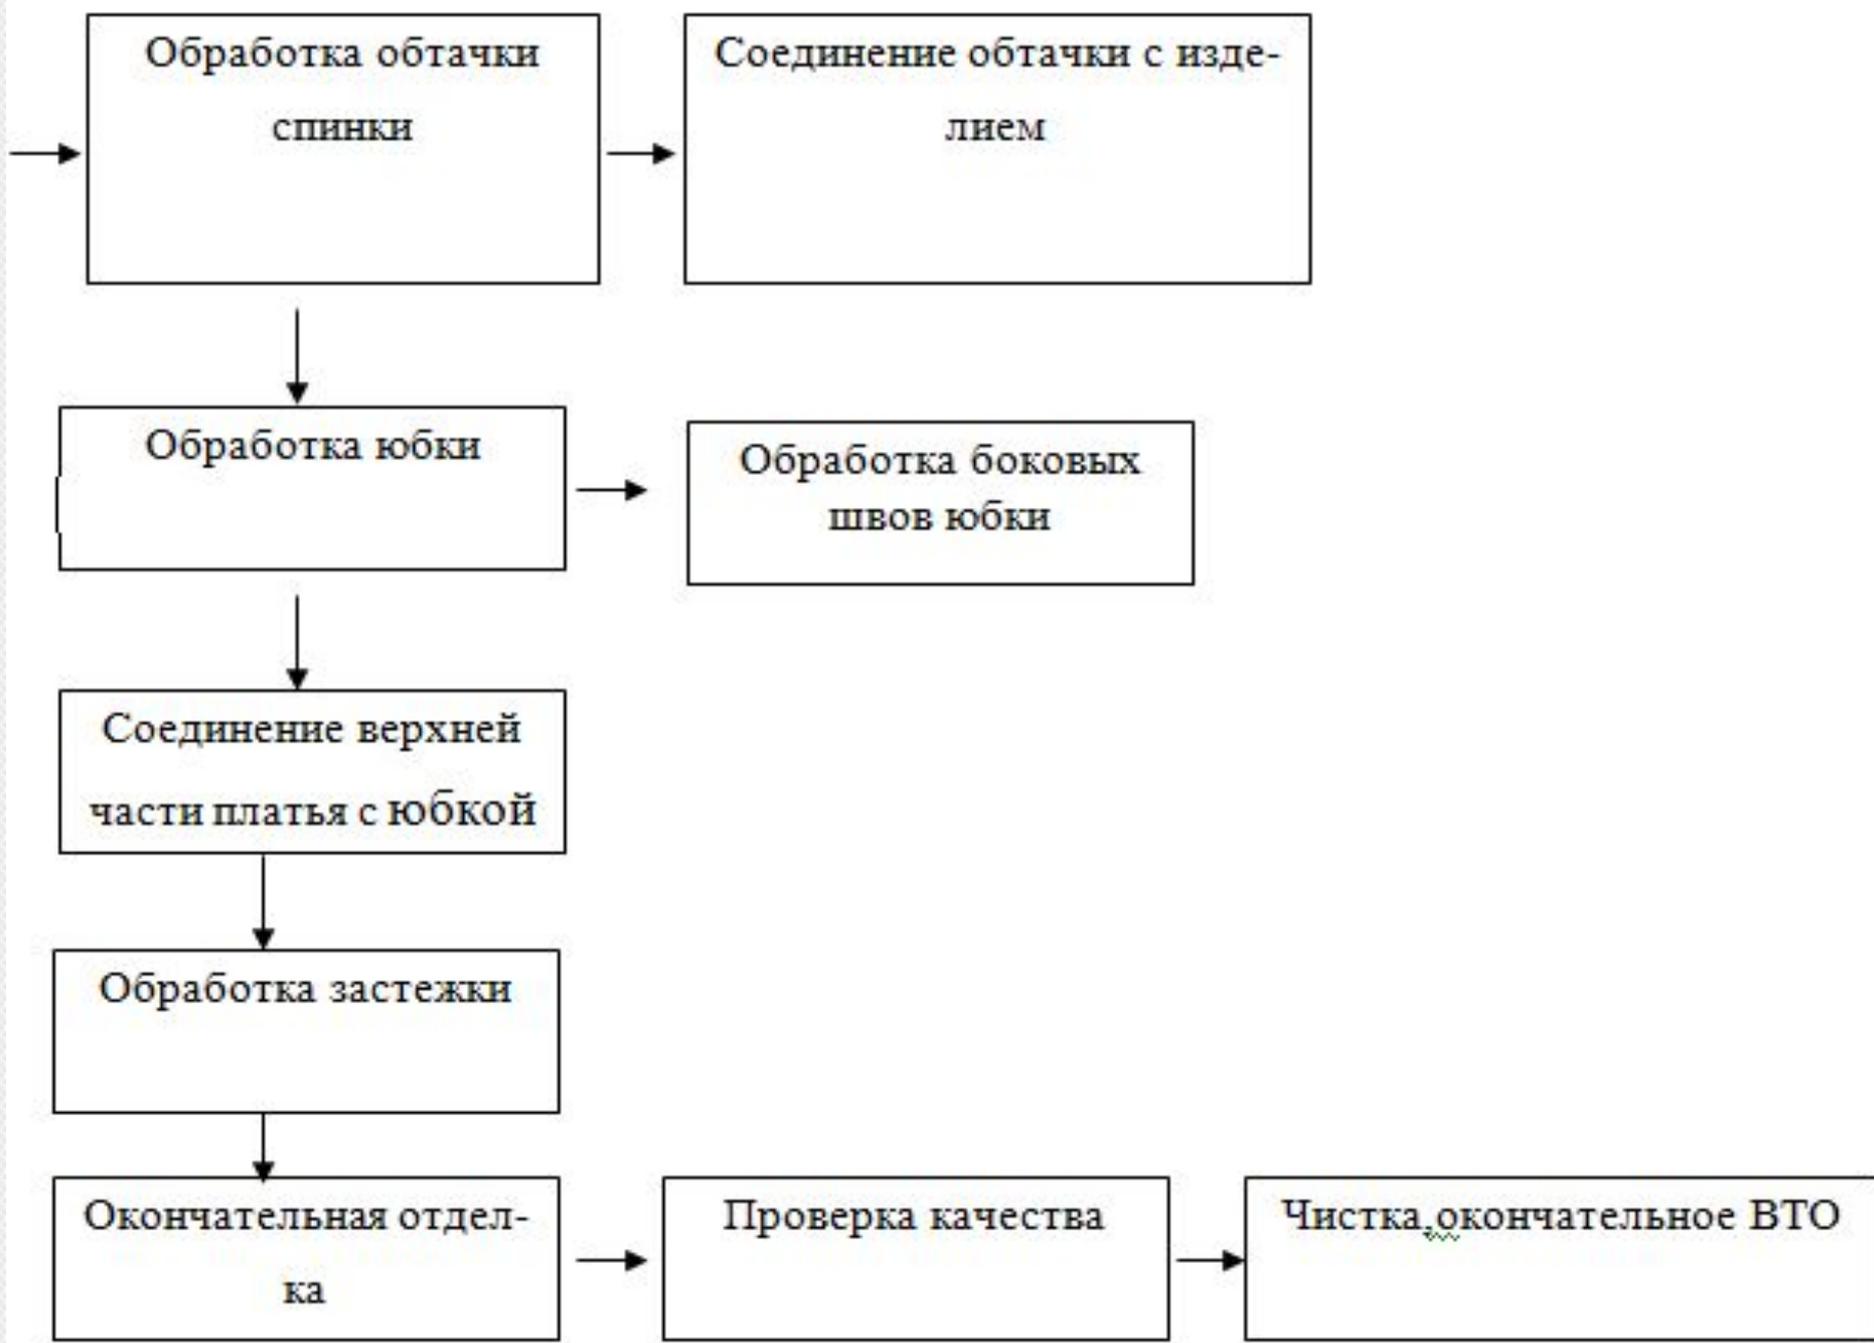

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

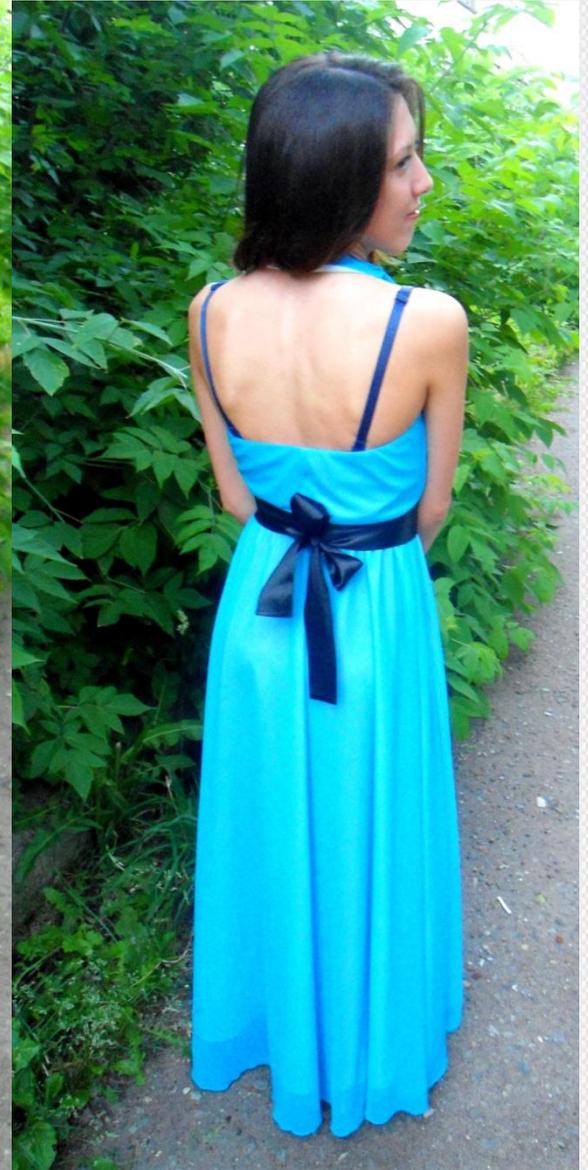

**Спасибо за
внимание!**