

проемов для интерьера

Требования на основе дизайн-концепции: **квартиры**

Двери должны быть выдержаны в основном заданном стиле квартиры кантри-шале, быть в одной цветовой гамме, одного стиля и оформления, преимущественно из натуральных материалов, либо из имитации оных. Все двери распашные, т.к. это вписывается в дизайн-концепцию и позволяет эргономика пространства, одностворчатые, различные по ширине.

Требования ко входной двери: прочность, износостойкость, тепло- и звукоизоляция, устойчивость к механическим воздействиям, верхние и нижние замки, глазок, ширина-70 см, высота- 200 см, открывается наружу.

Требования к двери в спальню 1: звукоизоляция не принципиальна, теплоизоляция, износостойкость, ширина - 70 см, высота -200 см , открывается наружу.

Требования к двери в спальню 2: звукоизоляция, износостойкость, теплоизоляция, ширина-70 см.

Требования к двери в детскую: легкость эксплуатации, экологичность, звукоизоляция, теплоизоляция, ширина-70 см, высота -200 см ,открывается наружу.

Требования к двери в ванную комнату: износостойкость, теплоизоляция, влагостойкость, теплоустойчивость, ширина - 60 см, высота -200 см , открывается вовнутрь.

Требования к двери на открытый балкон: теплоизоляция, шумоизоляция, пыле/грязеизоляция, свето- и теплоустойчивость, влагоустойчивость, прочность, износостойкость, герметичность, должна легко чиститься, ширина- 60 см.

Требования к проемам: арки должны быть выдержаны в основном стиле дизайн - проекта кантри-шале. Для стиля кантри-шале предпочтительны проемы со сводами типа «романтика», «эллипс», «классика». Использовать необходимо натуральные материалы, либо их имитацию.

Требования к проему, соединяющей кухню с гостиной-столовой: так как проем широкий -120 см, глубина – 14 см, высота-220 см, арку выбираем формы «эллипс»; стена несущая - требуется дополнительное укрепление.

Требования к проему в холле: арка формы «романтика» ; проем сужаем до 90 см (из-за шкафа – купе), высота 220 см, глубина- 14 см.

Требования к проему, соединяющему кухню и коридор: демонтируем дверь, форма свода –

Аналоги

Арка в гостинную-столовую



Арка в коридор



Входная дверь массив



Двери шпон межкомнатные



Коллаж внешнего вида.

Шпонированная межкомнатная дверь
Фрамир Эрида Американский орех



Входная дверь из массива дуба
№ 16-ДММ

Накладка на цилиндрический механизм
бронза



Ручка Iora
бронза



Дверной глазок
№7



Цилиндрический механизм kale



Нижний замок с поворотной ручкой kale



РУЧКА ДВЕРНАЯ
MELODIA ANTIK
130V



ШПОН

Петли подшипниковые



Шпон для массива



ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
MELODIA 522A



Стекло сатинат
белый

Магнитная накладка на сувальдный замок
серия MR - 128 - модель 1
Хром матовый



Арка из кухни в коридор и из прихожей в холл

Коллаж внешнего вида.



Арка романтика




Арка эллипс

Арка из кухни в столовую-гостинную



ШПОН дуб антик

Угловое усиление проема

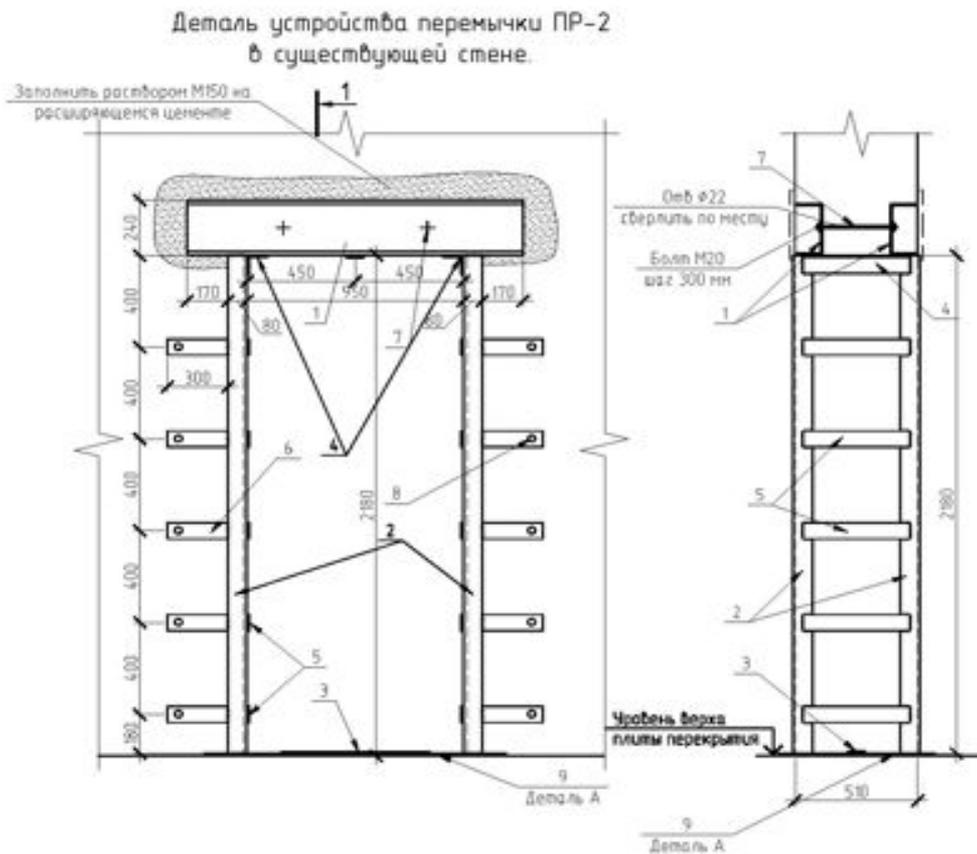

Спецификация дверей и проемов.

Выбор окон для интерьера

квартиры.

Требования на основе дизайн – концепции: оформление окон должно вписываться в рамки стилей комнат: кантри-шале, современный английский и скандинавский стиль. Материалы выбираются в соответствии с заданными функциональными и эстетическими параметрами, но добиваемся эффекта «натуральности» с помощью отделки окон.

Требования к окнам на кухне: шумоизоляция, теплоизоляция, вентиляция, влагоизоляция, пылеизоляция, легкость ухода, двухстворчатое, обе створки подвижные, способ открывания «поворотнo-откидной», разделение окна декоративными раскладками 18 мм.

Требования к окнам в гостинной-столовой: шумоизоляция, теплоизоляция, вентиляция, влагоизоляция, пылеизоляция, легкость ухода, двухстворчатое, одна створка неподвижная, способ открывания «поворотнo-откидной», разделение окна декоративными раскладками 18 мм.

Требования к окну в детской: шумоизоляция, теплоизоляция, вентиляция, влагоизоляция, пылеизоляция, легкость ухода, безопасность, двухстворчатое, обе створки подвижные, способ открывания «поворотнo-откидной».

Требования к окну в спальне 1: шумоизоляция, теплоизоляция, вентиляция, влагоизоляция, пылеизоляция, легкость ухода, двухстворчатое, одна створка неподвижная, способ открывания «поворотнo-откидной»

Аналоги

Окно на кухне и в гостиной



Окно в гостиной



Остекление балкона




Окно с неподвижной створкой в спальнях с лоджиями




Коллаж внешнего вида

REHAU Brilliant

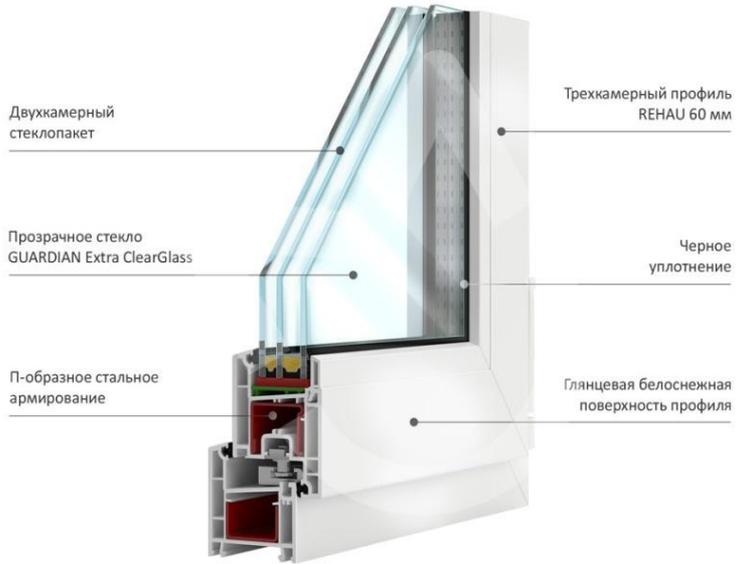


комбинации

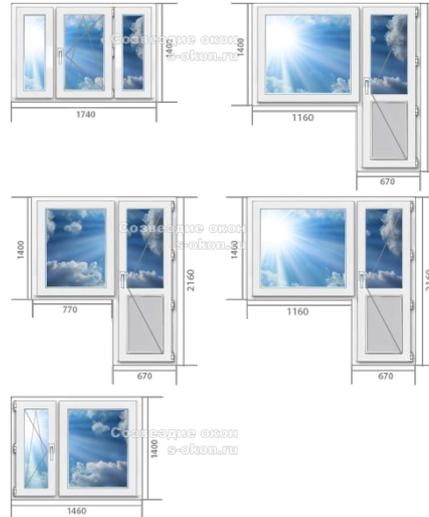

Ламинирование профиля пленкой золотой дуб в гостиной, на кухне и в спальне родителей


Декоративная раскладка
Ширина 18 мм на кухне и в гостиной

подоконники crystalit
белый глянец

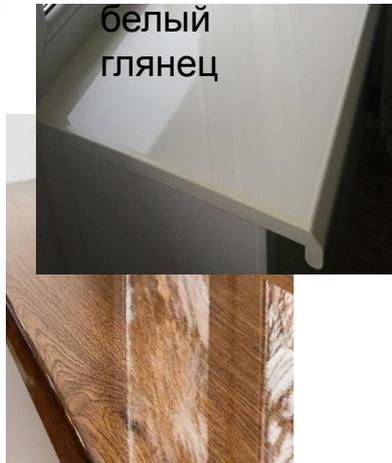

подоконники crystalit
дуб золотой глянец

Остекление лоджии

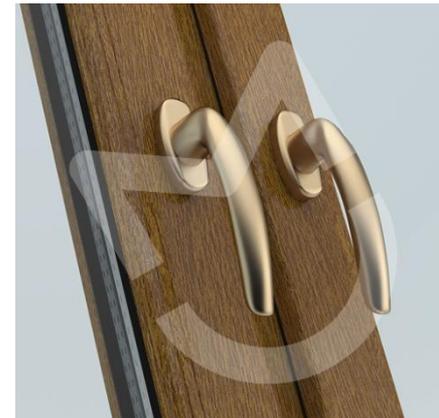

Цветная фурнитура бронза

Спецификация окон



Выбор полов в ванной

комнате

Теплые полы, гидроизоляция при
ной комнаты.



Теплый водяной пол в ванной
rehaus

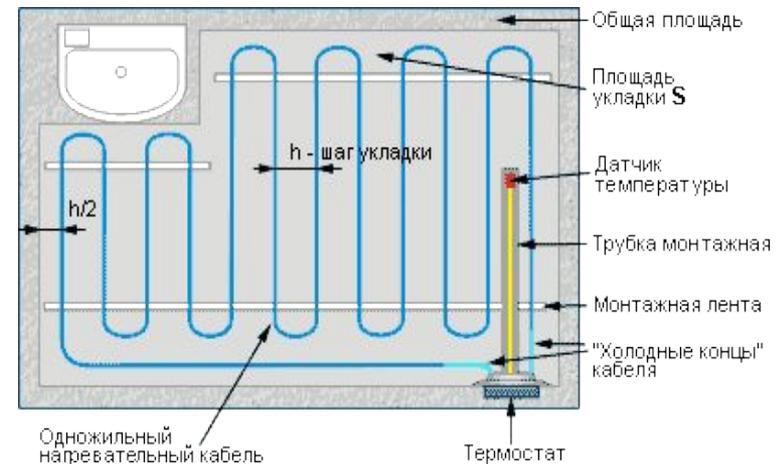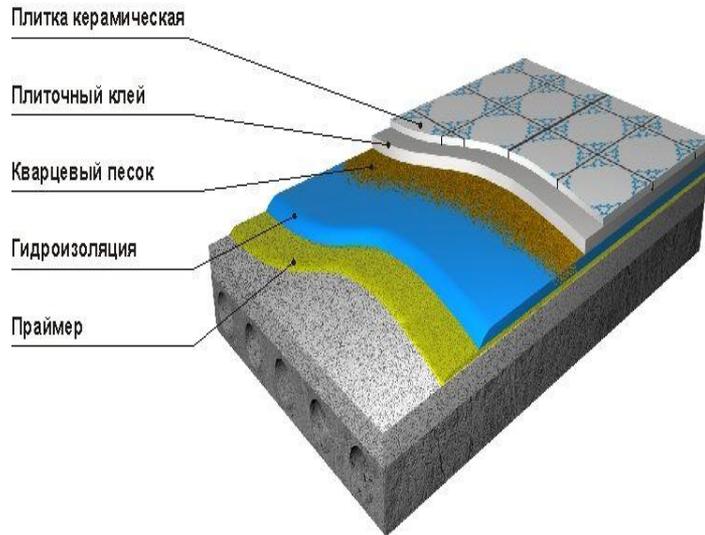

Выбор подиумов

Подиум в гостиной - столовой; несет декоративную и функциональную задачу зонирования пространства - отделения лаундж - зоны от зоны приема пищи и деления прямоугольного помещения на квадраты. Высота -10 см, ширина – 3.1 м, длина – 3.2 м. Подиум имеет скругленную форму, конструкция каркасная, покрытие – ламинат.

Выбор потолков

Требования на основе дизайн – концепции:

потолки соответствующие стилю кантри-шале + английский и скандинавский стиль, для разнообразного регулируемого освещения используются натяжные и подвесные потолки разных уровней.

Требования к потолку в столовой-гостиной:

глянцевый потолок с декоративными элементами-фальш – балками из полиуретана, высота балки-6 см. Габариты потолка: ширина 2.4м, длина -3.2 см.

Требования к потолку в детской: глянцевый натяжной потолок + гипсокартонный потолок .

Аналоги

Подиум в
гостиной



Гипсокартонный
и натяжной
потолок в детской



Потолочные балки
на кухне



Коллаж внешнего вида

Каркасный декоративный
подиум


Высота 10 см



МОНТА
Ж





Ламинат дуб
ВИНТАЖ

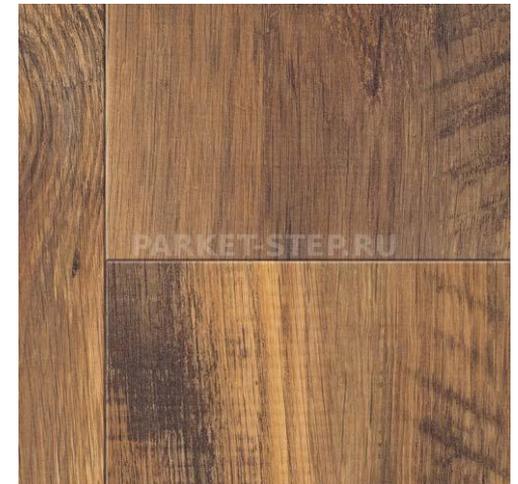

Коллаж внешнего вида

Декоративные потолочные фальш - балки из полиуретана на кухне

Цвет дуб светлый
Размер min

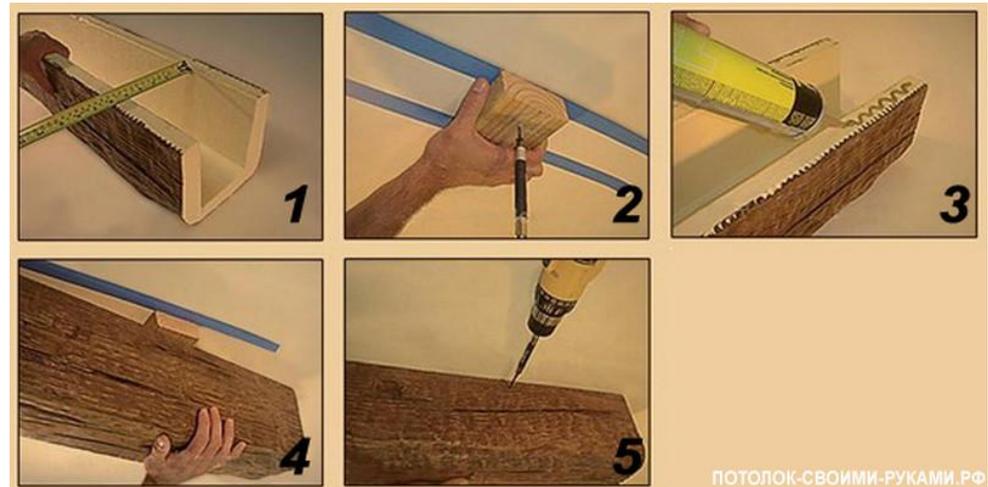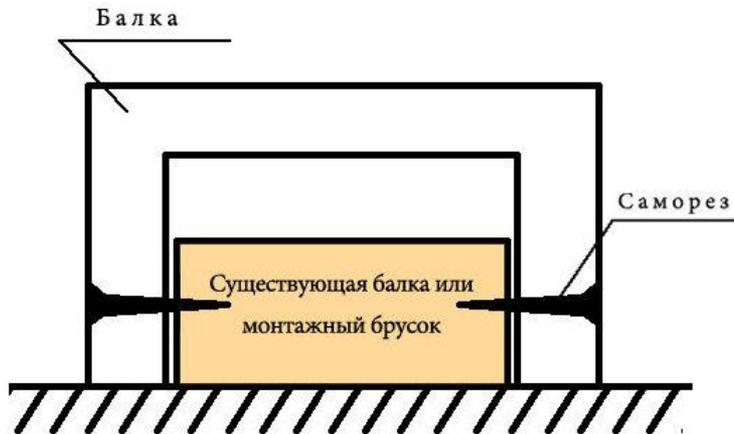


Коллаж внешнего вида

Натяжной



Внешний вид

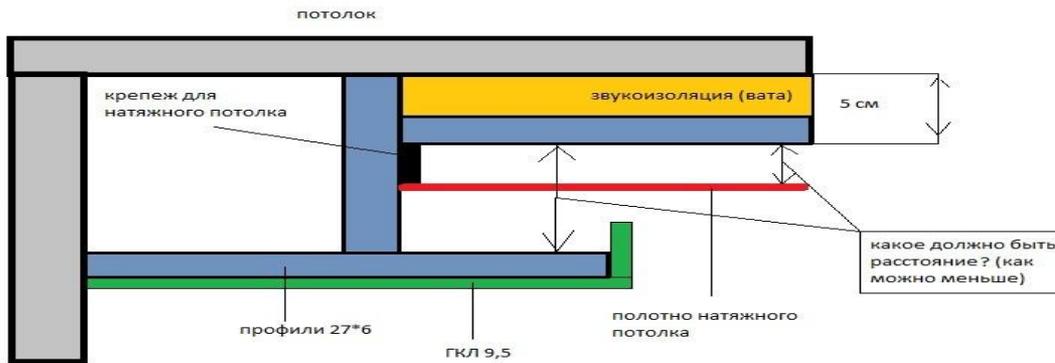

Выбор перегородок

Требования на основании дизайн концепции: в проекте перегородки выполняют функцию зонирования пространств и декорирования.

Требования к перегородке в зале: декоративная перегородка. Стационарная перегородка из тонких стволов березы ($d=6$ см), разделяет лаундж - зону и столовую зону.

Требования к перегородке в ванной комнате: стационарная перегородка из кирпича. Функции зонирования и хранения, толщина 15 см.

Требования к перегородке в спальне 1 : Стационарная перегородка из гипсокартона. Функции разделения спальню с угловым камином и рабочей зоны, толщина 12,5 см, оцинкованный каркас, двойная обшивка

Перегородка в



Аналоги


Перегородка в спальне
родителей



Перегородка в
ванной



Перегородка
в спальне

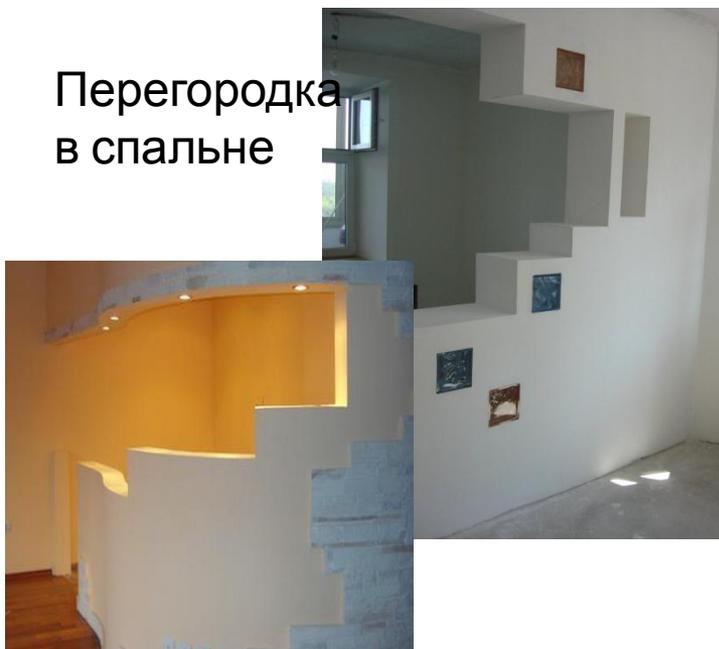

Коллаж внешнего вида

Перегородка в гостиной
верхний конец стволов
закрепляется в балку,
нижний встраивается в
каркасную конструкцию на
подиуме



Перегородка в
ванной



Перегородка в
спальне



Перегородка в
спальне





Коллаж внешнего вида

Перегородка в спальнях



конструкции
и

Перегородка в ванной

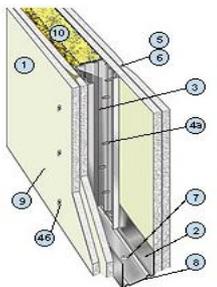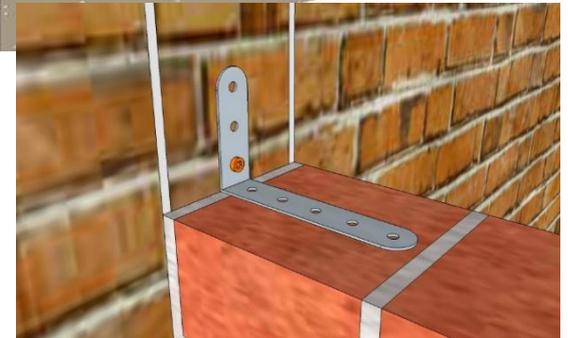

- 1 Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ)
- 2 Профиль направляющий ПН 50/40 (75/40, 100/40)
- 3 Профиль стоечный ПС 50/50 (75/50, 100/50)
- 4а Шуруп самонарезающий TN25
- 4б Шуруп самонарезающий TN35
- 5 Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унфлот")
- 6 Лента армирующая
- 7 Дюбель "К" 6/35
- 8 Лента уплотнительная
- 9 Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд
- 10 Плита минераловатная
- 11 Профиль угловой

Спецификация потолков, полов, перегородок

Выбор деталей для

пограничной стыковки

Требования на основе дизайн –концепции: стыковка керамогранитной напольной плитки с ламинатом, ламината с ламинатом.

Требования к стыку между прихожей и холлом: износостойкий стык, влагостойкий, прямой стыкоперекрывающий Т-образный металлический молдинг анодированный алюминиевый, скрытое крепление.

Требования к стыку между прихожей и коридором: износостойкий стык, влагостойкий, прямой стыкоперекрывающий Т-образный металлический молдинг анодированный алюминиевый, скрытое крепление.

Требования к стыку между коридором и кухней: стык компенсаторный пробковый, между керамогранитной плиткой и ламинатом.

Требования к стыку между кухней и гостиной-столовой: стык компенсаторный пробковый, между керамогранитной плиткой и ламинатом.

Ламинированный прямой порожек со скрытыми креплениями
Для соединения ламината с ламинатом




Аналоги

Анодированный алюминиевый
Соединение плитки с ламинатом в прихожей



Пробковый компенсатор соединяет плитку кухни с ламинатом прилегающих помещений

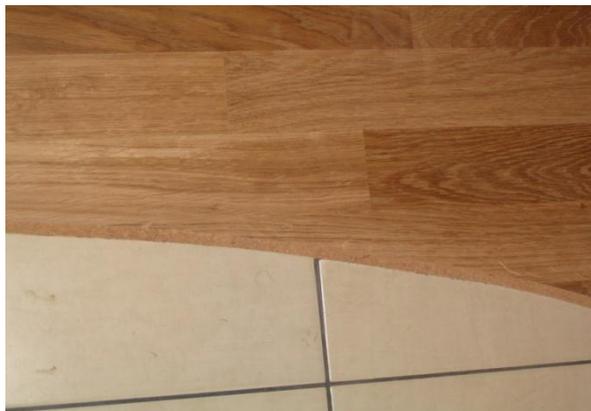

Стык между прихожей и коридором, прихожей и холлом

Коллаж внешнего вида



Бронза матовая

Стык между кухней и гостиной, кухней и коридором



Дуб RG-104


Серый беж RG-105



Стык угла подиума

Гибкий угловой арочный профиль

Стык между холлом и комнатами

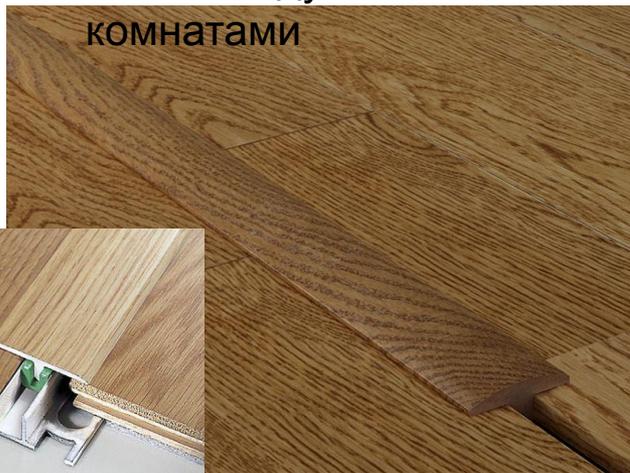

беленый дуб



Темный дуб

