



**ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
КОМПАНІЇ**

[www.pruszynski.com.ua](http://www.pruszynski.com.ua)



ГРУПА КОМПАНІЙ  
PRUSZYŃSKI



# Мережа підприємств та представництв групи компаній PRUSZYŃSKI



## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД

Модульна металочерепиця АРАД, продукт преміум-класу, виготовляється в Європі з найякіснішого металу першого класу цинкування з декоративно-захисним покриттям Purlak® і Purmat®.



Двотайловий лист



Однотайловий лист



Стартовий модуль



Гарантія  
30 років



Скрите  
кріплення



Готові  
монтажні отвори





Стійкість до  
УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	Purlak® і Purmat®, гарантія 30 років
Загальна висота профілю	60 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна	1080 мм
Ширина листа повна	1179 мм
Перенахлест в замку	51 мм

**НОВИНКА**

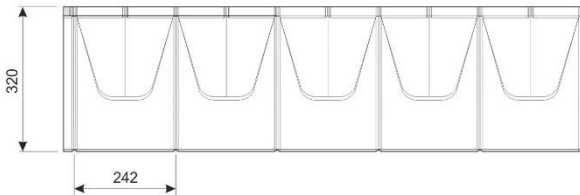

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ІРИД

Металочерепиця IRYD (ІРИД) — новинка 2018 року — модульна пласка черепиця преміум-сегмента з абсолютно новим для України рисунком.



Гарантія 30 років



Симетричність профілю



Преміум-сегмент




Стійкість до УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	Purlak® i Purmat®, гарантія 30 років
Висота сходинки	30 мм
Висота профілю	3 мм
Довжина модуля	320 мм
Ширина листа ефективна	1210 мм
Ширина листа повна	1236 мм

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КАРПАТІЯ

КАРПАТІЯ нагадує покривл з дерев'яного гонту та випускається у вигляді одномодульних панелей розміром 1243x400 мм і довжиною модуля 370 мм, з двома типами полімерного покриття Purlak® і Purmat®, термін гарантії на яке складає 30 років.

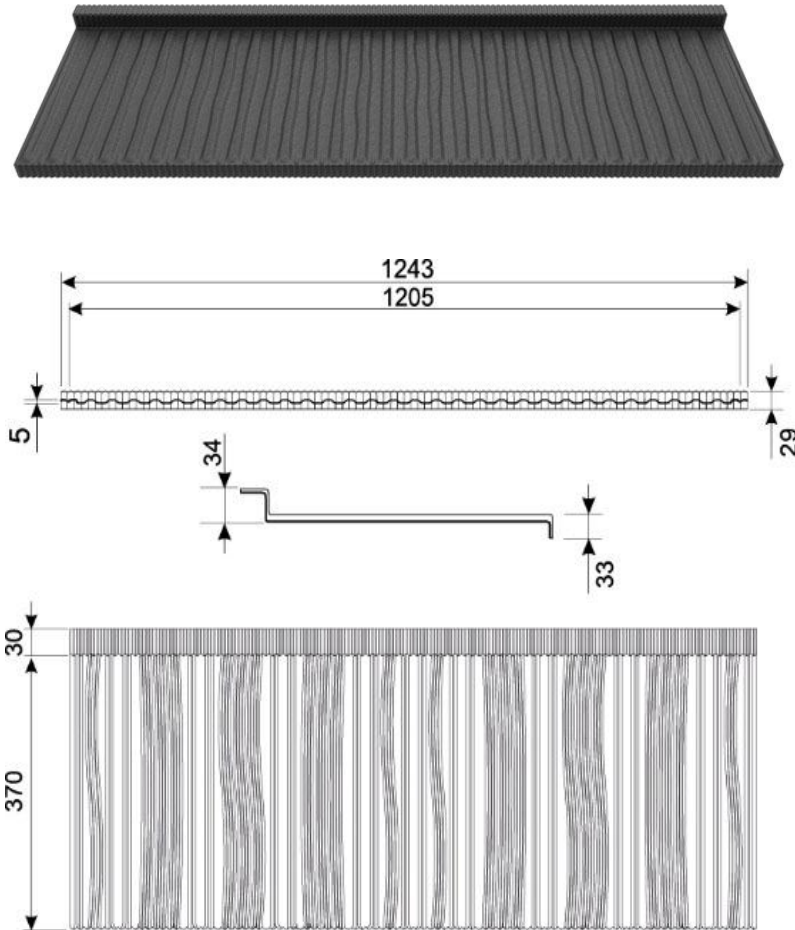

Гарантія  
30 років



Пасує до  
дерев'яних  
будинків (зрубів)



Преміум-  
сегмент





Стійкість до  
УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	Purlak® і Purmat®, гарантія 30 років
Загальна висота профілю	34 мм
Довжина модуля	370 мм
Ширина листа ефективна	1205 мм
Ширина листа повна	1243 мм
Вага 1 м <sup>2</sup>	4,7 кг

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ TUR

TUR виробляється у вигляді одно- та двомодульних панелей із покриттям Purmat® і Purlak®, термін гарантії на яке складає 30 років. Цю металочерепицю зручно монтувати, починаючи як з правого, так і з лівого боку.

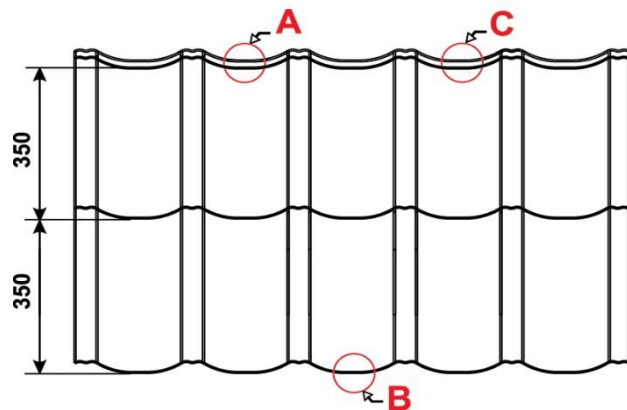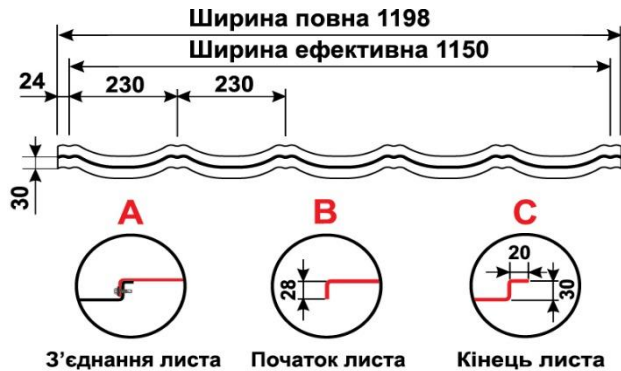

Гарантія  
30 років



Симетричність  
профілю



Преміум-  
сегмент



Стойкість до  
УФ-випромінювання


### Технічні характеристики

Покриття	Purlak® і Purmat®, гарантія 30 років
Загальна висота профілю	60 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна	1150 мм
Ширина листа повна	1198 мм
Вага 1 м <sup>2</sup>	4,7 кг


## ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ РЕТРОЛАЙН

Панелі RetroLine випускаються із металу 1-го класу цинкування з усіма видами декоративно-захисного покриття та AluZn (термін гарантії - від 10 до 30 років). Мають приховане кріплення, готові монтажні отвори та самозатискні фальцеві замки, що забезпечує їхню надійність та довговічність.



Панель 510T

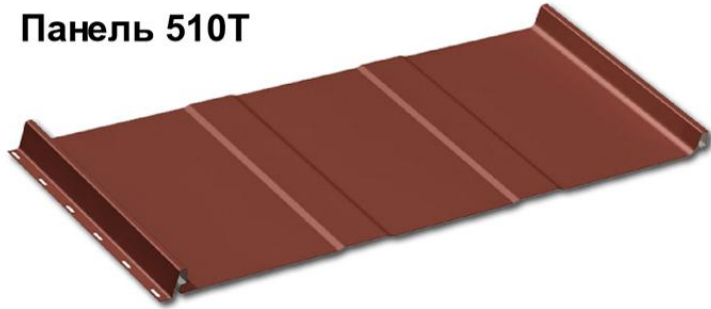

Панель 510M

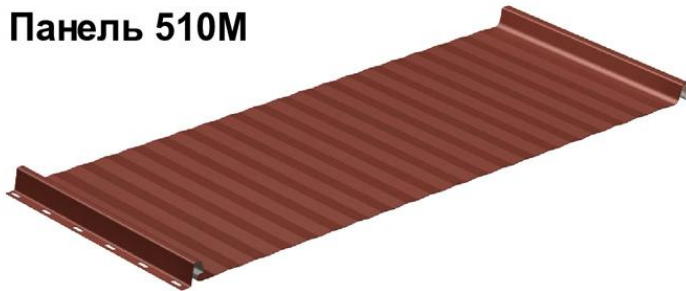

Панель 510P

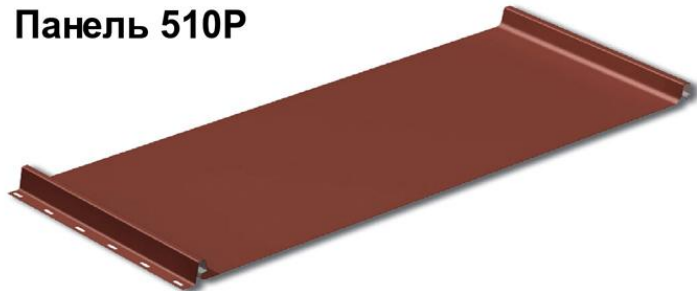

Гарантія  
від 10 до  
30 років



Метал 1-го класу  
цинкування



Приховані  
монтажні отвори



Підвищена стійкість  
до атмосферних  
впливів

### Технічні характеристики

Довжина листа (min)	1000 мм
Довжина листа (max)	6000 мм
Товщина металу	0,5 або 0,7 мм
Покриття	PE, PEMA, Purlak®, Purmat®, AluZn
Рекомендований кут нахилу (min)	≥ 15°






**НОВИНКА**

## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РЕН

Металочерепиця REN (РЕН) — новинка 2018 року — класична черепиця з унікальною формою сходинок і нової для наших споживачів геометрією профілювання.

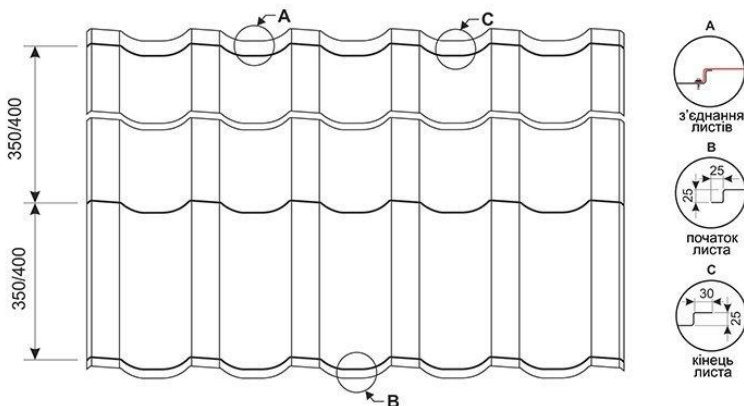

Гарантія від 10 до 30 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Великий вибір кольорів



Стійкість до УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Purlak® i Purmat®
Загальна висота профілю	27 мм
Висота профілю	20 / 30 / 35 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5305 / 6055 мм
Довжина листа, min	755 / 855 мм
Ширина листа ефективна	1110 мм
Ширина листа повна	1200 мм


## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД КЛАСІК



Металочерепиця АРАД Класік має високе профілювання, випускається з європейського металу товщиною 0,5 та 0,45 мм з усіма видами декоративного покриття. Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм.

### Довжина покрівельних листів ARAD Classic

К-сть тайлів	350, мм	400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	—
15	5315	—

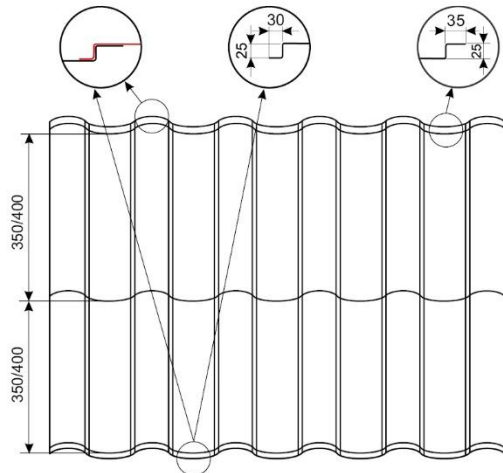

Гарантія від 10 до 30 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Великий вибір кольорів



Стійкість до УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Purlak® i Purmat®
Загальна висота профілю	55 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна	1080 мм
Ширина листа повна	1179 мм
Перенахлест в замку	65 мм


## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД ОПТИМА



АРАД Оптіма випускається з європейського та українського металу товщиною лише 0,45 мм і тільки із захисним покриттям РЕ, РЕ-МА. Довжина модуля - 350 і 400 мм.

**Довжина покрівельних листів ARAD Optima**

К-сть тайлів	350, мм	400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	—
15	5315	—

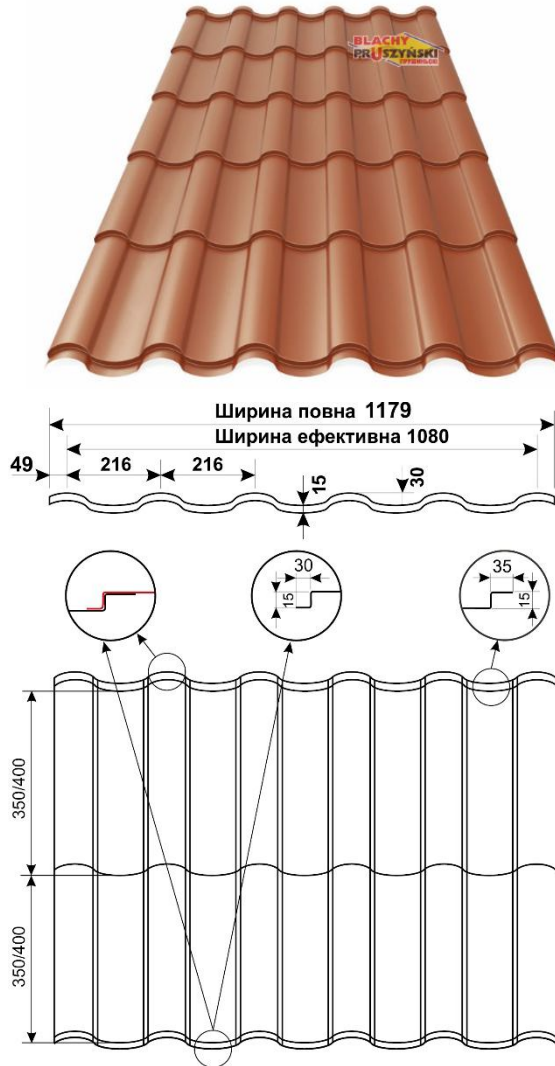

Гарантія 10 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Економ-варіант




Стійкість до УФ-випромінювання

### Технічні характеристики


Покриття	РЕ, РЕМА
Загальна висота профілю	45 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна	1080 мм
Ширина листа повна	1179 мм
Перенахлест в замку	65 мм




З'єднання листа



Початок листа



Кінець листа

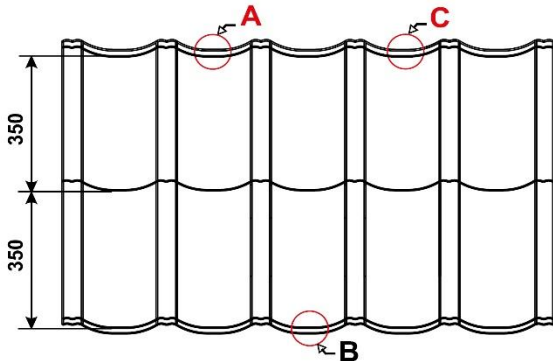

ТУР Класік виробляється з усіма видами полімерного покриття PE, PEMA, Purlak і Pur-mat, гарантія на яке становить від 10 до 30 років.

**Стандартна довжина листів**

Хвилі	мм
1	405
2	755
3	1105
4	1455
5	1805
6	2155
7	2505
8	2855
9	3205
10	3555
11	3905
12	4255

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТУР КЛАСІК



Гарантія від 10 до 30 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Великий вибір кольорів




Стійкість до УФ-випромінювання

**Технічні характеристики**


Покриття	PE, PEMA, Purlak® і Purmat®
Загальна висота профілю	50 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна	1150 мм
Ширина листа повна	1197 мм
Вага 1 м <sup>2</sup>	4,7 кг
Перенахлест в замку	55 мм



## КРОН 400

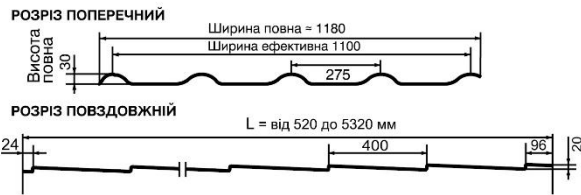

## КРОН 350

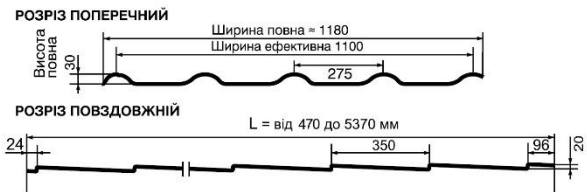

КРОН випускається з металу 1-го класу цинкування товщиною 0,5 мм з усіма видами декоративно-захисного покриття (на замовлення з металу товщиною 0,45 мм з покриттям РЕМА). Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм.

### Стандартна довжина листів

Хвилі	350, мм	400, мм
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	—
15	5370	—

## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КРОН



Гарантія від 10 до 30 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Великий вибір кольорів



Стійкість до УФ-випромінювання

### Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Purlak® і Purmat®
Загальна висота профілю	50 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5370 / 5320 мм
Довжина листа, min	470 / 520 мм
Ширина листа ефективна	1100 мм
Ширина листа повна	1180 мм
Перенахлест в замку	120 мм



## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ШАФІР



ШАФІР випускається з європейського металу товщиною 0,5 мм (всі типи декоративного покриття) або з європейського та українського металу товщиною 0,45 мм з покриттям PE, PEMA. Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм.



### ШАФІР 400



### ШАФІР 350



#### Стандартна довжина листів

Хвилі	350, мм	400, мм
1	450	500
2	800	900
3	1150	1300
4	1500	1700
5	1850	2100
6	2200	2500
7	2550	2900
8	2900	3300
9	3250	3700
10	3600	4100
11	3950	4500
12	4300	4900
13	4650	5300
14	5000	—
15	5350	—



Гарантія від 10 до 30 років



Виробляється за індивідуальними розмірами



Великий вибір кольорів



Стійкість до УФ-випромінювання

#### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Purlak® і Purmat®
Загальна висота профілю	45 / 40 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, тах	5350 / 5300 мм
Довжина листа, min	450 / 500 мм
Ширина листа ефективна	1100 мм
Ширина листа повна	1180 мм
Перенахлест в замку	100 мм

## ВИДИ ПОКРИТТЯ

PURLAK  
50 МК



PURMAT  
50 МК



РЕМА  
35 МК



РЕ  
25 МК



ОЦИНК



АЛЮЦИНК



**voestalpine**


ArcelorMittal



**EKO STAHL**



## ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

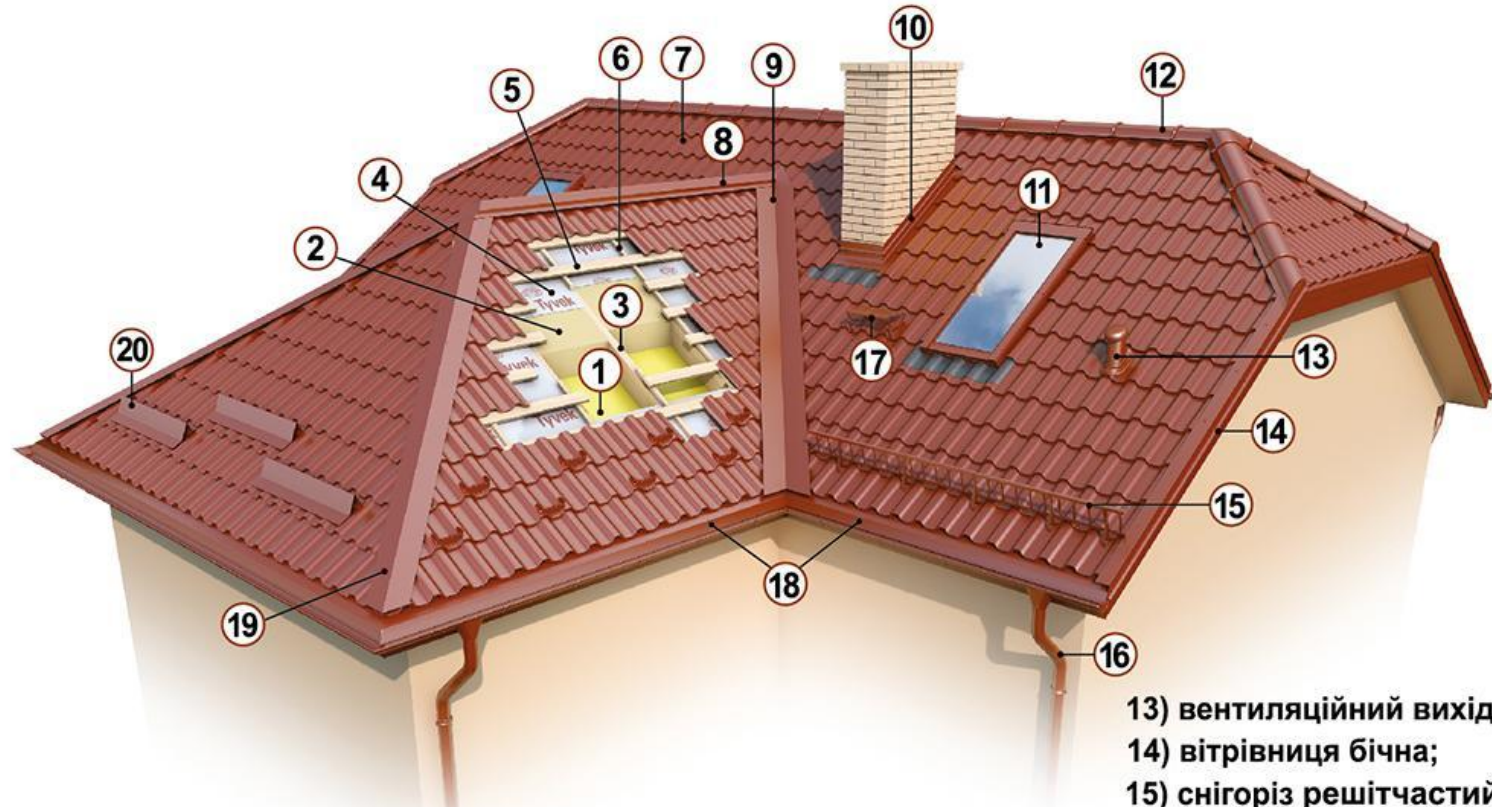


- 1) плівка пароізоляційна;
- 2) утеплювач (мінеральна вата);
- 3) кроква;
- 4) супердифмембрана Тувек;
- 5) обрешітка;
- 6) контррейка;

- 7) металочерепиця ARAD модульна;
- 8) коньок трапецієвидний;
- 9) ринва кошикова декоративна;
- 10) комір для комина;
- 11) вікно мансардне;
- 12) коньок круглий;

- 13) вентиляційний вихід;
- 14) вітрівниця бічна;
- 15) снігоріз решітчастий;
- 16) металева водозливна система Niagara;
- 17) сходинка технічна;
- 18) карнизна планка;
- 19) коньок трикутний;
- 20) сніговий бар'єр.

## ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ

Для правильного функціонування покрівлі необхідно використовувати покрівельні аксесуари



Планки

Компанія "Прушинські" рекомендує використовувати металеві покрівельні аксесуари заводського виготовлення



Вентиляція для підпокрівельного простору

Покрівельні вентиляційні виходи призначені для видалення відпрацьованого повітря з приміщення невеликого об'єму



Герметизація стиків

Стрічка для обробки примикань дозволяє знизити трудомісткість процесу та забезпечити надійність вузла.



Ущільнювачі покрівельні

Покрівельні ущільнювачі використовуються для захисту простору під покрівлю від атмосферних опадів, попадання сміття,



Термопрокладки

Термопрокладки – це ізоляційний ущільнюючий матеріал, який об'єднує в собі гідро-, звуко-, вібро-і теплоізоляційні властивості.



Кріплення

Самонарізні шурупи для кріплення до металевих несучих конструкцій



Ущільнювач покрівельних виходів труб

Спеціальна основа дозволяє встановлювати ущільнювачі на покрівлі будь-якої конфігурації



Софіти

Для надання покрівлі та карнизам будинку закінченого і акуратного вигляду, знизу підшивають софіти



Герметик Geocel

Однокомпонентний будівельний герметик вищої якості GEOCEL 2300 призначений для герметизації покрівлі



Снігозатримувачі

Призначення снігозатримувача – утримати сніг на покрівлі або забезпечити руйнування суцільного шару снігу на частини



Будівельні стрічки

Для склеювання і з'єднання покрівельних мембран і плівок, пароізоляційних, будівельних плівок інших матеріалів




Елементи покрівельної безпеки


Елементи покрівельної безпеки

Профнастили для облицювання стін та облаштування парканів


T6

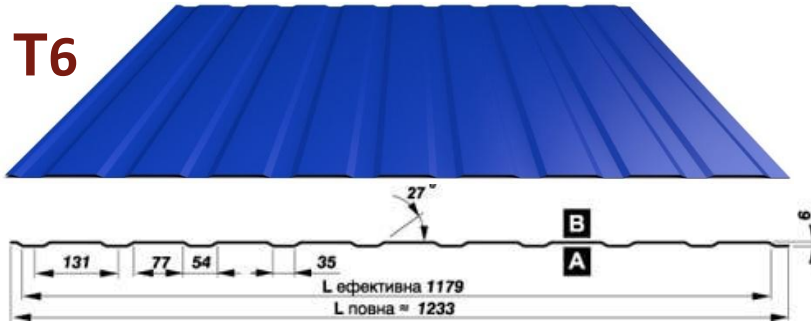


T14

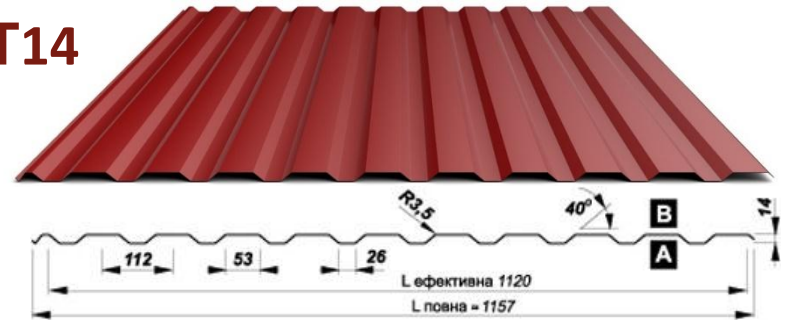


T8

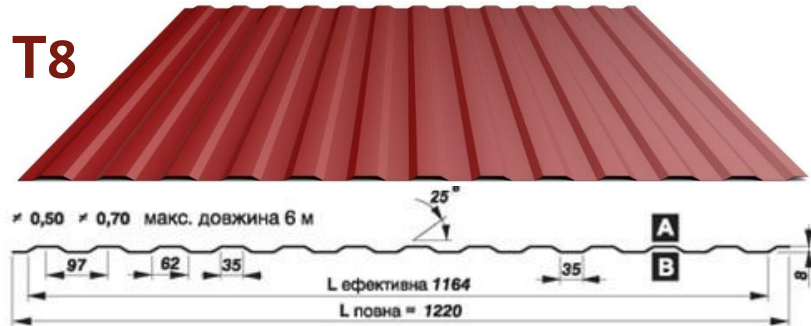


T18

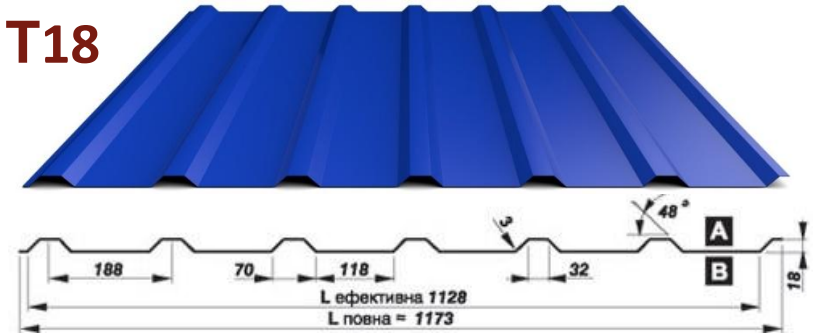

T10

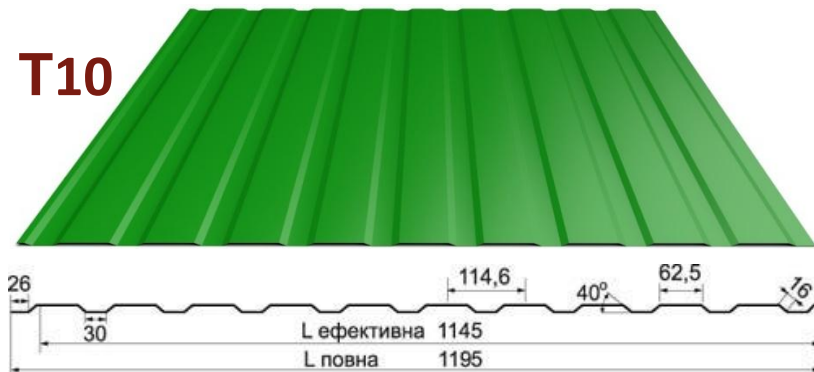


T18U

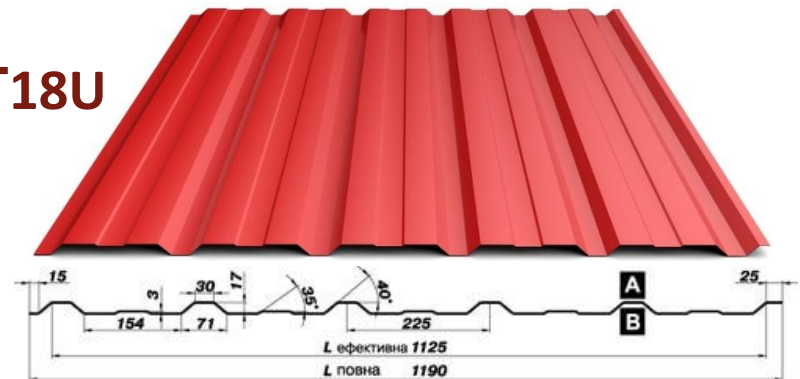

Профнастили для облицювання стін та облаштування парканів


T20

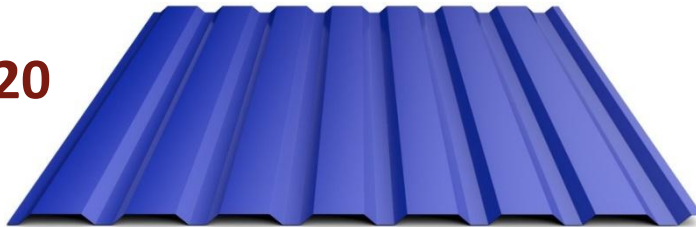

T20P




PF25

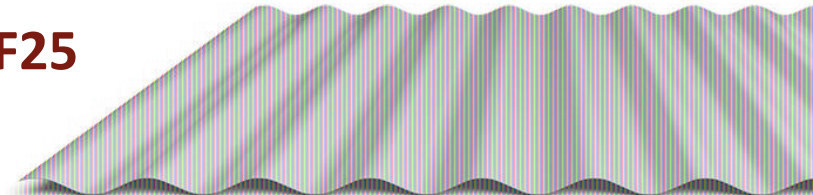


ПРОФНАСТИЛИ ПОКРІВЕЛЬНІ


T20K

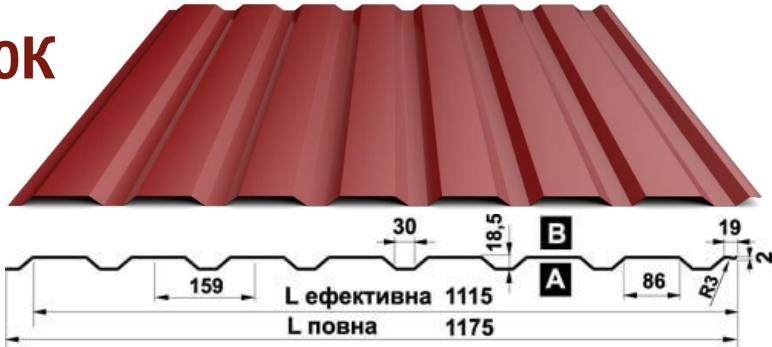


T57K

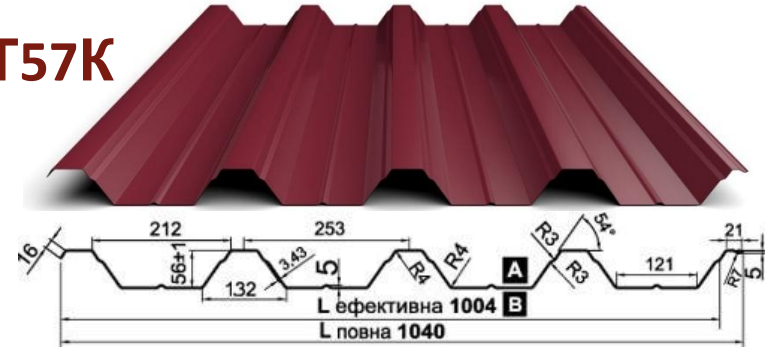


T40K

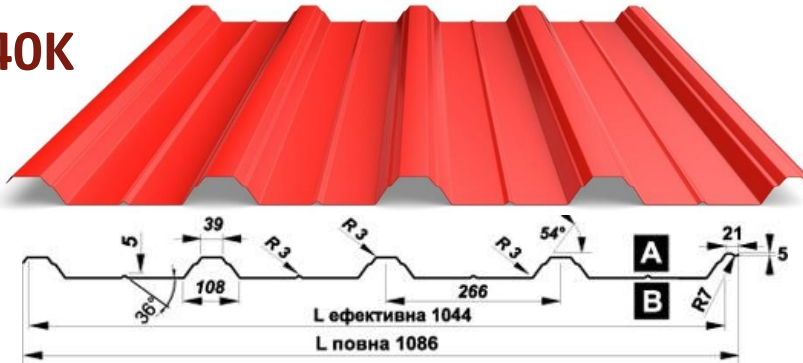

T60P

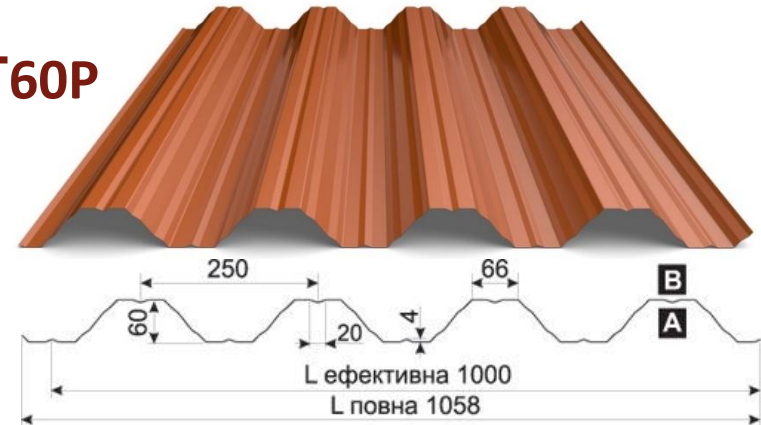

T50

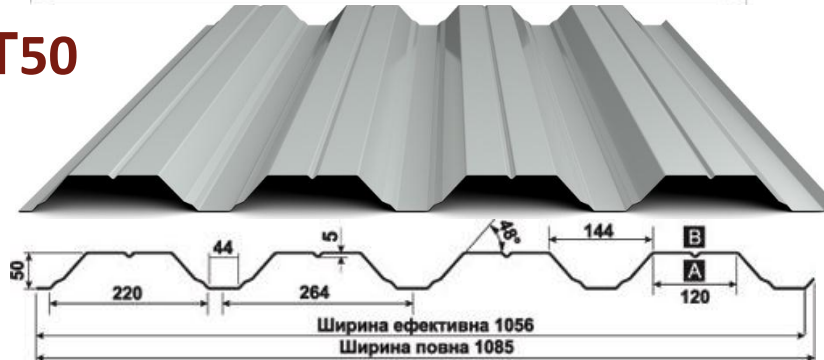

## МЕТАЛЕВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ

Компанія «Прушиньські» виробляє металеві водозливні системи Niagara таких типів: 100/90; 125/90 125/100, 150/100, 150/120, 150/150 190/120, 190/150.



**N/AGARA**  
МЕТАЛЕВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ


Стандартні кольори: коричневий (RAL 8017) та білий (RAL 9010).

На замовлення: вишневий (RR 028), теракотовий (RAL 8004), чорний (RAL 9005), графітовий (RAL 7024).

За спеціальним замовленням виготовляємо зливні системи з міді та титан-цинку.



Окрім поданих на схемі елементів, до водозливної системи входять: 1) з'єднувач труби довжиною 0,5 м; 2) трійник.

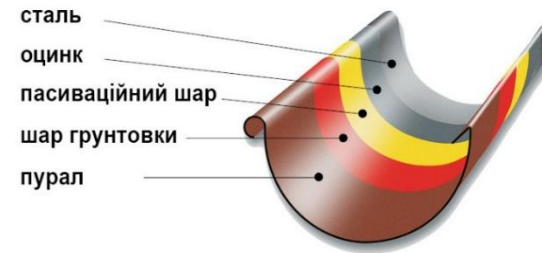


	титан-цинк		білий
	коричневий		графіт
	вишневий		чорний
	теракотовий		

ПЛАСТИКОВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ



Компанія «Прушинські» пропонує пластикові водозливні системи TM WAVIN під назвою «Каньйон» таких типів: 100/75; 130/90 та 160/110.

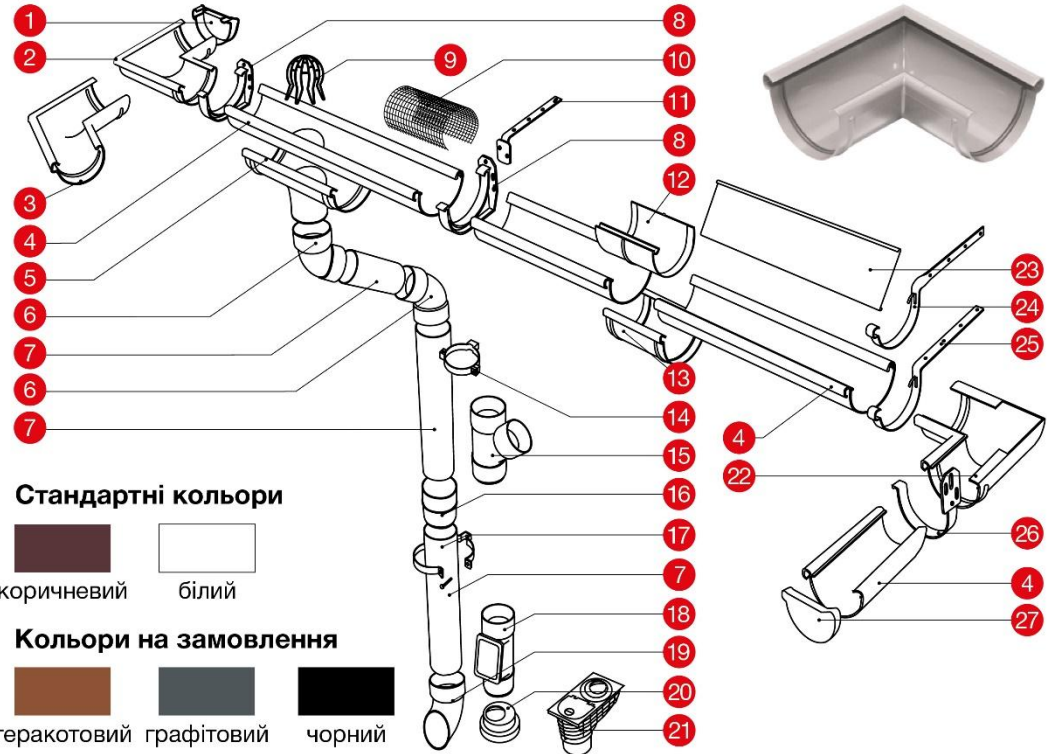

**Стандартні кольори**



**Кольори на замовлення**



- |   |                                    |                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 — внутрішня заглушка;                                   | 10 — захисна сітка;                | 20 — перехід;                 |
| 2 — кутник ринви зовнішній;                               | 11 — регульоване кріплення хомута; | 21 — прийомник дощової води;  |
| 3 — кутник ринви зовнішній (будь-який кут по замовленню); | 12 — вкладки муфти ринви;          | 22 — кутник ринви внутрішній; |
| 4 — ринва;  | 13 — муфта ринви;                  | 23 — козирок;                 |
| 5 — воронка;  | 14 — універсальний хомут;          | 24 — хомут ринви (сталь);     |
| 6 — двораструбний відвід;                                 | 15 — трійник;                      | 25 — прямий хомут ринви;      |
| 7 — труба;  | 16 — муфта;                        | 26 — сталевий хомут ринви;    |
| 8 — хомут ринви;  | 17 — скоба труби (сталь);          | 27 — зовнішня заглушка.       |
| 9 — сітчастий грибок;                                     | 18 — ревізія;                      |                               |
|   | 19 — однораструбний відвід;        |                               |



## ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ

Для захисту утеплення покрівлі від вологи, вивітрювання та конденсату застосовуються спеціальні плівки і мембрани.

Служить для захисту від проникнення вологи ззовні, а також від конденсаційної вологи, яка випадає на зворотньому боці покрівельного покриття в результаті різкого перепаду температур.



*Гідробар'єр*  
**STROTEX 110 PP**

*Паробар'єр*

Захищає огорожувальну конструкцію від проникнення водяної пари з теплового боку, виключає можливість конденсації вологи в теплоізоляційному шарі і подовжує термін служби всієї конструкції.



**PARO TOP**



**STROTEX AL 90**



**STROTEX 110 PI**






## ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ

### Вітрозахист

Вітрозахисна мембрана має високу паропроникність та вітрозахисні властивості



TOP WALL 100 Pruszyński

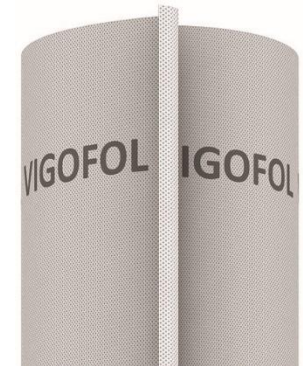

WIGOFOL 100

### Супердифузійні мембрани

Захищає теплоізоляцію від можливого проникнення атмосферної вологи і механічного руйнування (вивітрювання) і підвищеної повітропроникності, зберігаючи теплоізоляційні властивості матеріалу.



TOP ROOF 100 Pruszyński



STROTEX 1300 Basic 115



TOP ROOF 130 Pruszyński

## УТЕПЛЮВАЧІ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ І ФАСАДІВ



**ТЕХНО**  
**НИКОЛЬ**

### Техноніколь

Корпорація ТехноНІКОЛЬ є одним з найбільших виробників і постачальників покрівельних, гідроізоляційних і теплоізоляційних матеріалів.



**ROCKWOOL**  
NIEPALNE IZOLACJE

### ROCKWOOL

Кам'яна вата ROCKWOOL застосовується як термічна, акустична й вогнезахисна ізоляція.



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

### ISOVER

Компанія «Сен-Гобен Ізовер» – світовий лідер у виробництві теплоізоляції.



**PAROC**

### PAROC

Paroc Group є міжнародним виробником кам'яної вати.

## МАНСАРДНІ ВІКНА



### Мансардні вікна серії **ОПТИМА Стандарт**

- Ручка зверху GZR 3050
- Ручка знизу GZR 3050B



### Мансардні вікна серії **ОПТИМА Комфорт**

- Ручка зверху GLR 3073
- Ручка знизу GLR 3073B
- Дві ручки GLR 3073BT
- Біле пластикове GLP 0073B



### Сонцезахисні аксесуари

- Зовнішні
- Внутрішні




### Мансардні вікна серії **PREMIUM**

- Класичне дерев'яне
- Біле поліуретанове
- Екстратепле
- Панорамне вікно
- Вікно на електрокеруванні
- Дизайнерські рішення:  
вікно-балкон і тераса



### Комплекти для встановлення

- Водонепроникні коміри  
ОПТИМА і PREMIUM
- Гідро-, тепло- і пароізоляція
- Якісна внутрішня обробка



### Сходи на горище


#### Velta

- Базові
- Стандарт
- Стандарт міні

## МАНСАРДНІ ВІКНА **FAKRO**<sup>®</sup>

Перелік продукції FAKRO:

- мансардні вікна різних конструкцій та способів відкривання; вікна для видалення диму;
- дахові вилази; світлові тунелі;
- аксесуари для дахових вікон: жалюзі, штори, зовнішні маркізи та ролокасети;
- ущільнюючі коміри;
- електроуправління;
- сонячні колектори;
- плівки та мембрани;
- сходи на горище.

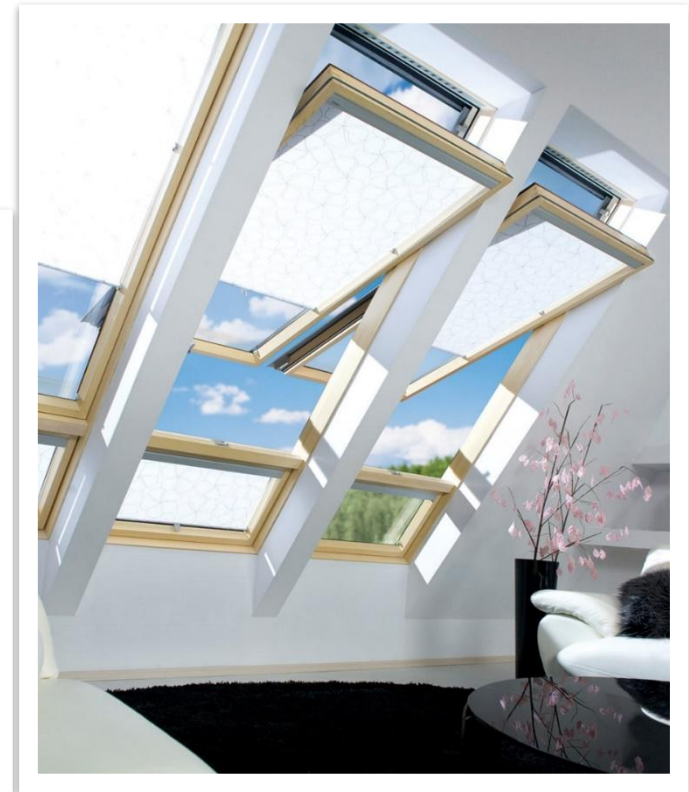

## ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ ПРУШИНЬСЬКІ

### Найвища якість продукції:

- використання у виробництві металу, що відповідає усім європейським стандартам якості;
- здійснення вхідного контролю якості сировини та контроль якості готових;
- продукція виробляється відповідно до європейських та українських будівельних норм,
- на усі продукти надається гарантія від 10 до 30 років в залежності від типу захисного покриття.

### Високі стандарти обслуговування клієнтів:

- приділяємо особливу увагу обслуговуванню клієнтів, яке базується на комфорті та найвищих стандартах;
- компанія «Прушиньські» представлена у всіх регіонах України власними департаментами і мережею регіональних партнерів.

### Вдосконалення і розвиток:

- у своїй діяльності дотримуємося стратегії безперервного вдосконалення та розвитку;
- впроваджуємо у виробництво нові продукти на потреби ринку;
- постійно розширюємо виробничі потужності для випуску нових видів продукції.

**Усім Клієнтам дякуємо за вибір продуктів компанії «Прушиньські»!**

# ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

## НАША ПРОДУКЦІЯ МАЄ ПОВНУ ГАРАНТІЮ

**30**  
років

на продукцію зі сталі з покриттям PURLAK і PURMAT.

**20**  
років

на водозливну систему NIAGARA.

**10**  
років

на продукцію зі сталі з покриттям ПОЛІЕСТЕР.



**BLACHY PRUSZYŃSKI PRUŠYŃSKI**  
**ГАРАНТІЯ**



ТОВ «Прушиньські» надає гарантію на продукцію власного виробництва з металу, покриття поліестером, матовим поліестером або Purmat®, що застосовується як внутрішнє та зовнішнє покриття для дахів та стін.

Повну інформацію щодо гарантійних умов дивіться на сайті [www.pruszynski.com.ua](http://www.pruszynski.com.ua)

**ГАРАНТІЯ ЧИННА ПРОТЯГОМ:**

**30 РОКІВ** — покриття Purmat®  
**10 РОКІВ** — покриття: поліестер, матовий поліестер

**Гарантія чинна за такими пов'язаннями:**

Покриття органічне — поліестер, матовий поліестер або Purmat® — буде прилягати до металової основи матеріалу, не буде тріскатися та розшаровуватися у місцях розтину.  
Покриття органічне — поліестер, матовий поліестер або Purmat® — при односторонньому впливі атмосферних умов на всю його поверхню, не буде значно та нерівномірно втрачати насичення кольору.  
Ваше завдання: спостерігати лише покриття з органічним покриттям, що експлуатується в нормальному середовищі. Без впливу на них атмосферних хмар, диму, мовчанчаче випадає та біологічних забруднень.

**Гарантія дієна на території України та країн з подібними кліматичними умовами, при дотриманні таких вимог:**  
На поверхні покриття не повинні збиратися бруд, пил та дощова вода. Конструкція даху повинна обов'язково забезпечувати вільний відтік дощової води.  
Монтаж матеріалів з покриттям повинен бути виконаний протягом 6-ти місяців від моменту їхнього виробництва.  
При транспортуванні, зберіганні та встановленні матеріалів повинні бути дотримані вимоги виробника.  
Роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням вимог інструкції з монтажу ТОВ «Прушиньські» ([www.pruszynski.com.ua](http://www.pruszynski.com.ua)) та з використанням саморізів та інших комплектуючих, що постачаються ТОВ «Прушиньські».

**Виключення з гарантії:**  
Гарантія не поширюється на будь-які механічні пошкодження покриття. Гарантія дієна, коли при транспортуванні, зберіганні та монтажних роботах не сталось його пошкодження.  
Гарантія не поширюється на корозію з внутрішнього боку покриття і у випадку, коли корозія з'явилася на поверхні лаского листа або виробів гладкоце менш ніж 5%.  
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження покриття, які виникли внаслідок неправильного зберігання, транспортування, монтажу матеріалів з покриттям, в тому числі без дотримання будівельних норм або внаслідок аварійного стану самої будівлі.

**У випадку підтвердження рекаляції беруться до уваги такі умови:**  
Відповідальність ТОВ «Прушиньські» обмежена лише якістю матеріалів. Відповідальність ТОВ «Прушиньські» обмежена якістю матеріалів з покриттям, що встановлено у вказаній назви на момент його продажу, враховуючи амортизацію 7% річних.  
Для оформлення рекаляції Прушинь повинні у письмовій формі поінформувати ТОВ «Прушиньські», але не пізніше ніж через 14 днів з моменту виявлення вимоги щодо пошкодження покриття.

ДИСТРИБ'ЮТОР	НАКЛАДНА
_____	_____
Дата, підпис	
ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
_____	_____
Дата, підпис	Дата, підпис



**ГАРАНТІЯ**



**NIAGARA**

ТОВ «Прушиньські» надає 20-річну гарантію на наскрізну корозію сталевих водозливних систем «NIAGARA» з полімерним покриттям.

Гарантія дієна лише з документом, що підтверджує продаж, та за умови, що водозливну систему змонтовано у термін не більше 3-х місяців з дати продажу, згідно інструкції монтажу, що діє на момент продажу.

Рівень та одностійчії труби повинні щорічно переробитися та очищуватися від сміття та продуктів, які можуть перешкодити вільному відтоку води.

Гарантія діє виключно на території України.  
Гарант залишає за собою право на припинення виробництва товару, його модифікації та зміну комерційної політики.

Гарантія втрачає свою силу у випадку: використання елементів водосточу не за призначенням, неправильного зберігання або транспортування, здійснення самостійного ремонту та переробки, обривання елементів кутовою шліфувальною машинкою або іншими обладнаннями, що генерує тепло, надмірності термічного обробки обривання країв та подіями ремісничого фактору, постійного нагрівання до температури, що перевищує 60°C та у випадку застосування елементів водосточу інших виробників.

Гарантія не розповсюджується на механічні пошкодження металу, на пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин або атмосферних явищ, а також на впливу стійкості кольору. Гарантія не розповсюджується також на водозливні системи, які експлуатуються у корозійному або агресивному середовищі (наприклад, середовищі з високим рівнем солоності; середовищі з високим рівнем забруднення; контактування з корозійними хімікатами; постійний контакт з попілом, цементом, сіллю, водоростями, милом або милозастою; стигування з мірними продуктами або водою з мірних лістів).

Претензії слід висувати у пункті продажу, але не пізніше 30 днів з моменту виявлення недоліку, а особа, яка висуває претензію, має пред'явити документ, що підтверджує покупку, то цей гарантійний бланк.

Гарант зобов'язується безкоштовно надати покупцеві елементи системи, які підлягають під дію цієї гарантії, замість бракованих у термін, узгоджений сторонами. Сума гарантійного зобов'язання не може перевищувати вартості пошкодженого виробу.

Гарант не несе відповідальності, якщо у випадку замін виробу, він відраїтиреться відтінком кольору або блиском від сусіднього.

Гарантія не охоплює відповідальності за спосередовані та безпосередні втрати, що виникли внаслідок недоліку, крім того, що зазначено вище.

Рахунок-фактура № \_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
Відаткова накладна № \_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
_____	_____
Дата, підпис	Дата, підпис





## КОМПАНІЯ ПРУШИНЬСЬКІ – НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

Компанія «Прушиньські» є комплексним постачальником і партнером великих інвесторів і девелоперів.

Клієнтами нашої компанії є:

