

Влажно-тепловая обработка ткани

Учитель технологии МОУ «Школа № 116 г. Донецка»
Артёмова Инна Артёмовна

Для того чтобы изделие получилось аккуратным, а его детали приобрели желаемую форму и вид, при пошиве проводят влажно-тепловую обработку.

Оборудование для влажно – тепловой обработки.



Утюжительная доска



Утюг



пульверизатор

Хлопчатобумажные и льняные ткани утюжат сильно нагретым электрическим утюгом с терморегулятором и пароувлажнителем ткани. С помощью терморегулятора нужно задать температуру нагрева подошвы утюга, подходящую для данного вида ткани.

Пароувлажнитель утюга увлажняет ткань в процессе утюжильных работ.




Правила выполнения влажно-тепловых работ.

1. Перед началом влажно-тепловой обработки рекомендуется сделать пробу на лоскутке той ткани, которую нужно обрабатывать.
2. Перед влажно-тепловой обработкой нужно удалить с изделия следы от портновского мела, а также все булавки, которые могут поцарапать подошву утюга и оставить следы на ткани.
3. Влажно-тепловую обработку выполняют после каждой швейной операции до полного испарения влаги.
4. При проведении влажно-тепловой обработки изделие расправляют так, чтобы не образовалось складок и заминов.
5. После обработки нужно дать проглаженной детали или изделию полностью остыть, чтобы избежать искажения формы.



Основные операции влажно – тепловой обработки

Приутюживание -
Деталь или швейное изделие укладывают на утюжильную доску и прижимают горячим утюгом в области шва, края детали, для того чтобы уменьшить их толщину.

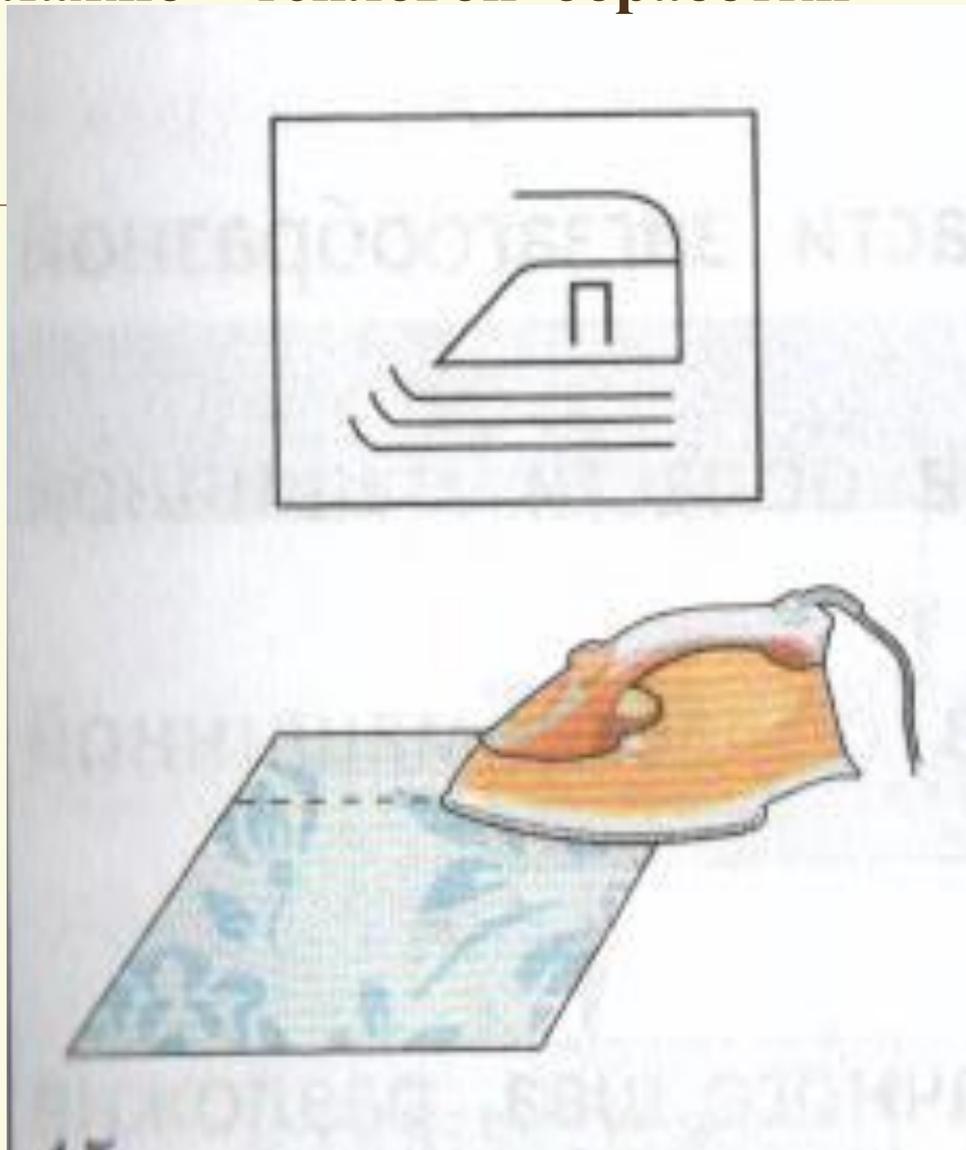


Приутюживание

Разутюживание-
у швейного изделия
припуски на швы
раскладывают в
противоположные
стороны и
закрепляют их в
таком положении
горячим утюгом.

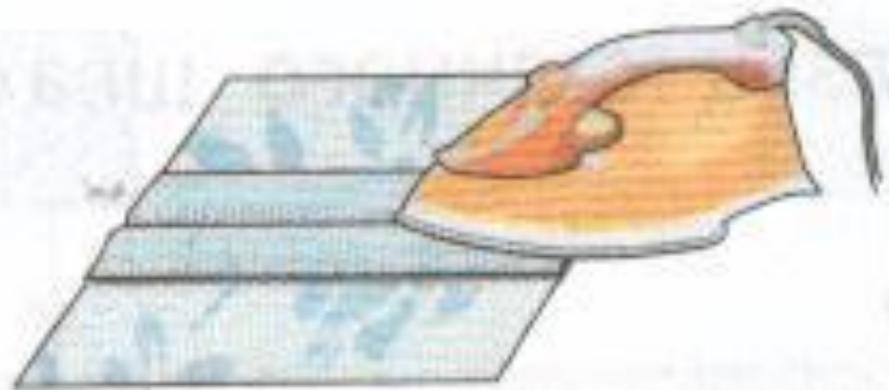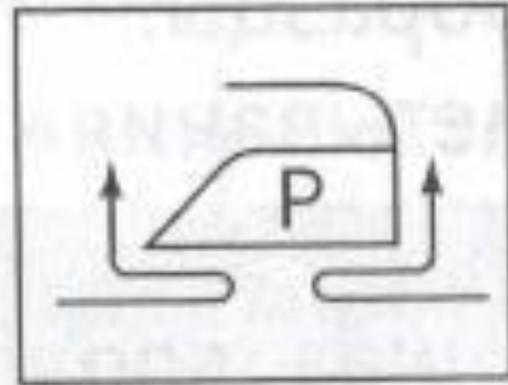

Разутюживание

Заутюживание-
У швейного изделия
припуски шва или
край детали
укладывают на одну
сторону и
закрепляют их в
таком положении

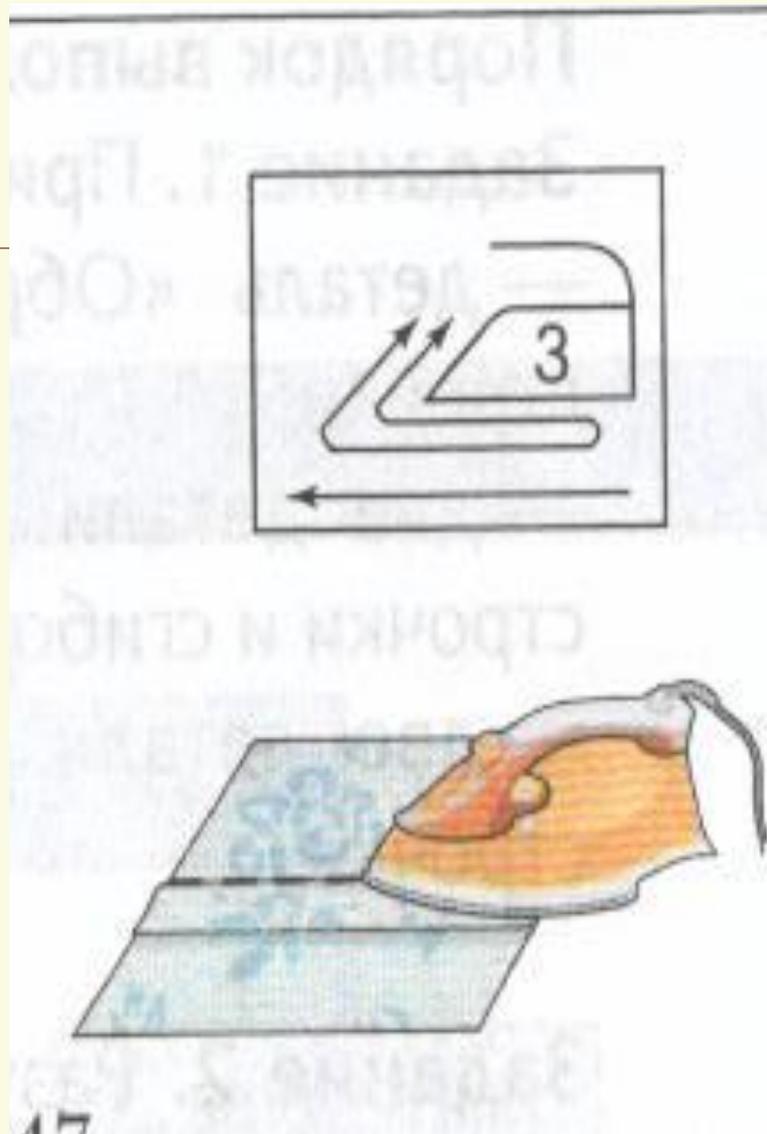

Заутюживание

Правила безопасной работы с утюгом:

1. До начала работы убедитесь в исправности утюга, электрошнура и вилки, установите терморегулятор на нужное деление.
2. Во время работы включайте и выключайте утюг сухими руками, вилку держите за корпус.
3. Ставьте утюг на подставку, следите, чтобы шнур не касался подошвы утюга.
4. Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
5. После работы поставьте утюг в сторону (на подставку) и выключите его.

