





Обработка кармана с подрезным бочком.

Тема урока

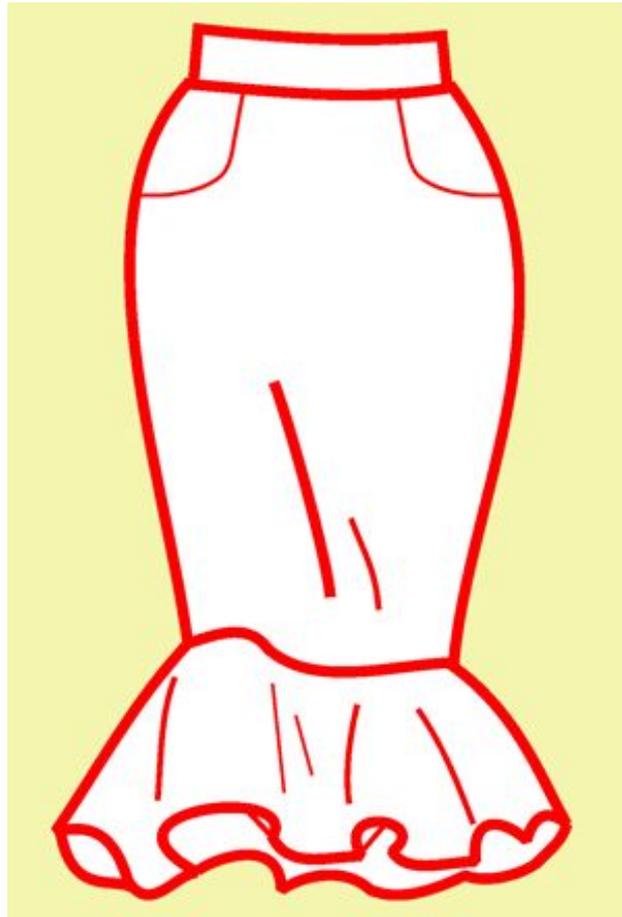

Карманы с подрезным бочком часто используются при шитье юбок и брюк

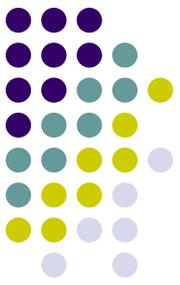

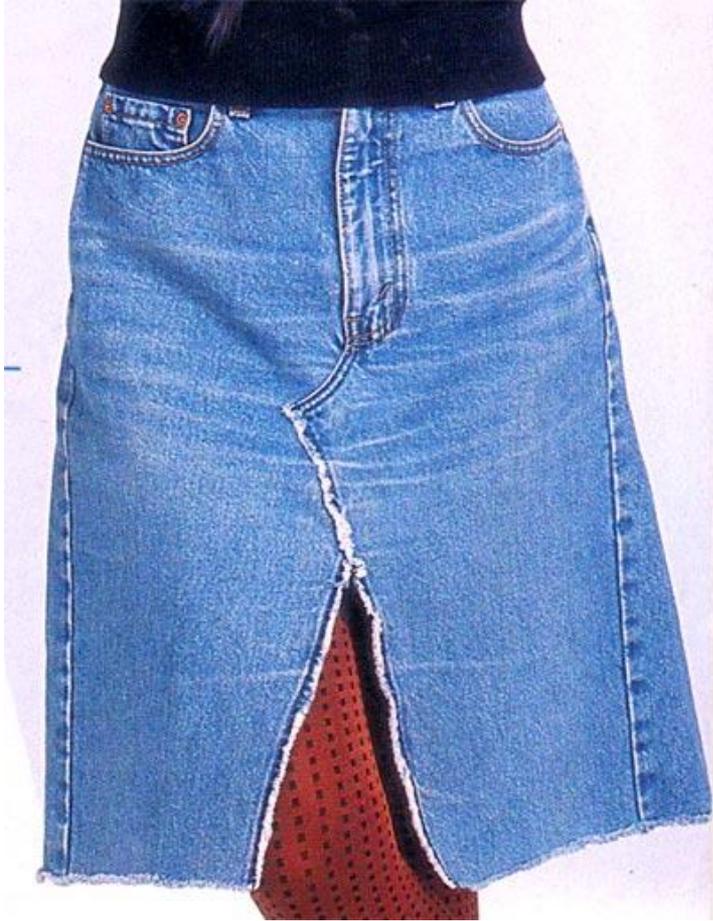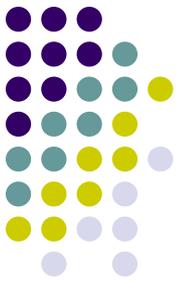

Форма входа в карман может быть разной и зависит от модели и личных предпочтений.



Детали кроя.


1. Основная деталь с обозначенным входом в карман.
2. Верхняя мешковина кармана - из подкладочной ткани.
3. Мешковина кармана, цельнокроеная с бочком.



Мешковина кармана

Мешковина кармана,
цельнокроеная с бочком

Обработка кармана.

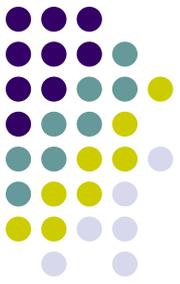

- Линия входа в карман дублируется флизелином.
- Это делается для того, чтобы вход в карман не растягивался.



1. На лицевую сторону основного изделия наложить верхнюю деталь мешковины лицом к лицу. Приметать и притачать. Ш.ш.=1 см.



2. Припуски шва срезать до 0,5 - 0,7 см, на закруглении – надсечь.





3. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону и выметать, делая перекантовку основной детали на 1-2 мм.





4. Приутюжить вход в карман.

С лицевой стороны прострочить отделочную строчку на расстоянии 1 мм от края и вторую строчку на расстоянии 0,5 - 0,6 см от первой строчки.





5. Наложить обработанный вход в карман на деталь подкройного бочка, цельнокроенного с нижней мешковиной кармана, и приколоть по линии входа в карман.





6. С изнаночной стороны
уравнять и стачать
мешковины, ш.ш.=1
см.
Обметать срезы.



Проверка терминологии при обработке кармана:



- ✓ _____ мешковину к основной детали
- ✓ _____ шов притачивания утюгом
- ✓ _____ - (проложить отделочную строчку по краю входа в карман)
- ✓ _____ две мешковины между собой
- ✓ _____ готовый карман утюгом