

AUTOSET

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ LED ОСВЕЩЕНИЯ
САЛОНА АВТОМОБИЛЯ RAV 4**



Прежде всего

Компания AUTOSET выражает Вам свою благодарность за приобретение нашей продукции. Сотрудники компании AUTOSET потратили немало времени для того, чтобы сделать качественный продукт, который будет служить Вам долгие годы.

Основные данные


Год выпуска	2012-2015
Комплектация	любая
Время установки	15-30 мин.

Приступая к работе

- Убедитесь, что автомобиль технически исправен
- Удостоверьтесь, что комплект LED освещения не имеет внешних повреждений.
- Обратите внимание на целостность разъемов.



Устанавливаем новую светодиодную плату. Соблюдаем полярность.

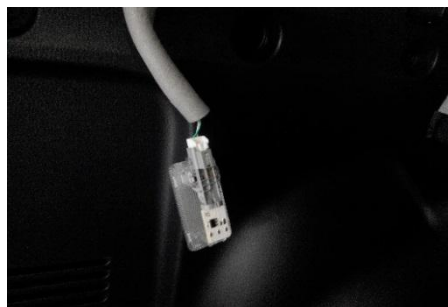

Вставляем колодку с проводами в плафон.



Вставляем плафон на место. Проверяем работоспособность.

4. Замена плафона багажного отделения.



Аккуратно поддеваем плафон багажного отделения.
Отсоединяем колодку с проводами.



Разбираем плафон.
Вытаскиваем стандартную лампу.

Базовый комплект поставки LED ОСВЕЩЕНИЯ для салона автомобиля



- Плафон подсветки первого ряда (поз. 1) 1 шт.
- Плафон подсветки второго ряда (поз. 2) 1 шт.
- Плафон подсветки солнцезащитного козырька (поз.3) 2 шт.
- Плафон подсветки багажного отделения (поз. 4) 1 шт.
- Настоящее руководство (на фото отсутствует) 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

Процесс установки

1. Замена плафона освещения первого ряда.



Аккуратно поддеваем прозрачную крышку как показано на рисунках, прилагая небольшое усилие и снимаем ее.



Вставляем новую светодиодную плату. Соблюдаем полярность.



Вставляем плафон на место.



Проверяем работоспособность. Эту же операцию проделываем и для второго солнцезащитного козырька.

3. Замена плафона солнцезащитного козырька.



Аккуратно
поддеваем плафон.



Вытаскиваем
стандартную лампу.



Вытаскиваем
стандартные лампы.



Устанавливаем
новую светодиодную
плату.



Вставляем на место
прозрачную крышку.
Проверяем
работоспособность.

2. Замена плафона освещения второго ряда.



Аккуратно поддеваем прозрачную крышку и снимаем ее.



Вытаскиваем штатные лампы.



Устанавливаем новую светодиодную плату. Перед тем как фиксировать плату, проверьте ее работоспособность. Соблюдайте полярность.



При помощи двухстороннего скотча, расположенного по краям, фиксируем плату на месте.



Вставляем на место прозрачную крышку.



Проверяем работоспособность.