

Официальный дилер Case Construction Equipment в Российской Федерации


140055, г. Котельники (М.О, Люберецкий район), Дзержинское шоссе 4/2

www.actio.ru _ info@actio.ru _ +7 (499) 350 08 93

АВТОГРЕЙДЕР CASE 865B VHP AWD

АВТОГРЕЙДЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Переменная мощность VHP – экономия топлива
- Полный привод AWD – предельная производительность
- Отличный обзор и контроль отвала – ювелирная точность

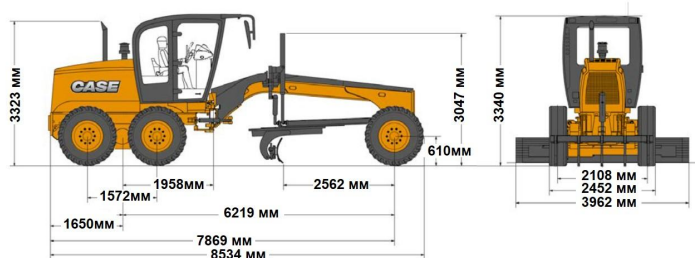

СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель FPT Industrial

Электронный впрыск, магистраль Common Rail

Полная мощность (SAE J1995) при 2200 об/мин (3 кривые):

- Низкая кривая (передачи 1-3 F, 1-2 R) 144 кВт / 193 л.с.
- Средняя кривая (передачи 4-6 F, 3-4 R) 153 кВт / 205 л.с.
- Высокая кривая (передачи 7-8 F) 164 кВт / 220 л.с.

Число цилиндров / рабочий объем 6 / 6,7 л

Стандарт выхлопа Tier III

Гидравлическая система

С закрытым центром, чувствительная к нагрузке. Аксиально-поршневой насос переменного потока:

- Максимальный поток 186 л/мин
- Максимальное давление 214 бар

Гидрораспределитель 9 секций

Управляемые движения: рулевое сочленение; подъем, опускание, боковой сдвиг, наклон, поворот грейдерного отвала; наклон передних колес; замок седла

Трансмиссия

Задний мост - прямой привод с переключением под нагрузкой

Число передач вперед F / назад R 8 / 4

Макс. скорость хода вперед / назад 44,8 / 31 км/час

Передний мост – гидростатический привод

Три режима рабочего хода – 2WD, 4WD, AWD

Вес и габариты

Эксплуатационный вес 17523 кг

Длина без оборудования 8534 мм

Ширина по шинам 2452 мм

Высота до верха кабины 3340 мм

Гарантия

Гарантийные обязательства производителя :

Срок поставки – декабрь 2020 г.



СПЕЦИФИКАЦИИ

Мосты

Задний мост, усиленный

Дифференциал с блокировкой 100%, усиленный

Тандемные тележки, усиленные

Качение ±20°

Передний мост, усиленный

Качение ±15,3°

Наклон колес ±20°

Поворот колес ±42°

Грейдерный отвал

Многорadiусный профиль, сменная режущая кромка

Ширина / высота отвала 3962 / 671 мм

Подъем над уровнем земли 444 мм

Заглубление ниже уровня земли 711 мм

Боковой сдвиг влево / вправо 533 / 686 мм

Макс. угол резания откоса +/- 90°

Угол поворота 360°

Рабочие усилия

Давление на отвал 8146 кг

Тяговое усилие (к-т сцепления 0,9) 11983 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Панорамная кабина с обогревом и защитой по стандартам ROPS/FOPS

Оборудование холодного запуска

Инструкции и таблички на русском языке

Передний отвал, задний рыхлитель

1 год без ограничения по наработке м./ч.