


## УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

для эффективной отстройки от конкурентов

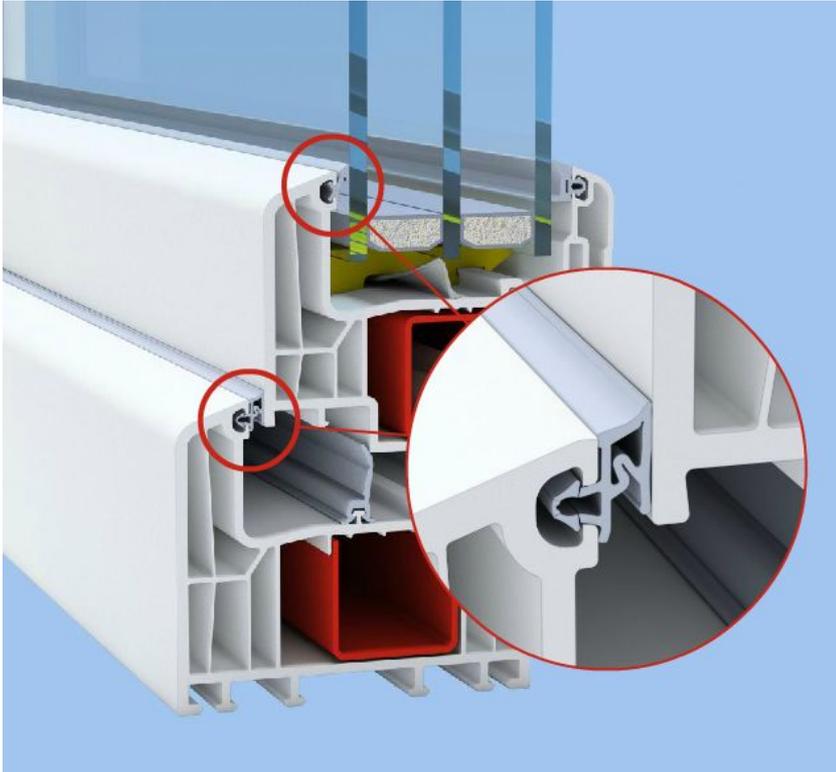


**Все системы Deceuninck оснащены предварительно протянутыми в автоматическом режиме TPE-уплотнителями:**


1. Сваривается в углах, гарантирует полностью непрерывный контур по всему периметру и отсутствие продуваний
2. Не требует дополнительного обслуживания на всём периоде эксплуатации (не нужно смазывать никогда)
3. «Живёт» 20 лет и более
4. Не оставляет чёрных следов по периметру
5. Не усаживается, не ссыхается, не вылезает в углах

# УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

для эффективной отстройки от конкурентов

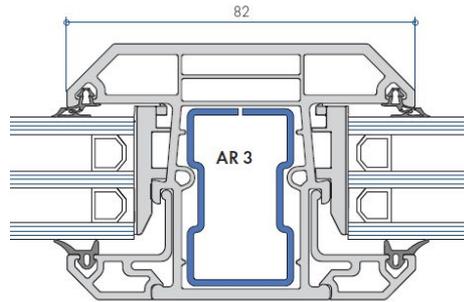

Арм. профиль AR3 имеет стандартную толщину стенки 2 мм

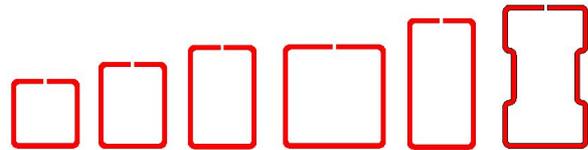

Армирование у конкурентов



Максимальная изгибная



**Импосты систем Deceuninck обладают увеличенной изгибной жёсткостью:**

1. Момент инерции составляет 4,29 см<sup>4</sup>, импост в два раза жёстче, чем у любого конкурента
2. Обеспечивает устойчивую геометрию конструкции при повышенных ветровых нагрузках и увеличенных габаритных размерах окон
3. Особенно важно при современных трендах в строительстве на увеличение световых проёмов по высоте (стандартное окно сейчас от 1,7 м и выше)

*\* для всех систем, кроме ECO60*

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

для эффективной отстройки от конкурентов




**В системах Deceuninck механический соединитель импоста и рамы комбинированный, выполнен из жесткого пластика и прорезиненного материала:**

1. Абсолютно тёплый узел крепления, без риска промерзания и выпадения конденсата
2. Визуально незаметен при открывании створки, без риска появления ржавчины в месте крепления саморезами
3. Обязательное крепление саморезами через армирование рамы и наличие клипсы надёжно фиксирует положение импоста
4. В результате ваш клиент получит более тёплое окно с улучшенными эстетическими свойствами

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

для эффективной отстройки от конкурентов

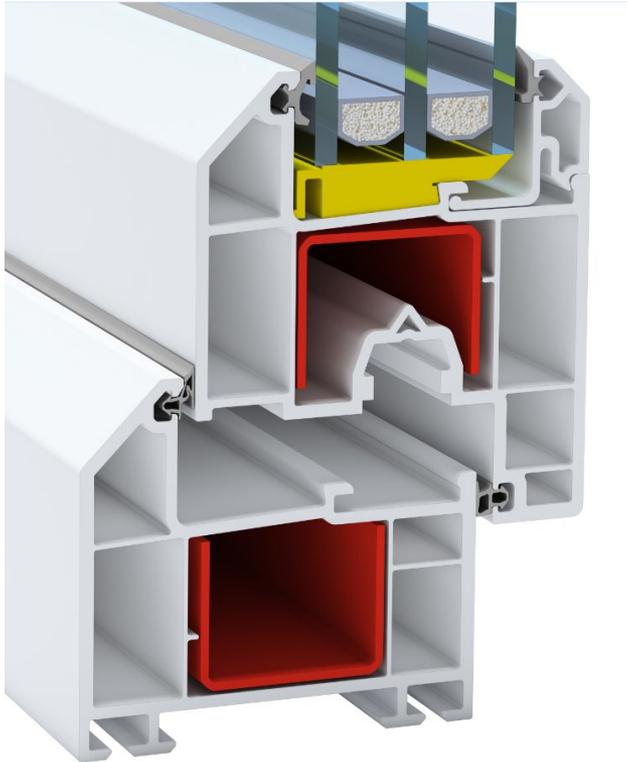

**Штапики систем Deceuninck имеет две опоры крепления (две ножки), по принципу алюминиевых систем:**

1. Проще в установке (не требуется использование безинерционного молотка)
2. Обеспечивает равномерный прижим по всему периметру (у конкурентов давление сильнее по углам и слабее в середине)
3. Повышает безопасность (невозможно выдавить стеклопакет)

*\* для всех систем, кроме ECO60, Elegant*

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

для эффективной отстройки от конкурентов

deceuninck



Конкурент

Увеличенный нахлест створки на раму (у конкурентов этот показатель ниже на 15-30%, что ухудшает показатель по воздухопроницаемости и повышает вероятность продувания конструкций):

1. Системы **Bautec Neo, Favorite**: снаружи — 9 мм; изнутри — 8 мм  
**Система Favorite Space**: \_\_\_\_\_ мм  
**Система ECO60**: \_\_\_\_\_ мм снаружи — 9 мм; изнутри — 6 мм
2. Снижает количество и влияние ошибок при сборке и монтаже конструкции  
снаружи — 8 мм; изнутри — 8 мм
3. Гарантирует достаточный прижим даже при сильном провисании створки в процессе эксплуатации
4. Практически «обнуляет» сервисные выезды на регулировку фурнитуры