

# Футляр - рукавица



# Изготовление футляра для телефона «Рукавица»


Материалы и инструменты:

1. Ткань (кусочки драпа) – 30 см \* 10 см
2. Косая бейка, отделочная лента, полоска трикотажа для косой бейки – 20 см
3. Булавки, иглы, нитки для сметывания и в цвет ткани, нитки мулине, бисер или стразы, ножницы
4. Швейная машина

Дополнительно: доска для раскроя лоскута, нож по ткани

# РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Раскроить детали рукавицы по шаблону, выкроить косую бейку шириной 3-4см пользуясь ножом по ткани и спц. дос

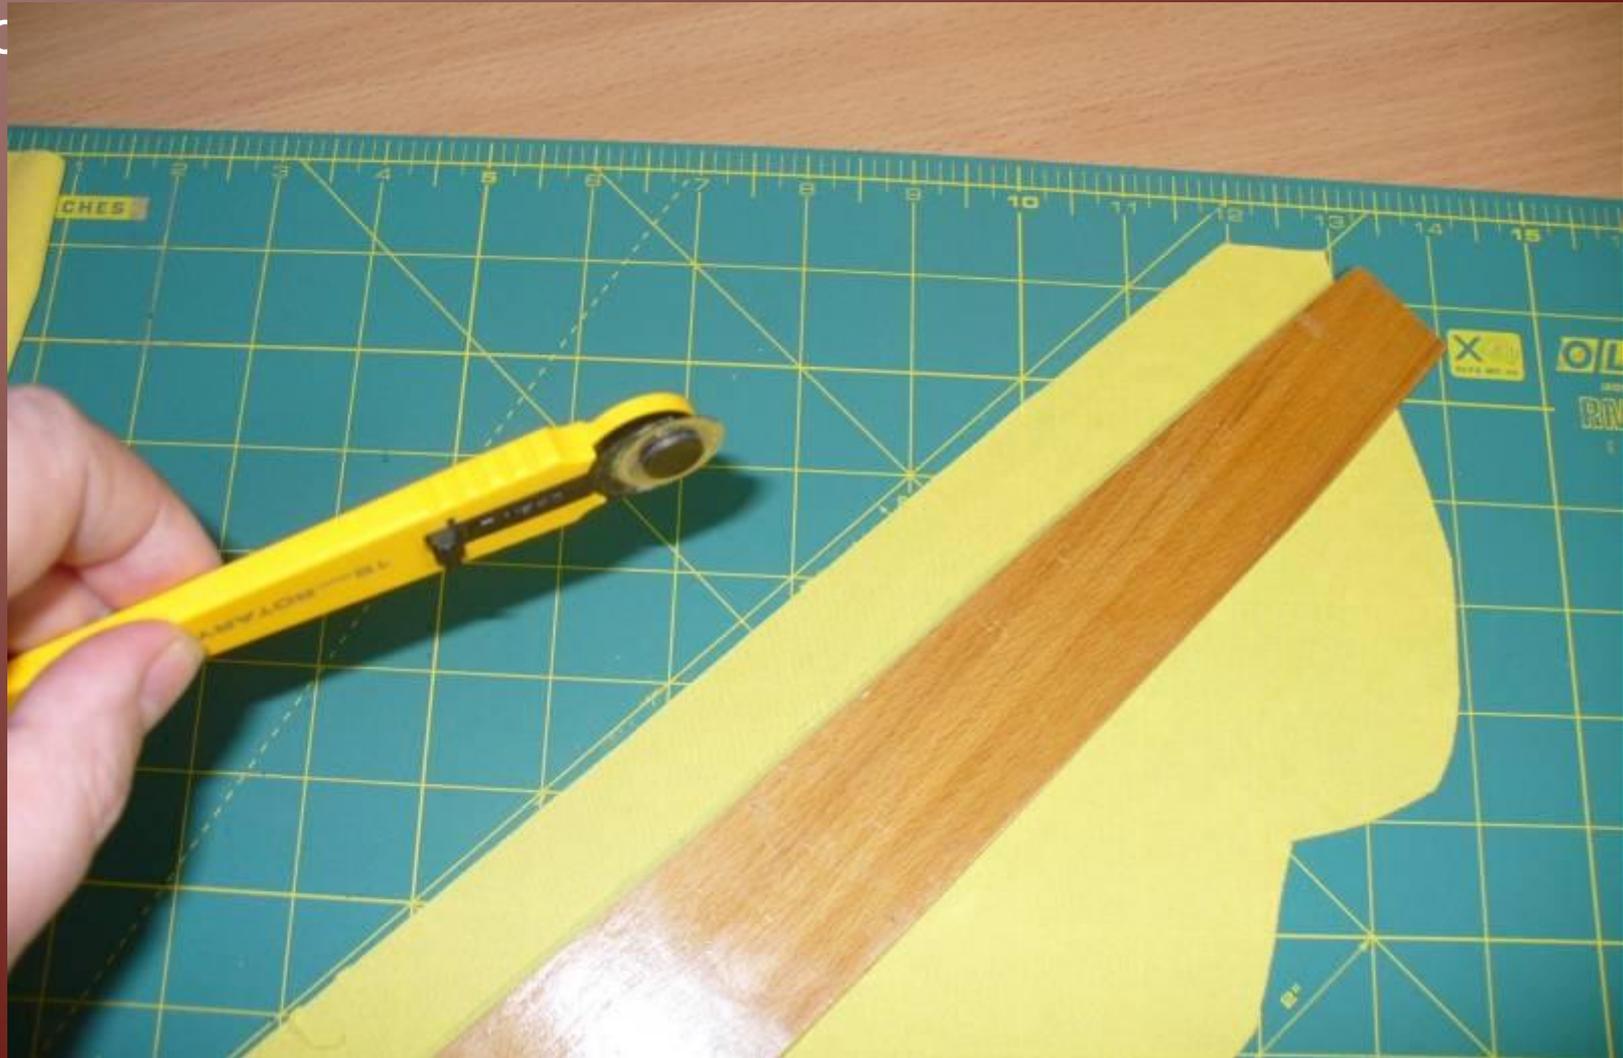

# ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Нарисуйте на детали №1 рисунок для вышивки простыми швами и отделки бисером или стразами. Оформите тыльную сторону



# СБОРКА ДЕТАЛЕЙ

Сложите вдвое косую бейку, закрепите булавкой к детали рукавицы №2 и приметайте по контуру



# СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

Соедините детали №1 и №2 , заколов булавками у основания пальца и на входе в рукавицу.



# СМЁТЫВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

Соедините смёточными стежками детали изделия, уравнивая срезы деталей.



# СТАЧИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Соединить машинной строчкой детали изделия.



# ОБРАБОТКА

# СРЕЗОВ

Срезать излишки толщины шва, оставляя от строчки 3-4


М



# ОБРАБОТКА

# СРЕЗОВ

Убрать нить намётывания.

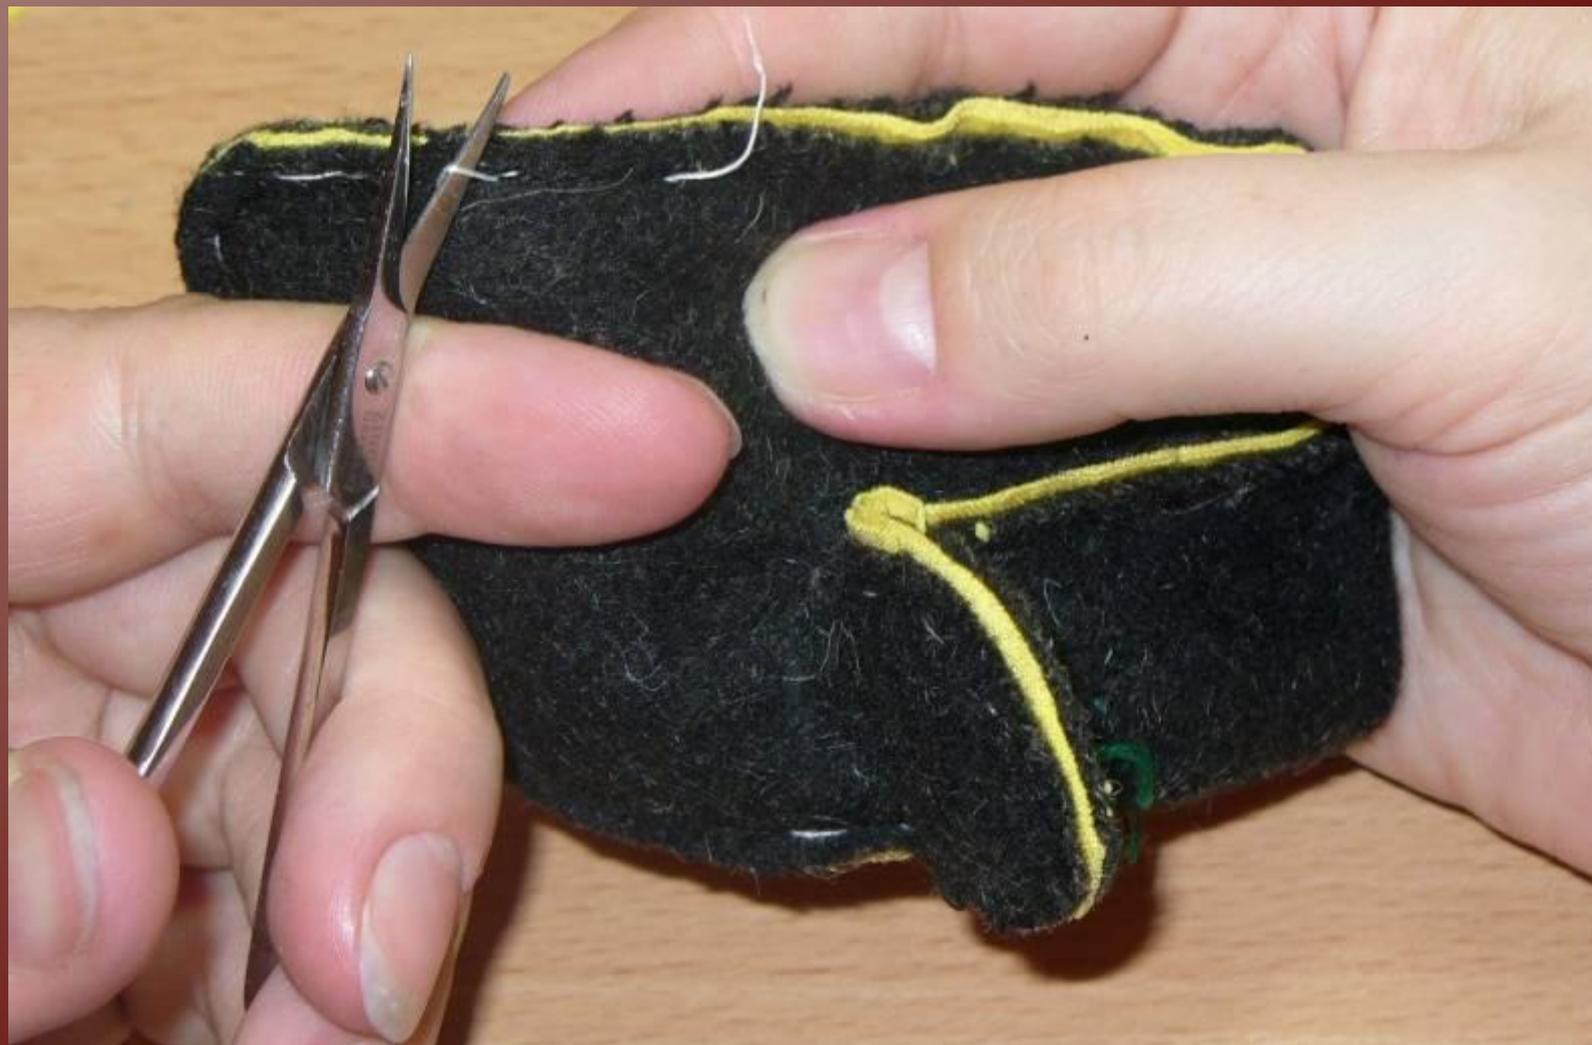

# ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ

Придать форму изделию, приколов булавками к гладильной доске. Отутюжить паром



# Обработка верхнего среза рукавицы



Наша рукавица имеет незаконченный вид. На рисунке верхний срез обработан фигурными ножницами. Чем такая обработка может доставить хозяину футляра неудобства? Подумайте, чем и как можно обработать верхний срез, чтобы футляр