

**Тема урока:
практическая работа.
«Утюжка одежды,
рубашки, блузы».**




Из каких деталей состоит утюг

Подошва

Терморегулятор

Пятка

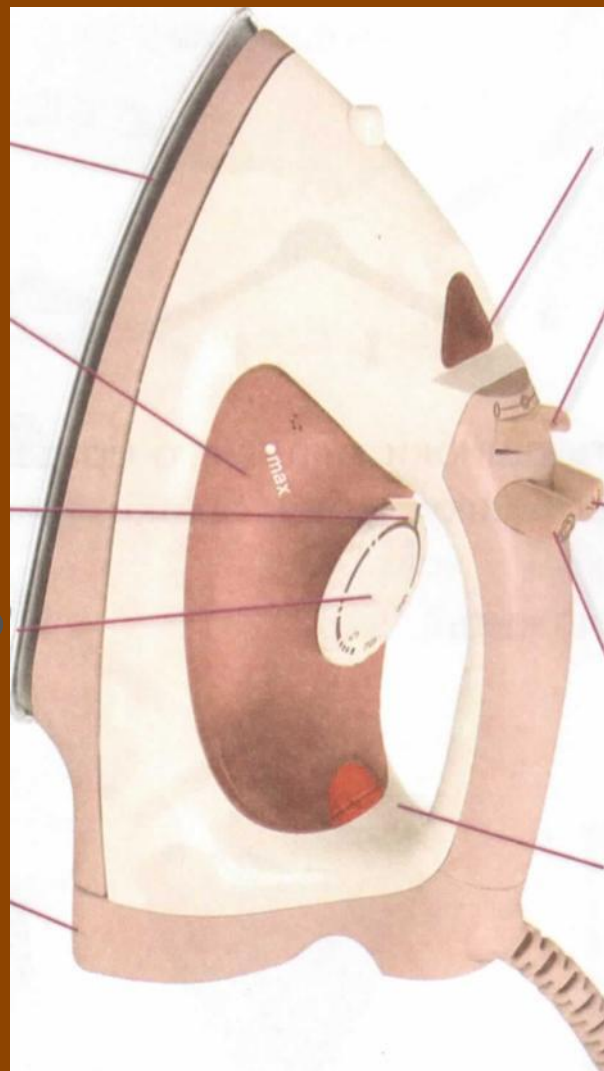

Крышка резервуара для воды

Кнопка «пар»

Кнопка «усиленный выброс пара из подошвы»

Кнопка «распыление воды»

Сигнальная лампочка

Шнур

*Условные значки на терморегуляторе
показывают степень нагрева утюга*



- - слабый нагрев (шёлк)
- ● - средний нагрев (шерсть)
- ● ● - сильный нагрев (хлопок, лён)

Какой нагрев утюга установлен на рисунке ?





- гладить нельзя



- Гладить при температуре не более 100 .
Использовать тканевую прокладку, не
пользоваться паром.



- Гладить при температуре не более 150 .
Использовать влажную ткань.



- Гладить при температуре 200 . Можно
слегка увлажнить изделие.



- Нельзя отпаривать.





Изделия из шелка гладят сухими с изнаночной стороны или через сухую хлопчатобумажную ткань не очень горячим утюгом.



Шерстяные вещи гладят сухими с изнанки через влажную ткань или с помощью отпаривателя горячим утюгом.



Хлопчатобумажные, льняные и полулльняные ткани гладят влажными с лицевой стороны.



Вышитые изделия гладят сначала с лицевой стороны, а потом с изнаночной, чтобы вышивка была наиболее выпуклой.



До начала работы проверить
исправность

электрошнура.

Включать и выключать утюг

сухими руками.

Следить, чтобы шнур не касался
горячей

подошвы.

Утюг ставить

на подставку.

По окончании работы выключить утюг

из розетки.

Слова для справок:

- **Электрошнур.**
- **Сухие руки.**
- **Подошва.**
- **Подставка.**
- **Розетка.**



Физминутка





21/05/201

Shoni



Мамочке,
с любовью!

**! Основное правило –
сначала гладь мелкие детали, а затем крупные.**



воротник

рукава

рюши

вышивка

карманы

манжеты



Сначала гладят воротник: от кончиков к середине, с двух сторон с изнаночной, затем с лицевой.



Рукав натяни на гладильную доску для рукавов и прогладь его без складок.



Рукав гладят от плеча к манжетам: сначала проглаживают по окату.



В конце разглаживают швы.





Манжеты гладят без перегиба: сначала с изнанки, затем – снаружи..



Теперь прогладь полочки рубашки.
Складки разглаживают в конце.



Сначала положи одну половину на гладильную доску лицевой стороной вверх и прогладь.



Полочку с пуговицами гладь, обходя пуговицы.





Передвигая рубашку, прогладь боковые швы от подола рубашки до рукава.



Прогладь спинку и продолжай передвигать рубашку, пока не дойдешь до второго края.



Тщательно прогладь кокетку.



Тщательно прогладь подворотничковую зону.



**! Основное правило –
сначала гладь мелкие детали, а затем крупные.**



воротник

рукава

рюши

вышивка

карманы

манжеты

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку или закрепить заколками;

Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга,

Убедиться в наличии диэлектрического коврика на полу около утюга.

Проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга.



Техника безопасности при работе с утюгом.

Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур.

Ставить утюг на специальную подставку.

Следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга, и утюг не перегрелся.

Использовать пульверизатор.




1



5



9

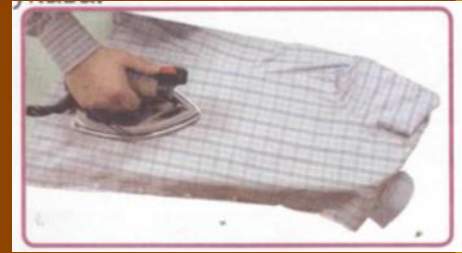

2



6



10



3



7



11



4



8



12



3 --

Установить терморегулятор утюга.

1 --

Подготовить рабочее место.

2 --

Включить вилку утюга в розетку.

4 --

Прогладить изделие.

6 --

Выключить утюг из розетки.

5--

Поставить на подставку.



**СПАСИБО ЗА
РАБОТУ.**



УРОК ЗАКОНЧЕН!