


Конструирование базовой

выкройки


Пример изделия.
Припуски на свободное облегание
по линии груди 5 см. по линии
талии 2,5 см

Этап №1


СПИНКА



ВЫСОТА ПЛЕЧА

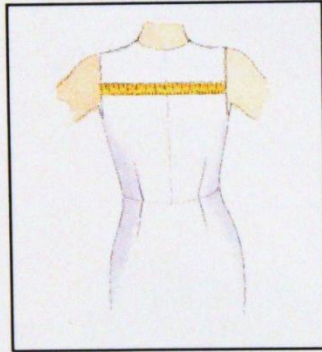

ШИРИНА СПИНЫ

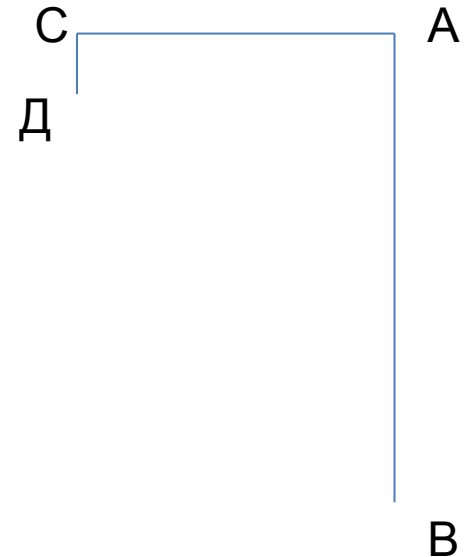


AB- высота плеча


AC- половина ширины спины плюс 1см

CD- 5см


Этап №2

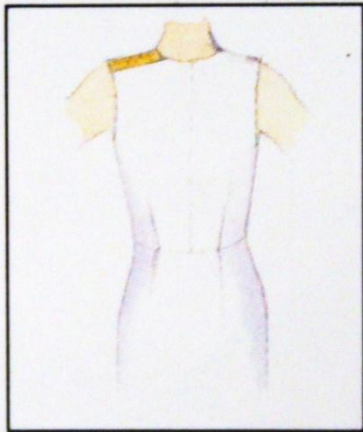

ЛИНИЯ ПЛЕЧА

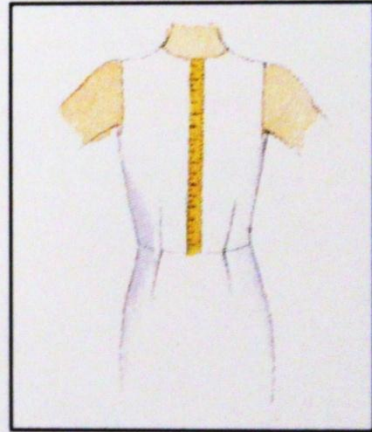

ДЛИНА СПИНЫ ПО
СЕРЕДИНЕ

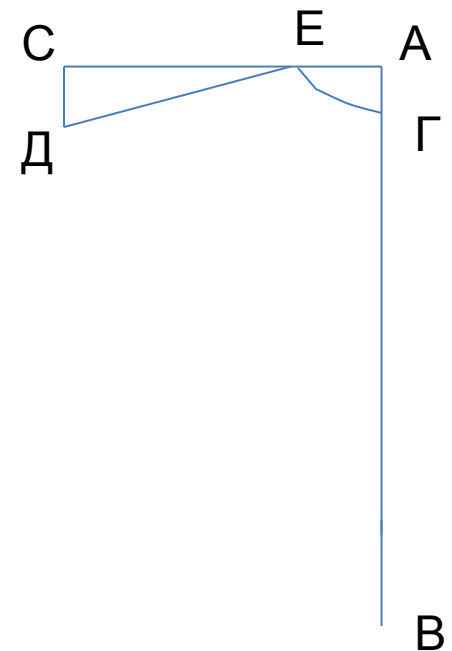

ДЕ- линия плеча

ВГ- длина спины по середине

ГЕ- линия горловины


Этап №3

ГБ- половина линии ВГ плюс 3см.

БО- половина полной ширины спины плюс 1,25 см на свободное облегание


ИК- половина ширины спины

БЖ=ИК

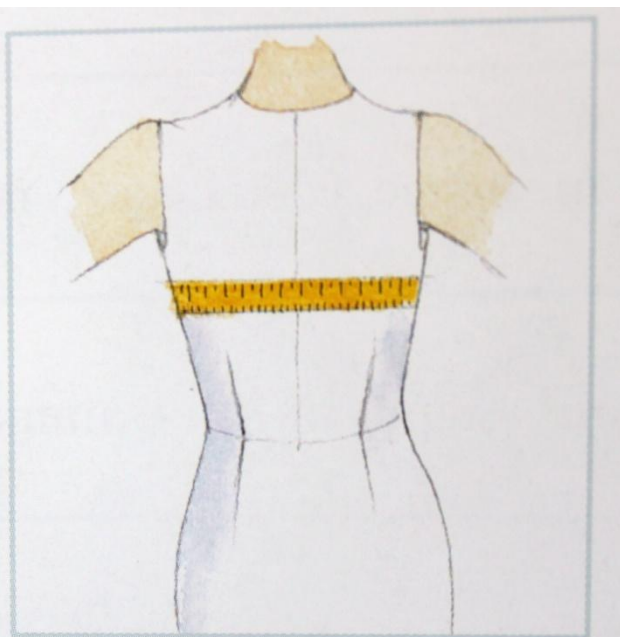


ПОЛНАЯ ШИРИНА СПИНЫ


Между задними углами подмышечных впадин, примерно на 5 см ниже них.

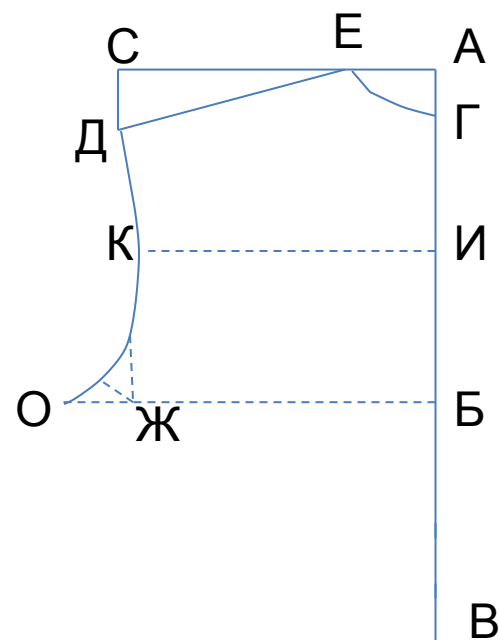

ДО- соединить точку Д и О плавной кривой

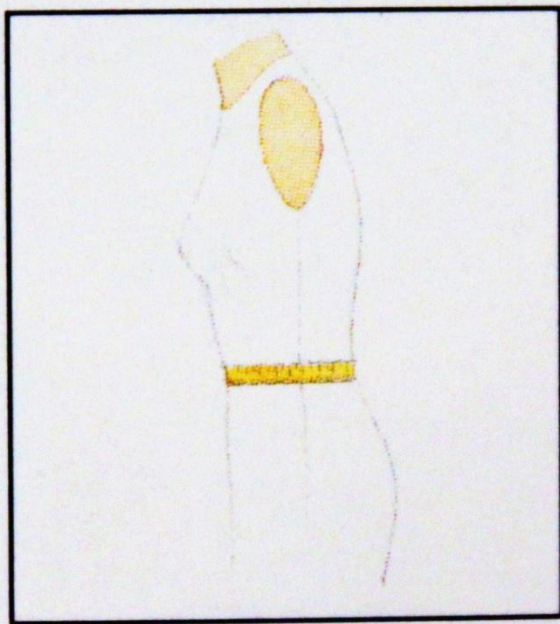

ЛИНИЯ ТАЛИИ

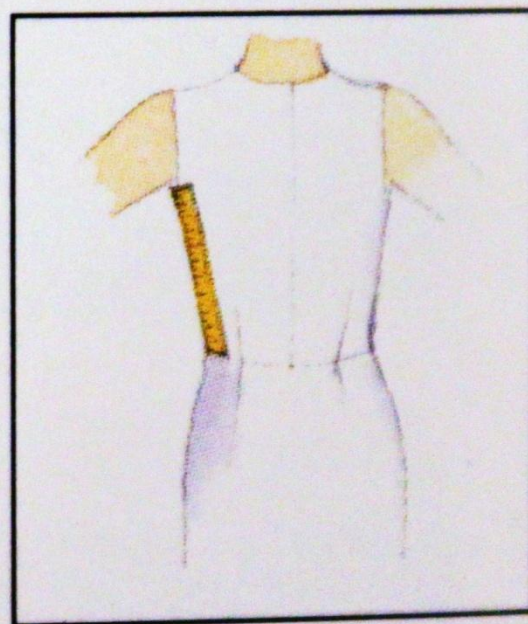

БОКОВОЙ ШОВ

Этап

№4

ВЛ- половина обхвата талии + 4,5 см (4 см вытачки и 0,5 на свободное облегание)

БР- половина линии БЖ


ВН- линия БР минус 2см

НМ- 4см (соединить точку Р с точкой Н и точку Р с точкой М для образования вытачки)


ОЛ- длина бокового шва

Обведите основные линии:


- Линию середины спины
- Линию горловины
- Линию плеча
- Линию проймы
- Боковую линию
- Линию талии

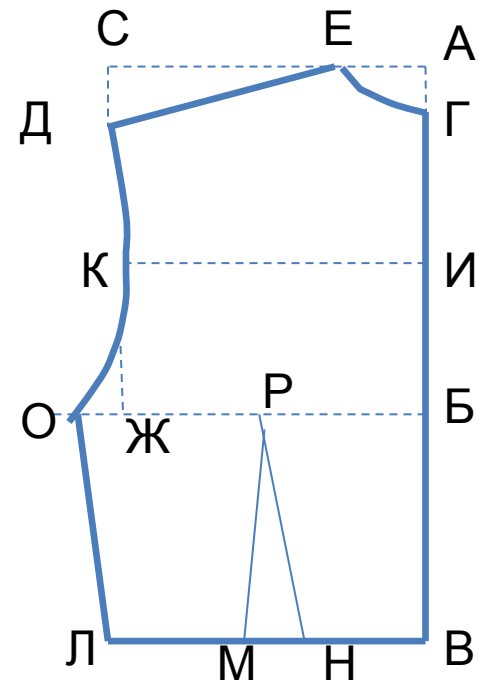

СПИНКА

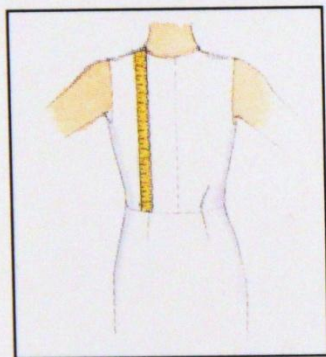


ВЫСОТА ПЛЕЧА

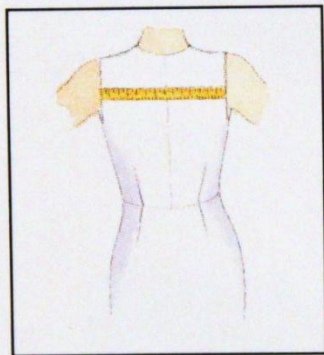


ШИРИНА СПИНЫ



ЛИНИЯ ПЛЕЧА

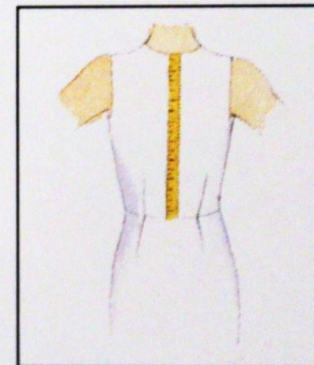


ДЛИНА СПИНЫ ПО
СЕРЕДИНЕ

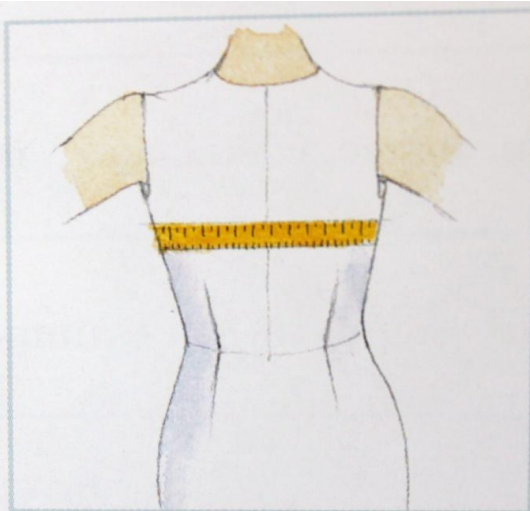


ПОЛНАЯ ШИРИНА СПИНЫ

Между задними углами подмышечных
впадин, примерно на 5 см ниже них.

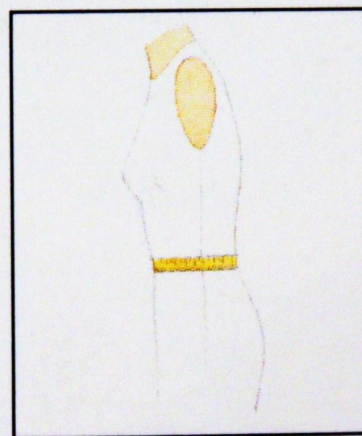

ЛИНИЯ ТАЛИИ

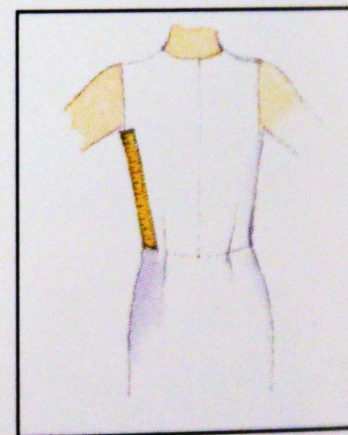

БОКОВОЙ ШОВ

Спинка

Какие измерения
используется для линии
1, 2, 7, 8?

Как называются линии
1, 2, 3, 4, 5, 6?

