
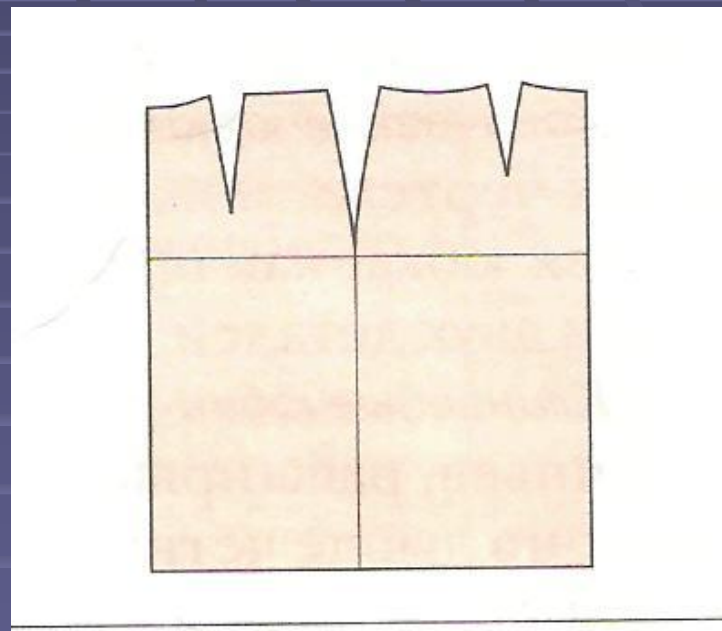


# Построение чертежа прямой юбки

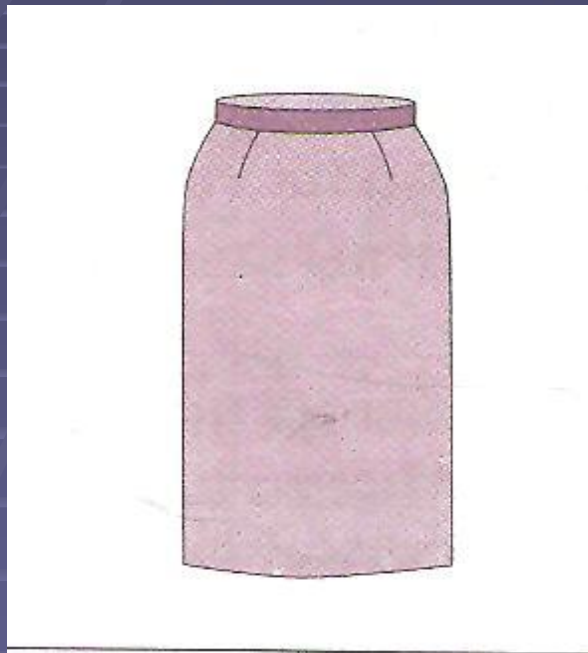

## **Мерки**

$Ст = 33 \text{ см.}$

$Сб = 43 \text{ см.}$

$Дтс = 35 \text{ см.}$

$Ди = 50 \text{ см.}$


## **Прибавки**

$Пт = 1 \text{ см.}$


$Пб = 3 \text{ см.}$

↓  $ТБ = Д_{тс} : 2 = 35 : 2 = 17,5 \text{ см}$


↓  $ТН = Д_{и} = 50,0 \text{ см}$

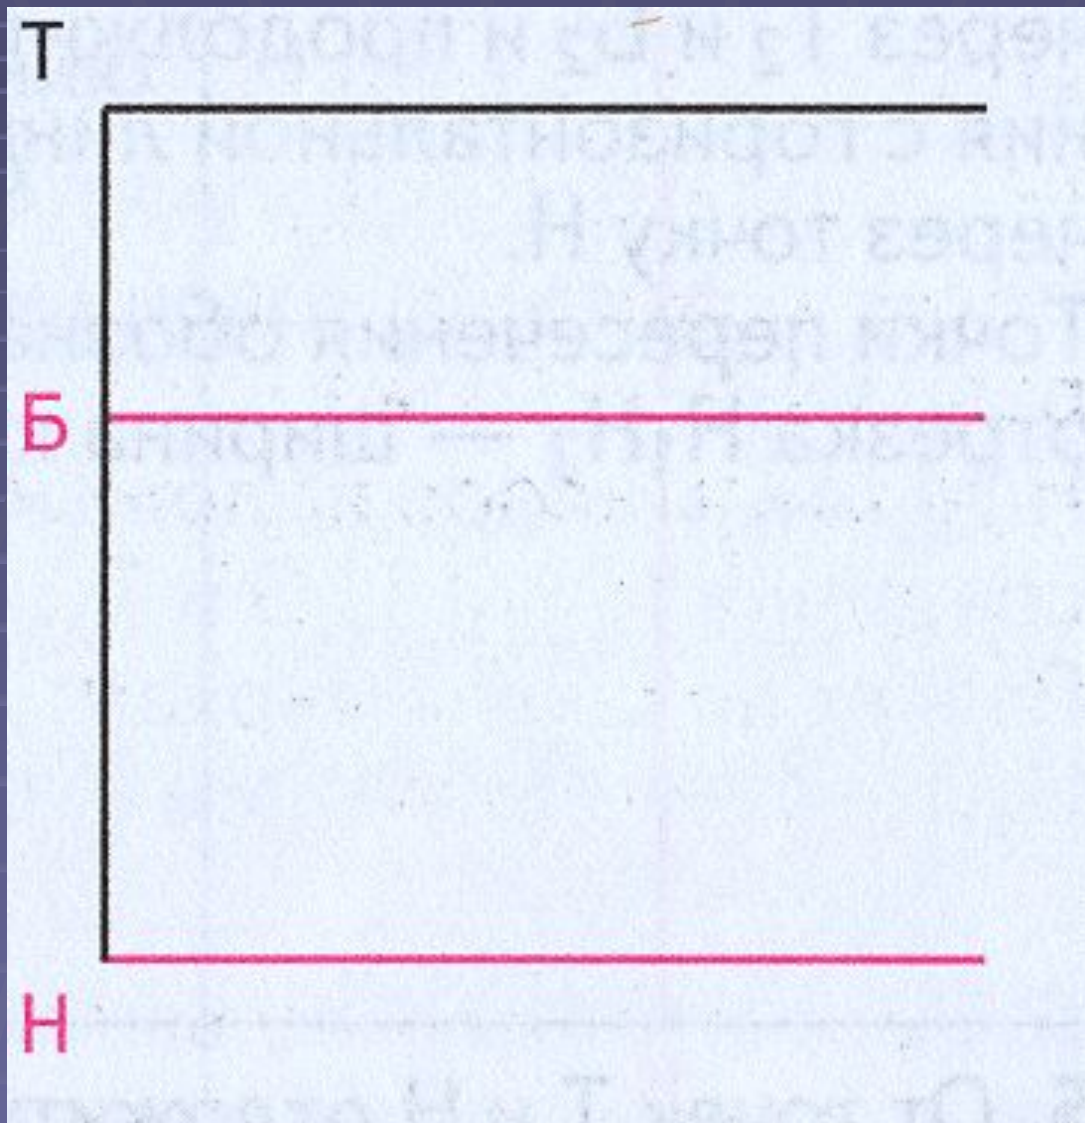


→  $ББ1 = Сб + Пб = 43,0 + 3,0 = 46,0 \text{ см}$

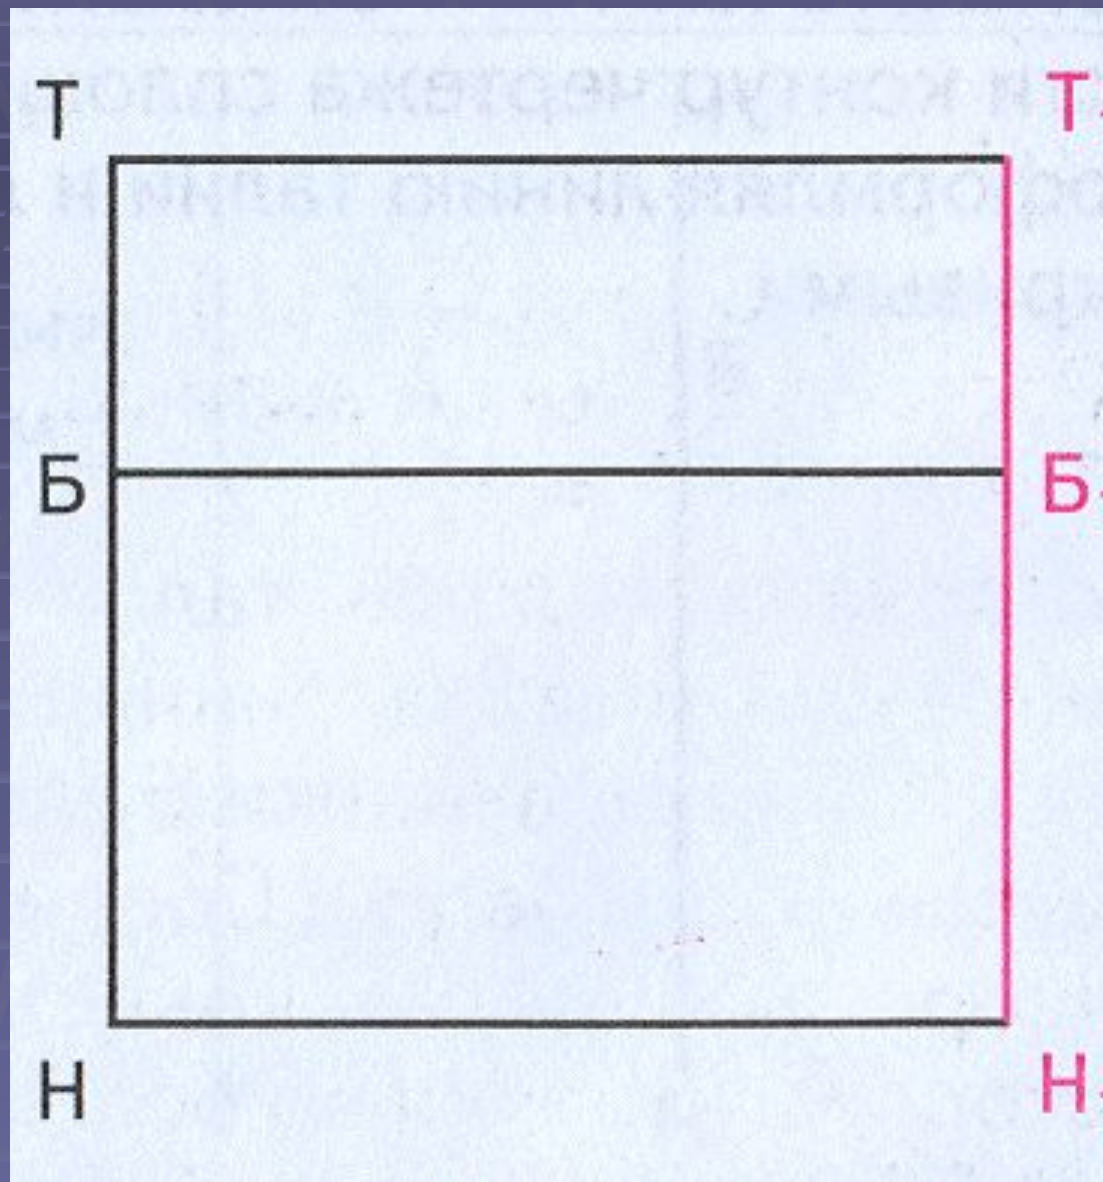


→  $ББ_2 = Сб : 2 = 43,0 : 2 = 21,5 \text{ см}$

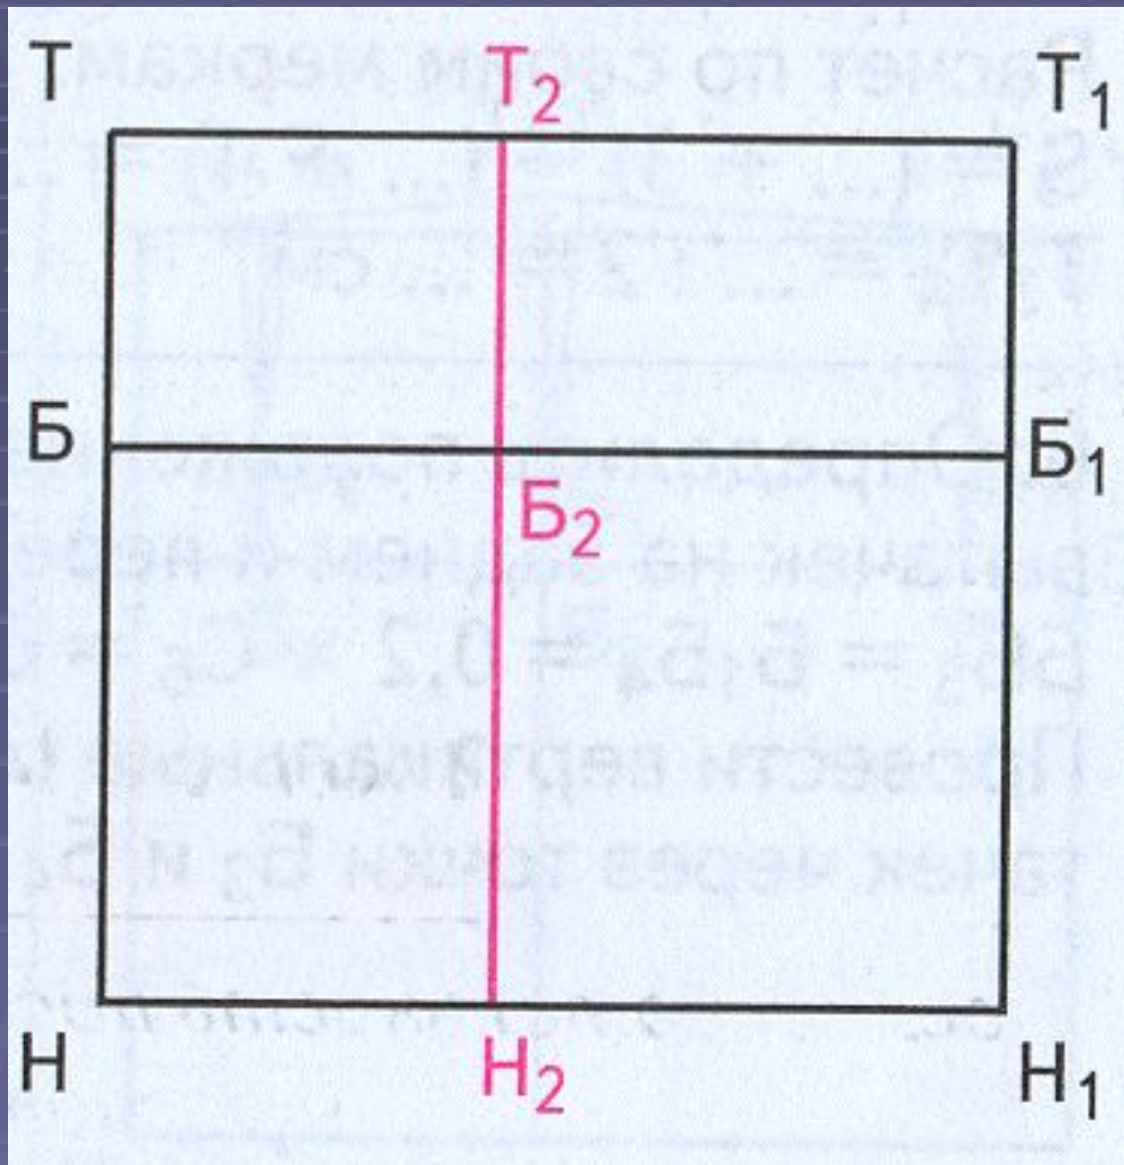


$$H_2O = H_2T_2 + D_{сп} = H_2T_2 + 1,0$$

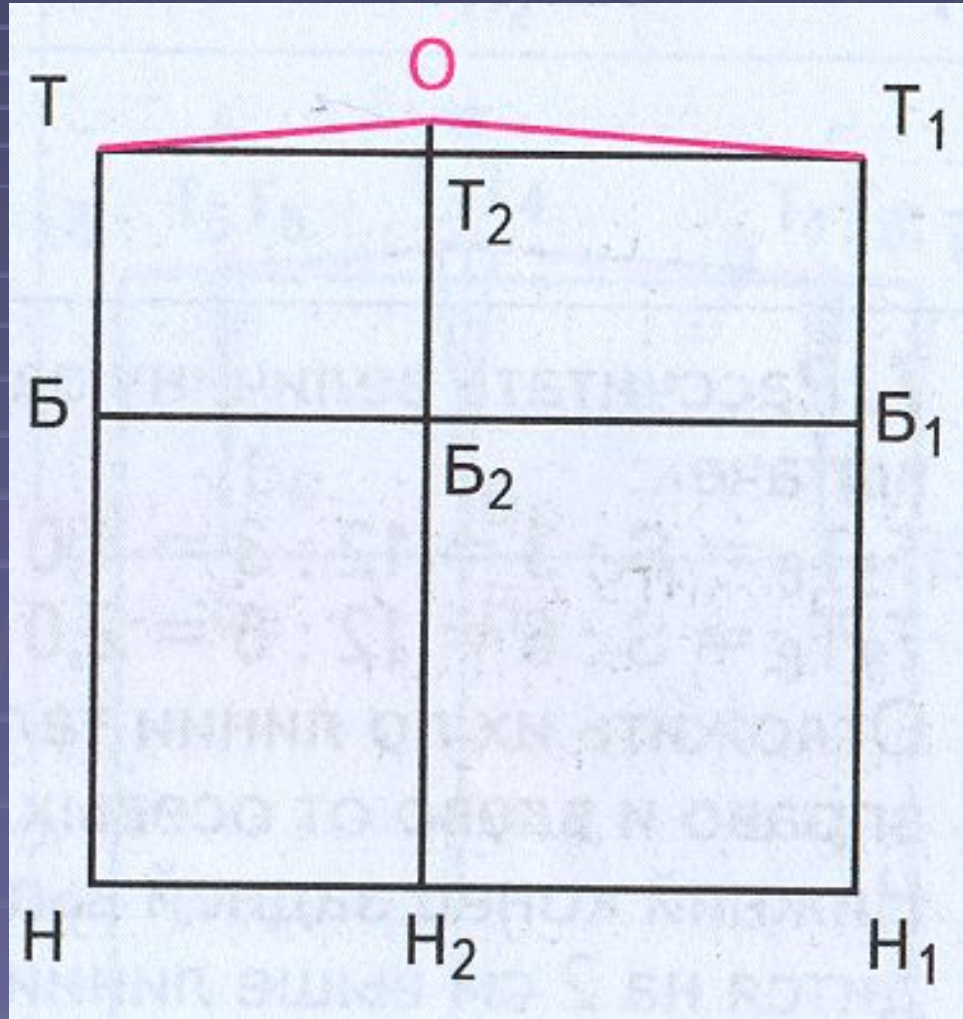

$$S = (C_{\text{б}} + \Pi_{\text{б}}) - (C_{\text{т}} + \Pi_{\text{т}})$$

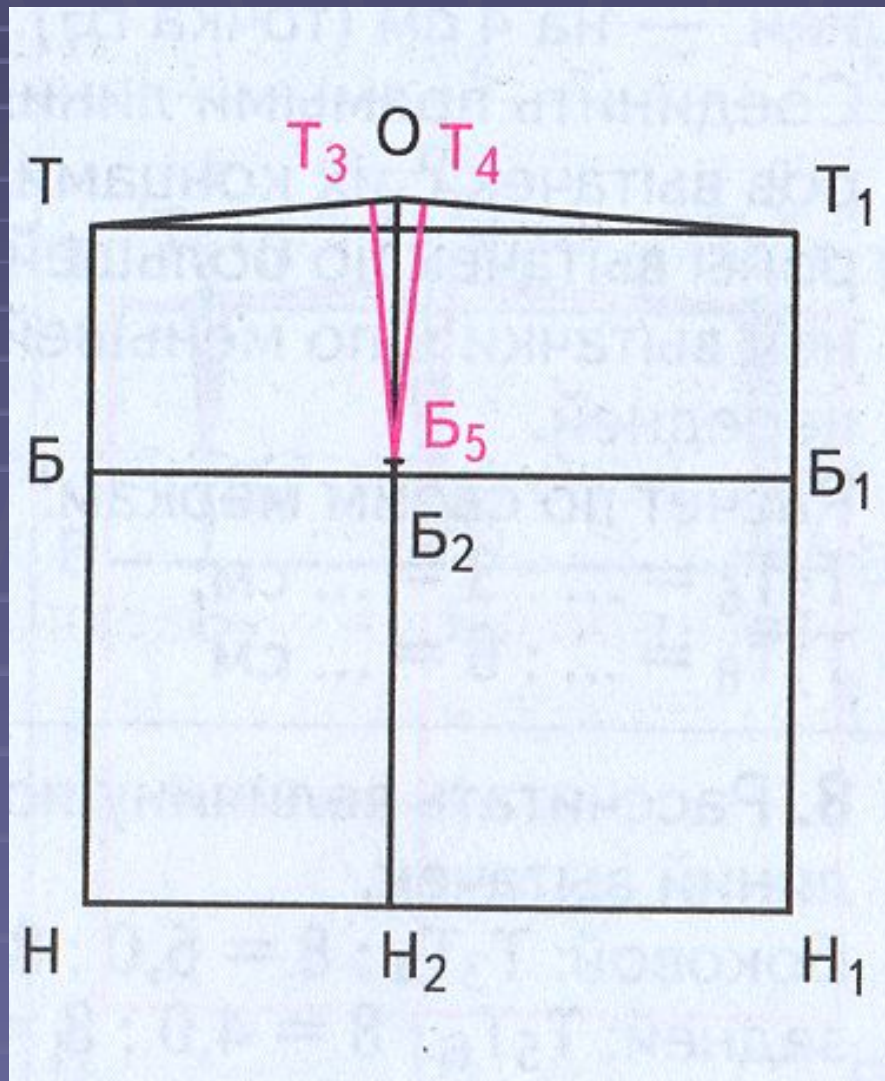


$$ББЗ = Б1Б4 = 0,2 \times Сб$$

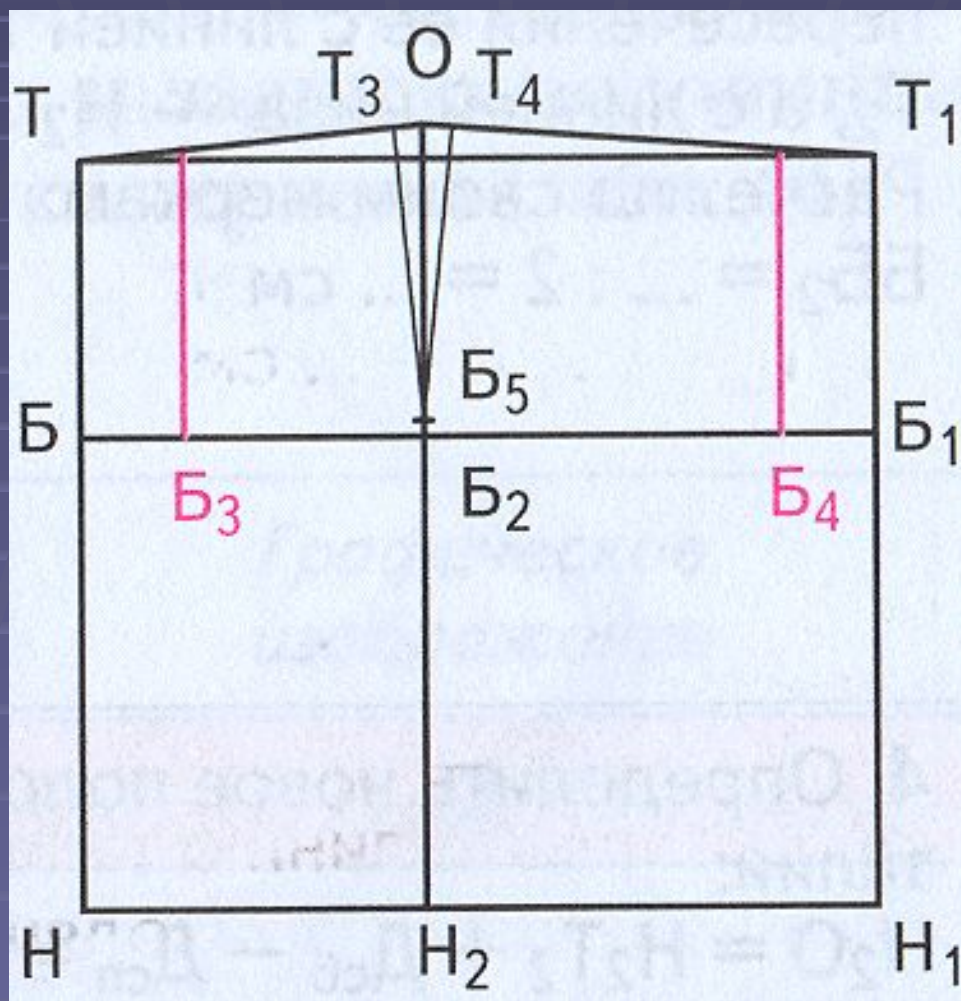




$$T_5 T_6 = S \div 3$$


$$T_7 T_8 = S \div 6$$

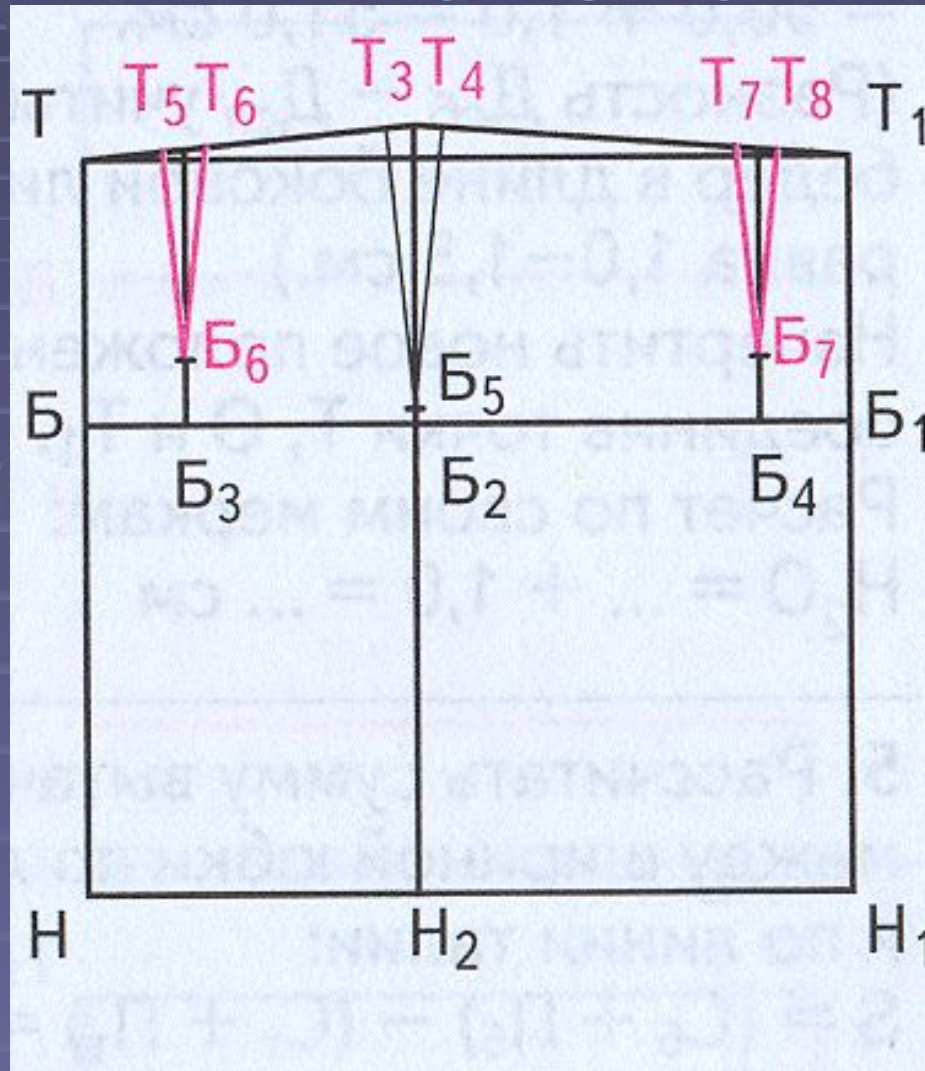

Нижний конец вытачки задней вытачки Б6 находится на 2 см выше линии бёдер, а передней на 4 см (точка Б3)

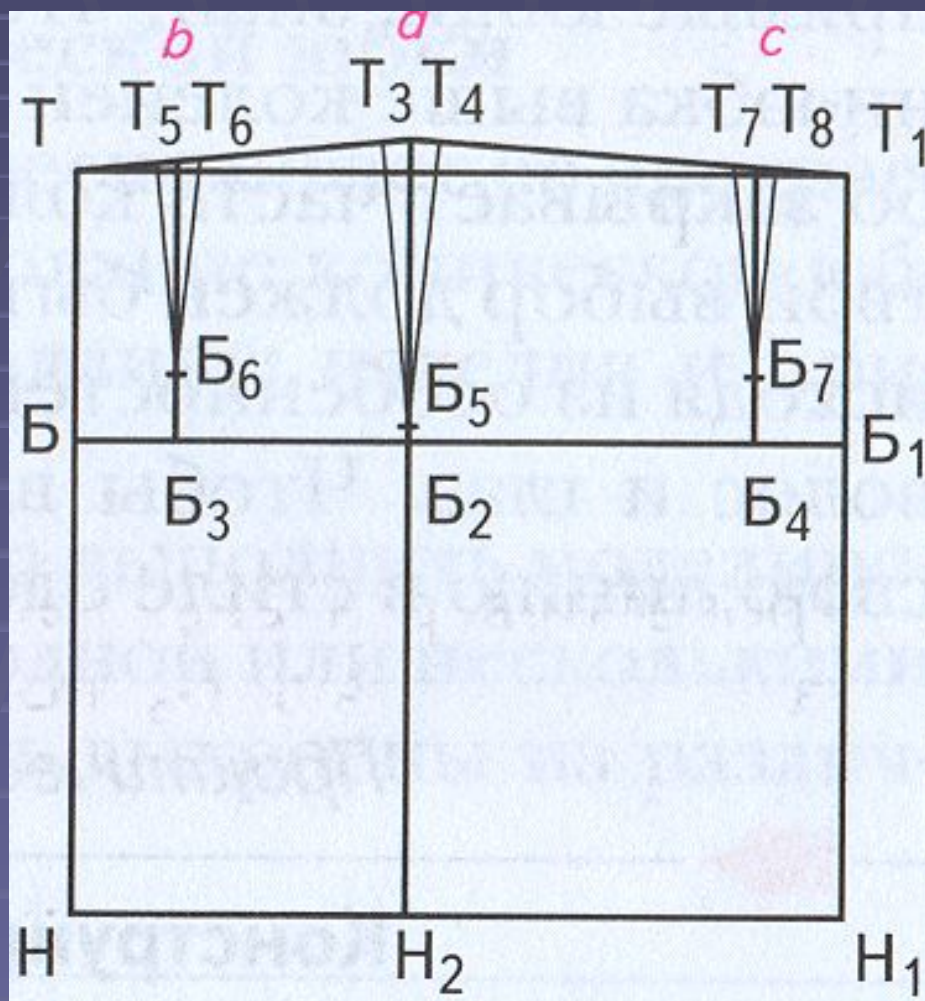

Оформить линию талии плавными кривыми  
ЛИНИЯМИ

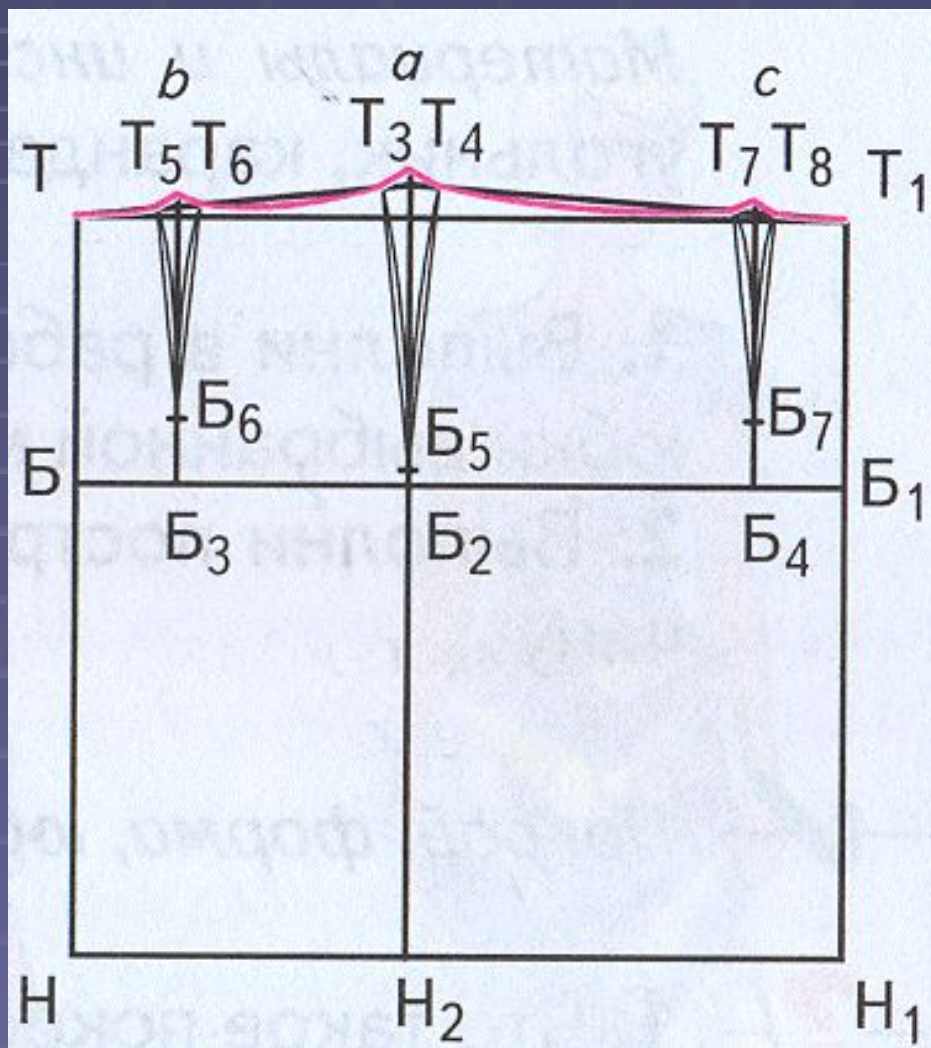

Оформить стороны вытачек плавными кривыми линиями с прогибом 0,2 – 0,5 см

