


Особенности  
обработки  
швов крОСОЙ  
бейкой при  
пошиве блузки  
в китайском  
стиле





- 1. Заутюживаем косую бейку так, чтобы нижняя половина была шире на 1 мм.
- 2. Обрабатываем заутюженной косой бейкой припуски под застежку. Сгиб бейки вправо.

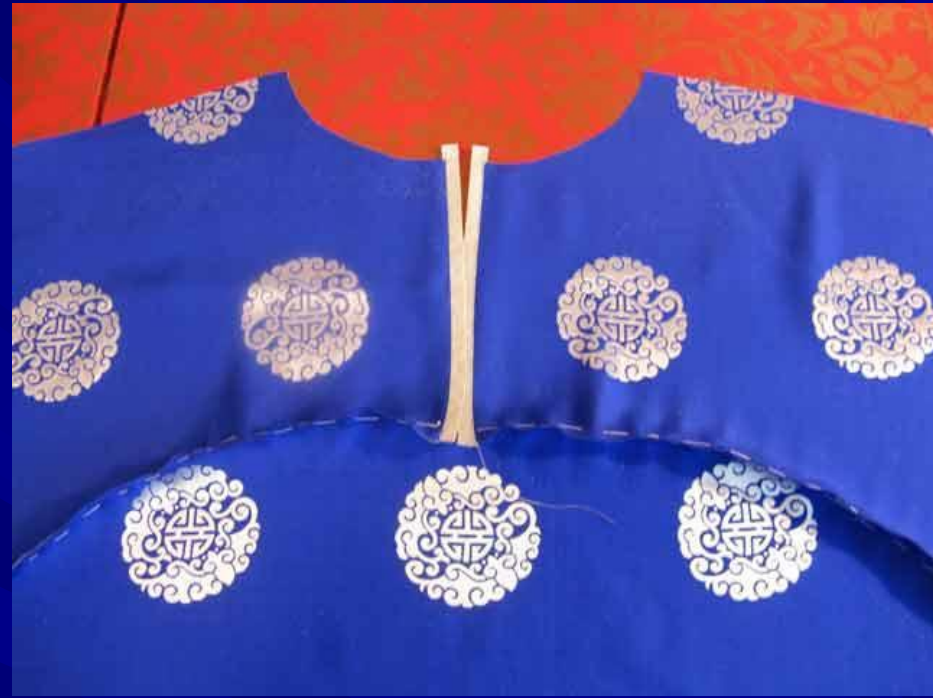

- 3. Приметываем кокетку к полочке, складывая изнаночными сторонами внутрь



- 4. Обрабатываем шов косой бейкой. Сгиб бейки вправо.
- 5. Настрачиваем.
- 6. вид с изнаночной стороны






- 7. Складываем боковые швы вместе, осноравливаем закругления и ставим рассечки.
- 8. обрабатываем низ изделия заутюженной косой бейкой от рассечки до рассечки. Сгиб бейки вправо. Начало и конец бейки выводится наружу, за боковой шов.



- 9. Скалываем обработанные края по надсечкам.
- 10. Стачиваем и обметываем плечевые швы.

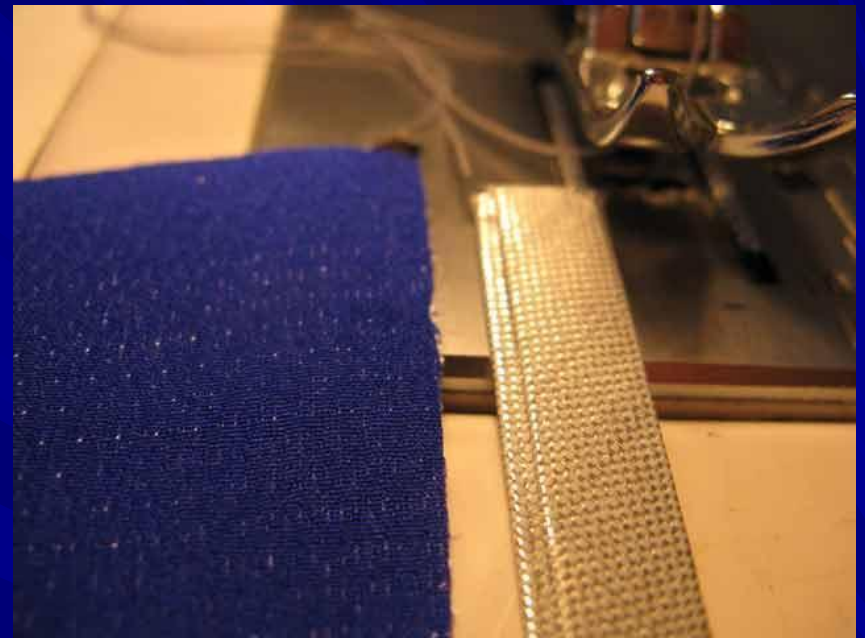

- 11.Обрабатываем заутюженной косой бейкой низ рукава (при открытой пройме). Сгиб бейки вправо.



- 12. Стачиваем и обметываем боковые срезы. К рассечкам сводим строчку на нет .





- 13. Вид изделия
- 14. Осноравливаем горловину



- 15. Воротник стойку дублируем и скрепляем клеевой паутинкой.
- 16. Оснаравливаем воротник



- 17. Обрабатываем воротник заутюженной косой бейкой. Сгиб бейки вправо.
- 18. Приметываем воротник к горловине, шов на лицевую сторону



- 19. Берем заутюженную бейку с другого конца, сгиб влево.
- 20. Разворачиваем бейку.



- 21. Оставляем хвостик 2-3 см , настрачиваем бейку на шов соединения воротника с изделием по сгибу бейки.
- 22. Прячем шов в бейку



- 23. Настрочиваем
- 24. Вид с лицевой стороны.



- 25. Вид с изнаночной стороны. Хвостики заворачиваем наизнанку, ставим закрепку.
- 26. Вручную пришиваем плетеные пуговицы.



- 27. ГОТОВЫЙ ВИД