

Адрес: _____

**Капитальный ремонт
подъездов
Колористические решения
применяемых материалов
На домах ОКН**

Адрес: _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОКН

1 Двери входной группы
Подъездные двери

Дверь металлическая утепленная

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

- Общий _____
 - Активная створка _____
 - Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм
 - Стальной лист 1,5 мм внутренний. Холоднокатаная сталь
 - Стальной лист 1,5 мм наружный. Холоднокатаная сталь
 - Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный
 - Остекление: теклопакет двойной
 - Доводчик
 - Электромагнитный замок
 - Ручка Скоба
 - Наличники. С учетом вставки
 - Антивандальная алюминиевая накладка
- ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
- Утепление полости двери + минплита (НГ) высокой плотности



ЦВЕТ входных
дверей согласно
колористического
решения.

ФИО и подпись уполномоченного
представителя подрядной
организации

ФИО и подпись уполномоченного
представителя собственников

ФИО и подпись ответственного
инженера УОКН

Адрес: _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОКН

2 **Двери технических помещений**
(Подвалы, щитовые и т.д.)



Дверь металлическая противопожарная EI 60

- Полотно цельногнутое толщиной 50 мм
- Стальной лист 1,4 мм внутренний
- Стальной лист 1,2 мм наружный
- Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный
- Доводчик
- Ручка дверная ДН-0433 НЕ, ДН-0219 НЕ – нескользящий огнеупорный нейлон
- Степень огнестойкости EI 60
- Замок



ФИО и подпись уполномоченного
представителя подрядной
организации

ФИО и подпись уполномоченного
представителя собственников

ФИО и подпись ответственного
инженера УОКН








RAL 7000

RAL 7040



3 **Краска интерьерная
моющаяся**

Цветовое решение стен / «сапожок»

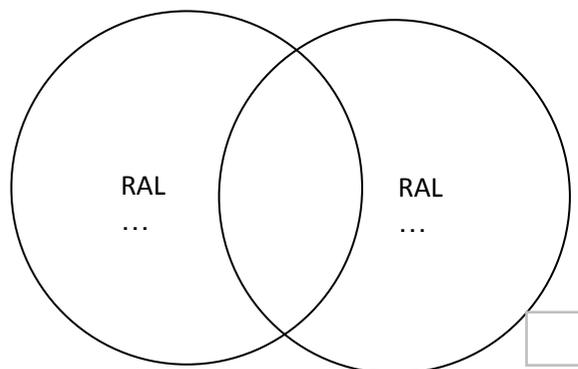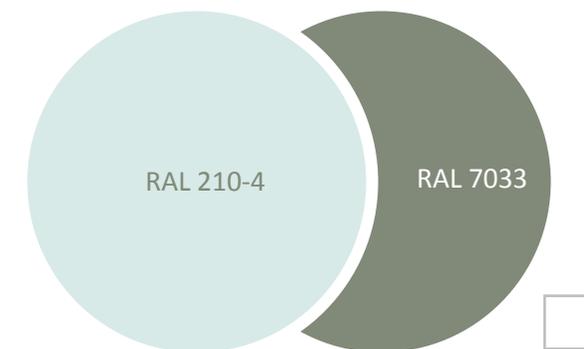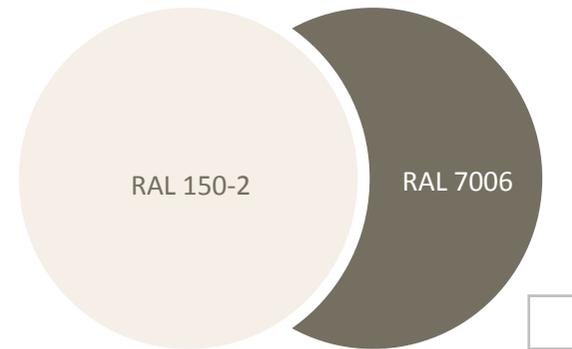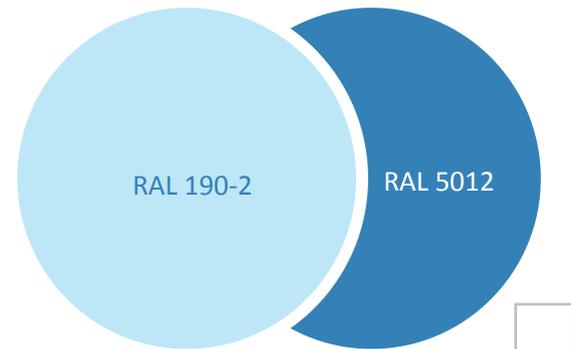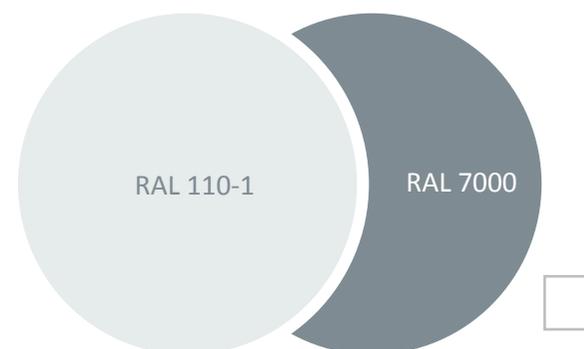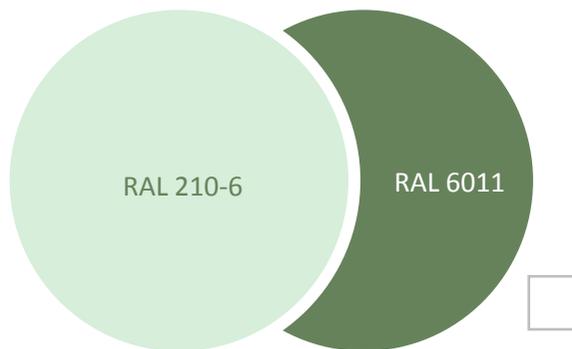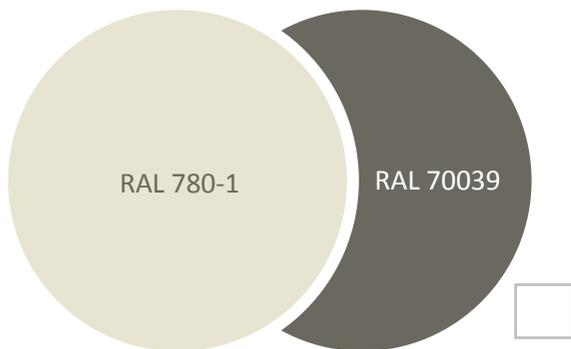

Способ нанесения

- Кистью, валиком или краскопультом
- Добавлять не более 15% колеровочной пасты
- Расход: 280 г/м2
- Кол-во слоев: 2
- Уплотнение

ФИО и подпись уполномоченного
представителя подрядной
организации


ФИО и подпись уполномоченного
представителя собственников

ФИО и подпись ответственного
инженера УОКН

Напольная плитка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНОЙ

ТИП:	Керамогранит		
РАЗМЕР:	30×30	Продольный коэффициент сцепления	0,6-0,75 кН/кН
ТОЛЩИНА:	8 мм в зоне начиная со второго этажа; 12 мм входная группа и первый этаж. В зависимости от зоны интенсивности истирающего воздействия	В условиях сырой погоды и отрицательных температур	не менее 0,4 кН/кН
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	Не менее PEI III 1 500 циклов истирания	КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (скользкость)	μ не менее 0,75

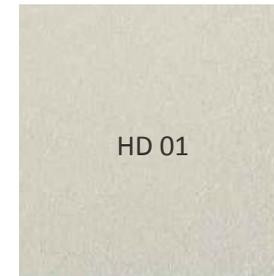

HD 01



HD 02



HD 03



HD 04



Подготовка оснований (устройство выравнивающей стяжки).

- Нанесение клеевого состава и монтаж плиточного покрытия.

Восстановление бетонных полов:

- Восстановление эксплуатационных свойств при помощи наливного полиуретанового пола по бетонной стяжке или локальный ремонт бетонного основания.

Восстановление ступеней и лестничных площадок:

- Ремонт ступеней и лестничных площадок, имеющих сколы и выбоины производить бетонными растворами с высокой степенью адгезии.
- Заделку трещин, углублений, выбоин и сколов в конструкциях лестниц следует производить с применением материалов, аналогичных материалу конструкций; в каменных ступенях повреждённые места следует вырубать и заделывать вставками из камня.
- Недопустимо проводить восстановление геометрии ступеней металлическим уголком.
- Недопустимо устройство перепадов покрытия пола по высоте.

- **Укладка плитки (замена) возможна только в зонах её фактического наличия до начала работ по кап ремонту МКД.**

ФИО и подпись уполномоченного представителя подрядной организации

ФИО и подпись уполномоченного представителя собственников

ФИО и подпись ответственного инженера УОКН
