

**ПЕРЕРАБО
ТКА
ОТХОДОВ
В ДОХОДЫ**

**МИНИУСТАНОВКА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ
ГУМИНОВЫХ
УДОБРЕНИЙ, ГУМАТОВ И
КОРМОВЫХ**



Компактная установка для производства жидких натуральных гуминовых удобрений, гуматов калия или натрия, кормовой добавки из органики и ее отходов.

Производительность оборудования – от 100 до 200 л/час готового продукта, энергопотребление максимальное: подготовки сырья - 18 кВт, эксплуатационного режима – 4,1 кВт, интенсивной нагрузки – 23.1 кВт.

Занимаемая площадь, макс. – 0,7x2,0 м.

Обслуживание – 1 чел.

Сроки изготовления – от 1 до 2 мес.


Стоимость установки с техническим регламентом и рецептурным рядом по всем видам продукции 2,24 млн. руб.

Отгрузка и доставка транспортной компанией, монтаж и установка в регионах центральной части России – бесплатно.



+7 927 586 38 26 e-mail: sapropex@mail.ru

СХЕМА МИНИУСТАНОВ КИ

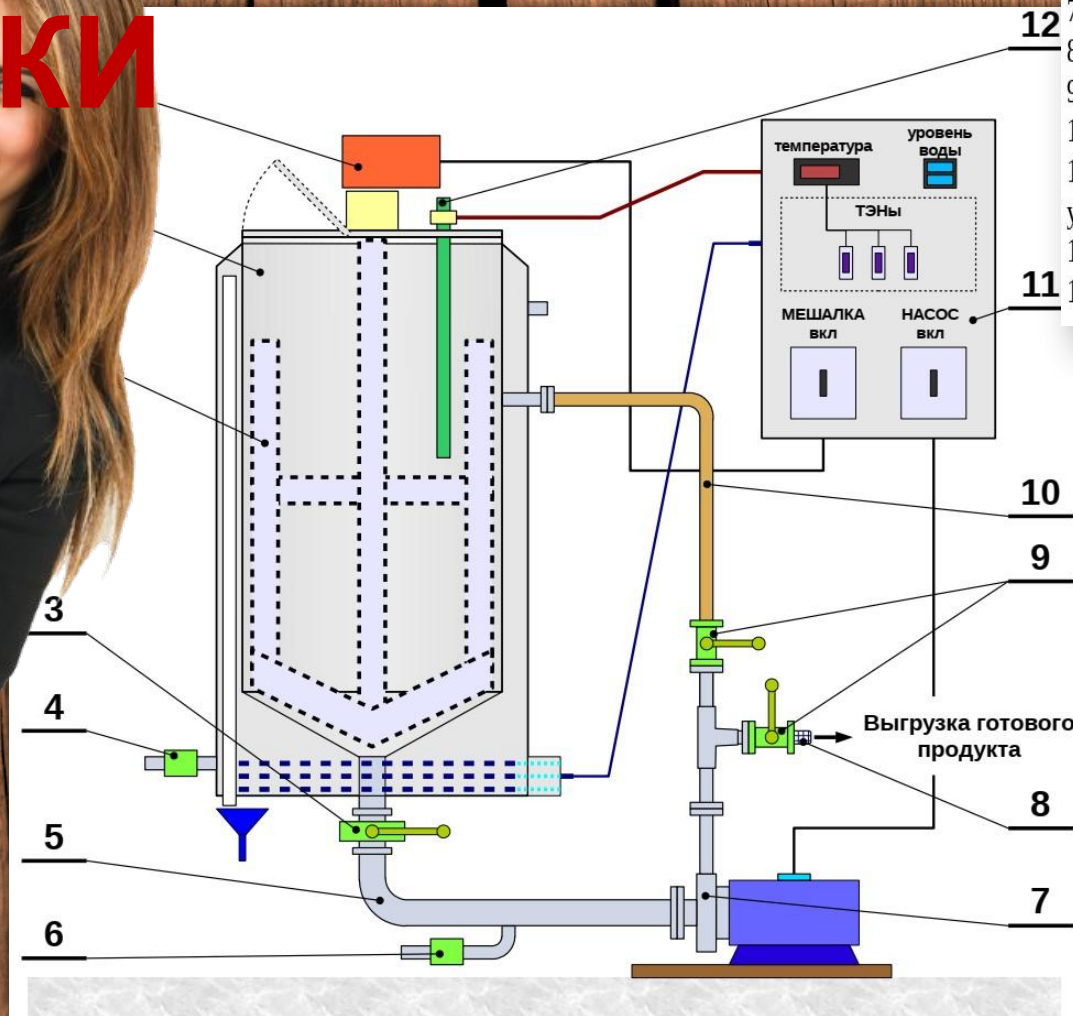

1. Ёмкость двустенная из нержавеющей стали (полный объём 100 л) с одним ТЭНом - 18 кВт (Зштх6кВт)
2. Низкооборотная мешалка рамного типа.
3. Затвор дисковый нижнего выпуска ёмкости Ду50.
4. Кран шаровой для входа воды в рубашку.
5. Патрубок Ду 50 J-образный соединительный.
6. Кран шаровой для слива остатков продукта и промывочных вод.
7. Насос-гомогенизатор НГД-3,0 кВт.
8. Штуцер для отбора пробы и под шланг для выгрузки продукции устройства разгрузки УРГ-2.
9. Кран шаровой полнопроходный Ду25(2 шт.) устройства разгрузки УРГ-2.
10. Гибкий трубопровод из н/ж стали циркуляционного контура с концевой арматурой.
11. Пульт управления для поддержания температуры, для включения ТЭНов, для включения и управления двигателями насоса-гомогенизатора, мотор-редуктора низкооборотной мешалки.
12. Термопреобразователь сопротивления.
13. Мотор-редуктор червячный низкооборотной мешалки, N=1,1 кВт.



Перерабатываемое сырье и органика:

- отходы добычи и обогащения бурого угля,
- органические донные илы водоемов,
- отходы с/хозяйственной органики, ботва, обмолот,
- водоросли, эйхорния (водный гиацинт)
- торф.



+7 927 586 38 26



WhatsApp