

Дорожная разметка



ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЯШМАНОВ Е.В.,
БОГДАНОВ Р. А.


Горизонтальная разметка

- Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.
- Для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) установлены следующие цвета: белый, желтый, красный, синий, черный, зеленый.



Постоянная разметка желтого цвета


- Для временной дорожной разметки установлен оранжевый цвет (кроме разметки [1.4](#), 1.10, 1.17.1, 1.17.2 и 1.26)






1.1 -разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств;

** Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р **51256-2018**.

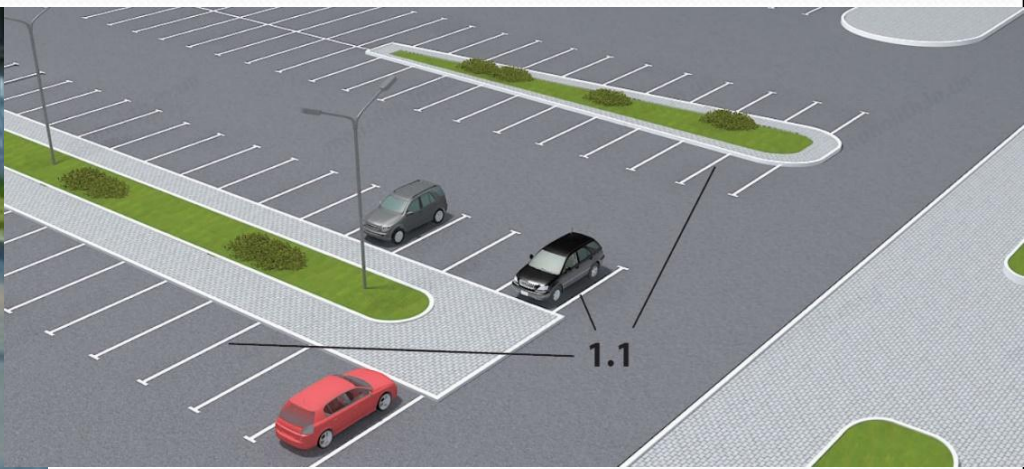

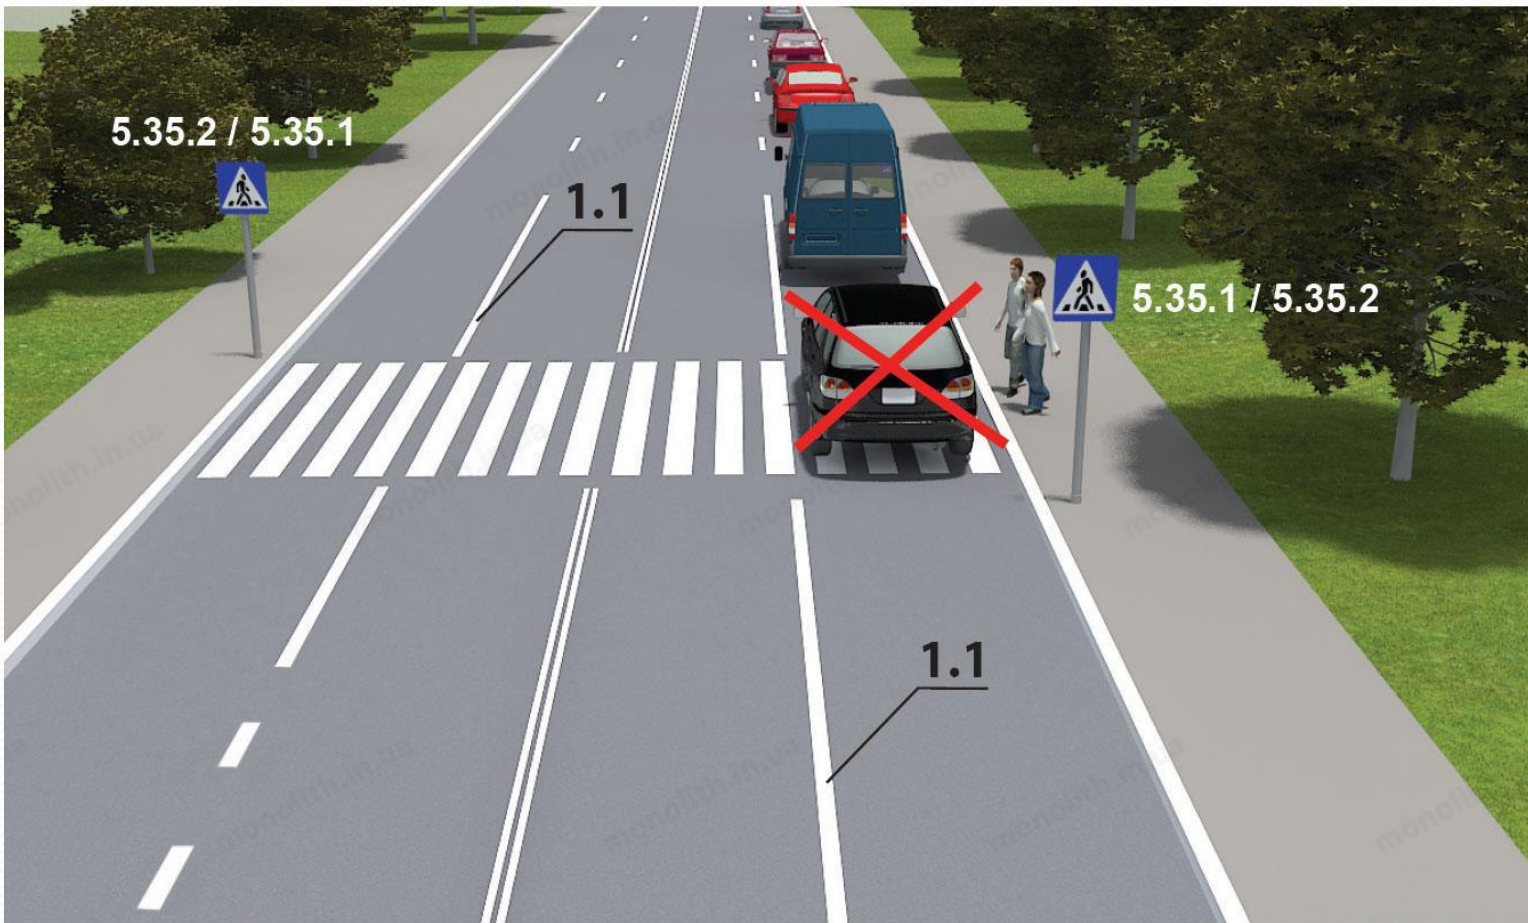


5.35.2 / 5.35.1


1.1

5.35.1 / 5.35.2

1.1

Штрафы за пересечения разметки 1.1

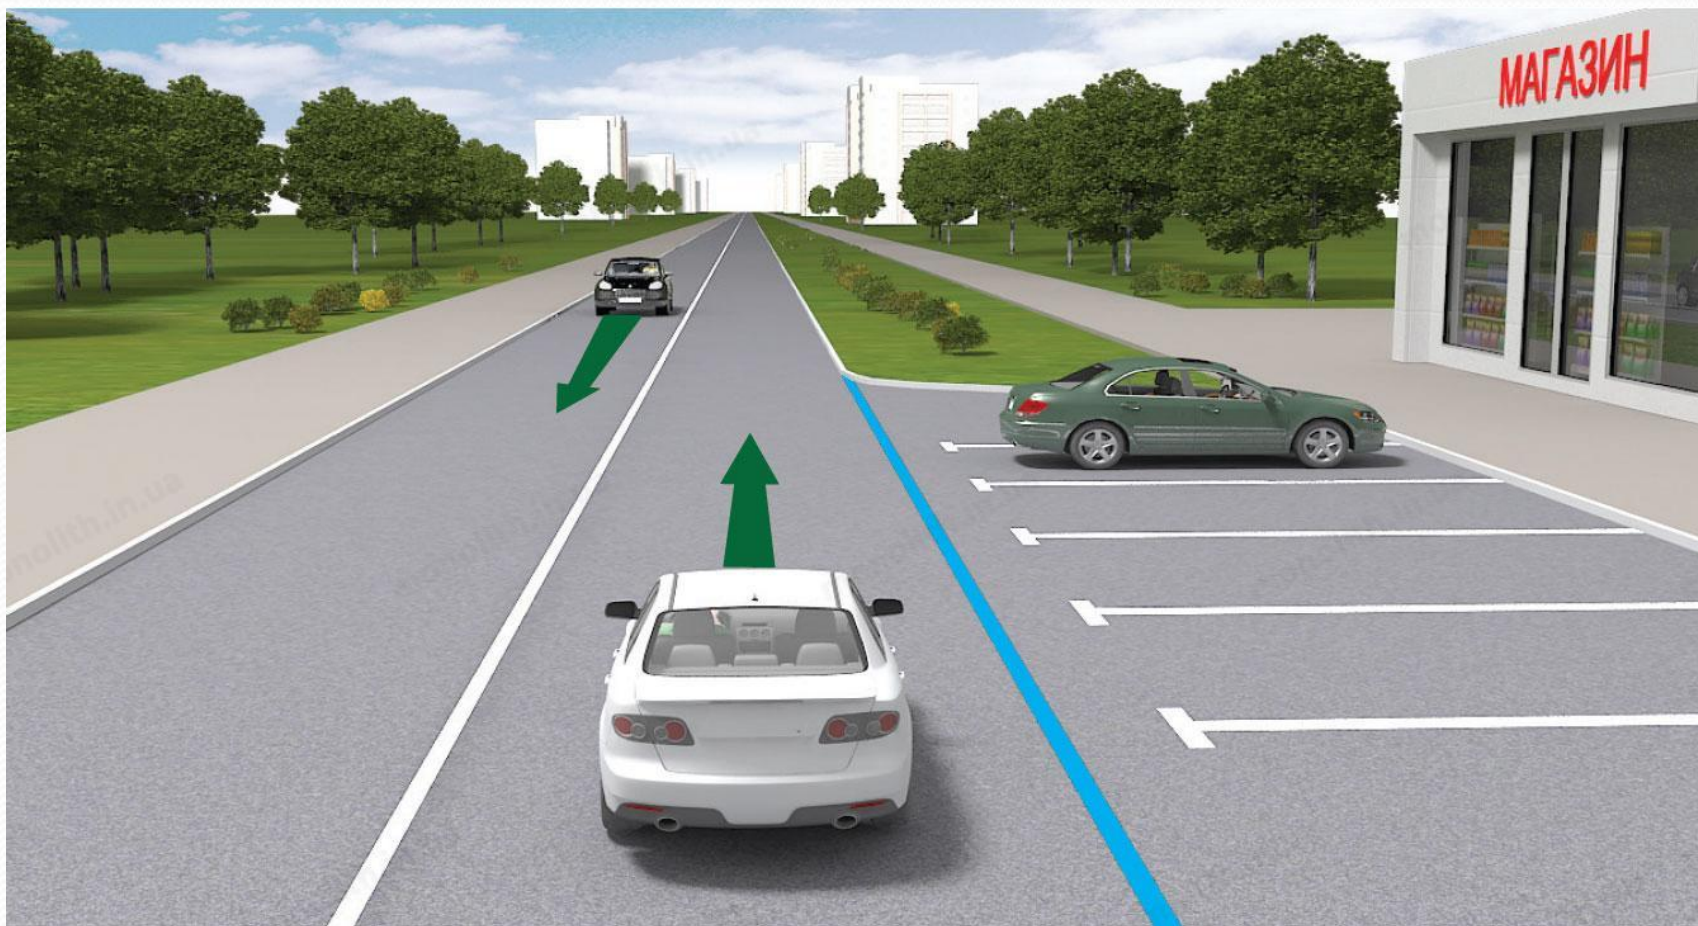

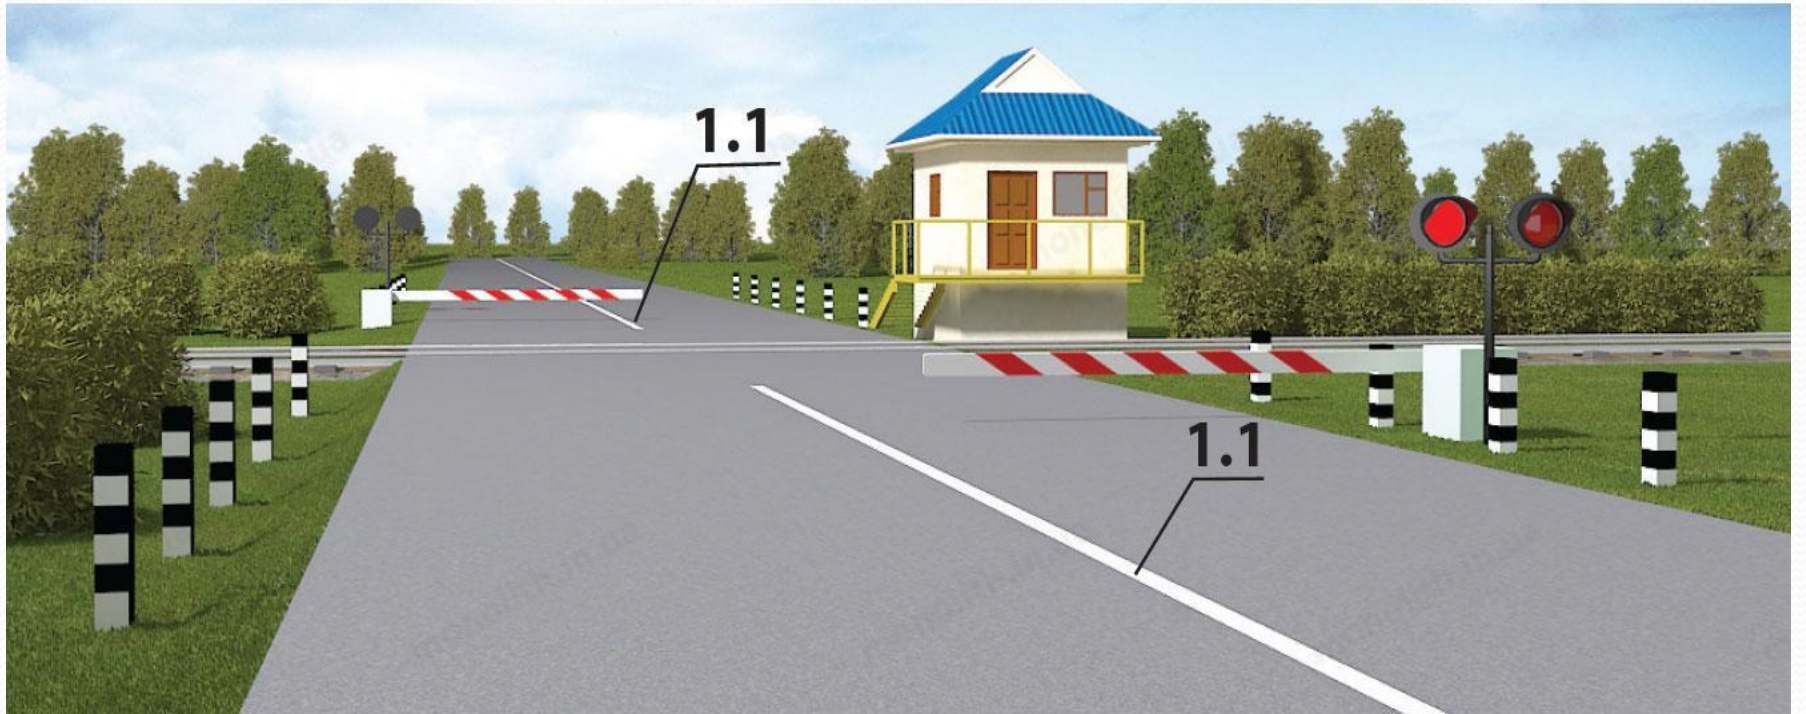

1.2. - обозначает край проезжей части или границы участков проезжей части, на которые въезд запрещен;






1.3. - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами - при ширине полос более 3,75 м;




1.4 - обозначает места, где запрещена остановка. При меняется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;

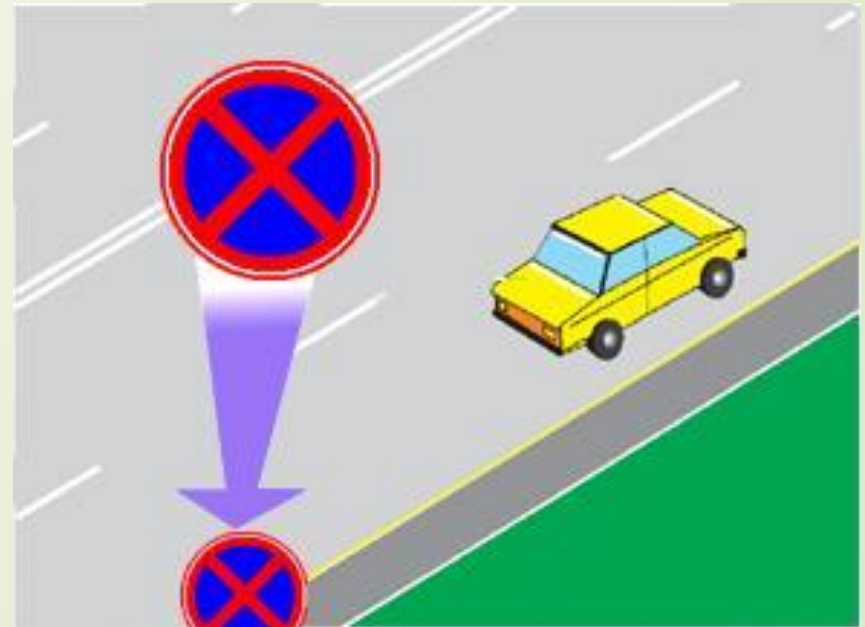




- 1.5 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении;
- Линию 1.5 пересекать разрешается с любой стороны.

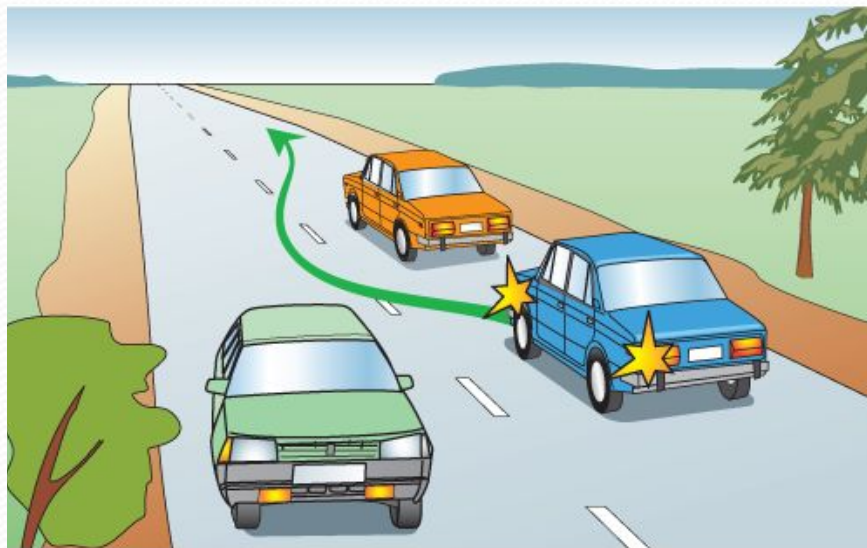



1.6 - (линия приближения - прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) - предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений; Линии 1.6 пересекать разрешается с любой стороны.

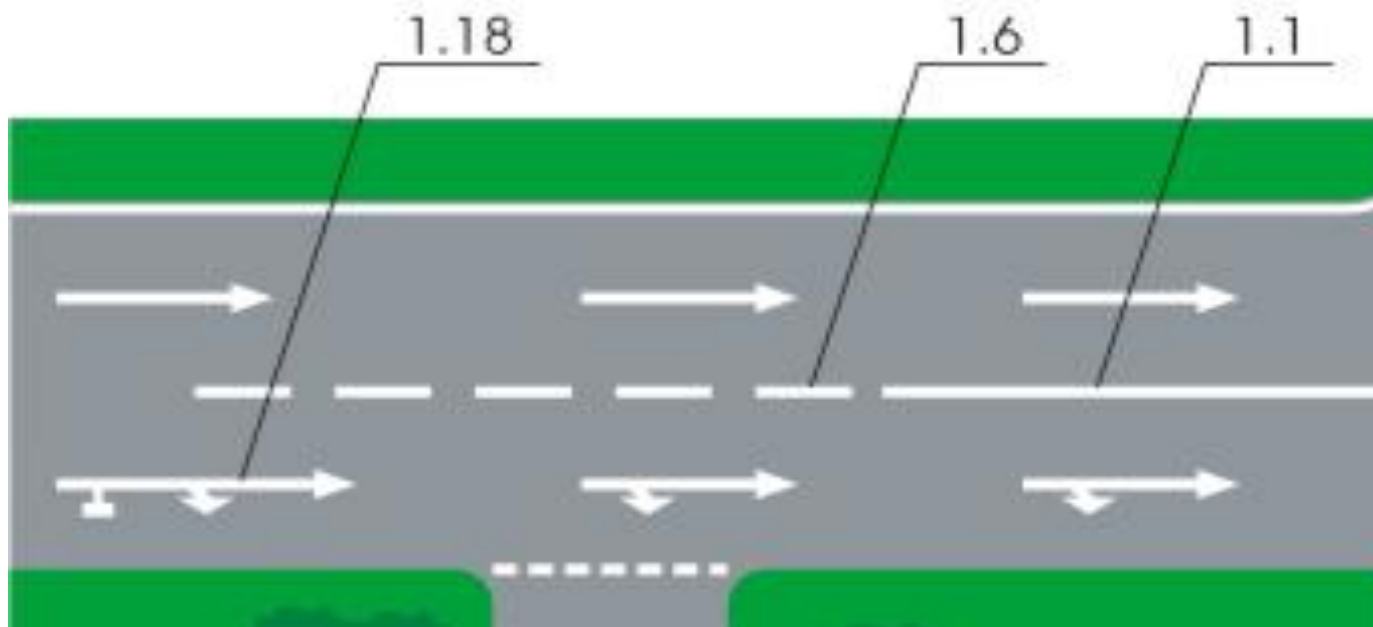




- 1.7 - (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) - обозначает полосы движения в пределах перекрестка, или зону парковки; Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе;
- Линию 1.7 пересекать разрешается с любой стороны.






- 1.8 (широкая прерывистая линия) - обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное);
- Линии 1.8 пересекать разрешается с любой стороны.

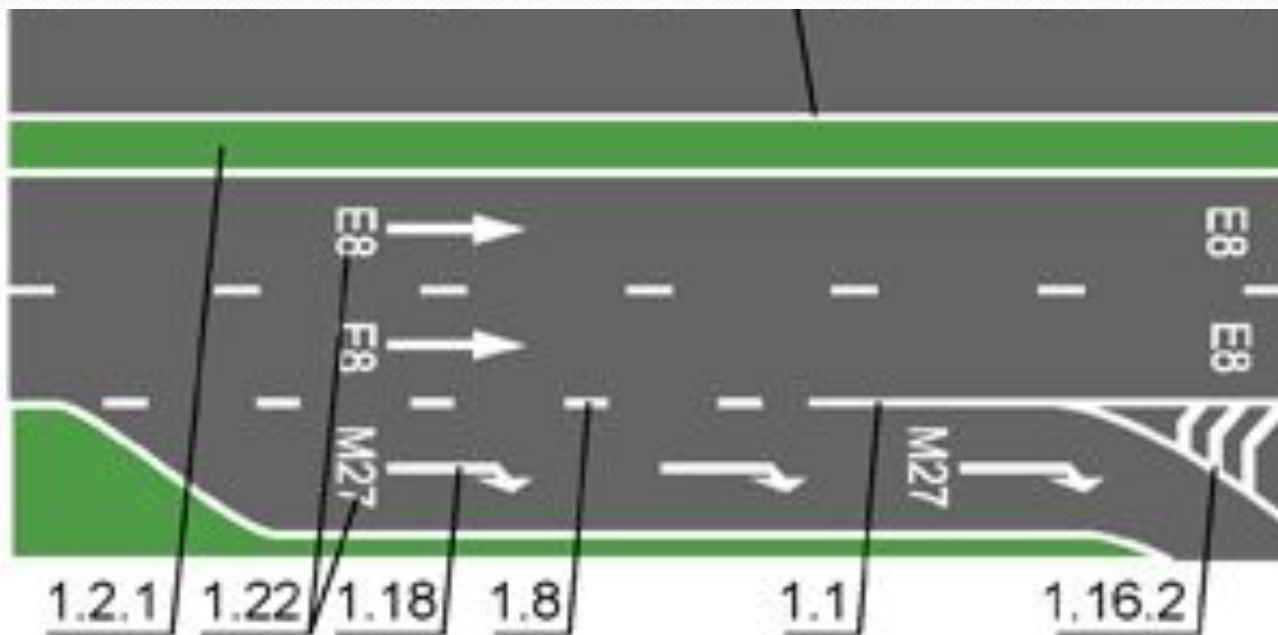


- 1.9 обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;
- Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9;
- Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.




Выезд на дорогу с реверсивным движением

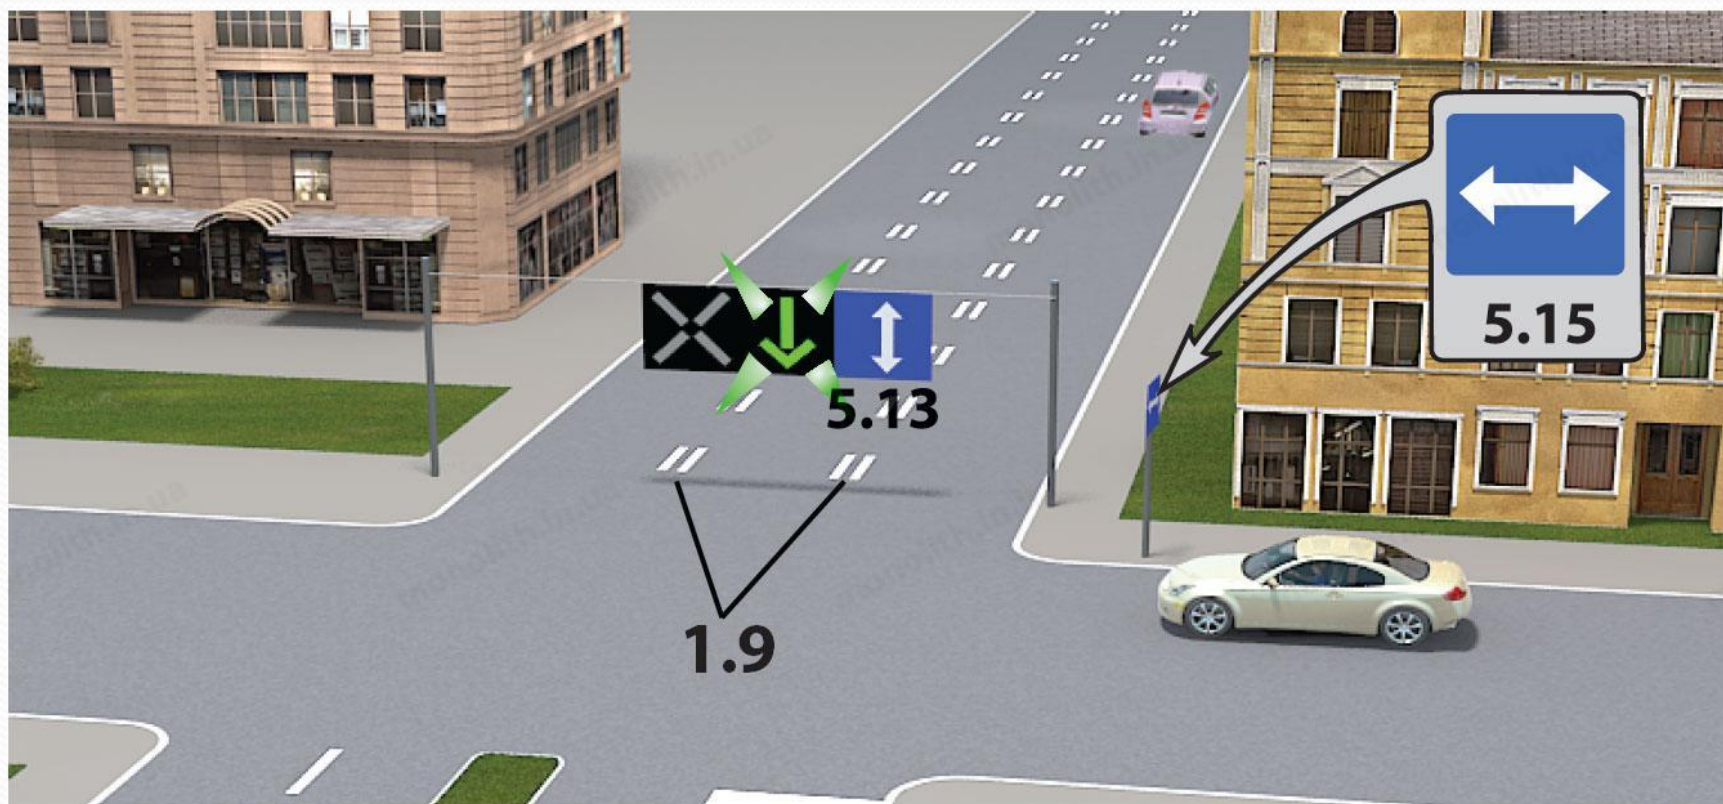

Линия разметки 1.9 обозначенная с одной стороны


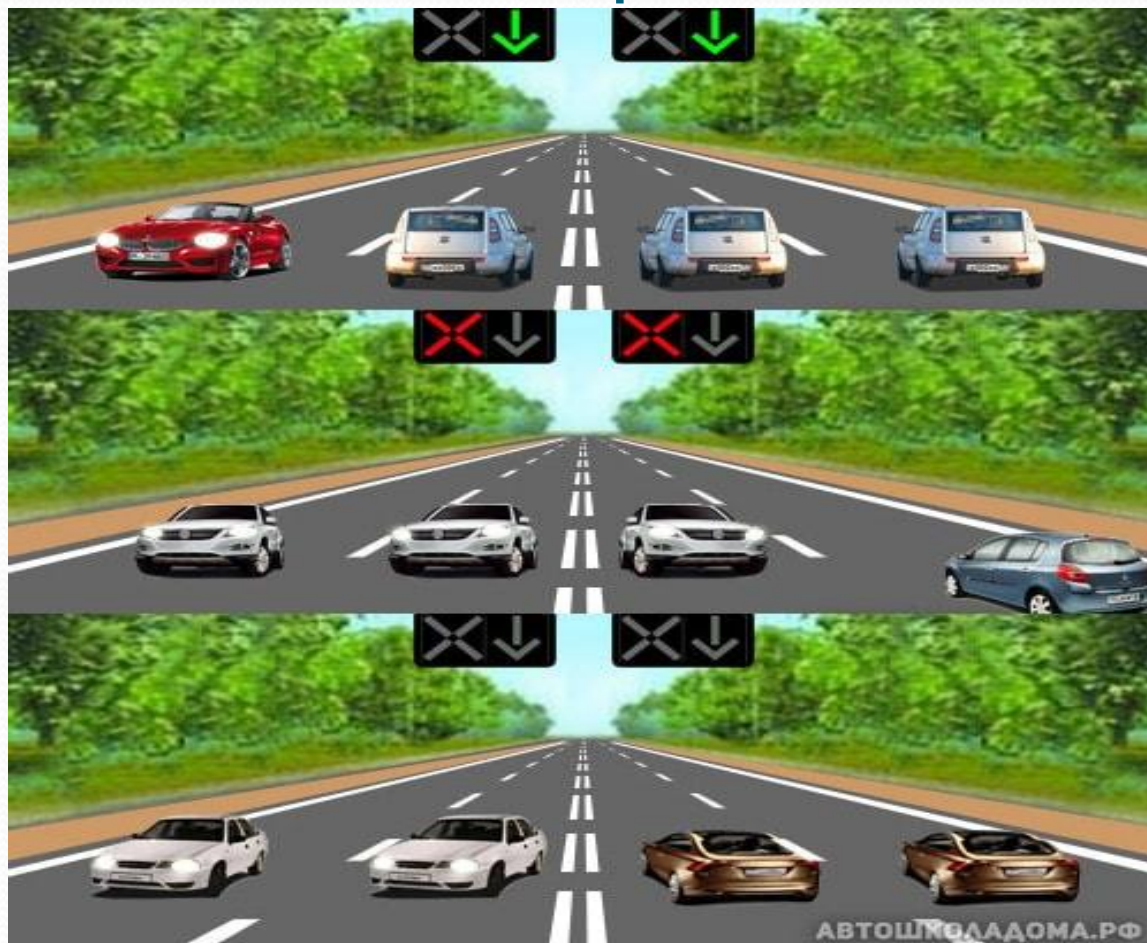


- ▶ 1.10 обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;

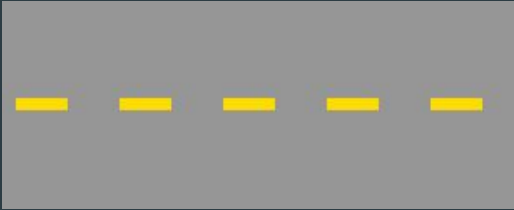




- 1.11. - разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории);
- Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.

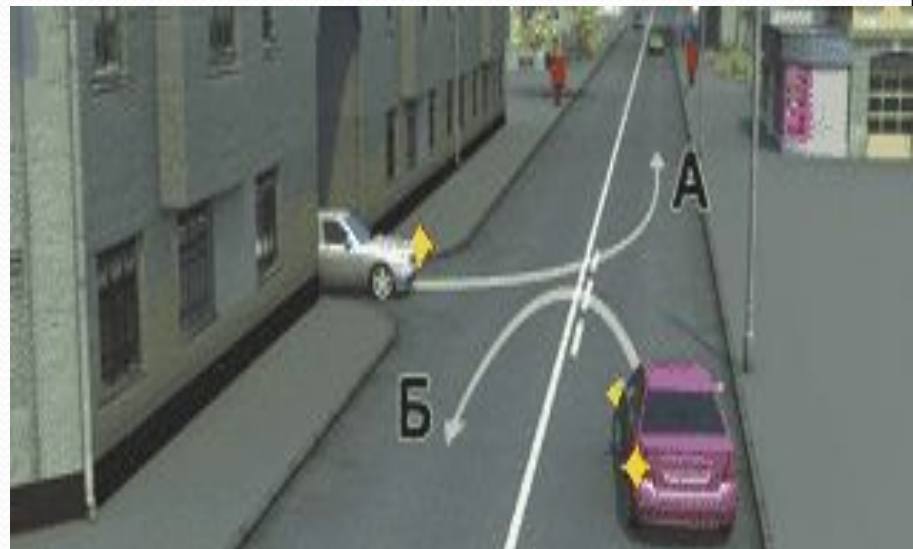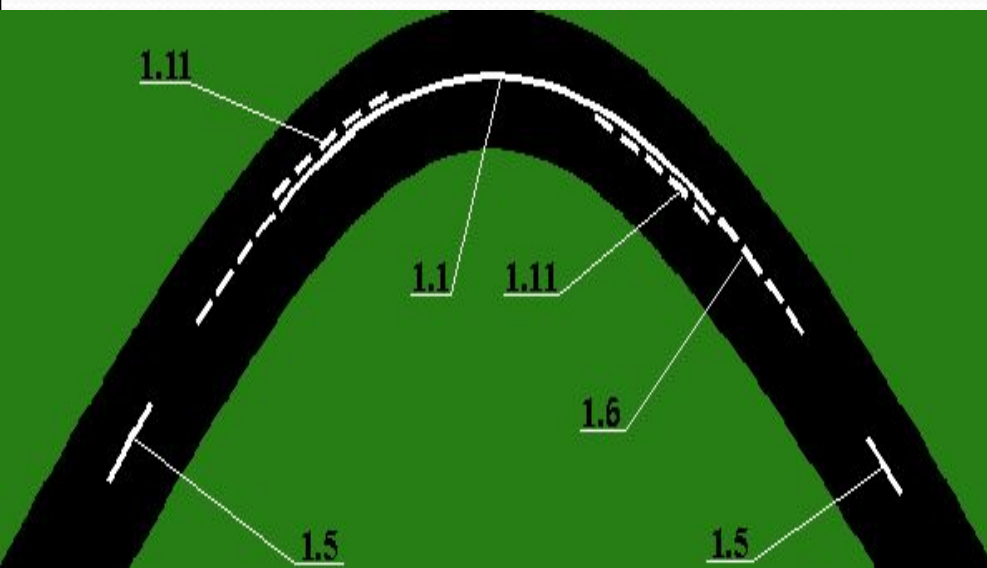



1.12 - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика);

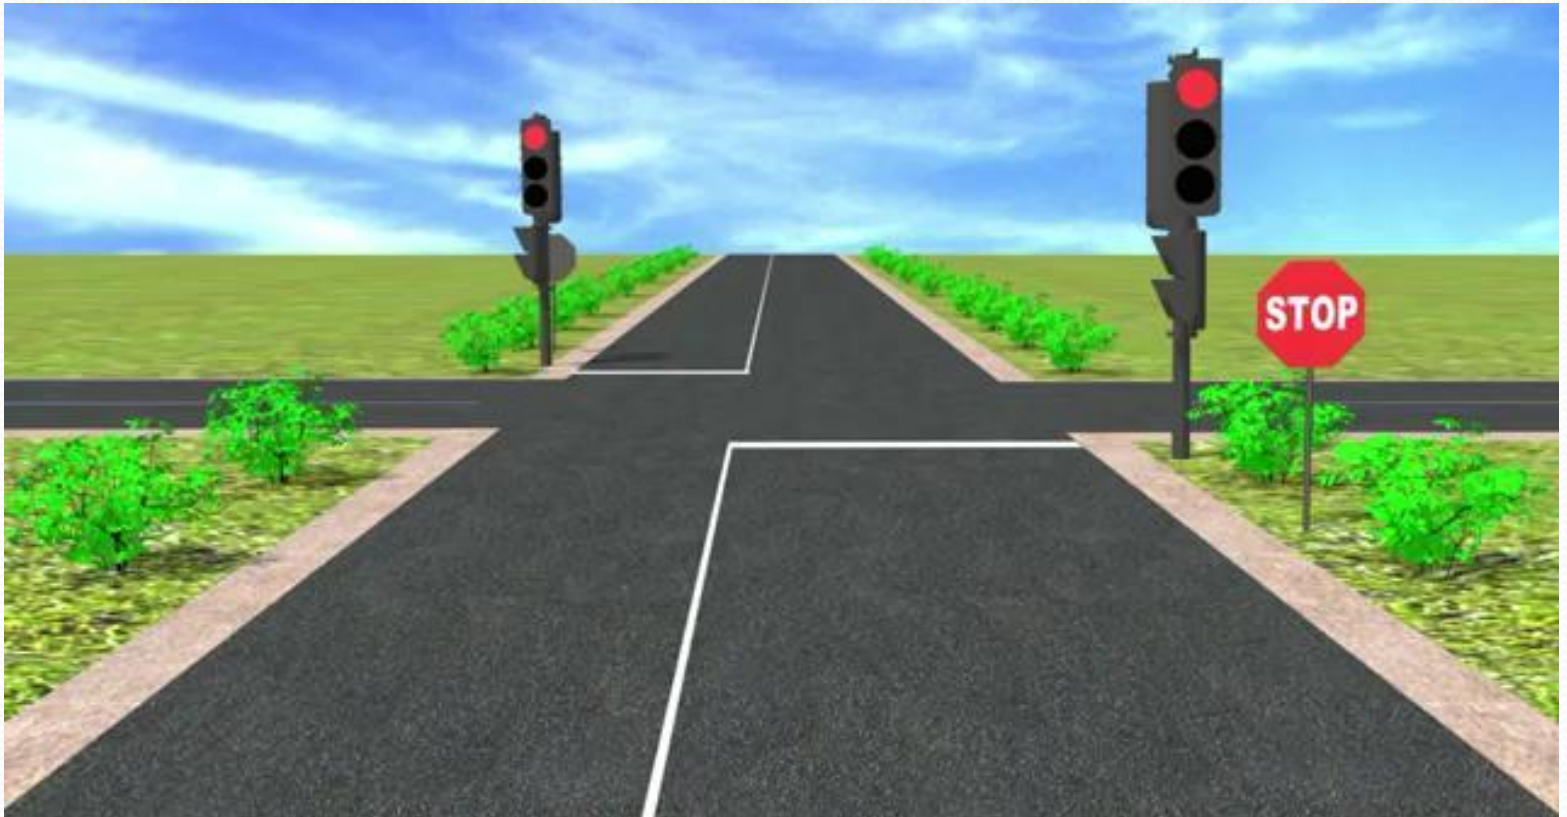




- 1.13 указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге;






- 1.14.1, 1.14.2 - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;

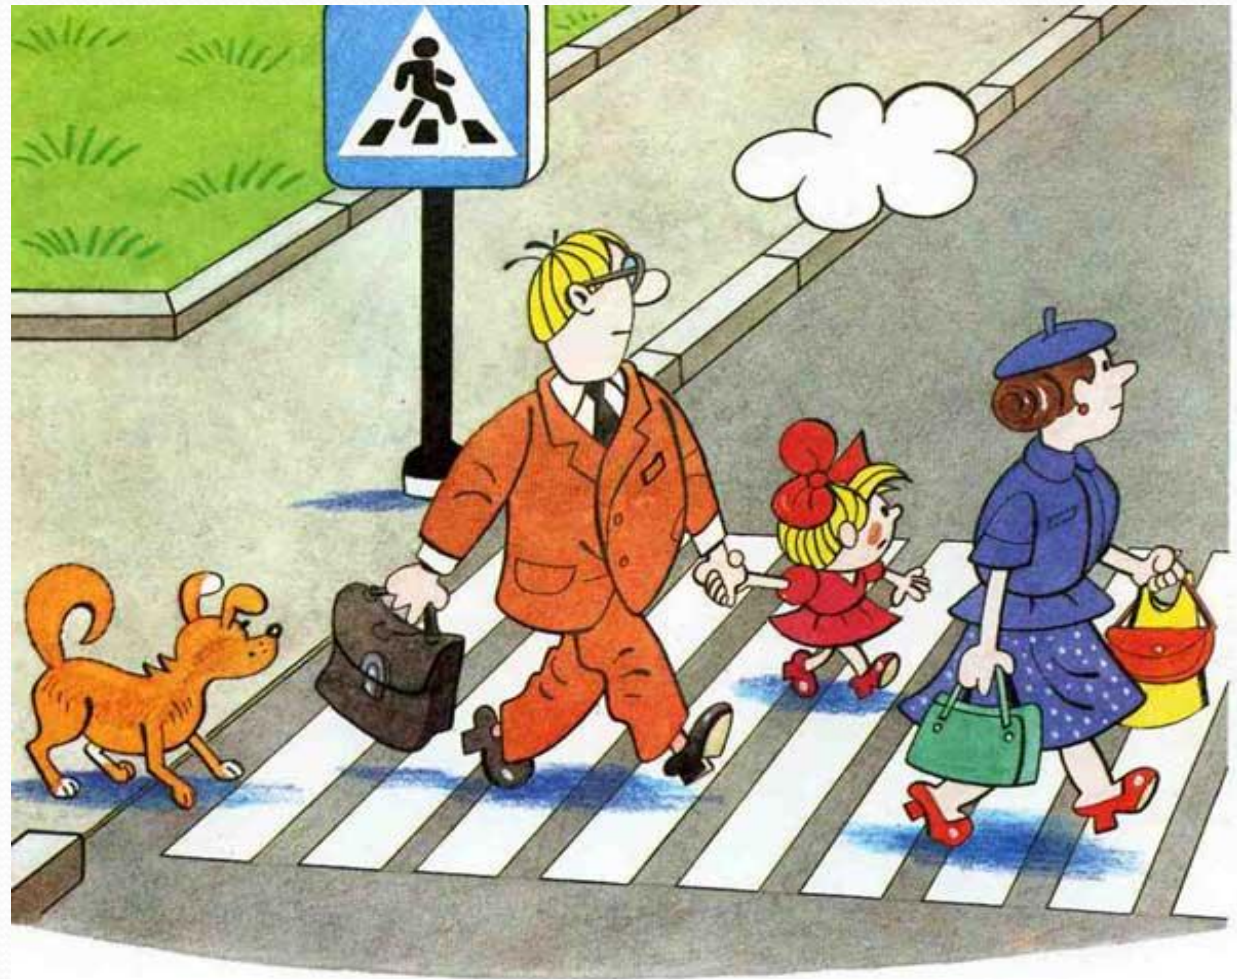


Разметка 1.14.3

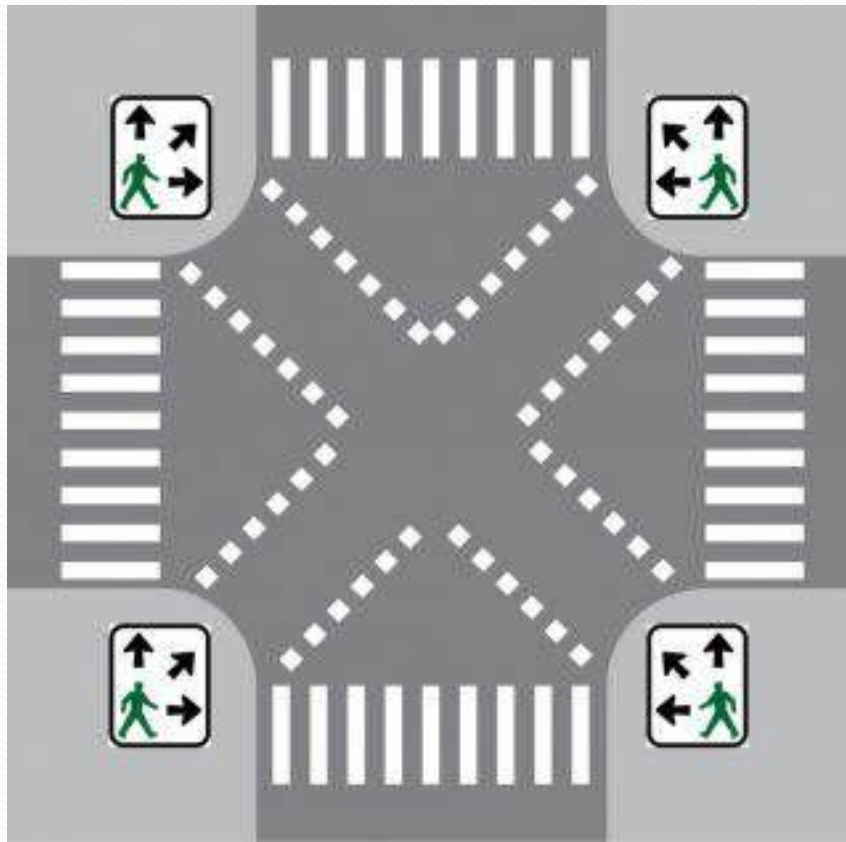

- - обозначает диагональный пешеходный переход;



- **1.15** - обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;

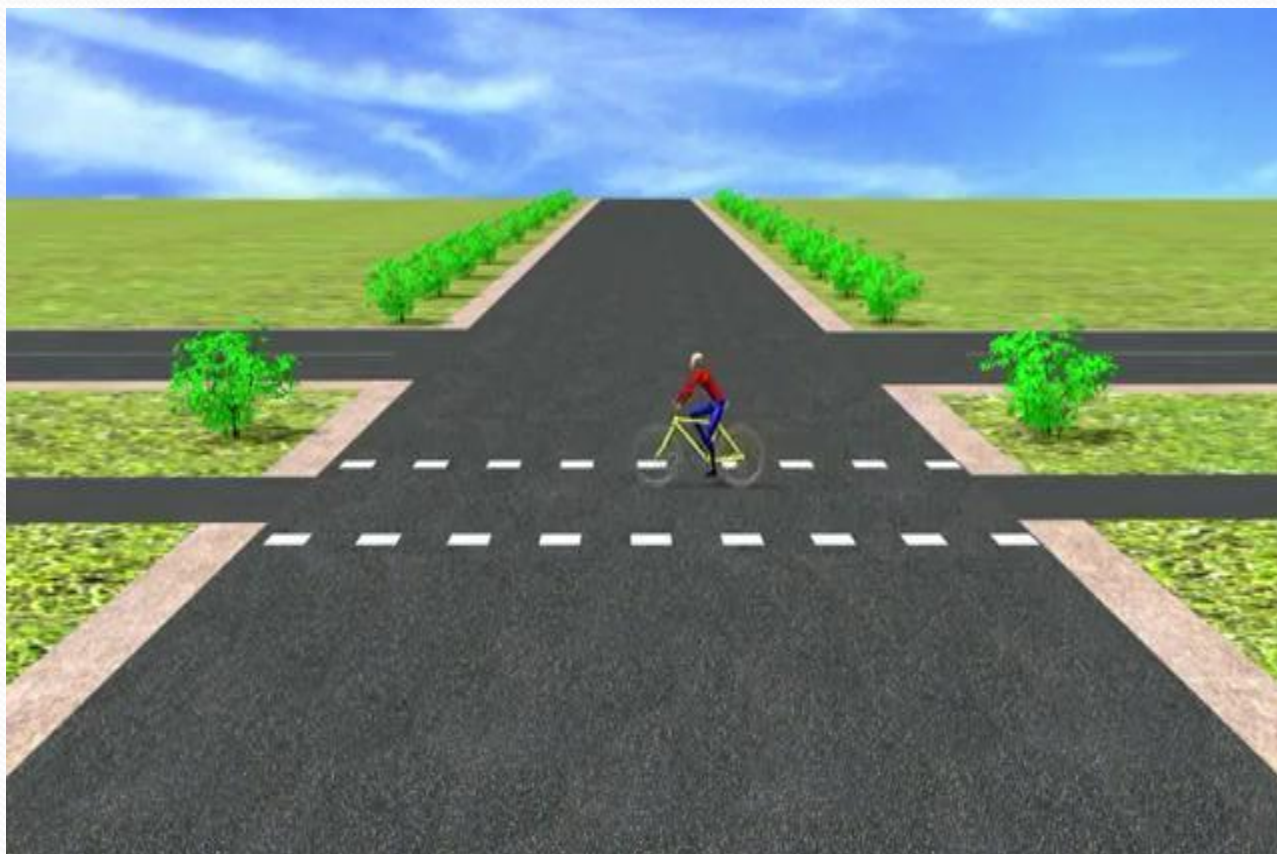



- 1.16.1 - обозначает островки, которые разделяют либо транспортные потоки противоположных направлений, либо места для стоянки транспортных средств (парковки) от велосипедных полос;
- 1.16.2. - обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления;
- 1.16.3. - обозначает островки в местах слияния транспортных потоков;






- 1.17- цвет - желтый) - обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянок транспортных средств, используемых в качестве легковых такси;



1.17.2

- (цвет - желтый) - обозначает места остановок трамваев, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней;



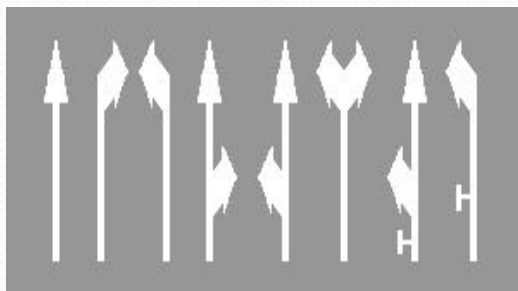

- 1.18 - указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;



1.18 ... Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен.




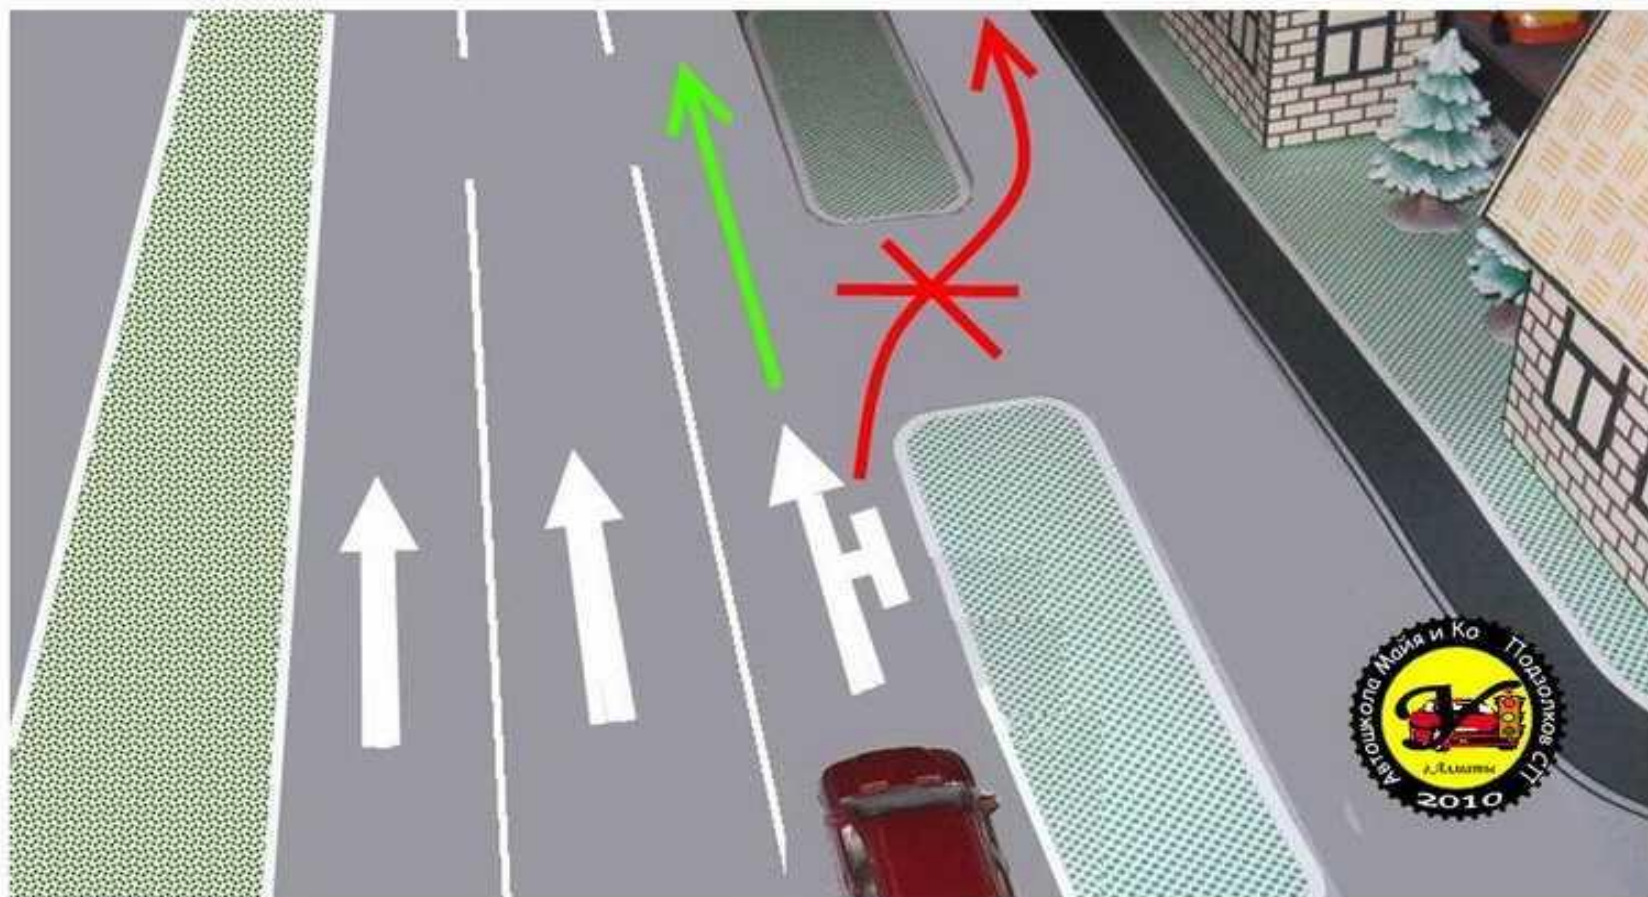


Иллюстрация разметки 1.18

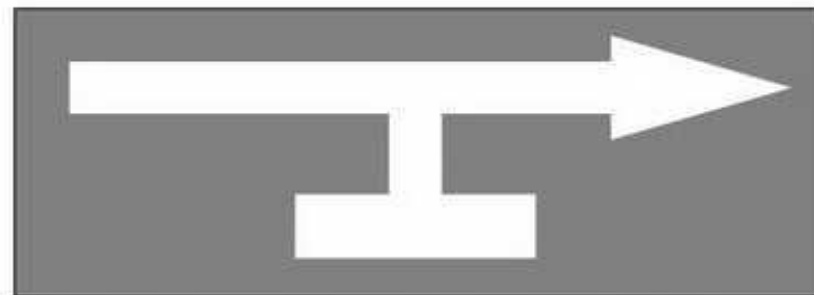

Варианты движения при наличии разметки 1.18

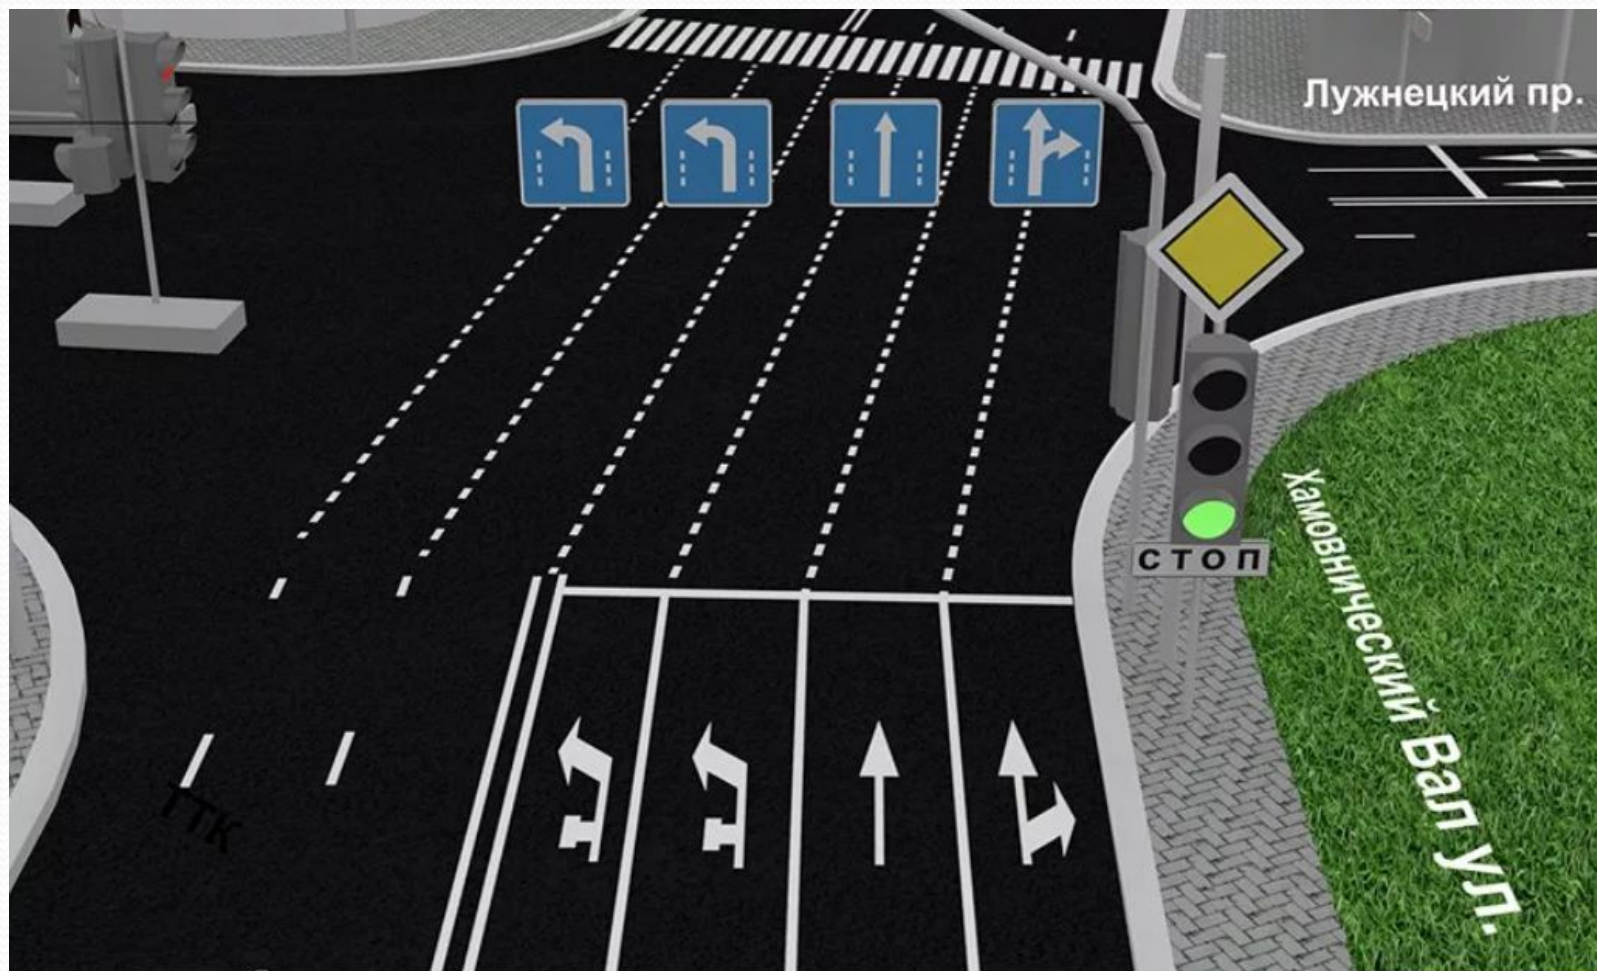

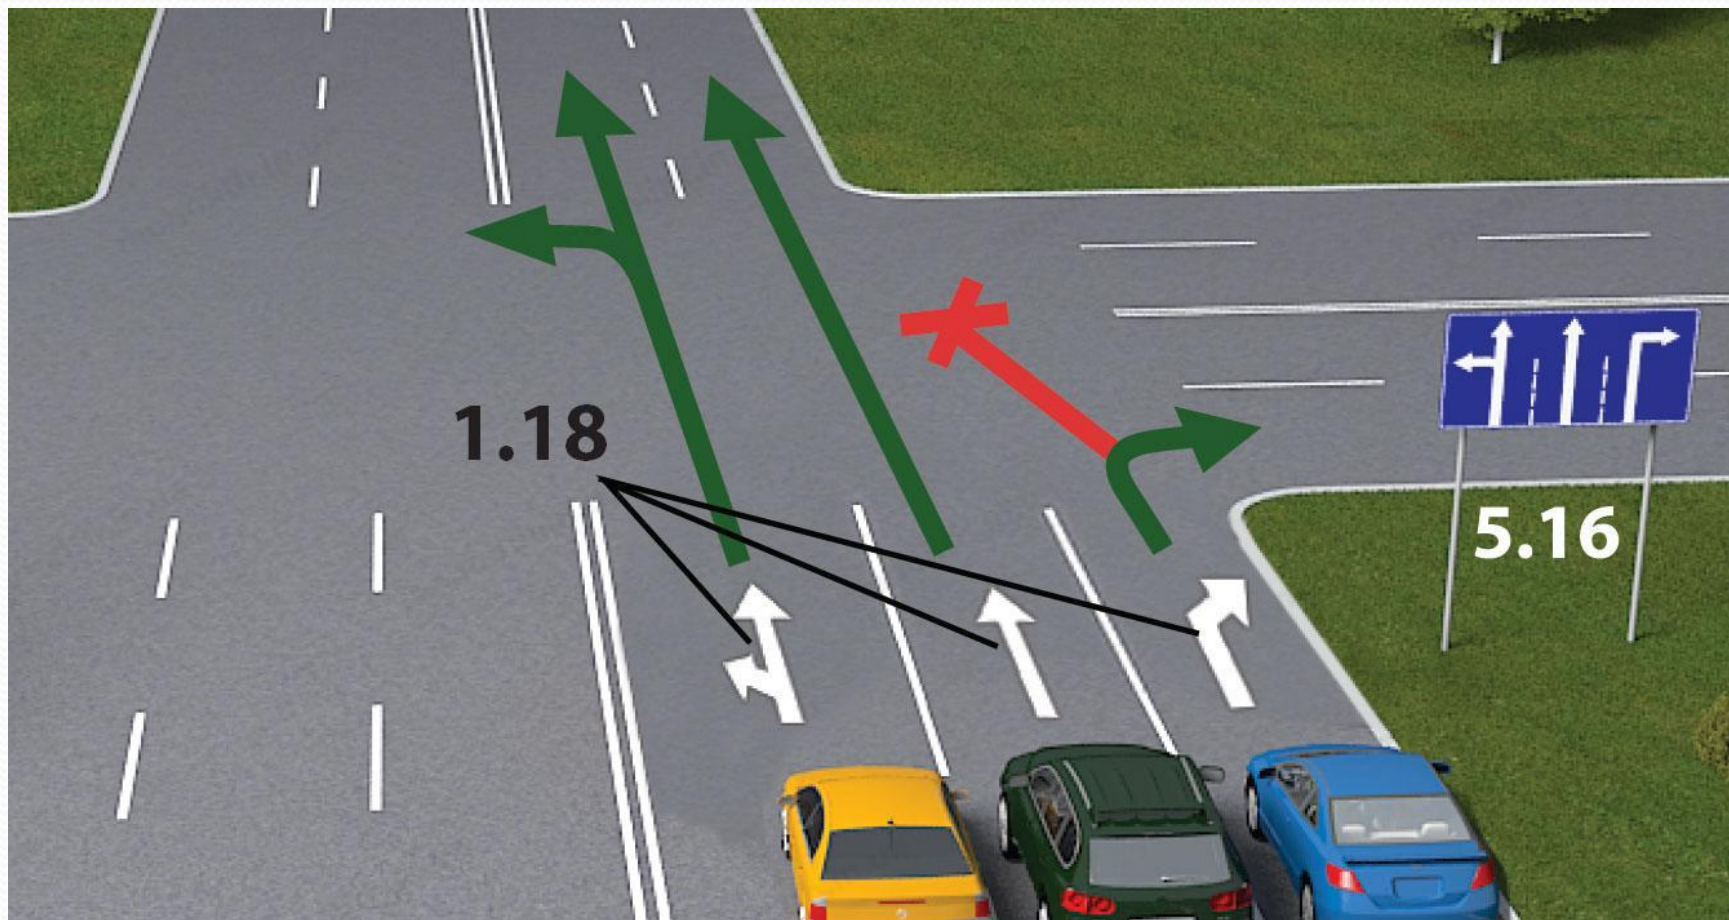


- 1.19 - предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений.





1.20 - предупреждает о приближении к разметке 1.13;

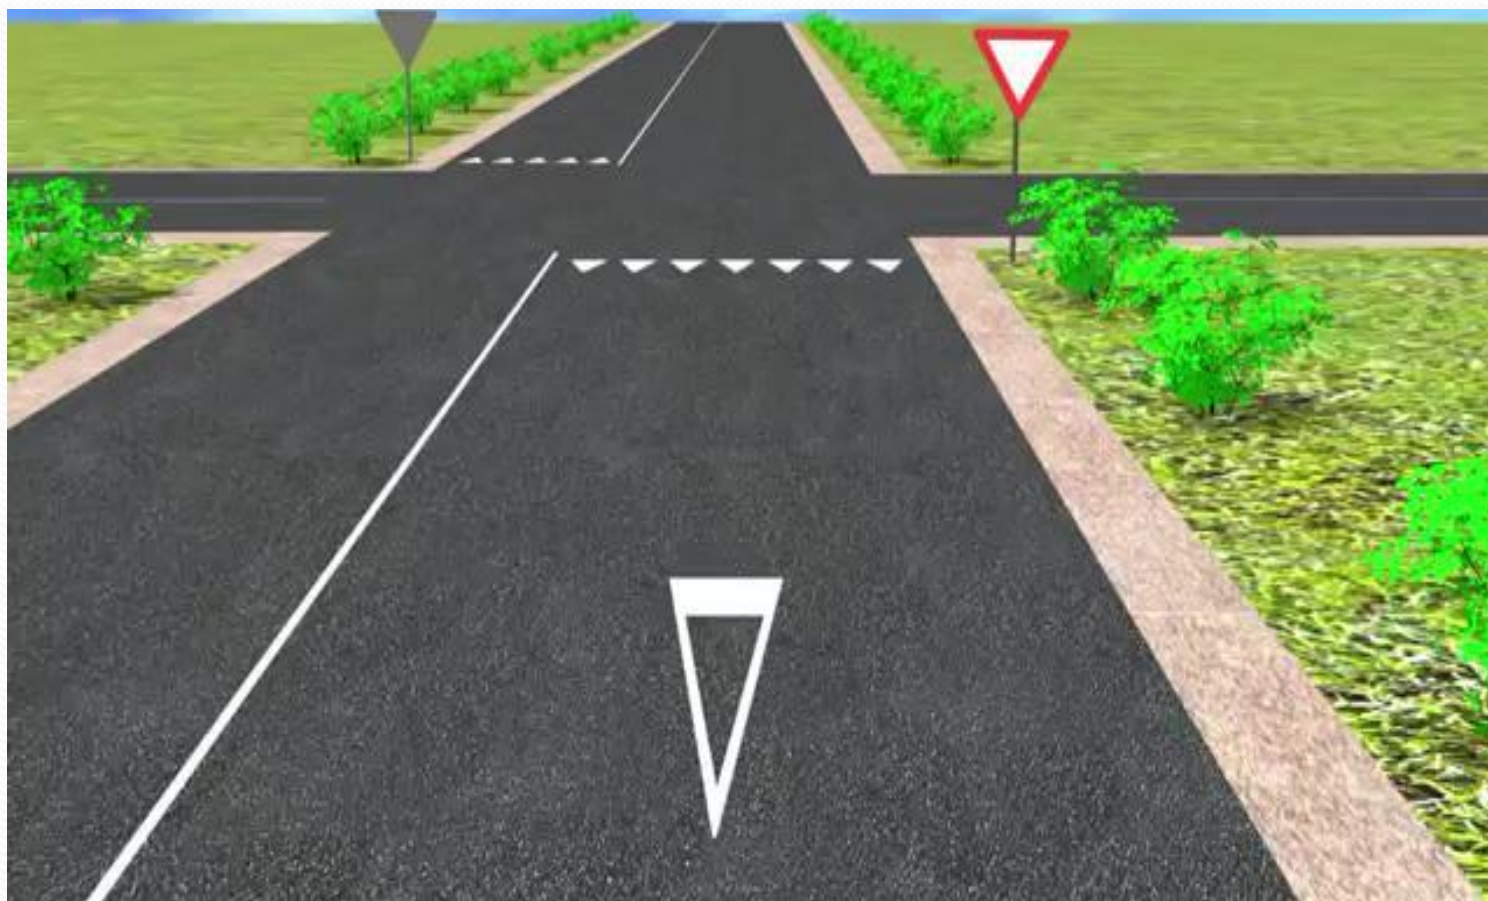

СТОП

1.21 (надпись "СТОП") - предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;



M27

A-141

1P242

E8

- 1.22 - указывает номер дороги;



A

1.23.1 - обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;





1.23.2 – обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки





1.23.3 – обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы;






1.24.1 - дублирование предупреждающих дорожных знаков;



1.24.2 - дублирование запрещающих дорожных знаков;

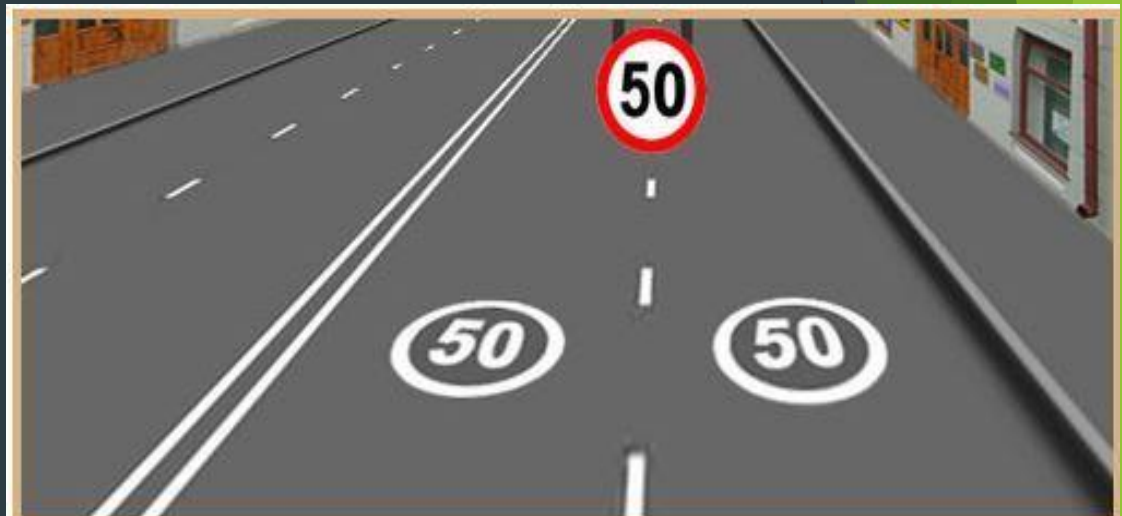



1.24.3 - дублирует дорожный знак 8.17 «Инвалиды» и применяется совместно с ним



1.24.4 - дублирование дорожного знака "Фотовидеофиксация" и (или) обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.5 может применяться самостоятельно;



1.24.5. - дублирование таблички 8.4.3.1



; разметка 1.24.5



может применяться

самостоятельно;



1.24.6. - дублирование дорожного знака 5.40  "Велосипедная зона";



1.24.7. - дублирование дорожного знака [8.9.3](#)

"Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса";






- 1.25 - обозначение искусственных неровностей по ГОСТу Р 52605-2006;




Линия разметки 1.26 и знак 1.35

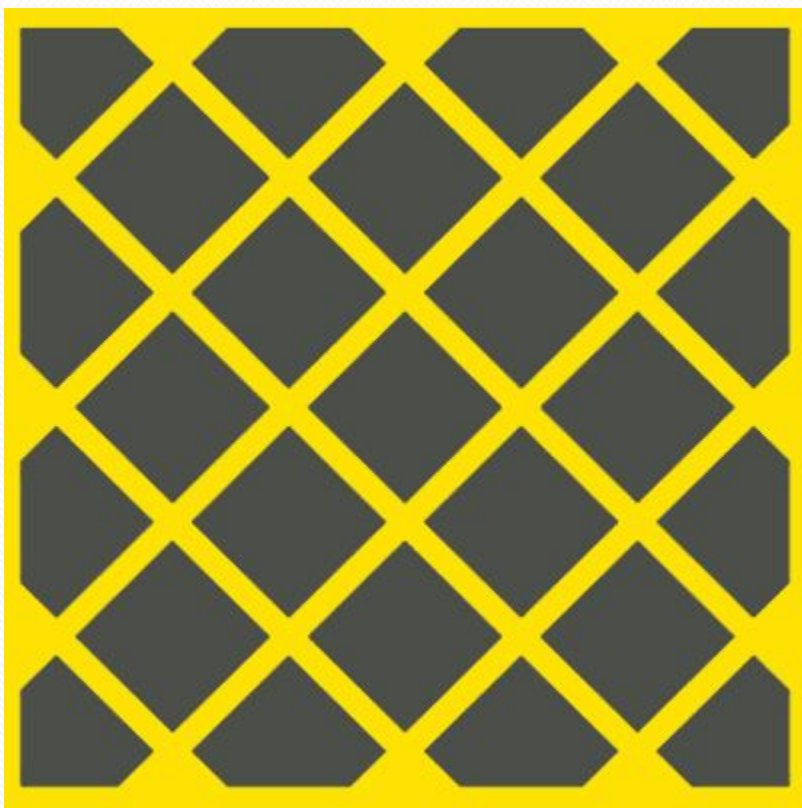

- **1.26** (цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком **1.35**.



Линии, которые пересекать запрещено


Линии 1.1 , 1.2  и 1.3  пересекать запрещается.


Линию 1.2  допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка.

Линии, которые пересекать разрешено


Линии 1.5 - 1.8  пересекать разрешается с любой стороны.

Линию 1.9  при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9 .

Линию 1.9 , разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.

Линию 1.11  разрешается пересекать со стороны прерывистой линии, а также и со стороны сплошной линии, но только при завершении обгона или объезда.


- В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.

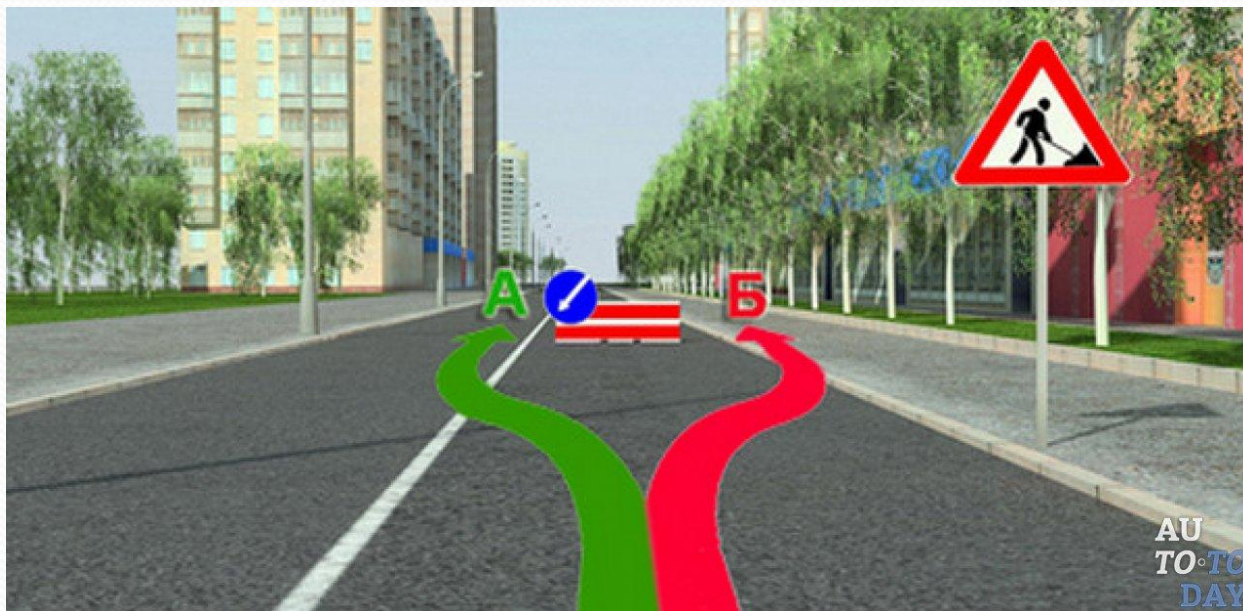

В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.




Вертикальная дорожная разметка

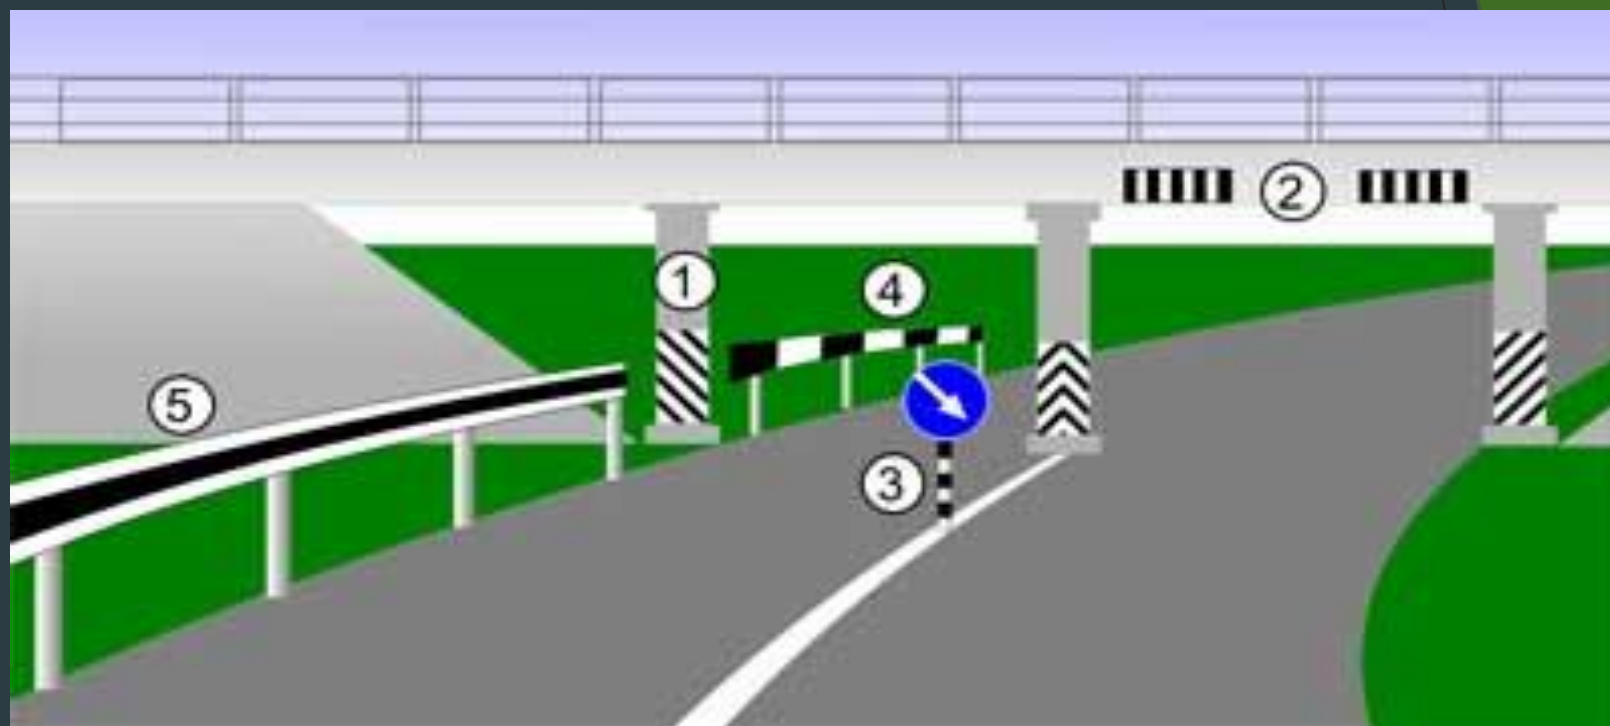



Разметку 2.1.1-2.1.3 применяют для обозначения вертикальных элементов мостовых сооружений, опор освещения, деревьев, буферных устройств и прочих препятствий, расположенных в пределах обочины на расстоянии менее 1 м от края проезжей части, при отсутствии обочины, а также в других случаях, когда эти препятствия представляют опасность для движущихся транспортных средств. Разметку 2.1.1 и 2.1.3 наносят на препятствие, расположенное соответственно слева или справа от проезжей части, разметку 2.1.2 - если его можно объехать с обеих сторон.

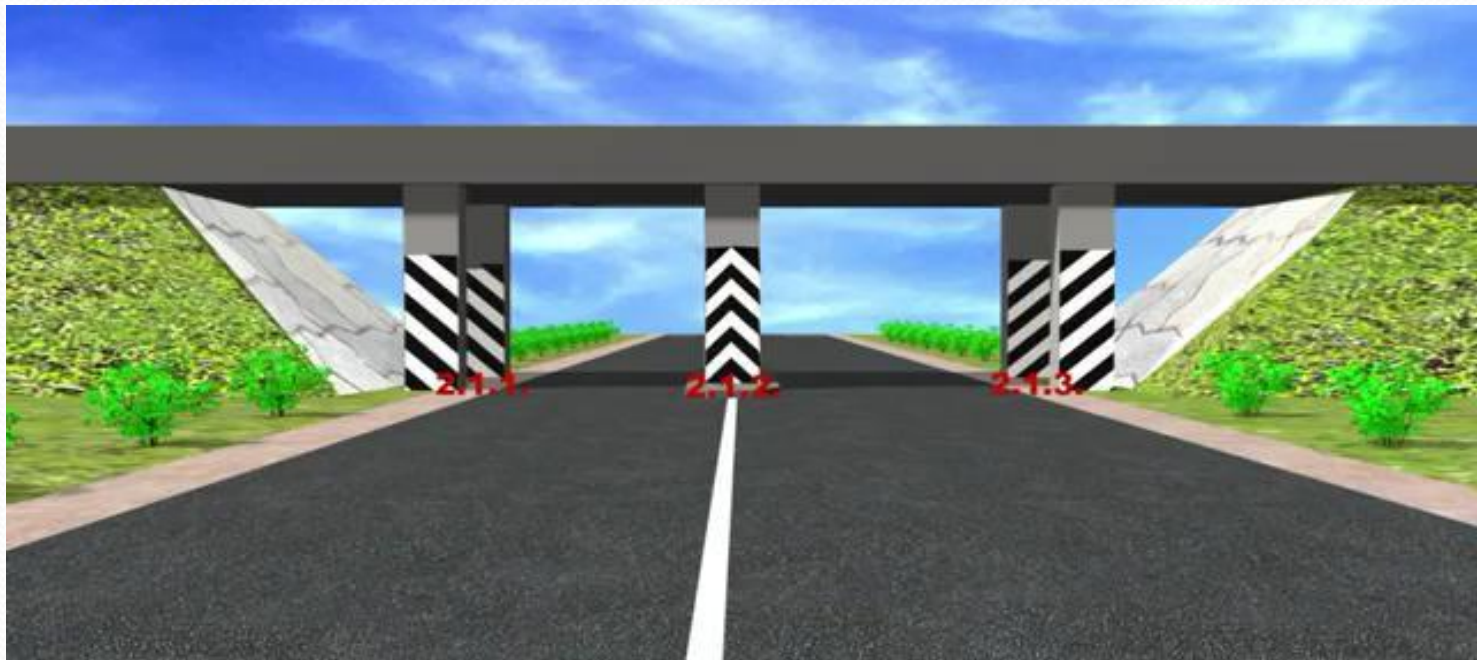



2.2


- Разметку 2.2 применяют для обозначения нижнего края пролетных строений мостовых сооружений и порталов тоннелей, расположенных на высоте менее 5 м. Разметку наносят над серединой каждой полосы, по которой осуществляется движение в сторону сооружения.





2.3


- Разметку 2.3 применяют для обозначения круглых тумб в случаях, когда они располагаются на разделительных полосах, приподнятых направляющих островках или приподнятых островках безопасности.

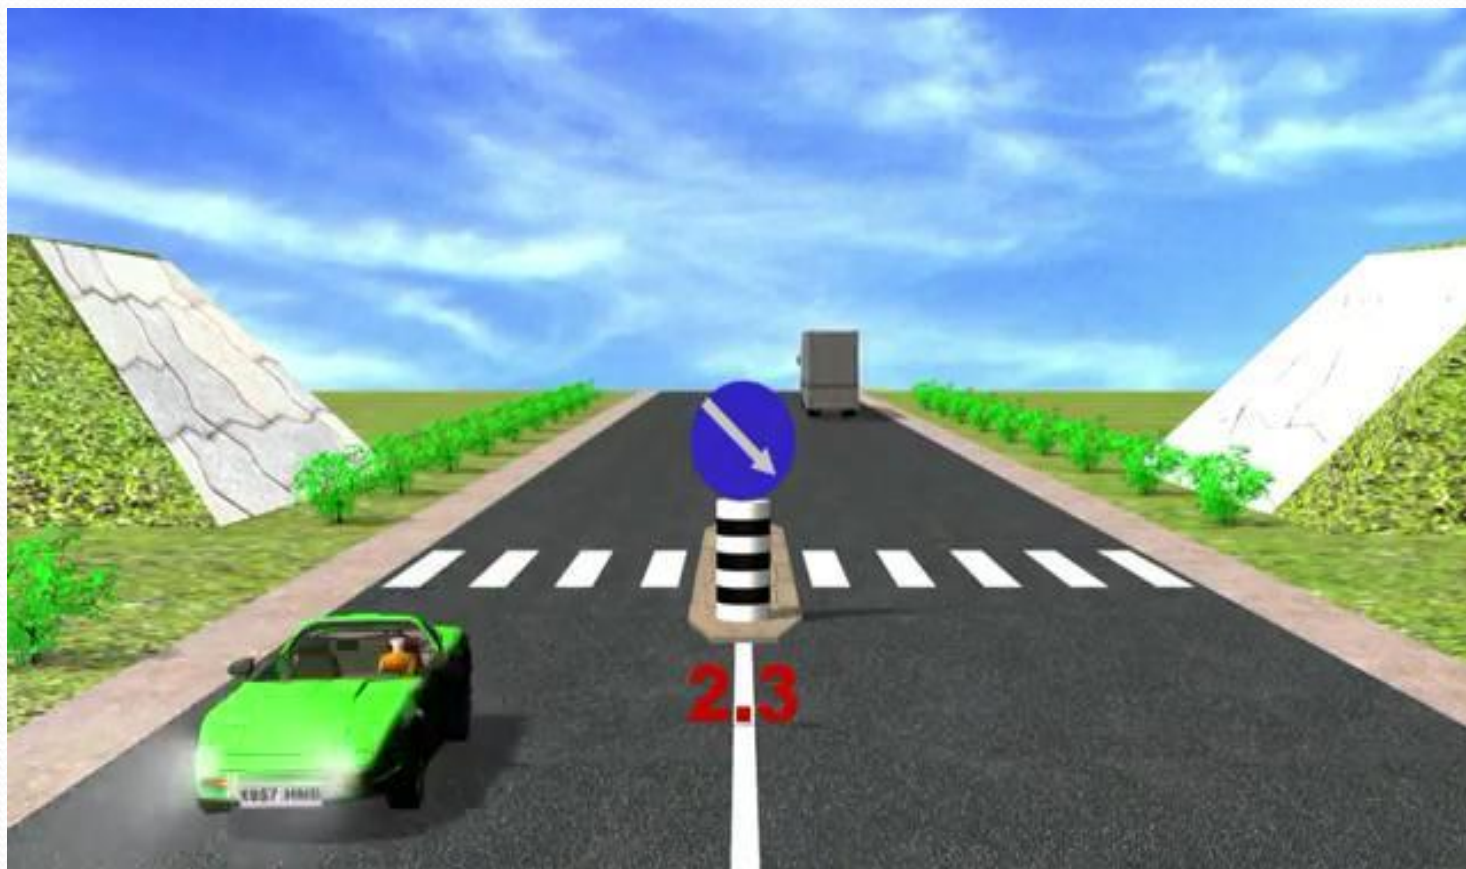



2.4

Направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений, стойки дорожных знаков, расположенные в пределах дороги, обозначают наклонными черными полосами 2.4.

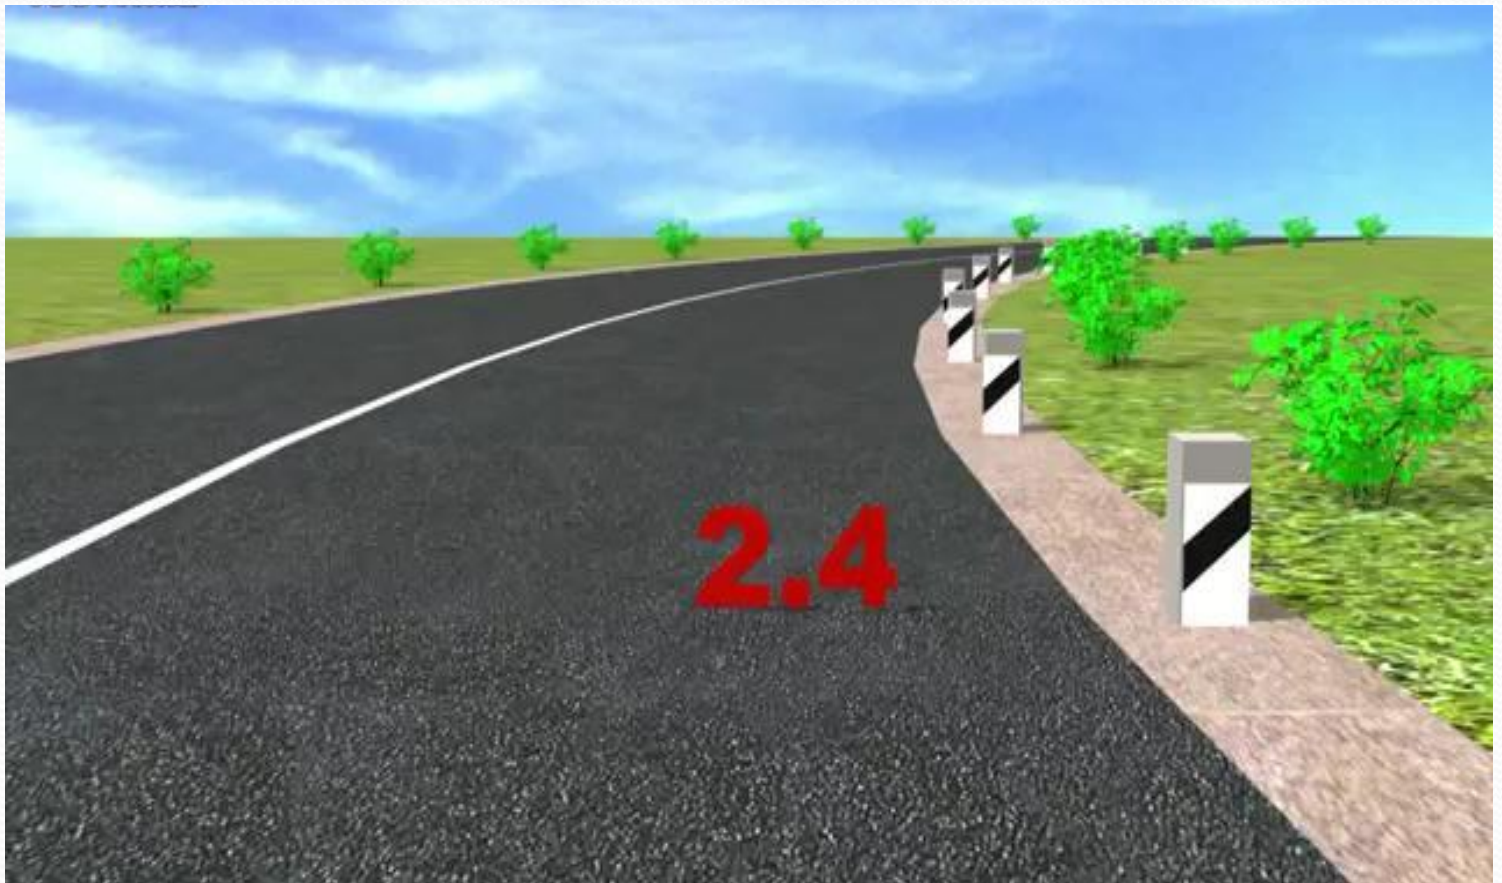




2.5


Разметку 2.5 применяют для обозначения боковых поверхностей дорожных ограждений, установленных на прямых участках дорог, а также по всей длине ограждений на пересечениях в разных уровнях, крутых поворотах, крутых спусках, в местах сужения проезжей части.






2.6

- Разметку 2.6 применяют для обозначения боковых поверхностей дорожных ограждений в случаях, когда не должна применяться разметка 2.5

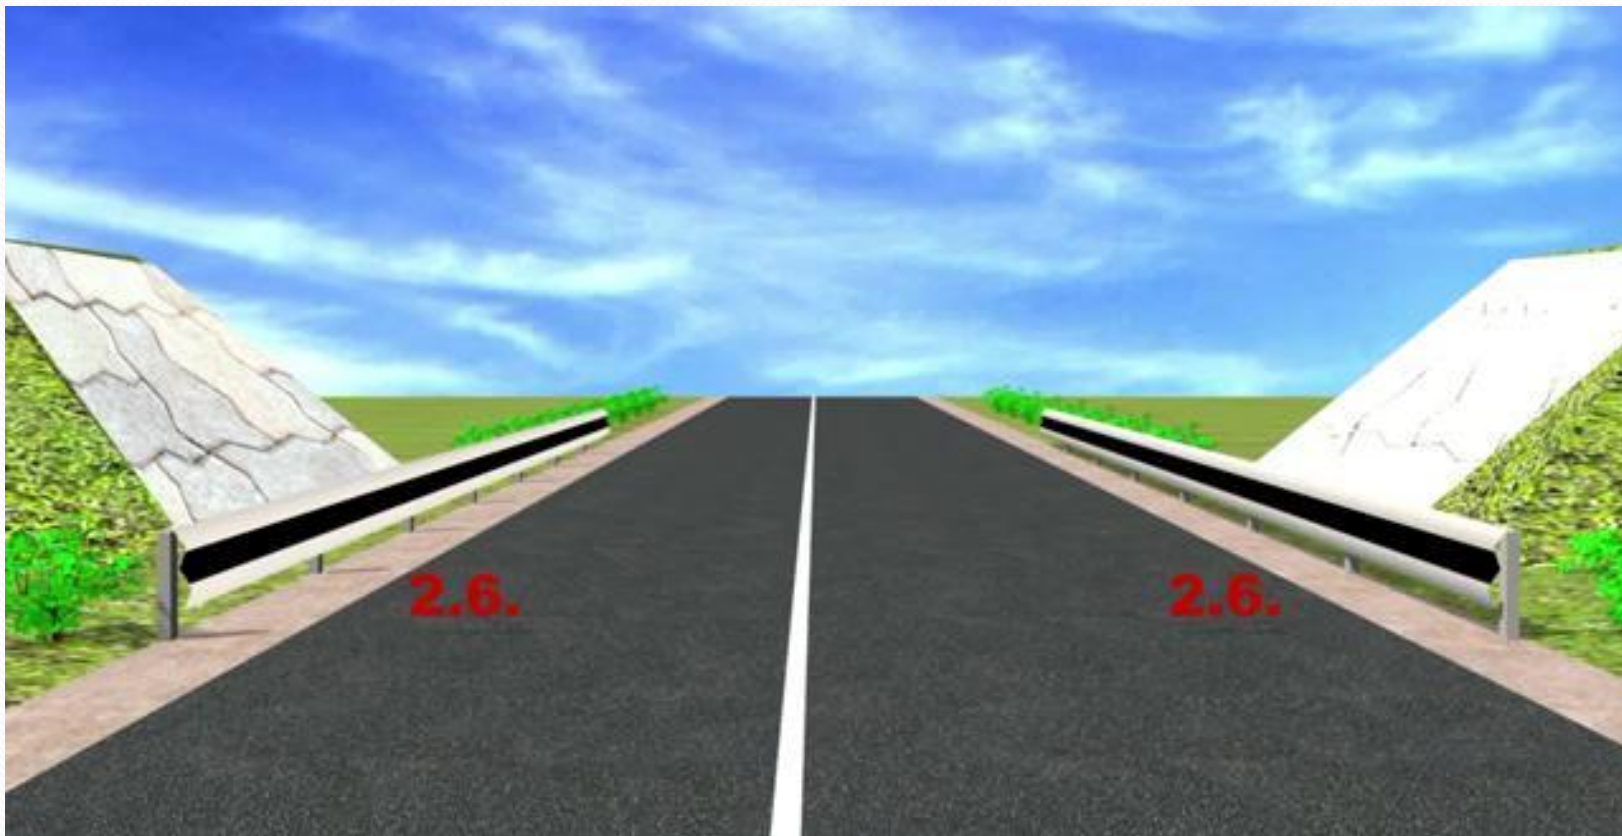



2.7

Бордюры на опасных участках и возвышающихся островках безопасности обозначают черно-белыми полосами 2.7.

