


Прихватка и фартук

Учебно-наглядное пособие
по предмету “Швейное дело”

выполнила **Т.П. Арестова**,
учитель трудового обучения
МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида»
г. Мичуринска

Как всё начиналось...

Путешествуя по
просторам
интернета, на
одном из сайтов
(не помню где)
увидела эту
красоту

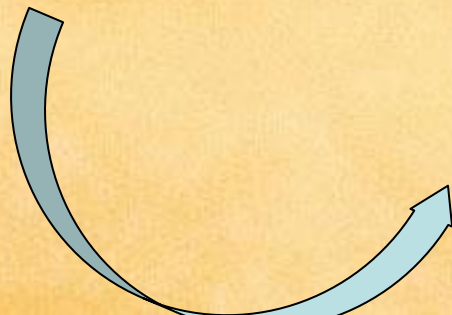

Пошаговые инструкции для выполнения прихватки



Техника безопасности

Выполнение прихватки из лоскутков складывается из следующих операций:

- работа с ножницами, ручной иглой и булавками;
- работа на швейной машине;
- работа с утюгом.

Вспомни правила техники безопасности для данных видов работ.




Перевести аппликацию на бумагу и вырезать шаблоны




Подготовить ткани к работе




Выкроить элементы аппликации из ткани

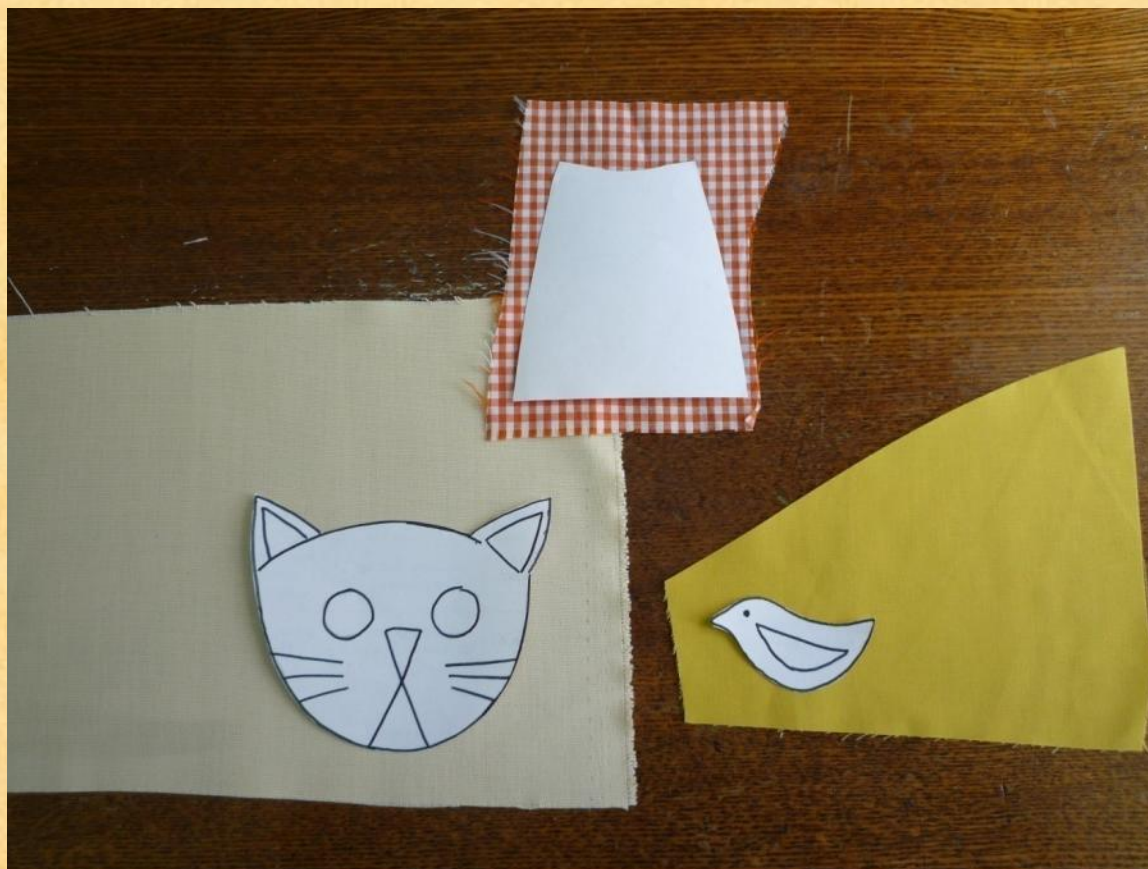

**Края мелких деталей
обработать клеем**

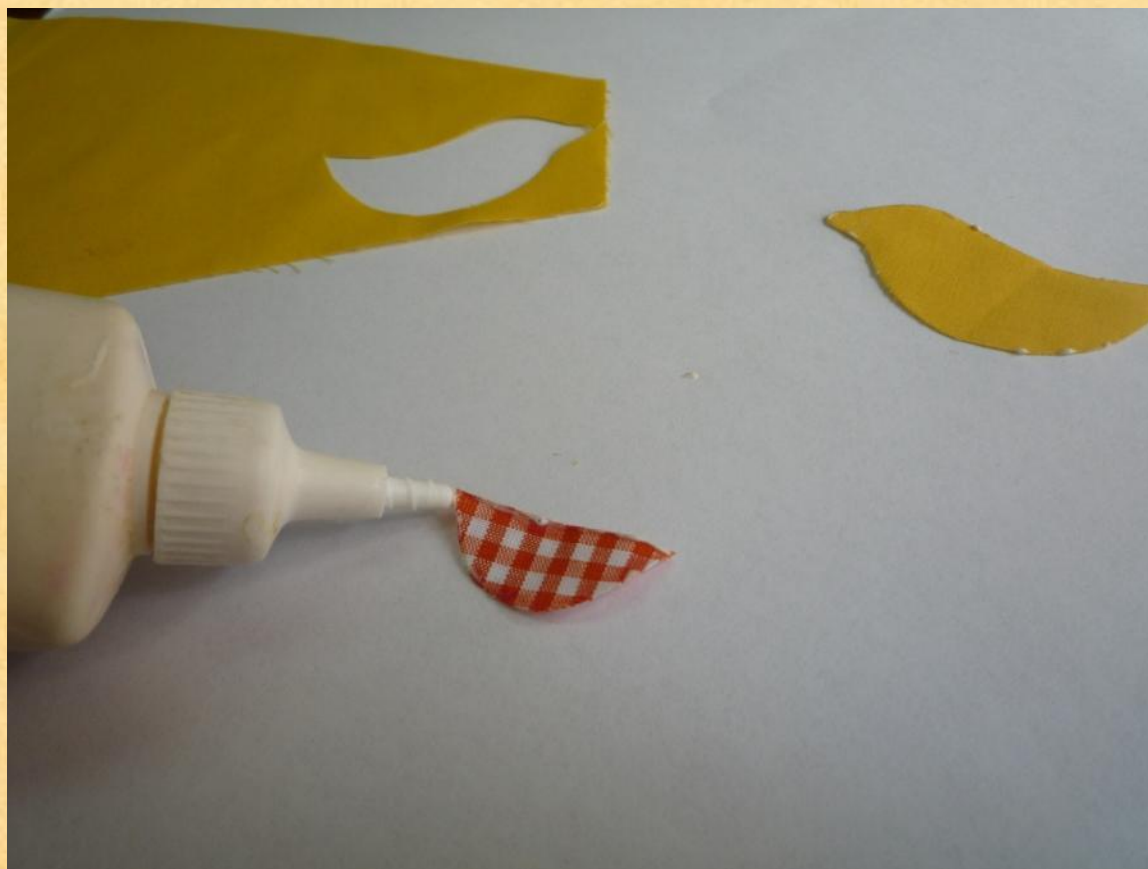


Изготовление лицевой стороны прихватки

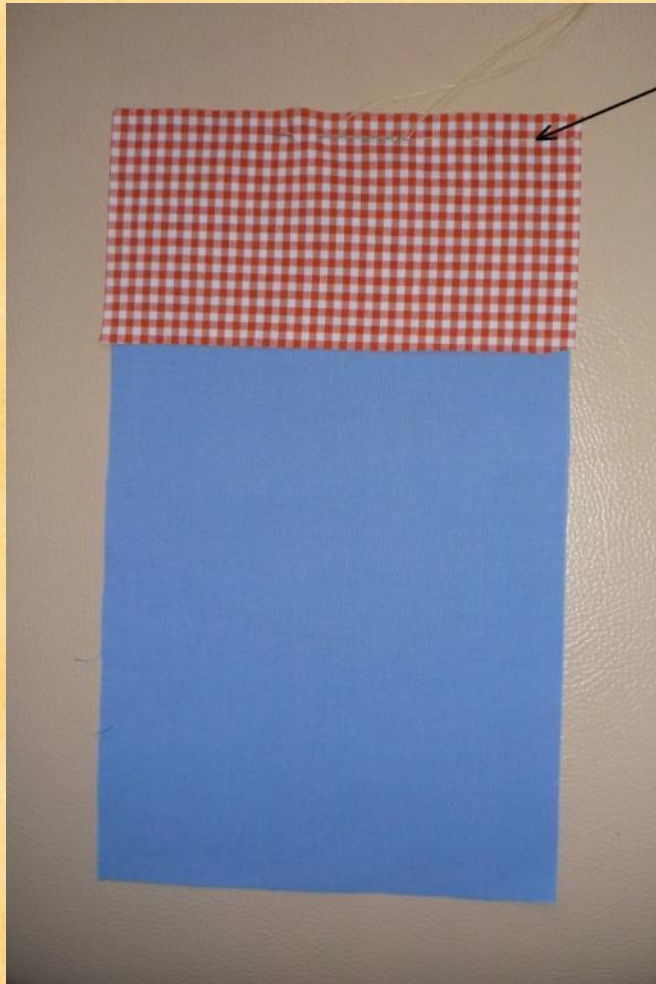

- сложи детали лицевыми сторонами внутрь;
- совмести срезы, сметай по намеченной линии.
- стачай детали по намеченной линии;
- удали нитки временного назначения.

Изготовление лицевой стороны прихватки

- разутюжь припуски шва в разные стороны.

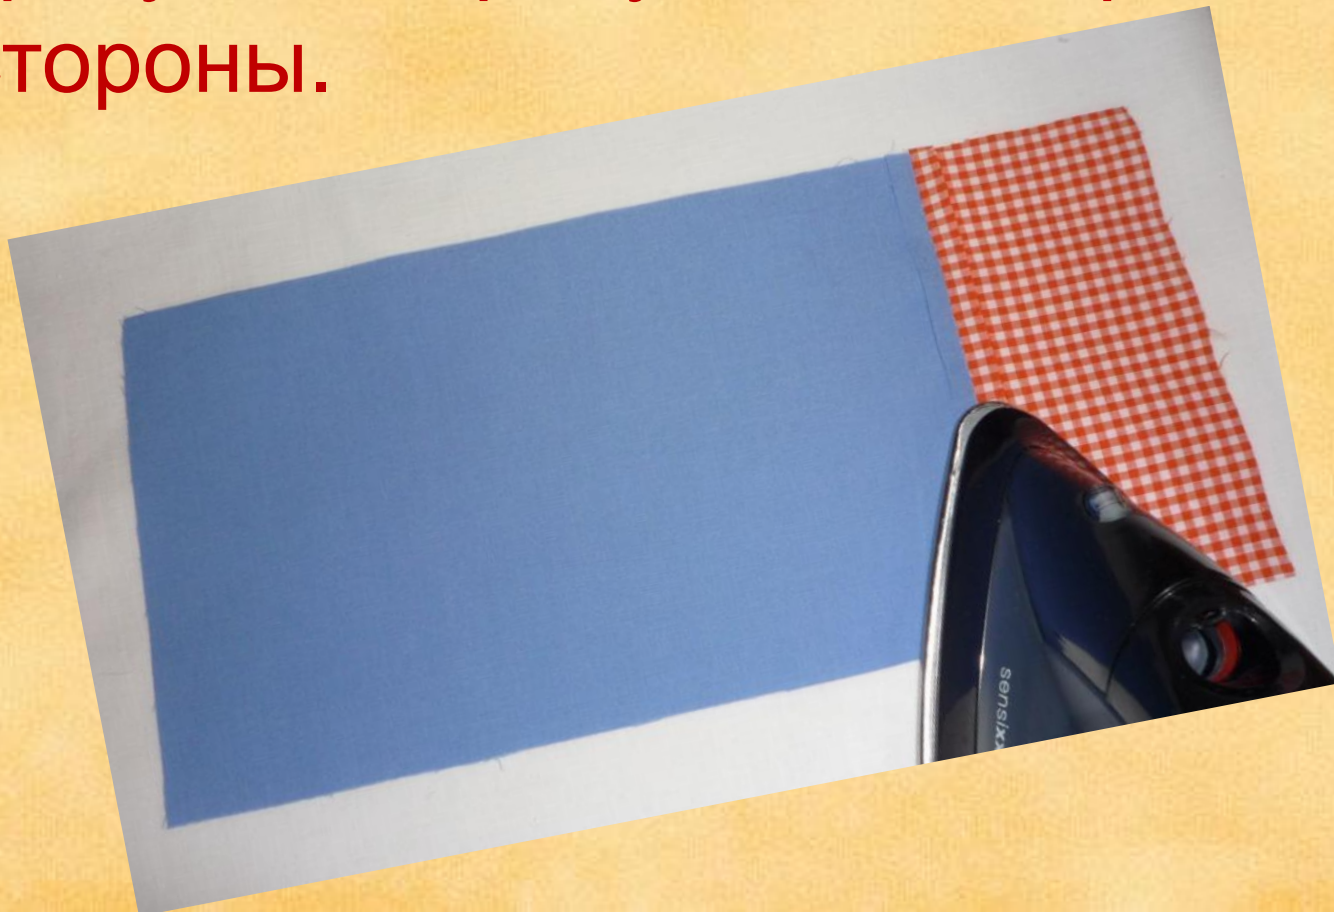





- разложи детали аппликации на лицевой стороне прихватки;
- приметай по намеченным линиям;
- настрой аппликацию на основную деталь;
- удали нитки сметывания.



- проложи декоративные строчки;
- пришей пуговички-глазки;

Обработка изнаночной стороны прихватки

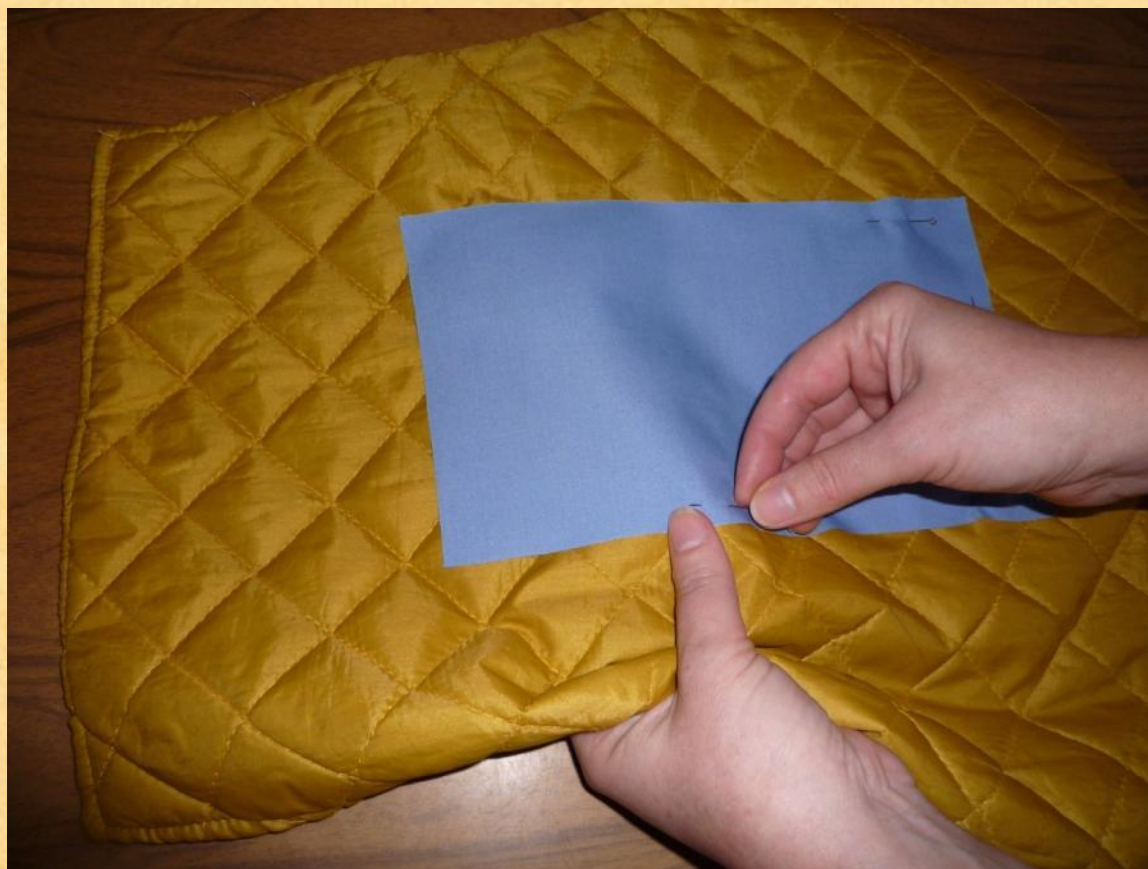


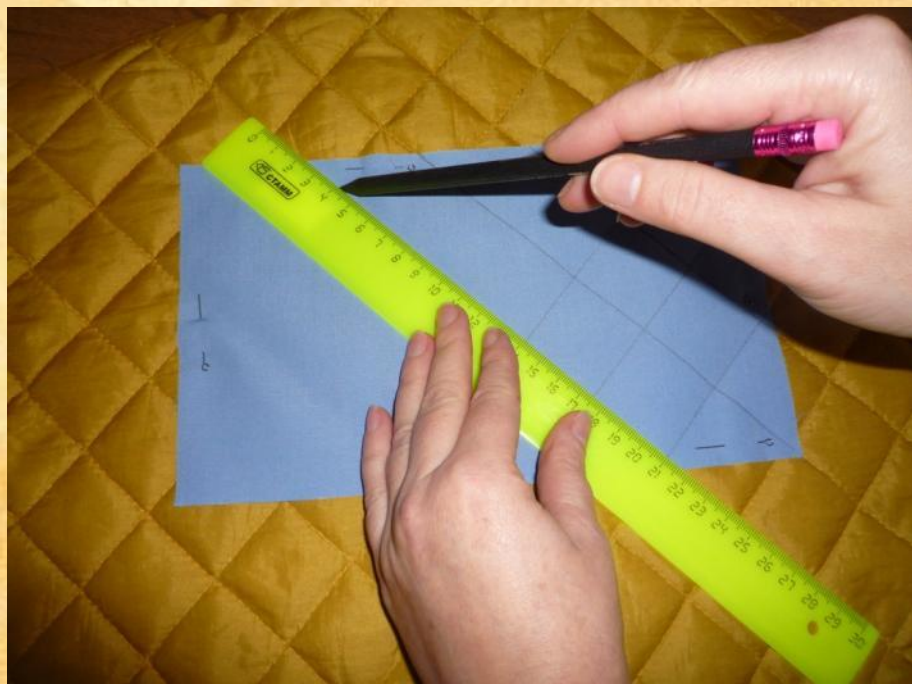

На изнаночную сторону
подкладки наложи
прокладку, совмести
срезы и проложи строчки
по намеченным линиям.



Удали булавки и подравняй срезы

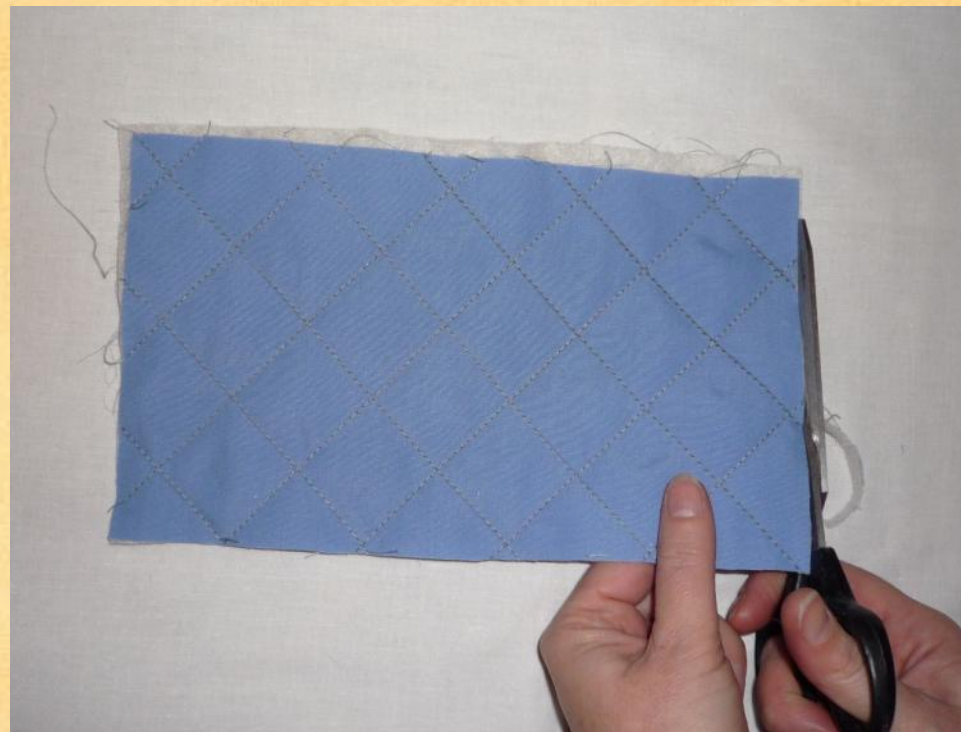



сложи детали
прихватки
изнаночными
сторонами внутрь,
совместив срезы.



Проложи намёточную строчку на расстоянии 1 см от края среза, захватывая все слои прихватки



раскрой долевые обтачки из отделочной ткани


Обработка срезов обтачкой

- наложи обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону прихватки;
- уравни срез;
- приметай.





- отогни обтачку на лицевую сторону;
- подогни срез обтачки на 5 мм, наметай обтачку на основную деталь;
- настрочи обтачку по краю подгиба.

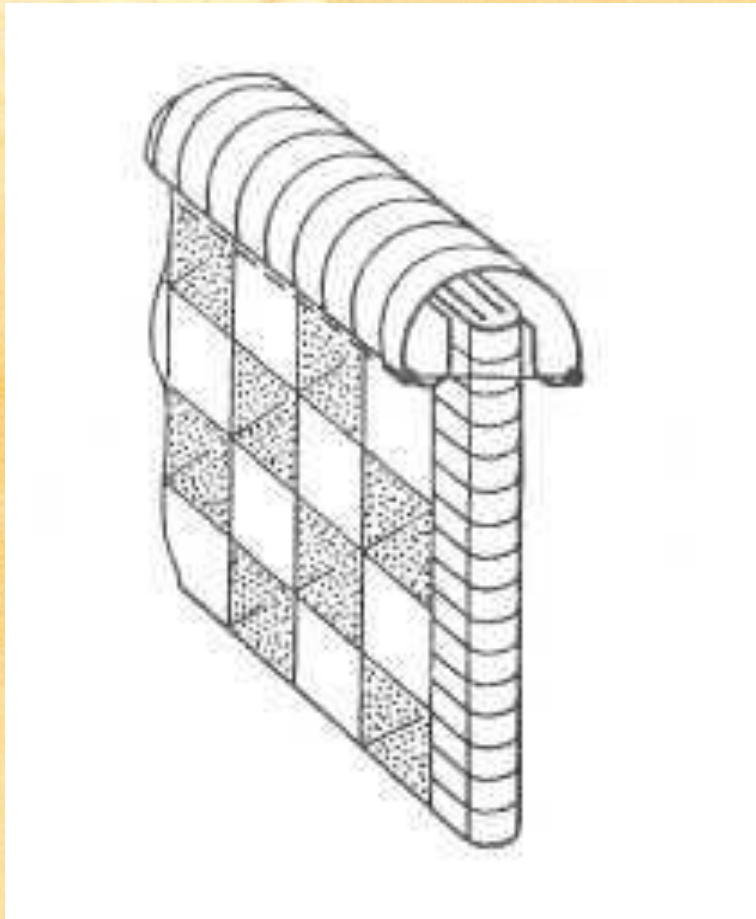

- обработай все срезы прихватки;
- в верхнем уголке прихватки выполни петельку;
- обработай углы прихватки частыми мелкими косыми стежками.

**В пару к нашей прихватке
можно сшить вот такой
фартук, но об этом расскажу
на следующем занятии.**



Используемые источники:

