



Тема: «Подготовка ткани к
раскрою. Раскрой изделия



Подготовка выкройки к раскрою

- На всех элементах выкройки необходимо написать название изделий, его размер и рост, название деталей и их количество.
- Написать на выкройке название основных конструктивных линий и срезов.
- Показать на каждой детали стрелкой направление долевой нити.
- Поставить величину припусков на швы в сантиметрах к каждому срезу.
- Нанести контрольные точки для более точного соединения.



Подготовка ткани к раскрою

- ❑ Определить ткань по волокнистому составу.
- ❑ Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.
- ❑ Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек. Проверить дефекты.
- ❑ Пролутюжить ткань.
- ❑ Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть. (если ткани много)
- ❑ Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.






При раскладке выкроек надо учитывать некоторые свойства ткани.


- Из жестких, упругих тканей выкраивать проще, чем из легких, сыпучих и скользящих.
- Особое внимание при раскладке обратите на ткани с односторонним направлением рисунка. Здесь надо следить, чтобы на всех деталях изделия рисунок был направлен в одну сторону.
- В ворсовых тканях проверяют направление ворса и оттенка. При раскрое из вельвета и бархата детали выкроек раскладывают последовательно в направлении ворса снизу вверх.
- На тканях в полоску и клетку детали выкроек расположите так, чтобы в местах соединения деталей (на швах) полоска или клетка совпадали по цвету, ширине и проходили точно по середине полочки и спинки.

Способы раскладки ткани для раскроя

- Раскладку выкроек на ткани проводят двумя способами:
в сгиб – ткань сложена вдвое по длине лицевой стороной вовнутрь;
в разворот- ткань развернута в ширину

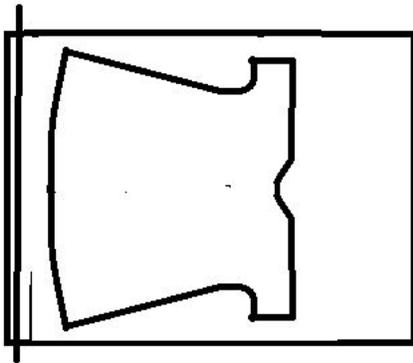


В разворот

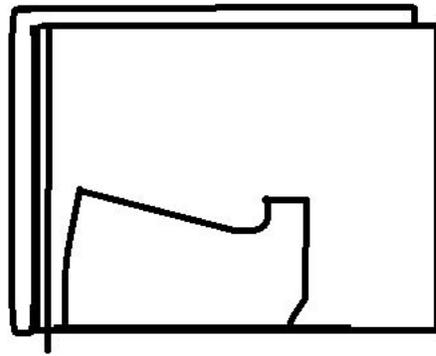

В сгиб



Раскладка ткани

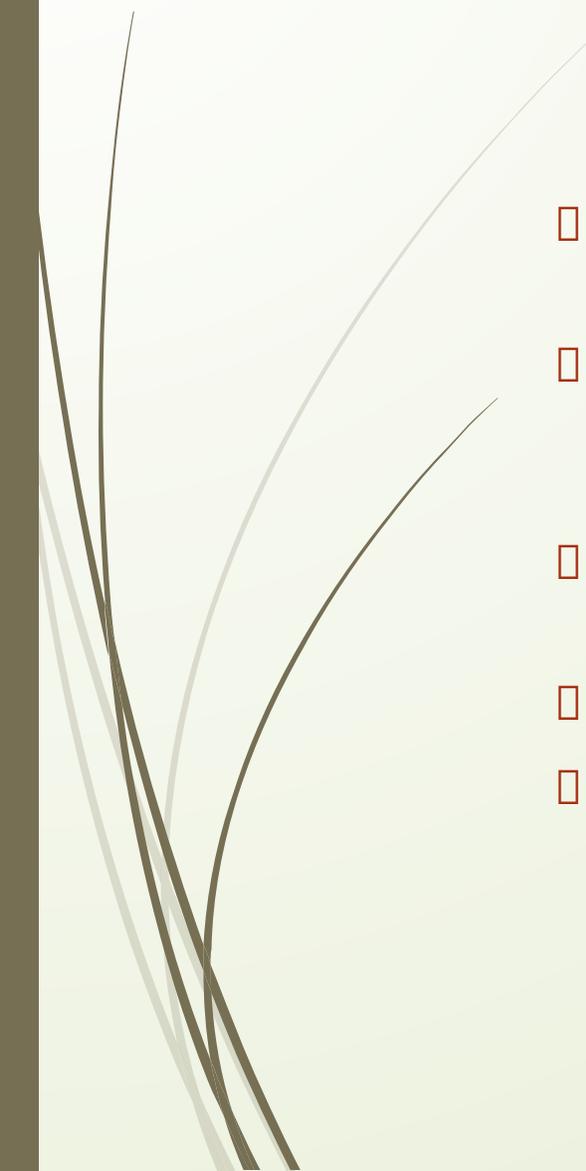

- Разложить на ткани большие детали, начиная с полочки, отступив от среза на величину припуска на швы.
- Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Если ткань с крупным рисунком, необходимо , чтобы правая и левая стороны были симметричны по рисунку.
- Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.
- Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.
- Линии, по которым будет производиться раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мылом.

Тест

1. По какой стороне фигуры снимают мерки:
а) по правой ; б) по левой.
2. Почему срез называют долевым:
а) ткань разрезана по долевой нити; б) ткань разрезана по поперечной нити.
3. К плечевым изделиям относятся:
а) платье; б) юбка; в) сорочка.
4. Для выполнения чертежа в масштабе применяют линейку:
а) деревянную; б) металлическую; в) масштабную.
5. Долевая нить идет вдоль кромки:
а) Да; б) Нет.
6. Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
а) Краевым швам; б) Соединительным швам; в) Накладным.
7. Какую форму имеет головной платок:
а) Прямоугольную; б) Квадратную; в) Овальную.
8. Ночная сорочка относится:
а) к плечевым изделиям б) к поясным изделиям
9. Чем больше номер машинной иглы, тем _____ сама игла:
а) толще; б) тоньше.
10. Льняная ткань относится к тканям:
а) растительного происхождения; б) животного происхождения.



Спасибо за
урок!!!

