

AZARIO™

**Водяные и электрические
полотенцесушители**

Пищевая нержавеющая сталь

- Высокая антикоррозионная стойкость за счёт содержания легирующих элементов (Ni 10-12%, Cr 18-20%), которые защищают молекулы железа от коррозии
- Безопасна и экологична - применяется в медицине и пищевой промышленности
- Износостойкая полированная поверхность прослужит долгие годы
- Обладает высокой теплоотдачей

Используется для производства водяных и электрических полотенцесушителей.


Конструкционная сталь 08ПС

- Более экономичная стоимость по сравнению с изделиями из нержавеющей стали
- Устойчива к физическим и термическим нагрузкам

Используется для производства электрических полотенцесушителей с дополнительным покрытием порошковой краски.

В производстве применяются трубы, сваренные лазером по европейскому стандарту EN 102017-7, что обеспечивает высокую надежность сварного шва.

Разнообразные профили труб (круг, квадрат, прямоугольник) позволяют создавать уникальные модели.



Использование в производстве трубы квадратного и прямоугольного сечения, в отличие от круглого, позволяет повысить теплоотдачу изделия за счёт большей площади сечения профиля.

Автоматизированная лазерная 3D-резка


- Любая сложность и производительность
- Высокая точность и геометрия резки с точностью до 0,01 мм, что в дальнейшем обеспечивает максимальное совмещение деталей изделия при сварке

Роботизированная лазерная сварка

- Провар на всю толщину трубы (коэффициент 1) – 100% провар шва, гарантирующий прочность изделия
- Высокая скорость сварки, что предотвращает выгорание легирующих элементов Cr, Ni - низкий риск протечки
- Точная траектория сварки – ровный, эстетичный шов

Плазменная полировка

- Полированная, почти зеркальная поверхность изделия (12 класс чистоты)
- Долговечность блеска изделия

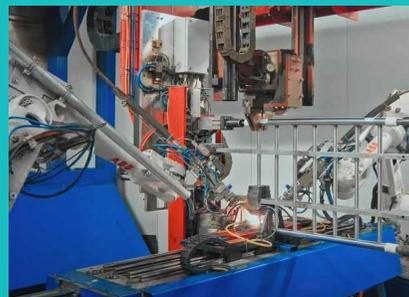

- Проверка изделий на всех этапах производства, в том числе пневмо-испытания водяных полотенцесушителей, а также проверка работоспособности электрических полотенцесушителей
- Гравировка изделий - защита от подделок
- Надежная индивидуальная упаковка под размер изделия - безопасная транспортировка и хранение
- Гарантия качества на изделия:
 - 10 лет на водяные полотенцесушители
 - до 5 лет на электрические полотенцесушители
- Продукция сертифицирована
- Сделано в России



- 10 лет гарантии
- Пищевая нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм
(выдерживает гидроудары в системе ГВС - изделия проходили испытание под давлением 15 атм)
- Сертифицировано
- Застраховано
- Сделано в России

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:



Комплектация полотенцесушителей с боковым подключением:



* Для подключения к системе ГВС необходима дополнительная комплектация фитингами

Схема 1. Нижнее подключение


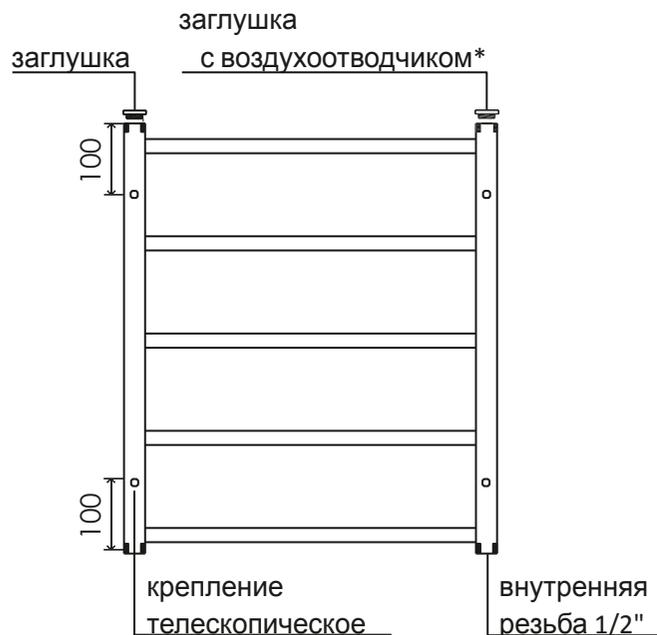


Схема 1.1 Подключение вентилями




Схема 1.2 Подключение уголками

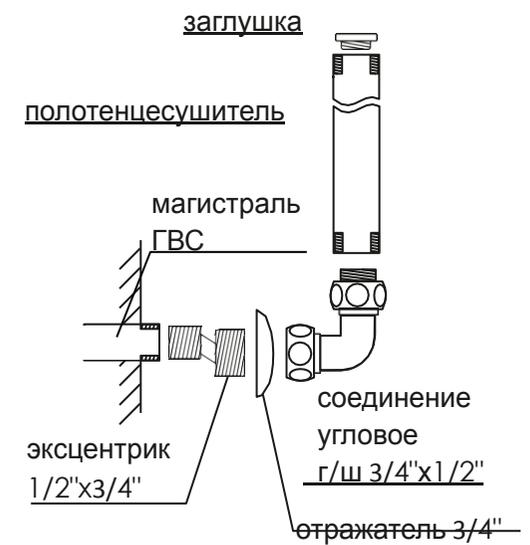

*Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителем на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке. Заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.

Схема 2. Боковое подключение

Для полотенцесушителей типа «лесенки»

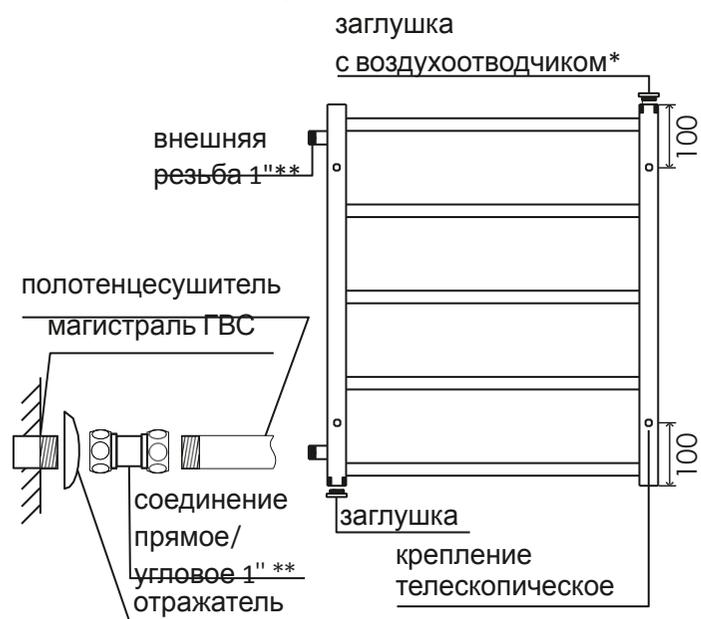

*При любом способе подключения (как с левой, так и с правой стороны) заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) обязательно должна располагаться сверху.

**У модели «Ancona» подключение ВР 3/4", необходимо использовать соединение НР 3/4".

Модель ANCONA

AZARIO™


10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
профиль 30x30 мм



Перекладина
профиль 20x20 мм




Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Ancona П5	600	530	500
Ancona П7	800	530	500
боковое подключение G 3/4" ВР			
Ancona П5	600	577	500
Ancona П7	800	577	500

Комплектация полотенцесушителей с
нижним подключением:



Комплектация полотенцесушителей с
боковым подключением:

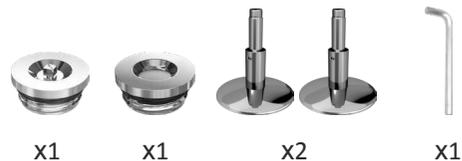

10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм




Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Ferrara П4	500	532	500
Ferrara П6	600	532	500
Ferrara П7	800	532	500

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:

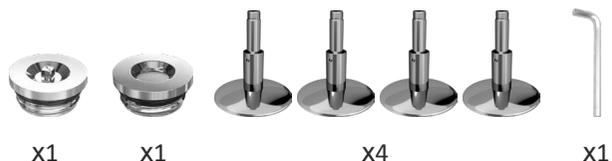

x1

x1

x4

x1



10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм




Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
бокoвое подключение G 1" HP			
Modena П6	800	577	500

Комплектация полотенцесушителей с боковым подключением:

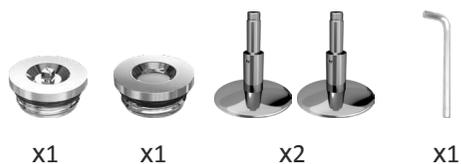

x1

x1

x2

x1

10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм




Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Parma П8	600	432	400
Parma П8	600	532	500

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:

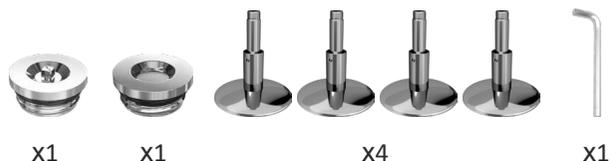

x1

x1

x4

x1



10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм




Перекладина
Ø18 мм




Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Ravenna П6	600	532	500
Ravenna П7	800	532	500
боковое подключение G 1" НР			
Ravenna П7	800	577	500

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:

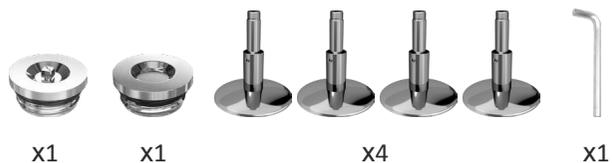

Комплектация полотенцесушителей с боковым подключением:

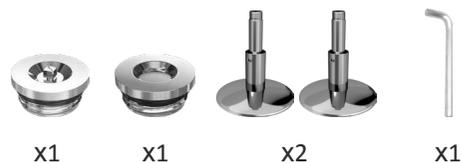

10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм



Перекладина
Ø18 мм




Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Verona П3	500	532	500
Verona П4	600	432	400
Verona П4	600	532	500
Verona П6	800	432	400
Verona П6	800	532	500
боковое подключение G 1" НР			
Verona П4	600	577	500
Verona П6	800	477	400
Verona П6	800	577	500

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:



Комплектация полотенцесушителей с боковым подключением:

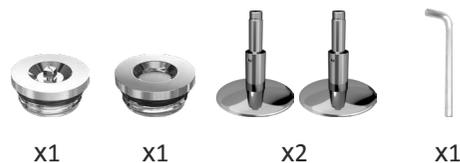

Модель VERONA с полкой

AZARIO™

10 лет гарантии

- Нержавеющая сталь
- Рабочее давление 9 атм

Стойка
Ø32 мм




Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
нижнее подключение G 1/2" ВР			
Verona с полкой П2	500	532	500
Verona с полкой П2	600	432	400
Verona с полкой П2	600	532	500
Verona с полкой П2	800	432	400
Verona с полкой П2	800	532	500

Комплектация полотенцесушителей с нижним подключением:

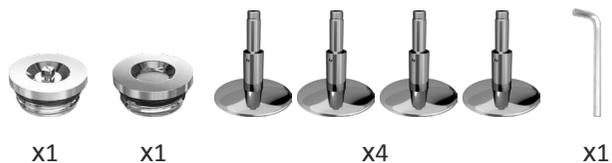

x1

x1

x4

x1



- Экономичное энергопотребление (около 100 Вт/ч)
- 5 лет гарантии на изделия из нержавеющей стали
- 2 года гарантии на изделия из конструкционной стали
- Готово к установке (полная комплектация)

Доступные цвета:



Внутри полотенцесушителя расположен сухой ЕвроТЭН, который при включении быстро прогревает всю поверхность изделия (15 минут до макс температуры).

ЕвроТЭН абсолютно безопасен в использовании:

- относится к I классу защиты от поражения электрическим током
- степень защиты от проникновения воды – IPX4 (защита от брызг)
- защита от перегрева и ожогов (максимальная температура нагрева 55°C (±5°C))
- для производства ЕвроТЭНа используются только качественные материалы с подтвержденным длительным сроком работы

ПРЕИМУЩЕСТВА изделий с сухим ТЭНом:

1. Экономичность (потребление энергии 50-140вт/ч)
2. Гарантия до 5 лет
3. Удобство: встроенный диммер с 3 режимами нагрева и с таймером отключения полотенцесушителя;
4. Практичность: универсальное подключение. Возможность подключить через кабель-вилку или напрямую с левой или с правой стороны.
5. Безопасность: максимальная температура нагрева 55°C (±5°C)


Кремнийорганическая резиновая оболочка

Изоляционное покрытие

Стеклошнур

Арселон


Нихромовая проволока

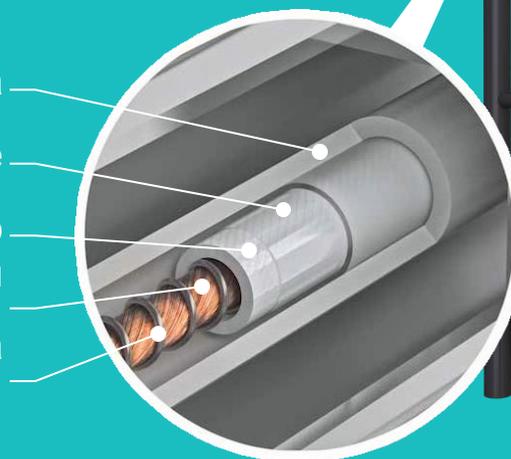

КОМПЛЕКТАЦИЯ


AZARIO™

Все электрические полотенцесушители полностью укомплектованы и готовы к установке.



Втулки-переходники для подключения

x2

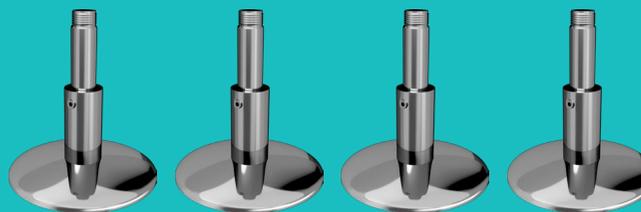

Крепление телескопическое с отражателем (±2 см)

x4



Съемная кабель-вилка (длина 1,3 м)

x1



Шестигранный ключ

x2

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Полотенцесушитель оборудован блоком управления с регулировкой температуры и таймером отключения. При неактивированном таймере изделие работает в режиме постоянного обогрева.

t° нагрева •

60°C

50°C

40°C



• таймер

6 часов

4 часа

2 часа

Полотенцесушитель оборудован универсальной системой подключения.
Для удобства провода для подключения выведены с левой и с правой стороны.
Полотенцесушитель можно подключить с помощью кабель-вилки или
скрытым подключением к проводке.

Универсальное
подключение

→
Левое



В розетку или скрытое



Представленные модели из серии «Электро» доступны в цвете хром (изготовлены из нержавеющей стали), а также в белом и черном цвете (изготовлены из конструкционной стали с применением технологии порошковой покраски). Порошковая полимерная покраска – это многокомпонентный твердый состав, который под воздействием высокой температуры образует на поверхности окрашиваемый слой, максимально прилегающий к поверхности металла. На сегодняшний день порошковая полимерная покраска является самым долговечным и износостойким видом покраски.

Доступные цвета:




2 года гарантии • Экономичное энергопотребление


Доступные цвета:



Стойка
профиль 30x30 мм



Перекладина
профиль 20x20 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Ancona П7 R	600	530	500
Ancona П9 R	800	530	500
Ancona П12 R	1000	530	500

R - блок управления с правой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4



X1



X2



До 5 лет гарантии • Экономичное энергопотребление

Доступные цвета:



Стойка
Ø32 мм



Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Milan П6 R	600	432	400
Milan П8 R	800	532	500

R - блок управления с правой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4



X1



X2




2 года гарантии • Экономичное энергопотребление


Доступные цвета:



Стойка
профиль 30x30 мм



Перекладина
профиль 30x15 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Palermo П6 R	600	530	500
Palermo П8 R	800	530	500
Palermo П10 R	1000	530	500

R - блок управления с правой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4



X1



X2



До 5 лет гарантии • Экономичное энергопотребление

Доступные цвета:



Стойка
Ø32 мм



Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Parma П6 R	600	432	400
Parma П6 R	600	532	500
Parma П8 R	800	432	400
Parma П8 R	800	532	500

R - блок управления с правой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4



X1



X2



Модель VERONA с полкой

AZARIO™

До 5 лет гарантии

• Экономичное энергопотребление

Доступные цвета:



Стойка
Ø32 мм



Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Verona с полкой П3 R	600	432	400
Verona с полкой П5 R	800	432	400
Verona с полкой П5 R	800	532	500

R - блок управления с правой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4



X1



X2



До 5 лет гарантии • Экономичное энергопотребление

Доступные цвета:



*Verona П4 R (400x600) и Verona П6 R (400x800) доступны только в цвете хром.

Стойка
Ø32 мм



Перекладина
Ø18 мм



Модель	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межосевое расстояние (мм)
Verona П4 R*	600	432	400
Verona П4 L	600	532	500
Verona П4 R	600	532	500
Verona П6 R*	800	432	400
Verona П6 L	800	532	500
Verona П6 R	800	532	500

R - блок управления с правой стороны; L - блок управления с левой стороны

Комплектация полотенцесушителей:



X2



X4




X1



X2



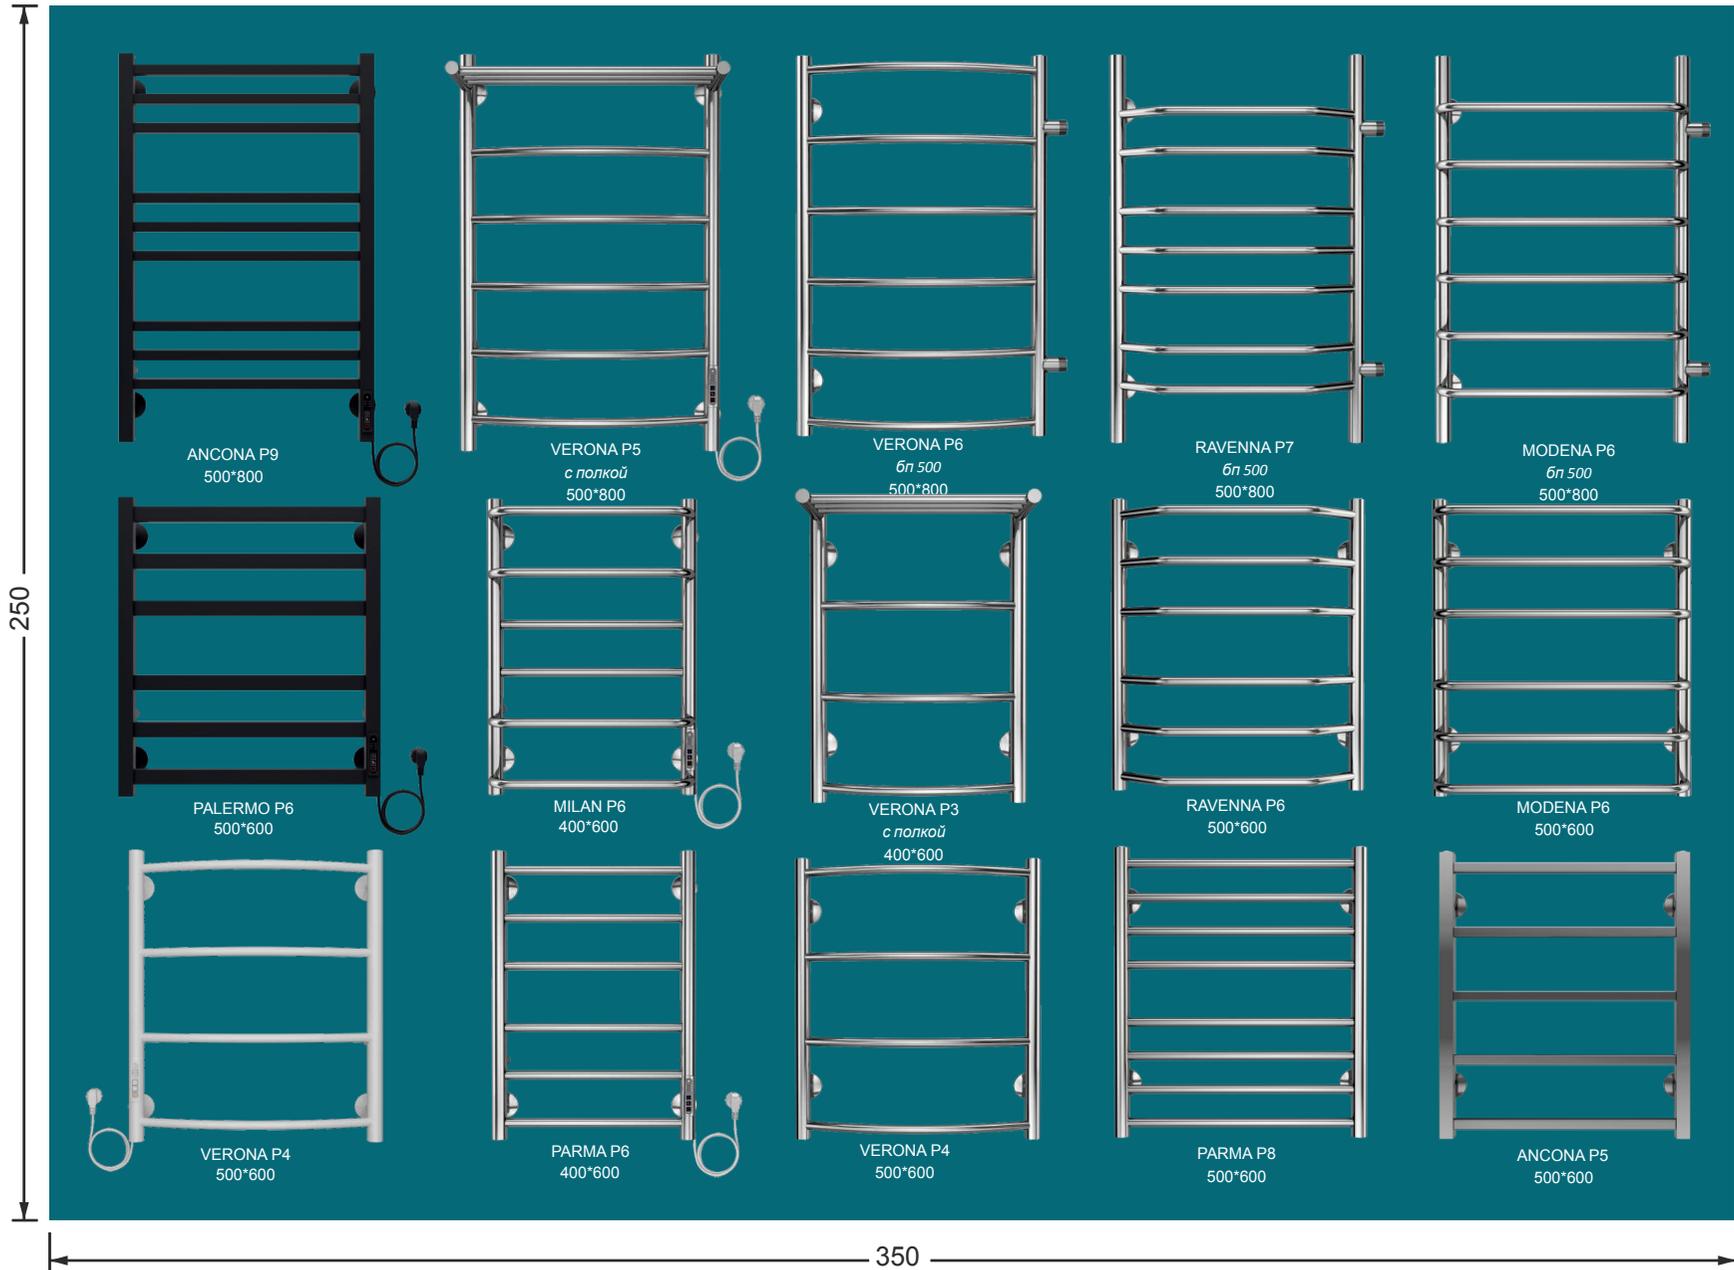

AZARIOTM

**Водяные и электрические
полотенцесушители**

Желаем успешных продаж!