



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ ABS SL



ARISTON

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ SL

ABS SL 30 QH



Итальянский дизайн от Умберто Палермо



Ультраплоский



Душ всего через 19 минут



Технология двойного бака



Индикатор готовности душа



УЗО в комплекте



Защита от коррозии



Контроль



температуры
Лёгкий монтаж

ABS SL 20



Итальянский дизайн от Умберто Палермо



Ультраплоский



Индикатор готовности душа



Полная безопасность



Защита от



коррозии



Контроль



температуры



Лёгкий монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СЕРИИ

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

ABS VELIS QH 30
1,5/2,5 кВт



КОМПАКТНОСТЬ И
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

первый душ – 16 минут
полный объём – 42
минут



НОВАЯ СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ

ABS SL 30 QH
2,5+2,5 кВт



КОМПАКТНОСТЬ И
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

первый душ – 19 минут
полный объём – 38
минут



ABS SL 20
2,5 кВт



КОМПАКТНОСТЬ

полный объём – 26
минут



ОСНОВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВ

О
СКОРОСТИ
НАГРЕВА

ЭКОНОМИЯ
МЕСТА
(в высоту и
глубину)

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО ПАЛЕРМО



ABS SL 20 - ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНДИКАТОР
ГОТОВНОСТИ
ДУША



УЗО
В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ
КОРРОЗИИ



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

- / Идеальное соотношение дизайна и эффективности
- / Установка в любом месте благодаря исключительной компактности
- / Индикатор готовности душа для дополнительного комфорта пользователя
- / Система безопасности ABS с УЗО
- / Эксклюзивное покрытие бака для защиты от коррозии и очищения воды
- / Простота установки желаемой температуры благодаря внешней ручке регулировки
- / Удобство монтажа и технического обслуживания



**Итальянский дизайн
от Умберто Палермо**




Ультратонкий

ABS SL 20 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ABS SL 20		
Монтаж	-	горизонтальный
Объём бака	л	20
Мощность	Вт	2500
Напряжение	В	220
Максимальное рабочее давление	бар	7,5
Максимальная рабочая температура	°С	80
Время нагрева (ΔТ=45°С)	-	26 минут
Класс защиты от воды и пыли	IP	IPX1
Вес	кг	12
ГАБАРИТЫ		
А	мм	704
В	мм	282
С	мм	303
Д	мм	74
Е	мм	141
Упаковка (В)	мм	340
Упаковка (Ш)	мм	810
Упаковка (Г)	мм	345
Код	-	3180322
Внешний терморегулятор		да



Внутренняя система из одного бака

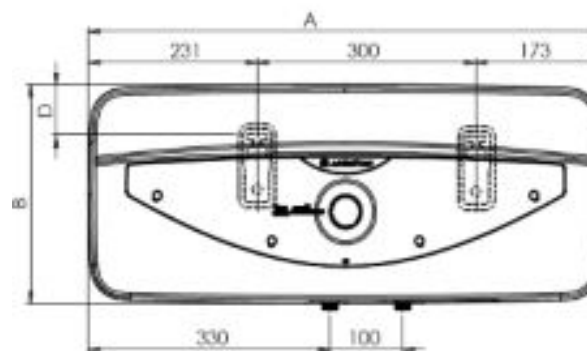

СРАВНЕНИЕ С ABS VELIS PW

		ABS SL 20	ABS VELIS 30 PW
Объём бака	л	20	30
Управление		механическое	электронное
Монтаж	-	горизонтальный	универсальный
Покрытие бака		эмаль	эмаль
Мощность	Вт	2500	1500+2500
Время нагрева выходящего бака ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)		-	26 мин
Время нагрева полного объёма ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)		26 мин	42 мин
Глубина	см	30,3	27
Высота	см	28,2	56
Ширина	см	70,4	49
Вес	кг	12	11,8
Программирование нагрева		нет	нет
ABS 2.0		нет	да
ECO		нет	да
Ускоренный нагрев		нет	да
Гарантия	лет	5	5

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО ПАЛЕРМО

