


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКИ

Выкраивание подкройных



1. Сложить изделие пополам лицевой стороной внутрь, уравнивать нагрудные вытачки, плечевые срезы, срезы горловины или срезы декольте переда и спинки, заколоть булавками.
2. Подложить под изделие лист бумаги, обвести вырез горловины спинки и полочки, плечевые срезы

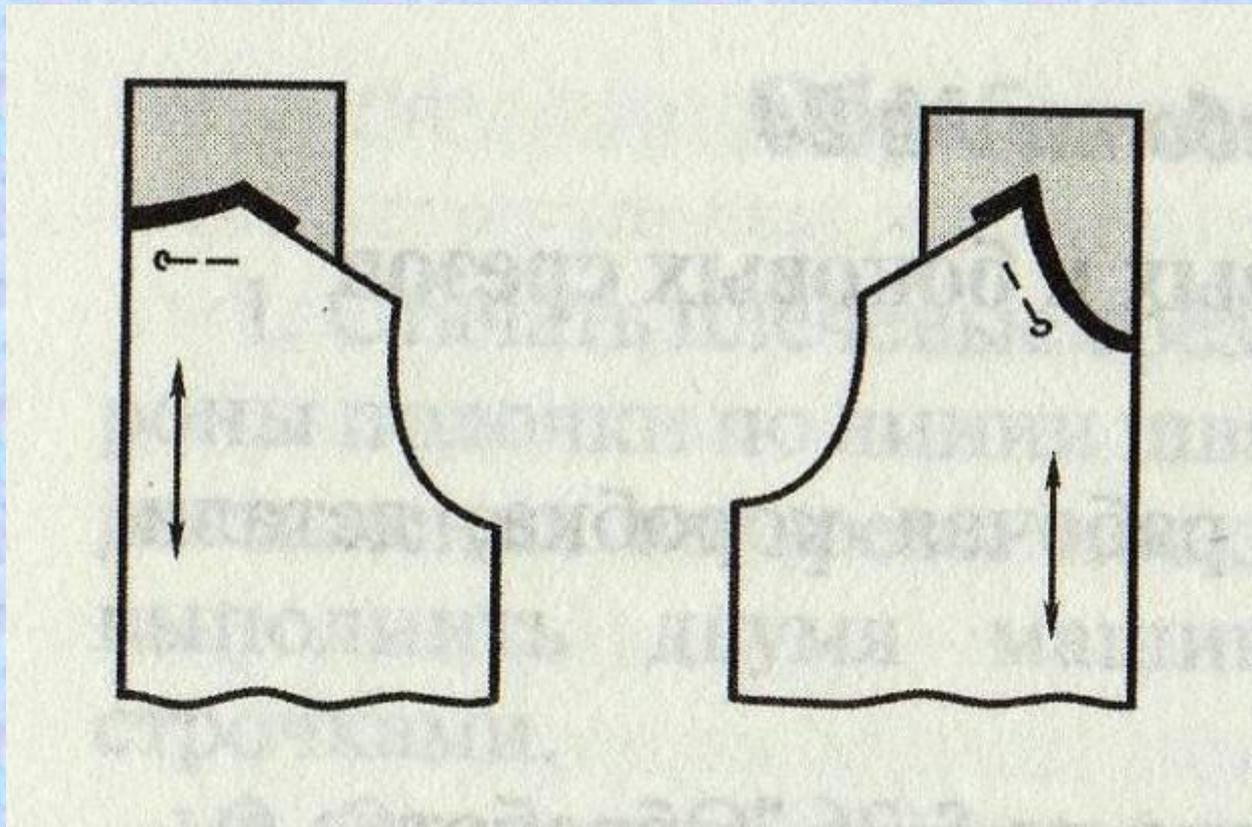