

Cryplat®

Стеновая отделочная панель

Основа продукта

Основой для стеновой панели Криплат® является гипсокартонный лист (ГКЛ) с прямой кромкой или общестроительный стекломагнезитовый лист (СМЛ)

Декоративное покрытие

На основу наносится **многослойное акриловое лакокрасочное покрытие** со специальным закреплением внешнего слоя для повышения износостойкости к механическим воздействиям.

Акриловое покрытие, применяемое в качестве декоративного слоя, имеет высокую светостойкость

и высокую износостойкость, а также отлично противостоит воздействию бытовых химикатов, щелочей, кислот и **дезинфицирующих средств**.

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Плотность на основе СМЛ	750-1400	кг/м ³
Плотность на основе ГКЛ	650	кг/м ³
Горючесть на основе ГКЛ	слабогорючая – Г1	ГОСТ30244-94
Горючесть на основе СМЛ	Негорючая – Г0	ГОСТ30244-94

Толщина	Ширина	Длина
12,00 мм	1200 мм	2440, 2500 мм на основе СМЛ, 2500, 2700, 3000 мм на основе гипсокартона

Cryplat®

Стеновая отделочная панель

Применение панелей Криплат®


Стеновая панель Cryplat® применяется в качестве полностью готового к монтажу (совместно с установочным профилем) финишного покрытия внутренних стен помещений и создания перегородок.



Эксплуатационные свойства панелей Криплат © определяются их основой:

на основе гипсокартона – свойства панелей аналогичны панелям Viplat ©.


- на основе СМЛ – существенно повышается ударопрочность и влагостойкость, т.е. возможность к применению во влажных помещениях, помещениях с высокой проходимостью и высоким требованием по пожарной безопасности и сохранности декоративного покрытия.

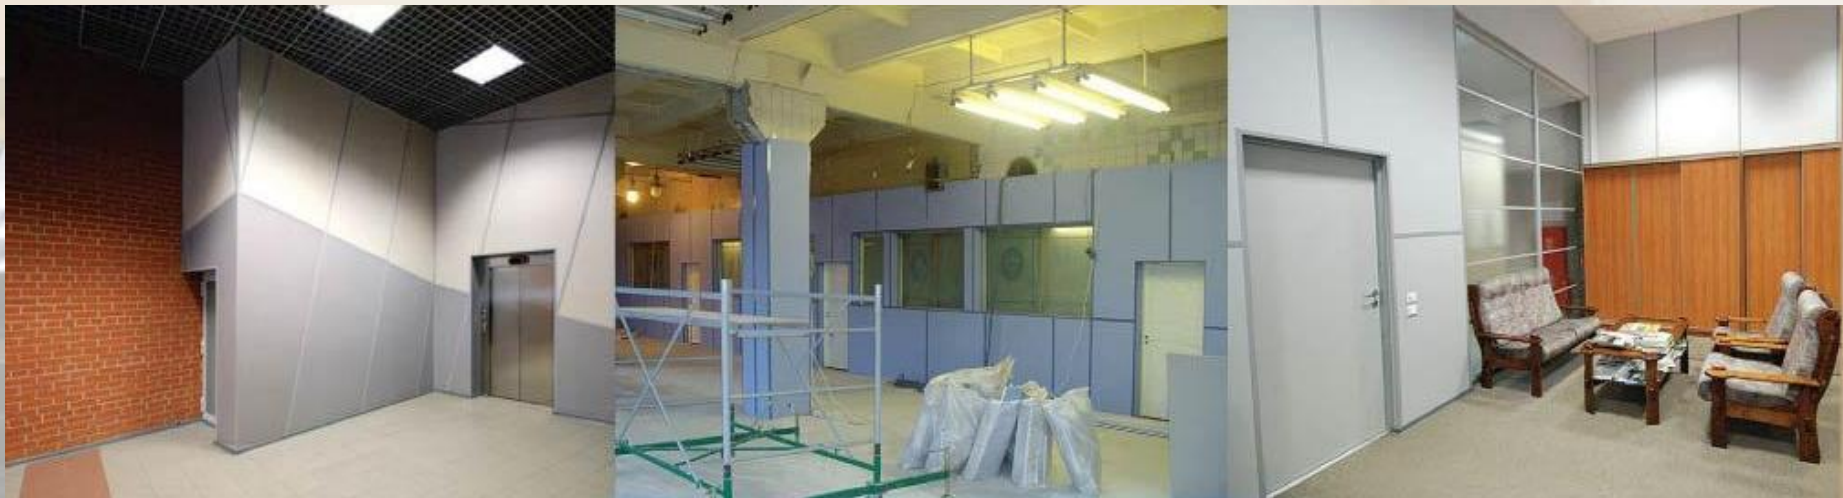

Преимущества при применении и эксплуатации панелей Криплат ©:



- **Ускорение отделочных работ в 3-5 раз.** В следствии чего снижается монтажная стоимость.
- **Снижение себестоимости.** Стоимость нашей конструкции ниже классической отделки (ГКЛ+подготовка под окраску+окраска).
- панели и декоративный профиль не подвергаются дополнительной обработке.
- Установка металлокаркаса аналогична установке металлокаркаса под гипсокартон, но с одним отличием – шаг между несущими стойками составляет 1210 мм

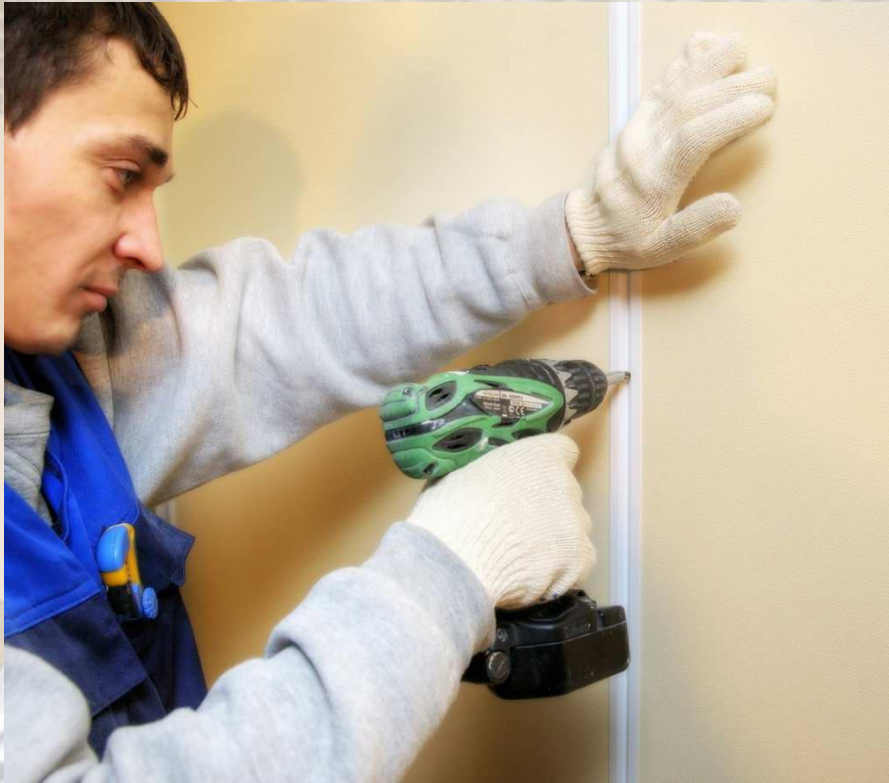

- **Дешевое эксплуатационное обслуживание объекта.** Монтаж панелей осуществляется с помощью омега профиля, что позволяет быстро заменить, установить, снять, или переместить панели.

- Раскрой панелей осуществляется с помощью резака с последующим надломом.


- **Возможность применения в нестандартном монтаже**
в в
отс





- Возможность легкого доступа к инженерным системам
- Чистота при монтаже и демонтаже
- Панели можно мыть щеткой с мыльными и дез. растворами

- Омега-профиль дополняется Пи-профилем (заглушкой).

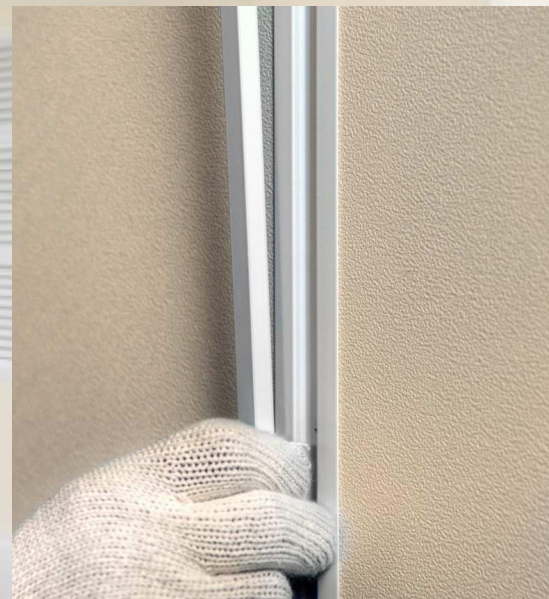



- для создания внешних углов в помещении, облицовки колонн применяется F-профиль.
- имеются специальные профили для острых и тупых углов

- на внутренних углах применяется L-профиль,



• **Панели Криплат[®] обладают высокой износостойкостью:**

✓ к подвижкам здания при усадке (нет образования трещин).
В процессе эксплуатации здание дает осадку, наша конструкция устойчива к ней

✓ к выцветанию
• Установка этих четырех
✓ к механическим повреждениям панелей

3000x1200 на подготовленный металлокаркас заняла 35 минут.

Это менее 2,5 мин. на м² для создания полностью готовой к эксплуатации поверхности.

• Высокая скорость монтажа особенно важна при проведении ремонта в мед. учреждениях, торговых и офисных помещениях, где нежелательна длительная



Варианты цветовых решений панелей **Cryplat®**



Бук седой



Вишня



Мрамор



Ткань c22



Дуб светлый



Груша




Мрамор B41



Ткань h55



Бук



Дуб




Мрамор C23




Ткань h56

Варианты окраса панелей однотонным цветом



R 11



R 12



R 13



R 14



R 15



R 16




C 21



C 22




C 23



C 24



C 25



C 26



C 27




C 28



C 29



Z 31



Z 32




Z 33



Z 34



Z 35



Z 36




B 41



B 42



B 43



B 44



B 47



B 48



H 51



H 52



H 53



H 54



H 55




H 56




H 57

**Варианты
применения
панелей Криплат ©**

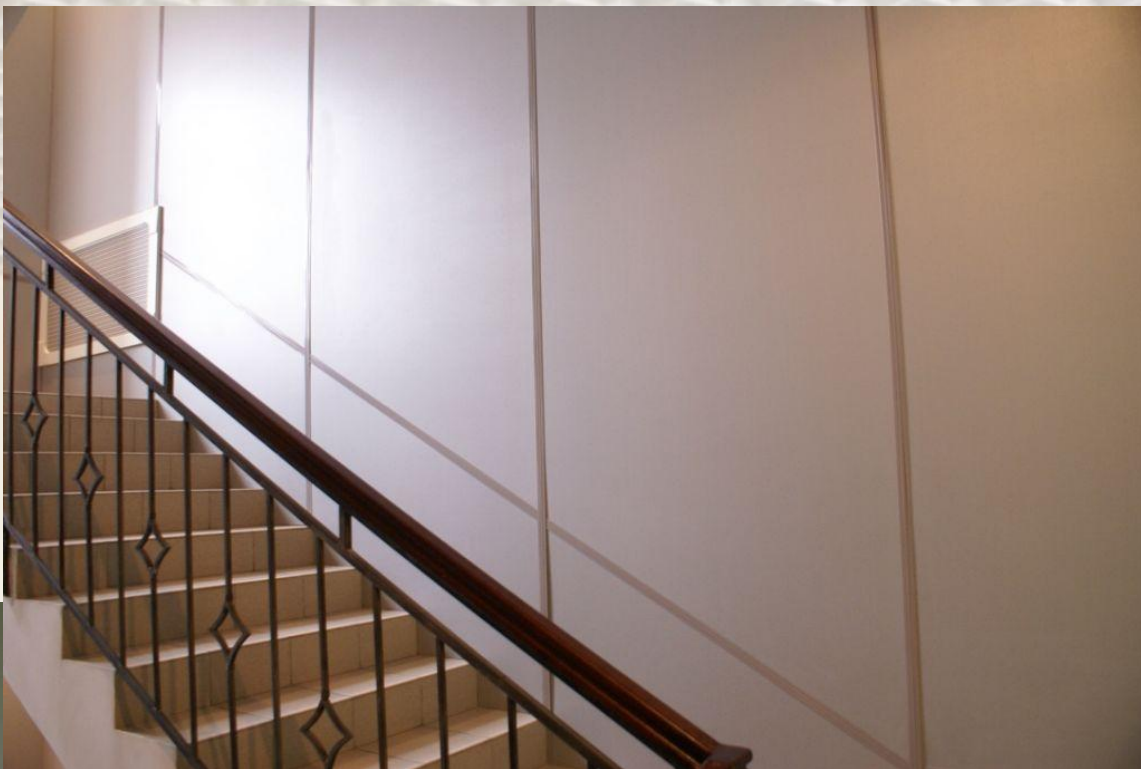

Панели Криплат © могут
применяются для
создания
потолочного
пространства

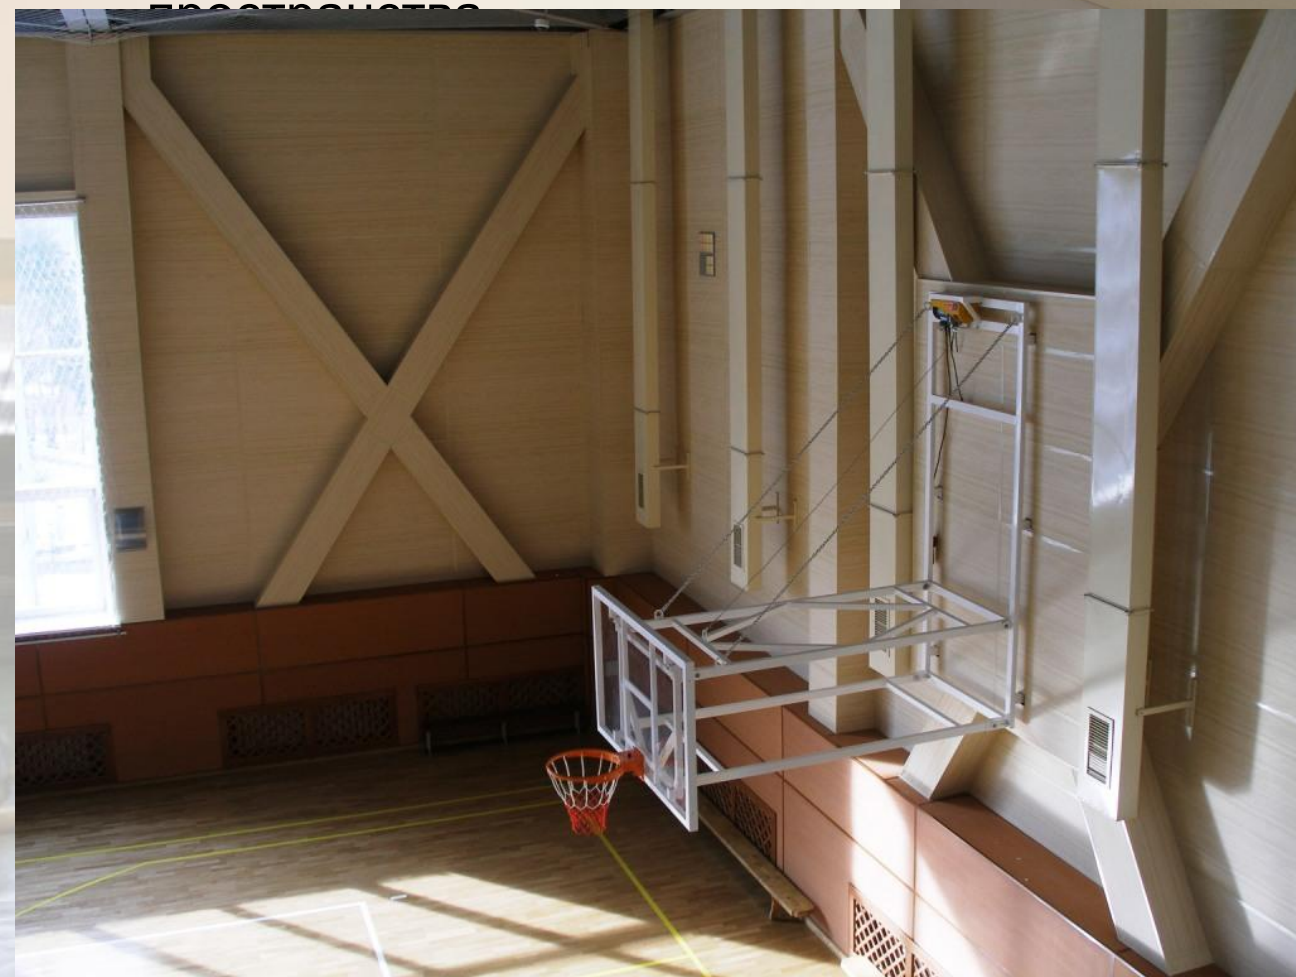

Панели Криплат © обладают высокими эксплуатационными характеристиками и позволяют создавать недорогой интерьер с отличными дизайнерскими возможностями.





Негорючие антивандальные отделочные панели Cryplat® Трудногорючие панели Cryplat® (Криплат®) (с акриловым покрытием).

Производятся на [основе ГКЛ](#) или [СМЛ](#) с нанесенным на него декоративным, износостойким акриловым покрытием.

Предназначены для отделки стен и потолков, устройства офисных перегородок, оформления оконных и дверных откосов в

- ✓ административных зданиях
- ✓ медицинских, образовательных и детских дошкольных учреждениях,
- ✓ спортивных комплексах,
- ✓ гостиницах, торговых центрах

www.cryplat.ru



**Официальным представительством
завода**

**«Аркона», г. Санкт-Петербург по
производству
панелей Криплат © в Сибири является
«ТСК-Инжиниринг», ООО**

т.+7(383)363-06-99

сот.+7-923-228-98-26

сот.+7-961-227-22-52

tsk2009@mail.ru

**г.Новосибирск, БЦ «Петербург»
ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф.206**

