

# Изготовление бахил





# Что требуется для изделия?



1. Ткань капроновая;
2. Резинки: средней ширины, узкая;
3. Крючок 2 шт;
4. Стропа, шириной 1 см;
5. Крепкие нитки;
6. Булавка.

**Делаем основные  
замеры**

**Высоту гамашы – от подошвы ботинка до подколенки, плюс припуски на загиб сверху и снизу по 4 см.**



Ширину нижней части бахил –  
обхват ботинка, на уровне начала  
шнуровки, **для учета крепления  
крючка на шнуровке + 2 см на шов**



**Ширину верхней части бахил – обхват под коленкой с запасом 5 см, для комфортного одевания бахил + 2 см на ШОВ**





# Замерить длину стопы



**Замерить резинку по длине  
нижней и верхней части  
бахил - 5 см на учет того,  
чтобы бахил плотно  
прилегал к ноге + 2 см на  
припуск для сшивания.**


# Запишите мерки

Длина -  $36 + 4 = 40$  см

Ширина -  $48 + 5 + 2 = 55$  см

Длина тесьмы -  $18 + 2 = 20$  см

# Отмеряем на ткани нужные размеры

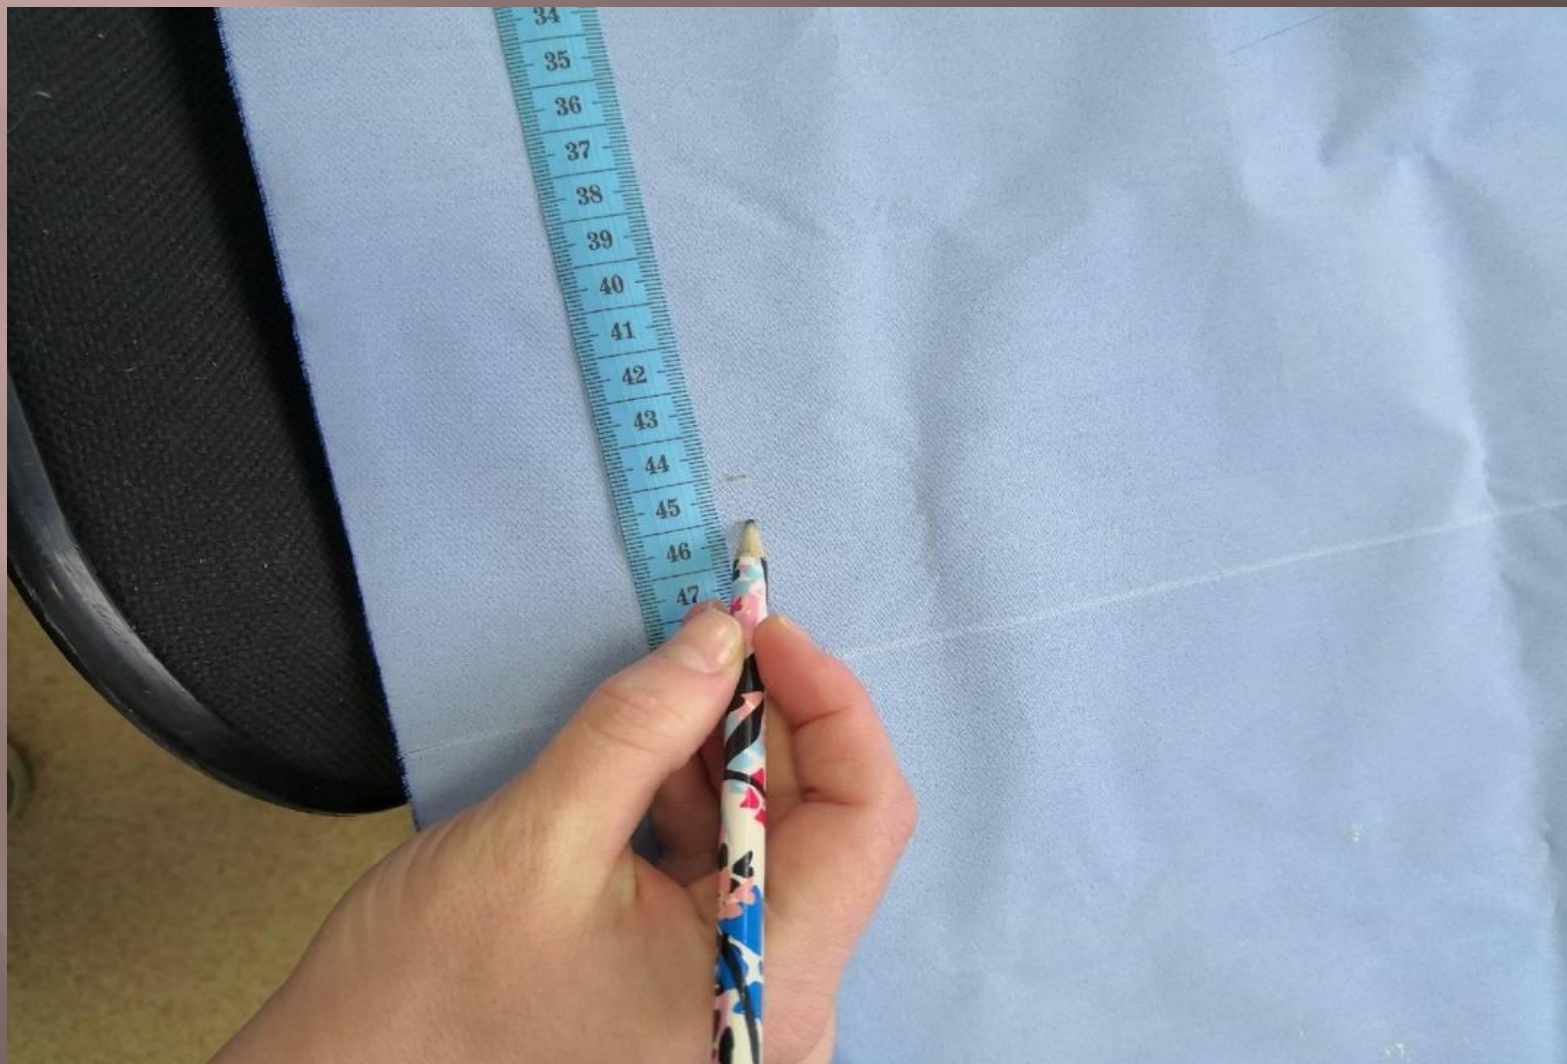

**Вырезаем выкройку из ткани  
паяльником (чтобы края ткани не  
махрились)**



**Если вырезали выкройку ножницами,  
нужно опалить край ткани спичкой или**



**Начинаем шить**

**Растягивая** резинку пристрочить к ткани, отступая примерно 10 см. от нижнего края бахил





# Сшиваем шов по длине бахил



**Подгибаем нижний и верхний край  
бахил на 2 см и прострачиваем**



**При обработке нижней и верхней части бахил не достраивать строчки 2-3 см., для вставки резинки.**



**Пристрочить стропу к  
нижней части бахил ко шву,  
чтобы строчка не мешала  
вставке резинки**

# Бахилы готовы!



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**