


официальный
дилер
ООО "Домвент"

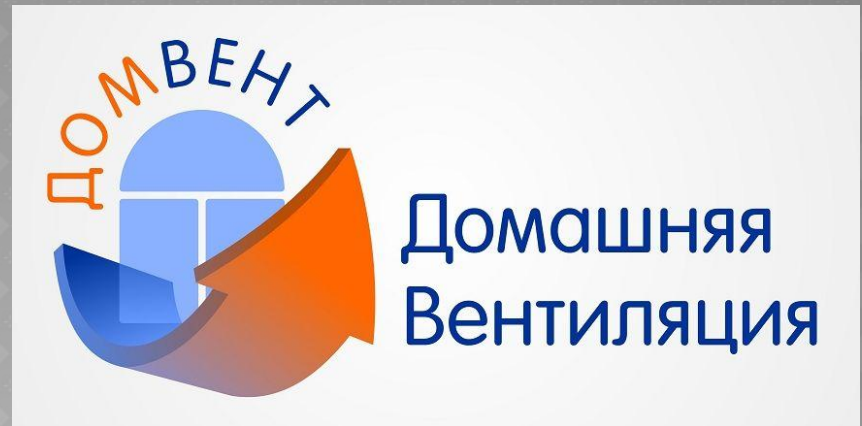

Система вентиляции для
квартир и домов.

январь 2013г

ПРОБЛЕМА:

При установке современных герметичных окон перестает поступать свежий воздух и не выводится загрязненный,
в т.ч CO_2 !

РЕШЕНИЕ:




РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ И ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

- ⦿ Скопления CO_2 в помещении
- ⦿ Излишней влажности
- ⦿ Запотевания окон
- ⦿ Образования плесени и грибка
- ⦿ Духоты в помещении
- ⦿ Концентрации неприятных запахов
- ⦿ Холода, шума, сквозняков в помещении при постоянном проветривании



СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ:

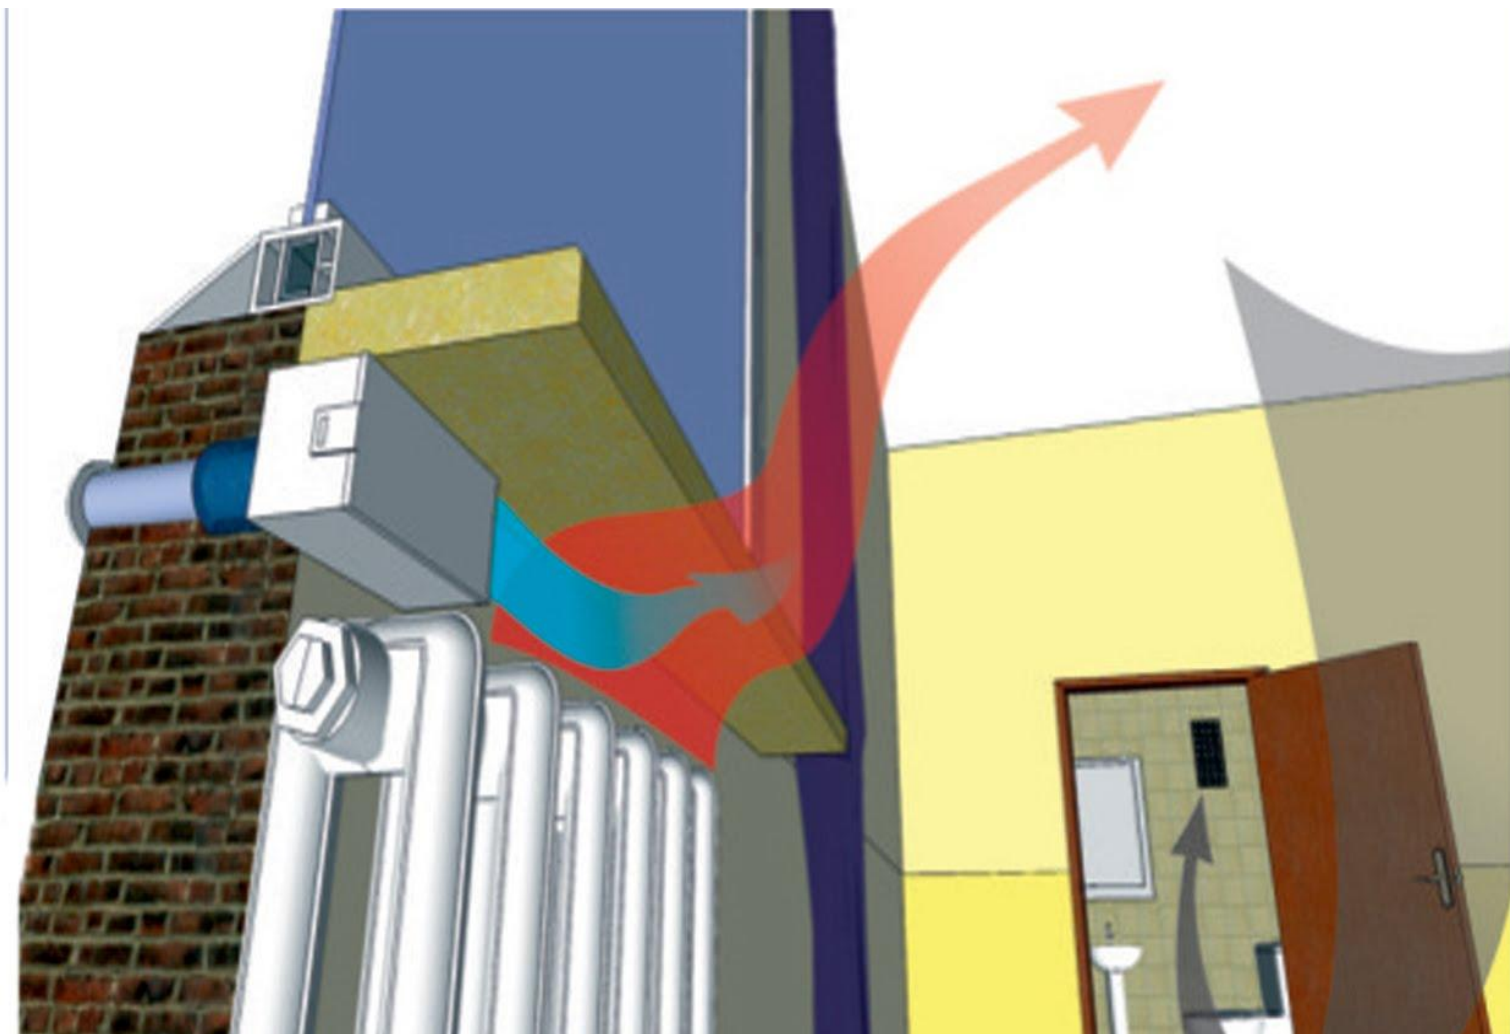

КОНКУРЕНТЫ:

Стоимость с установкой



Элементы системы:



1. Корпус

2. Крышка корпуса

3. Глушитель с москитной сеткой

4. Трубный утеплитель


5. Пластиковая трубка

6. Наружная решетка

7. Дюбель-гвозди – 4шт.

8. Паспорт на устройство

9. Рекламные материалы

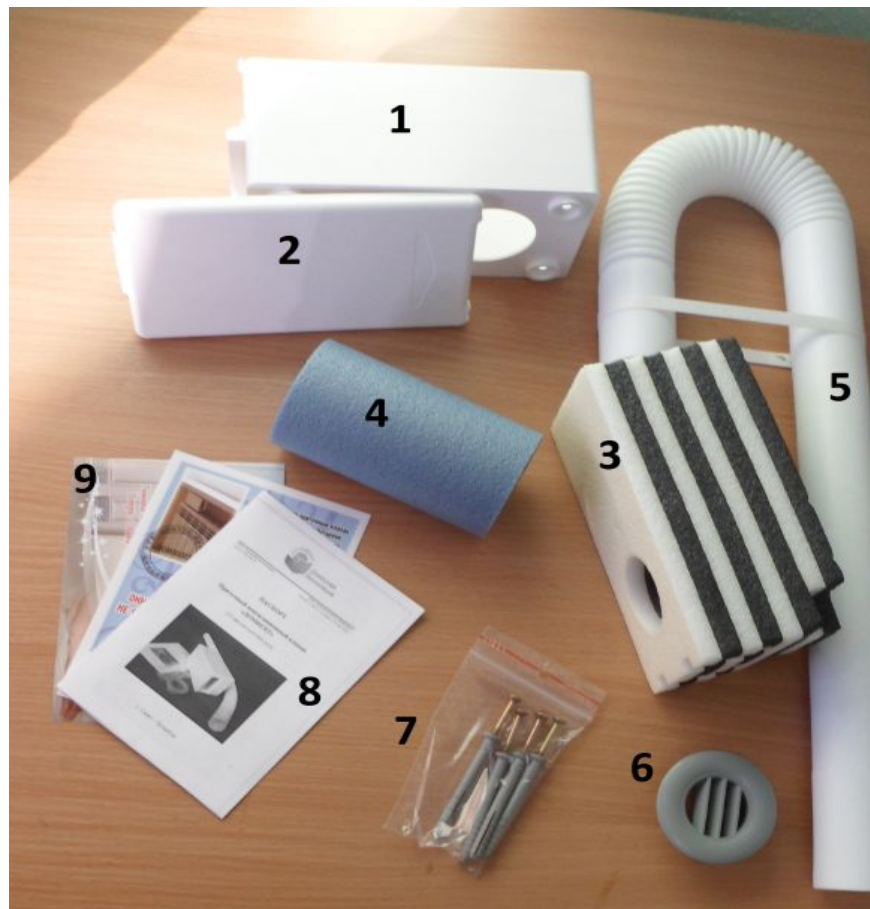

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  **простая установка**
-  **работает в сильные морозы**
-  **проста в обслуживании**
-  **подогрев воздуха**
-  **защита от шума**
-  **доступная цена**



Приточный вентиляционный клапан «Домвент»

**Свежий воздух
без открытых окон,
шума и сквозняков**



окна не
запотевают



проветривание
без шума



не душно



подогрев воздуха
без электричества

www.domvent.com



Победитель «Инновации в строительстве 2011»
на международной выставке BalticBuild

ПРОСТАЯ И НЕДОРОГАЯ УСТАНОВКА



На упаковке содержится иллюстрированная инструкция.
Благодаря этой инструкции, каждый покупатель
самостоятельно может установить систему за 30 - 40 мин

Как устанавливается:



1. Над батареей сверлится отверстие $\varnothing 65-68\text{mm}$ и глубиной 70-100 мм под трубный утеплитель.
2. Буром $\varnothing 40\text{mm}$ в стене делается сквозное отверстие под небольшим углом вниз.
3. В отверстие устанавливается воздуховод, обрезается по размеру, снаружи вставляется декоративная решетка.
4. Устанавливается трубный утеплитель. Делается разметка для крепления корпуса и подготавливаются крепежные отверстия.
5. Устанавливается корпус вентклапана «Домвент»
6. В корпус вставляется глушитель и закрывается крышкой.


РАБОТАЕТ В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ

Система “Домашняя Вентиляция” идеально подходит для климата нашего города

Система так же отлично зарекомендовала себя даже в самые лютые морозы

- Архангельск (-25 С)
- Кемерово (-40 С)
- Якутия (-50 С)

Внутреннее устройство клапана “Домвент” спроектировано так, чтобы обеспечить регулировку подачи поступающего снаружи воздуха, грубую очистку и шумоизоляцию.

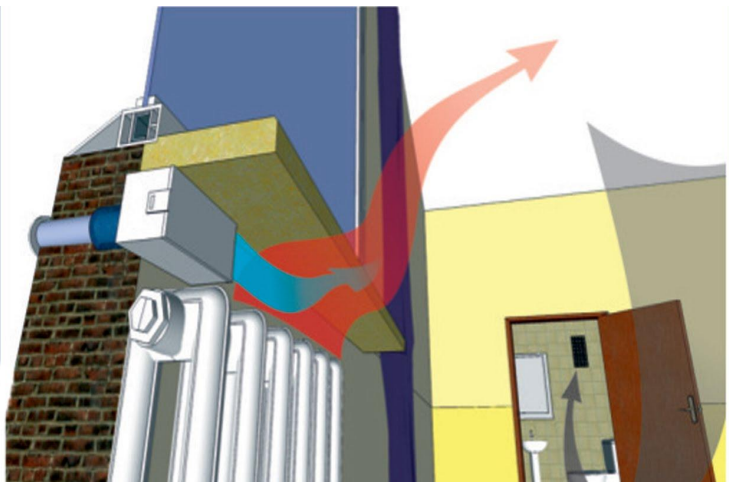


ПРОСТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

- автономна в эксплуатации
- работает без электричества
- не требует замены “расходников”
- неограниченный срок эксплуатации



Как пользоваться:

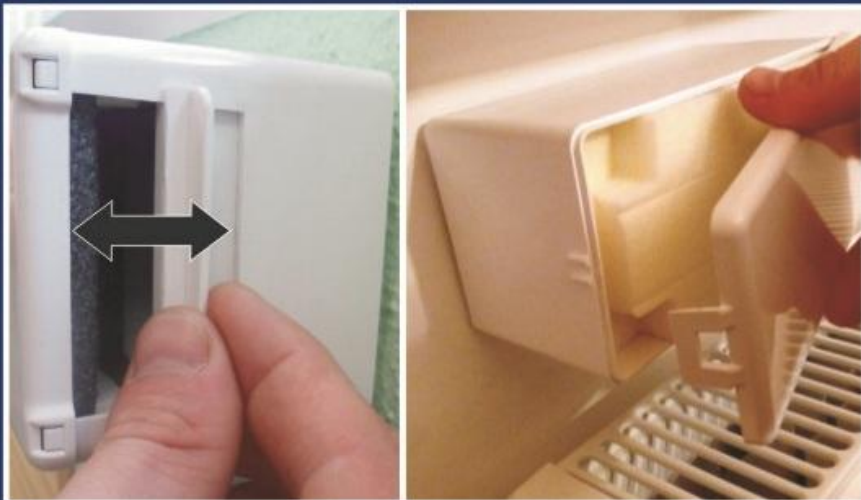

Объем поступающего воздуха легко регулируется заслонкой.


Для очистки клапана «Домвент» достаточно один раз в год открыть крышку, вытащить глушитель, промыть проточной водой, установить на место.

ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА

Воздух подается на радиатор отопления



Как это работает:

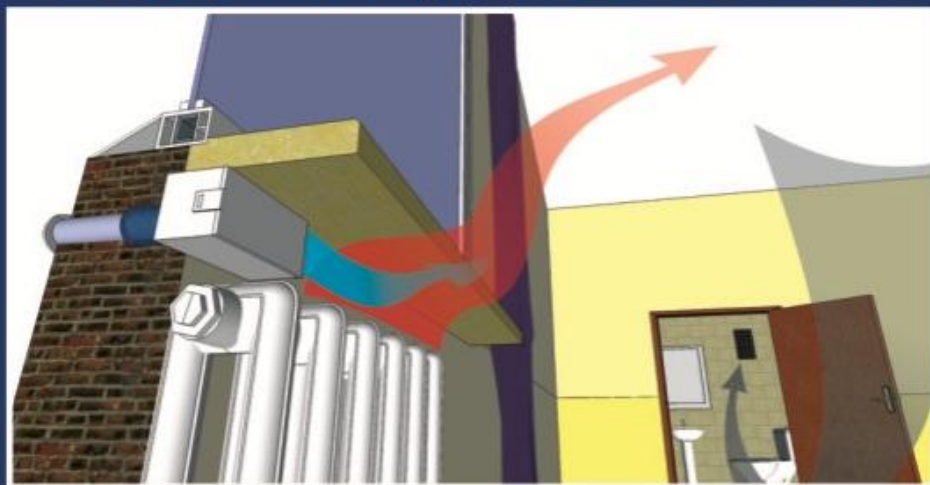

Воздух с улицы, проходя через клапан, нагревается, смешиваясь с теплым воздухом от радиатора, что исключает холодные сквозняки. Старый воздух удаляется через вентканалы на кухне и в санузлах.



При перепаде давления 10 Па расход воздуха – 13 м. куб./час (Протокол испытаний №11 от 29.03.2011. Испытательный центр “Блок” СПбГАСУ РФ)

БЕСШУМНО

Свежий и теплый воздух при закрытых окнах



Снижение шумоизоляции
стены



- на 8 Дб в открытом
состоянии



- на 6 Дб в закрытом
состоянии

Для сравнения:

10 Дб – спокойное
дыхание человека, при
микропроветривании от
60 до 80 Дб!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Фильтр клапана сделан из полифома
100% экологичного
материала, при его производстве
не используются вещества
(фреон, бутан), разрушающие
окружающую среду, а также Полифом абсолютно
безвреден для любой области
жизнедеятельности людей;



Внешний вид после установки



Как это выглядит:




Гарантия 5 лет



УСТАНОВЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ



Более 500 000 установленных приточных клапанов “Домвент” по всей России

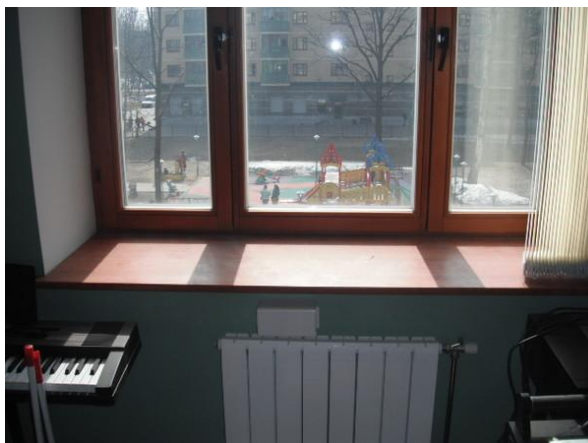

**Свежий воздух
при закрытых окнах**



не душно



проветривание
без шума



окна не
запотевают



подогрев воздуха
без электричества



Высшая награда конкурса
"Инновации в строительстве 2011"
на международной выставке
BalticBuild в Петербурге

“ДОМВЕНТ” СЕГОДНЯ ЭТО:

- Более 500 000 квартир и домов где установлена система “Домашняя вентиляция”
- Активно растущая дилерская сеть (более 50 дилеров по всей России и за ее пределами)
- Рост продаж систем в странах СНГ более чем в 10 раз за 2016 год
- Быстро растущий рынок



ТОВАРНАЯ УПАКОВКА

Содержит все необходимые ответы на вопросы, которые могут возникнуть у покупателя



Свежий воздух при закрытых окнах

не душно

протравливание без шума

окна не запотевают

подогрев воздуха без электричества

Выпуск: первый квартал 2017 г. на территории России. Выпуск: 1 и 2 кварталы.

Домвент

приточный вентклапан

TV 4863-1001-45377993-2010

Приточный вентиляционный клапан «Домвент» предназначен для постоянного проветривания помещений без открывания окон.

Как это работает:

Воздух с улицы, проходя через клапан, нагревается, очищается от пыли и влаги и попадает в комнату. Таким образом, воздух поступает в комнату, не нарушая тишины и комфорта.

Где используется:

Вентилятор «Домвент» может использоваться в квартирах, коттеджах, офисах и т.д. для постоянного проветривания помещений. Клапан работает тихо, не требует электричества, не требует обслуживания. Клапан «Домвент» имеет сертификат качества ISO 9001.

Как пользоваться:

Общая конструкция клапана проста и удобна в использовании. Для монтажа клапана «Домвент» необходимо сделать отверстие в стене. Клапан устанавливается в отверстие, и его необходимо закрепить. Клапан «Домвент» имеет регулировку скорости потока воздуха. Клапан «Домвент» имеет фильтр для очистки воздуха. Клапан «Домвент» имеет защиту от перегрева.

Что в комплекте:

1. Корпус (100x100мм)
2. Накладка клапана
3. Паспорт, гарантийный талон
4. Трубка утеплитель
5. Вентилятор (встроен)
6. Декоративная решетка (встроен)
7. Рабочий лист (встроен)
8. Паспорт клапана

Продукция изготавливается на территории России. Продукция имеет сертификат качества ISO 9001.

Как устанавливается:

1. Над батареей сверлится отверстие Ø60-65мм и глубиной 70-100 мм под трубку утеплителя.
2. В отверстие вставляется клапан, обеспечивается по размеру, сверлятся декоративные отверстия.
3. Клапан устанавливается на стену, обеспечивается по размеру, сверлятся декоративные отверстия.
4. Устанавливается трубка утеплитель, делается разметка для крепления корпуса и декоративной решетки.
5. Устанавливается корпус вентиляционного клапана.
6. В корпусе устанавливается трубка и закрепляется крышка.

Как это выглядит:

Гарантия 5 лет

Остались вопросы? Звоните! **8 800 100-39-43**
Бесплатно с любого телефона России



СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ



Клапан-1500 рублей

Установка-1500 рублей

Под «ключ»-3000 рублей



РЕЗЮМЕ:



Система “Домвент” имеет:

 Массовую востребованность и доступную цену

 Серийное производство и точки продаж по всей России, Украине, Казахстане

 Победу в конкурсе «Инновации в строительстве 2011»

 Перспективный и быстрорастущий рынок сбыта

 Ключевые преимущества перед конкурентами

КОНТАКТЫ:

Официальный дилер ООО "Домвент"

Дилер Кургана:

Старцев Сергей Юрьевич

e-mail: domvent-45@mail.ru

тел. **8-912-526-97-08**

Сайт: www.domvent.com



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**