

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

**Напряженно-
деформированное состояние
в точке**


Напряжения являются результатом взаимодействия частиц тела при его нагружении.

Внешние силы стремятся изменить взаимное расположение частиц, а возникающие при этом напряжения препятствуют их смещению.

Расположенная в данной точке частица по-разному взаимодействует с каждой из соседних частиц.

Поэтому в общем случае в одной и той же точке напряжения различны по различным направлениям

*Напряженное
состояние в точке
тела задано,
если известны
напряжения
на любых трех
проходящих через
нее взаимно
перпендикулярных
площадках*

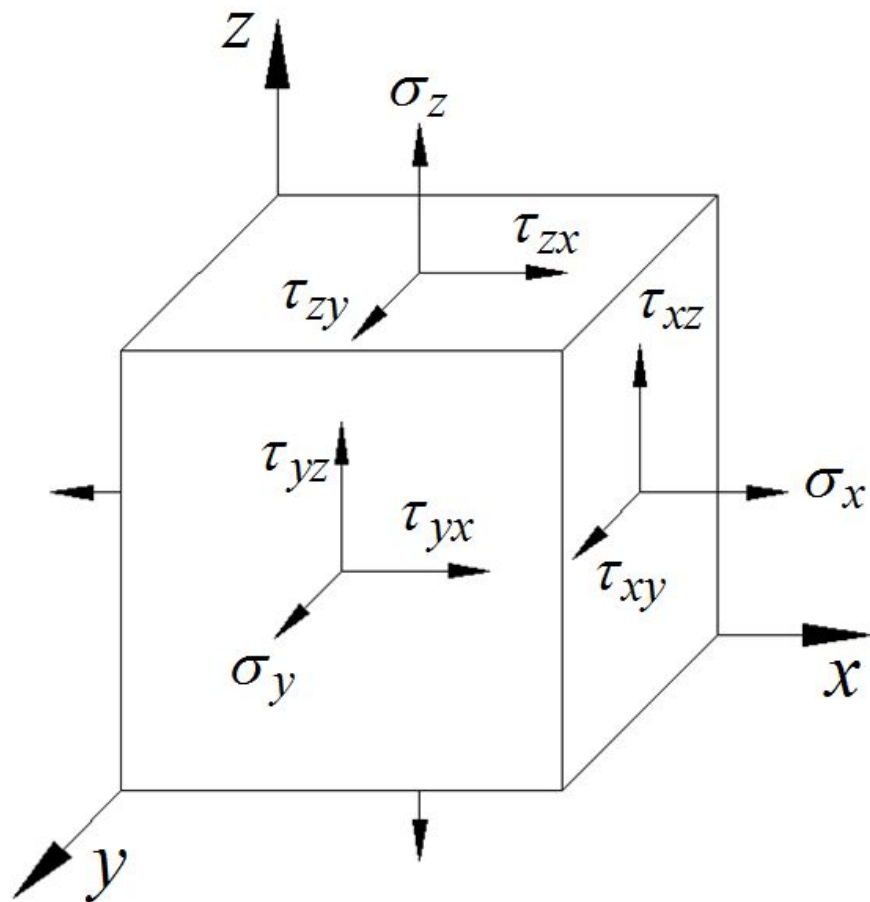

Главные напряжения:

нормальные напряжения,
которые действуют по граням
элементарного параллелепипеда,
вырезанного в окрестностях
исследуемой точки,
при условии, что
касательные напряжения
на этих гранях
отсутствуют

Главные напряжения
обозначают


$$\sigma_1, \quad \sigma_2, \quad \sigma_3.$$

При этом


$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

**Классификация
ВИДОВ
напряженного состояния**


Одноосное (линейное)-
лишь одно из главных напряжений отлично от
нуля

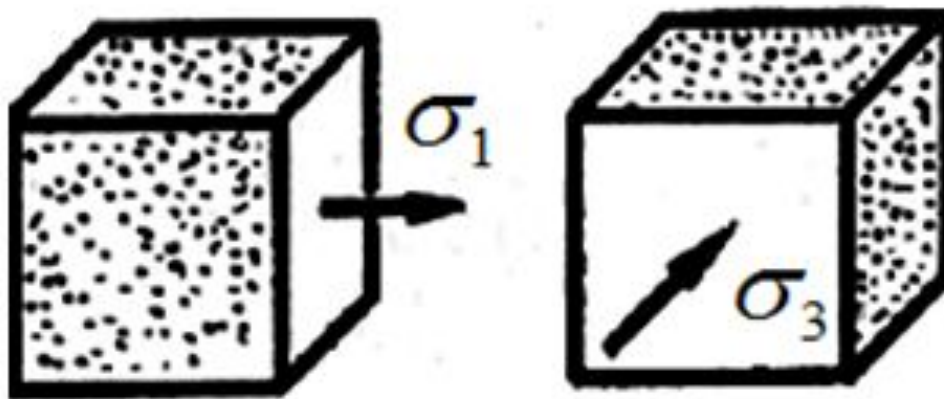


Плоское (двухосное) –
одно из главных напряжений
равно нулю

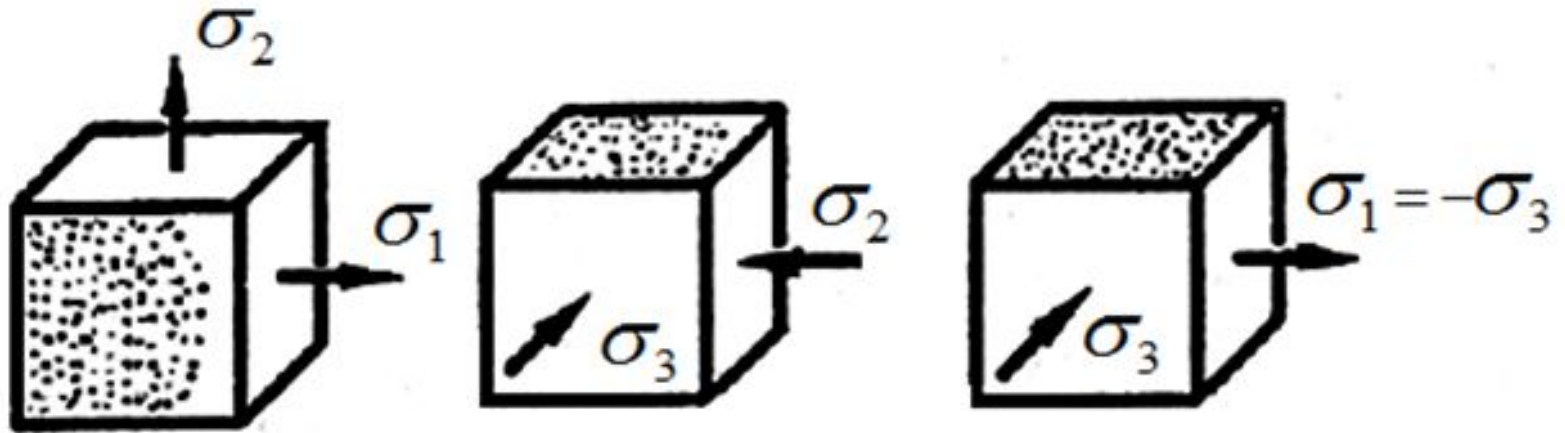


Объемное (трехосное)-
все три главных напряжения отличны от нуля

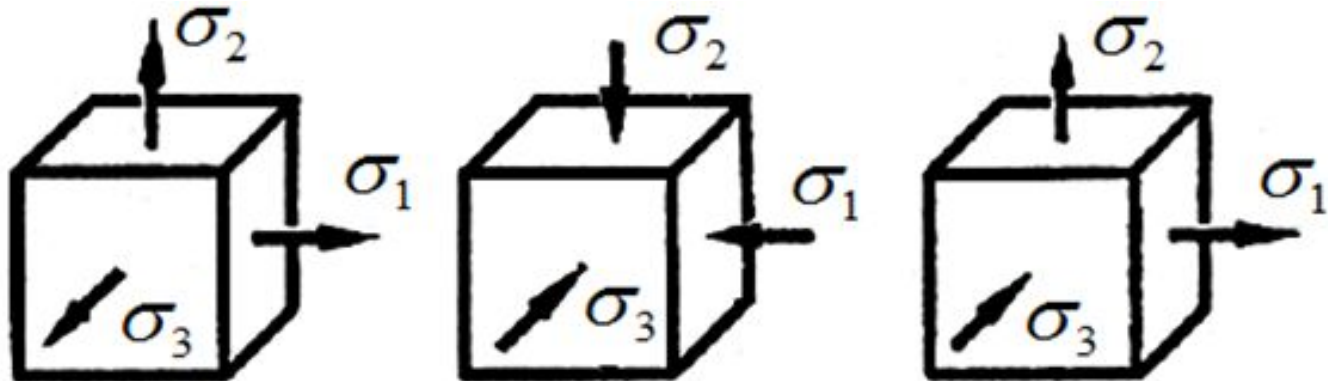


Напряженное состояние при растяжении (сжатии)

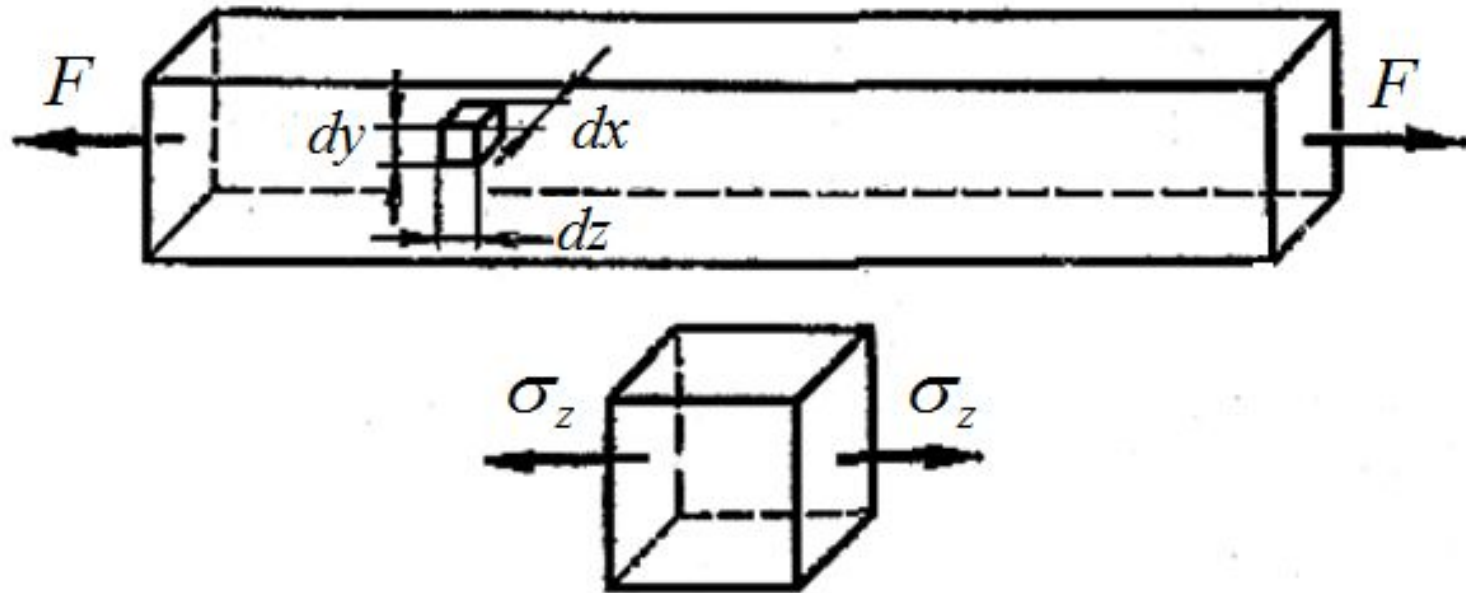


$$\sigma_z = F / A$$

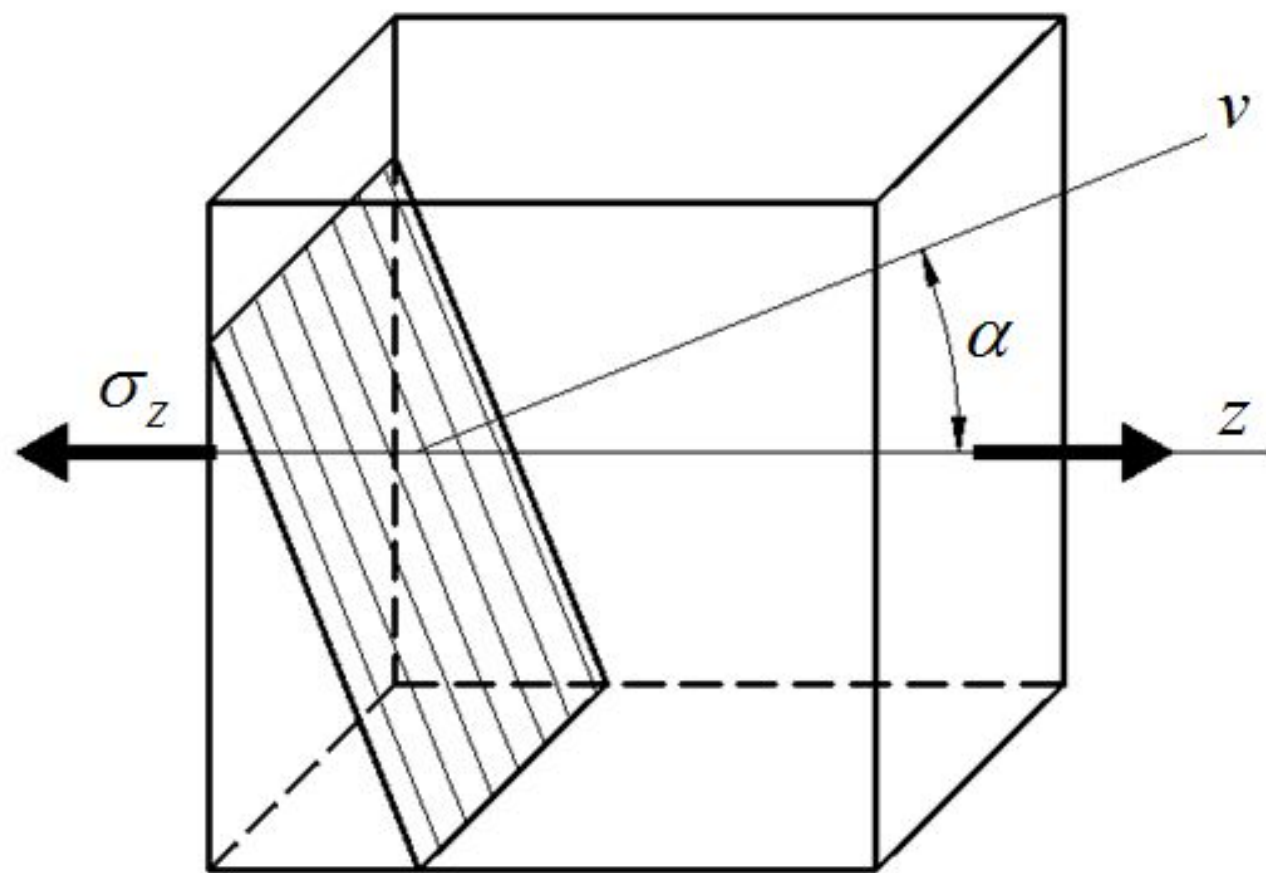

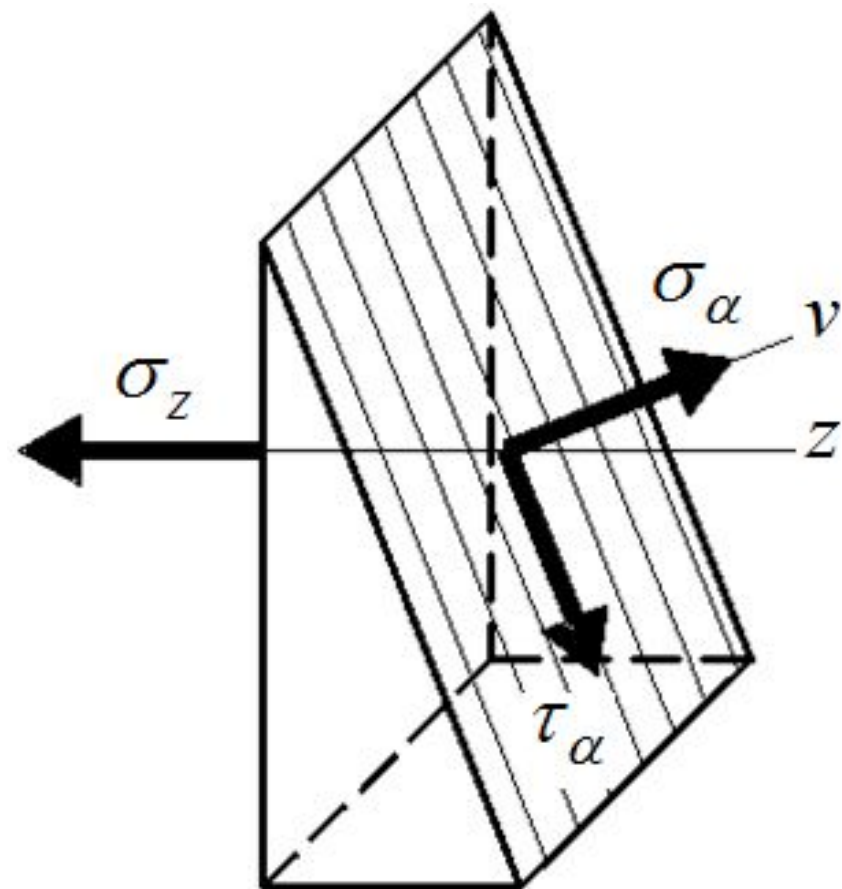


Уравнения равновесия
составляются **для сил**,
а не для напряжений,
т. е. каждое из напряжений следует
умножить
на площадь грани,
на которой оно возникает

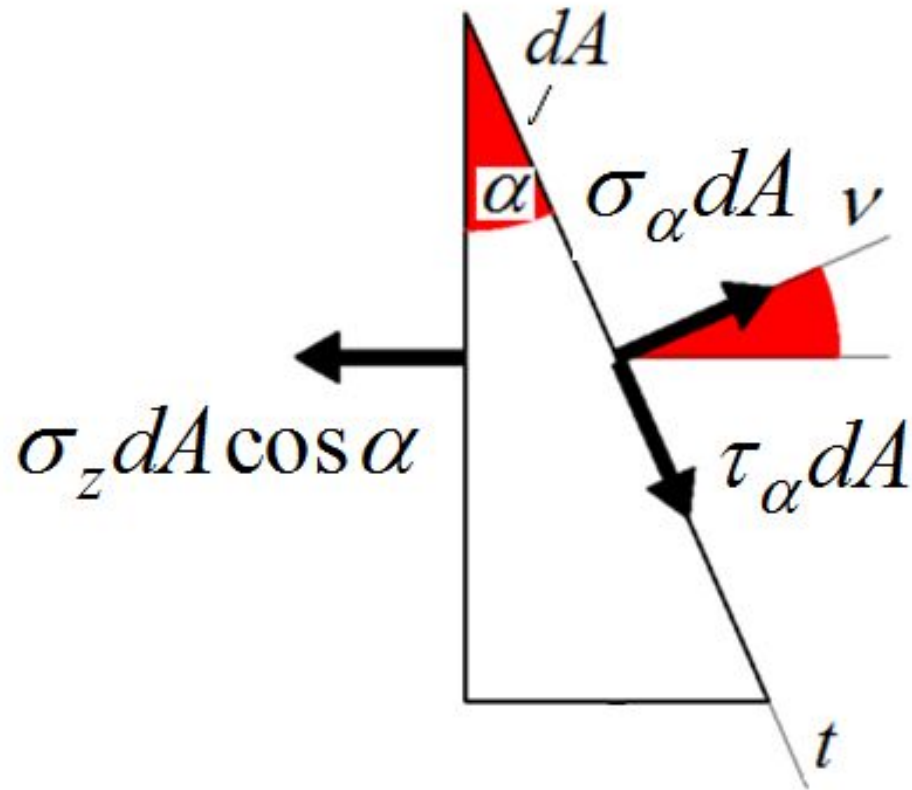

$$\sum P_{iv} = 0;$$

$$-\sigma_z(dA \cdot \cos \alpha) \cos \alpha + \sigma_\alpha \cdot dA = 0;$$

$$\sigma_\alpha = \sigma_z \cos^2 \alpha; \quad (a)$$

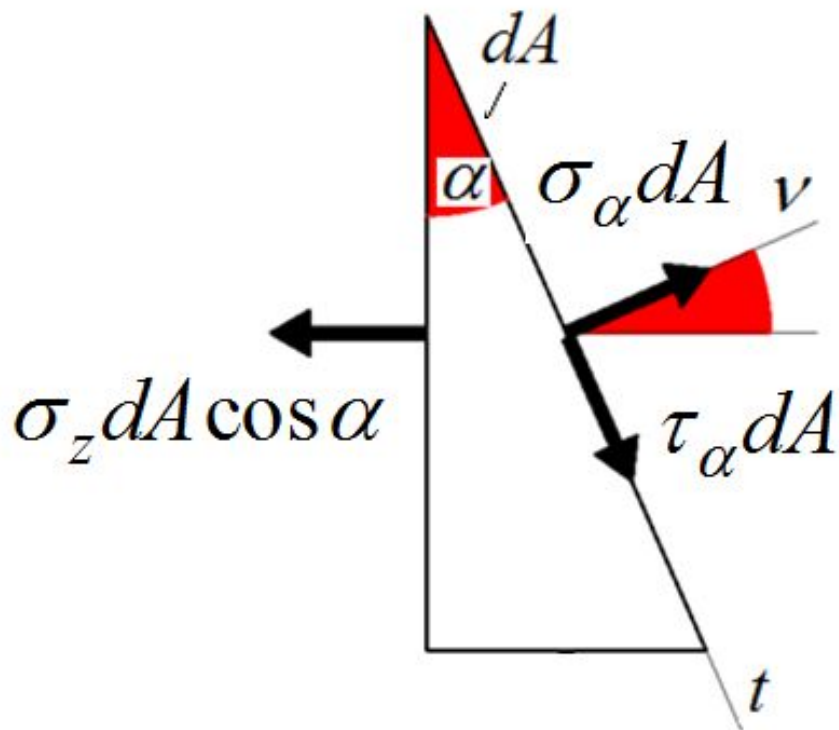

$$\sum P_{it} = 0;$$

$$-\sigma_z \cdot dA \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha + \tau_\alpha \cdot dA = 0;$$

$$\tau_\alpha = \sigma_z \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha \text{ или } \tau_\alpha = \frac{1}{2} \sigma_z \cdot \sin 2\alpha \quad (b)$$

Некоторые выводы из полученных результатов

*Наибольшее нормальное
напряжение возникает
в поперечном сечении бруса:*

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\alpha=0^\circ} = \sigma_z = F / A$$



*Наибольшее касательное напряжение возникает
на площадке,
наклоненной под углом 45° к оси бруса,
и равно половине нормального напряжения,
возникающего в соответствующей точке
поперечного сечения:*

$$\tau_{\max} = \tau_{\alpha=45^\circ} = \sigma_z / 2$$

Из формулы $\tau_{\alpha} = \frac{1}{2} \sigma_z \cdot \sin 2\alpha$

вытекает равенство (по абсолютному значению) касательных напряжений, возникающих на взаимно перпендикулярных площадках:

$$\begin{aligned} \tau_{\alpha+90} &= \frac{1}{2} \sigma_z \cdot \sin 2(\alpha + 90^{\circ}) = \\ &= \frac{1}{2} \sigma_z \cdot \sin(2\alpha + 180^{\circ}) = \\ &= \frac{1}{2} \sigma_z \cdot \sin 2\alpha = \\ &= \tau_{\alpha} \end{aligned}$$

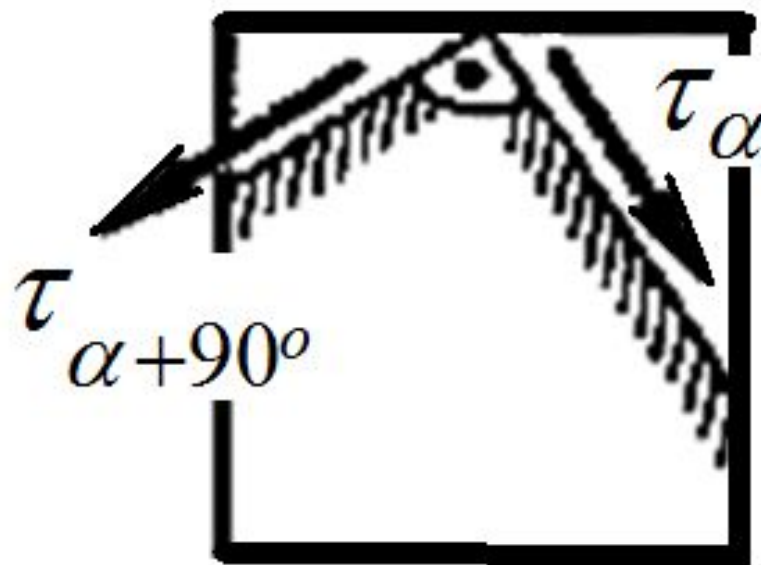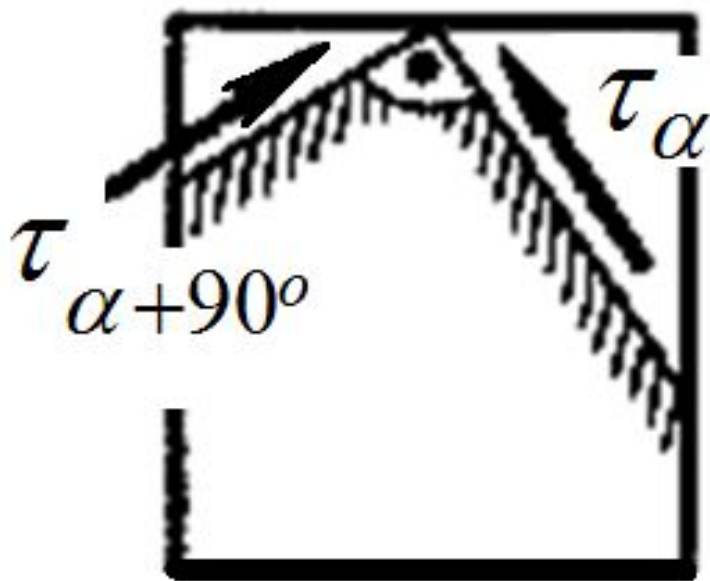


Это равенство носит название

закона парности

касательных напряжений


Исследование напряженного состояния при известных главных напряжениях

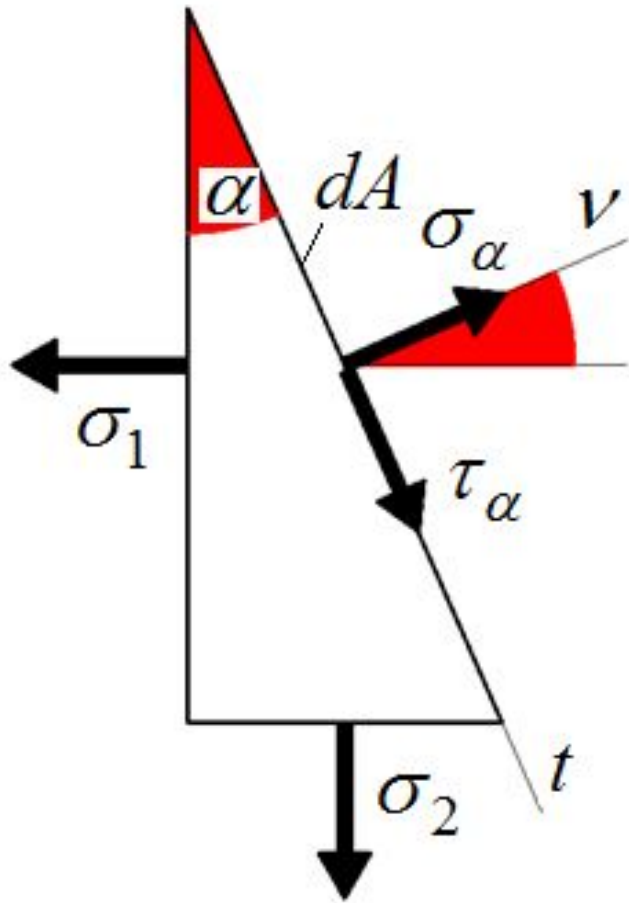

$$\sum P_{iv} = 0;$$

$$\sigma_\alpha \cdot dA - (\sigma_1 \cdot dA \cdot \cos \alpha) \cos \alpha -$$
$$-(\sigma_2 \cdot dA \cdot \sin \alpha) \sin \alpha = 0;$$

$$\sigma_\alpha = \sigma_1 \cos^2 \alpha + \sigma_2 \sin^2 \alpha$$

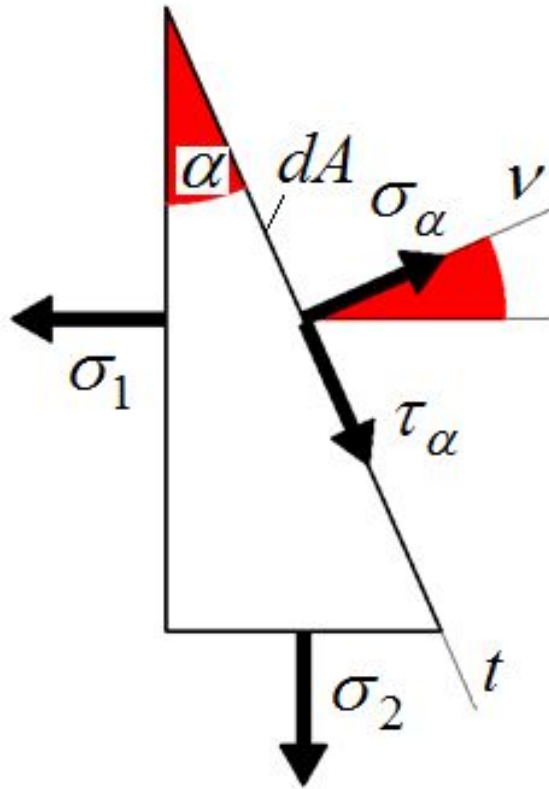

$$\sum P_{it} = 0;$$

$$\tau_{\alpha} \cdot dA - (\sigma_1 \cdot dA \cdot \cos \alpha) \sin \alpha -$$

$$-(\sigma_2 \cdot dA \cdot \sin \alpha) \cos \alpha = 0;$$


$$\tau_{\alpha} = (\sigma_1 - \sigma_2) \sin \alpha \cdot \cos \alpha,$$


ИЛИ

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cdot \sin 2\alpha.$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

Обобщенный закон Гука

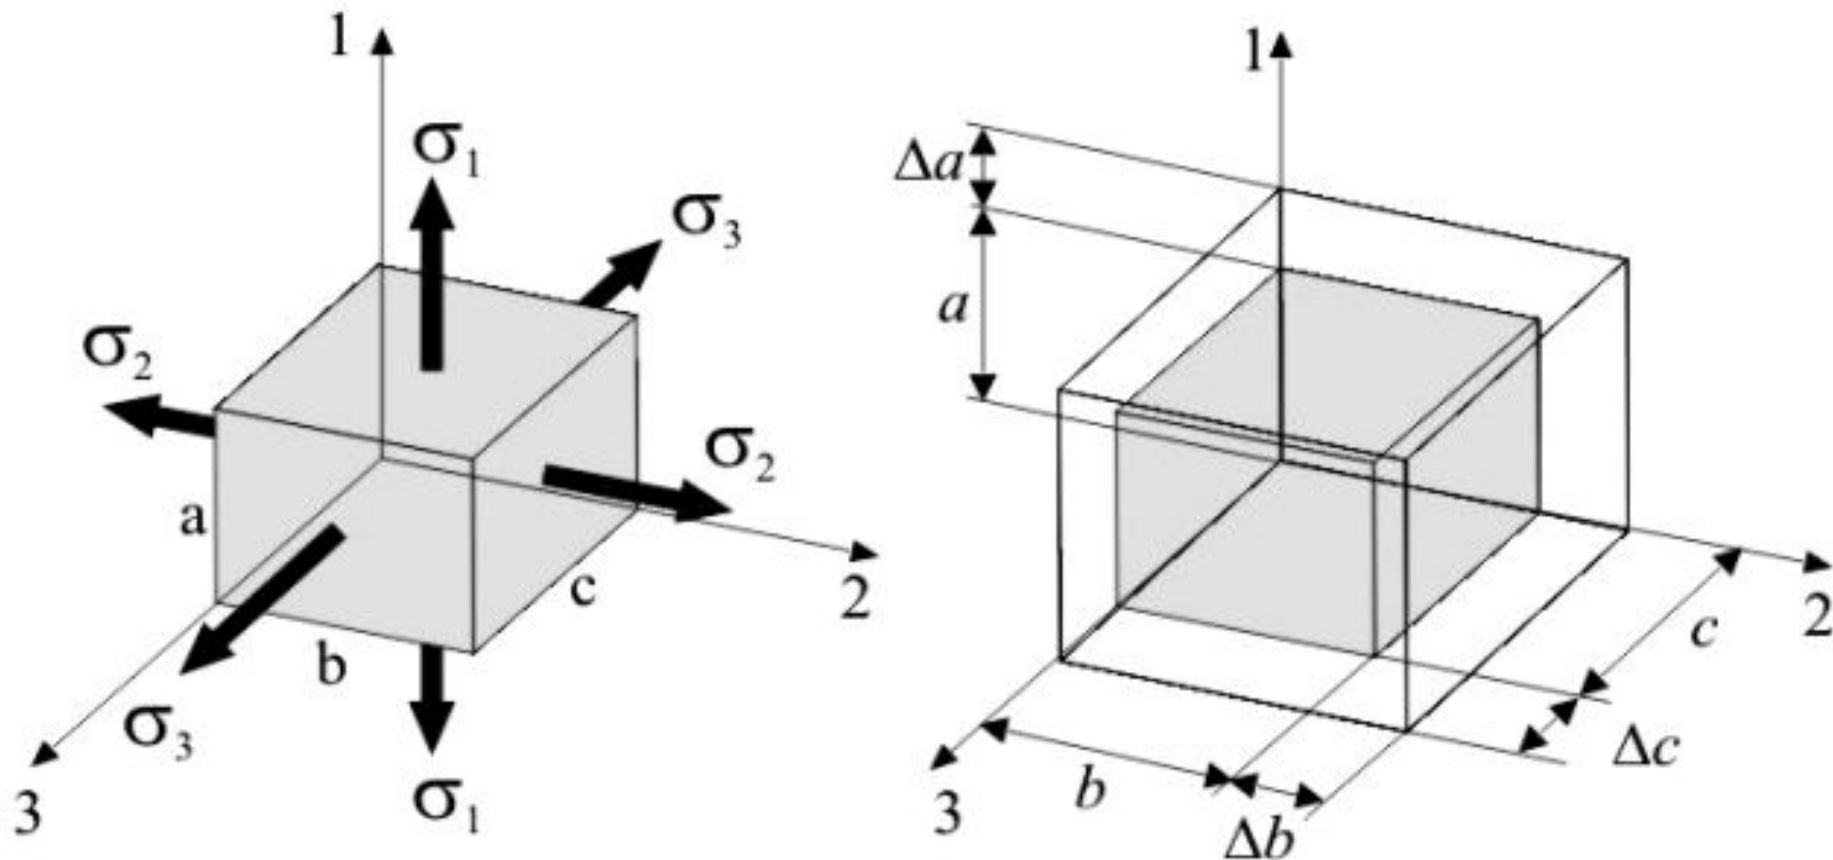

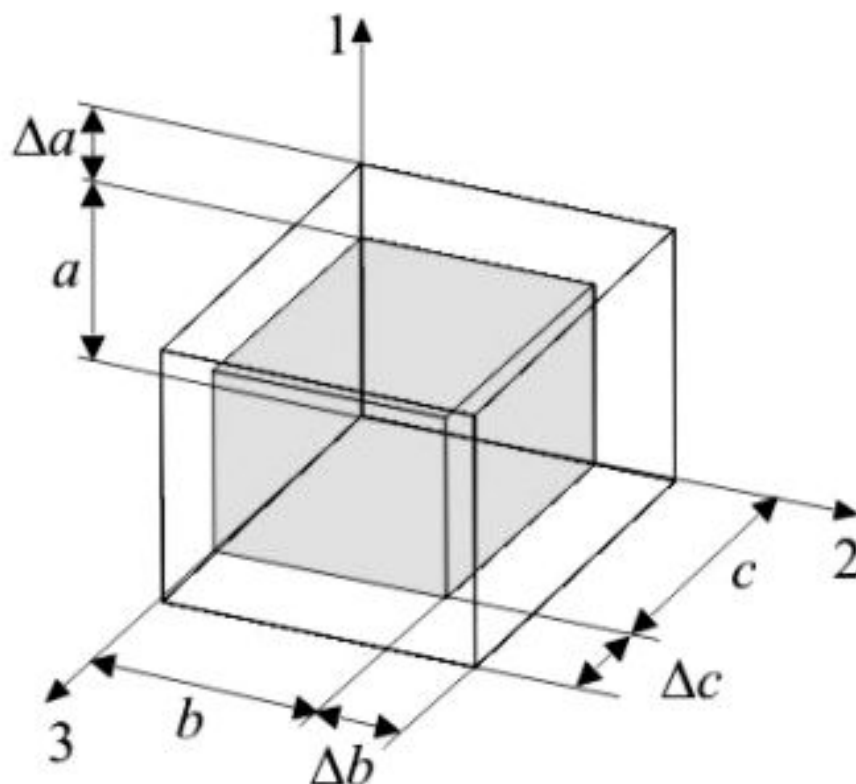


Величины


$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta a}{a}; \quad \varepsilon_2 = \frac{\Delta b}{b}; \quad \varepsilon_3 = \frac{\Delta c}{c}$$

называются **главными деформациями** и представляют собой *относительные удлинения в главных направлениях*

Применяя принцип суперпозиции

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_1' + \varepsilon_1'' + \varepsilon_1'''$$

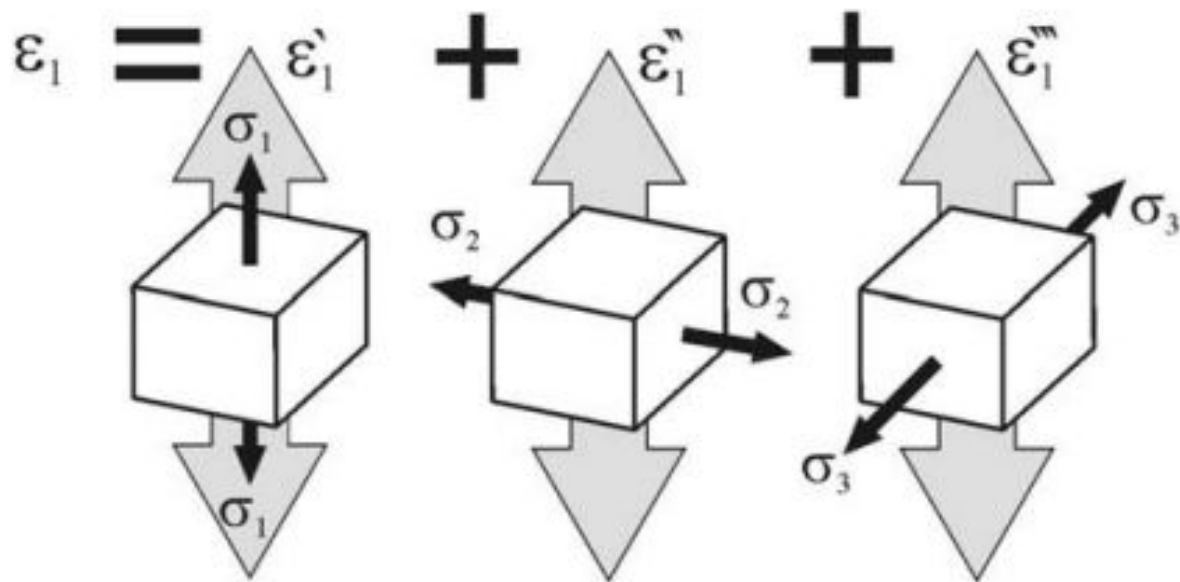

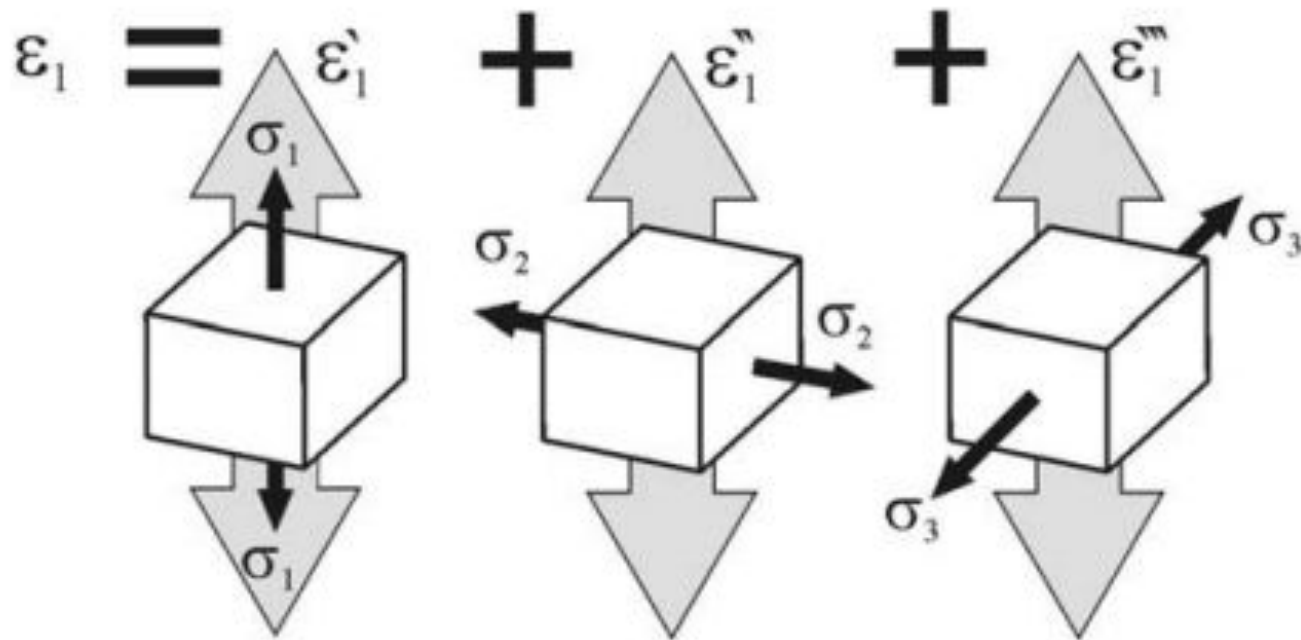

$$\epsilon_1' = \frac{\sigma_1}{E}; \quad \epsilon_1'' = -\mu \frac{\sigma_2}{E}; \quad \epsilon_1''' = -\mu \frac{\sigma_3}{E}$$

Сложив эти величины, будем иметь

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_2}{E} - \mu \frac{\sigma_3}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu (\sigma_2 + \sigma_3)]$$

Обобщенный закон Гука

для изотропного тела:

*зависимость между линейными деформациями
и главными напряжениями*

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)];$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)];$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)]$$


**Выражения справедливы
и для относительных деформаций
по любым трем взаимно перпендикулярным
направлениям**

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)];$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)];$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)]$$


ЧИСТЫЙ СДВИГ

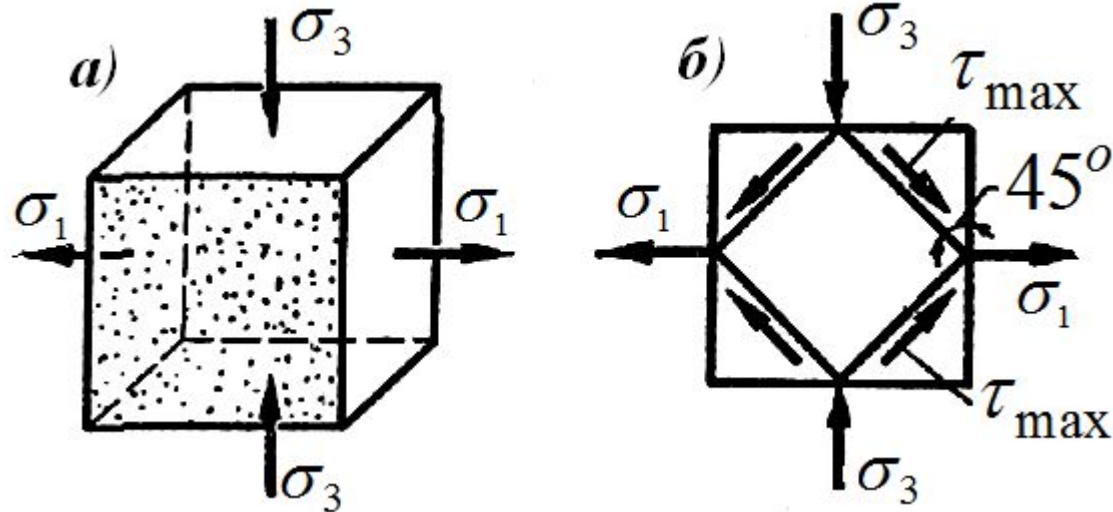

$$\sigma_{\alpha} = \sigma_1 \cos^2 \alpha + \sigma_3 \sin^2 \alpha = \sigma_1 \cos^2 \alpha - \sigma_1 \sin^2 \alpha = \sigma_1 \cos 2\alpha;$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha = \frac{\sigma_1 - (-\sigma_1)}{2} \sin 2\alpha = \sigma_1 \sin 2\alpha$$

Деформации при чистом сдвиге

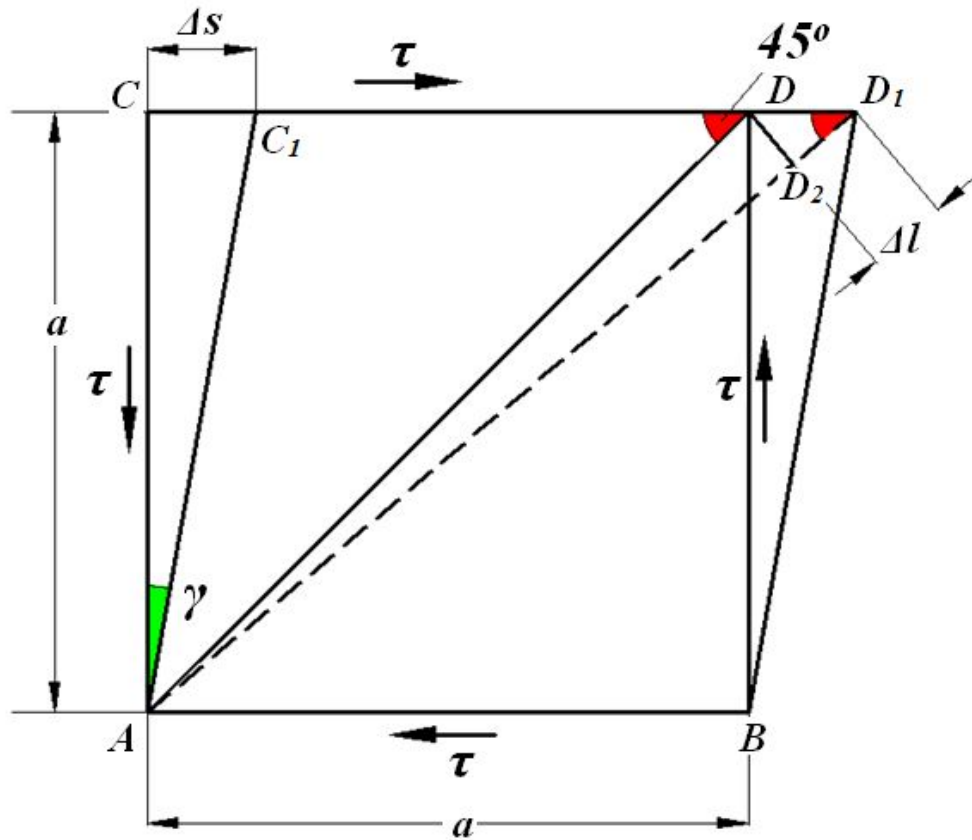

$$\gamma = \tan \gamma = \frac{\Delta s}{a}; \quad \Delta l = \Delta s \cos 45^\circ; \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}; \quad l = a / \sin 45^\circ;$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta s}{a} \cos 45^\circ \cdot \sin 45^\circ = \gamma / 2 = \varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_3}{E} = \frac{\tau}{E} (1 + \mu);$$

$$\frac{\tau}{E} (1 + \mu) = \gamma / 2; \quad \tau = \frac{E}{2(1 + \mu)} \gamma = G \gamma; \quad G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$

Модуль сдвига G
(модуль упругости второго рода)

E – модуль Юнга
(модуль упругости первого
рода)

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$

μ - коэффициент
Пуассона

Основные понятия о гипотезах прочности

Предельное напряженное состояние

– мера прочностных свойств материала, при котором происходит переход от одного механического состояния к другому

Предельное напряжение определяют
при механических испытаниях
данного материала
на одноосное растяжение и сжатие

Коэффициент запаса прочности n
равен отношению предельного
напряжения к рабочему (расчетному)

$$n = \sigma_{пред} / \sigma_{расч}$$

Напряженные состояния, для которых
отношения главных напряжений
одинаковы, называют

подобными

$$\sigma_1^I / \sigma_2^I / \sigma_3^I = \sigma_1^{II} / \sigma_2^{II} / \sigma_3^{II}$$


Коэффициент запаса прочности

- величина, показывающая, во сколько раз нужно увеличить возникающие в исследуемой точке главные напряжения для того, чтобы напряженное состояние стало предельным

Равноопасными называются такие напряженные состояния, для которых коэффициенты запаса прочности равны

- Это дает возможность сравнивать все напряженные состояния между собой, заменяя их равноопасным одноосным напряженным состоянием (растяжением)

- **Эквивалентное напряжение** - напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние стало равноопасным заданному напряженному состоянию

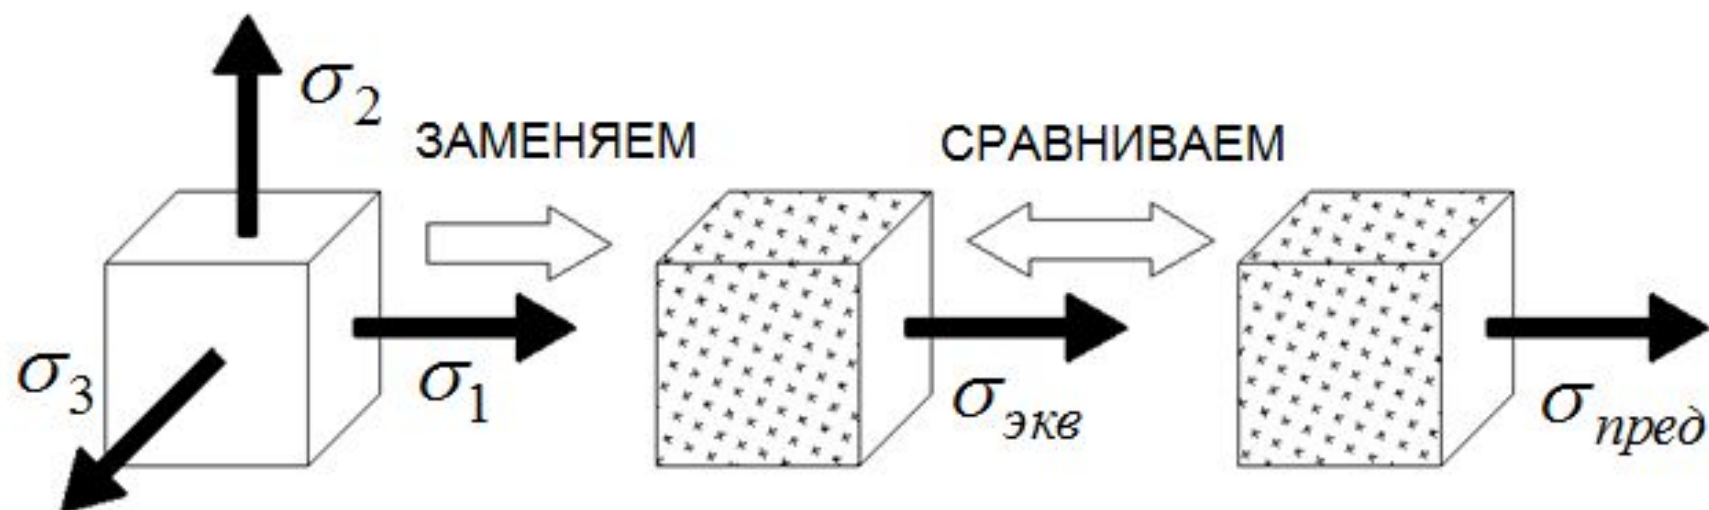

$$n = \sigma_{\text{пред}} / \sigma_{\text{экв}}$$

**Определение
эквивалентных напряжений
по различным гипотезам прочности**

ПЕРВАЯ ГИПОТЕЗА-

Гипотеза наибольших нормальных напряжений
(предложена Галилеем):

**«Причиной разрушения материала являются
наибольшие по абсолютному
значению нормальные напряжения»**

Условие прочности

$$\sigma_{экв}^I = \sigma_1 \leq [\sigma]_p$$

Если наибольшим по значению будет сжимающее главное напряжение, условие прочности по первой гипотезе прочности:

$$\sigma_{\text{экв}}^I = |\sigma_3| \leq [\sigma]_{\text{сж}}$$

Недостаток первой гипотезы прочности:

не учитываются два других главных напряжения, оказывающих влияние на прочность материала.

Первая гипотеза прочности подтверждается экспериментальными данными только для хрупкого материала при растяжении,
когда напряжения σ_2 , σ_3
значительно меньше σ_1

При всестороннем сжатии цементного кубика,
первая гипотеза прочности приводит к ошибочным
результатам,
поскольку кубик выдерживает напряжения,
во много раз превышающие предел прочности при
одноосном сжатии.

В настоящее время первая гипотеза прочности не
применяется и имеет лишь историческое значение

Гипотеза наибольших линейных деформаций
(предложена Мариоттом и развита Сен-Венаном):

**«Причиной разрушения материала являются
наибольшие линейные деформации»**

Эквивалентные напряжения вычисляются по формуле

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{II}} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma],$$

где μ – коэффициент Пуассона

Считается, что для пластичных материалов закон Гука выполняется вплоть до предела текучести, а для хрупких – до предела прочности, что является грубым допущением.

Достоинством второй гипотезы прочности является то, что при вычислении эквивалентного напряжения она **учитывает все три главных напряжения**.

С помощью гипотезы наибольших линейных деформаций можно объяснить разрушение хрупких материалов при простом сжатии. Однако вторая гипотеза прочности недостаточно подтверждается опытами и **не применяется**

Гипотеза наибольших касательных напряжений
(предложена Треска)

**«Два напряженных состояния равноопасны,
если максимальные касательные напряжения для
них одинаковы»**

$$\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2; \quad \tau_{\text{экв}} = \sigma_{\text{экв}} / 2;$$

$$\tau_{\max} = \tau_{\text{экв}};$$

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{III}} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$$

Недостаток гипотезы:

не учитывается второе главное напряжение.

Однако, опыты показывают, что
для *пластичных материалов* гипотеза
наибольших касательных напряжений дает
удовлетворительные результаты.

Ошибка от пренебрежения влиянием
второго главного напряжения
не превышает 10 – 15 %

Гипотеза удельной потенциальной энергии изменения формы (предложена фон Мизесом)

«Два напряженных состояния равноопасны,
если удельная потенциальная энергия
изменения формы для них одинакова»

$$\sigma_{\text{экв}}^{IV} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$$

ГИПОТЕЗА ПРОЧНОСТИ МОРА:

Два напряженных состояния равноопасны, если для соответствующих главных напряжений соблюдается соотношение:


$$\sigma_1' - \nu \sigma_3' = \sigma_1'' - \nu \sigma_3'' \leq [\sigma].$$

$$\nu = \frac{\sigma_{пч(раст)}}{\sigma_{пч(сж)}} \text{ для пластичных материалов.}$$


Для хрупких $\nu = 1$.

Гипотеза прочности Мора рекомендуется
для хрупких материалов.
Для пластичных материалов
гипотеза тождественна
третьей гипотезе прочности


Сферические сосуды высокого давления

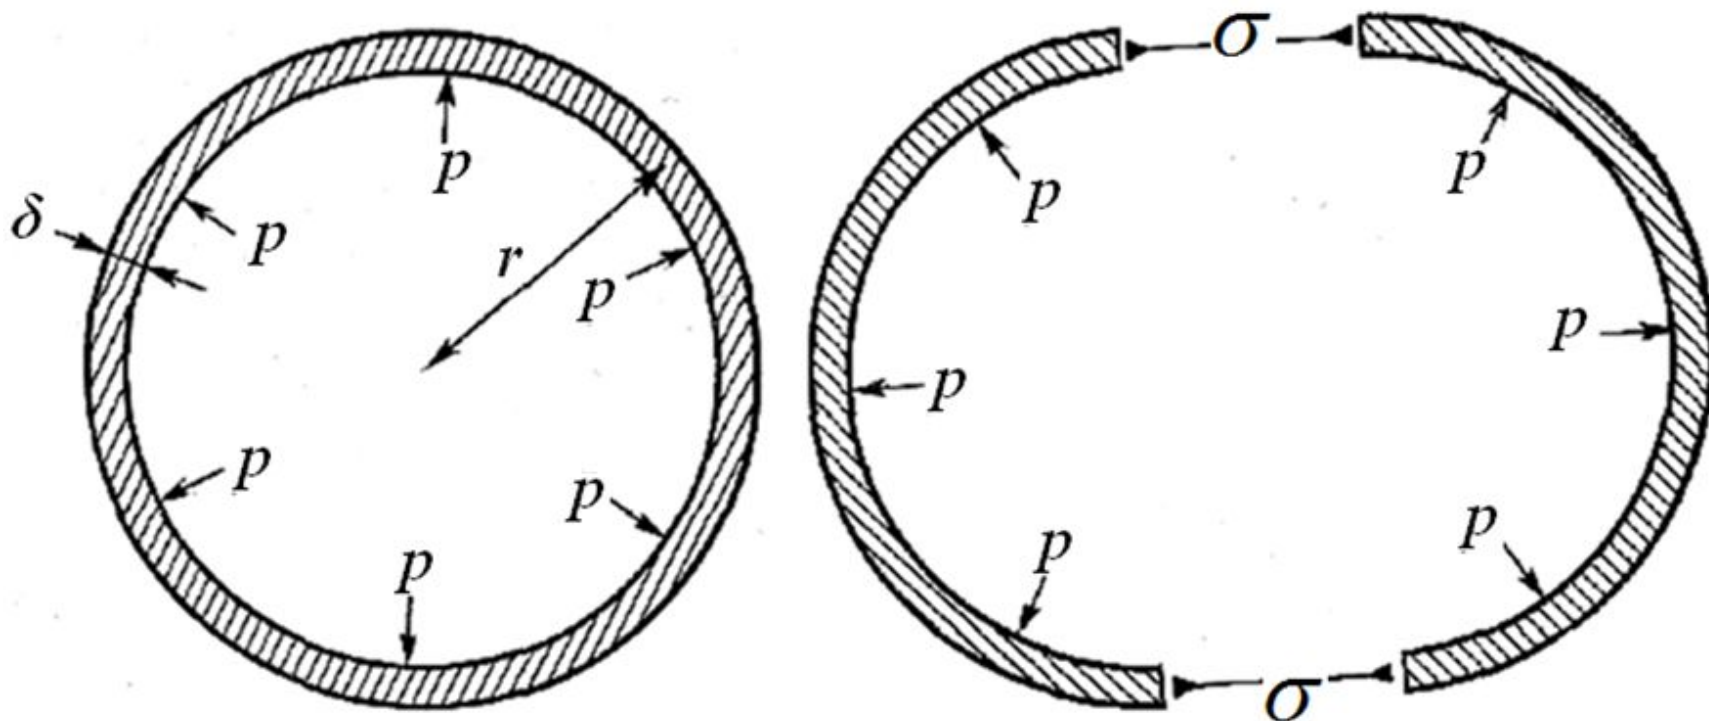

Цилиндрические сосуды высокого давления

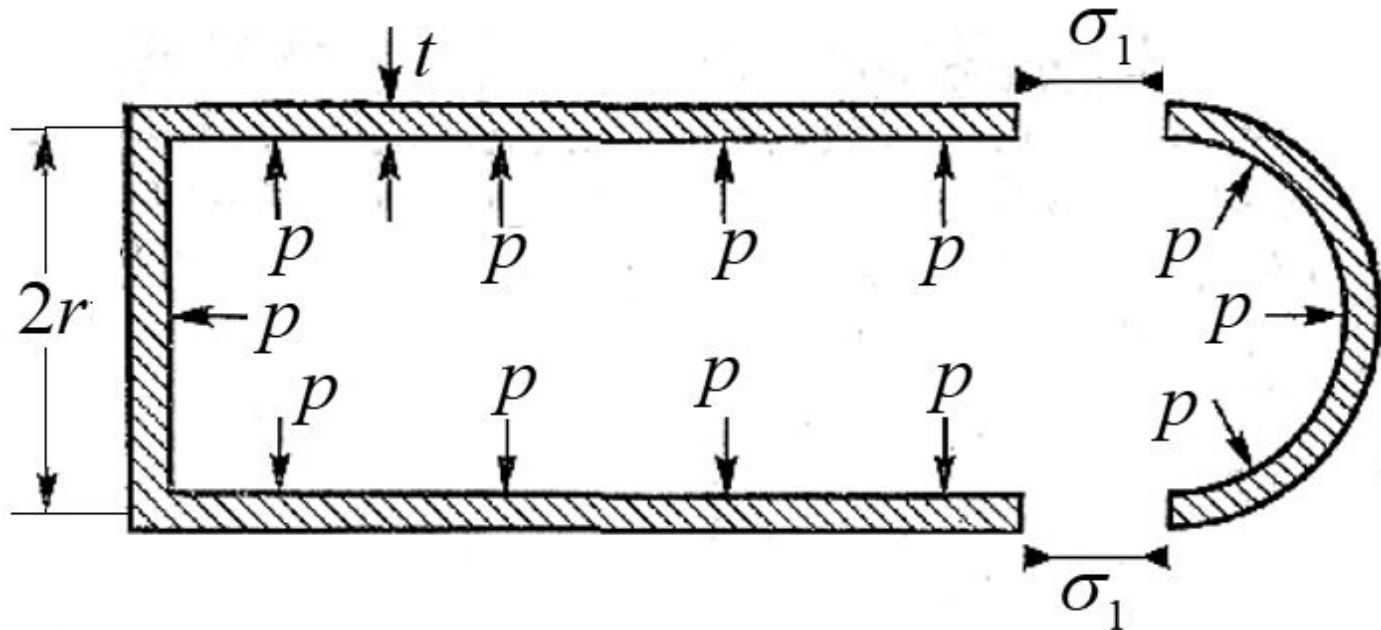


$$\sigma_1 = \frac{\pi r^2 p}{2\pi r t} = \frac{rp}{2t}$$

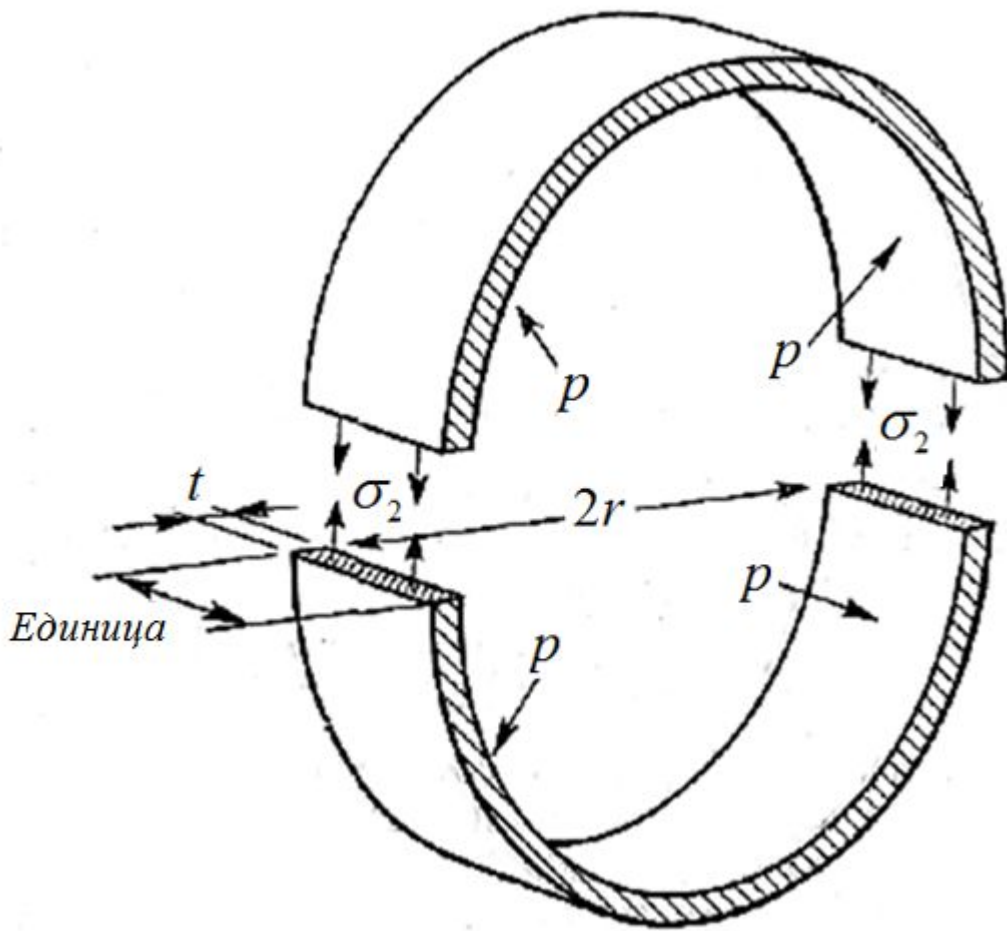

$$\sigma_2 = \frac{2r \cdot 1 \cdot p}{2t \cdot 1} =$$

$$= \frac{rp}{t}$$

Напряжение в стенках цилиндрического сосуда
высокого давления равняется удвоенному
осевому напряжению

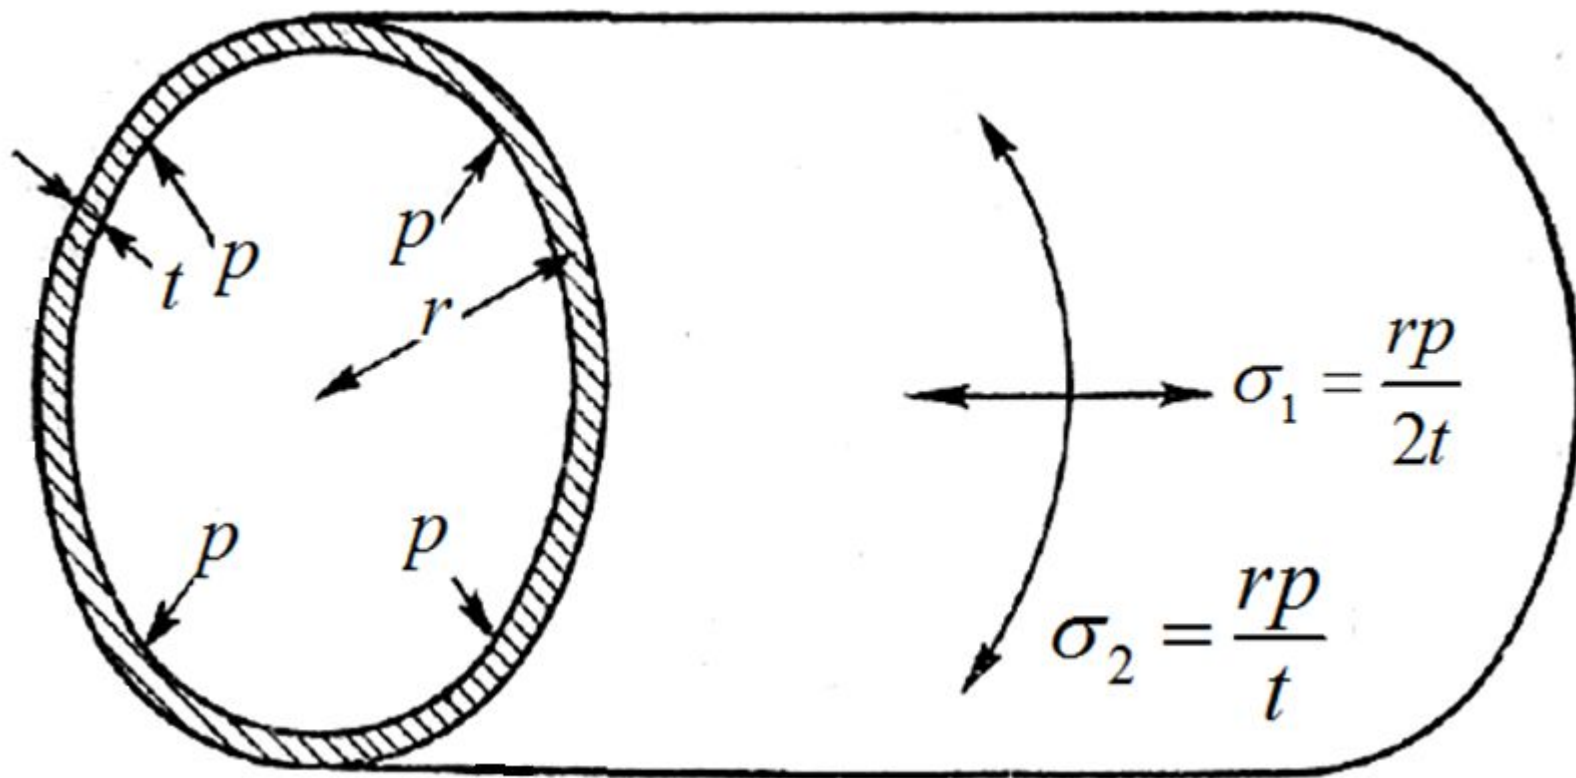

Одно из следствий этого мог наблюдать
каждый, кто хоть однажды отваривал
сосиски

**Когда содержимое сосиски
чрезмерно разбухает
и шкурка лопается,
разрыв всегда бывает продольным**