

*А зараз пропонуємо Вам
ознайомитись детальніше
з лінійкою стабілізаторів*

ТМ “Елтіс”

ЕЛТІС
У К Р А Ї Н А


STAB LINE

*Електрообладнання для
телефонії*

STAB LINE

Серія стабілізаторів ТМ ЕЛТІС орієнтована на побутові та промислові призначення для потужностей від 350 ВА до 45кВА для одно- та трифазних мереж.

Мікропроцесорне керування чітко підтримує напругу, швидко та безпомилково вимикає споживача при аварійному відхиленні напруги.

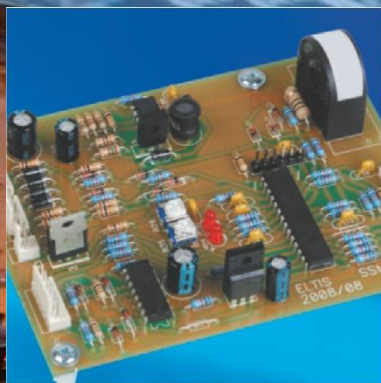

Нова група управління з вмонтованим мікроконтролером бездоганно чітко контролює напругу та споживаний струм, виключаючи вихід з ладу обладнання та стабілізатора.



Сервопривідні стабілізатори відносяться до типу універсальних та можуть працювати практично з будь-яким обладнанням: холодильні та морозильні камери, телеапаратура тощо.



Серія DOMO – найпростіше, проте найефективніше рішення для стабілізації напруги. Відмінно підходить для котельного обладнання, свердловинних насосів.



Настінний стабілізатор серії SERVO – найкраще рішення для малогабаритних приміщень та квартир. Потужності від 5 до 12 кВА цілком достатньо для побутових електроприладів.

STAB LINE

Асортимент продукції:

1. Сервопривідні стабілізатори напруги серії SERVO



Технічні дані

Вхідна напруга фазна	160 ... 250 В
Вихідна напруга фазна	220 В $\pm$ 3%
Частота	50 Гц
Швидкість регулювання напруги	15В/с
Захисне відключення при підвищенні напруги	242 ... 264 В - затримка 1 с більше 264 В - без затримки
Захисне відключення при зниженні вихідної напруги	198В - затримка 1 с
Захисне відключення при перевантаженні	1,0 ... 1,2 ¹ In - затримка 60 с 1,2 ... 2,0 ¹ In - затримка 5 с більше 2,0 ¹ In - без затримки
Захисне відключення при нагріванні трансформатора	90°C
Час затримки ввімкнення	3 с / 3 хв
Напруга ізоляції	1500 В / 1 хв
ККД	> 90%
Коефіцієнт викривлення форми сигналу	0 (повне повторення)
Робоча температура	- 5°C ... + 40°C

Стабілізатори SERVO 1-фазні, наземні

Модель	(кВА)	Кіль-ть трансф.	Функція «транзит»	Захист «зниж.»	Захист «підвищ.»	Захист «тепловий»	Захист «струмовий»	Розмір (мм)*	Вага нето (кг)
SERVO 500	0,5	1	-	-	с в наявності	-	-	175x195x130	4
SERVO 1000	1	1	-	-	с в наявності	-	-	195x215x150	5,5
SERVO 1500	1,5	1	-	-	с в наявності	-	-	195x215x150	6
SERVO 2000	2	1	с в наявності	с в наявності	с в наявності	-	-	300x225x250	10
SERVO 3000	3	1	с в наявності	с в наявності	с в наявності	-	-	300x225x250	12
SERVO 5000	5	2	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	315x250x370	25
SERVO 7500	7,5	2	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	305x320x595	32
SERVO 10 000	10	2	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	305x320x595	38
SERVO 15 000	15	2	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	400x330x650	45
SERVO 20 000	20	2	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	с в наявності	400x330x650	75

*-глибина x ширина x висота

Технічні дані

Вхідна напруга лінійна	285 ... 456 В
Вихідна напруга фазна	220 В $\pm$ 3%
Вихідна потужність лінійна	380 В $\pm$ 3%
Частота	50 Гц
Швидкість регулювання напруги	24 В / с
cosφ	0,8
Коефіцієнт викривлення форми сигналу	0 (повне повторення)
Вхідний опір	> 2 МОм
Робоча температура	- 5°C ... + 40°C
Вологість	< 90%

Стабілізатори SERVO 3-фазні

Модель	(кВА)	Розмір (см)*	Вага нето (кг)
SERVO 15 000	15	45 x 39 x 79	60
SERVO 20 000	20	47 x 45 x 99	106
SERVO 30 000	30	47 x 45 x 99	125
SERVO 45 000	45	64,5x53,5x97	164

*-глибина x ширина x висота

STAB LINE

Асортимент продукції:

2. Настінні стабілізатори напруги серій SERVO



Параметри	TSD-5KVA	TSD-8KVA	TSD-10KVA	TSD-12KVA
				
Вхід	фаза напруга частота напруга AC160-250V 50Hz AC220V+/-3%			
Вихід	потужність 5000VA	8000VA	10000VA	12000VA
	частота 50Hz	50Hz	100%	серво привід
	коefficient потужності 100%	серво привід	природне охолодження	вентилятор
Функції	система охолодження захист вих. напруги затримка включення 246V+/-4V/184V+/-4V 3-7 сек / 3-7 хв термозахист захист від кз по навантаженню ККД Так Так >95%			
Ефективність	Матеріал електротех. мідь	електротех. мідь	електротех. мідь	електротех. мідь
Акустика	Рівень шуму ≤50dB	≤50dB	≤50dB	≤50dB
Навколишнє середовище	Робоча температура Вологість -5°C+45°C 20% до 90%	-5°C+45°C 20% до 90%	-5°C+45°C 20% до 90%	-5°C+45°C 20% до 90%
Фізичні параметри	Вага брутто Розмір, мм 19.5кг 430x280x170	24.5кг 430x280x170	26.5кг 450x300x170	34.5кг 450x315x200

Технічні характеристики:

Вихідна потужність	5, 8, 10 кВА
Вхідна напруга	140...260V
Вихідна напруга	220V±2%
Частота	50Гц
Час затримки	2 хв. довга затримка 6 сек. коротка затримка
Захист від завищеної вихідної напруги	246V±4B
Захист від заниженої вихідної напруги	186V±4B
Температурний захист від перегріву трансформатора	Так
Захист по вихідному перенавантаженню	Так
Час реакції (при зміні вх.напруги на 10%)	<1с.
ККД	≤98%
Рівень шуму	≤50db
Вологість	0...90%
Температура довколишнього середовища	0...40°C
Опір ізоляції	≥ 2 Мом
Керування електронною схемою	Мікропроцесорне

Тип	Потужність (ВА)	Розміри (ГхШхВ, см)	Вага (кг)
SERVO-II 5 TSDL	5000	180x23,5x27,6	14,54
SERVO-II 8 TSDL	8000	200x42,5x28,4	20,97
SERVO-II 10 TSDL	10000	200x42,5x28,4	23,35

STAB LINE

Асортимент продукції:

3. Стабілізатори напруги серії SERVO COOL



Технічні дані Servo Cool 1-фазні сервопривідні

Вхідна напруга фаза	160 ... 250 В
Вихідна напруга фаза	220 В $\pm$ 3%
Частота	50 Гц
Швидкість регулювання напруги	150с
Затримка вимкнення при підвищеній напрузі	242 ... 264 В - затримка 1 с більше 264 В - без затримки
Затримка вимкнення при зниженій вихідній напрузі	198В - затримка 1 с
Затримка вимкнення при розрізі трансформатора	80с
Час затримки на включення	3 с / 3 хв.
ККД	$\geq$ 90%
Коефіцієнт викривлення форми сигналу	0 (повне повторення)
Робоча температура	-5°C ... +40°C

Стабілізатори SERVO 1-фазні, наземні

Модель	Потужність (кВА)	Кількість трансф.	Розміри (мм)*	Вага нетто (кг)
SERVO 5000	5	2	315x250x370	25
SERVO 7500	7,5	2	305x320x595	32
SERVO 10 000	10	2	305x320x595	35
SERVO 15 000	15	2	385x290x770	48
SERVO 20 000	20	2	385x290x770	75

* глибина x ширина x висота

4. Симісторні стабілізатори серії PRO



Технічні дані

Вхідна напруга	140...260В
Вихідна напруга	220 В $\pm$ 8%
Частота	50 Гц
Час затримки включення	6...120сек
ККД	96%
Відключення при завищеній напрузі на виході	246 $\pm$ 4В
Відключення при заниженій напрузі на виході	186 $\pm$ 4В
Коефіцієнт потужності	100%
Робоча температура	-5...+60°C
Вологість	20%-90%

Стабілізатори PRO

Модель	Потужність (кВА)	Розміри (мм)*	Вага нетто (кг)
SNC500	0,5	335x248x115	5,2
SNC5000	5,0	400x323x148	17

Стабілізатори SERVO 3-фазні

Модель	Потужність (кВА)	Кількість трансф.	Розміри (мм)*	Вага нетто (кг)
SERVO 15 000	15	6	450x475x850	60
SERVO 20 000	20	6	450x475x1025	106
SERVO 30 000	30	8	450x475x1025	125

* глибина x ширина x висота

STAB LINE


Асортимент продукції:

5. Релейні стабілізатори напруги серій ДОМО ДОМО-II

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ



2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

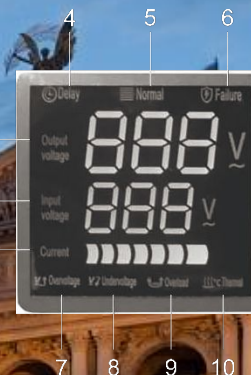

1. Вихідна напруга
2. Вхідна напруга
3. Навантаження
4. Час затримки
5. Норма
6. Відмова
7. Завищена напруга
8. Занижена напруга
9. Перенавантаження
10. Перегрів трансформатора

Технічні дані

Вхідна напруга	150...260 В
Вихідна напруга	220 В $\pm$ 10%
Частота	50 Гц
Час затримки ввімкнення	5-7 хв
ККД	> 90%
Захисне відключення при підвищеній напрузі	246 В $\pm$ 4 В
Вхідний опір	< 2 МОм
Робоча температура	- 5°C ... + 40°C
Вологість	< 90%

Стабілізатори ДОМО

Модель	(кВА)	Розмір (см)*	Вага нето (кг)
ДОМО 350	0,35	205x220x100	2,6
ДОМО 500	0,5	205x220x100	3,2
ДОМО-М 500	0,5	205x131,5x92	2,8
ДОМО 1000	1,0	225x235x125	4,9
ДОМО 1500	1,5	225x235x125	6,2

*-глибина x ширина x висота

Технічні характеристики:

Вихідна потужність	500ВА
Вхідна напруга	140...260В
Вихідна напруга	220В $\pm$ 8%
Частота	50Гц
Час реакції (при зміні вхідної напруги на 10 %)	<100 мс
Захисне вимкнення при завищеній вихідній напрузі	246В $\pm$ 4В
Захисне вимкнення при заниженій вихідній напрузі	186В $\pm$ 4В
Захисне вимкнення при перевантаженні та КЗ	Трансформатор струму, термозапобіжник
ККД	98%
Час затримки ввімкнення	6 сек.
Керування електронною схемою	Мікропроцесорне
Рівень шуму	< 50db
Робоча температура	0...40°C
Вологість	0...90%

Тип	Потужність (кВА)	Розміри (ГхШхВ, см)	Вага (кг)
ДОМО-II 500	0,5	22x12x16,5	2,25

STAB LINE

Переваги лінійки стабілізаторів ТМ Елтіс :

- широка лінійка типів стабілізаторів під різне навантаження;
- 100% заявлена потужність – є номінальною;
- в обмотці 100% міді;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування стабілізаторів в Україні.



**ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ:**



(067) 321 90 03

Маркетинг у ТМ “Електромайстер”:

ТМ “Електромайстер” повністю забезпечує своїх партнерів рекламною продукцією:



1. Рекламні стенди:



2. Рекламні буклети та каталоги:



3. Роздаткові матеріали:



Компанія Електромайстер повідомляє про новий етап розвитку власної ТМ Елтіс, який розпочинається із ребрендингу. На зміну ТМ Елтіс приходить нова назва ТМ ELTIS ELECTRIC.

REBRANDING

ЕЛТІС
У К Р А Ї Н А

2000р.

ELTIS[®]
ELECTRIC

2016р.

REBRANDING

Ми не змінюємо основні елементи впізнаваності, а робимо логотип більш привабливим, цікавим, вносячи в нього нові ідеї, емоції і враження.

Щиро вдячні Вам за увагу!

ЕЛЕКТР МАЙСТЕР®

ТОРГОВА МЕРЕЖА

- кабель - світло - електрика

- Стабілізатори STABLINE

www.emaster.com.ua

* Будемо раді співпраці. Комерційні умови готові обговорити індивідуально!