


Раздел «Ручные и машинные швы»,

Тема урока:

**«Терминология ручных работ.
Технология выполнения ручных
стежков и строчек»**

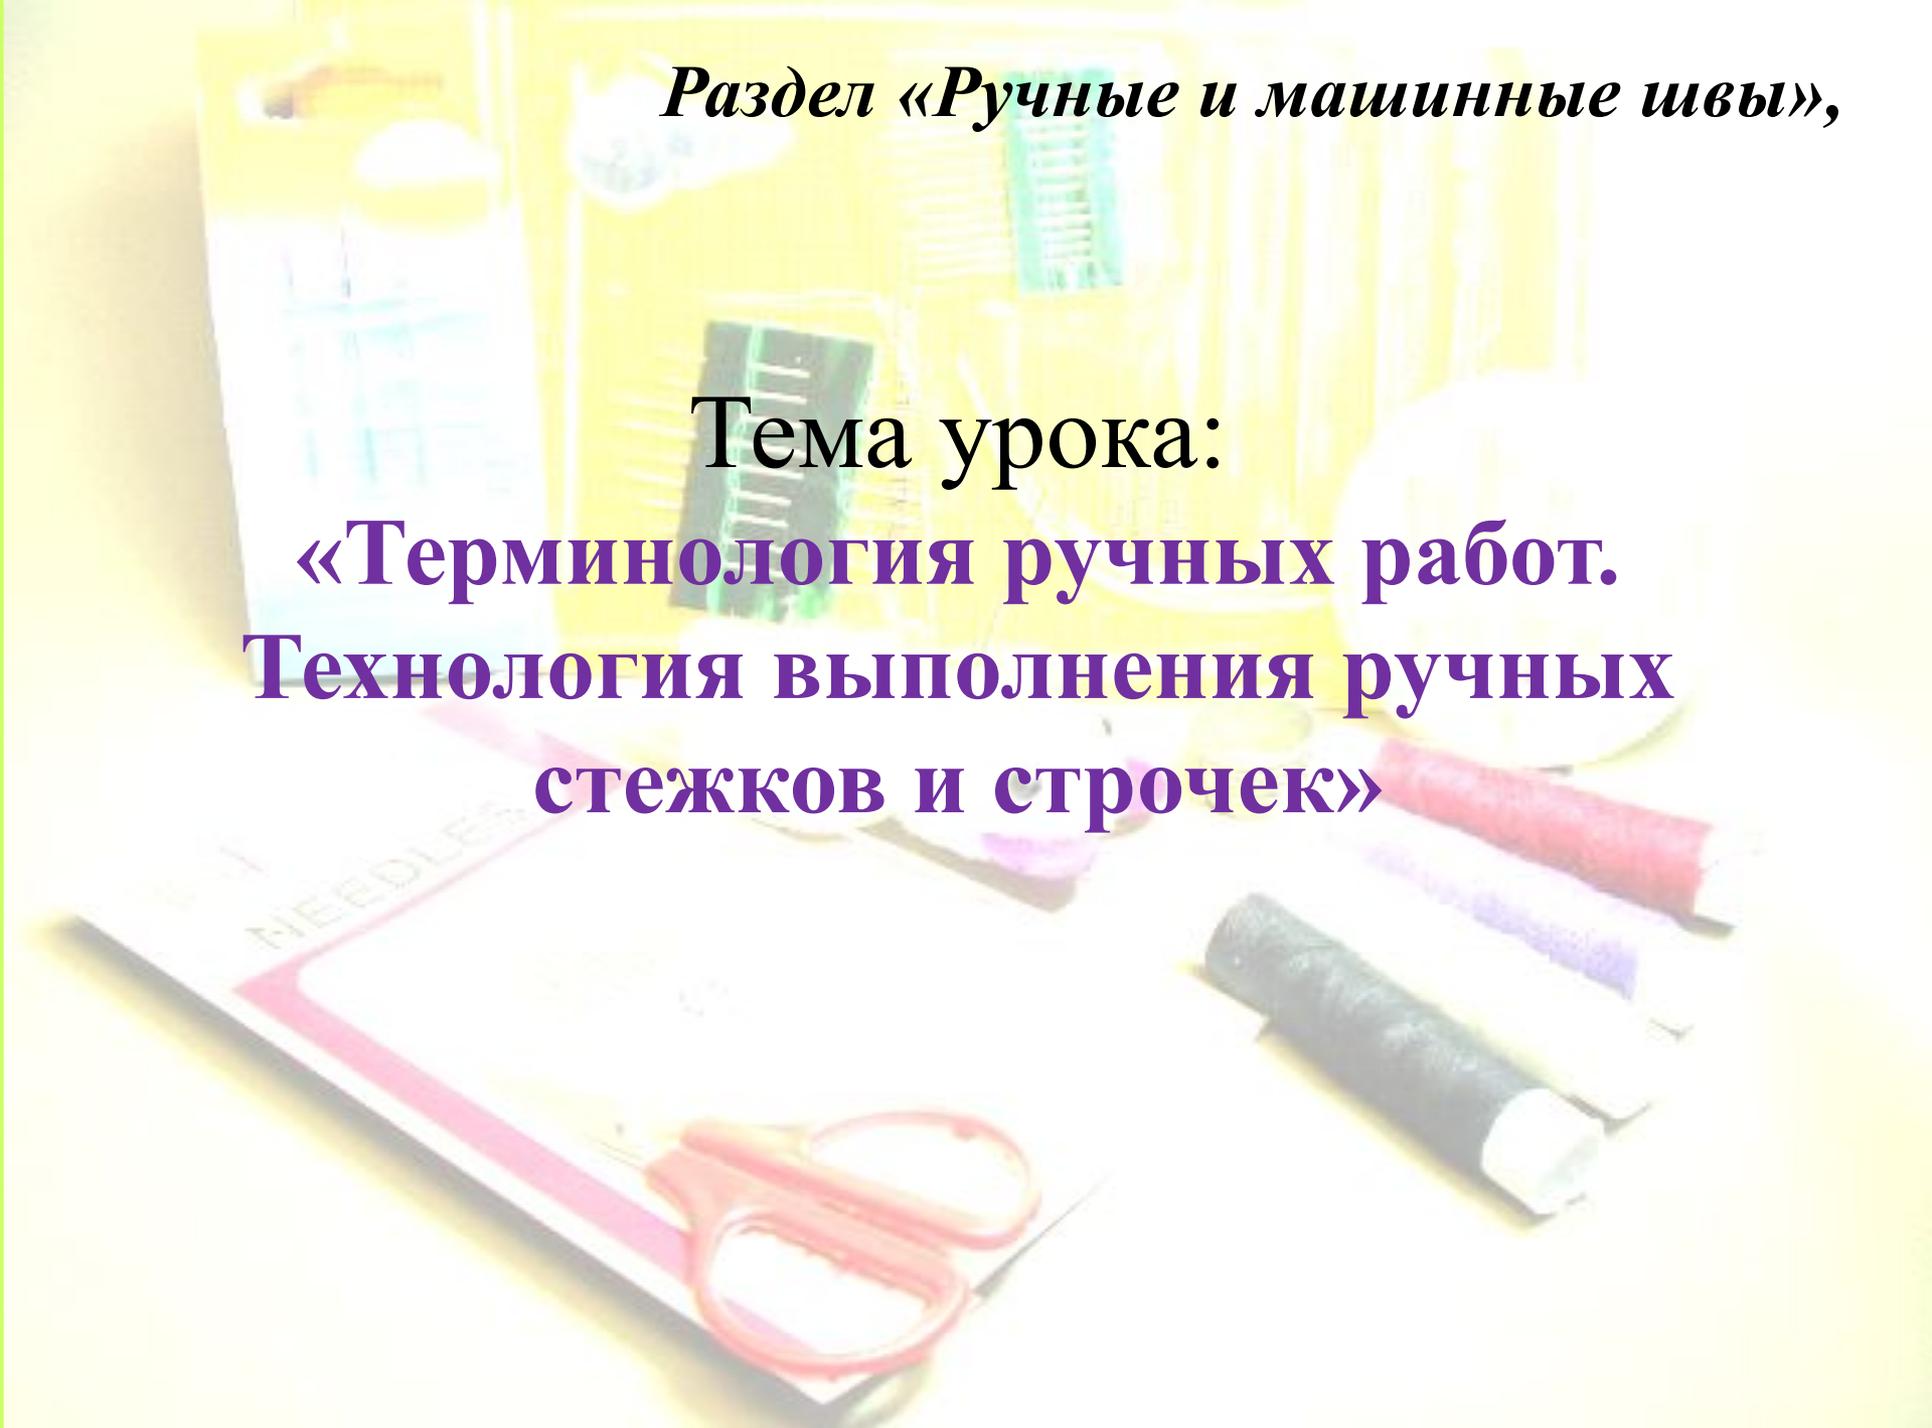


Строчка – это ряд повторяющихся стежков на ткани.

Шов – это место соединения деталей

Ширина шва – расстояние от среза детали до строчки

Стежок - это законченный процесс переплетения ниток на ткани

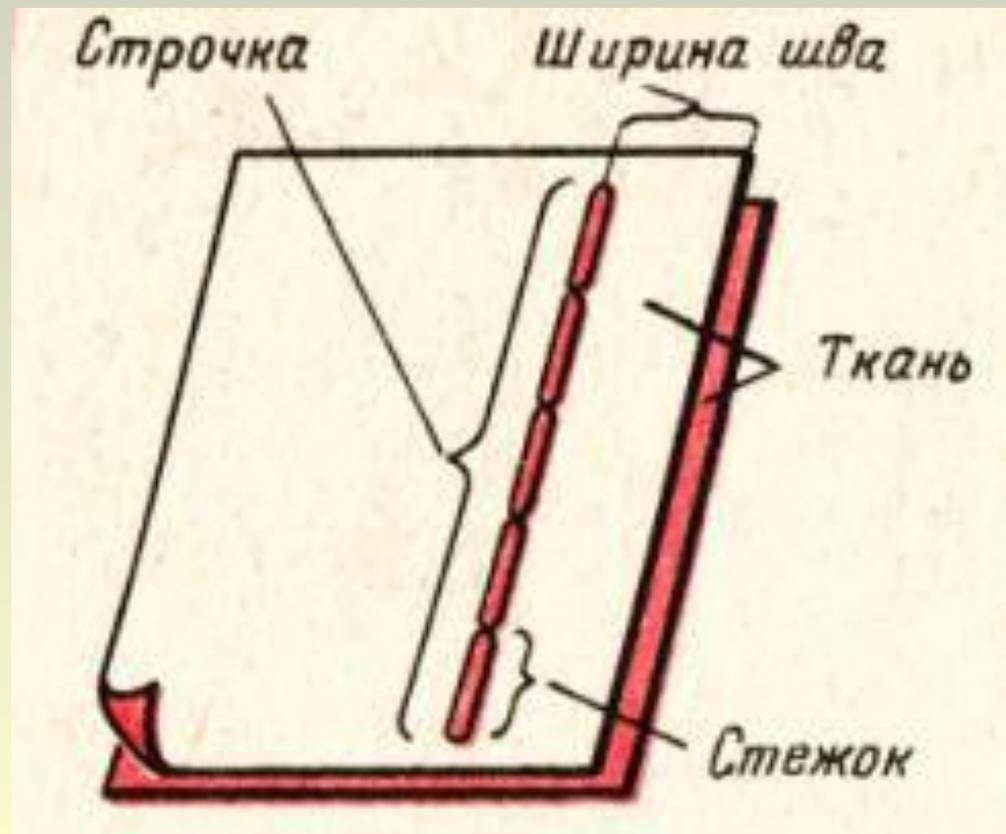

Виды стежков

```
graph TD; A[Виды стежков] --> B[По выполнению]; A --> C[По назначению]; B --> D[Ручные, машинные]; C --> E[Соединительные, отделочные];
```

По выполнению

Ручные,
машинные

По назначению

Соединительные,
отделочные

Ручные стежки

образуют строчки


Назначение ручных
стежков

временного
назначения

соединительные

отделочные


постоянного
назначения

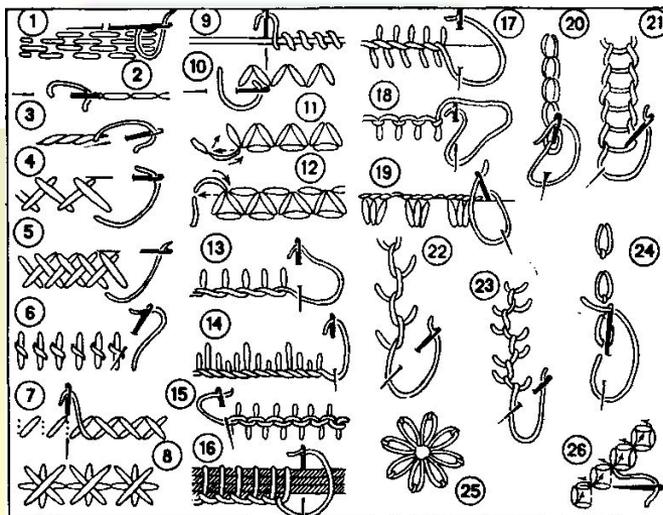

Виды ручных стежков и строчек.



временные

Сметочные
Наметочные
Копировальные

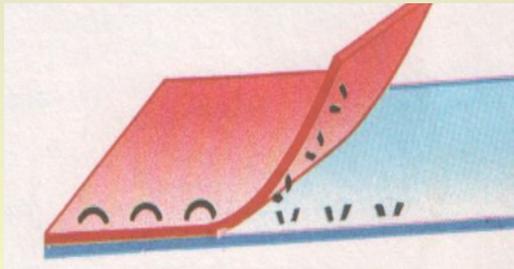

постоянные

Подшивочные
Обметочные
Петлеобразные

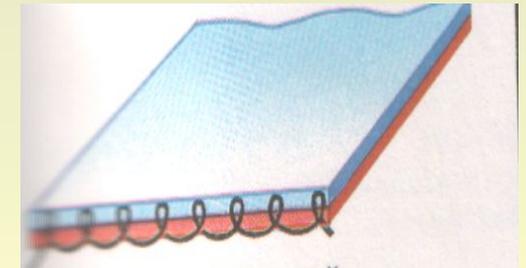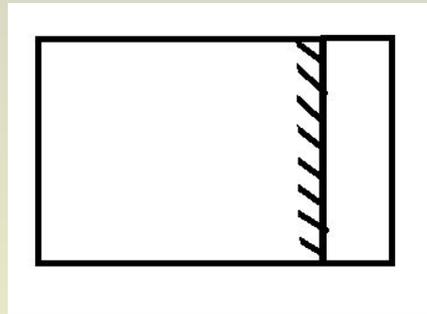

Инструменты и приспособления для выполнения ручных швейных работ










К ручным работам относятся операции, которые выполняют ручной иглой.

Терминология ручных работ:

- **сметать,**
- **наметать,**
- **заметать,**
- **обметать,**
- **выметать,**
- **пришить**


Терминология, применяемая при выполнении ручных работ

Термин	Содержание работы	Область применения	Рисунок
Сметать	Временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине.	Сметать части пояса, части оборки, детали изделия.	
Наметать	Временно соединить две детали, наложенные одна на другую.	Наметать карман на основную деталь.	
Приметать	Временно соединить мелкую деталь к более крупной.	Приметать пояс к фартуку.	
Заметать	Временно закрепить подогнутые края детали, складки.	Заметать низ изделия, боковые срезы и складки.	
Обметать	Обработать срезы петельными стежками с целью предохранения их от осыпания.	Обметать срезы.	
Подшить	Закрепить подогнутый край изделия постоянными стежками.	Подшить низ изделия.	
Пришить	Прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения.	Пришить кнопки, пуговицы к изделию.	


Сметать




Наметать

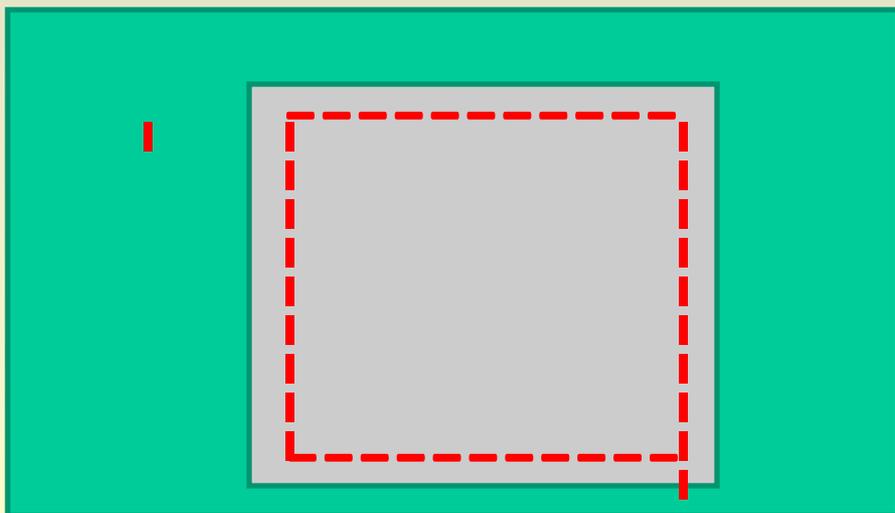


Заметать

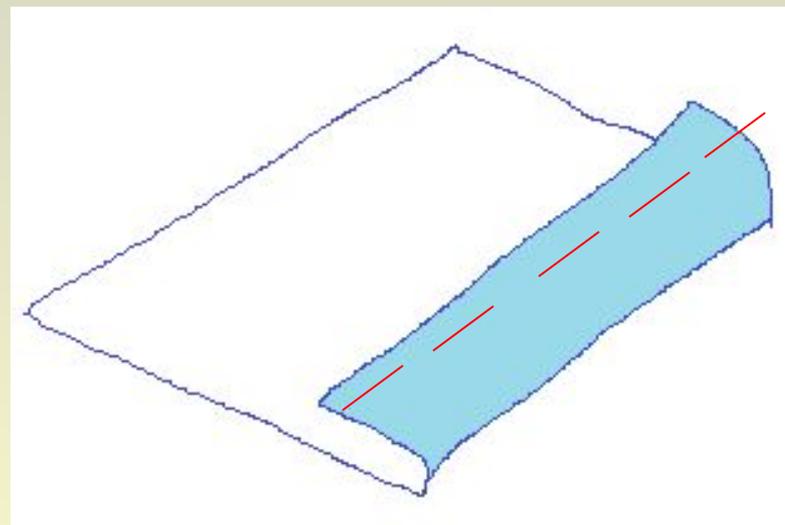




Выметать

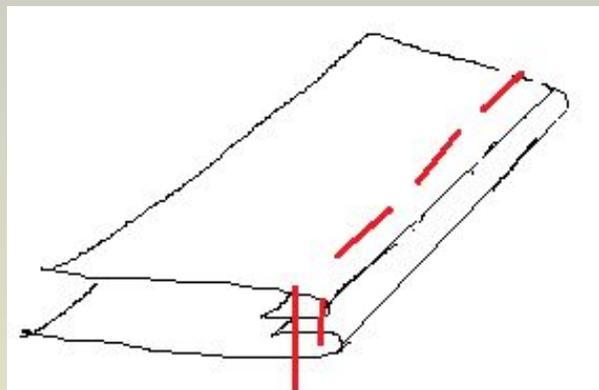

Обметать

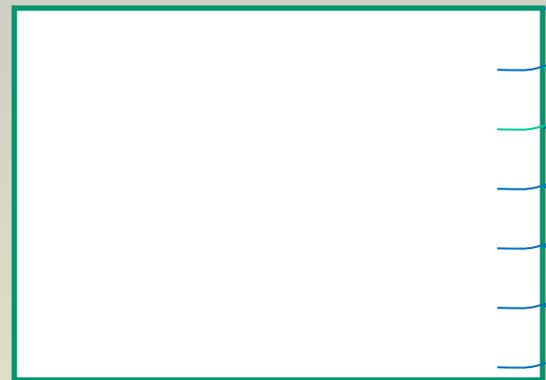

Пришить

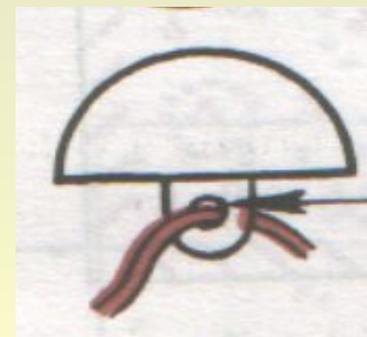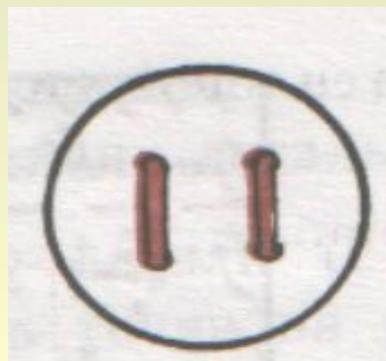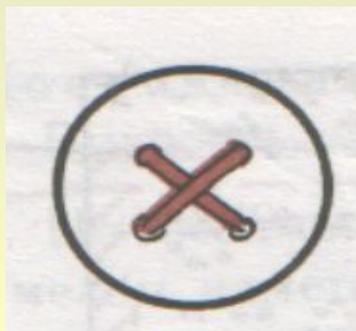

ПУГОВИЦЫ СЧАСТЬЯ



урепляет
дружеские
связи



сулит рост
благополучия



для гармонии
с окружающим
миром



привлекает
новых
поклонников



развивает
интуицию, дар
предвидения



сулит
пламенную
любовь



для успеха
в делах



для успеха
в творчестве




дарит красоту
и здоровье



привлекает
деньги


1. сметывание булавками

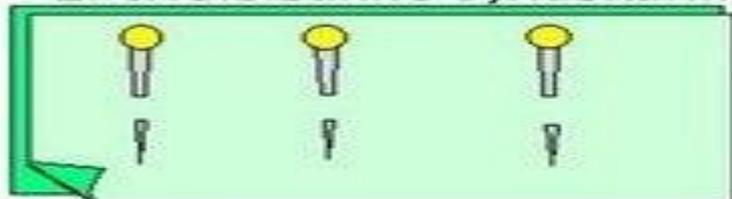


2. сметывание на машинке




3. ровная наметка

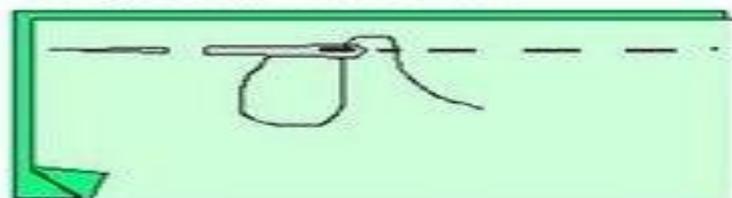


4. неровная наметка

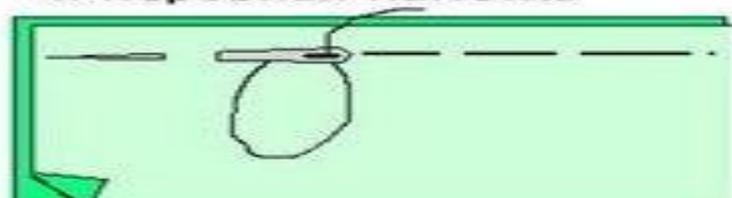


5. косая наметка

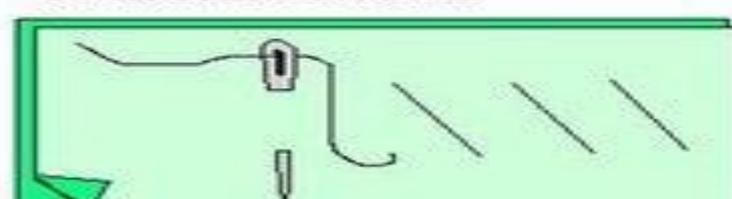

6. шов вперед иголку

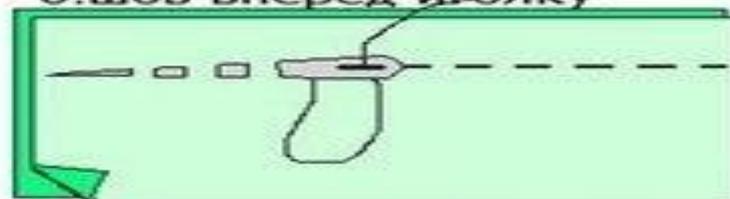


7. шов назад иголку

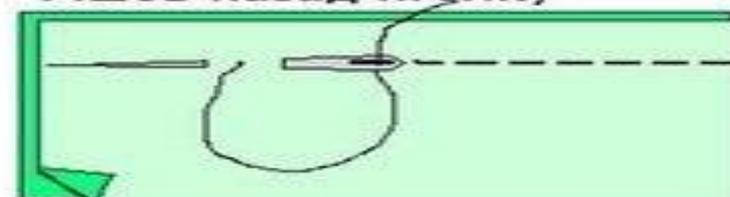


8. обметочный шов




9. петельный шов

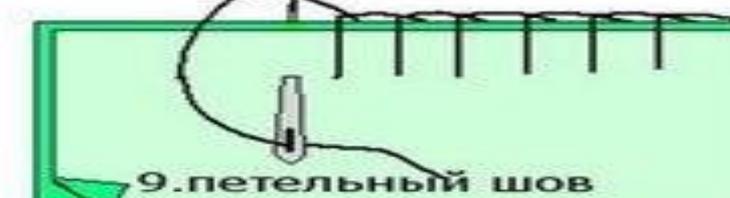


10. отделочный обметочный шов

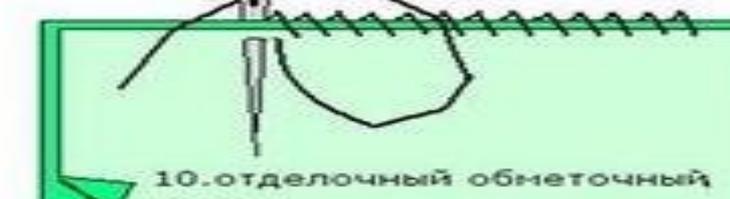






Инструктаж по технике безопасности.



- Иглы и булавки хранить в подушечке или в игольнице, шить с напёрстком.
- Нельзя иглу и булавки брать в рот, вкалывать в одежду.
- Сломанную иглу не выбрасывать, а класть в специально отведённую для этого коробку.
- Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке.
- Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего.
- Передают ножницы кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия.

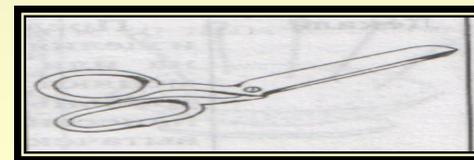

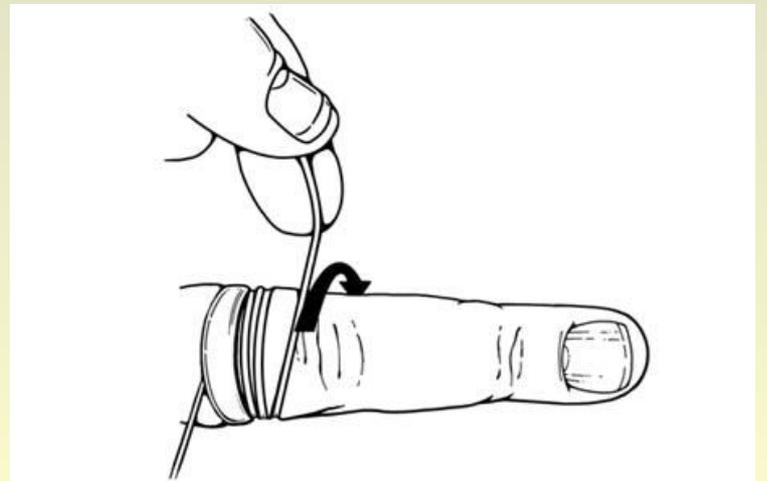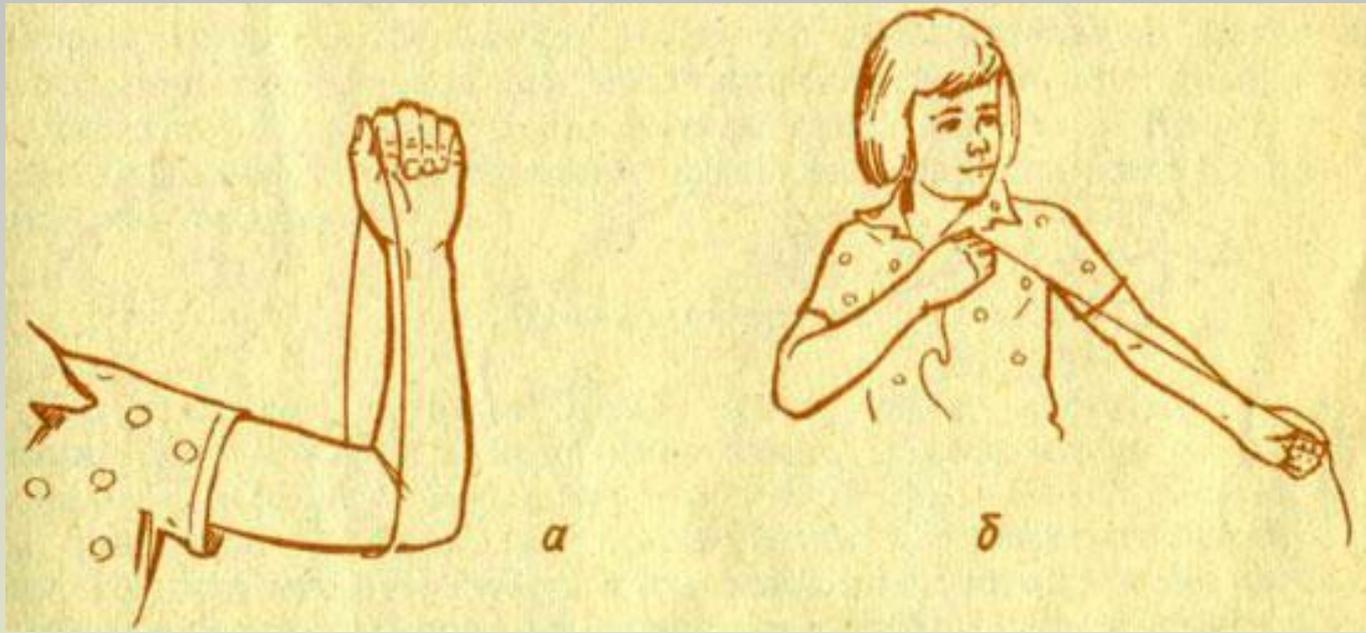

Правильная посадка во время работы закljučается в следующем:

- Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол.
- Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.
- Голову слегка наклонить вперёд.
- Нельзя опираться грудью о стол.
- Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем на 10 см.



Практическая работа «Выполнение ручных стежков и строчек».

Название работы (термин)	Образец
Смётывание (сметать)	
Намётывание (наметать)	
Замётывание (заметать)	
Пришить	

